


TELAS ONDULADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



www.teciam.com.br

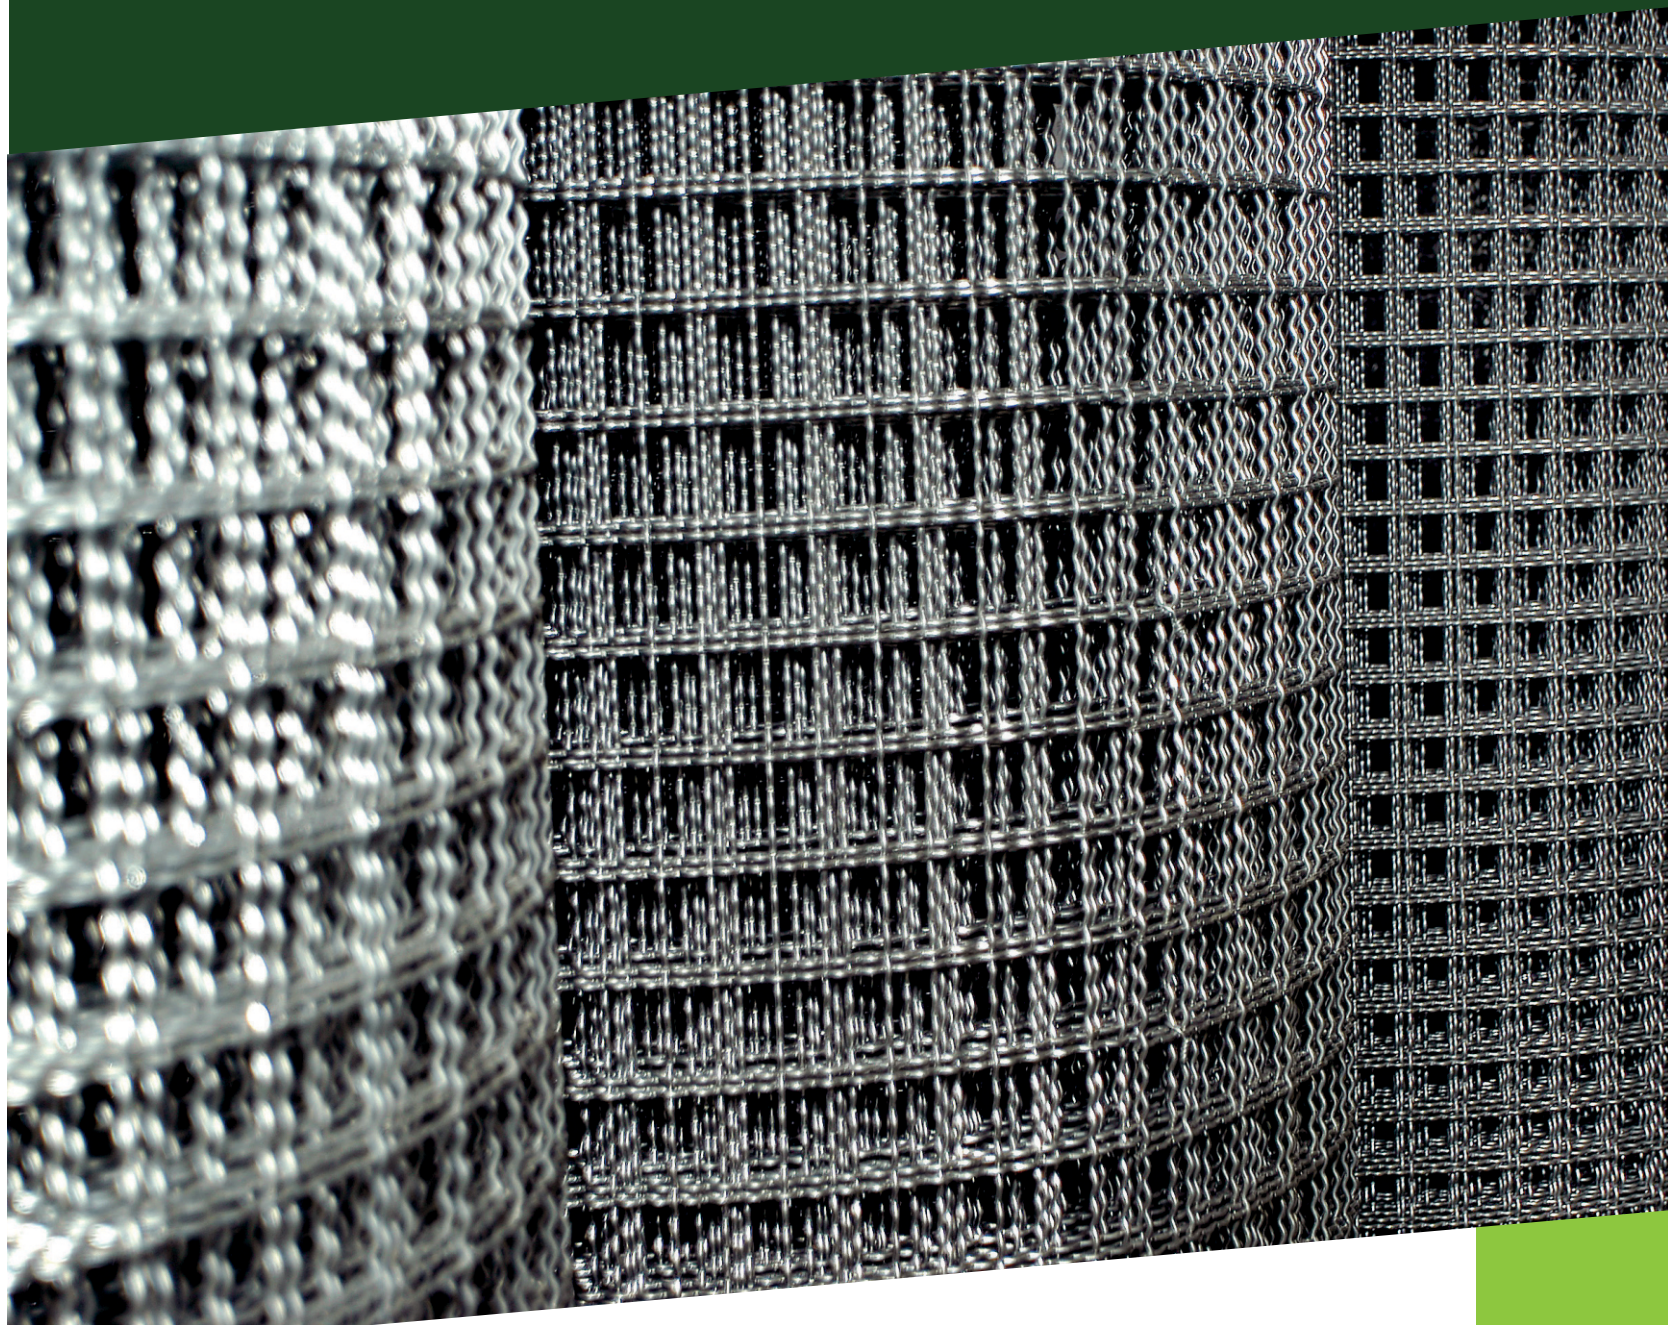

40 ANOS DESENVOLVENDO TELAS METÁLICAS



TELAS ONDULADAS

TELAS ONDULADAS

Tela de arame ondulado, fabricada com arame de aço galvanizado, aço inoxidável e outros metais, podendo também ser fabricada com revestimento de pvc nas cores verde, cinza, azul etc. A tela pode ser aplicada em divisões industriais, proteção de máquinas e motores, proteção de vitrôs, ventiladores, anteparos, gradis, móveis de aço etc. As telas onduladas são produzidas em peças, rolos, discos ou sob desenho.

TELAS TEOTEC

ABERTURA DA MALHA		FIO		PESO POR M2
POL.	MM	BWG	MM	KG
3/8"	9,52	8	4,19	16,47
		10	3,4	11,38
		12	2,77	7,86
		14	2,11	4,94
		16	1,65	3,15
1/2"	12,70	6	5,15	19,06
		8	4,19	13,18
		10	3,40	9,02
		12	2,77	6,40
		14	2,11	3,85
		16	1,65	2,45
5/8"	15,88	6	5,15	16,02
		8	4,19	11,00
		10	3,40	7,74
		12	2,77	5,31
		14	2,11	3,17
3/4"	19,05	6	5,15	13,82
		8	4,19	9,76
		10	3,40	6,65
		12	2,77	4,51
		14	2,11	2,69
7/8"	22,23	6	5,15	12,16
		8	4,19	8,58
		10	3,40	5,82
		12	2,77	3,94
		14	2,11	2,34
1"	25,40	6	5,15	11,20
		8	4,19	7,66
		10	3,40	5,18
		12	2,77	3,52
		14	2,11	2,07
1.1/4"	31,75	6	5,15	9,28
		8	4,19	6,30
		10	3,40	4,25
		12	2,77	2,85

ABERTURA DA MALHA		FIO		PESO POR M2
POL.	MM	BWG	MM	KG
1.1/2"	38,10	6	5,15	7,92
		8	4,19	5,36
		10	3,40	3,60
		12	2,77	2,40
2"	50,80	6	5,15	6,12
		8	4,19	4,12
		10	3,40	2,75
		12	2,77	1,84
2.1/2"	63,50	6	5,15	4,99
		8	4,19	3,35
		10	3,40	2,23
3"	76,20	6	5,15	4,21
		8	4,19	2,82
		10	3,40	1,87
3.1/2"	88,90	6	5,15	3,64
4"	101,60	6	5,15	3,21



GUARDA-CORPO E CORRIMÃO



PROTEÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CENTRAL DE VENDAS

☎ (11) 3326-3140 - (11) 3228-3377 | vendas@teciam.com.br | www.teciam.com.br
 📞 (11) 9 9469-3618



Rua Salvador Fiordelisio, 38
 Mooca - São Paulo - SP

