



Catalogo de Produtos



www.telashop.com.br



A Fábrica de Sistema de Cercamento com o maior
gama de Produtos Fabricados no Brasil



Uma Indústria
100%



Harmonia entre Beleza e Qualidade

A linha Vision 3D apresenta o que há de mais moderno no mundo em cercamento de áreas, proporcionando beleza, rapidez e perfeita harmonia com seus ambientes, valorizando sua propriedade, com segurança para sua família ou clientes.

Cores padrão:

	RAL 9003
	RAL 9005
	RAL 9006
	RAL 1012
	RAL 5003
	RAL 6005


* Outras cores sob consulta



Imagem meramente ilustrativa

Malhas Disponíveis	Fios Disponíveis	
50 x 200mm 50 x 250mm 50 x 50mm 25 x 200mm 11 x 200mm 12 x 100mm	Longitudinal 5,0mm 4,3mm 5,0mm	Transversal 5,0mm 4,3mm 4,3mm 3,6mm
Alturas Disponíveis		
malha 50 x 50mm malha 50 x 200mm malha 25 x 200mm malha 11 x 200mm 1,03m 1,53m 2,03m 2,43m 2,63m 2,93m	malha 50 x 250mm 1,21m 1,50m 2,07m 2,40m 2,60m 2,90m	
Larguras Disponíveis		
2,50m - 2,00m - 1,25m		

Composição do arame:

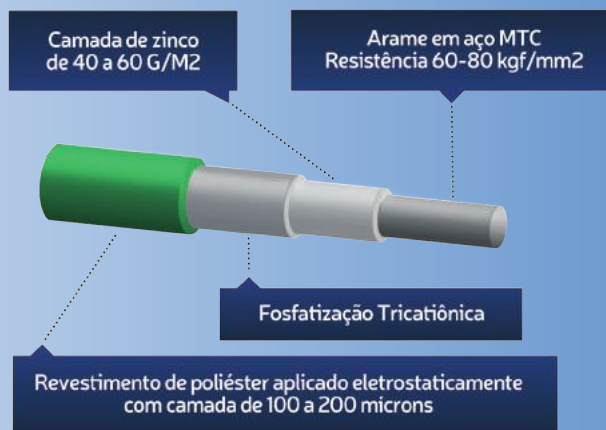

Imagens meramente ilustrativas




Fabricamos gradis com malhas, altura, fios e cores conforme seu projeto




Imagem meramente ilustrativa

Montante 60x40:

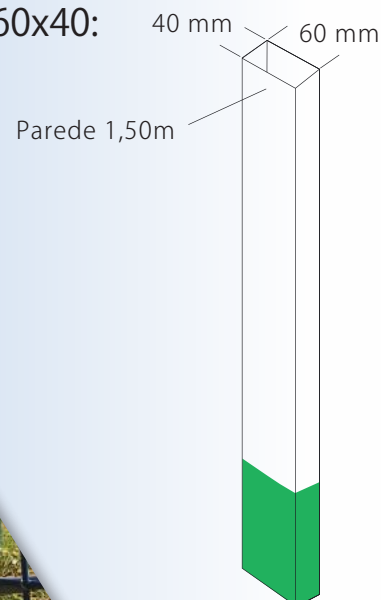


Altura	Tipo de fixação	Quantidade de fixadores	Atende aos painéis com altura	Essp.	Seção do tubo.
1,08m	chapa e bucha	3	1,03mh	1,40mm	60 X 40mm
1,50m	concreto	3	1,03mh	1,40mm	60 X 40mm
1,58m	chapa e bucha	4	1,53mh	1,40mm	60 X 40mm
2,18m	concreto	4	1,53mh	1,40mm	60 X 40mm
2,08m	chapa e bucha	6	2,03mh	1,40mm	60 X 40mm
2,60m	concreto	6	2,03mh	1,40mm	60 X 40mm
2,48m	chapa e bucha	7	2,43mh	1,40mm	60 X 40mm
3,00m	concreto	7	2,43mh	1,40mm	60 X 40mm

Composição dos montantes:

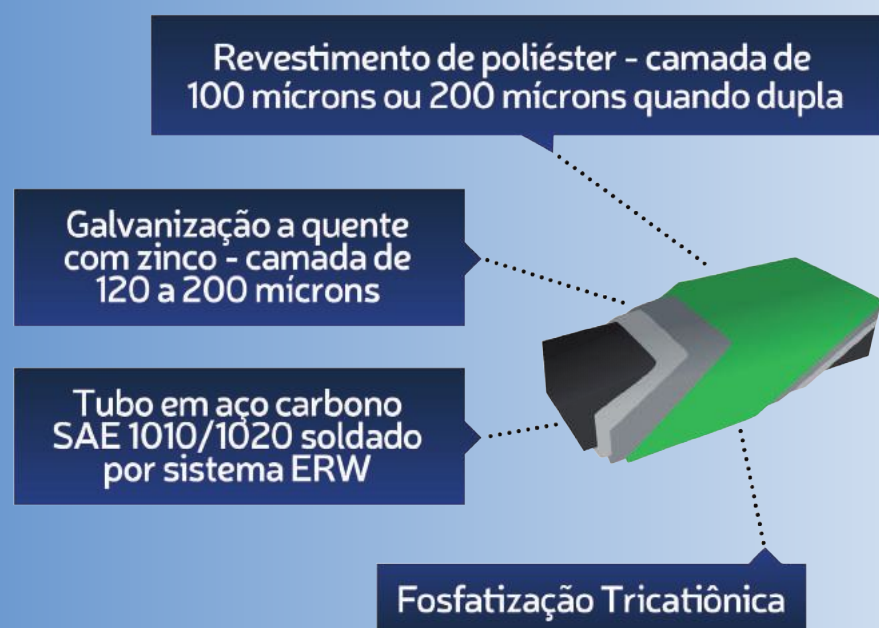

Acessórios e Fixadores:


Fixadores padrão



Tampa tubo



Imagem meramente ilustrativa

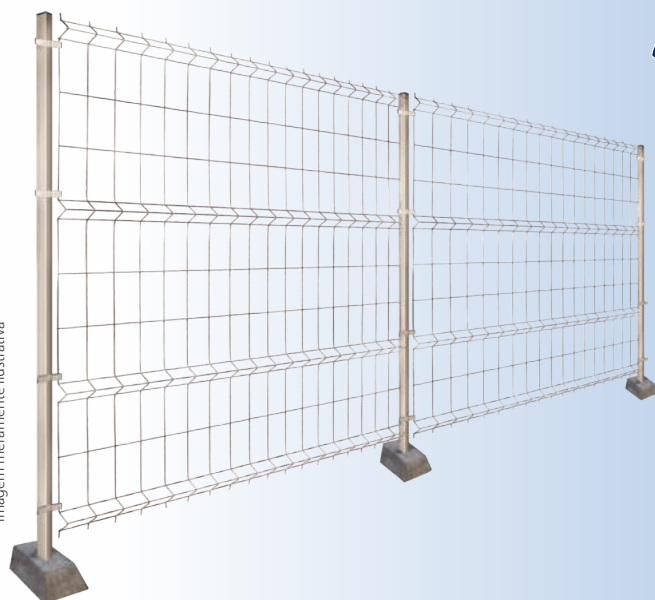

Praticidade e mobilidade

Seu evento protegido com segurança, rapidez e durabilidade. A linha Fecha Fácil foi desenvolvida para propiciar uma montagem rápida e segura.

Composição do arame:

Camada de zinco de 70 a 120 G/M2


Arame em aço MTC resistência 60-80 kgf/mm2





Composição dos montantes:

Tubo em aço carbono SAE 1010/1020 soldado por sistema ERW

Galvanizado a quente com zinco camada de 120 a 200 microns



Montante 60x40:

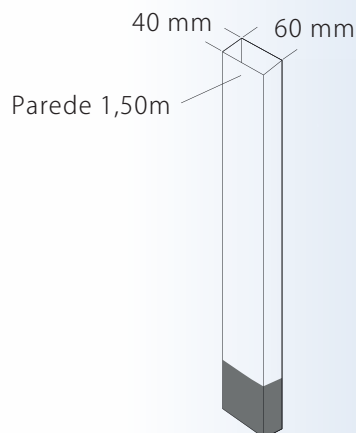

Malhas Disponíveis	Fios Disponíveis		Alturas Disponíveis
100 x 200mm 50 x 200mm	Longitudinal 5,00mm 4,30mm	Transversal 5,00mm 4,30mm	1,03mm 1,53mm 2,03mm 2,43mm

Altura	Tipo de fixação	Quantidade de fixadores	Atende aos painéis com altura	Essp.
1,28m	base de concreto	3	1,03mh	1,40mm
1,78m	base de concreto	4	1,53mh	1,40mm
2,28m	base de concreto	6	2,03mh	1,40mm
2,68m	base de concreto	7	2,43mh	1,40mm

Beleza e segurança

Gradil Fusion foi concebido para dar o máximo de resistência, aliado a um padrão arquitetônico único, que valoriza seu ambiente. É fabricado através do cruzamento de fios e barras, travados entre si pelo exclusivo sistema de eletrofusão sem adição de material, fazendo com que a peça se torne um único corpo, evitando possíveis solturas de fios.



Composição do revestimento:

Cores padrão:

	RAL 9003
	RAL 9005
	RAL 1012
	RAL 5003
	RAL 6005
	RAL 9006



Composição dos montantes:

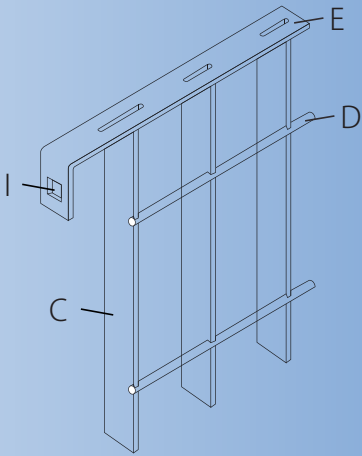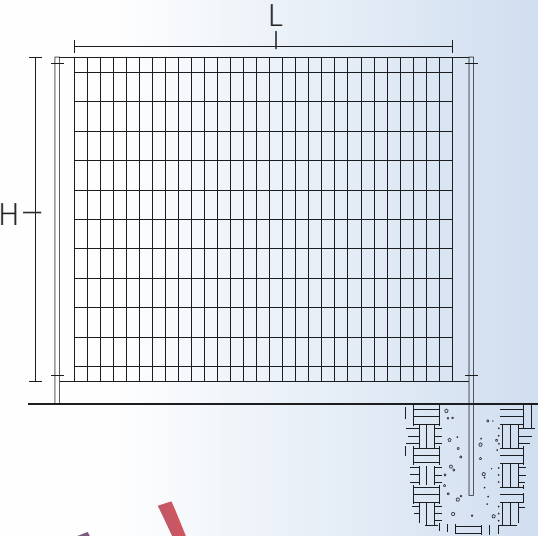

Painel



Montante

OBS: Podem ser desenvolvidos outros tipos de montantes, tubular ou sob projeto.




Imagens meramente ilustrativas

Painéis							Montantes			
Barra vert. (C) mm x mm	Ø Fio (D) mm	Malha mm x mm	Altura (H) mm	Largura (L) mm	Olhetes (I) un.	Moldura (E) mm x Pol	Largura e Espessura (Ax B) pol x pop	Altura p/ Chumbar mm	Altura p/ Parafusar mm	Furos (C) Quant.
25 x 1,5 25 x 2,0	4,8	65 x 66 65 x 132	926	1650 2150 2600	2	3/8	2 1/2" x 5/16" 3" x 5/16"	1400	970	2
			1322		2			1800	1370	2
			1718		2			2200	1770	2
			1980		3			2500	2030	3
			2114		3			2700	2160	3
			2510		3			3000	2560	3

Tubolar



Montante Tubular:

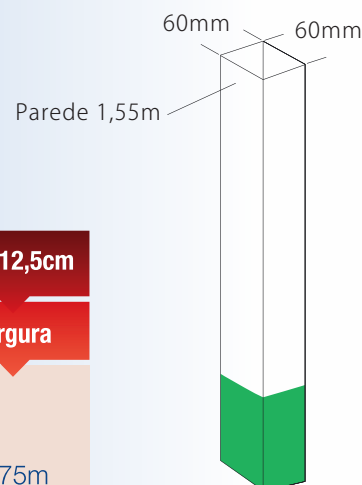

Beleza, praticidade e resistência

Os gradis Tubolar da Telashop, aliam beleza, praticidade e resistência. Sua confecção é única onde os tubos na vertical são entrelaçados nas travessas horizontais, formando assim um travamento natural das peças, sem que estas tenham muita adição de solda (somente um pequeno ponto). Sua principal característica é a segurança, tendo em vista que este deixa de ser um simples gradil para sim ser um gradil forte e robusto, sem deixar de lado a transparência, um dos principais atributos de segurança de qualquer cercamento.

Espaçamento das barras verticais 12,5cm	
Altura	Largura
1,00m	2,75m
1,20m	
1,50m	
2,00m	
2,50m	

Composição dos tubos e montantes:

Composição

Travessa horizontal em tubo de 40x40mm parede de 1,24mm galvanizado com perfuração de 25x25mm cada 12,50cm. Tubos verticais de 25x25mm parede de 0,90mm a cada 12,50cm transpassando nos furos da travessa.

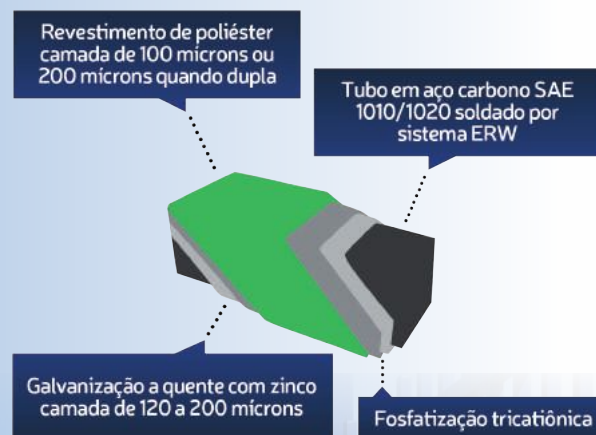


Imagem meramente ilustrativa

Modulação dos painéis:

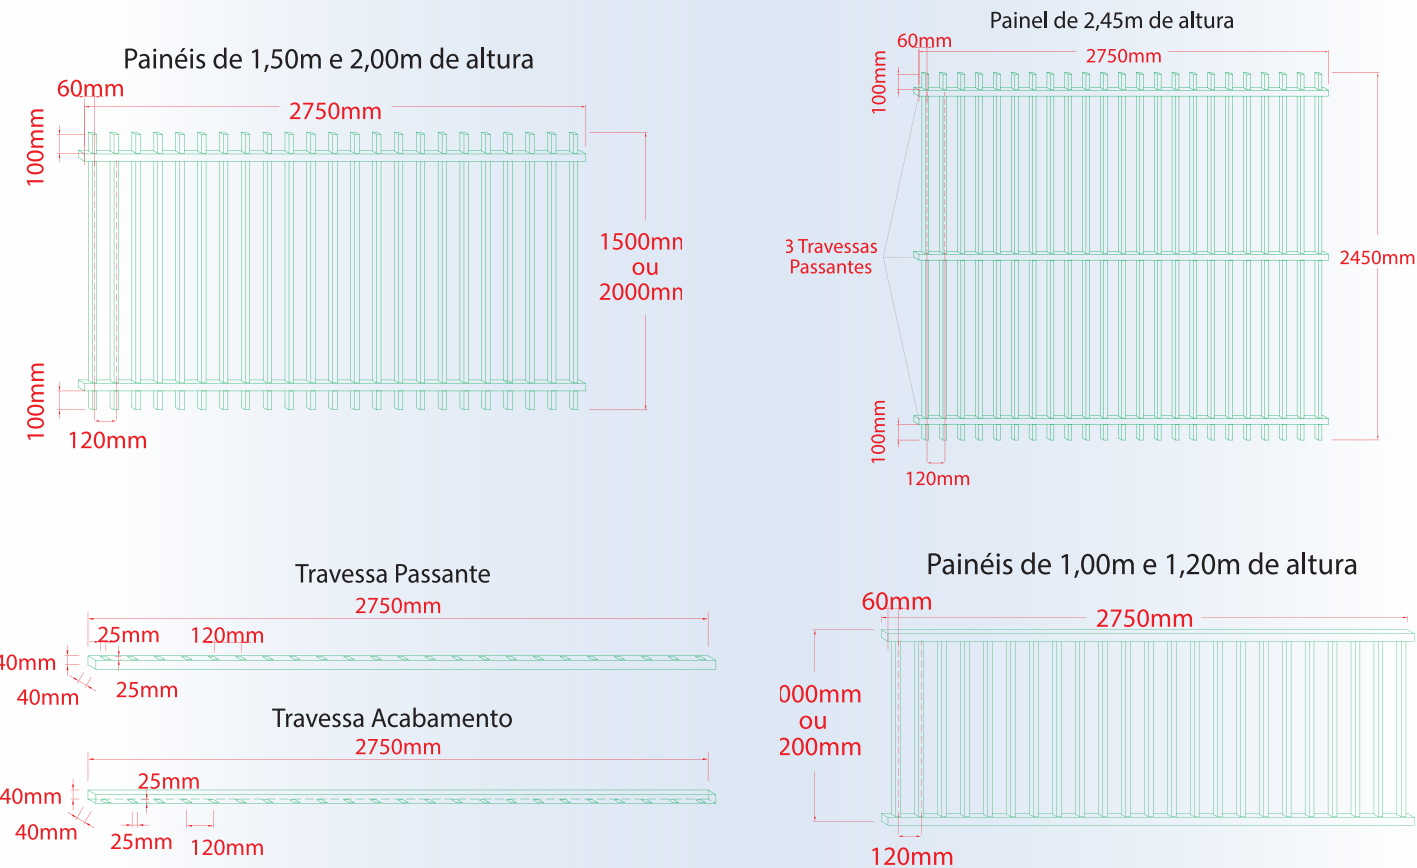


Imagem meramente ilustrativa

Altura	Tipo de fixação	Quantidade de fixadores	Atende aos painéis com altura	Essp.	Seção do tubo.
1,05m	chapa e bucha	2	1,00mh	1,40mm	60 x 60mm
1,50m	concreto	2	1,00mh	1,40mm	60 x 60mm
1,25m	chapa e bucha	2	1,20mh	1,40mm	60 x 60mm
1,80m	concreto	2	1,20mh	1,40mm	60 x 60mm
2,05m	chapa e bucha	2	2,00mh	1,40mm	60 x 60mm
2,60m	concreto	2	2,00mh	1,40mm	60 x 60mm
2,55m	chapa e bucha	2	2,50mh	1,40mm	60 x 60mm
3,20m	concreto	2	2,50mh	1,40mm	60 x 60mm

TAPUDOR



Material de alta resistência

Tapudoor, o tapume que é um verdadeiro outdoor. Fabricado com materiais de alta resistência a corrosão, o Tapudoor foi concebido com a proposta de ser um tapume reaproveitável, privilegiando assim o meio ambiente e diminuindo a incidência de resíduos de obra. Além destas características sua forma permite uma melhor adequação dos sistemas de comunicação visual. Assim, além de bonito, ele também vende seu empreendimento.

Composição:

Altura	Composição	Essp. chapa	Largura chapa	Altura chapa	Tipo de acabamento
1,88m	2 chapas de 0,96mh	0,50mm	2,00m	0,96m 1,14m	somente galvanizada ou com pintura eletrostática poliéster
2,10m	1 chapa de 0,96mh e 1 chapa de 1,14mh				
2,24m	2 chapas de 1,14mh				
2,88m	3 chapas de 0,96mh				

Montantes:

Altura	Tipo de fixação	Quantidade de fixadores	Atende aos painéis com altura	Essp.	Seção do tubo.
2,48m	concreto	15	1,88mh	1,40mm	1,40mm
2,70m	concreto	15	2,10mh	1,40mm	1,40mm
2,88m	concreto	20	2,28mh	1,40mm	1,40mm
3,84m	concreto	30	2,88mh	1,40mm	1,40mm





Tapumes / Telas Plásticas

Material de alta resistência

Fabricadas com malhas retangulares na cor laranja, tem a finalidade de sinalizar e proteger. São utilizadas como tapume em construção e sinalizador de canteiros de obras.

Cor	Altura	Rolo
Laranja Plástica	1,20m	50m

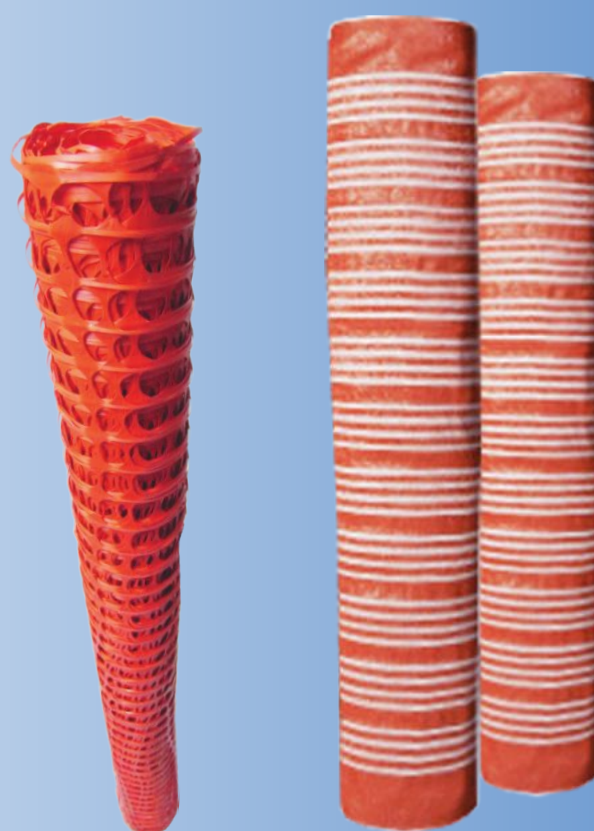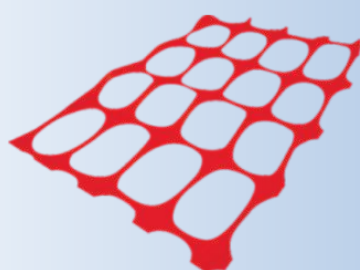

Imagens meramente ilustrativas

Portões Telashop

Portões de abrir 1 folha



Imagem meramente ilustrativa

Os portões Telashop são feitos para durar. Anos de experiência conferem aos nossos serralheiros e artistas do aço, grande conhecimento em fabricar portões visando o mínimo de manutenção. Toda sua estrutura, bem como seus acessórios, são de aço galvanizado e passam pelo processo de pintura eletrostática, posterior a sua construção, sendo revestidas todas as soldas, cantos e outros locais onde se pode acumular água, ocasionando a corrosão precoce do aço. Os mesmos podem ser fabricados com diversos tipos de miolos e diversos tamanhos e formas.

Tipos de Miolo



Fusion



Prático







Tapudoor



Vision 3D

Portões de abrir 2 folhas

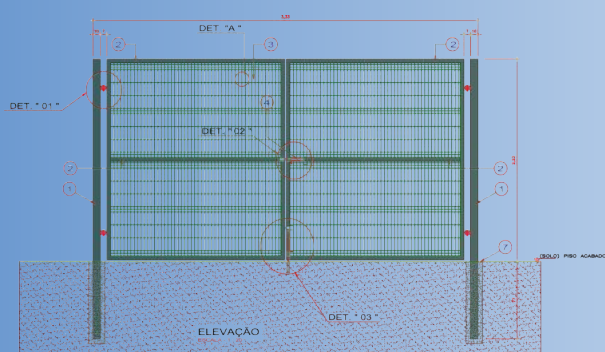

100% Nacional



Fabricação Própria










Material de alta resistência

Portões de correr



Imagem meramente ilustrativa

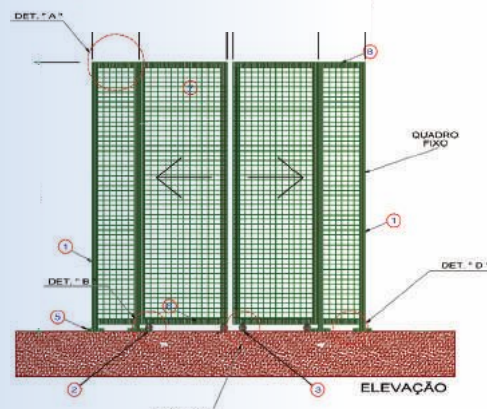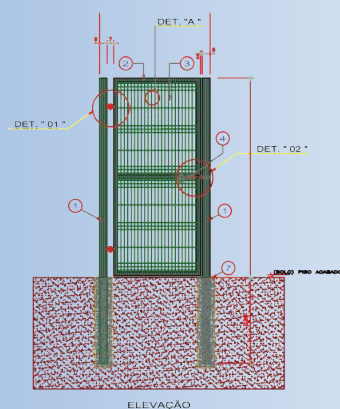

Material de alta resistência

A solução para construção de sistemas de proteção de máquinas e equipamentos, os gradis **MAX Protege** podem ser utilizados de inúmeras maneiras conforme a necessidade específica de cada cliente. Possuem uma variedade grande de malhas, fios e dimensões que podem se adequar ao seu projeto, trazendo um visual moderno e de extrema resistência e durabilidade. Podem ser fornecidos prontos para serem usados, já adequados ao seu projeto, ou ainda em placas para serem retrabalhadas no local.




Divisórias de sistemas de armazenagens

Imagem meramente ilustrativa




Imagem meramente ilustrativa


Quanto mais fechada a malha, menor a aproximação entre a pessoa e a zona de perigo:



Não passa
a mão
25x200mm



Não passa
o dedo
11x200mm



Passa o braço
50x200mm

Proteção e segregação de máquinas e equipamentos (fabricamos a tela que precisar por eletrofusão, na medida do seu projeto)

Malhas disponíveis	Nível de segurança	Fios disponíveis		Dimensões
50 x 100mm	nível 1 / passa o braço	Longitudinal 3,40mm 4,00mm 4,65mm	Transversal 3,40mm 4,00mm 4,65mm	Fabricamos atendendo as dimensões do seu projeto
50 x 200mm	nível 1 / passa o braço			
50 x 250mm	nível 1 / passa o braço			
50 x 50mm	nível 2 / não passa a mão			
25 x 200mm	nível 2 / não passa a mão			
25 x 100mm	nível 2 / não passa a mão			
13 x 200mm	nível 3 / não passa o dedo			




Imagem meramente ilustrativa

Peças tubulares para cercamento



Especificações dos tubos:

Tubos fabricados em aço 1010/20 com espessura de 1,55mm e galvanizados a fogo com camada de 150 a 250 microns. Formados em peças tubulares e soldados por sistema ERW. Quando pintados passam pelo processo de pintura eletrostática em poliéster.

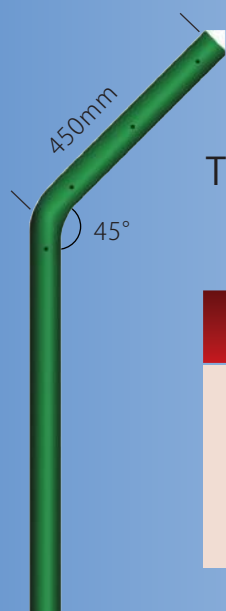

Tubo Curvo:

Ø mm	Parede mm	Altura mm
50,80	1,55	2200+450
		2400+450
		2600+450
		2800+450
		3000+450



Tubo Reto:

Ø mm	Parede mm	Altura mm
50,80	1,55	2200
		2400
		2600
		2800
		3000

Escora Tubular:



Ø mm	Parede mm	Altura mm	Peso Kg
38,10	1,55	2,30	4,00

Acessórios:


Fixação de escora com parafuso



Tampa tubo



Composição dos tubos:

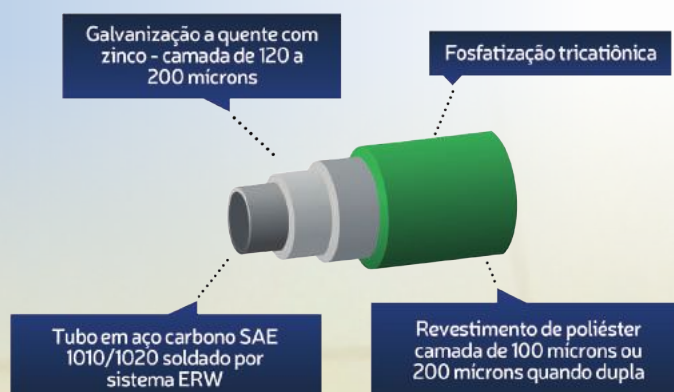

Telas para alambrados



Flexibilidade e resistência

As telas tipo alambrado são fabricadas pelo processo de simples torção do arame entrelaçando suas espirais. Tal processo confere a este tipo de fechamento grande flexibilidade com resistência, tornando-se assim o sistema de fechamento que mais se adapta às diferenças topográficas de terrenos. Sua concepção proporciona inúmeras possibilidades de malhas x fios e alturas, sendo este o principal produto a ser utilizado em campos esportivos e quadras. Podemos fabricar com várias cores, quando revestido em PVC.



Tela revestida em PVC



Imagens meramente ilustrativas

Tela galvanizada

Malhas Disponíveis	Diâmetro de fios	Altura	Tratamentos
3/4"	18 bwg / 16 bwg	1,00 a 4,00m	galvanizado ou galvanizado mais revestimento em PVC
1"	18 bwg / 16 bwg / 14 bwg / 12 bwg	1,00 a 6,00m	galvanizado ou galvanizado mais revestimento em PVC
1 1/4"	14 bwg / 12 bwg	1,00 a 6,00m	galvanizado ou galvanizado mais revestimento em PVC
2"	14 bwg / 12 bwg / 10 bwg	1,00 a 6,00m	galvanizado ou galvanizado mais revestimento em PVC
2 1/2"	14 bwg / 12 bwg / 10 bwg / 8 bwg	1,00 a 6,00m	galvanizado ou galvanizado mais revestimento em PVC
3"	12 bwg / 10 bwg / 8 bwg	1,00 a 6,00m	galvanizado ou galvanizado mais revestimento em PVC
3 1/2"	12 bwg / 10 bwg / 8 bwg	1,00 a 6,00m	galvanizado ou galvanizado mais revestimento em PVC

Alambrados

Fornecimento e instalação dos mais diversos tipos de alambrados. Equipe especializada no desenvolvimento de projetos específicos, sejam eles para quaisquer situações. Produtos de alta qualidade com garantia e fabricação própria de toda a linha.



Imagem meramente ilustrativa

Segurança patrimonial

Concertinas

100% Nacional



Fabricação Própria



Modelo	Comp. farpa	Larg. farpa	Espaçamento	Ø RL	Ø RL
Lâmina 30	30mm	21mm	70mm	450	10 mtrs
Lâmina 30	30mm	21mm	70mm	300	8 mtrs

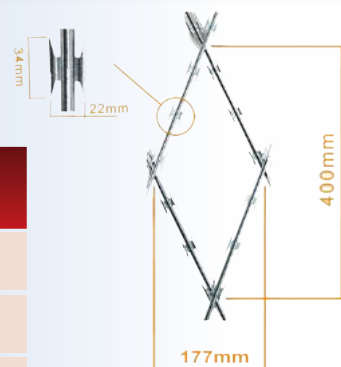


Imagem meramente ilustrativa

Redes laminadas





Imagem meramente ilustrativa



Altura	Largura
1,00m	2,00m
1,00m	3,00m
1,50m	2,00m
1,50m	3,00m

Proteção sobre muro



Barras de 1,20m em aço galvanizado



Arame liso galvanizado

Arame galvanizado macio, para fabricação de artefatos metálicos em arame, bem como industrialização de peças em arame e telas. Zincados por imersão a quente com camada de zinco de 40 a 60 g/m². Podem ser fornecidos em rolos comerciais de 1kg, industriais de 50kg ou estocadores.

Bitola	Tratamento	Rolos
18 bwg (1,24mm)	galvanizado	1kg ou industrial de 50kg
16 bwg (1,65mm)	galvanizado	1kg ou industrial de 50kg
14 bwg (2,10mm)	galvanizado	1kg ou industrial de 50kg
12 bwg (2,75mm)	galvanizado	1kg ou industrial de 50kg
10 bwg (3,40mm)	galvanizado	1kg ou industrial de 50kg
08 bwg (4,20mm)	galvanizado	1kg ou industrial de 50kg

Obs: Consulte a quantidade mínima de compra.

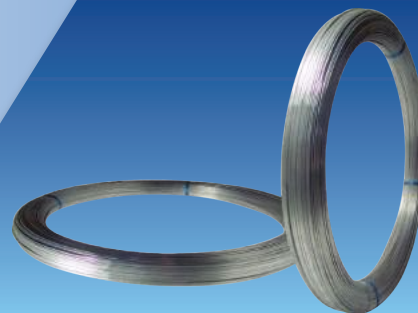


Imagem meramente ilustrativa



Arames ovalados

São arames que possuem alta resistência e maleabilidade. São utilizados para cercamentos de grandes áreas. Podem ser galvanizados.

Arame ovalado de Aço para Cerca

Pg	mm	Resistência	Rolo m	Tratamento
14x16	2,70 x 2,20	600 kgf	500	Galvanizado
15x17	3,00 x 2,40	700 kgf	1000	Galvanizado



Imagem meramente ilustrativa



Arame farpado

O arame farpado é utilizado para cercar e proteger divisas de propriedades. Devido sua resistência, que é resultado de vários tipos de aplicação de zinco, seu uso é indicado para regiões litorâneas e locais sujeitos a alagamentos.



Imagem meramente ilustrativa


Telas de sombreamento

Constituídas de polietileno de alta resistência, as telas de sombreamento são utilizadas na proteção de plantações contra o sol, granizo e outros fatores naturais. Podem ser aplicadas também na cobertura de estufas. Temos várias opções de porcentagens de sombreamento.



Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa

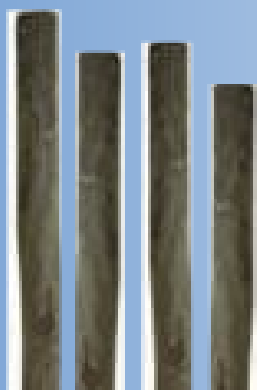

Mourões de eucalipto tratado

Com 15 anos de garantia, os mourões de eucalipto tratado possuem, além de grande resistência e durabilidade, inúmeras finalidades, desde cercas simples até pilares de sustentação e postes.

Telas plásticas losangulares

Fabricadas em polietileno, são apresentadas com malhas losangulares, nas cores preta, verde e azul. Podem ser utilizadas no uso geral, mas principalmente na piscicultura e em cercamentos de galinheiros, viveiros e pinteiros.

Tipo	Malha	Altura m	Rolo m
Viveiro	1/2"	1,00 / 1,50	50
Pinteiro	1"	1,00 / 1,50	50

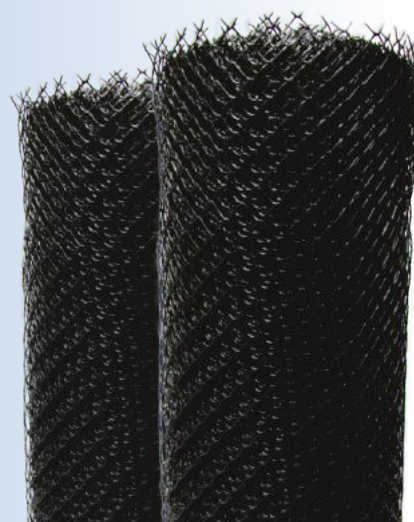


Imagem meramente ilustrativa

Telas hexagonais

Fabricadas com arame galvanizado de alta qualidade, são utilizadas em estruturas de isolamento térmico, obras de ferrocimento, fechamentos de pinteiros, galinheiros e aviários em geral, baías de suinocultura, entre outras.

Tipo	Malha	Altura m	Rolo m
Galinheiro	2"	1,50 / 1,80	50
Viveiro	1/2"	0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50	50
Pinteiro	1"	0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50	50
Mangueirão	3"	0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80	50



Imagem meramente ilustrativa



Imagem meramente ilustrativa

Tela fachadeira de proteção

Tela de proteção de fachadas de prédios em construção, andaimes e torres de elevadores. A tela fachadeira proporciona segurança aos trabalhadores e à vizinhança, na eventual queda de ferramentas, detritos e rebocos, além de proteger a obra de ações naturais.

Tela para amarração de alvenaria

Fabricadas com arame galvanizado de alta qualidade, são utilizadas em estruturas de isolamento térmico, obras de ferrocimento, fechamentos de pinteiros, galinheiros e aviários em geral, baias de suinocultura, entre outras.

Malha	Fio	Painel	Rolo m
15 x 15 mm	1,50 mm	50 x 12 cm	100
15 x 15 mm	1,50 mm	50 x 10,5 cm	100
15 x 15 mm	1,50 mm	50 x 7,5 cm	150
15 x 15 mm	1,50 mm	50 x 6 cm	200

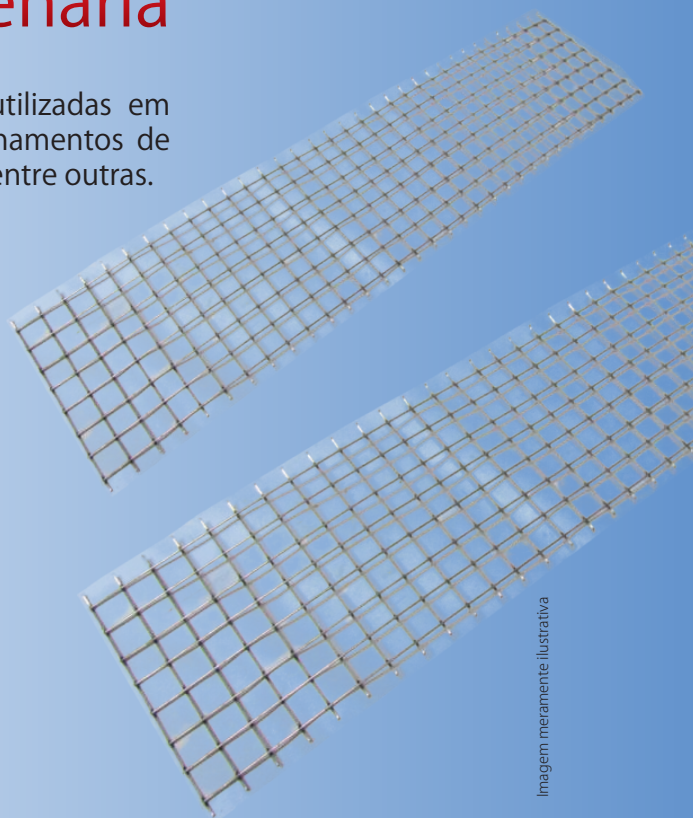


Imagem meramente ilustrativa



Imagem meramente ilustrativa

Tela para reforço de alvenaria

Tela soldada para reforço de alvenaria, desenvolvida em aço galvanizado e fabricada pelo processo de eletrofusão, propicia alta resistência, sendo aplicada como reforço juntamente com o revestimento de concreto, evitando trincas e outros transtornos.

Malha	Fio	Rolo m
25x25mm	1,24mm	25mx0,50m

Telas de estuque

Telas fabricadas a partir de finas chapas metálicas que são recortadas e depois expandidas no sentido transversal, até atingir a largura pré-programada. São utilizadas em isolações térmicas, vedação em lajes de concreto, câmaras frigoríficas e acústicas. São fornecidas na altura de 1m em rolos 50m.

Malha	Fio Chato	Altura m	Rolo m
38 x 38	0,18 mm	1,00	50



Imagem meramente ilustrativa

Telas mosquiteiras de fibra de vidro em PVC

São telas com a mesma finalidade das outras telas mosquiteiras, mas fabricadas com um material de alta resistência anti-chamas que não enferruja, não resseca e permite maior passagem de luz e ar.



Imagens meramente ilustrativas

Tela eletrosoldada revestida em PVC


Produzida com uma camada de zinco três vezes mais espessa que as telas comuns e revestida em PVC, é utilizada para fechamento de residências, jardins, quadras, parques industriais, shoppings, condomínios, aeroportos, rodovias, entre outras.

Malha	Fio mm	Altura m	Rolo m	Tipo
5 x 5	2,95	2,03	25	Revest. PVC
5 x 10	2,50	1,03	25	Revest. PVC
5 x 10	2,50	1,53	25	Revest. PVC
5 x 10	2,50	2,03	25	Revest. PVC



Imagem meramente ilustrativa

100% Nacional

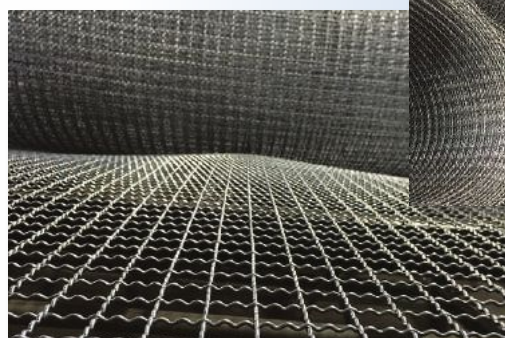

Imagens meramente ilustrativas



Tela ondulada

É fabricada em arame de aço galvanizado e inox. Utilizada em diversas aplicações como proteção de vitrôs, almoxarifados, caixas para ar condicionado, fixação de isolamento térmico, bem como em peneiração e mineração. Também podem ser revestidas em PVC.

Malha	Fio	Altura m	Tipo
1/2"	12/14	1,00 / 1,20 / 1,50	Galvanizado
3/4"	12/14	1,00 / 1,20 / 1,50	Galvanizado
5/8"	12/14	1,00 / 1,20 / 1,50	Galvanizado
1"	10/12/14	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00	Galvanizado
1"	12	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00	Revestido PVC
1 1/2"	10/12	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00	Galvanizado
1 1/2"	12	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00	Revestido PVC
1 1/4"	10/12	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00	Galvanizado
2	10/12	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00	Galvanizado



Imagem meramente ilustrativa

Rede de nylon

São utilizadas para proteção em sacadas e janelas de apartamentos e também em cercamentos de quadras poliesportivas, campos de futebol, gols, cestas de basquete, redes de vôlei e de tênis. Proporcionam leveza, durabilidade e grande economia.

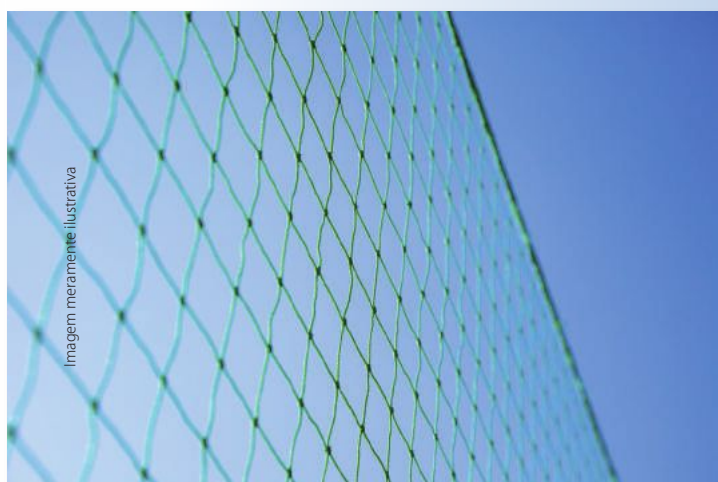


Imagem meramente ilustrativa

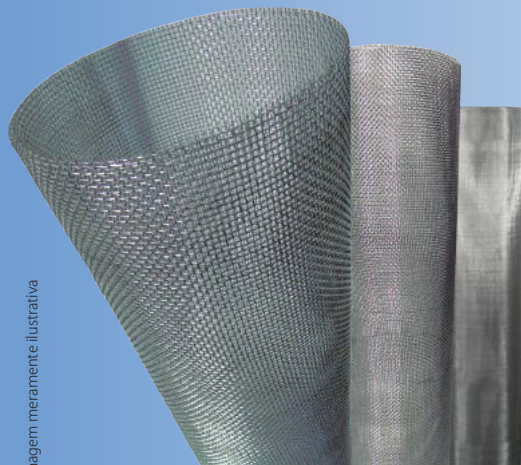


Imagem meramente ilustrativa


Tecidos metálicos

Fabricados com fios de aço galvanizado ou aço inox, podem ser utilizados para diversas finalidades, como em peneiras, arejadores de pia, filtros para granulometria, filtros industriais, esquadrias metálicas, cestos industriais e também como tela mosquiteira.

Tela eletrosoldada galvanizada

São telas produzidas com uma camada de zinco três vezes mais espessa que as demais telas. São utilizadas para fechamento de residências, jardins, quadras, parques industriais, shoppings, condomínios, aeroportos, rodovias, etc.

Painéis Práticos:

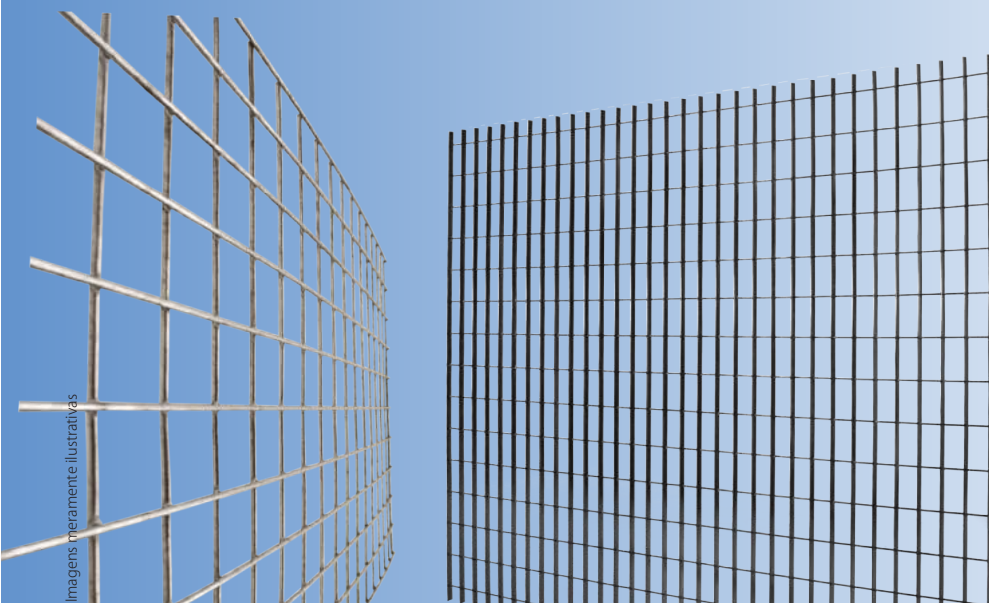

Imagens meramente ilustrativas



Rolos:



As telas em rolo podem ser cortadas ou calandradas


Fio mm \ Malha mm	15 x 15	25 x 25	25 x 50	35 x 35	50 x 50	50 x 75	50 x 100	50 x 150	50 x 200	11x 200	25 x 200
0,89											
1,24		•									
1,65	•										
2,00											
2,10		•	•	•	•	•					
2,50								•			
2,70								•			
2,75				•	•						
2,76							•				
3,00										•	
4,00					•		•		•	•	•
4,65					•		•		•	•	•

(Fabricamos malhas conforme projeto apresentado)

Acessórios


Agroclips

Agroclips são próprios para fixação de telas internas em cabos de aço, arames e estruturas portantes.



Distanciador

Produzido com uma zincagem pesada que proporciona maior durabilidade, o distanciador também favorece uma economia maior para sua cerca, pois permite espaçar mais os mourões da cerca mantendo uma distância fixa entre os fios.

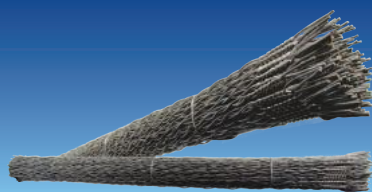

Grampo Clips

São utilizados para prensar e fazer amarração em cabos de aço.



Tampa tubo

Produzidas de plástico, borracha ou alumínio, servem para acabamentos de tubos. Temos vários tamanhos e formatos.



Esticador

Fabricado em aço forjado galvanizado, são utilizados para facilitar o estiramento do cabo de aço na instalação e para permitir ajustes no estiramento quando o cabo afrouxar.



Grampo polido 1x9

Os grampos polidos possibilitam fácil penetração na madeira e maior rendimento a cada quilo, devido a sua elevada resistência.



Catraca

A catraca serve para esticar os fios e arames para formar a cerca.




Grampo

Utilizado para prender a concertina na haste. São resistentes e de fácil utilização.



Suportes

São hastes galvanizadas para fixação de concertinas. Podem ser utilizadas em diversos tipos de superfícies e ambientes, tais como muradas, estruturas metálicas, entre outras.





www.telashop.com.br

19 3267-7437

Rua Quatá, 78- Jd. do Trevo - Campinas/SP