

A, **STADIUM CONSTRUTORA LTDA** de CNPJ: **03.021.021/0001-81**

Na qualidade de revendedor oficial da **XCMG**, a **EXTRA MÁQUINAS GOIÁS** através desta proposta comercial, apresenta para sua análise o fornecimento de:

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lamina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava.

Bomba tipo: Bomba dupla de engrenagens

	Unidade	Parâmetro
Vazão da bomba hidráulica a 2.200 rpm	L/min	2x55
Pressão máxima do sistema	MPa	18

CABINE

Fechada;
ROPS/FOPS (std.);
Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico;
Rádio AM/FM e USB com 2 auto falantes;
Luzes internas;
Assento do operador com suspensão e apoio de braço;
Extintor de incêndio (pó químico) com suporte;
Limpador de para-brisa;
Coluna da direção com ajuste;
Kit ferramentas 1º escalão e espelhos retrovisores externos e internos;
Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento.
Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento: horímetro, Indicador de pressão do óleo do motor, Tacômetro, Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, Indicador do nível de combustível, Luz de advertência do arrefecimento independente, Luz de advertência da transmissão, Voltímetro.

FUNÇÃO PRINCIPAL

Transmissão: Powershift semi automática com conversor de torque e controle sequencial

	Unidade	Parâmetro
Velocidade das marchas à frente	km/h	5, 8, 11, 19, 23, 38
Velocidade das marchas à ré	km/h	5, 11, 23
Força de tração	kN	89
Diferencial com sistema de bloqueio automático	/	Std
Sensor de neutro para controle de partida	/	Std
Tração	/	6x4

SISTEMA ELÉTRICO

	Unidade	Parâmetro
Voltagem	V	24
Baterias	un	2
Capacidade das baterias	Ah	100
Alternador	A/V	70/24

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha





CONDIÇÕES COMERCIAIS

**Preço unitário por equipamento (GR1803BRI – MOTONIVELADORA)
(FINAME 04266055):**

R\$ 660.000,00

Valor equivalente a 4 (quatro) equipamentos:

R\$ 2.640.000,00

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz
Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230
www.extramaquinassa.com.br
Vendedora Pamela Rocha



MOTOR

Cummins QSB4.5, 4 tempos, Tier 3/MAR-I turbodiesel, Injeção direta. Refrigerado à água, 4 cilindros em linha.

	Unidade	Parâmetro
Potencia bruta do motor	kW/HP	97/130
Potencia líquida do motor	kW/HP	94/126
Rotação	RPM	2300

CABINE

Cabine fechada;

Sistema elétrico de sinalização;

Alarme e luzes de ré, luzes de trabalho;

Espelhos internos e externos;

Ar condicionado quente e frio;

ROPS/FOPS;

Direção hidráulica;

Cinto de segurança retrátil;

Buzina;

Giroflex;

Extintor de incêndio.

Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão;

Limpador de parabrisa;

Rádio AM/FM/USB/MP3;

Plataforma montada sobre amortecedores;

Volante de direção ajustável.

Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo do motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa; Alarme de nível de combustível baixo; Luz de diagnóstico do motor.



CONDIÇÕES COMERCIAIS

**Preço unitário por equipamento (XS123PDBR – ROLO COMPACTADOR)
(FINAME 03955706):**

R\$ 460.000,00

Valor equivalente a 2 (dois) equipamentos:

R\$ 920.000,00

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha

MOTOR

Cummins QSB7 - Turbodiesel, Pós-Resfriado, Intercooler, 6 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtração de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I).

	Unidade	Parâmetro
Potencia bruta (SAE J1995)	kw/rpm (hp)	132/1750 (180)
Potencia líquida (SAE J1349)	kw/rpm (hp)	128/1750 (174)
Torque máximo/rpm	N.m	740/1250

SISTEMA HIDRÁULICO

2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável

Válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança

Alavanca de segurança de travamento hidráulico

	Unidade	Parâmetro
Vazão máxima	L/min	2x209
Pressão do trabalho (com powerboost)	MPa	34.3/37
Pressão da válvula piloto	MPa	3.9
Pressão do sistema de traslação	MPa	37
Pressão do sistema de giro	MPa	28
Torque de giro	Knm	71.65
Cilindros da lança - Diâmetro x Curso	mm	120x1221
Cilindros do braço - Diâmetro x Curso	mm	135x1475
Cilindros da caçamba - Diâmetro x Curso	mm	115x1060

**CONDIÇÕES COMERCIAIS**

Preço unitário por equipamento (XE225BRI – ESCAVADEIRA)
(FINAME 04069190):

R\$ 630.000,00

Valor equivalente a 2 (dois) equipamentos:

R\$ 1.260.000,00

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha

Motor	Motor diesel turbo aspirado, 4 cilindros, 4.3 L, Tier 3/MAR-1		
	Marca	-	SDEC (Shanghai)
	Modelo	-	SC4H100G3
	Potência nominal (ISO 14396)	kW(hp)/rpm	73.5(98.5)/2200
	Potência líquida	hp	86
	Rotação marcha lenta	rpm	850±50
	Rotação máxima	rpm	2350±50
Transmissão	Torque máximo	N.m - rpm	380 - 1400
	Fabricante/Modelo	-	ZF / Ergopower 4WG94
	Power Shift, 4WD, com conversor de torque, controle de inversão de marchas eletro-hidráulica F/R		
	Bloqueio do diferencial acionado por botão na alavanca de carregamento		
Sistema Elétrico	Tração: 4x4 com acionamento hidráulico através de sinal enviado por interruptor na cabine.		
	4 Relações de velocidade a frente e 3 a Ré		
	Alternador	A	80
	CCA Bateria	CCA	750
	Tensão	V	12
	*O controlador eletrônico do motor assim como os sistemas acionados por ele no motor operam a uma tensão de 24V, diferentemente do sistema da máquina e demais componentes que operam a 12V.		
	Capacidade da bateria	Ah	100
Sistema Hidráulico	Motor de arranque	kW	4.3
	Bomba dupla de engrenagens		
	Pressão (carregamento, escavação)	MPa (bar)	24 (240)
	Vazão máxima	l/min - rpm	148 l/min à 2200 rpm
Freios	Serviço: Acionamento hidráulico, freio banhado a óleo no eixo traseiro e sistema auto-ajustável.		
	Estacionamento: Freio a seco via cardan e eixo traseiro; sistema de pastilhas de fácil manutenção e substituição dos componentes de desgaste		
Pneus	Tamanho dos pneus dianteiros	-	12.5/80x18x14PR
	Pressão dos pneus dianteiros	MPa (Psi)	0,43±0,03 (62±4)
	Tamanho dos pneus traseiros	-	19.5Lx24x12PR
	Pressão dos pneus traseiros	MPa (Psi)	0,23±0,03 (33±4)



CONDIÇÕES COMERCIAIS

**Preço unitário por equipamento (XC870BR-II - RETROESCAVADEIRA)
(FINAME 04093831):**

R\$ 315.000,00

Valor equivalente a 2 (dois) equipamentos:

R\$ 630.000,00

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha

VALOR TOTAL REFERENTE AOS 10 EQUIPAMENTOS A CIMA:

R\$ 5.450.000,00

Condições de Pagamento:

À vista, financiamento bancário, consorcio, cartão de credito, etc.

Prazo de Entrega:

À combinar

Dados para Pagamento:

EXTRA MÁQUINAS S/A

CNPJ 19.293.041/0001-41

Agência 3540

Conta Corrente 130042619

PIX: 19ef69e9-8437-4e93-8a6d-f56713192724

Banco Santander (033)

Garantia:

24 meses ou duas mil horas prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Validade Desta Proposta

(20) Vinte dias.

Observações:

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha



Concordo com os termos constantes nesta proposta:

Aparecida de Goiânia, 26 de março de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 03.021.021/0001-81



Documento assinado digitalmente

PAMELA TAYNA SILVA ROCHA

Data: 26/03/2026 09:01:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EXTRA MÁQUINAS GOIÁS LTDA
CNPJ 19.293.041/0005-75

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha

Sobre nós




Fabrica há 200km da Sede da Extra em Sumaré SP

A **XCMG** é a terceira maior fabricante do mundo no setor de linha amarela e a primeira na **China**, possuindo uma fábrica em Pouso Alegre (MG) com uma área de 1 milhão de m², dos quais 145 mil m² são de construção de galpões, com capacidade anual de produção de 8.000 máquinas.



Com base em **Sumaré (SP)** a EXTRA atualmente é a maior revenda XCMG na América Latina atuando nos estados de MT, SP, PA, DF, GO.

Possui o maior estoque de **peças originais** e um excelente sistema de expedição e logística sediado há 240km da sede da Extra em Sumaré SP e conta também com um Pós Venda de **excelência** e **comprometimento** com seus clientes.

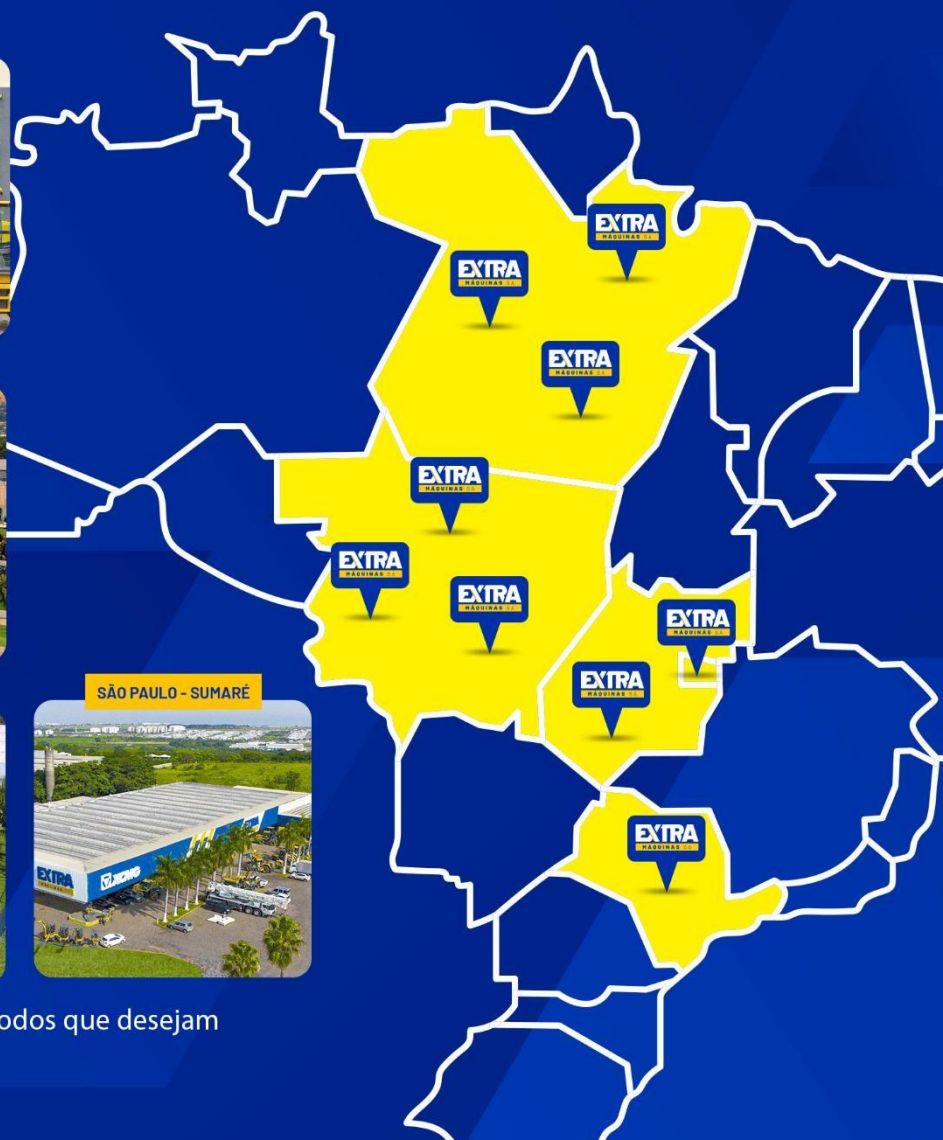

E mais outras lojas distribuídas para atender a todos que desejam ter um produto XCMG.

XE225BR ESCAVADEIRA



 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

@xcmg_brasil 

XCMG Brasil Indústria 

XCMG Brasil Indústria 

SOBRE NOSSA EMPRESA

Desde 2004 no mercado brasileiro, a XCMG reafirma, cada dia mais, seu concreto investimento no território nacional e latino-americano. Referência ao importar produtos chineses no país, em 2014 a XCMG iniciou a sua linha de produção na cidade de Pouso Alegre/MG, que com sua localização estratégica na rodovia Fernão Dias, estreitou ainda mais os laços da marca com um mercado que, cada vez mais, exige qualidade, tecnologia e inovação.

Ocupando uma área de 1 milhão de m², dos quais 150 mil são de construção de galpões. São quatro galpões principais de produção e mais de 10 instalações auxiliares, gerando todas as condições necessárias para a preparação de peças, solda, usinagem, montagem e pintura.



Fábrica XCMG Brasil Indústria, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

• PÓS-VENDAS

O Pós-vendas da XCMG é formado por uma equipe altamente treinada, e aptos a atender os clientes de forma rápida e eficaz. Optamos sempre pelo modo mais inteligente e estratégico visando em 1º lugar a satisfação do cliente, construindo um relacionamento sólido e duradouro.

Realizam manutenções preventivas e corretivas em todas as máquinas, além de entregas técnicas, treinamento de operação e manutenção.

Desde o momento em que a máquina é retirada da XCMG Brasil Indústria, a equipe se mantém disponível para atendê-lo, visando uma perfeita entrega técnica, e atendimento para revisões ou manutenções da maneira mais rápida e econômica possível.

• XCMG BANK

Com um amplo portfólio de produtos e soluções financeiras, o Banco XCMG tem o compromisso de oferecer a mais alta qualidade e excelência em seus serviços e atendimento exclusivo aos seus clientes, por meio de uma atuação ética, transparente e da solidez do Grupo XCMG, com foco no relacionamento ágil e sustentável de seus negócios.

Nesse sentido, o Banco XCMG traz vantagens competitivas, profundo conhecimento do segmento de atuação a ser explorado, agilidade operacional e custos competitivos de seus produtos, além da capacidade de customizar produtos financeiros para atender às necessidades específicas de seus clientes.



0800-940-5722

faleconosco@bancoxcmg.com.br

MISSÃO

Explorar tecnologia de engenharia e fornecer soluções para construção global e desenvolvimento sustentável.

VISÃO

Ser um empreendimento internacional de confiança e criação de valor.

VALORES

Qualidade, inovação, valor e responsabilidade.

ESCAVADEIRA XE225BR

A escavadeira, também chamada de escavadora, é um equipamento utilizado para escavar e mover grandes quantidades de material, como terra, pedras e afins. Representando, portanto, um equipamento fundamental para a construção civil e, principalmente, ao ramo de mineração, pode ser, ainda, útil em serviços rurais. O operador realiza o trabalho de dentro de uma cabine ligada à base, onde controla o braço e a esteira de movimentação. Pode ser conhecida principalmente pelo trabalho de escavação, no entanto, são inúmeras as funções que esse tipo de equipamento pode exercer. As escavadeiras XCMG foram pensadas estrategicamente para que a experiência na operação seja única e precisa, visando sempre o alto desempenho e a confiabilidade.



	Unidade	Parâmetro
Peso operacional	kg	22.100 - 22.500
Capacidade da caçamba (ISO 7451)	m³	1.2

MOTOR

Cummins QSB7 - Turbodiesel, Pós-Resfriado, Intercooler, 6 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtragem de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I).

	Unidade	Parâmetro
Potencia bruta (SAE J1995)	kw/rpm (hp)	135/1800 (181)
Potencia líquida (SAE J1349)	kw/rpm (hp)	130/1800 (174)
Torque máximo/rpm	N.m	740/1250

SISTEMA HIDRÁULICO

2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável
Válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança
Alavanca de segurança de travamento hidráulico

	Unidade	Parâmetro
Vazão máxima	L/min	2x209
Pressão do trabalho (com powerbost)	MPa	34.3/37
Pressão da válvula piloto	MPa	3.9
Pressão do sistema de translação	MPa	34.3
Pressão do sistema de giro	MPa	28
Torque de giro	Knm	71.65
Cilindros da lança - Diâmetro x Curso	mm	120x1221
Cilindros do braço - Diâmetro x Curso	mm	135x1475
Cilindros da caçamba - Diâmetro x Curso	mm	115x1060

CABINE

Fechada com: ROPS com Sistema de ar condicionado quente e frio controlado eletronicamente, com isolamento térmico;
Assento ajustável com amortecimento bidirecional;
Apoio para os braços e encosto ajustáveis;
Para-brisa dianteiro pode ser aberto;
Para-brisa superior basculante;
Para sol;
Limpador e lavador de para-brisa;
Buzina;
O monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação do pré-filtro hidráulico;
Controle com 2 alavancas tipo joystick;
Pedais de controle do deslocamento;
Porta-copos;
Gancho para casaco;
Tapete lavável;
Cinto de segurança;
Extintor de incêndio;
Alavanca de mudança de baixa e alta velocidade;
Interruptor de reforço de potência;
Teto solar basculante;
Luzes na cabine;
Acendedor de cigarros Rádio AM/FM/MP3, entrada USB e 02 alto-falantes;
Retrovisores externos;
Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Indicadores de temperatura de água; temperatura do óleo do motor; pressão de óleo do motor, horímetro, nível de combustível; carga da bateria;
Alarme sonoro das funções vitais;
Trava das Portas;
Martelo para saída de emergência;
Nível de ruído externo de acordo com a norma ISO 6395.

FUNÇÃO PRINCIPAL

Interruptor de emergência de desligamento do motor
Motor e carcaça da bomba separadas por placas de proteção
Degraus e corrimões de segurança
Plataformas com placas antiderrapantes
Freio de estacionamento giratório
Retenção de sistema de giro

	Unidade	Parâmetro
Velocidade de deslocamento (alta/baixa)	km/h	5.3/2.9
Capacidade da inclinação	%	70
Velocidade de giro	r/min	11.6
Pressão sobre o solo	kPa	47.9
Força de desagregação da caçamba (com powerboost) (ISO 6015)	kN/kgf	149/15194
Força da desagregação do braço (com powerboost) (ISO 6015)	kN/kgf	111/11319
Força na barra de tração	kN/kgf	198/20190
Comprimento da lança	mm	5680
Comprimento do braço de penetração	mm	2910
Contrapeso	kg	4370

FREIOS

Sistema de freios totalmente hidráulico

SISTEMA ELÉTRICO

5 modos de operação
Chave geral para o sistema elétrico
Motor de partida
Luzes nos lados esquerdo e direito da lança
Luzes de trabalho no lado direito da cabine
Interruptor de desconexão da bateria

	Unidade	Parâmetro
Tensão	V	24
Alternador	A	70
Baterias	Ah/V	2 x 100/12

CAPACIDADES

	Unidade	Parâmetro
Tanque de combustível	L	400
Tanque hidráulico	L	220
Lubrificante motor	L	24
Liq. ref. do motor	L	26
Redutor de giro	L	5.3
Redutor de translação	L	2X4.2

CARRO INFERIOR

Armação central: Projeto do chassi em X
Sapatas da esteira: Sapatas com garras triplas
Números de roletes: 4 superiores, 16 inferiores
Translação: Motor de pistões axiais com deslocamento variável com freio hidráulico
Transmissão: Tipo hidrostática
Esteiras vedadas, lubrificadas e com ajuste hidráulico


	Unidade	Parâmetro
Nº. de sapatas	mm	2x47
Passo da corrente	mm	190

OPCIONAIS

Rompedor hidráulico, Kit terceira linha rompedor;
Monitoramento de controle de falhas de fábrica, manutenção, revisão e localização via satélite;
Bomba de auto abastecimento de combustível;
Sapatas: 600mm, 800mm;
FOPS;
Tomada 12V;
Luzes de trabalho na parte superior da cabine;
Espelho retrovisor no contrapeso;
Sistema automático de supressão de incêndio;
Capacidades da caçamba de escavação geral: 1 m³(terra);
Capacidade da caçamba reforçada (HD): 0.93/1.2 m³;
Capacidade da caçamba reforçada para rocha: 0.9/1.0 m³;
Kit junção rompedor;
Câmera de ré;


DIMENSÕES


	Unidade	Parâmetro
A Comprimento	mm	9620
B Largura total (chassi sup. + acessórios)	mm	2990
C Altura	mm	3129
D Largura do chassi superior	mm	2830
E Comprimento de esteira	mm	4248
F Largura total da esteira	mm	3090
G Largura da sapata padrão	mm	700
H Comprimento da esteira no solo	mm	3458
I Comprimento dos centros da esteira	mm	2390
J Distância entre contrapeso e solo	mm	1087
K Distância do solo	mm	476
L Raio de rotação da parte traseira	mm	2890
M Altura da esteira	mm	940

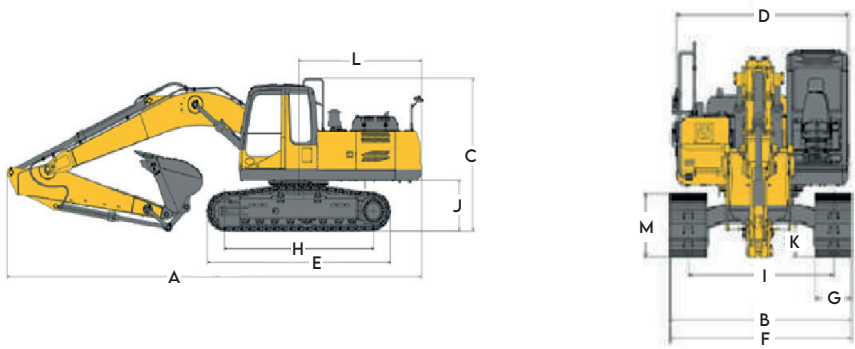

FAIXA DE TRABALHO

	Unidade	Parâmetro
N Altura máxima de escavação	mm	9640
O Altura máxima de despejo	mm	6780
P Profundidade máxima de escavação	mm	6680
Q Profundidade máxima de corte	mm	6500
R Profundidade máxima de escavação vertical	mm	5715
S Alcance máximo de escavação	mm	9940
S' Alcance de escavação ao nível do solo	mm	9780
T Raio mínimo de giro	mm	3530

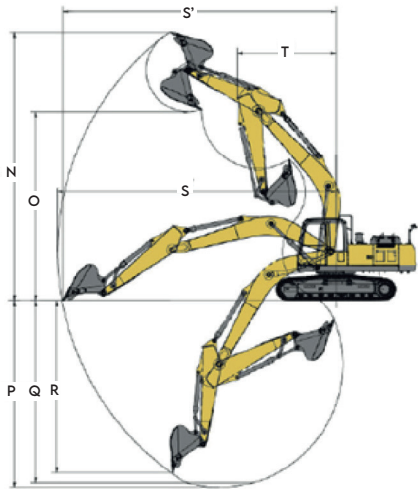



XCMG BRASIL INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias - BR381 - KM 854/855 / Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil / Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG BRASIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Ladslau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes, Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil / Tel.: +55 (11) 2413.0500



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.