

A, **STADIUM CONSTRUTORA LTDA** de CNPJ: **03.021.021/0001-81**

Na qualidade de revendedor oficial da **XCMG**, a **EXTRA MÁQUINAS GOIÁS** através desta proposta comercial, apresenta para sua análise o fornecimento de:

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lamina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava.

Bomba tipo: Bomba dupla de engrenagens

	Unidade	Parâmetro
Vazão da bomba hidráulica a 2.200 rpm	L/min	2x55
Pressão máxima do sistema	MPa	18

CABINE

Fechada;
ROPS/FOPS (std.);
Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico;
Rádio AM/FM e USB com 2 auto falantes;
Luzes internas;
Assento do operador com suspensão e apoio de braço;
Extintor de incêndio (pó químico) com suporte;
Limpador de para-brisa;
Coluna da direção com ajuste;
Kit ferramentas 1º escalão e espelhos retrovisores externos e internos;
Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento.
Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento: horímetro, Indicador de pressão do óleo do motor, Tacômetro, Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, Indicador do nível de combustível, Luz de advertência do arrefecimento independente, Luz de advertência da transmissão, Voltímetro.

FUNÇÃO PRINCIPAL

Transmissão: Powershift semi automática com conversor de torque e controle sequencial

	Unidade	Parâmetro
Velocidade das marchas à frente	km/h	5, 8, 11, 19, 23, 38
Velocidade das marchas à ré	km/h	5, 11, 23
Força de tração	kN	89
Diferencial com sistema de bloqueio automático	/	Std
Sensor de neutro para controle de partida	/	Std
Tração	/	6x4

SISTEMA ELÉTRICO

	Unidade	Parâmetro
Voltagem	V	24
Baterias	un	2
Capacidade das baterias	Ah	100
Alternador	A/V	70/24

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha





CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preço unitário por equipamento (GR1803BRI – MOTONIVELADORA)
(FINAME 04266055):

R\$ 660.000,00

Valor equivalente a 4 (quatro) equipamentos:

R\$ 2.640.000,00

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz
Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230
www.extramaquinassa.com.br
Vendedora Pamela Rocha

MOTOR

Cummins QSB4.5, 4 tempos, Tier 3/MAR-I turbodiesel, Injeção direta, Refrigerado à água, 4 cilindros em linha.

	Unidade	Parâmetro
Potencia bruta do motor	kW /HP	97/130
Potencia líquida do motor	kW /HP	94/126
Rotação	RPM	2300

CABINE

Cabine fechada;

Sistema elétrico de sinalização;

Alarme e luzes de ré, luzes de trabalho;

Espelhos internos e externos;

Ar condicionado quente e frio;

ROPS/FOPS;

Direção hidráulica;

Cinto de segurança retrátil;

Buzina;

Giroflex;

Extintor de incêndio.

Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão;

Limpador de parabrisa;

Rádio AM/FM/USB/MP3;

Plataforma montada sobre amortecedores;

Volante de direção ajustável.

Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo do motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa; Alarme de nível de combustível baixo; Luz de diagnóstico do motor.



CONDIÇÕES COMERCIAIS

**Preço unitário por equipamento (XS123PDBR – ROLO COMPACTADOR)
(FINAME 03955706):**

R\$ 460.000,00

Valor equivalente a 2 (dois) equipamentos:

R\$ 920.000,00

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha

MOTOR

Cummins QSB7 - Turbodiesel, Pós-Resfriado, Intercooler, 6 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtração de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I).

	Unidade	Parâmetro
Potencia bruta (SAE J1995)	kw/rpm (hp)	132/1750 (180)
Potencia líquida (SAE J1349)	kw/rpm (hp)	128/1750 (174)
Torque máximo/rpm	N.m	740/1250

SISTEMA HIDRÁULICO

2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável

Válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança

Alavanca de segurança de travamento hidráulico

	Unidade	Parâmetro
Vazão máxima	L/min	2x209
Pressão do trabalho (com powerboost)	MPa	34.3/37
Pressão da válvula piloto	MPa	3.9
Pressão do sistema de traslação	MPa	37
Pressão do sistema de giro	MPa	28
Torque de giro	Knm	71.65
Cilindros da lança - Diâmetro x Curso	mm	120x1221
Cilindros do braço - Diâmetro x Curso	mm	135x1475
Cilindros da caçamba - Diâmetro x Curso	mm	115x1060


CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preço unitário por equipamento (XE225BRI – ESCAVADEIRA)
(FINAME 04069190):

R\$ 630.000,00

Valor equivalente a 2 (dois) equipamentos:

R\$ 1.260.000,00

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha

Motor	Motor diesel turbo aspirado, 4 cilindros, 4.3 L, Tier 3/MAR-1		
	Marca	-	SDEC (Shanghai)
	Modelo	-	SC4H100G3
	Potência nominal (ISO 14396)	kW(hp)/rpm	73.5(98.5)/2200
	Potência líquida	hp	86
	Rotação marcha lenta	rpm	850±50
	Rotação máxima	rpm	2350±50
Transmissão	Torque máximo	N.m - rpm	380 - 1400
	Fabricante/Modelo	-	ZF / Ergopower 4WG94
	Power Shift, 4WD, com conversor de torque, controle de inversão de marchas eletro-hidráulica F/R		
	Bloqueio do diferencial acionado por botão na alavanca de carregamento		
Sistema Elétrico	Tração: 4x4 com acionamento hidráulico através de sinal enviado por interruptor na cabine.		
	4 Relações de velocidade a frente e 3 a Ré		
	Alternador	A	80
	CCA Bateria	CCA	750
	Tensão	V	12
	*O controlador eletrônico do motor assim como os sistemas acionados por ele no motor operam a uma tensão de 24V, diferentemente do sistema da máquina e demais componentes que operam a 12V.		
	Capacidade da bateria	Ah	100
Sistema Hidráulico	Motor de arranque	kW	4.3
	Bomba dupla de engrenagens		
	Pressão (carregamento, escavação)	MPa (bar)	24 (240)
	Vazão máxima	l/min - rpm	148 l/min à 2200 rpm
Freios	Serviço: Acionamento hidráulico, freio banhado a óleo no eixo traseiro e sistema auto-ajustável.		
	Estacionamento: Freio a seco via cardan e eixo traseiro; sistema de pastilhas de fácil manutenção e substituição dos componentes de desgaste		
Pneus	Tamanho dos pneus dianteiros	-	12.5/80x18x14PR
	Pressão dos pneus dianteiros	MPa (Psi)	0,43±0,03 (62±4)
	Tamanho dos pneus traseiros	-	19.5Lx24x12PR
	Pressão dos pneus traseiros	MPa (Psi)	0,23±0,03 (33±4)



CONDIÇÕES COMERCIAIS

**Preço unitário por equipamento (XC870BR-II - RETROESCAVADEIRA)
(FINAME 04093831):**

R\$ 315.000,00

Valor equivalente a 2 (dois) equipamentos:

R\$ 630.000,00

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha

VALOR TOTAL REFERENTE AOS 10 EQUIPAMENTOS A CIMA:

R\$ 5.450.000,00

Condições de Pagamento:

À vista, financiamento bancário, consorcio, cartão de credito, etc.

Prazo de Entrega:

À combinar

Dados para Pagamento:

EXTRA MÁQUINAS S/A

CNPJ 19.293.041/0001-41

Agência 3540

Conta Corrente 130042619

PIX: 19ef69e9-8437-4e93-8a6d-f56713192724

Banco Santander (033)

Garantia:

24 meses ou duas mil horas prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Validade Desta Proposta

(20) Vinte dias.

Observações:

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha



Concordo com os termos constantes nesta proposta:

Aparecida de Goiânia, 26 de março de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 03.021.021/0001-81



Documento assinado digitalmente

PAMELA TAYNA SILVA ROCHA

Data: 26/03/2026 09:01:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EXTRA MÁQUINAS GOIÁS LTDA
CNPJ 19.293.041/0005-75

3538-2470

Av. Peru, Quadra 3, Lote 1D, SN – Vera Cruz

Aparecida de Goiânia - GO, 74.976-230

www.extramaquinassa.com.br

Vendedora Pamela Rocha

Sobre nós



Fabrica há 200km da Sede da Extra em Sumaré SP

A **XCMG** é a terceira maior fabricante do mundo no setor de linha amarela e a primeira na **China**, possuindo uma fábrica em Pouso Alegre (MG) com uma área de 1 milhão de m², dos quais 145 mil m² são de construção de galpões, com capacidade anual de produção de 8.000 máquinas.



Com base em **Sumaré (SP)** a EXTRA atualmente é a maior revenda XCMG na América Latina atuando nos estados de MT, SP, PA, DF, GO.

Possui o maior estoque de **peças originais** e um excelente sistema de expedição e logística sediado há 240km da sede da Extra em Sumaré SP e conta também com um Pós Venda de **excelência** e **comprometimento** com seus clientes.



E mais outras lojas distribuídas para atender a todos que desejam ter um produto XCMG.



XC870BR-II

RETROESCAVADEIRA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XC870BR-II • RETROESCAVADEIRA

A XC870BR-II é uma nova série de retroescavadeiras feitas para o mercado global, que integra forças de P&D, tecnologia de processo de última geração e controle de qualidade total, combinando a versatilidade de uma retroescavadeira com a robustez para diferentes ambientes de trabalho e necessidades dos clientes em diferentes regiões do mundo, como América do Sul, América do Norte, Europa e Índia. A XC870BR-II aplica inovações e desenvolvimento em todos os seus sistemas, como dispositivos de trabalho, sistema hidráulico e sistema de potência. Sua cabine espaçosa oferece ao operador mais conforto e uma visão geral do trabalho. O excelente sistema de controle, facilita e torna mais ergonômica a operação. Tudo isto tornará a retroescavadeira XC870BR-II única no mercado.

Categoria	Item	Unidade	Parâmetro	
Características Gerais	Peso operacional	kg	7700	
	Tipo de chassi: Monobloco inteiro / Rígido			
	Sistema de direção hidrostático			
	Eixo XCMG, fabricado para aplicações pesadas, com bloqueio do diferencial e redução planetária			
Sistema de Carregamento	Capacidade nominal	kg	2500	
	Carga à máxima extensão	kg	3500	
	Capacidade da caçamba	m³	1.0	
	Tempo de elevação do braço	s	≤5	
	Tempo de elevação	s	≤10	
	Força máxima de desagregação do braço	kgf (kN)	4895 (48)	
	Força máxima de desagregação da caçamba	kgf (kN)	6730 (66)	
Controlado por 1 alavanca, o sistema de carregamento possui 2 cilindros de elevação do braço, 2 de basculamento, paralelos, o que possibilita o nivelamento automático da caçamba durante o processo de elevação do braço.				
Sistema de Escavação	Carga à máxima extensão	kg	1300	
	Caçamba de escavação com dentes (capacidade/largura)	m³/mm	0.26 / 762	
	Máxima força de desagregação (escavação) do braço	kgf (kN)	3875 (38)	
	Máxima força de desagregação (escavação) da caçamba	kgf (kN)	6424 (63)	
	Sistema centralizado; Comando por 2 alavancas; Pivotamento central.			
Desempenho	Velocidade máxima	km/h	38±3	
	Ângulo de rampa	°	20	
	Raio mínimo de giro da máquina (em relação a face externa do pneu dianteiro):	mm	3890 (Com freio aplicado)	4353 (Com freio não aplicado)
	Força máxima de tração	kN	75	
Motor	Motor diesel turbo aspirado, 4 tempos, 4 cilindros, resfriado a água, 4.3 L, Tier 3/MAR-1			
	Marca	-	SDEC (Shanghai)	
	Modelo	-	SC4H100G3	
	Potência nominal (ISO 14396)	kW(hp)/rpm	73.5(98.5)/2200	
	Potência líquida	hp	86	
	Rotação marcha lenta	rpm	850±50	
	Rotação máxima	rpm	2350±50	
	Torque máximo	N.m - rpm	380 - 1400	
Transmissão	Fabricante/Modelo	-	ZF / Ergopower 4WG94	
	Power Shift, 4WD, com conversor de torque, controle de inversão de marchas eletro-hidráulica F/R			
	Bloqueio do diferencial acionado por botão na alavanca de carregamento			
	Tração: 4x4 com acionamento hidráulico através de sinal enviado por interruptor na cabine.			
	4 Relações de velocidade a frente e 3 a Ré			
Sistema Elétrico	Alternador	A	80	
	CCA Bateria	CCA	750	
	Tensão	V	12	
	*O controlador eletrônico do motor assim como os sistemas acionados por ele no motor operam a uma tensão de 24V, diferentemente do sistema da máquina e demais componentes que operam a 12V.			
	Capacidade da bateria	Ah	100	
	Motor de arranque	kW	4.3	
Sistema Hidráulico	Bomba dupla de engrenagens			
	Pressão (carregamento, escavação)	MPa (bar)	24 (240)	
	Vazão máxima	l/min - rpm	148 l/min à 2200 rpm	
Freios	Serviço: Acionamento hidráulico, freio banhado a óleo no eixo traseiro e sistema auto-ajustável.			
	Estacionamento: Freio a seco via cardan e eixo traseiro; sistema de pastilhas de fácil manutenção e substituição dos componentes de desgaste			
Pneus	Tamanho dos pneus dianteiros	-	12.5/80x18x14PR	
	Pressão dos pneus dianteiros	MPa (Psi)	0,43±0,03 (62±4)	
	Tamanho dos pneus traseiros	-	19.5Lx24x12PR	
	Pressão dos pneus traseiros	MPa (Psi)	0,23±0,03 (33±4)	
Capacidades de Abastecimento	Tanque de combustível	l	166	
	Líquido de arrefecimento	l	17	
	Cárter do motor	l	9.2 a 12.2	
	Transmissão ZF	l	18	
	Eixo dianteiro	l	7.1	
	Eixo traseiro	l	13	
	Tanque hidráulico	l	95	

XC870BR-II • RETROESCAVADEIRA

Opcionais


Protetor de Cardan
Operação de escavação (ISO)
Sistema de monitoramento remoto (GPS e/ou telemetria)
Caçamba de escavação de 0.30 m³ Largura: 865 mm
Caçamba de escavação 0.20 m³ Largura: 600 mm
Linha hidráulica adicional (3° via para sistema de escavação)
Lâmina Reversível (para o sistema de carregamento)
Braço extensível

Dimensões

A	Comprimento total (com dentes)	mm	7480
B	Largura total da caçamba	mm	2350
C	Altura total	mm	3437
D	Altura da cabine	mm	2868
E	Distância entre eixos	mm	2180
F	Altura do eixo dianteiro	mm	320
G	Bitola dianteira	mm	2207
H	Bitola traseira	mm	2279
I	Profundidade de carregamento	mm	74
J	Ângulo de fechamento da caçamba	°	42
K	Altura máxima de despejo	mm	2776
L	Distância de despejo na altura máxima de despejo	mm	832
M	Ângulo de despejo	°	45
N	Altura máxima de trabalho	mm	4366
O	Altura máxima do pino da caçamba	mm	3495
P	Ângulo de rotação da concha	°	208
Q	Alcance máximo de escavação	mm	5426
R	Profundidade máxima de escavação	mm	4440
S	Altura máxima de carregamento na escavação (ao nível do solo)	mm	3420
T	Distância máxima de despejo	mm	1595
U	Altura máxima de escavação	mm	5308

Cabine

Cabine fechada com certificação ROPS/FOPS
Ar condicionado e aquecedor inteligente de alta potência, com função de manutenção de temperatura
Kit de iluminação LED com faróis dianteiros e traseiros, farol dianteiro com luz baixa e luz alta, indicadores de direção (seta), iluminação de serviço (2 dianteiras, 2 traseiras e 2 laterais) e luz de freio;
Espelhos retrovisores interno e externos;
Para-brisa de vidro laminado;
Ajuste da coluna de direção, garantindo ergonomia e conforto ao operador
Cinto de segurança retrátil;
Tomada de 12V;
Rádio AM/FM e conexão USB;
Alarme sonoro de ré;
Painel de interruptores que permitem o controle de: luzes de trabalho, luz de alerta, limpadores de para-brisa com esguicho de água, tração 4x4 e redutor de fluxo hidráulico para otimizar o consumo de combustível;
Painel de instrumentos com sistema de diagnóstico visual de falhas e outras informações do equipamento; indicadores de temperatura da água, pressão de óleo do conversor e do motor, rotação, nível de combustível; horímetro e voltímetro.
Display LCD com velocímetro e indicadores de acionamento das luzes dianteiras e de direção.
Banco do operador ergonômico com amortecimento ajustável ao peso do operador, apoio de braço, suspensão regulável, com giro de 180°.
Buzina.
Extintor de incêndio.

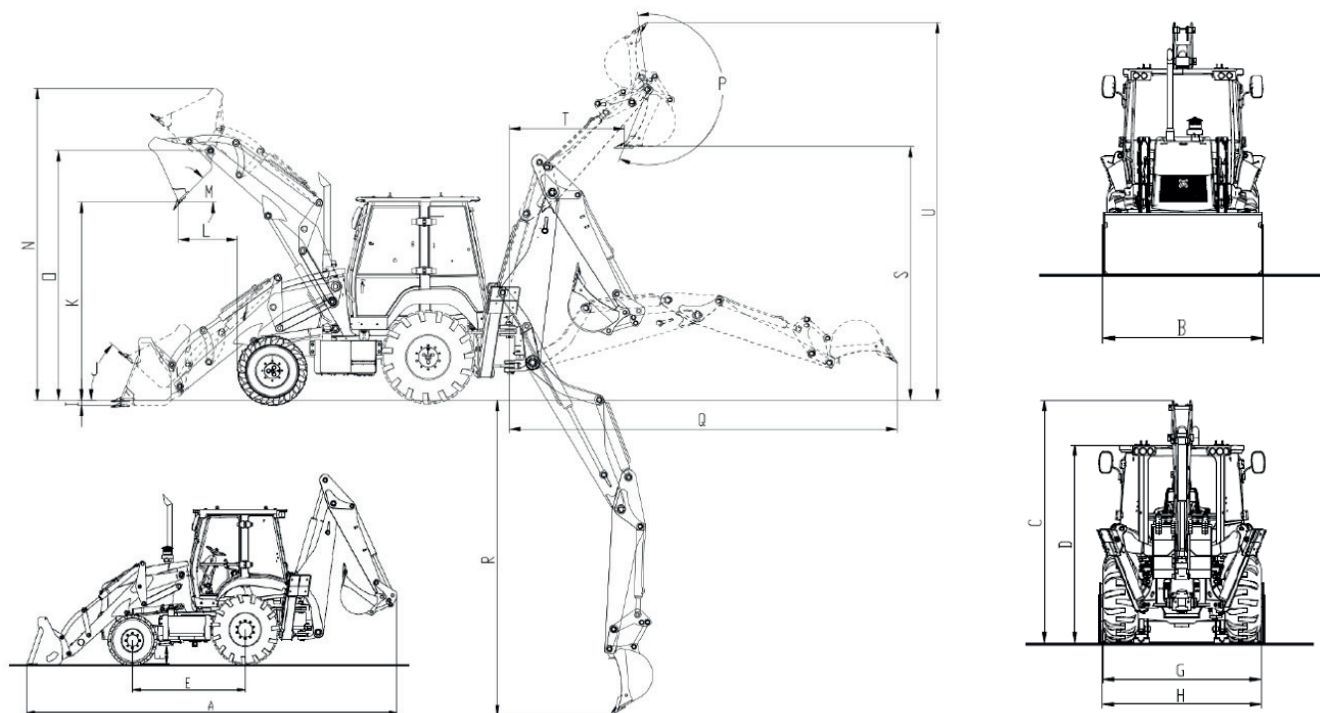

**Presente em
todo o Brasil.**



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.