

GRUPO EMAQ

A força da transformação

coordenadorcomercial@emaq.ind

D4Sign
✓ Fabiana Barbosa
Assinado

EMAQ
PAVIMENTAÇÃO

EMAQ
AGRO

EMAQ
CONSTRUÇÃO

GRUPO EMAQ

EMAQ
PAVIMENTAÇÃO

EMAQ
AGRO

EMAQ
CONSTRUÇÃO

Quem é o GRUPO EMAQ?

Somos o GRUPO EMAQ, uma empresa goiana, com mais de 25 anos de experiência de mercado, que nasceu com o sonho e o objetivo de mudar e revolucionar o mercado de máquinas, onde vimos a necessidade de uma empresa que de fato entrega a solução que o cliente precisa, e que esteja aqui a todo momento.

Buscamos trazer inovação, tecnologia, qualidade, segurança e praticidade para você que ajuda a construir um Brasil mais forte e rico a cada dia.

A maior fabricante do Brasil no setor, reconhecida pelos números e resultados excepcionais que entregamos.

+ 3.500

Máquinas Entregues

+ 1.000

**Empresas
Transformadas**

+ 130

**Colaboradores
Diretos**



+ 19.000

m² de Área Produtiva

+ 99%

**De Satisfação de
Clientes**



**No
Google**

Estamos presentes nas principais feiras...

PAVING EXPO 2024, a maior feira de pavimentação asfáltica na América Latina, sendo o primeiro ano onde o GRUPO EMAQ expos na feira, onde tivemos **RECORDE DE VENDAS** da nossa linha de máquinas.

Marcando um momento de história na PAVING EXPO.



Confira algumas empresas que acreditam no GRUPO EMAQ...



Confira a fala de alguns de nossos clientes...



“Além de equipamentos de excelente qualidade, a empresa que é parceira nossa a muitos anos, de destaca pelo ótimo atendimento, profissionais qualificados e máquinas maravilhosas..”

Geraldo (Proprietário NG ASFALTOS)

“Meus parceiros a muitos anos e na minha empresa não aceito entrar máquina se não for EMAQ”

José Américo (Proprietário GRUPO COSTA BRAVA)



“Cada detalhe, desde o design até a funcionalidade do produto, demonstra o compromisso da Emaq em oferecer o melhor aos seus clientes. Além disso, o atendimento é impecável e os funcionários demonstraram um profundo conhecimento sobre os produtos fornecidos, ajudando o cliente a fazer uma escolha adequada.”

Gerânio Murilo (Encarregado Geral WTM)

“Recentemente adquiri um Espargidor EMAQ de 6000 litros e me surpreendi com o equipamento. Super moderno, robusto e com uma qualidade perfeita, contribui para a excelência de nosso serviço e para o conforto de nossos colaboradores. Tenho certeza de que será o primeiro de muitos equipamentos que vamos adquirir com a Emaq”

Mário (Proprietário EFICIENTE CONSTRUÇÕES)





PRINCIPIOS DO GRUPO EMAQ

Foco no Cliente

Somos focados em entregar o que vai te atender e resolver sua dor de cabeça.

Qualidade

Não economizamos e não brigamos por preço!! Propomos e entregamos a melhor qualidade do Brasil.

Praticidade

Nossa experiência é na prática, focamos em máquinas fáceis de operar

Prazo de Entrega

Somos os fabricantes com prazo mais rápido do Brasil, sempre pensando na agilidade do cliente.

Custo Benefício

Aqui o investimento é certo, você não irá se arrepender, e nunca mais deixará de ser cliente EMAQ

Atendimento

Você sempre em primeiro lugar, antes, durante e depois da compra, você tem atendimento VIP independente do dia ou hora.


GRUPO
EMAQ

EMAQ
PAVIMENTAÇÃO

EMAQ
AGRO

EMAQ
CONSTRUÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL
USINA DE PMF 60 TON/H
PMF-35

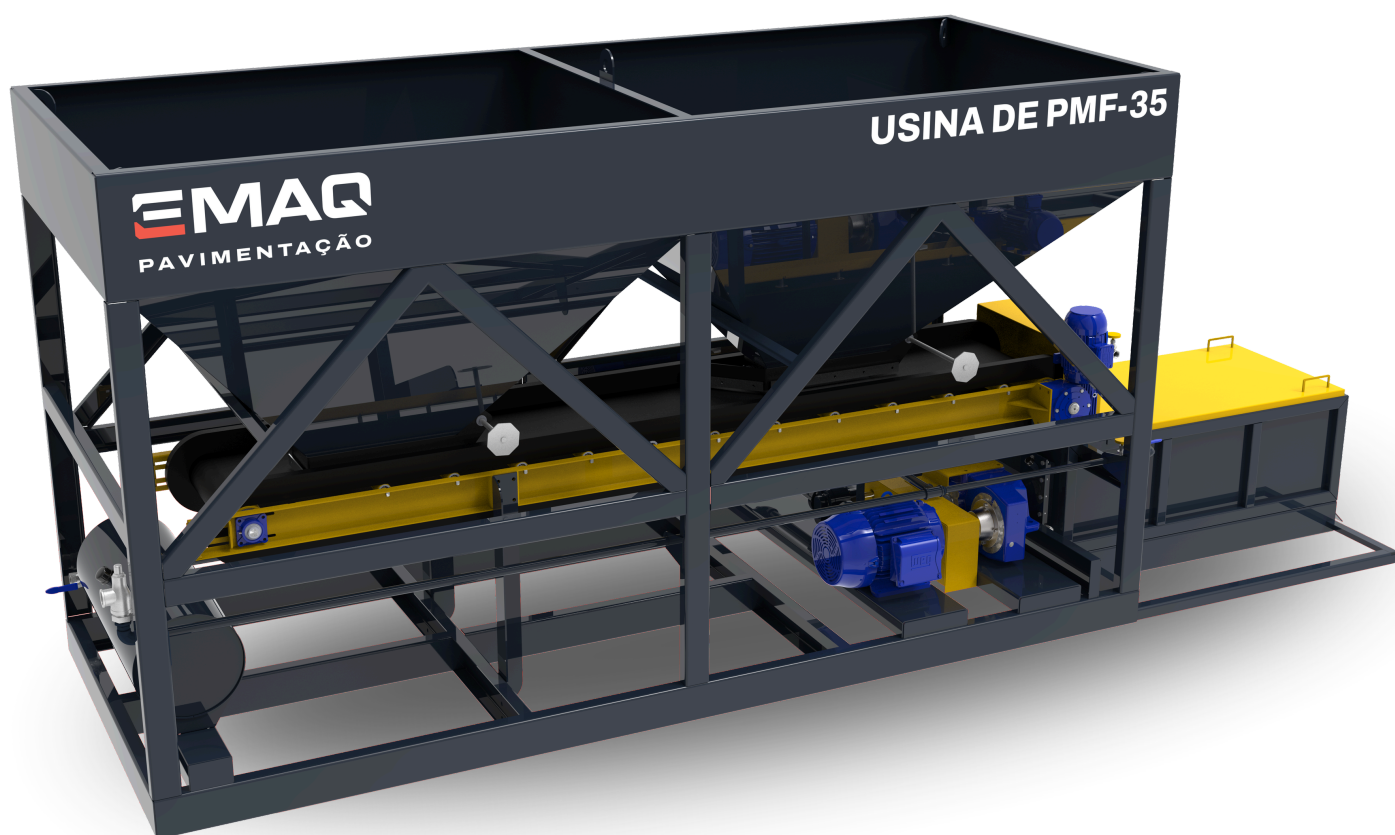

EMAQ
PAVIMENTAÇÃO

EMAQ
AGRO

EMAQ
CONSTRUÇÃO

coordenadorcomercial@emaq.ind

D4Sign
✓ Fabiana Barbosa
Assinado

EPRIMOR ENGENHARIA LTDA
16.791.765/0001-27

18/03/2026

EMAQ
PAVIMENTAÇÃO

EMAQ
AGRO

EMAQ
CONSTRUÇÃO

1. Escopo:


USINA DE PMF 60TON/H

A Usina Monobloco PMF-35 é a solução definitiva para a produção ágil e eficiente de Pré-Misturado a Frio (PMF). Projetada para operar a uma capacidade impressionante de 60 toneladas por hora, essa usina foi meticulosamente concebida para oferecer alta qualidade, confiabilidade e praticidade na fabricação de asfalto. Sua estrutura monobloco robusta, aliada a tecnologias de controle avançadas, assegura um desempenho excepcional, tornando-a a escolha ideal para atender às demandas de produção de PMF em larga escala.

Produção
Silo
Estrutura

Misturador
Esteira

Bombeamento
Operação

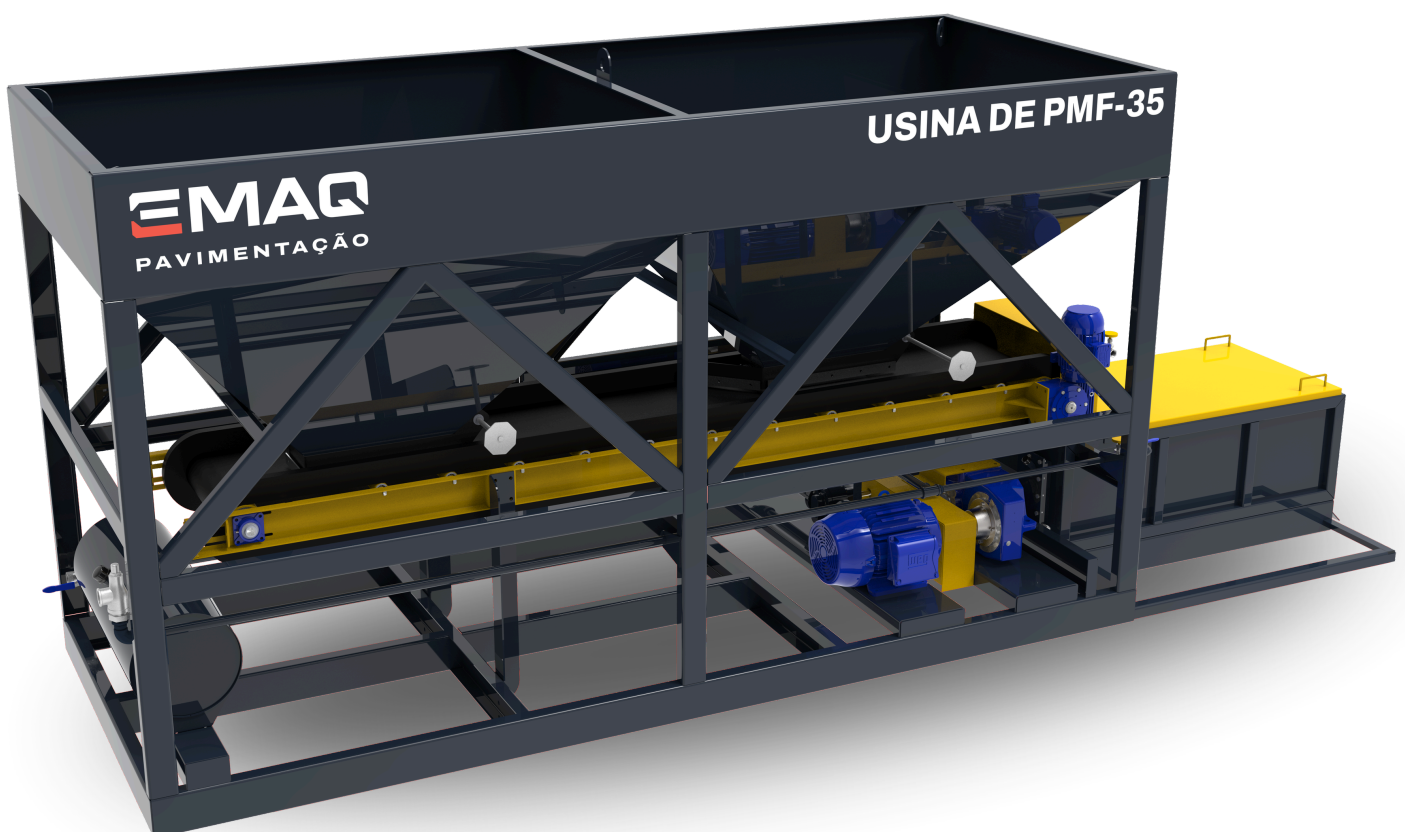

1.1. Produção

Eficiência na Produção de PMF: A Usina Monobloco PMF-35 oferece uma capacidade de produção de 60 ton/h, assegurando um processo contínuo e confiável para a fabricação de asfalto à frio. Sua estrutura e tecnologia avançada garantem uma produtividade excepcional, atendendo às demandas mais exigentes do mercado.

Base Semi-Móvel: Instalada sobre uma base semi-móvel, a usina proporciona uma operação estável e consistente. Isso contribui para a segurança e confiabilidade do processo produtivo, mantendo um ritmo constante e preciso na fabricação de PMF, independentemente das condições ambientais.


1.2. Silos

Silos de Armazenamento Estratégico: Os silos incluídos na Usina Monobloco PMF-35 possuem cada um uma capacidade de 2,0 m³, construídos com chapa de aço carbono A-36 de alta resistência. Eles desempenham um papel crucial na estocagem de agregados, garantindo um fluxo de trabalho ininterrupto e otimizado.

Controle de Produção Aprimorado: Equipados cada um com uma comporta de agregado regulável e trava, o silo permite um controle preciso sobre a produção de Pavimento Modificado com Polímeros (PMF). Isso assegura uma dosagem eficiente e confiável, contribuindo para a consistência do produto final.

1.3. Estrutura

A estrutura da Usina Monobloco PMF-35 é construída com chapa dobrada de alta resistência, colunas e travamento monobloco, facilitando sua instalação e transporte. Essa estrutura robusta proporciona estabilidade e durabilidade ao equipamento, garantindo uma base sólida para o funcionamento eficiente da usina de produção de PMF.

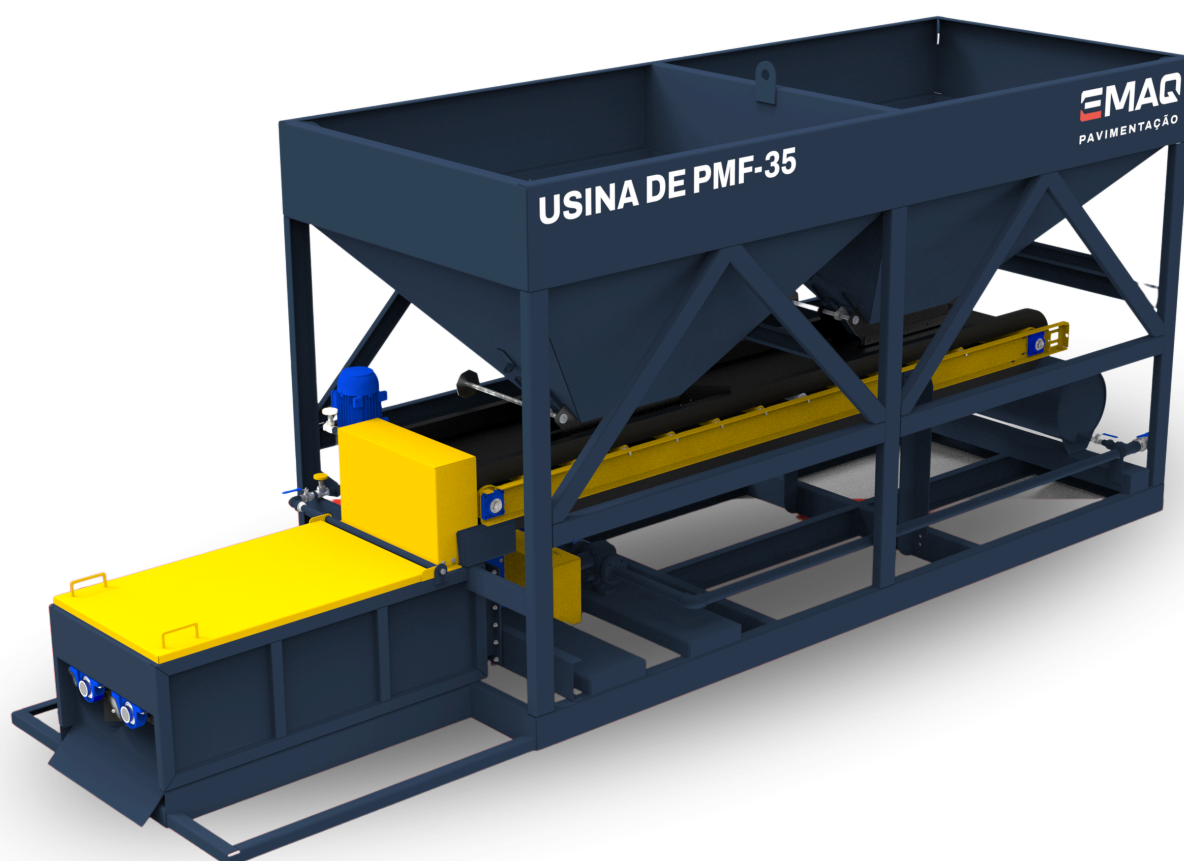

1.4. Misturador

O misturador da Usina Monobloco PMF-35 é composto por eixos de aço 1045 com 52 braços e 52 palhetas modulares intercambiáveis. Sua tração é executada por um motor de 20 CV com acionamento direto a caixa sincronizadora sem a necessidade de transmissões de correias ou correntes, assim facilitando a operação e um redutor banhado a óleo, operando diretamente a caixa sincronizadora com 2 engrenagens banhadas a óleo para maior durabilidade do sistema. Esse design simplificado elimina a necessidade de correias ou correntes, resultando em maior facilidade operacional, menor necessidade de manutenção e alta performance na mistura do PMF.

1.5. Esteira

Esteira Robusta e Confiável: A esteira da Usina Monobloco PMF-35 é composta por correias de duas lonas com bordas sanfonadas, garantindo maior durabilidade e resistência ao desgaste. Seu acionamento é executado por um motor redutor de 3 CV, eliminando o uso de transmissões por correias ou polias, simplificando sua operação e manutenção.

Eficiência Operacional Simplificada: A esteira da Usina Monobloco PMF-35 é acionada por um motor redutor de 3 CV, proporcionando uma operação simplificada sem o uso de transmissões por correias ou polias. Essa configuração resulta em maior eficiência e menos complexidade na operação, reduzindo os requisitos de manutenção.

1.6. Bombeamento

O sistema de bombeamento da Usina Monobloco PMF-35 conta com uma bomba de engrenagem de 1.1/2 polegada, oferecendo uma vazão superior à capacidade máxima da usina. Além disso, possui um sistema de circulação e retorno de excesso por meio de uma válvula de alívio, garantindo uma operação contínua e eficaz. Acompanhado por um sistema de limpeza interno de bomba, tubulação e misturador através de um reservatório de diesel com capacidade de 100 litros, o equipamento mantém a integridade da bomba, tubulação e misturador, aumentando sua durabilidade e desempenho.

1.7. Operação

Painel Elétrico de Alta Proteção: A Usina Monobloco PMF-35 é controlada por um painel elétrico completo, oferecendo dispositivos de segurança para todo o sistema. Com conexões independentes para o misturador e a esteira, o equipamento conta com um dispositivo de segurança que ativa a esteira somente quando o misturador está em operação, evitando o acúmulo de massa sem agitação. Ademais, o dispositivo interrompe automaticamente a esteira caso o misturador seja desativado durante a produção, minimizando o desperdício de material e otimizando o processo produtivo.

Dispositivo de Segurança Integrado: Com um sistema inteligente de segurança, a usina possui um dispositivo que desliga automaticamente a esteira em circunstâncias específicas, impedindo o desperdício de material e mantendo a eficiência da produção. Quando o misturador é desligado durante a produção, esse dispositivo garante que a esteira acompanhe o funcionamento do misturador para manter o processo produtivo, evitando o acúmulo inadequado de material na esteira.

1.6. Distribuição

O DA-800 oferece amplas opções de largura de aplicação, adaptando-se perfeitamente às demandas específicas. Com comportas internas reguláveis, alcança diferentes larguras, desde 0,6 metros até 3,6 metros, permitindo também a ser combinada de forma que aplique em 2 pontos distintos ao mesmo tempo. Proporcionando flexibilidade na distribuição de agregados. Essa versatilidade permite ajustes precisos conforme a necessidade do cliente, garantindo uma aplicação controlada e eficaz.

1.7. Outros

Sistema de injeção de água.
Alças para içamento e transporte.
Tampa com tela no misturador a fim de evitar acidente.
Capa protetora de motor e bomba.



2. Processo de Pintura

2.1 Preparação da Superfície:

Lixamento: Inicialmente, a superfície da usina é submetida a um processo de lixamento com lixa de granulometria 80, com o propósito de eliminar quaisquer vestígios de ferrugem e impurezas presentes na chapa.

2.2 Limpeza da Superfície:

Limpeza com Solvente: Utiliza-se o solvente thinner 400 para a completa limpeza da superfície, removendo quaisquer resíduos ou contaminações.

2.3 Aplicação do Watprimer:

Primer de Adesão: O próximo passo envolve a aplicação de um watprimer para melhor aderência do primer.

2.4 Lixamento do Primer:

Preparação da Superfície: A superfície é lixada novamente, desta vez com lixas de granulometria 220 e 400, garantindo uma preparação adequada para a aplicação das camadas de tinta seguintes.

2.5 Pintura geral da máquina:

A máquina é pintada com as tintas de qualidade da marca sherwin-williams.

3. Vantagens que você terá com a USINA DE PMF EMAQ

Confira 6 pontos em que nossa usina de PMF pode ajudar você?

ROtimização na Produção: A Usina Monobloco PMF-35 garante um controle preciso e eficiente na produção de PMF (Pré-Misturado a Frio), evitando inconsistências na mistura e assegurando alta qualidade. Seus dispositivos de segurança mantêm o funcionamento sincronizado do misturador e da esteira, impedindo a produção sem agitação, minimizando perdas de material e mantendo a consistência do produto final.

Operação Segura e Precisa: Equipada com um painel elétrico completo e dispositivos de segurança inteligentes, a usina assegura uma operação segura e precisa. O dispositivo que controla a esteira, sincronizado com o misturador, evita o acionamento desordenado, reduzindo desperdícios e mantendo a qualidade da produção. No total operada com apenas 2 botões e 2 registros.

Eficiência e Redução de Custos: Com um misturador de alta performance e sistema de acionamento direto, sem correias ou correntes, a PMF-35 oferece eficiência energética, reduzindo custos de manutenção e operacionais. A otimização da produção minimiza o desperdício de material, maximizando o rendimento por tonelada produzida.

Operação Simplificada e Automação: A presença de dispositivos automáticos de controle e segurança diminui a necessidade de intervenção manual, reduzindo erros operacionais. Isso simplifica o processo, demandando menos supervisão e aumentando a produtividade.

Detalhes do Orçamento	Quantidade	Valor
USINA DE PMF	1	R\$ 165.300,00
Valor Total:		R\$ 165.300,00
DIFAL (Diferença de Alíquota) pode variar de 6% a 12% entre estados, podendo ultrapassar 12%, na data de hoje. Caso cliente seja contribuinte do ICMS, desconsiderar DIFAL.		

coordenadorcomercial@emaq.ind

D4Sign
✓ Fabiana Barbosa
Assinado

4. Condições de Pagamento

50% de entrada | 50% na finalização do equipamento.
Parcelamento próprio com o GRUPO EMAQ.
Cartão BNDES.
Cartão de Crédito (Link para pagamento)
FINAME.
Financiamento Bancário.



5. Prazo de Entrega

Prazo máximo de até 25 dias úteis, contando a partir da data do pagamento referente a entrada e assinatura do contrato de compra e venda.

6. Frete e Coleta

Sistema FOB | Planta Industrial EMAQ - DIMAG Aparecida de Goiânia

7. NCM e Código FINAME

- **NCM - Classificação Fiscal: 84791090**
- **FINAME: 03991022**

8. Tributos

Em caso de diferenças de alíquota de ICMS em operações interestaduais, estas serão de responsabilidade da compradora conforme Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.



9. Peças de Reposição.

A VENDEDORA recomenda a compra pela COMPRADORA de peças sobressalentes de maior desgaste, pois, além de atender a situações de emergências, pode proporcionar economia e agilidade na reposição, além de garantir a produtividade do equipamento.

É importante, quando possível, manter um estoque mínimo de peças como: cartucho para filtros, célula de carga, válvulas, mancais, rolamentos, rolete, entre outros para manutenção preventiva e/ou corretiva.



11. Medidas da Máquina

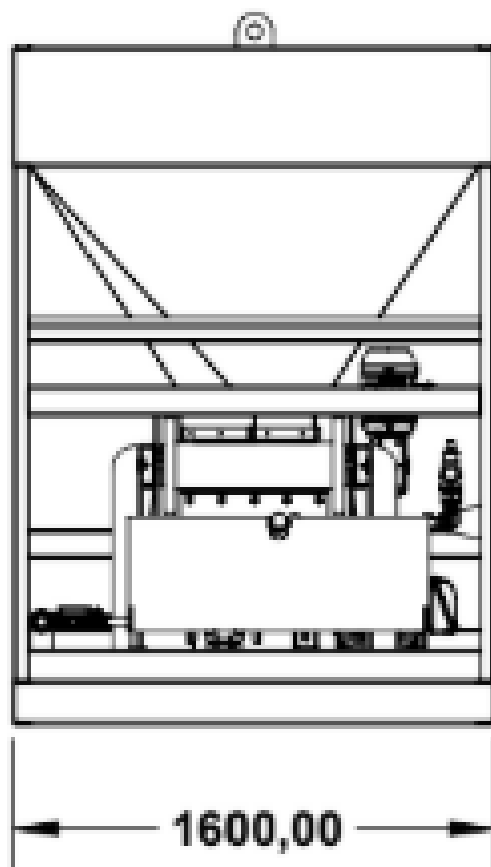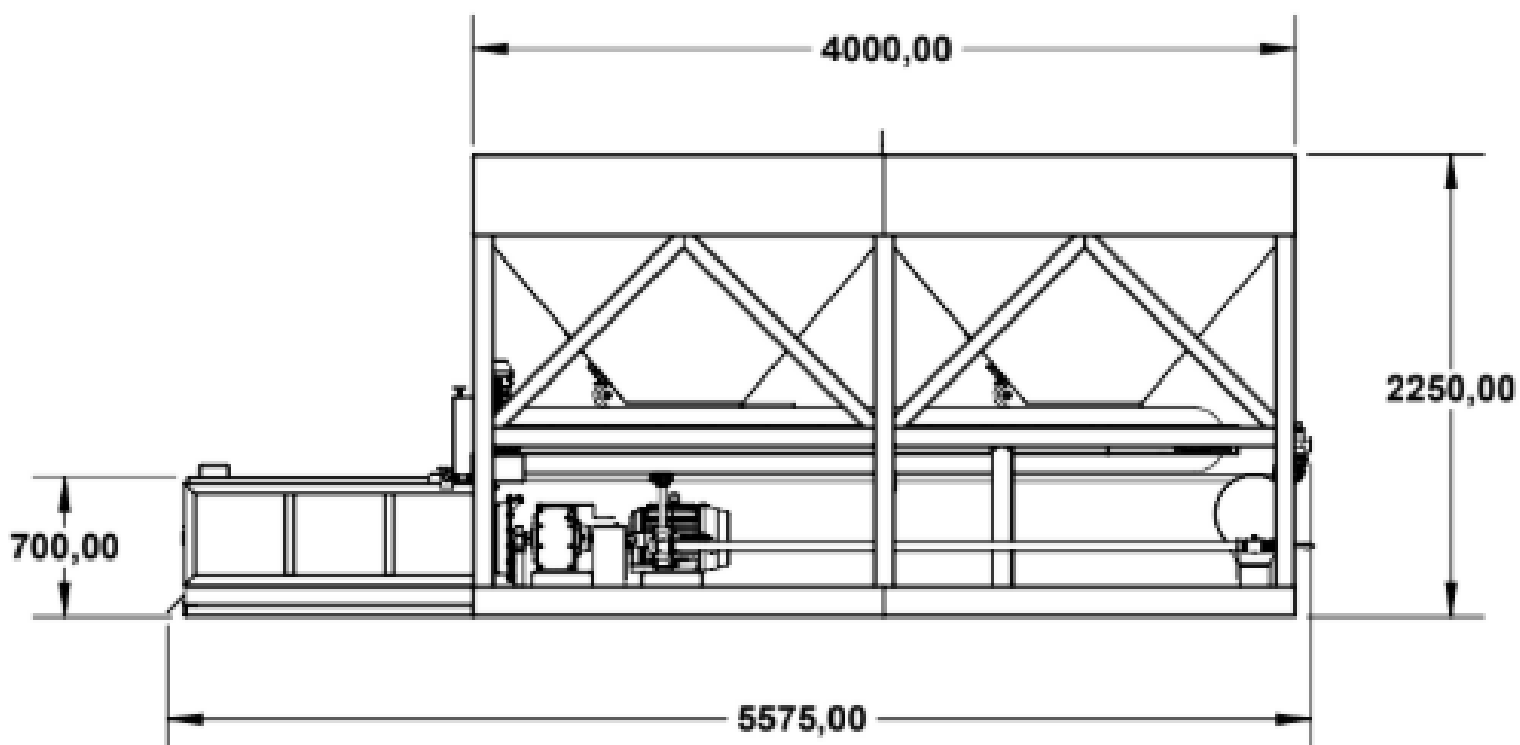

nosso muito
OBRIGADO!

Conecte-se conosco através dos nossos canais
abaixo



Site



Facebook



Instagram



YouTube

26104 - PROPOSTA COMERCIAL - PRIMOR ENGENHARIA LTDA - IS 1
pdf

Código do documento 733e372e-0b59-4609-91fa-d1805ebafb8c



Assinaturas



Fabiana Barbosa
coordenadorcomercial@emaq.ind.br
Assinou como parte

Fabiana Barbosa

Eventos do documento

19 Mar 2026, 16:58:54

Documento 733e372e-0b59-4609-91fa-d1805ebafb8c **criado** por DANIELLA ANDREZA LIMA GOMES (c220fd13-d0ce-4f1b-a904-747386945c04). Email: controle@emaq.ind.br. - DATE_ATOM: 2026-03-19T16:58:54-03:00

19 Mar 2026, 16:59:55

Assinaturas **iniciadas** por DANIELLA ANDREZA LIMA GOMES (c220fd13-d0ce-4f1b-a904-747386945c04). Email: controle@emaq.ind.br. - DATE_ATOM: 2026-03-19T16:59:55-03:00

19 Mar 2026, 17:01:39

FABIANA BARBOSA **Assinou como parte** - Email: coordenadorcomercial@emaq.ind.br - IP: 38.50.151.86 (38-50-151-86.linqtelecom.com.br porta: 33614) - [Geolocalização: -16.811077959495492 -49.22118863776711](#) - Documento de identificação informado: 019.914.111-89 - DATE_ATOM: 2026-03-19T17:01:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 7d460fcae1298be3f38938e5284b5fcac733d51ef28fd85d0cf806c247bf2ffe

(SHA512): d627221959da06452029b5484074438bf1fc2227f562d4ad6eca2a92e8605059217c7398e72e710e6dc274aeae78e199a1fa5694222f82baae623bc922d66a5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.