



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rodovia : GO-222
Trecho : ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA
Extensão : 21,79 km

VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rodovia : GO-222
Trecho : ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA
Extensão : 21,79 km

VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO

ELABORAÇÃO:



MAIO / 2013

ÍNDICE

ÍNDICE

1 - Introdução	6
1.1 - Apresentação	7
1.2 - Declarações de Profissionais da Equipe Técnica	8
 2 - Mapa de Situação	 11
 3 - Resumos dos Estudos e Projetos	 13
3.1 - Estudos Topográficos	14
3.2 - Estudos Hidrológicos	15
3.3 - Estudos de Tráfego	43
3.4 - Estudos Geotécnicos	76
3.5 - Projeto Geométrico	79
3.6 - Projetos de Terraplenagem.....	81
3.7 - Projeto de Pavimentação.....	82
3.8 - Projeto de Drenagem	100
3.9 - Projeto de Sinalização	102
3.10 - Projeto de Obras Complementares	103
 4 - Orçamentos e Quantitativos para Análise	 104
4.1 – Orçamento e Quantitativos para Análise.....	105
4.2 – Orçamento e Quantitativos Considerados	110

1 – INTRODUÇÃO

1.1 – APRESENTAÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

A empresa **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** apresenta à **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, o Projeto de Engenharia para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: GO-222, Trecho: Entroncamento GO-156 / Capelinha, numa extensão total de 21,79 km.

Para tanto, o presente projeto é constituído pelos seguintes Volumes:

- Volume 1 – Relatório do Projeto;
 - Volume 2 – Projeto de Execução;
 - Volume 3A – Estudos Geotécnicos;
 - Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes;
 - Volume 4 – Orçamento
-
- **Volume 1 – Relatório do Projeto** – apresentado em formato A-4 contém: Resumo dos Estudos e Projetos realizados, Quadro de Quantidades dos Serviços e Especificações construtivas a serem empregadas nas obras.
 - **Volume 2 – Projeto de Execução** – apresentado em formato A-3, contém: Mapa de Situação, Quadro de Características Técnicas e Operacionais, Quadro Resumo de Quantidades, Listagens e Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Obras Complementares.
 - **Volume 3A – Estudos Geotécnicos** – apresentado em formato A-4, contém os Boletins de Sondagem, Resultados de Ensaios, Folhas de Resumo dos Estudos Estatísticos do Subleito, Empréstimos e Materiais para a Pavimentação.
 - **Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes** – apresentado em formato A-4 contém todas as Notas de Serviço e Cálculo de Volumes do trecho, necessários à execução da obra.
 - **Volume 4 – Orçamento** – apresentado em formato A4, contém o custo de todas as obras necessárias à execução do projeto, o resumo dos preços e as composições unitárias.

1.2 – DECLARAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA

1.2 – DECLARAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA

1.2.1 – INTRODUÇÃO

Apresentamos as declarações dos Profissionais da Equipe Técnica responsáveis pela elaboração dos quantitativos dos projetos.

1.2.2 – DECLARAÇÕES

- Engº DELANO CAVALCANTI CALIXTO, responsável pela **supervisão, coordenação e elaboração de Todos os Relatórios, Estudos e Projetos, tais como: Diretriz / Traçado, Projeto Geométrico, de Terraplenagem, Hidrologia, de Pavimentação, de Drenagem, de Geologia, Ambiental, de Interseções, de Obras Complementares, de Sinalização, de O.A.E., Segurança, Desapropriação e Orçamento**, além da intermediação com a fiscalização da AGETOP, componentes do Projeto para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: GO-222, Trecho: **Entroncamento GO-156 / Capelinha, Extensão: 21,79 km** declara que calculou e verificou os quantitativos relativos a todos os projetos pelos quais assume total responsabilidade.

Goiânia-GO, 30 de Abril de 2013.

Delano Cavalcanti Calixto – CREA 4119/D-DF

- Eng^a THEONICE GOMES DE JESUS, responsável pela **coordenação e elaboração dos Estudos Topográficos, Estudos Geotécnicos e de Sondagens, Projeto de Terraplenagem e Projeto Geométrico do Projeto para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: GO-222, Trecho: Entroncamento GO-156 / Capelinha, Extensão: 21,79 km** declara que calculou e verificou os quantitativos relativos a todos os projetos pelos quais assume total responsabilidade.

Goiânia-GO, 30 de Abril de 2013.

Theonice Gomes de Jesus – CREA 5340/D-ES

- Engº VALDECIR DA CRUZ FERRAZ, responsável pela **coordenação e elaboração dos Estudos de Tráfego, Estudos Geotécnicos, Projeto de Pavimentação, Sinalização e Obras Complementares do Projeto para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: GO-222, Trecho: Entroncamento GO-156 / Capelinha, Extensão: 21,79 km** declara que calculou e verificou os quantitativos relativos a todos os projetos pelos quais assume total responsabilidade.

Goiânia-GO, 30 de Abril de 2013.

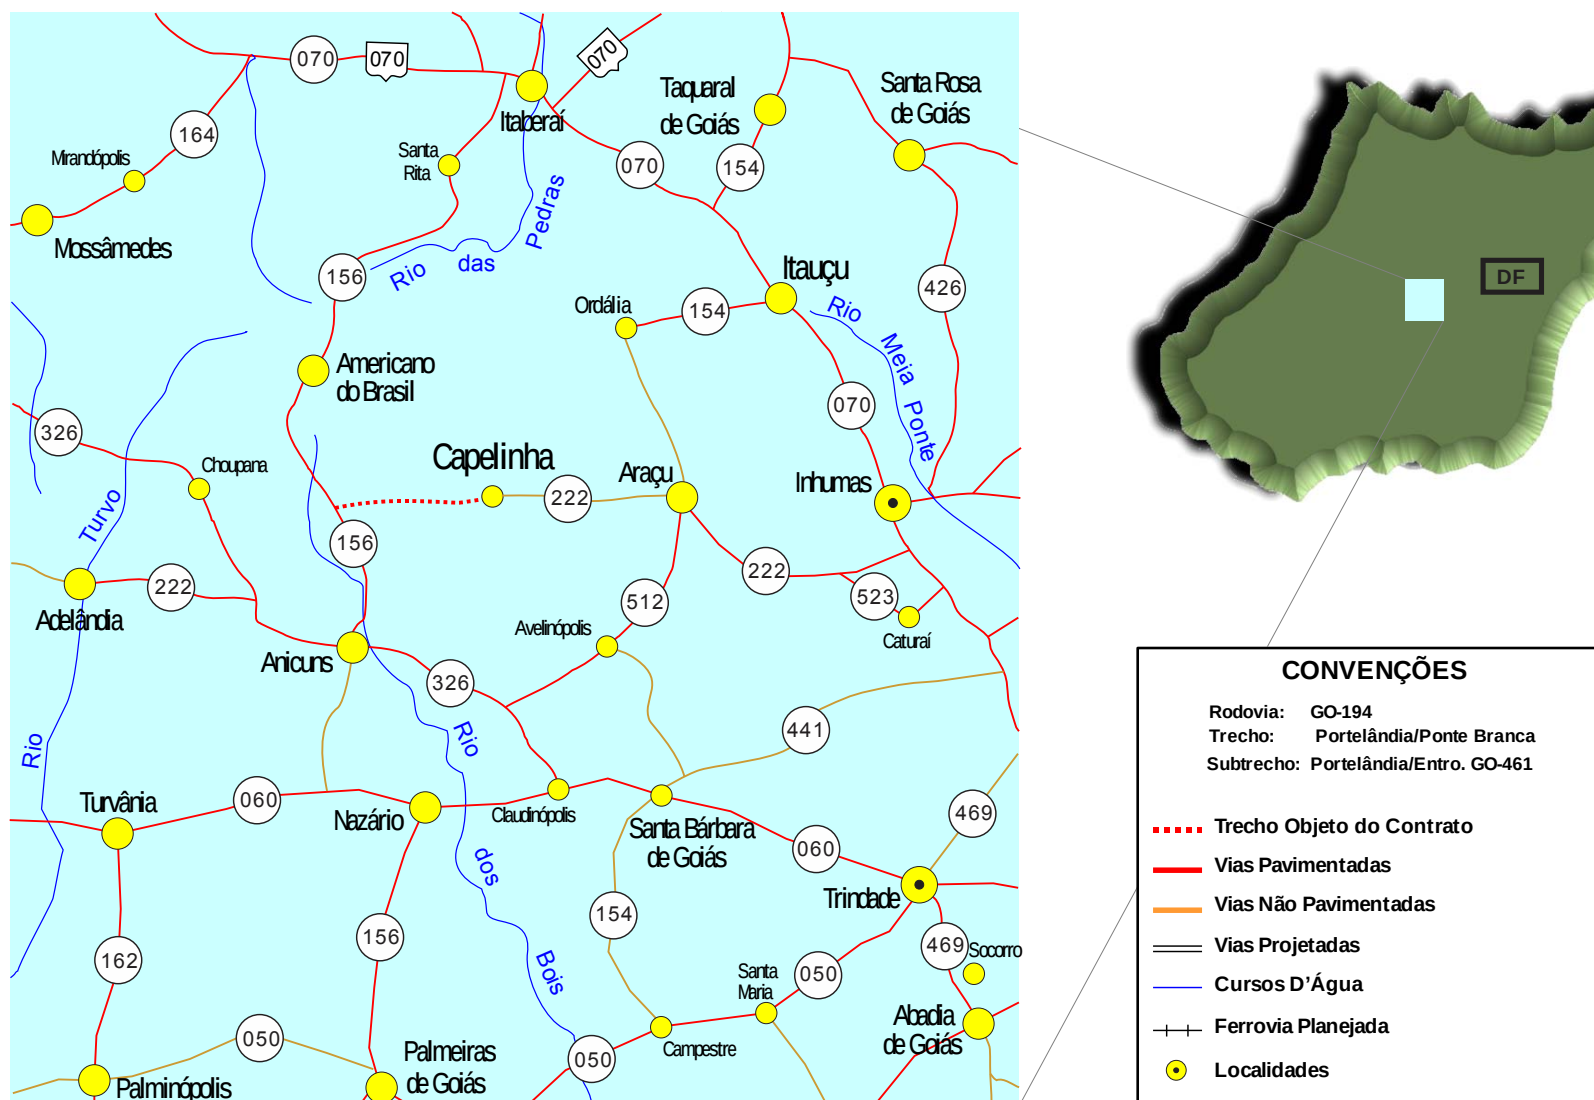
Valdecir da Cruz Ferraz – CREA 026/D-TO

- Engº MÁRCIO DE JESUS GUIMARÃES RESENDE, responsável pela **coordenação e elaboração dos Estudos Hidrológicos, Projeto de Drenagem, Estudos e Projeto Ambiental do Projeto para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: GO-222, Trecho: Entroncamento GO-156 / Capelinha, Extensão: 21,79 km** declara que calculou e verificou os quantitativos relativos a todos os projetos pelos quais assume total responsabilidade.

Goiânia-GO, 30 de Abril de 2013.

Márcio de Jesus Guimarães Resende – CREA 1893/D-GO

2 – MAPA DE SITUAÇÃO



3 – RESUMO DOS ESTUDOS E PROJETOS

3 – RESUMO DOS ESTUDOS E PROJETOS

3.1 – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os Estudos Topográficos foram executados atendendo às recomendações da AGETOP e das Instruções de Serviço do DNIT.

Os serviços topográficos realizados objetivaram basicamente a obtenção das plantas planialtimétricas, sobre as quais foi desenvolvido o Projeto Geométrico.

Os serviços em questão iniciaram-se com a implantação de um alinhamento que procurou seguir basicamente o eixo da estrada existente. A estaca inicial do trecho foi cravada no entroncamento da GO-156 com a GO-222 e segue rumo ao povoado de Capelinha. Na maior parte do trecho, o alinhamento de projeto procurou seguir o traçado existente da GO-222, fazendo as necessárias correções nas curvas e tangentes, para atender as normas quando estas se faziam necessárias, o que fazia com que o alinhamento de projeto em alguns casos caminhasse por algumas vezes em terreno ainda virgem. A última estaca do trecho principal está na entrada de Capelinha, na estaca 691+18,63. Consta ainda o contorno ao povoado com estaqueamento iniciando em zero e finalizando em 397+12,10, totalizando assim 21.790,73m de Projeto.

O levantamento topográfico foi estaqueamento de 20m em 20m incluindo o procedimento de locação de pontos notáveis.

Paralelamente foram sendo efetuados, ao longo do trecho, o transporte e a implantação de RNs para controle dos levantamentos altimétricos. Esses RNs foram implantados a cada 25 estacas, ou seja 500 m de distância e, na maioria das vezes, a 40m do eixo de locação.

Na sequência dos trabalhos, efetuou-se a locação, o nivelamento, e o contra nivelamento de uma linha base estaqueada ao longo da diretriz básica, a qual, serviu de referência a todos os levantamentos e locações realizadas.

O nivelamento e o contra nivelamento de todos os piquetes foi feito com nível de precisão, sendo que o erro máximo admissível esteve sempre de acordo com os critérios contidos nas instruções de projeto do DNIT e da AGETOP.

As seções transversais foram feitas a nível em todos os pontos do eixo locado.

Nas cadernetas, estão mencionadas grotas, cercas, pastagem, mato, plantação, interseções com outras rodovias, casas, benfeitorias, ruas existentes, postes, árvores, bueiros e demais elementos considerados significativos para o projeto.

Nos locais onde estão previstas obras de arte especiais e correntes foram executados levantamentos complementares. Para as obras de arte corrente foram efetuados levantamentos estadimétricos, a montante e a jusante, de modo a permitir a caracterização do talvegue e a locação da obra.

Para a definição das bacias de contribuição dos cursos d'água foram utilizadas cartas do IBGE, na escala 1:100.000, o levantamento aerofotogramétrico – USAF, na escala 1:60.000 e imagens de satélite com precisão submétrica. Essas plantas, de excelente precisão, forneceram elementos necessários e confiáveis aos estudos hidrológicos.

Através do programa AUTODESK CIVIL 3D, processaram-se os dados levantados, gerando assim todos os elementos necessários à elaboração dos desenhos finais e subsídios aos demais estudos e projetos deste trabalho.

Os resultados obtidos nos estudos topográficos são apresentados no **Volume 2 – Projeto de Execução**.

3.2 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS

É feita uma breve referência aos métodos aplicados e os trabalhos desenvolvidos para os estudos hidrológicos e dimensionamentos hidráulicos para os dispositivos de macrodrenagem da rodovia GO-222, trecho Entroncamento GO-156 / Capelinha.

Na Fase Preliminar dos trabalhos de dimensionamentos, a consultora realizou a delimitação das bacias com dados de radar orbital obtidos pelo SRTM – *Shuttle Radar Topographic Mission*, da Agência Espacial Americana – NASA, disponibilizados pelo Sistema Geológico Americano (USGS). Os resultados obtidos foram aprimorados utilizando-se fotografias aéreas do local e cartas topográficas do DSG. A consultora realizou também visita na região de implantação da rodovia.

Na Fase de Anteprojeto, a consultora realizou estudos hidrológicos para as bacias contribuintes orientando-se nas DNIT - IS-203 (Instrução de Serviço para Estudos Hidrológicos) e no DNIT - Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem (Versão preliminar 2005). Os dimensionamentos hidráulicos orientaram-se no DNIT - Manual de Drenagem de rodovias e na DNIT – IS-210 (Instrução de Serviço para Projeto de Drenagem de Rodovia).

3.2.1 – GENERALIDADES

A definição de obra hidráulica baseada em cálculos hidrológicos deve, sempre que possível e respeitando-se os critérios técnicos cabíveis, se encaixar no critério de Custo-Benefício. O super dimensionamento da obra para atender uma máxima vazão pouco frequente leva à condição de obra muito cara que vai trabalhar ao longo de sua vida útil com certa ociosidade.

Por isso pode se correr o risco de que a rede venha a falhar durante seu uso, assumindo-o após considerações de ordem econômica e social. Para tanto, analisa-se estatisticamente as observações realizadas no posto pluviométrico adotado, verificando-se com que frequência as mesmas assumem dada magnitude para, em seguida se avaliar as probabilidades teóricas de ocorrências dos fenômenos meteorológicos, de acordo com a recorrência normalizada.

3.2.1.1 – ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS

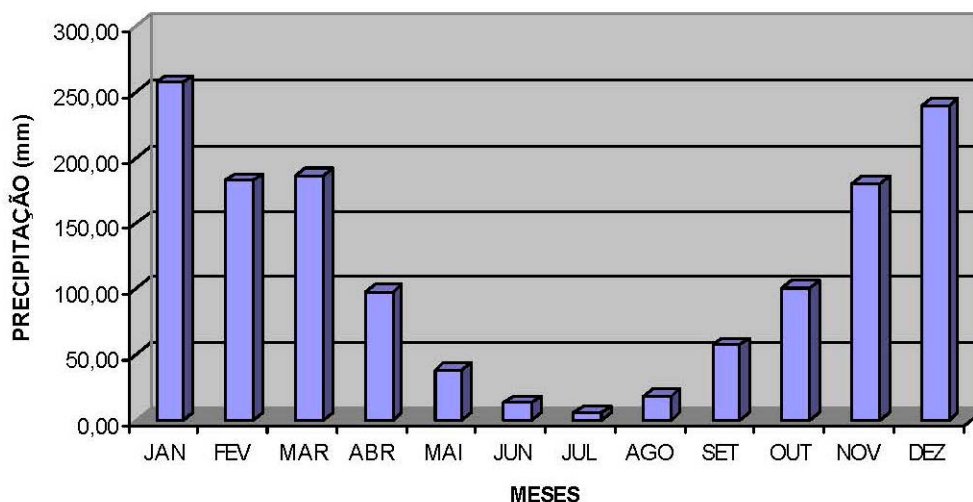
O trecho em estudo está localizado numa região que é normalmente bem regada por chuvas. Entretanto, essas precipitações não se distribuem igualmente durante o ano. Seu regime tem característica tropical, com máxima no verão e mínima no inverno.

Mais de 75% do total de chuvas acumuladas durante o ano se precipita de novembro a março, sendo geralmente mais chuvoso o trimestre novembro - dezembro - janeiro, conforme é mostrado no histograma (figura 1). Durante esse trimestre chove em média 48% do total anual.

Em contrapartida, o inverno é excessivamente seco. Nesta época do ano as chuvas são muito raras havendo em média, 2 a 3 dias de ocorrências deste fenômeno por mês, sendo que em muitos anos não são registrados sequer 1 dia de chuva.

Além de as ocorrências de chuvas durante o inverno serem muito reduzidas, estas são pouco copiosas, razão pela qual os totais mensais de precipitações nesta época são pouco significativos. No inverno, a média de chuva não chega a acumular mais de 10mm. É assinalado ainda que, não apenas o trimestre de inverno é seco, mas também o mês que o antecede (maio) e o mês que o sucede (setembro) são muito pouco chuvosos.

MÉDIA DAS PRECIPITAÇÕES MENSAIS



Histograma com as precipitações médias referentes aos dados fornecidos pela estação de Itaberaí

O tipo climático do trecho segundo a classificação de Köppen é Aw, tropical quente e úmido, com chuvas de verão e inverno seco. O clima regional, segundo os estudos de Köppen e Goussien - Bag-nouls, se enquadra no grupo dos climas controlados por massa de ar equatoriais e tropicais e no subgrupo dos climas tropicais alternadamente secos e úmidos.

TEMPERATURA

Considerando os valores mensais de insolação, radiação global de onda curta e radiação líquida disponível para a região, pode-se observar que:

- O inverno é ameno, com o frio ocorrendo apenas em ondas espasmódicas por ocasiões das invasões do anticiclone polar. A temperatura média anual varia entre 20°C e 24°C;
- As oscilações de temperatura, de amenas a elevadas, constituem o caráter predominante do regime térmico da região. A diferença entre as condições térmicas da primavera (sua estação mais quente) e do inverno (sua estação mais fria) é de pouca significância, tratando-se de condições médias. Entretanto, se observarmos a ocorrência das máximas e mínimas diárias verificamos que entre essas duas estações existe uma profunda diferença, enquanto na primavera as máximas e mínimas diárias mantêm-se quase sempre elevadas, no inverno as mínimas diárias mantêm-se muito baixas, tratando-se de região tropical, e as máximas sofrem acentuada queda, embora o declínio de temperatura não seja muito raro, sua frequência não é suficiente para determinar grande declínio das médias térmicas;
- As médias térmicas tem o seguinte comportamento na cidade de Itaberaí (onde está localizada a estação meteorológica mais próxima) :
 - média anual das temperaturas máximas: 29,4° C
 - média anual das temperaturas mínimas: 16,1° C
 - média compensada anual: 21,2° C
 - temperatura mínima absoluta: 3,5° C
 - temperatura máxima absoluta: 37,7° C

UMIDADE

A umidade relativa do ar apresenta estreita relação com o sistema de circulação atmosférica: maior umidade no período das chuvas, quando a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) assume maior expressão, correspondendo ao período de novembro a abril, quando a média mensal encontra-se próxima aos 80%, e expansão do centro anticlinal do Atlântico Sul no período de estiagem, com estabilidade atmosférica, como nos meses de junho a setembro, quando a umidade encontra-se em torno dos 65%. Os maiores índices de umidade relativa registrada na região de Anicuns, município ao qual pertence o distrito de Capelinha, ocorrem nos meses de dezembro e janeiro, com valores superiores a 80%, enquanto os menores nos meses de julho e agosto, com valores inferiores a 50%.

A evaporação na região indica correlação inversa com a variação da umidade relativa do ar: o ar mais seco entre os meses de maio a agosto, associado aos ventos mais frequentes do Anticiclone do Atlântico Sul, provocam maior demanda evaporativa da atmosfera junto ao solo. O aumento da temperatura do ar influi favoravelmente na intensidade de evaporação, determinando maior quantidade de vapor de água presente no mesmo volume de ar, quando é atingido seu grau de saturação. Para que ocorra a mudança de estado físico da água é consumida 585 cal.g⁻¹ à 25°C, razão pela qual a evaporação depende fundamentalmente da energia disponível proveniente da radiação solar.

Esta característica indica que cuidados especiais devem ser tomados nos serviços de compactação visto a grande variação de umidade característica da região. Sobre este aspecto deve ser lembrado que solos siltosos têm bons resultados nos serviços de terraplenagem quando compactados com umidade um pouco a baixo da umidade ótima (aproximadamente 3% abaixo). Este exemplo mostra com que cuidado e controle de qualidade devem ser executados estes serviços em ambientes como o da região estudada.

PLUVIOMETRIA

Para o estudo das chuvas precipitadas sobre a região obteve-se dados junto a ANA, referentes aos postos de Itaberaí e Inhumas.

Os postos de ITABERAÍ e INHUMAS foram escolhidos por serem mais representativos para o nosso estudo. As leituras das chuvas precipitadas no local foram feitas através de pluviômetros, fornecendo dados referentes ao período de 1974 a 2011.

Estação Itaberaí, código 1649007, Município de Itaberaí em Goiás, latitude 16°48'01,0", longitude 49°47'34,0", sub-bacia Rio Tocantins, Maranhão, Palmas (20) principal curso d'água Rio Tocantins, dados pluviométricos de 1974 a 2011 (37 anos de série histórica);

Estação Inhumas, código 01649006, Município de Inhumas em Goiás, latitude 16°20'48,0", longitude 49°29'42,0", sub-bacia Rio Paranaíba (60) principal curso d'água Rio Paraná (6), dados pluviométricos de 1947 a 2006 (60 anos de série histórica);

A seguir apresenta-se o quadro com os dados mensais de precipitação, total precipitado, valor máximo precipitado do ano e o histograma com os valores médios, máximo e mínimo dos totais mensais das precipitações.

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO ITABERAÍ

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Itaberaí (1649007)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1974 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1974	Máxima	53	20	105	68	19	0	0	10	17	22	25	88	1.299
	Total	260	39	275	116	19	0	0	13	22	80	108	367	
	Dias de Chuva	16	5	11	5	1			2	2	7	12	22	
1975	Máxima	42	77	21	21	0	0	7	0	15	72	21	48	1.199
	Total	175	245	164	117	0	0	7	0	15	172	133	170	
	Dias de Chuva	14	16	18	8			1		1	11	13	15	
1976	Máxima	36	63	42	28	42	0	3	0	49	28	62	52	1.759
	Total	166	286	221	83	64	0	3	0	134	126	380	296	
	Dias de Chuva	12	14	12	4	3		1		7	7	17	17	
1977	Máxima	92	64	41	56	21	6	0	7	13	42	37	45	1.634
	Total	473	209	149	142	67	10	0	13	45	158	159	210	
	Dias de Chuva	20	12	11	6	6	2		2	5	9	12	17	
1978	Máxima	65	60	57	24	15	0	6	0	7	22	50	31	1.554
	Total	375	284	188	71	15	0	6	0	23	105	249	240	
	Dias de Chuva	16	16	11	5	1		1		4	11	13	16	
1979	Máxima	46	70	70	19	64	0	9	30	36	25	53	58	1.655
	Total	343	260	264	41	85	0	9	50	87	66	141	308	
	Dias de Chuva	18	10	7	5	3		1	3	4	5	7	13	
1980	Máxima	120		25	37	5	19	0	13	25	32	55	55	2.174
	Total	589	620	71	119	5	19	0	13	25	61	279	373	
	Dias de Chuva	18		5	8	1	1		1	1	3	19	18	
1981	Máxima	50	25	110	27	5	25	5	0	21	100	70	25	1.732
	Total	320	69	452	56	8	25	9	0	21	255	385	132	
	Dias de Chuva	21	4	14	3	2	1	2		1	13	18	15	
1982	Máxima	42	30	36	25	56	0	0	23	28	50	25	50	1.682
	Total	487	176	160	48	87	0	0	63	67	213	101	280	
	Dias de Chuva	28	15	14	6	5			5	5	10	9	17	
1983	Máxima	75	90	63	51	32	0	18	0	35	60	50	35	2.102
	Total	368	302	346	132	36	0	18	0	61	212	361	266	
	Dias de Chuva	20	11	14	7	2		1		2	10	16	15	
1984	Máxima	31	45	45	15	55	0	0	10	35	47	100	34	1.531
	Total	227	183	318	79	73	0	0	20	94	139	243	154	
	Dias de Chuva	16	13	19	8	3			2	9	10	14	13	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO ITABERAÍ

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Itaberaí (1649007)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1974 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1985	Máxima	125	75	55	25	50	0	0	0	51	53	55	25	1.984
	Total	785	197	155	145	78	0	0	0	94	176	162	193	
	Dias de Chuva	28	10	12	11	3				4	8	11	15	
1986	Máxima	71	31	25	70	10	0	0	20	13	50	76	105	1.819
	Total	348	162	92	168	20	0	0	46	34	229	236	484	
	Dias de Chuva	17	11	9	15	2			4	5	10	10	16	
1987	Máxima	25	55	125	25	20	0	0	0	12	51	55	61	1.648
	Total	101	252	328	85	30	0	0	0	17	189	307	339	
	Dias de Chuva	12	17	13	9	3				2	8	15	18	
1988	Máxima	32	59	44	35	21	15	0	0	0	35	39	39	1.555
	Total	221	355	212	127	21	20	0	0	0	164	168	267	
	Dias de Chuva	16	18		12	1	2				10	11	18	
1989	Máxima	63	37	33	21	36	23	35	10	22	39	63	85	2.046
	Total	277	212	99	41	58	43	35	23	42	205	293	717	
	Dias de Chuva	16	14	7	4	2	4	1	4	5	10	12	31	
1990	Máxima	52	25	35	23	22	0	0	11	23	42	73	37	1.284
	Total	358	99	125	41	29	0	0	11	42	167	252	158	
	Dias de Chuva	18	8	7	4	2			1	4	10	11	9	
1991	Máxima	37	33	97	32	0	0	0	0	25	25	72	75	1.825
	Total	306	302	467	92	0	0	0	0	32	82	219	324	
	Dias de Chuva	22	16	19	10					2	5	6	15	
1992	Máxima	84	85	58	57	0	0	0	0	23	41	73	85	2.954
	Total	551	654	240	152	0	0	0	0	50	193	473	639	
	Dias de Chuva	23	21	15	9					5	13	20	20	
1993	Máxima	58	55	72	35	23	7	0	26	27	55	72	86	2.538
	Total	248	424	200	86	35	12	0	33	146	204	350	798	
	Dias de Chuva	13	21	7	3	3	2		2	8	12	16	20	
1994	Máxima	93	75	78	8	0	8	0	0	5	222	61	73	2.619
	Total	721	228	506	31	0	16	0	0	5	486	322	305	
	Dias de Chuva	22	15	18	4		2			1	5	17	18	
1995	Máxima	75	135	62	73	38	0	0	0	37	25	37	90	2.473
	Total	425	442	318	415	55	0	0	0	64	64	162	529	
	Dias de Chuva	18	21	14	14	4				2	6	12	21	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO ITABERAÍ

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Itaberaí (1649007)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1974 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1996	Máxima	57	37	55	37	35	0	10	10	7	52	55	117	1.858
	Total	201	171	223	311	42	0	10	10	24	221	234	411	
	Dias de Chuva	13	7	15	12	2		1	1	4	11	16	15	
1997	Máxima	73	28	76	45	45	55	0	0	40	47	91	42	2.040
	Total	444	183	336	174	107	116	0	0	117	200	181	183	
	Dias de Chuva	20	17	17	10	4	5			4	7	12	10	
1998	Máxima	53	38	58	9	3	0	0	0	17	40	53	18	1.109
	Total	174	184	151	12	3	0	0	0	24	163	249	149	
	Dias de Chuva	14	14	13	2	1				2	14	18	16	
1999	Máxima	26	28	76	16	14	0	0	0	40	85	40	79	1.673
	Total	122	168	304	37	20	0	0	0	93	277	310	342	
	Dias de Chuva	15	13	17	3	2				4	11	16	16	
2000	Máxima	97	39	36	49	0	0	8	28	56	51	79	68	2.120
	Total	481	357	271	92	0	0	8	39	102	119	385	267	
	Dias de Chuva	22	19	19	8			1	3	10	6	18	19	
2001	Máxima	39	41	42	21	41	8	0	18	47	45	44	68	1.613
	Total	175	194	229	41	62	8	0	31	64	226	282	301	
	Dias de Chuva	13	9	15	4	3	1	0	2	3	12	19	19	
2002	Máxima	67	46	59	38	8	0	3	0	37	20	57	66	1.346
	Total	268	208	189	55	8	0	3	0	48	63	215	289	
	Dias de Chuva	21	15	10	4	1	0	1	0	2	8	11	15	
2003	Máxima	38	49	56	30	55	0	0	2	18	33	72	44	1.721
	Total	380	155	304	106	59	0	0	2	32	128	332	224	
	Dias de Chuva	23	13	21	10	2	0	0	1	4	8	14	12	
2004	Máxima	68	48	33	27	22	0	0	0	0	78	56	33	1.842
	Total	378	531	156	83	22	0	0	0	0	261	180	231	
	Dias de Chuva	22	19	11	7	1	0	0	0	0	9	12	15	
2005	Máxima	54	41	36	21	23	0	6	0	18	56	49	91	1.763
	Total	465	136	297	34	25	0	6	0	33	99	239	428	
	Dias de Chuva	19	9	19	3	2	0	1	0	2	3	11	15	
2006	Máxima	59	46	51	21	0	0	0	0	0	36	33	31	1.361
	Total	239	210	234	62	0	0	0	0	0	169	204	242	
	Dias de Chuva	10	12	13	6	0	0	0	0	0	13	13	14	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO ITABERAÍ

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Itaberaí (1649007)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1974 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
2007	Máxima	67	66	23	24	0	0	0	0	0	51	43	51	1.388
	Total	357	376	77	65	0	0	0	0	0	82	129	302	
	Dias de Chuva	16	15	7	5	0	0	0	0	0	5	7	16	
2008	Máxima	58	61	58	31	0	0	0	0	22	27	47	92	1.698
	Total	319	306	227	108	0	0	0	0	66	77	150	446	
	Dias de Chuva	17	14	17	9	0	0	0	0	7	6	11	19	
2009	Máxima	29	44	41	23	6	12	5	2	102	33	84	57	1.753
	Total	169	185	147	100	6	12	5	3	181	138	343	464	
	Dias de Chuva	12	12	10	7	1	1	1	2	6	12	14	20	
2010	Máxima	31	26	35	15	0	0	0	0	37	45	66	76	1.599
	Total	226	72	226	52	0	0	0	0	37	241	256	489	
	Dias de Chuva	18	5	19	4	0	0	0	0	1	9	15	22	
2011	Máxima	171	58	61	10	0	11	0	0	0	41	61	65	1.965
	Total	509	157	446	24	0	11	0	0	0	189	205	424	
	Dias de Chuva	18	10	21	4	0	1	0	0	0	13	12	19	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO INHUMAS

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Inhumas (1649006)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1948 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1948	Máxima	37	38	91	22	0	0	0	0	5	56	21	18	1331
	Total	192	184	492	74	0	0	0	0	26	101	130	132	
	Dias de Chuva	25	21	28	11	0	0	0	0	6	7	14	25	
1949	Máxima			9	30	0	0	0	0	1				920
	Total	125	236	32	41	0	0	0	0	2	118	159	190	
	Dias de Chuva			11	5	1				2				
1950	Máxima	25	64	9	7	0	0	0	0	0	91	71	70	1527
	Total	244	195	81	26	0	0	0	0	0	217	412	353	
	Dias de Chuva	17	18	17	6	0	0	0	0	0	10	17	22	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO INHUMAS

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Inhumas (1649006)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1948 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1951	Máxima	35	29	12	18	41	0	0	0	11	76	26	68	1138
	Total	160	115	84	51	69	0	0	0	11	117	107	424	
	Dias de Chuva	23	13	17	6	3	0	0	0	1	7	15	27	
1952	Máxima	26	27	78	31	0	0	0	0	30	29	50	45	1195
	Total	140	169	326	115	0	0	0	0	37	76	200	132	
	Dias de Chuva	16	17	20	13	0	0	0	0	5	14	19	16	
1953	Máxima	13	22	47	35	2	0	0	0	23	39	63	23	1039
	Total	46	114	184	132	2	0	0	0	72	133	208	148	
	Dias de Chuva	12	21	22	14	1	0	0	0	11	13	15	20	
1954	Máxima	6					0	0	0	14	26	61	42	1155
	Total	26	210	85	27	46	0	0	0	14	56	406	173	
	Dias de Chuva	9					0	0	0	1	4	21	14	
1955	Máxima	57	46	45	66	5	0	1	0	0	64	143	44	2217
	Total	378	282	226	210	5	0	1	0	0	405	330	380	
	Dias de Chuva	20	14	15	11	1	0	1	0	0	17	15	25	
1956	Máxima	40	36	31		36	23	17	7	5	32			1676
	Total	175	183	189	199	157	92	17	7	7	98	321	232	
	Dias de Chuva	9	11	16		10	6	1	1	2	5			
1957	Máxima					46	0	0		55				1259
	Total	153	229	114	106	126	0	0	1	80	47	206	197	
	Dias de Chuva					3	0	0		2				
1958	Máxima	70	55	70	66	45	0	45	0	34	64	56		2754
	Total	543	255	328	481	136	0	103	0	104	224	278	303	
	Dias de Chuva	20	10	9	12	3	0	3	0	4	7	7		
1959	Máxima		42	37	55	32	8	0	2	12	82	73	35	1324
	Total	194	133	318	143	34	8	0	2	12	304	204	102	
	Dias de Chuva		5	22	3	2	1	0	1	1	13	13	8	
1960	Máxima	77	40	49	30	16	3	0	0	56	35	36	38	1851
	Total	478	369	268	101	17	3	0	0	56	157	149	254	
	Dias de Chuva	19	19	13	8	2	1	0	0	1	11	12	17	
1961	Máxima	65	76	38	36	25	0	0	0	0	44	10	55	1319
	Total	382	242	134	120	46	0	0	0	0	120	26	249	
	Dias de Chuva	17	11	10	4	3	0	0	0	0	6	3	9	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO INHUMAS

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Inhumas (1649006)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1948 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1962	Máxima	28	19	35	8	0	0	0	32	8	42	38	38	1104
	Total	132	127	129	19	0	0	0	75	8	210	155	250	
	Dias de Chuva	11	9	9	3	0	0	0	3	1	9	7	18	
1963	Máxima	42	38	31	23	25	0	0	0	26	35	38	18	875
	Total	156	292	59	64	29	0	0	0	34	51	123	70	
	Dias de Chuva	9	16	4	6	2		0	0	2	2	9	6	
1964	Máxima	78	76	21	35	11	0	68	0	8	78	36	68	2213
	Total	519	377	88	119	33	0	77	0	14	269	272	446	
	Dias de Chuva	22	13	7	6	4	0	2	0	2	9	16	17	
1965	Máxima	60	46	73	53	9	62	4	8	7	62	84	50	1825
	Total	386	178	274	184	16	63	5	8	11	277	209	213	
	Dias de Chuva	14	17	25	14	4	2	2	1	4	18	12	11	
1966	Máxima	54	85	54	77	34	0	0	0	24	45	28	33	1671
	Total	331	494	165	87	111	0	0	0	42	145	104	191	
	Dias de Chuva	18	17	14	4	8				5	6	11	15	
1967	Máxima	31	51	53	28	0	0	0	0	33	30	63	26	1433
	Total	156	259	304	83	0	0	0	0	42	116	265	207	
	Dias de Chuva	13	14	16	7					3	11	15	13	
1968	Máxima	38	65	50	16	3	0	0	0	5	26	30	25	1386
	Total	247	525	138	32	4	0	0	0	10	99	189	142	
	Dias de Chuva	15	20	8	3	2			1	3	12	14	15	
1969	Máxima	51	76	76	55	105	0	0	0	59	136	131	111	2177
	Total	149	265	196	83	105	0	0	0	64	244	601	468	
	Dias de Chuva	13	12	11	4	1				2	8	12	13	
1970	Máxima	54	50	88	24	0	0	0	0	0	70	54	41	1387
	Total	290	208	278	176	0	0	0	0	0	139	180	116	
	Dias de Chuva	16	10	9	14						4	10	8	
1971	Máxima	75	41	21	32	8	3	4	3	18	62	33	61	1442
	Total	251	142	135	80	17	3	6	3	64	287	228	227	
	Dias de Chuva	17	13	17	6	7	1	2	1	6	20	22	21	
1972	Máxima	37	50	67	23	19	0	5	1	2	19	65	140	1509
	Total	206	244	208	88	23	0	13	1	12	116	252	347	
	Dias de Chuva	25	24	18	17	4		5	2	8	16	24	25	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO INHUMAS

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Inhumas (1649006)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1948 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1973	Máxima	55	33	60	43	91	9	2	0	15	70	34	52	1686
	Total	263	155	254	120	111	9	2	0	39	246	270	219	
	Dias de Chuva	22	20	20	18	6	3	1		9	23	29	26	
1974	Máxima	53	16	32	34	2	0	0	2	36	56	56	28	1261
	Total	193	93	412	163	5	0	0	3	42	114	126	111	
	Dias de Chuva	26	20	29	18	3			3	3	11	12	23	
1975	Máxima	53	37	40	60	1	0	5	0	27	30	47	42	1420
	Total	205	239	213	183	2	0	11	0	31	150	173	214	
	Dias de Chuva	25	23	24	17	3		5		4	19	24	27	
1976	Máxima	27		26	35	56	0	0	1	25	52	52	59	1444
	Total	131	148	189	89	88	0	0	3	109	169	197	323	
	Dias de Chuva	24		23	9	30	4	1	4	21	15	24	23	
1977	Máxima	30	22	59	27	33	7	0	2	12	48	42	37	1366
	Total	269	152	107	88	123	15	0	3	34	142	243	190	
	Dias de Chuva	26	13	11	18	18	9		4	14	15	25	23	
1978	Máxima	99	40	44	35	39	1	1	0	16	41	49	47	1576
	Total	285	194	195	170	59	1	5	0	23	176	209	259	
	Dias de Chuva	18	20	21	21	14	2	8		6	15	26	25	
1979	Máxima	49	61	50	22	58	0	8	8	130	48	64	27	1646
	Total	289	232	160	56	94	1	14	16	157	137	328	162	
	Dias de Chuva	26	19	14	6	3	2	3	7	9	12	16	19	
1980	Máxima	46	98	17	45	8	7	0	1	11	20	39	30	1648
	Total	200	503	72	144	9	11	0	1	18	62	292	337	
	Dias de Chuva	25	27	16	18	4	3		2	4	7	23	31	
1981	Máxima	74	38	90	33	6	3	10	0	23	55	51	33	1304
	Total	225	100	190	51	6	3	10	0	25	195	279	221	
	Dias de Chuva	22	8	17	6	1	1	1		3	16	22	16	
1982	Máxima	55	37	92	32	41	0	0	19	18	36	29	42	1710
	Total	311	177	258	93	71	0	0	53	63	209	137	339	
	Dias de Chuva	25	15	18	8	6			9	6	16	13	22	
1983	Máxima	32	62	53	39	9	4	20	0	8	32	23	32	1287
	Total	238	253	124	167	24	6	24	0	32	125	133	161	
	Dias de Chuva	22	13	15	12	3	2	2		5	16	21	22	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO INHUMAS

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Inhumas (1649006)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1948 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1984	Máxima	28	39	52	16	17	0	0	7	15	37	49	45	1102
	Total	135	147	153	48	43	0	0	18	78	137	169	175	
	Dias de Chuva	17	15	21	9	5			5	9	11	13	18	
1985	Máxima	56	30	38	26	0	0	0	0	29	29	45	36	1295
	Total	423	91	173	99	0	0	0	0	65	96	144	204	
	Dias de Chuva	27	10	18	13					5	12	12	15	
1986	Máxima	38	39	65	14	51	0	4	21	23	31	41	46	1393
	Total	176	152	261	52	69	0	9	48	52	125	146	305	
	Dias de Chuva	20	16	16	14	5		3	7	6	9	11	27	
1987	Máxima	25	36	56	59	8	0	0	0	31	36	71	51	1598
	Total	171	124	245	146	10	0	0	0	105	102	427	268	
	Dias de Chuva	20	18	21	14	3				8	11	25	26	
1988	Máxima	16	45	91	29	9	8	0	0	0			33	1286
	Total	121	251	340	133	23	21	0	0	0	128	161	108	
	Dias de Chuva	22	26	21	15	3	4						16	
1989	Máxima	27	41	52	42	15	15	33	16	24	33	46	66	1535
	Total	149	191	156	71	32	22	33	31	51	76	326	398	
	Dias de Chuva	20	18	19	3	4	3	1	5	4	8	19	29	
1990	Máxima	47	42	20	23	21	0	8	63	5	22	43	23	1237
	Total	210	222	90	124	77	0	18	92	8	113	202	82	
	Dias de Chuva	17	16	13	12	9		4	3	4	11	14	16	
1991	Máxima	21	47	35	49							47	79	1446
	Total	115	183	238	207	0	0	0	0	60	145	183	316	
	Dias de Chuva	16	17	20	18							15	19	
1992	Máxima	39	36	49	48	7	0	0	0	11	6	11	40	1170
	Total	306	249	181	138	7	0	0	1	53	35	62	139	
	Dias de Chuva	22	20	17	11	1			4	18	16	17	19	
1993	Máxima	23	41	41	31	8	1	0	3	35				1052
	Total	78	201	152	55	11	1	0	7	85	89	120	253	
	Dias de Chuva	12	22	12	6	6	1		3	3				
1994	Máxima	10	9	9	9	5	10	6	0	42	46	21	27	681
	Total	80	62	71	30	9	31	6	0	42	78	93	178	
	Dias de Chuva	23	17	18	7	4	5	1		1	7	14	19	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO INHUMAS

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Inhumas (1649006)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1948 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
1995	Máxima	50	21	47	38	21	0	0	0	4	10	5	9	878
	Total	240	142	196	99	63	0	0	0	7	36	40	56	
	Dias de Chuva	18	21	15	13	5				3	11	16	18	
1996	Máxima	8	17	10	61	1	0	0	5	5	31	79	9	672
	Total	48	95	52	136	1	0	0	6	10	122	151	50	
	Dias de Chuva	15	20	18	10	3			3	7	13	18	16	
1997	Máxima	67	11	82	36	6	8	0	0	21	27	7	9	638
	Total	183	43	157	65	15	21	0	0	30	40	44	40	
	Dias de Chuva	23	14	18	11	4	5			6	9	17	14	
1998	Máxima	19	8	39	8	4	13	7	0	37		66	28	
	Total	56	28	123	30	6	13	7	0	42		299	161	
	Dias de Chuva	12	12	12	7	2	1	1		5		19	18	
1999	Máxima	30	63	28	16	21	0		0	13	63	41	56	
	Total	90	189	127	46	32	0		0	34	146	266	198	
	Dias de Chuva	16	16	19	7	4				7	15	15	17	
2000	Máxima	51	71	44	6	3	0	0	6	46	14	84	53	
	Total	318	212	172	18	3	0	0	10	109	54	371	338	
	Dias de Chuva	28	20	17	9	3			3	13	10	23	22	
2001	Máxima	36	28	91	9	52	2	0	11	67	63	23		
	Total	164	157	292	39	89	2	0	11	106	197	217		
	Dias de Chuva	18	14	18	10	3	1	0	2	5	13	18		
2002	Máxima	22	45	78	7	28	0	0	0	57	7	35	85	
	Total	87	286	213	12	43	0	0	0	61	8	210	256	
	Dias de Chuva	14	19	15	4	4	0	0	0	2	2	19	8	
2003	Máxima	67	50		9	0	0	0	0	0	13	26	46	767
	Total	247	217		27	0	0	0	0	0	28	76	91	
	Dias de Chuva	14	14		6	0	0	0	0	0	4	8	5	
2004	Máxima	65	27	60	20	16	0	2	0	0		39	66	
	Total	265	195	265	114	16	0	2	0	0		73	159	
	Dias de Chuva	15	17	9	7	1	0	1	0	0		4	8	
2005	Máxima	30	25	43	22	0	0	0	0	16	23	52	41	
	Total	127	116	256	32	0	0	0	0	30	96	224	248	
	Dias de Chuva	10	8	17	2	0	0	0	0	3	6	13	15	

DADOS DE CHUVA – ESTAÇÃO INHUMAS

RODOVIA: GO-222

ESTAÇÃO: Inhumas (1649006)

TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha

PERÍODO: 1948 / 2011

Ano	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TotalAnual
2006	Máxima	61	44	46	22	34		0	8	34	35	39	33	
	Total	164	167	147	37	34		0	8	54	203	112	150	
	Dias de Chuva	10	15	13	4	1		0	1	3	17	7	16	
2007	Máxima	32	29	36	46	10	5	0	0	2	21	22		
	Total	226	222	50	60	10	5	0	0	5	74	119		
	Dias de Chuva	17	18	3	3	1	1	0	0	2	5	8		
2008	Máxima	41	41	31	76	9	0	0	0	14	42	29	83	
	Total	220	121	141	172	9	0	0	0	28	121	158	271	
	Dias de Chuva	14	12	12	9	1	0	0	0	3	8	13	12	
2009	Máxima	17	43	30	34	4	8	0	18	53	74	28	34	
	Total	91	173	163	99	4	11	0	18	133	174	181	176	
	Dias de Chuva	10	11	10	11	1	2	0	1	7	10	14	13	
2010	Máxima	39	20	46	42	0	0	0	0	23	33	39	32	
	Total	148	62	145	55	0	0	0	0	23	64	264	191	
	Dias de Chuva	13	8	13	2	0	0	0	0	1	6	14	15	
2011	Máxima	54	52	50	69	0	0	0	0	0	70	39	29	
	Total	248	173	253	104	0	0	0	0	0	159	120	165	
	Dias de Chuva	14	15	15	4	0	0	0	0	0	7	14	17	

Estudo Estatístico das Chuvas

Com os dados coletados por estes postos, foi elaborado o estudo estatístico das chuvas usando a determinação das alturas para diferentes períodos de recorrência e diferentes durações. A metodologia empregada foi o método da "Probabilidade Extrema de Gumbel". Para isto foi escolhida a maior altura de chuva em cada ano de série de máximas anuais.

Para tempos de duração menores que um dia, fizeram-se correlações com o Método das Isozonas, adiante descrito.

A seguir são apresentados os cálculos que fornecem as relações entre a precipitação máxima, período de retorno e probabilidade de ocorrência, para os postos em estudo.

- P - Precipitação máxima anual no intervalo de 1974 a 2011.
- Pm - Precipitação média.
- F - Frequência de vazões de enchentes observadas.
- Tr - Período de Recorrência.
- n - Número de ordem, variável de 1 a n.
- σ - Desvio-padrão das "n" vazões máximas.

$$Pr = P + \sigma K \quad (\text{fórmula devida a Ven Te Chow})$$

Onde:

- Pr - a precipitação para um certo período de recorrência.
- K - Coeficiente que depende do número de amostras tomadas e do período de recorrências. Valor tabelado por Weise e Reid.

Método das Isozonas

A necessidade de conhecimento das alturas de precipitação para tempos de duração inferiores há 24 horas e a baixa densidade de postos pluviográficos que possam proporcionar estes dados, obrigam a extrapolações destes postos distantes até o local de projeto. O MÉTODO DAS ISOZONAS, desenvolvido para o Brasil pelo Eng. José Jaime Torga Torrico, correlaciona os dados de postos pluviográficos.

Esta correlação permite, de maneira simples, a dedução da precipitação para os tempos de concentração necessários, inferiores há 24 horas.

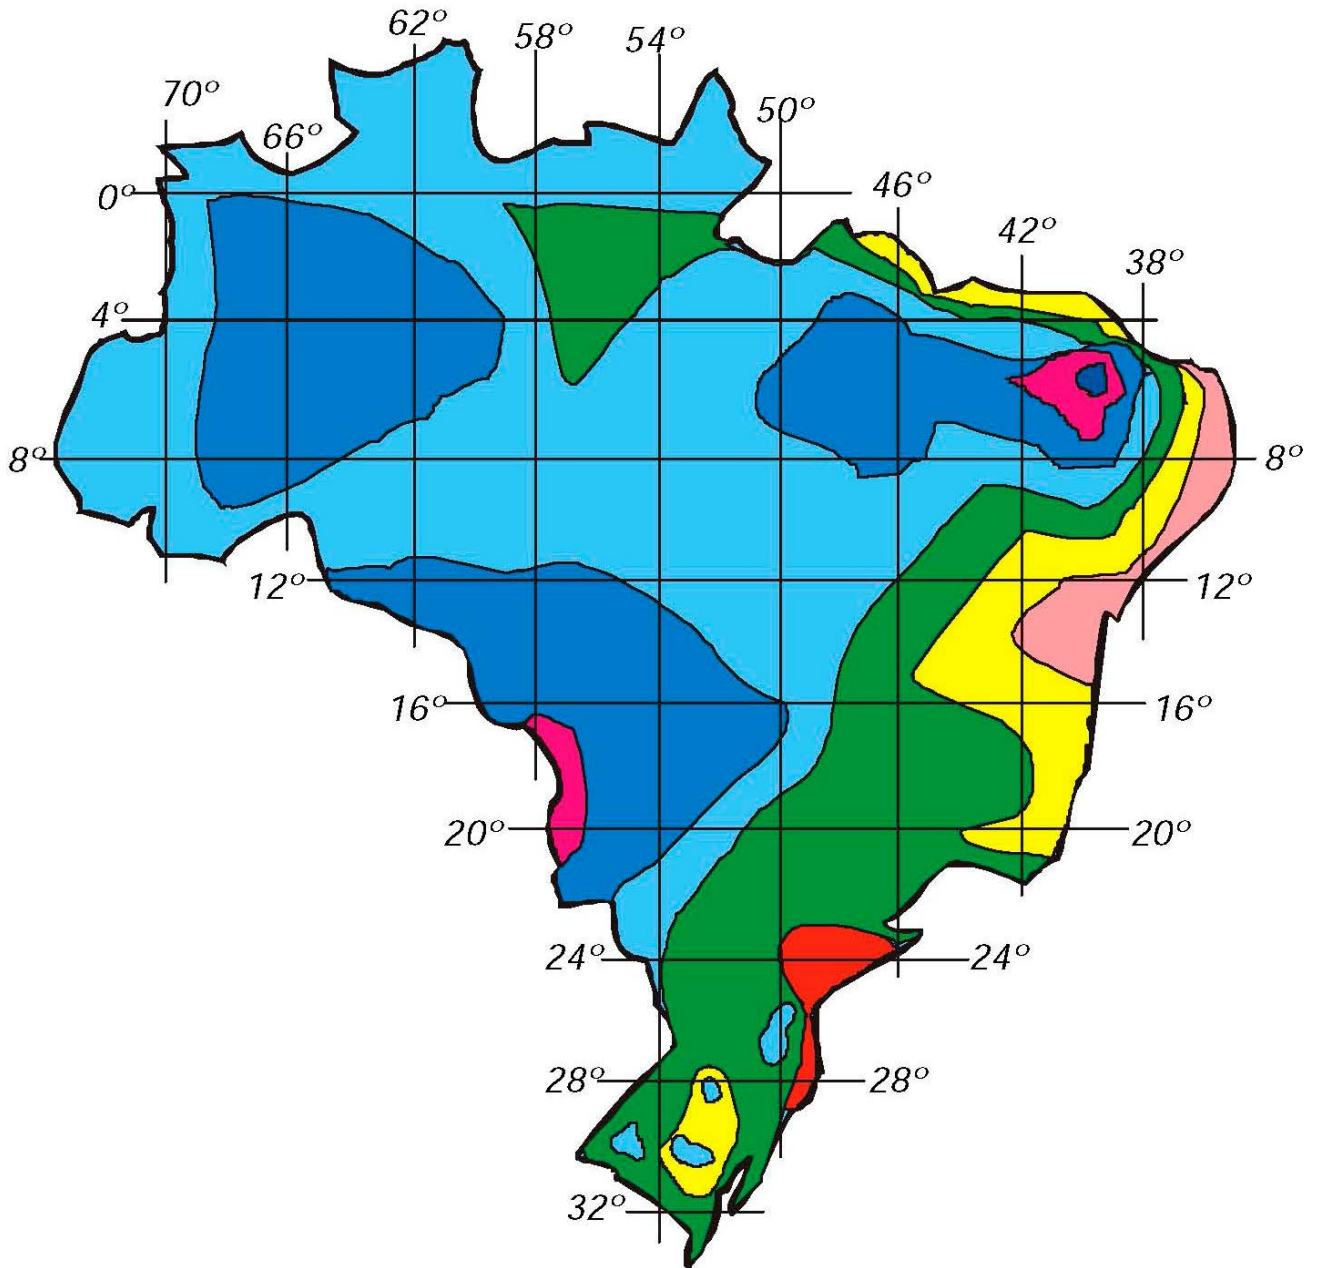
A partir do estudo estatístico, citado anteriormente, calcula-se para o posto em estudo a chuva de um dia, no tempo de recorrência previsto. Converte-se esta chuva de um dia em chuva de 24 horas, multiplicando-se esta pelo coeficiente 1,10; que é a relação 24 horas / 1 dia.

Determina-se no mapa apresentado a seguir, a isozona correspondente à região de projeto.

Em nosso estudo a isozona utilizada foi a isozona "E". Fixam-se para a mesma, as porcentagens correspondentes a 6 minutos e 1 hora.

Pode-se assim, obter valores de precipitação (em mm) para 24 horas, 1 hora e 6 minutos de duração para os tempos de recorrência considerados.

MAPA DE ISOZONAS



ZONA	TEMPO DE RECORRÊNCIA (anos)										
	1 HORA / 24 HORAS										6 MIM / 24 H
	5	10	15	20	25	30	50	100	5-50	100	
A	36,2	35,8	35,6	35,5	35,4	35,3	35,0	34,7	7,0	6,5	
B	36,1	37,8	37,5	37,4	37,3	37,2	36,9	36,6	8,4	7,5	
C	40,1	39,7	39,5	39,3	39,2	39,1	38,8	38,4	9,8	8,8	
D	42,0	41,6	41,4	41,2	41,1	41,0	40,7	40,3	11,2	10,0	
E	44,0	43,5	43,3	43,2	43,0	42,9	42,6	42,2	12,4	11,2	
F	46,0	45,5	45,3	45,1	44,9	44,8	44,5	44,1	13,9	12,4	
G	47,9	47,4	47,2	47,0	46,8	46,7	46,4	45,9	15,4	13,2	
H	49,9	49,4	49,1	48,9	48,8	48,5	48,3	47,8	16,7	14,9	

Tem-se então, as alturas de precipitação para duração de 24 horas, 1 hora e 6 minutos, para cada tempo de recorrência considerado. Marcam-se estes valores no papel de probabilidade (Hershfield e Wilson) e, ligando-se os pontos marcados, obtém-se a tabela altura de chuva x duração para qualquer tempo de duração entre 6 minutos e 24 horas, que é apresentado a seguir.

FREQUÊNCIA x INTENSIDADE x DURAÇÃO

Estação - Itaberaí

Tempo de Duração da Chuva		Tempo de Recorrência (anos)													
		5		10		15		20		25		50		100	
Minutos	Horas	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)
6	0,1	15,12	151,20	17,40	174,00	18,67	186,70	19,59	195,90	20,28	202,80	22,42	224,20	21,81	218,10
12	0,2	23,64	118,20	27,09	135,45	30,00	150,00	31,64	158,20	32,27	161,35	35,64	178,20	37,27	186,35
36	0,6	43,45	72,42	49,09	81,82	52,00	86,67	54,00	90,00	56,36	93,93	61,27	102,12	66,36	110,60
60	1,0	52,81	52,81	60,22	60,22	64,16	64,16	67,15	67,15	69,21	69,21	75,80	75,80	82,18	82,18
120	2,0	64,00	32,00	73,82	36,91	78,91	39,46	82,18	41,09	85,09	42,55	93,09	46,55	102,00	51,00
240	4,0	77,64	19,41	88,18	22,05	95,27	23,82	100,00	25,00	103,82	25,96	113,45	28,36	123,64	30,91
1440	24,0	120,02	5,00	138,11	5,75	148,18	6,17	155,44	6,48	160,96	6,71	177,93	7,41	194,73	8,11

FREQUÊNCIA x INTENSIDADE x DURAÇÃO

Estação - Inhumas *

Tempo de Duração da Chuva		Tempo de Recorrência (anos)													
		5		10		15		20		25		50		100	
Minutos	Horas	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)
6	0,1	13,38	133,80	15,58	155,80	16,81	168,10	17,69	176,90	18,36	183,60	20,43	204,30	19,98	199,80
12	0,2	20,91	104,55	23,82	119,10	26,36	131,80	27,45	137,25	29,50	147,50	32,00	160,00	33,45	167,25
36	0,6	37,45	68,42	42,91	71,52	46,91	78,18	49,09	81,82	51,73	86,22	55,27	92,12	60,00	100,00
60	1,0	46,71	46,71	53,91	53,91	57,76	57,76	60,65	60,65	62,67	62,67	69,08	69,08	75,28	75,28
120	2,0	55,45	27,73	64,36	32,18	71,09	35,55	75,27	37,64	78,18	39,09	84,55	42,28	93,27	46,64
240	4,0	66,91	16,73	79,09	19,77	85,09	21,27	90,91	22,73	93,82	23,46	104,00	26,00	113,73	28,43
1440	24,0	106,17	4,42	123,65	5,15	133,39	5,56	140,40	5,85	145,75	6,07	162,15	6,76	178,40	7,43

* Dados não consistentes

3.2.2 – CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

O trecho em estudo se desenvolve na bacia hidrográfica do Rio do Peixe, é drenado por diversos cursos d'água, entre eles, Córrego Acury, Córrego Lagoa-da-anta, Ribeirão Anicunzinho, Córrego dos Antônio além do Afluente Córrego da Capelinha já dentro da cidade.

Na fixação do tempo de recorrência, mereceram cuidados especiais os seguintes fatores:

- periculosidade de subestimação das vazões pelos danos que possam ocasionar as cheias às populações ribeirinhas e às propriedades;
- interrupção de tráfego, os perigos econômicos;
- prejuízos a propriedades vizinhas;
- danos às obras de drenagem;
- estimativa de custos de restauração na hipótese de destruição
- fatores econômicos.

Em face disso, foram usados os seguintes tempos de recorrência, recomendados pelo DNIT e pela AGETOP:

- Bueiro de grotta e drenagem superficial 5 anos
- Bueiro em bacia até 1,0 km² 10 anos
- Bueiro em bacias entre 1,0 km² e 5,0 km² 25 anos
- Bueiros ou galerias em que A > 5,0 km² 50 anos
- Pontes maiores que 100 m 100 anos

Tempo de Concentração (TC)

Para o cálculo do tempo de concentração utilizar-se-à a fórmula de Kirpich (segundo recomendação das especificações técnicas para estudos hidrológicos):

$$T_c = 0,39 * (L^2/S)^{0,385}$$

Onde:

T_c = tempo de concentração em horas.

L = comprimento do talvegue em km.

S = declividade média ponderada do talvegue em %.

Cálculo das Vazões Afluentes

Estudo das Vazões

O estudo das vazões das bacias de contribuição, para efeito de dimensionamento das obras de drenagem, foi feito, separadamente, considerando o exposto nas especificações do DNER, no que tange às áreas das bacias hidrográficas.

Métodos de Cálculo

Método Racional

Usado para o cálculo das vazões afluentes para bacias hidrográficas com áreas inferiores a 500 ha, cuja fórmula é:

$$(Q_p = 0,278 C * I * A_d)$$

Onde:

- Qp - Descarga de projeto, em m³/s.
 C - Coeficiente adimensional de deflúvio ou escoamento superficial.
 I - Intensidade de precipitação sobre toda a área drenada, dada pela relação:
 $I = P / T_c$, em mm/h.
 onde:
 P = Precipitação, em mm.
 Tc = Tempo de concentração, em horas.
 Ad - Área da bacia, em km².

Observações:

Para micro-bacias (A < 100ha)

As descargas serão obtidas segundo a aplicação da expressão:

$$Q = 0,278 * C * I * A.$$

Para pequenas bacias (100 < A < 500ha)

É acrescido na expressão acima, um coeficiente de retardo (v):

$$Q = 0,278 * C * I * A * v$$

$$\psi = 4,38 / A^{0,20} * L$$

sendo que $v = 1 / ((100 * A)^{(1/n)})$

Onde:

- n - 4, para bacias de declividade < 0,5%
 n - 5, para bacias com declividade entre 0,5% e 1%
 n - 6, para bacias com declividade > 1,00%

Para bacias médias (500 < A < 1000ha) aplica-se a expressão:

$$Q = (0,280 * A * P_e) / T_p$$

Para a obtenção da descarga, onde:

- P_e - precipitação efetiva, em mm
 T_p - tempo de pico, em horas (T_p = T_c + (0,6 * T_c))
 T_c - tempo de concentração

Para bacias grandes (A > 1000ha)

As descargas de pico são obtidas através do emprego do Método do Hidrograma Unitário Triangular (MHUT), desenvolvido para bacias até o limite de 250.000ha (2.500 km²)

Método do Hidrograma Unitário Triangular - HUT

Corresponde ao cálculo de vazões afluentes em bacias hidrográficas, com áreas entre 500 e 250.000ha. Bacias com áreas acima de 250.000ha serão decompostas em sub-bacias menores fazendo-se o estudo específico para cada uma.

Descrição do Método

Quando o tempo de concentração da bacia for inferior a 24 horas, a descarga do projeto será calculada com a composição de hidrogramas resultante da adoção de 05 hidrogramas parciais com duração:

$$\Delta t = T_c/5$$

Quando o tempo de concentração da bacia for superior a 24 horas, serão definidos hidrogramas parciais com duração unitária de 6 horas, considerando-se na definição da descarga o número inteiro de hidrogramas, tal que:

$$n = T_c/6$$

Na utilização do método serão adotadas as seguintes expressões:

$$T_p = (\Delta t / 2) + T_L$$

T_p = Tempo de ascensão do hidrograma, em horas.

Δt = Duração da chuva unitária antes estabelecida, em horas.

T_L = Tempo de reação fluvial ("Lag-Teme"), em horas.

$T_L = 0,6 T_c$, sendo: T_c = Tempo de concentração, em horas.

$T_b = 2,67 T_p$ onde:

T_b = Tempo de base do hidrograma

$T_r = T_b - T_p$ onde:

T_r = Tempo de retorno, em horas.

$P_m = P (1 - 0,10 \log A/25)$ onde,

P_m = Precipitação média (mm).

$1 - 0,10 \log A/25 = CR$ (coeficiente de redução), segundo Jaime Taborga
p/ $A > 25 \text{ km}^2$.

A = Área da bacia, em km^2 .

P = Precipitação em mm;

$P = f (A_t) \Rightarrow$ obtida do gráfico de precipitações.

$$P_{ei} = ((P_m - (5080 / CN) - 50,8)^2 / ((P_m + (20320 / CN) - 203,2)$$

P_{ei} = Chuva efetiva, em mm.

CN = Complexo solo-vegetação ou número de deflúvio.

P_m = Precipitação média, em mm.

Construção do Hidrograma Unitário Triangular.

$$\mu(T_p) = (2,08 * A) / T_p$$

A = Área da bacia em km²

T_p = Tempo de pico em horas

$$HUT = (\mu(T_p) * T_i) / T_p \text{ para } T_i < T_p$$

$$HUT = (\mu(T_p) * (T_b - T_i)) / T_r \text{ para } T_i > T_p$$

Coeficiente de Escoamento (C) e do Complexo Solo-Vegetação (CN)

Fixação do coeficiente de escoamento (C), para o Método Racional, e o coeficiente do complexo solo-vegetação (CN), para o Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT).

Este estudo consiste em verificar-se de todas as maneiras possíveis, a conduta do solo sob a chuva, a retenção de água pela cobertura vegetal e pelo solo, e as características físicas da bacia contribuinte (como a forma, declividade, comprimento do talvegue principal, rede de drenagem, etc.). A fixação destes coeficientes é de óbvia importância na estimativa das vazões e é aquela que menos se presta a uma avaliação exata. A avaliação criteriosa depende de uma análise de todos os fatores intervenientes.

			1		2		3	
OROGRAFIA			PLANA		ONDULADA		MONTANHOSA	
CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE			C	CN	C	CN	C	CN
Terrenos Estéreis e Área Urbanizadas	Muito Permeáveis	A	0,10	50	0,2	55	0,3	65
	Permeáveis	B	0,20	55	0,3	60	0,4	70
	Semi-Permeáveis	C	0,40	60	0,5	65	0,6	75
	Pouco Permeáveis	D	0,60 - 0,80	70	0,60 - 0,90	75	0,60 - 1,00	80
Cerrados, Pastagens e Matas Ralas	Muito Permeáveis	A	0,20	45	0,3	50	0,4	60
	Permeáveis	B	0,25	50	0,35	55	0,45	65
	Semi-Permeáveis	C	0,30	60	0,4	60	0,5	70
	Pouco Permeáveis	D	0,40	65	0,5	70	0,6	75
Culturas e Pastagens Terraceados	Muito Permeáveis	A	0,10	35	0,3	45	0,4	50
	Permeáveis	B	0,20	40	0,35	50	0,45	55
	Semi-Permeáveis	C	0,30	50	0,4	60	0,5	60
	Pouco Permeáveis	D	0,40	60	0,5	65	0,6	70
Culturas Terraceados	Muito Permeáveis	A	0,10	30	0,2	40	0,3	50
	Permeáveis	B	0,15	40	0,3	50	0,4	55
	Semi-Permeáveis	C	0,20	50	0,4	55	0,5	60
	Pouco Permeáveis	D	0,40	60	0,5	65	0,6	70

A – “Loess” em camadas espessas

B – “Loess” em camadas rasas e areias

C – Solos Siltosos e Argilosos

D – Solos com argilas expansivas e pavimento

CN	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
τ	23,33	18,57	15,00	12,22	10,00	8,18	6,66	5,38	4,28	3,33	2,50

Os elementos disponíveis para a determinação das bacias hidrográficas são os dados de radar orbital obtidos pelo SRTM – *Shuttle Radar Topographic Mission*, da Agência Espacial Americana – NASA, disponibilizados pelo Sistema Geológico Americano (USGS). Os resultados obtidos foram aprimora-

dos utilizando-se fotografias aéreas do local e cartas topográficas do DSG. Através destes elementos foram determinadas características das bacias hidrográficas tais como:

- A = área de drenagem em m^2 ;
- L = comprimento do talvegue principal;
- Δh = desnível entre o ponto mais alto na cabeceira e a seção de drenagem;
- S = declividade média do talvegue principal.

Foram observados, ao longo do trecho, o tipo de solo e a utilização da terra. Desta forma, definiu-se os parâmetros compatíveis com a região para determinação das descargas prováveis, e com isso, estruturou-se o possível modelo regional de cheias.

O maior objetivo do estudo das bacias hidrológicas é a predição satisfatória do comportamento hidráulico das obras de arte projetadas. Isto é conseguido através da ordenação e análise das informações obtidas dos estudos realizados e listados anteriormente.

Apresentamos a seguir o Mapa das Bacias Hidrográficas que cruzam a rodovia GO-222.



3.2.3 – DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Será adotado o diâmetro mínimo de 1,0 m para bueiros tubulares de concreto ou aço, tendo em vista a facilidade de limpeza da obra.

Será previsto o uso de dispersores de energia a jusante caso se verifique a possibilidade de erosões que possam danificar a obra ou a superfície à jusante.

Apresentamos a seguir alguns pontos notáveis de bueiros no trecho em estudo, com suas respectivas características, localização do curso d'água em relação ao estaqueamento, as obras existentes.

Relação das Obras de Arte				
ITEM	ESTACA	CURSO D'ÁGUA	OBRA PROJETADA	OBRA EXISTENTE
3	251	Córrego Acury	BSCC (3,00 x 3,00)m	 BDTC Ø 1,00 m
4	328	Cór. Lagoa da Anta	BDCC (2,00 x 2,00)m	 BDTC Ø 1,00 m
7	530	Rib. Anicunzinho	PCA SUFICIENTE	 PCA Extensão 46,0 m

Relação das Obras de Arte				
ITEM	ESTACA	CURSO D'ÁGUA	OBRA PROJETADA	OBRA EXISTENTE
10	650	Cór. dos Antônios	BTCC (2,00 x 2,00)m	 PONTE EM MADEIRA

A definição das O.A.E. passa pelo uso da fórmula de Manning para canais abertos, aliada à Equação de Continuidade.

Fórmula de Manning

$$V = (R^{2/3} * i^{1/2}) / \eta$$

Em que:

V – Velocidade de escoamento (em m/s)

R - Raio Hidráulico - $R = a/p$ (em m)

A - Área da lâmina de vazão (em m²)

p - Perímetro da seção molhada (em m)

η - Coeficiente de rugosidade (adimensional)

i - Declividade da obra (m/m)

Equação de Continuidade

$$Q = A * V$$

Onde:

Q = Vazão em m³/s

A = Área da lâmina de vazão em m².

V = Velocidade do Escoamento em m/s.

Considerações Gerais

Há relativa concordância entre os hidrólogos de que o valor de V deve estar entre 0,5 e 6 m/s, por um lado evitando o assoreamento da obra e por outro, a erosão das paredes da obra pelo processo de cavitação.

A Tabela abaixo correlaciona as condições de superfície e velocidades críticas em diversos tipos de canais.

SUPERFÍCIE	η	Vmin (m/s)	Vmax (m/s)
Concreto Liso	0,010	0,50	6,00
Concreto Rústico	0,014	0,50	6,00
Aço Corrugado	0,015	0,50	10,00
Pedra Arrumada, Rip Rap	0,020	0,50	4,50

SUPERFÍCIE	η	Vmin (m/s)	Vmax (m/s)
Revestimento Vegetal	0,030	0,50	1,00
Canais Irregulares em Terra	0,033	0,50	1,00

Apresentação dos Resultados

Apresenta-se a seguir, planilhas com o cálculo das vazões de projeto para as características das bacias apresentadas. As obras foram dimensionadas atendendo as descargas calculadas, visando-se na metodologia de dimensionamento hidráulico indicado nas especificações.

Bueiros Tubulares

A metodologia utilizada para o dimensionamento hidráulico dos bueiros foi seguir os monogramas e ábacos contidos na publicação "Hydraulic Charts for the Selection of Highway Culverts - Hydraulic Engineering", circular nº 5, do Bureau of Public Roads e a Norma para Projeto de Drenagem, contido no Manual de Drenagem do DNER.

Bueiros Celulares de Concreto

Estes bueiros foram dimensionados para atender a uma vazão para tempo de recorrência de 50 anos de acordo com as Especificações do DNER.

Nas folhas, a seguir, apresentamos o cálculo das vazões para as referidas obras.

MÉTODO RACIONAL

Curso d'água	Estaca	Comprimento do talvegue (km)	Área Simples (km ²)	Área Composta (km ²)	Cota máxima	Cota mínima	Desnível (m)	Declividade (%)	Precipitação - Tempo de concentração (mm)	Tempo de concentração (h) = $0,39 * (L^2 / S)^{0,385}$ ou Método Jabor	Intensidade (mm/h) = P/Tc	Coefficiente de deflúvio - C	Coefficiente de retardo (ψ)	Método de cálculo	Vazão (m ³ /seg)	Obra indicada de acordo com os estudos de vazão e com as constatações locais
PAS 01	5	0,91	0,54	0,54	800,5	718,5	82	9,01	66	0,72	91	0,4	5,4	Racional	5	BDTC DN 1000
Grota 01	85	1,01	0,69	0,69	800,5	726,3	74	7,35	84	1,27	66	0,4	4,7	Racional	5	BDTC DN 1000
Grota 02	99	0,54	0,13	0,13	765,5	729,1	36	6,74	53	0,57	93	0,4	12,2	Racional	1	BSTC DN 1000
PAS 02	130	1,98	1,63	1,63	815,7	746,5	69	3,50	97	2,34	42	0,4	2,0	Racional	8	BTTC DN 1000
Córrego Acury	251	2,85	2,87	2,87	875,7	760,3	115	4,05	106	1,02	104	0,4	1,2	Racional	33	BSCC 3,00 x 3,00
Córrego Lagoa da anta	328	2,24	1,70	1,70	867,7	754,8	113	5,04	112	0,73	153	0,4	1,8	Racional	29	BDCC 2,00 x 2,00
Bueiro de greide	355	Bacia mínima														BSTC DN 1000
PAS 04	410	0,38	1,67	1,67	795,3	775,6	20	5,20	83	1,88	44	0,4	10,4	Racional	8	BTTC DN 1000
Ribeirão Anicunzinho	520	21,41	197,84	218,81	916,9	713,7	203	0,95	154	4,21	37	0,4	0,1	HUT	338	PCA - Suficiente
PAS 05	530	1,32	0,76	0,76	793,5	719,5	74	5,60	80	1,19	68	0,4	3,5	Racional	6	BDTC DN 1000
PAS 06	561	1,05	0,31	0,31	789,0	726,3	63	5,97	77	0,93	82	0,4	5,3	Racional	3	BSTC DN 1000
PAS 07	587	1,85	1,41	1,41	805,4	731,7	74	3,98	100	2,41	41	0,4	2,2	Racional	6	BDTC DN 1000
Bueiro de greide	618	Bacia mínima														BSTC DN 1000
Córrego dos Antônios	650	6,21	14,10	14,10	831,5	731,1	100	1,62	32	1,32	24	0,4	0,4	HUT	37	BTCC 2,00 x 2,00
Afluente Córrego da Capelinha *	Urbano	2,18	2,72	2,72	801,9	743,2	59	2,69	118	3,26	36	0,4	1,6	Racional	11	BTCC 2,00 x 2,00

Tipo		1,50			2,00			2,50			3,00		
		Área	Veloc.	Vazão	Área	Veloc.	Vazão	Área	Veloc.	Vazão	Área	Veloc.	Vazão
BSCC		2,3	3,42	7,69	4,0	3,95	15,79	6,3	4,41	27,58	9,0	4,83	43,51
BDCC		4,5	3,42	15,38	8,0	3,95	31,58	12,5	4,41	55,16	18,0	4,83	87,01
BTCC		6,8	3,42	23,07	12,0	3,95	47,36	18,8	4,41	82,74	27,0	4,83	130,52

MÉTODO DO HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR - HUT

ESTAÇÃO: Itaberaí	RODOVIA: GO-222	TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha	ESTACA: 650
CURSO D'ÁGUA: Córrego dos Antônios	VEGETAÇÃO: Cerrado, pasto, canavial, matas ralas	CN: 60	S: 169,33
A - ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO (km ²): 14,10	CR - COEFICIENTE DE REDUÇÃO: 1,03	TP - TEMPO DE PICO (h): 0,93	
L - COMPRIMENTO DE TALVEGUE (km): 6,21	Ø (Tp): 31,68	Tr - TEMPO DE DESCIDA (h): 1,55	
ΔH - DESNÍVEL (m): 100,39	Tc - TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (h): 1,32	Tb - TEMPO DE BASE (h): 2,47	
D - DECLIVIDADE (%): 1,62	dt - TEMPO UNITÁRIO (h): 0,25	TR - TEMPO DE RECORRÊNCIA (anos): 50	

Ti (h)	P (cm)	Pm (cm)	Pe (cm)	dPe (cm)	HUT	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Qc
0,25	4,02	4,12	0,02	0,02	8,46	0,19										0,19
0,49	5,96	6,11	0,34	0,32	16,92	0,38	2,69									3,07
0,74	7,10	7,28	0,67	0,33	25,37	0,57	5,38	2,78								8,73
0,99	7,91	8,11	0,95	0,29	30,39	0,69	8,07	5,56	2,41							16,73
1,24	8,54	8,75	1,20	0,25	25,32	0,57	9,67	8,34	4,83	2,10						25,50
1,48	9,05	9,28	1,42	0,22	20,26	0,46	8,05	9,99	7,24	4,19	1,84					31,78
1,73	9,49	9,72	1,62	0,19	15,19	0,34	6,44	8,32	8,68	6,29	3,69	1,65				35,41
1,98	9,86	10,11	1,79	0,18	10,13	0,23	4,83	6,66	7,23	7,53	5,53	3,29	1,49			36,79
2,22	10,19	10,45	1,95	0,16	5,06	0,11	3,22	4,99	5,78	6,28	6,63	4,94	2,97	1,36		36,29
2,47	10,49	10,75	2,10	0,15	0,00	0,00	1,61	3,33	4,34	5,02	5,52	5,91	4,46	2,71	1,25	34,15

DIMENSIONAMENTO DA OBRA DE ARTE (MÉTODO DNIT)

Qp (m ³ /s)	Células			D (%)	η (tab.)	Raio hidráulico	V (m/s)	Qr (m ³ /s)	OBRA EXISTENTE	OBRA PROJETADA
	Número	Largura	Altura						PONTE DE MADEIRA	BTCC 2,00 x 2,00
36,79	3	2,00	2,00	1,00	0,015	1,05	3,95	47,36		

MÉTODO DO HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR - HUT

ESTAÇÃO: Itaberaí	RODOVIA: GO-222	TRECHO: Entr. GO-156 / Capelinha	ESTACA: 520
CURSO D'ÁGUA: Ribeirão Anicunzinho	VEGETAÇÃO: Cerrado, pasto, canavial, matas ralas	CN: 60	S: 169,33
A - ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO (km ²): 218,81	CR - COEFICIENTE DE REDUÇÃO: 0,91	TP - TEMPO DE PICO (h): 2,95	
L - COMPRIMENTO DE TALVEGUE (km): 21,41	Ø (Tp): 154,40	Tr - TEMPO DE DESCIDA (h): 4,92	
ΔH - DESNÍVEL (m): 203,19	Tc - TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (h): 4,21	Tb - TEMPO DE BASE (h): 7,87	
D - DECLIVIDADE (%): 0,95	dT - TEMPO UNITÁRIO (h): 0,79	TR - TEMPO DE RECORRÊNCIA (anos): 50	

Ti(h)	P(cm)	Pm(cm)	Pe(cm)	dPe(cm)	HUT	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Qc
0,79	7,27	6,59	0,72	0,72	41,22	29,89										29,89
1,57	9,22	8,35	1,49	0,77	82,45	59,78	31,73									91,51
2,36	10,36	9,38	2,03	0,54	123,67	89,66	63,47	22,24								175,37
3,15	11,17	10,12	2,45	0,42	148,11	107,38	95,20	44,47	17,16							264,22
3,94	11,80	10,68	2,79	0,34	123,43	89,48	114,01	66,71	34,32	14,02						318,55
4,72	12,31	11,15	3,08	0,29	98,74	71,59	95,01	79,89	51,48	28,05	11,88					337,90
5,51	12,74	11,54	3,33	0,25	74,06	53,69	76,01	66,57	61,66	42,07	23,77	10,33				334,10
6,30	13,12	11,88	3,55	0,22	49,37	35,79	57,01	53,26	51,38	50,38	35,65	20,66	9,15			313,28
7,08	13,45	12,18	3,75	0,20	24,69	17,90	38,00	39,94	41,11	41,98	42,70	30,99	18,29	8,21		279,12
7,87	13,74	12,45	3,93	0,18	0,00	0,00	19,00	26,63	30,83	33,59	35,58	37,11	27,44	16,43	7,46	234,06

DIMENSIONAMENTO DA OBRA DE ARTE (MÉTODO DNIT)

Qp (m ³ /s)	Células			D (%)	η (tab.)	Raio hidráulico	V (m/s)	Qr (m ³ /s)	OBRA EXISTENTE	OBRA PROJETADA
	Número	Largura	Altura						PCA - 46m	OBRA EXISTENTE É SUFICIENTE
337,90										

3.3 – ESTUDOS DE TRÁFEGO

3.3.1 – INTRODUÇÃO

O objetivo dos estudos de tráfego é obter, através de métodos sistemáticos de coleta, dados relativos aos cinco elementos fundamentais do tráfego (motorista, pedestre, veículo, via e meio ambiente) e seu inter-relacionamento. Por meio dos estudos de tráfego é possível conhecer o número de veículos que circula por uma via em um determinado período, suas velocidades, suas ações mútuas, os locais onde seus condutores desejam estacioná-los, os locais onde se concentram os acidentes de trânsito, etc. Permitem a determinação quantitativa da capacidade das vias e, em consequência, o estabelecimento dos meios construtivos necessários à melhoria da circulação ou das características de seu projeto.

Em resumo, os estudos de tráfego se constituem no instrumento de que se serve a Engenharia de Tráfego para atender às suas finalidades, definidas como sendo o planejamento de vias, de sua geometria e da capacidade de circulação do trânsito, além da definição de sua estrutura de suporte, com vistas ao seu emprego para transportar pessoas e bens de produção de forma eficiente, confortável, econômica e segura.

Os Estudos de Tráfego para a rodovia GO-222, entre o Entroncamento do GO-156 e Capelinha, é definido pelo seguinte seguimento rodoviário:

SRE 222EGO0180 - Capelinha / Entr. GO-156(A).

Estes Estudos foram elaborados para avaliar seu volume e tráfego visando subsidiar a elaboração dos Projetos de Engenharia necessários a sua materialização.

Foram obedecidas as recomendações da AGETOP e as seguintes instruções de serviço do DNIT:

- IS-201 - Estudos de Tráfego em Rodovias;
- IS-230 - Estudos de Tráfego em Áreas Urbanas;

As projeções de tráfego foram procedidas com base nas taxas de crescimento consideradas adequadas para avaliar as tendências de evolução da demanda de veículos automotores no trecho em estudo.

Os resultados dos Estudos de Tráfego forneceram subsídios para diversas decisões de interesse do projeto, a saber:

- Características geométricas das seções transversais, interseções etc.;
- Dimensionamento do pavimento e demais parâmetros de projeto.

Para a elaboração dos Estudos de Tráfego, foram adotados dados históricos da AGETOP e procedidas “Contagens Volumétricas e Classificatórias”, para caracterização do tráfego atual do segmento discriminado abaixo:

- Posto P-01 – Saída do Entr. Com a GO-156, Km 01.

Os resultados obtidos forneceram os parâmetros necessários para avaliar as características técnicas da rodovia e o seu comportamento operacional após a implantação dos melhoramentos previstos no projeto.

O estudo do tráfego visou detectar propriedades e características do fluxo de veículos no segmento em estudo, que determinam os indicadores dos níveis de serventia, condições operacionais e funcionais, bem como elementos necessários ao projeto do pavimento.

3.3.2 - PROCEDIMENTO BÁSICOS

3.3.2.1 - DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

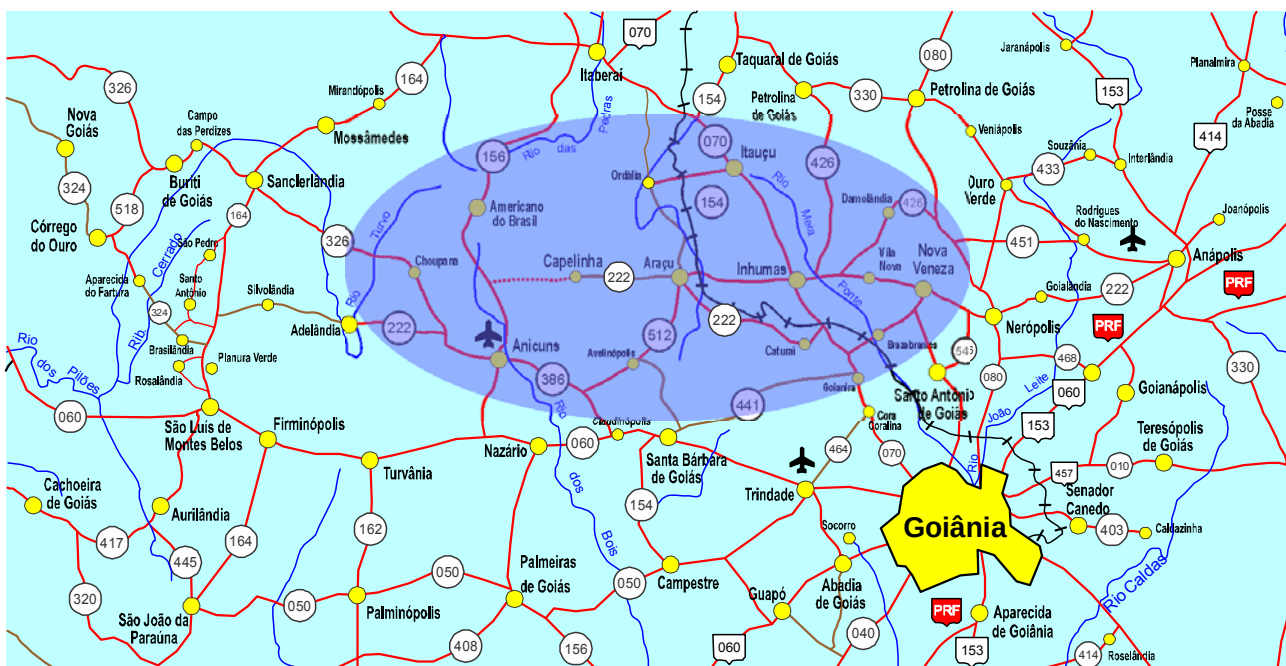
A Área de Estudo de um projeto viário compreende o espaço geográfico ocupado pelas vias do projeto e as áreas que direta ou indiretamente o afetam.

Em primeira aproximação, a área de estudo foi delimitada com base no conhecimento dos indicadores econômicos disponíveis, no comportamento do tráfego e nos objetivos da análise a ser procedida.

A área de estudo foi tratada considerando a:

- Área de Influência Direta: é a área servida pelo trecho viário objeto do estudo e por trechos das vias de acesso de maior influência. Nessa área foram realizadas as pesquisas de tráfego necessárias, envolvendo contagens volumétricas.

3.3.2.2 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA



Trechos que sofrerão maior influência com a implantação da rodovia em estudo (área sombreada)

CONHECIMENTO DOS INDICADORES ECONÔMICOS

O fator de maior interesse e influência direta está ligado à Indústria de Etanol desde o recebimento de insumos e nutrientes visando a plantação e colheita de cana de açúcar até a produção de Etanol e sua exportação.

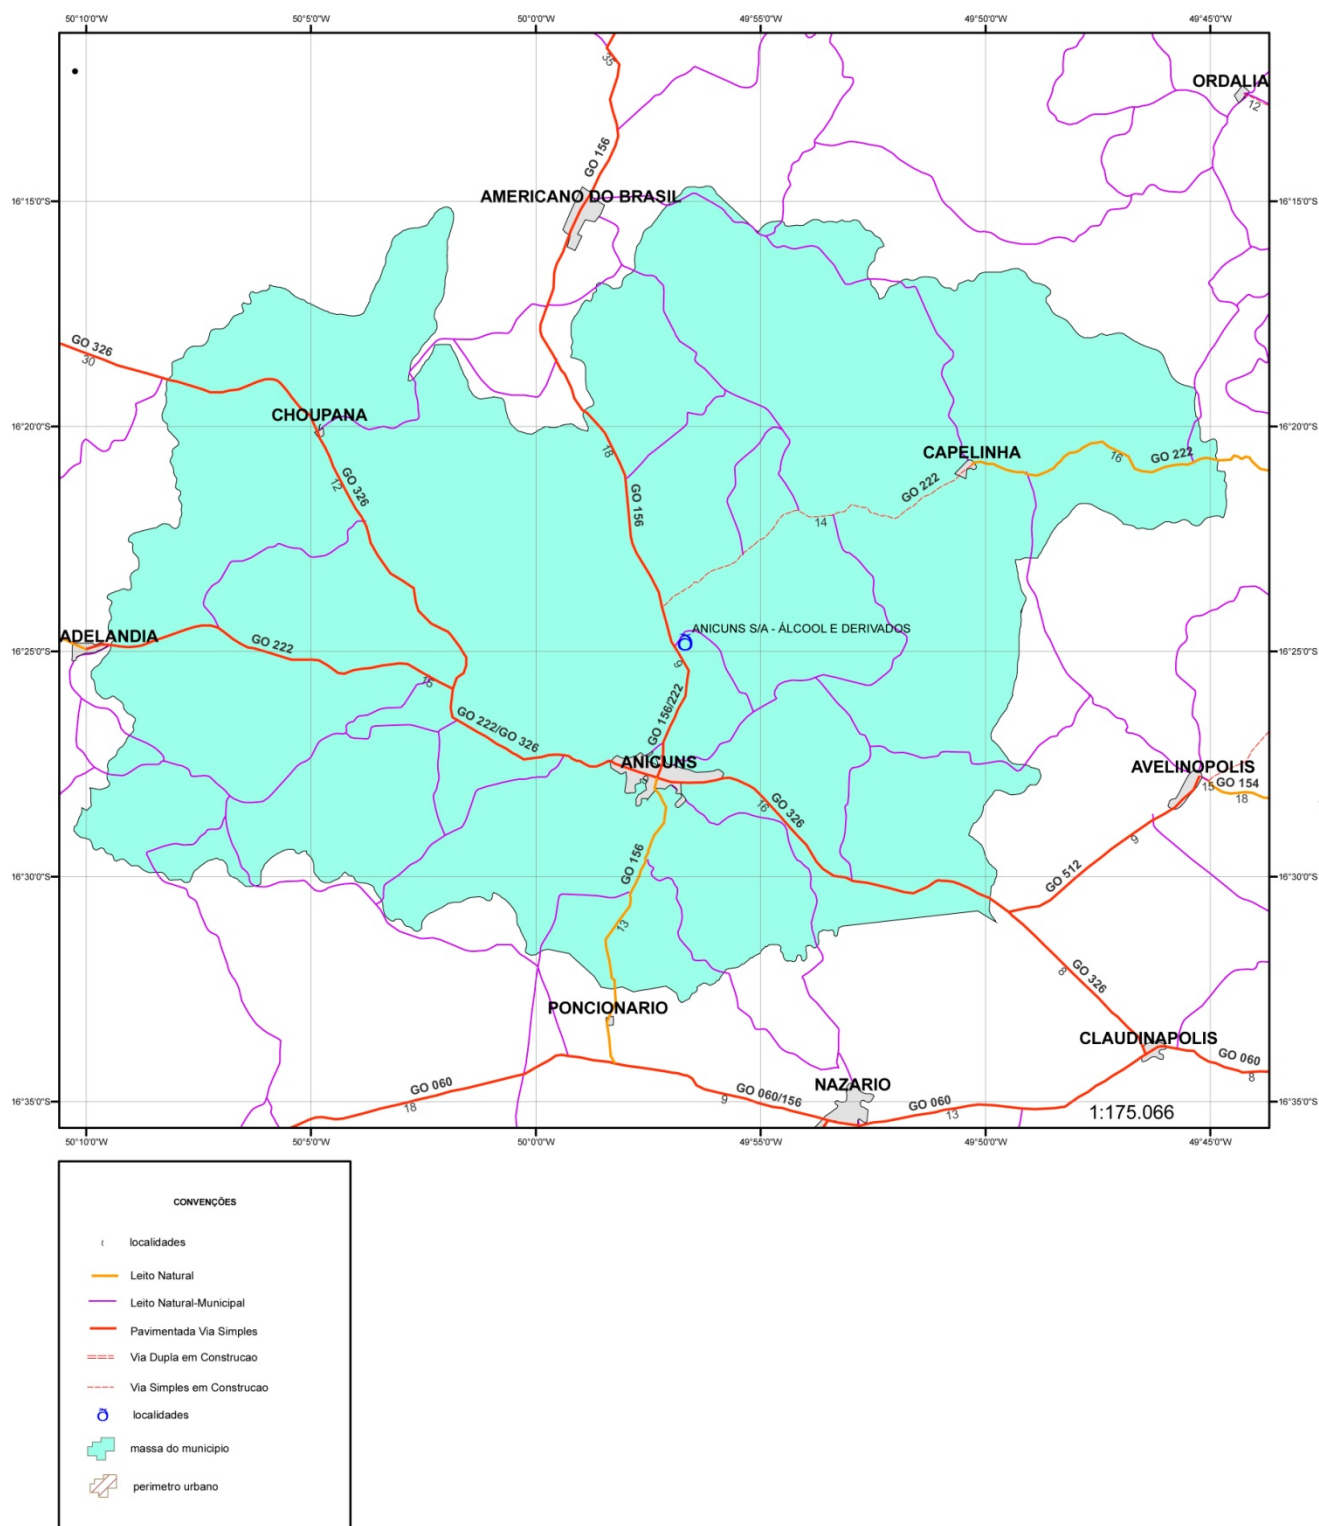
Está em operação na região a Usina de Álcool e Derivados, Anicuns AS (CNPJ 02.783.009/0001-41).

É importante notar que uma usina de produção de Etanol esmaga aproximadamente dois milhões de toneladas de cana visando à produção de duzentas mil toneladas de Etanol anualmente.

O presente trecho em projeto está localizado no Centro do Estado de Goiás e por enquanto não possui característica de rodovia de passagem, mas possui tráfego relativo, pois há na região de trecho grande produção de cana visando à alimentação da Usina. O tráfego estudado não demonstrou ser necessária grande preocupação com as cargas de operação.

Apresentamos a seguir um mapa com a localização das principais usinas no município de Anicuns.

MUNICÍPIO DE ANICUNS



Fonte: AGETOP – Departamento de Planejamento e Projetos – Gerência de Estudos – Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (Lêda Maria, Neli de Paula, Paulo Henrique) - 2008

3.3.3 - DEFINIÇÕES DE PROJETO

3.3.3.1 - METODOLOGIAS ADOTADAS NAS CONTAGENS VOLUMÉTRICAS E CLASSIFICATÓRIAS

Foram utilizados registros semiautomáticos e critérios detalhados no item 3.3.4.

PESQUISAS - DATA, PERÍODO E DURAÇÃO

Os períodos e a duração das Contagens Volumétricas e Classificatórias foram estabelecidos de maneira a permitir a caracterização nítida dos volumes, assim como o comportamento geral do tráfego da região de interesse direto do projeto.

As contagens foram realizadas no posto P-01, situado há um quilômetro do entroncamento com a GO-156, sobre a GO-222 em estudo. Os serviços foram realizados durante três dias, vinte e quatro horas por dia.

CLASSIFICAÇÃO ADOTADA

Os Estudos de Tráfego têm por princípio dotar o Projetista do conhecimento do fluxo de veículos, permitindo que este avalie e modele a melhor solução geométrica para o problema apresentado. Além das considerações geométricas, os Estudos de Tráfego permitem o dimensionamento estrutural do pavimento e seu revestimento, fazendo com que o Projeto executado propicie segurança, conforto e o melhor desempenho, seja para os veículos leves, seja para os pesados.

É preciso ter em mente que o Projetista conceberá uma solução que mesclará veículos com inércias baixas e altas, que trafegam em velocidades distintas, possuem padrões de frenagem e aceleração muito diferentes. Então, com estas premissas em mente é que este estudo é executado.

As contagens foram realizadas levando em consideração dados históricos disponíveis na AGETOP e também realizadas por processo semiautomático utilizando-se sistema próprio.

Quando se trata de previsão de solicitação para cálculos estruturais do pavimento, a unidade adotada neste trabalho é o EIXO. Os veículos são analisados quanto a sua contribuição à degradação do pavimento relativa a cada eixo que possuem. As Definições e Tipos de EIXOS foram adotados como se segue:

a) Eixos Simples

Conjunto de duas ou mais rodas, cujos centros estão em um plano transversal vertical ou podem ser incluídos entre dois planos transversais distantes de 100 cm, que se estendem por toda a largura do veículo e podem ser de dois tipos:

- EIXOS SIMPLES DE RODAS SIMPLES (ESRS) - com duas rodas, uma em cada extremidade (dois pneus);
- EIXOS SIMPLES DE RODAS DUPLAS (ESRD) - com quatro rodas, sendo duas em cada extremidade (quatro pneus).

b) Eixos Tandem (Rodas Duplas)

Constituem os conjuntos de dois ou mais eixos consecutivos, cujos centros estão distantes de mais de 100 cm e menos de 200 cm, ligados a um dispositivo de suspensão que distribui a carga igualmente entre os eixos e podem ser:

- EIXO TANDEM DUPLO (ETD) - com dois eixos, espaçados entre 1,00 m e 2,00 m, com duas rodas em cada extremidade de cada eixo (oito pneus), sendo que nos fabricantes nacionais o espaçamento médio de 1,36 m;
- EIXO TANDEM TRIPLO (ETT) - com três eixos, espaçados entre 1,00 m e 2,00 m, com duas rodas em cada extremidade de cada eixo (doze pneus).

c) Outros Eixos

- EIXO DUPLO NÃO EM TANDEM - com dois eixos, rodas duplas (oito pneus), mas com espaçamento entre eixos superior a 2,00 m;

- EIXO DUPLO ESPECIAL - Típico dos TRIBUS, compreendendo conjunto de dois eixos, sendo um com rodas duplas e outro com rodas simples (seis pneus).

Caracterização dos Veículos

Os veículos analisados são caracterizados sob os aspectos de pesos e unidades:

a) Veículos Leves – motocicletas, automóveis e utilitários, todos com dois eixos e apenas rodas simples com dois pneumáticos por eixo (total de quatro pneus). Divididos em três sub-classes:

Motos - Todos os tipos de motociclos (motocicletas, Lambretas, Vespas etc.).

Passeio - Automóveis diversos (pequenos, médios e grandes).

Utilitários - Caminhonetes, Furgões, Pick-ups, Kombi, Besta, Vans e outros veículos leves, com capacidade de carga inferior a 3,0 tf.

b) Veículos Comerciais - Uma única unidade

As diversas classes de veículos pesados (comerciais) são representadas por um código alfanumérico, por exemplo, 2S3. No código adotado, o primeiro algarismo representa o número de eixos do veículo simples ou da unidade tratora, enquanto que o segundo algarismo, caso exista, indica a quantidade de eixos da(s) unidade(s) rebocada(s). As letras significam:

C = veículo simples (caminhão ou ônibus) ou veículo trator + reboque;

S = veículo trator (cavalo mecânico) + semirreboque;

I = veículo trator + semirreboque com distância entre eixos > 2,40 m (eixos isolados);

J = veículo trator + semirreboque com um eixo isolado e um eixo em tandem;

D = combinação dotada de 2 (duas) articulações;

T = combinação dotada de 3 (três) articulações;

Q = combinação dotada de 4 (quatro) articulações;

X = veículos especiais;

B = ônibus.

Os ônibus e os veículos de carga (veículos comerciais) foram classificados de acordo com o número, tipo e disposição dos eixos, conforme a *Classificação de Veículos pela Configuração de Eixos* adotada pelo DNIT.

Ônibus Urbano e Ônibus de Viagem, com dois eixos - o dianteiro de rodas simples e o traseiro de rodas duplas (seis pneus); Tribus, ônibus com três eixos, com eixo dianteiro de rodas simples e traseiro especial, compreendendo conjunto de um eixo de rodas duplas e outro de rodas simples (oito pneus); Duplo Direcional Trucado, ônibus com eixo dianteiro duplo de rodagem simples e um eixo tandem traseiro duplo de rodas duplas (dez pneus) e Micro-ônibus.

Ônibus: 2CB / 3CB / 4CB / 2SB1/ 2IB2

Caminhão Leve - inclui caminhonetes e caminhões leves com dois eixos, sendo o dianteiro de rodas simples e o traseiro de rodas duplas (seis pneus), conhecido como caminhão "toco". Foram incluídos nesta categoria o F-4000 da Ford, o MB-600 da Mercedes Benz e outros caminhões pequenos (conhecidos como "três quartos") semelhantes (Agrale, Volkswagen etc.).

Caminhão de dois eixos, em uma só unidade - esta categoria inclui os caminhões basculantes, de carroceria, baú e tanque, veículos de camping e de recreação, veículos moradia, etc., tendo dois eixos com rodas simples no dianteiro e rodas duplas na traseira (seis pneus).

Caminhões Simples: 2C

Caminhão de três eixos, em uma só unidade - todos os veículos que, em um mesmo chassi, tenham três eixos. Esta categoria inclui caminhões betoneira, caminhões basculantes pesados, caminhões de carroceria e baús longos, etc., tendo três eixos: dianteiro simples de rodas simples e traseiros (tandem duplo ou não) de rodas duplas (dez pneus).

Caminhão de quatro eixos, em uma só unidade - todos os veículos que, em um mesmo chassi, tenham quatro eixos (geralmente basculantes de minérios): eixo dianteiro duplo de rodas simples e traseiro (tandem) de rodas duplas (doze pneus). Raro.

Caminhão Duplo: 3C / 4CD

c) Veículos Comerciais - Unidade tratora (Cavalo Mecânico) + Reboque

Veículos articulados compostos por um “Cavalo Mecânico” que traciona uma unidade (semirreboque) com um eixo traseiro simples ou tandem (duplo ou triplo) de rodas duplas (são as denominadas carretas, jamantas, cegonheiras etc.), com diversas configurações de eixo.

Caminhão com semirreboque com três eixos - veículos com três eixos, formados por duas unidades, sendo que uma das quais é um cavalo motor (com dois eixos) e o reboque com um eixo (dez pneus).

Caminhão com semirreboque, com quatro eixos - veículos com quatro eixos, consistindo de duas unidades, uma das quais é um cavalo motor (com dois eixos) e o reboque com dois eixos (tandem duplo), com quatorze pneus.

Caminhão com semirreboque, com cinco eixos - veículos com cinco eixos, constituídos por duas unidades, uma das quais é um cavalo motor (com dois eixos), e o reboque com três eixos (tandem triplo), com dezoito pneus.

Caminhão com semirreboque, com cinco eixos - veículos com cinco eixos, constituídos por duas unidades, uma das quais é um cavalo motor (com três eixos, sendo o traseiro duplo), e o reboque com dois eixos (tandem duplo), com dezoito pneus.

Caminhão com semirreboque, com seis eixos - veículos com seis eixos, constituídos de duas unidades, uma das quais é um cavalo motor (com três eixos, sendo o traseiro tandem duplo), e o reboque com três eixos (tandem triplo), com vinte e dois pneus.

Semirreboques: 4C / 2S1 / 2S2 / 2S3 / 3S1 / 3S2 / 3S3 / 2I2 / 2I3 / 3I2 / 3I3 / 2J3 / 3J3

Veículos articulados compostos por uma unidade tratora (geralmente um caminhão 2C, 3C) que traciona um reboque com dois eixos, sendo um eixo dianteiro simples de rodas simples ou dupla, e um eixo traseiro simples ou tandem (duplo ou triplo) de rodas duplas.

Caminhão tracionando unidades múltiplas, com cinco eixos ou menos - veículos com cinco eixos ou menos, constituídos por duas unidades, uma das quais é a unidade motora, com várias configurações.

Caminhão tracionando unidades múltiplas, com seis eixos - veículos de seis eixos, constituídos por duas unidades, uma das quais é a motora, em várias configurações.

Caminhão tracionando unidades múltiplas, com sete eixos ou mais - veículos com sete ou mais eixos, constituídos por duas unidades ou mais, uma das quais é a motora.

Reboques: 2C2 / 2C3 / 3C2 / 3C3 / 3D3

Veículos articulados compostos por uma unidade tratora (geralmente um semirreboque 3S2) que traciona de um a três reboques com um ou dois eixos traseiros tandem duplo de rodagem dupla.

Bitrem - unidade tratora e dois semirreboques, com quatro conjuntos de eixos (sete eixos individuais).

Tritrem - unidade tratora e três semirreboques, com cinco conjuntos de eixos (nove eixos individuais).

Rodo-trem - unidade tratora e um semirreboque, e um reboque, com total de cinco conjuntos de eixos (nove eixos individuais).

Caminhões com semirreboque de vários eixos - para grandes cargas.

Caminhões com reboques - “Romeu e Julieta” ou “TREMINHÃO”.

Reboques com sete ou mais eixos - transporte de Cana da plantação para Usina (Tráfego Local).

Composições: 3D4 / 3Q4 / 3T6

No Brasil de forma geral não é feita uma análise sistemática e contínua do fluxo de veículos com suas características e comportamentos. Outro fator importante no dimensionamento estrutural do pavimento é a carga a ser considerada para cada eixo analisado, portanto é necessário o conhecimento das cargas máximas admissíveis para cada eixo.

É sabido que o não monitoramento do tráfego e dos veículos propicia terreno fértil para os excessos, principalmente o de carga. Cargas acima das máximas legais (excesso de cargas por eixo ou sobrecarga por eixo) causam degradação prematura e acelerada dos pavimentos. Cuidados especiais devem ser tomados na operação com referência ao monitoramento dos veículos e valores de cargas, mas isto é tema para a Diretoria responsável pelas Operações e Manutenção na AGETOP.

Configuração das Cargas

As Cargas dos veículos são transmitidas ao pavimento pelos pneus.

Parâmetros físicos envolvidos:

- Carga por roda Simples: P (t)
- Carga por roda Dupla: $2 \cdot P$ (t)
- Pressão de Enchimento dos Pneus: q (Kg/cm²)
- Pressão de Contato entre Pneu e Pavimento: p (Kg/cm²) - Considera-se $p = q$
- Área do Contato do Pneu no Pavimento: A (cm²) - Verdadeira = Elíptica variável Simplificação = Circular com: $A = P/2p$
- Raio da Área de Contato Circular: R (cm) - $R = (P / 2\pi p)^{1/2}$
- Afastamento entre pneus: S (cm) - entre 30 e 35 cm
- Tempo de Aplicação da Carga: TW (s) - Para $V=60$ Km/h, $TW=0,01$ s
- Frequência da Aplicação de Carga: F (Hz) - $F = 1 / TW$

Cargas Máximas Legais - Lei da Balança

São as cargas máximas permitidas para trânsito de veículos comerciais (caminhões), definidas pela Lei da Balança (original 5.105 de 21/09/66 do CNT - Código Nacional de Trânsito), depois alteradas

pelo Decreto 62.127 de 16/10/68; modificada pelo Decreto 98.933 de 07/02/90 e fixada tolerância máxima de 5% pela Lei 7.408 de 25/01/85. Agora a carga máxima legal no Brasil foi regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro na Lei 9.043 de 23/09/97 e pela Resolução 12 de 6/12/98 do CONTRAN.

Eixo	Carga Máxima Legal	Com Tolerância de 7,5 %
Dianteiro simples de roda simples	6 t	6.45 t
Simple de roda simples	10 t	10,75 t
Tandem duplo	17 t	18,28 t
Tandem Triplo	25,5 t	27,43 t
Duplo de Tribus	13,5 t	

Os pavimentos serão dimensionados para Cargas Máximas Legais.

Como curiosidade, são citados a seguir, como exemplos, os valores de cargas máximas adotados internacionalmente:








EUA (AASHTO):






- EIXOS SIMPLES = 9,1 tf
- EIXOS DUPLOS TANDEM = 14,5 tf

FRANÇA:






- EIXOS SIMPLES = 13 tf







A seguir é apresentada planilha com a classificação de veículos pela configuração dos eixos. Nesta planilha é apresentada a silhueta do veículo, o número de eixos, a carga máxima admissível, sua caracterização básica e a sua classe conforme adotado pelo DNIT.

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	2	16(16,8)	CAMINHÃO E1 = eixo simples (ES), rodagem simples (RS), carga máxima (CM) = 6t ou capacidade declarada pelo fabricante do pneumático E2 = ES, rodagem dupla (RD), CM = 10t $d12 \leq 3,50m$	2C
	3	23(24,2)	CAMINHÃO TRUCADO E1 = ES, RS, CM = 6t E2E3 = ES, conjunto de eixos em tandem duplo TD, CM = 17t $d12 > 2,40m$ $1,20m < d23 \leq 2,40m$	3C
	3	26(27,3)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM = 6t E2 = ED, RD, CM = 10t E3 = ED, RD, CM = 10t $d12, d23 > 2,40m$	2S1
	4	31,5(33,1)	CAMINHÃO SIMPLES E1 = ES, RS, CM 6t E2E3E4 = conjunto de eixos em tandem triplo TT; CM = 25,5t $d12 > 2,40$ $1,20m < d23, d34 \leq 2,40m$	4C
	4	29(30,5)	CAMINHÃO DUPLO DIRECIONAL TRUCADO E1E2 = conjunto de eixos direcionais CED, CM = 12t E3E4 = TD, CM = 17t $1,20m < d34 \leq 2,40m$	4CD
	4	33(34,7)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD, CM 10t E3E4 = TD, CM = 17t $d12, d23 > 2,40m$ $1,20m < d34 \leq 2,40m$	2S2
	4	36(37,8)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD, CM 10t E3 = ED, RD, CM 10t E4 = ED, RD, CM 10t $d12, d23, d34 > 2,40m$	2I2

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	4	33(34,7)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4 = ED, RD, CM 10t d12, d34 > 2,40m 1,20 < d23 ≤ 2,40	3S1
	4	36(37,8)	CAMINHÃO + REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD, CM 10t E3 = ED, RD, CM 10t E4 = ED, RD, CM 10m d12, d23, d34 > 2,40m	2C2
	5	41,5(43,6)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD CM10t E3E4E5 = TT, CM 25,5t d12, d23 > 2,40m 1,20m d34, d45 ≤ 2,40m	2S3
	5	40(42)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM17t E4E5 = TD, CM 17t d12, d34 > 2,40m 1,20m < d23, d45 ≤ 2,40m	3S2
	5	45(47,3)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD, CM 10t E3 = ED, RD, CM 10t E4 = ED, RD, CM 10t E5 = ED, RD, CM 10t d12, d23, d34, d45 > 2,40m	2I3
	5	43(45,2)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD, CM 10t E3 = ED, RD, CM 10t E4E5 = TD, CM 17t d12, d23, d34 > 2,40m 1,20m < d45 ≤ 2,40m	2J3
	5	43(45,2)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4 = ED, RD, CM 10t E5 = ED, RD, CM 10t d12, d34, d45 > 2,40m 1,20m < d23 ≤ 2,40m	3I2

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	5	43(45,2)	CAMINHÃO + REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD, CM 10t E3 = ED, RD, CM 10t E4E5 = TD, CM 17t d12, d23, d34 > 2,40m 1,20m < d45 ≤ 2,40m	2C3
	5	43(45,2)	CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4 = ED, RD, CM 10t E5 = ED, RD, CM 10t d12, d34, d45 > 2,40m 1,20m < d23 ≤ 2,40m	3C2
	6	45(47,3)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4E5E6 = TT, CM 25,5t d12, d34, > 2,40m 1,20m < d23, d45, d56 ≤ 2,40m	3S3
	6	45(47,3)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4 = ED, RD, CM 10t E5 = ED, RD, CM 10t E6 = ED, RD, CM 10t d12, d34, d45, d56 > 2,40m 1,20m < d23 ≤ 2,40m	3I3
	6	45(47,3)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4 = ED, RD, CM 10t E5E6 = TD, CM 17t d12, d34, d45 > 2,40m 1,20m < d23, d56 ≤ 2,40m	3J3
	6	45(47,3)	CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4 = ED, RD, CM 10t E5E6 = TD, CM 17t d12, d34, d45 > 2,40m 1,20m < d23, d56 ≤ 2,40m	3C3
	6	19,5(20,5)	CAMINHÃO TRATOR E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD(6 pneus), CM 13,5t 1,20m < d23 ≤ 2,40m A CMT do conjunto vai variar conforme a capacidade do semi-reboque, no mínimo 10 ton até, no máximo o limite legal de 4r ton.	X

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	6	50(52,5)	ROMEU E JULIETA(caminhão trucado + reboque) E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = T0, CM 17t E4 = ED, RD, CM 10t E5E6 = TD, CM 17t d12, d34, d45 > 2,40m 1,20m < d23, d56 ≤ 2,40m	3D3
	7	57(59,9)	ROMEU E JULIETA(caminhão trucado + reboque) E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = T0, CM 17t E4E5 = TD, CM 17t E6E7 = TD, CM 17t d12, d34, d56 > 2,40m 1,20m < d23, d45, d67 ≤ 2,40m	3D4
	7	57(59,9)	BI TREM ARTICULADO(caminhão trator trucado + dois semi reboques) E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = T0, CM 17t E4E5 = TD, CM 17t E6E7 = TD, CM 17t d12, d34, d56 > 2,40m 1,20m < d23, d45, d67 ≤ 2,40m	3D4
	7	63(66,2)	TREMINHAO(caminhão trucado + dois reboques) E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4 = ED, RD, CM 10t E5 = ED, RD, CM 10t E6 = ED, RD, CM 10t E7 = ED, RD, CM 10t d12, d34, d56, d67 > 2,40m 1,20m < d23 ≤ 2,40m	3Q4
	9	74(77,7)	TRI TREM(caminhão trator trucado + três semi reboques) E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4E5 = TD, CM 17t E6E7 = TD, CM 17t E8E9 = TD, CM 17t d12, d34, d56, d78 > 2,40m 1,20m < d23, d45, d67, d89 ≤ 2,40m	3T6

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	9	74(77,7)	RODOTREM (caminhão trator trucado + dois semi reboques dom dolly) E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = TD, CM 17t E4E5 = TD, CM 17t E6E7 = TD, CM 17t E8E9 = TD, CM 17t d12, d34, d56, d78 > 2,40m 1,20m < d23, d45, d67, d89 ≤ 2,40m	3T6
	2	16(16,8)	ÔNIBUS E1 = ES, RS, CM 6t ou a capacidade declarada pelo fabricante do pneumático E2 = ED, RD, CM 10t d12 ≤ 3,50m	2CB
	3	19,5(20,5)	ÔNIBUS TRUCADO E1 = ES, RS, CM 6t E2E3 = conjunto de eixos em tandem duplo com 6 pneumáticos, carga máxima 13,5t d12 > 2,40m 1,20 < d23 ≤ 2,40m	3CB
	4	25,5(26,8)	ÔNIBUS DUPLO DIRECIONAL TRUCADO E1E2 = conjunto de eixos direcionais, carga máxima 12 ton E3E4 = conjunto de eixos em tandem duplo com 6 pneumáticos, carga máxima 13,5t 1,20 < d34 ≤ 2,40m	4CB
	3	26(27,3)	ÔNIBUS URBANO ARTICULADO E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD, CM 10t E3 = ED, RD, CM 10t d12, d23 > 2,40m	2SB1
	4	36(37,8)	ÔNIBUS URBANO BI-ARTICULADO E1 = ES, RS, CM 6t E2 = ED, RD, CM 10t E3 = ED, RD, CM 10t E4 = ED, RD, CM 10t d12, d23, d34 > 2,40m	2IB2

3.3.4 - PESQUISAS DE TRÁFEGO

Para fins de projeto é necessário examinar todos os tipos de veículos em circulação, selecionando-os em classes e estabelecendo a representatividade dos tamanhos dos veículos dentro de cada classe. A grande variedade de veículos existentes conduz à escolha, para fins práticos, de tipos representativos, que em dimensões e limitações de manobra, excedam a maioria dos de sua classe. A estes veículos é dada a designação de veículos de projeto, os quais são definidos como veículos cujas dimensões e características de operação servirão de base para estabelecer os parâmetros de controles dos Projetos Geométricos da rodovia, suas interseções e serviços complementares.

ESTUDOS DE TRÁFEGO

Os Estudos de Tráfego têm por objetivo obter dados relativos às Séries Históricas dos tráfegos nos trechos; Tráfegos locais originados pela execução da obra projetada; Tráfegos de passagem originados pela execução da obra projetada; Volume Médio Diário Anual (VMDA); Percentagens de caminhões pesados; Distribuição do tráfego por classes de veículos; Distribuição das cargas por eixos simples, duplos e triplos; Levantamento da magnitude das cargas através de pesagens ou outras considerações; Cálculo do Número "N"; Estudos de Capacidade e de Níveis de Serviço e Estudo de Acidentes nos Pontos Críticos.

Na análise de campo, os Registros podem ser feitos de forma Manual, Semiautomática ou Automática:

Registros Manuais - Compreendem contagens em que os volumes dos fluxos de tráfego são observados visualmente e registrados em formulário apropriado manualmente, por operadores treinados.

Registros Semiautomáticos - Compreendem contagens em que os volumes de fluxo são registrados por um único tipo de inserção de informações em aparelhos tipo "tablet" onde seu software já considera o local e hora e a inserção do tipo de veículo é feita com "clique" em ícones na tela.

Registros Automáticos - Compreendem contagens em que os volumes dos fluxos são registrados automaticamente por sensores de equipamentos apropriados, denominados contadores automáticos de tráfego (para pistas simples e duplas).

METODOLOGIA ADOTADA NAS CONTAGENS VOLUMÉTRICAS E CLASSIFICATÓRIAS

Classificação Adotada

As "Contagens Volumétricas e Classificatórias" foram realizadas por processo Semiautomático, sendo utilizados padrões próprios e apurando todos os movimentos de tráfego permitidos nos dois sentidos pesquisados.

Os veículos pesquisados foram classificados de acordo com a recomendação do Manual de Estudos de Tráfego do DNIT.

Data, Período e Duração das Pesquisas de Campo

O período e a duração das "Contagens Volumétricas e Classificatórias" foram estabelecidos de maneira a permitir a caracterização nítida dos volumes, assim como o comportamento geral do tráfego da região de interesse direto do projeto.

As contagens foram realizadas no posto P-01 com duração de três dias e 24 horas por dia.

3.3.4.1 - RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

O resultado diário e o resumo final das Contagens Volumétricas Classificatórias por Eixo estão apresentados a seguir nove quadros intitulados "Contagem Volumétrica e Classificatória de Veículos", em

sequência é apresentado o quadro “Resumo das Contagens Volumétricas Classificatórias de Veículos”, e por último é apresentado o quadro “Projeção do Tráfego e Cálculo do Número N”.

3.3.4.2 - DETERMINAÇÃO DO TRÁFEGO

DETERMINAÇÃO DO VOLUME MÉDIO DIÁRIO ANUAL DE TRÁFEGO (VMDA)

Cabe ressaltar que o comportamento do tráfego é normalmente influenciado por variações sazonais, o que torna equivocado o uso de resultados de contagens de curta duração sem a prévia correção sazonal. Assim, resultados de uma pesquisa efetuada, por exemplo, ao longo de uma semana no mês de setembro, não representam bem a média anual de certo trecho que se presta ao escoamento de safra agrícola, pois o período de colheita se estende, neste caso, de abril a junho. Parte expressiva da atuação da frota de carga não estaria sendo detectada na contagem de setembro.

Ajuste Sazonal dos Fluxos

Para a correção de sazonalidade dos volumes de tráfego apurados nas pesquisas de campo, foram calculados os respectivos “Fatores de Correção”:

Fator de Expansão Diária - FD

Fator que corrige os volumes contados em n (n<24) horas para a referência do dia de 24 horas.

O cálculo do “FD” é procedido aplicando-se, para cada movimento de tráfego, a expressão:

- $FD = \text{Volume de 24 horas do Posto} / \text{Volume de n horas do Posto}$

Para o presente estudo, não houve necessidade de utilização deste fator, uma vez que as pesquisas foram realizadas com duração de 24 horas. Desta forma foi adotado $FD = 1,000$.

Fator de Correção Semanal - FS

Fator que corrige os volumes obtidos nas pesquisas de campo, considerando-se o dia da semana do mês em que estas foram realizadas. Neste Projeto adotou-se os seguintes “Fatores de Correção Semanal”:

- $FS = 1,100$ (para moto, passeio e utilitários) e,
- $FS = 1,050$ (para coletivos e veículos de carga).

Fator de Correção Mensal - FM

Fator que corrige os volumes obtidos nas pesquisas de campo, considerando-se o mês em que estas foram realizadas. Por não se dispor de dados de Contagens Volumétricas Contínuas realizadas pela AGETOP, para o trecho em estudo foi adotado $FM = 1,015$ (para todos os tipos de veículo).

Fator de Expansão Anual - FA

Fator final que corrige o efeito da sazonalidade e permite a expansão dos dados obtidos, sendo o resultado do produto dos fatores FD, FS e FM. Este fator é chamado de FA e é expresso pela fórmula:

$$FA = FD \times FS \times FM$$

Os valores de “FA” constam dos quadros apresentados adiante, que mostram o “Resultado Diário” e o “Resumo da Contagem Volumétrica e Classificatória por Eixo” do posto de pesquisa instalado no trecho em estudo.

DETERMINAÇÃO DO TRÁFEGO FUTURO

Taxa de Crescimento do Tráfego

A evolução do tráfego ao longo dos anos é decorrente, principalmente, do desempenho da economia local. A atração e a geração de tráfego estão intimamente relacionadas com as atividades industriais e comerciais da região na qual está inserida a rodovia.

Um dos critérios utilizados na obtenção de um número compatível com o crescimento anual do tráfego consiste na consideração de séries históricas de pesquisas rotineiras, a partir das quais se obtém um número estatisticamente representativo, especialmente se associado a uma política conhecida de investimentos planejados e concretizados pelas administrações públicas ao longo do tempo. Como os produtos agropecuários têm tido peso preponderante na carga que é transportada pelas rodovias, foi analisada a curva de crescimento da produção de grãos.

Outro critério simplificado é o de considerar uma taxa média de crescimento anual igual à média de variação do Produto Interno Bruto do Estado. A média anual de crescimento nos últimos 10 anos do PIB de Goiás foi de aproximadamente 5,01% ao ano (fonte: Instituto Mauro Borges).

Um último critério simplificado é o de considerar uma taxa média de crescimento anual igual à média de variação da arrecadação do Estado. A média anual de arrecadação nos últimos 10 anos em Goiás foi de aproximadamente 7,19% ao ano (fonte: Instituto Mauro Borges).

A AGETOP tem recomendado, de modo geral, em função da pequena possibilidade de obtenção de dados confiáveis de projeção, utilizar-se uma taxa máxima constante, para todos os modais da frota, de 3% de crescimento anual. Esse valor pode ser adotado no presente caso, tendo em vista que a sistemática usual recomenda um período não muito extenso para a vida útil do projeto, considerado como sendo de 10 anos.

As rodovias devem ser projetadas para que proporcionem um nível de serviço aceitável durante sua vida útil, e para isso deve ser determinado com o maior grau de exatidão possível qual será o volume e a distribuição do tráfego para este período.

Para fins de análise econômica é necessário que se faça distinção entre os vários tipos de tráfego, uma vez que os benefícios resultantes da implantação do projeto serão diferentes conforme a ocorrência de cada um deles. Tem-se assim:

- Tráfego Existente (Normal) - definido como sendo aquele que já se utiliza de um determinado trecho, independente da realização ou não do investimento.
- Tráfego Gerado - que surge pelo estímulo da pavimentação / restauração / duplicação da Rodovia em estudo. Gerado por: Empreendimentos novos atraídos pelas boas condições de transporte.

Análises foram feitas no intuito de prever o tráfego local a ser gerado devido e após a execução da obra projetada. É de grande importância o volume de carga gerado pela operação das Usinas de Etanol instaladas e em instalação na região.

De acordo com a associação de produtores de álcool cada Usina esmaga em média dois milhões de toneladas de cana anualmente para produzir duzentos mil toneladas de álcool. A região possui duas Usinas em instalação o que impacta o pavimento a ser construído em 44 caminhões tipo 3Q4 e 44 caminhões tipo 3T6 diariamente durante todo o ano.

- Tráfego Induzido - definido como sendo aquele criado por modificações socioeconômicas e/ou estruturais da região de influência do trecho, é o tráfego atraído de outras rodovias existentes, face à pavimentação / restauração / duplicação da Rodovia em estudo.

Análises foram feitas no intuito de prever o tráfego de passagem gerado devido e após a execução da obra projetada. Foi concluído que o impacto a ser gerado por tráfego desviado para este novo

Desta forma a Projeção Total de Tráfego é assumida como o somatório dos Tráfegos Existente, Gerado e Induzido.

3.3.4.3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

RESULTADOS DAS PESQUISAS DE CAMPO

Resultados das Contagens Volumétricas e Classificatórias

Os resultados das contagens volumétricas e classificatórias dos veículos que passaram pela rodovia no período estudado estão apresentados a seguir, no quadro "CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS".

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS

RODOVIA:	GO-222	TRECHO:	Entroncamento GO-156 / Capelinha	POSTO:	01	DATA DA PESQUISA:	22/10/2012
-----------------	---------------	----------------	---	---------------	-----------	--------------------------	-------------------

[illegible]

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS																																				
RODOVIA:		GO-222		TRECHO:		Entroncamento GO-156 / Capelinha															POSTO: 01		DATA DA PESQUISA:										22/10/2012			
HORÁRIO		MOTO	PAS-SEIO	UTILI-TÁRIO	ÔNIBUS					VEÍCULOS DE CARGA																										TOTAL
					2CB	3CB	4CB	2SB1	2IB2	2C	3C	2S1	4C	4CD	2S2	2I2	3S1	2C2	2S3	3S2	2I3	2J3	3I2	2C3	3C2	3S3	3I3	3C3	X	3D3	3D4	3D4	3Q4	3T6	3T6	
08:30	08:45																						1												1	
08:45	09:00												1																						1	
09:00	09:15																																			
09:15	09:30										1																								1	
09:30	09:45								1														1												2	
09:45	10:00																																			
10:00	10:15								1																										1	
10:15	10:30																																			
10:30	10:45																																			
10:45	11:00																					1													1	
11:00	11:15										1																								1	
11:15	11:30				1				1																										2	
11:30	11:45								1	1																									2	
11:45	12:00																																			
12:00	12:15				1							1																							2	
12:15	12:30																																			
12:30	12:45																																			
12:45	13:00									1																										1
13:00	13:15																																			
13:15	13:30								1																											1
13:30	13:45																																			
13:45	14:00																																			
14:00	14:15																																			
14:15	14:30								1																											1
14:30	14:45																																			
14:45	15:00										1																									1
15:00	15:15																																			
15:15	15:30																																			
15:30	15:45								1																											1
15:45	16:00																																			
16:00	16:15																																			
16:15	16:30																																			
16:30	16:45								1																											1
16:45	17:00				1					1																										2

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS																																			
RODOVIA:		GO-222		TRECHO:		Entroncamento GO-156 / Capelinha															POSTO: 01		DATA DA PESQUISA:										22/10/2012		
HORÁRIO		MOTO	PAS-SEIO	UTILI-TÁRIO	ÔNIBUS					VEÍCULOS DE CARGA																									TOTAL
					2CB	3CB	4CB	2SB1	2IB2	2C	3C	2S1	4C	4CD	2S2	2I2	3S1	2C2	2S3	3S2	2I3	2J3	3I2	2C3	3C2	3S3	3I3	3J3	3C3	X	3D3	3D4	3D4	3Q4	
17:00	17:15																																		
17:15	17:30																																		
17:30	17:45								1																										1
17:45	18:00																																		
18:00	18:15																																		
18:15	18:30																																		
18:30	18:45																																		
18:45	19:00																																		
19:00	19:15																																		
19:15	19:30																																		
19:30	19:45																																		
19:45	20:00																																		
20:00	20:15																																		
20:15	20:30																																		
20:30	20:45																																		
20:45	21:00																																		
21:00	21:15																																		
21:15	21:30																																		
21:30	21:45																																		
21:45	22:00																																		
22:00	22:15																																		
22:15	22:30																																		
22:30	22:45																																		
22:45	23:00																																		
23:00	23:15																																		
23:15	23:30																																		
23:30	23:45																																		
23:45	00:00																																		
TOTAL		0	0	0	4	0	0	0	0	10	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
PERÍDO DA CONTAGEM: 00:00 AS 24:00	COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DE TRÁFEGO																																		
	VEÍCULO		MOTO		PASS. + UTILIT.		COLETIVO		CARGA		TOTAL																								
	VOLUME		0		0		4		21		25																								
	(%)		0,00		0,00		16,00		84,00		100,00																								

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS

23/10/2012

[illegible]

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS

RODOVIA:		GO-222			TRECHO:			Entroncamento GO-156 / Capelinha										POSTO: 01			DATA DA PESQUISA:										23/10/2012					
HORÁRIO		MOTO	PAS-SEIO	UTILI-TÁRIO	ÔNIBUS					VEÍCULOS DE CARGA																										TOTAL
					2CB	3CB	4CB	2SB1	2IB2	2C	3C	2S1	4C	4CD	2S2	2I2	3S1	2C2	2S3	3S2	2I3	2J3	3I2	2C3	3C2	3S3	3I3	3J3	3C3	X	3D3	3D4	3D4	3Q4	3T6	
08:30	08:45										1																									1
08:45	09:00								1																											1
09:00	09:15											1																								1
09:15	09:30										1																									1
09:30	09:45								1																											1
09:45	10:00																					1														1
10:00	10:15																																			
10:15	10:30																																			
10:30	10:45										1												1													2
10:45	11:00																																			
11:00	11:15				1					1																										2
11:15	11:30									1																										1
11:30	11:45				1																															1
11:45	12:00																																			
12:00	12:15																																			
12:15	12:30																																			
12:30	12:45																																			
12:45	13:00																																			
13:00	13:15									1																										1
13:15	13:30																																			
13:30	13:45																																			
13:45	14:00																																			
14:00	14:15																																			
14:15	14:30																																			
14:30	14:45																																			
14:45	15:00																																			
15:00	15:15																																			
15:15	15:30																																			
15:30	15:45									1																										1
15:45	16:00																																			
16:00	16:15																																			
16:15	16:30																																			
16:30	16:45									1											</															

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS

RODOVIA:		GO-222			TRECHO:			Entroncamento GO-156 / Capelinha										POSTO: 01			DATA DA PESQUISA:										23/10/2012					
HORÁRIO		MOTO	PAS-SEIO	UTILI-TÁRIO	ÔNIBUS					VEÍCULOS DE CARGA																										TOTAL
					2CB	3CB	4CB	2SB1	2IB2	2C	3C	2S1	4C	4CD	2S2	2I2	3S1	2C2	2S3	3S2	2I3	2J3	3I2	2C3	3C2	3S3	3I3	3J3	3C3	X	3D3	3D4	3D4	3Q4	3T6	
17:00	17:15				2																														2	
17:15	17:30																																			
17:30	17:45									1																									1	
17:45	18:00																																			
18:00	18:15																																			
18:15	18:30																																			
18:30	18:45																																			
18:45	19:00																																			
19:00	19:15																																			
19:15	19:30																																			
19:30	19:45																																			
19:45	20:00																																			
20:00	20:15																																			
20:15	20:30																																			
20:30	20:45																																			
20:45	21:00																																			
21:00	21:15																																			
21:15	21:30																																			
21:30	21:45																																			
21:45	22:00																																			
22:00	22:15																																			
22:15	22:30																																			
22:30	22:45																																			
22:45	23:00																																			
23:00	23:15																																			
23:15	23:30																																			
23:30	23:45																																			
23:45	00:00																																			
TOTAL		0	0	0	5	0	0	0	0	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,00	
PERÍDO DA CONTAGEM: 00:00 AS 24:00	COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DE TRÁFEGO																																			
	VEÍCULO		MOTO		PASS. + UTILIT.		COLETIVO		CARGA		TOTAL																									
	VOLUME		0		0		5		19		24																									
	(%)		0,00		0,00		20,83		79,17		100,00																									

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS

RODOVIA:		GO-222		TRECHO:		Entroncamento GO-156 / Capelinha																		POSTO:		01		DATA DA PESQUISA:										24/10/2012			
HORÁRIO		MO TO	PAS- SEIO	UTILI- TÁRIO	ÔNIBUS					VEÍCULOS DE CARGA																												TOTAL			
					2CB	3CB	4CB	2SB1	2IB2	2C	3C	2S1	4C	4CD	2S2	2I2	3S1	2C2	2S3	3S2	2I3	2J3	3I2	2C3	3C2	3S3	3I3	3J3	3C3	X	3D3	3D4	3D4	3Q4	3T6	3T6					
00:00	00:15																																								
00:15	00:30																																								
00:30	00:45																																								
00:45	01:00																																								
01:00	01:15																																								
01:15	01:30																																								
01:30	01:45																																								
01:45	02:00																																								
02:00	02:15																																								
02:15	02:30																																								
02:30	02:45																																								
02:45	03:00																																								
03:00	03:15																																								
03:15	03:30																																								
03:30	03:45																																								
03:45	04:00																																								
04:00	04:15																																								
04:15	04:30																																								
04:30	04:45																																								
04:45	05:00																																								
05:00	05:15																																								
05:15	05:30																																								
05:30	05:45																																								
05:45	06:00																																								
06:00	06:15																																								
06:15	06:30																																								
06:30	06:45				1																															1					
06:45	07:00																																								
07:00	07:15																																								
07:15	07:30										1																									1					
07:30	07:45																																								
07:45	08:00										1																									1					
08:00	08:15									1												1													2						
08:15	08:30																																								
08:30	08:45																																								

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS

[illegible]

CONTAGEM VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA DE VEÍCULOS

RODOVIA: GO-222				TRECHO: Entroncamento GO-156 / Capelinha														POSTO: 01		DATA DA PESQUISA:										24/10/2012									
HORÁRIO		MO TO	PAS- SEIO	UTILI- TÁRIO	ÔNIBUS					VEÍCULOS DE CARGA																												TOTAL	
					2CB	3CB	4CB	2SB1	2IB2	2C	3C	2S1	4C	4CD	2S2	2I2	3S1	2C2	2S3	3S2	2I3	2J3	3I2	2C3	3C2	3S3	3I3	3J3	3C3	X	3D3	3D4	3D4	3Q4	3T6	3T6			
17:30	17:45																																						
17:45	18:00																																						
18:00	18:15																																						
18:15	18:30																																						
18:30	18:45																																						
18:45	19:00				1																															1			
19:00	19:15																																						
19:15	19:30																																						
19:30	19:45																																						
19:45	20:00																																						
20:00	20:15																																						
20:15	20:30																																						
20:30	20:45																																						
20:45	21:00																																						
21:00	21:15																																						
21:15	21:30																																						
21:30	21:45														1																					1			
21:45	22:00																																						
22:00	22:15																																						
22:15	22:30																																						
22:30	22:45																																						
22:45	23:00																																						
23:00	23:15																																						
23:15	23:30																																						
23:30	23:45																																						
23:45	00:00																																						
TOTAL		0	0	0	5	0	0	0	0	10	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30			
PERÍDO DA CONTAGEM: 00:00 AS 24:00	COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DE TRÁFEGO																																						
	VEÍCULO		MOTO		PASS. + UTILIT.		COLETIVO		CARGA		TOTAL																												
	VOLUME		0		0		5		25		30																												
	(%)		0,00		0,00		16,67		83,33		100,00																												

As correções pelos fatores de sazonalidade, a estimativa de crescimento do tráfego de veículos e a determinação do Volume Médio Diário Anual de Tráfego – VMDA são apresentados a seguir no quadro "RESUMO DAS CONTAGENS VOLUMÉTRICAS E CLASSIFICATÓRIAS DE VEÍCULOS".

RESUMO DAS CONTAGENS VOLUMÉTRICAS E CLASSIFICATÓRIAS DE VEÍCULOS

RODOVIA: GO-222				TRECHO: Entroncamento GO-156 / Capelinha												POSTO: 1												DATA DA PESQUISA: 22/10/2012											
DATA/FATOR	MOTO	PAS-SEIO	UTILI-TÁRIO	ÔNIBUS					VEÍCULOS DE CARGA																								TOTAL						
				2CB	3CB	4CB	2SB1	2IB2	2C	3C	2S1	4C	4CD	2S2	2I2	3S1	2C2	2S3	3S2	2I3	2I3	3I2	2C3	3C2	3S3	3I3	3I3	3C3	X	3D3	3D4	3D4		3Q4	3T6	3T6			
22/10/2012	0	0	0	4	0	0	0	0	10	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25				
FD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-					
FS	1,100	1,100	1,100	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	-					
FM	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	-					
FA	1,117	1,117	1,117	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	-					
23/10/2012	0	0	0	5	0	0	0	0	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24					
FD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-					
FS	1,100	1,100	1,100	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	-					
FM	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	-					
FA	1,117	1,117	1,117	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	-					
01/01/1900	0	0	0	5	0	0	0	0	10	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30					
FD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-					
FS	1,100	1,100	1,100	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	-					
FM	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	-					
FA	1,117	1,117	1,117	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	-					
RESULTADO DAS PESQUISAS DE CAMPO (DURAÇÃO DE 24:00 HORAS) - TRÁFEGO EXISTENTE																																							
22/10/2012	0	0	0	4	0	0	0	0	10	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25					
23/10/2012	0	0	0	5	0	0	0	0	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24					
01/01/1900	0	0	0	5	0	0	0	0	10	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30					
TOTAL	0	0	0	14	0	0	0	0	30	14	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79					
MÉDIA	0	0	0	5	0	0	0	0	10	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26					
RESUMO FINAL APÓS A CORREÇÃO DOS DADOS "VMDA" (FA=FDxFSxFM) - TRÁFEGO EXISTENTE																																							
22/10/2012	0	0	0	4	0	0	0	0	10	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25					
23/10/2012	0	0	0	5	0	0	0	0	11	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25					
01/01/1900	0	0	0	5	0	0	0	0	10	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30					
TOTAL VMDAT	0	0	0	14	0	0	0	0	31	14	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81					
VMDA	0	0	0	5	0	0	0	0	10	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27					
TRÁFEGO GERADO																																							
VMDA																																1	1	2					
TRÁFEGO INDUZIDO																																							
VMDA									6	3											1												10						
TRÁFEGO TOTAL																																							
VMDA	0	0	0	5	0	0	0	0	16	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	39					
COMPOSIÇÃO FINAL DO "VMDA"																																							
(%)	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	17,7	5,0	2,5	1,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0						

3.3.5 - DETERMINAÇÃO DO NÚMERO “N”

3.3.5.1 - GENERALIDADES

Numa rodovia trafegam vários tipos de veículos diferentes com cargas variadas em cada eixo (2 tf, 4 tf, 6 tf, ..., 35 tf). Nos primeiros métodos de dimensionamento (IG e CBR) a espessura do pavimento era dada em função dos valores de CBR do subleito e da carga, mas como as cargas são extremamente variáveis, foi preciso Introduzir um eixo padrão rodoviário.

O **USACE** (*US ARMY CORPS OF ENGINEERS*), a **AASHTO** (*AMERICAN ASSOCIATION OF STANDARD HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS*) e o **“THE ASPHALT INSTITUTE”** adotaram o seguinte padrão:

- Eixo Simples de Rodas Duplas:
 - Carga por eixo: $p = 18 \text{ kips} = 18.000 \text{ lb} = 8.165 \text{ kgf} = 8,2 \text{ tf} = 80 \text{ kn}$
 - Carga por roda: $p / 4 = 4,5 \text{ kips} = 4.500 \text{ lb} = 2.041 \text{ kgf} = 2,04 \text{ tf}$
 - Pressão de enchimento dos pneus: $p = 4,92 \text{ kgf/cm}^2$
 - Pressão de contato pneu / pavimento: $q = p = 4,92 \text{ kgf/cm}^2$
 - Raio da área de contato pneu / pavimento: $R = 11,5 \text{ cm}$
 - Afastamento entre pneus por roda: $S = 34,3 \text{ cm}$

A intenção deste estudo é trazer todos os valores dos diversos tipos de eixos para um valor padrão comum, o eixo padrão de 8,2 tf. Ao Número Equivalente de Operações do Eixo Padrão durante o período de Projeto é dado o nome de “N”.

Os Números “N” de solicitações equivalentes às do eixo padrão rodoviário de 8,2 tf, para um Ano qualquer, são calculados pela expressão (Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do DNIT/1996 desenvolvida pelo Engº. Murillo Lopes de Souza):

$$N = 365 \times \text{VMDA} \times \text{FD} \times \text{FR} \times \text{FV}$$

Onde:


VMDA = Volume Médio Diário Anual de tráfego na rodovia, considerando os veículos comerciais (ônibus e caminhões)

FD = Fator Direcional (dependente do número de pistas e de faixas)

Os Números “N” são calculados para a faixa de tráfego mais solicitada das Vias (onde trafegam os Veículos Comerciais). As faixas mais solicitadas podem ser obtidas nas Pesquisas de Tráfego e o DNIT recomenda os seguintes fatores:

FATOR DIRECIONAL - FD			
Número de Faixas	2 Faixas	4 Faixas	6 ou mais
Fator Direcional FD	0,5	0,35 a 0,48	0,25 a 0,48

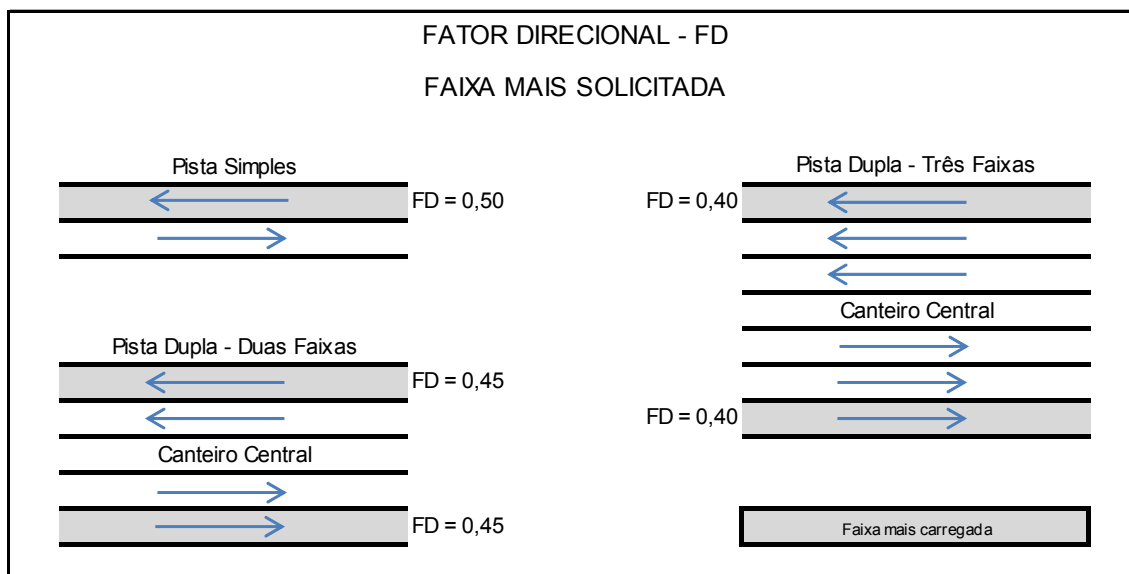Podem ser adotados, para os Veículos Comerciais (Ônibus e Caminhões) os seguintes valores:



✓ Valor adotado - FD = 0,5

FR = Fator Climático Regional;

O Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNIT, de 1966, e revisão de 1971, recomendavam empregar:

FATOR CLIMÁTICO REGIONAL - FR			
Pluviometria Anual	< 800 mm	800 a 1500 mm	> 1500 mm
Fator FR	1,0	1,4	1,8

Ou seja, para regiões com chuvas intensas, aumenta-se o Número “N” em 80 %, obtém-se maior espessura para o pavimento.

Como espessura maior não dá ao pavimento resistência ao efeito das águas e como no dimensionamento adota-se ISC para ensaios após imersão em água por quatro dias, a Consultora adota:

✓ Valor adotado - FR = 1,0.

FV = Fator de Veículos da Frota Comercial;

Para o cálculo dos Fatores de Veículo - FV foram considerados:

- Os “Fatores Equivalentes Operacionais - FEO”, para cada tipo de eixo, foram calculados adotando-se as fórmulas preconizadas pelas metodologias do “USACE” e da “AASHTO”.

Quadro de Fórmulas - USACE e AASHTO

Cálculo dos Fatores Equivalentes Operacionais - FEO (USACE) - Fórmulas		
Tipos de eixos	Peso (tf)	Fórmulas
Eixo dianteiro simples, de rodagem simples ou dupla	$0 < P < 8$	$FEO = 2,0782 * 10^{-4} * P^{4,0175}$
	$P \geq 8$	$FEO = 1,8320 * 10^{-6} * P^{6,2542}$
Eixo traseiro Tandem duplo, de rodagem dupla	$0 < P < 11$	$FEO = 1,5920 * 10^{-4} * P^{3,4720}$

Cálculo dos Fatores Equivalentes Operacionais - FEO (USACE) - Fórmulas		
Tipos de eixos	Peso (tf)	Fórmulas
	$P \geq 11$	$FEO = 1,5280 * 10^{-6} * P^{5,4840}$
Eixo traseiro Tandem triplo, de rodagem dupla	$0 < P < 18$	$FEO = 8,0359 * 10^{-5} * P^{3,3549}$
	$P \geq 18$	$FEO = 1,3229 * 10^{-7} * P^{5,5789}$

Cálculo dos Fatores Equivalentes Operacionais - FEO (AASHTO) - Fórmulas	
Tipos de eixos	Fórmulas
Eixo dianteiro simples, de rodagem simples	$FEO = (P / 7,77)^{4,32}$
Eixo dianteiro simples, de rodagem dupla	$FEO = (P / 8,17)^{4,32}$
Eixo traseiro Tandem duplo, de rodagem dupla	$FEO = (P / 15,08)^{4,14}$
Eixo traseiro Tandem triplo, de rodagem dupla	$FEO = (P / 22,95)^{4,22}$

Como não estão disponíveis os dados de pesagem para a frequência de cargas, relativos ao trecho em estudo, os valores dos Fatores de Veículo Individuais - FVI foram determinados considerando-se 100% da frota de veículos de carga trafegando nos limites máximos de peso permitidos pela Lei da Balança (Lei Federal 7.408 de 25/11/85), sem a tolerância de 7,5% (Resolução 104/99 de 21/12/1999 do CONTRAN), respeitando-se o limite máximo de 5,0% para o Peso Bruto Total - PBT de cada veículo (Resolução 258 de 30/11/2007 do CONTRAN).

Os pesos máximos admitidos pela Lei da Balança, sem tolerância, são os apresentados nas DEFINIÇÕES DE PROJETO, para cada tipo de eixo.

O “Cálculo dos Fatores de Veículos Individuais e Finais - Metodologias da USACE e da AASHTO” é apresentado para a condição de carregamento adotada para o trecho em estudo.

- Projeção do “VMDA” e do Número “N”

A projeção do “VMDA” foi obtida pela aplicação da fórmula de crescimento geométrico.

$$VMDA_n = VMDA_0 \times (1 + i)^n$$

Onde os parâmetros intervenientes são:

$VMDA_0$ = Volume de tráfego inicial;

$VMDA_n$ = Volume de tráfego no ano “n”;

Onde:

i = Taxa de crescimento geométrico médio anual e,

n = Número de anos do Período de Projeto.

Foram consideradas as seguintes condições para a determinação dos parâmetros intervenientes:

Ano de abertura da rodovia ao tráfego após a conclusão dos melhoramentos previstos: 2013;

Período de Projeto: 10 anos; e,

Ano final de vida útil: 2022.

Os Fatores de Veículos - FV finais obtidos foram:

- ✓ FVUSACE = 8,376;
- ✓ FVAASHTO = 4,569.

A Projeção do Número "N" foi efetuada considerando-se a projeção do "VMDA" e os fatores intervenientes (FP, FR e FV), conforme descrito.

A Projeção do "VMDA" e do Número "N" para o trecho em estudo está apresentada, a seguir no quadro PROJEÇÃO DO TRÁFEGO E CÁLCULO DO NÚMERO "N".

Foram encontrados valores de Número N de $2,03 \times 10^6$ pelo método USACE e $7,06 \times 10^5$ pelo método da AASHTO.

O valor de Número "N" adotado para os cálculos no Projeto de Pavimentação foi $7,1 \times 10^5$.

OBSERVAÇÃO: Carregamento da frota comercial obedecendo ao limite de 5% do PBTC (Resolução nº 258 de 30/11/2007)

3.4 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.4.1 – INTRODUÇÃO

Os Estudos Geotécnicos foram desenvolvidos objetivando fornecer elementos para os Projetos de Pavimentação, Drenagem e Terraplenagem.

Os estudos consistiram de coletas de informações de projetos elaborados anteriormente para subsidiar as pesquisas de campo, complementadas por sondagens, coletas de amostras, ensaios de laboratório, análise dos resultados obtidos e recomendações para os projetos.

3.4.2 – ESTUDOS DO SUBLEITO E CORTES

Para reconhecimento dos materiais ocorrentes no subleito e cortes da pista a ser implantada, foram realizados furos de sondagem a pá e picareta ao longo do eixo de projeto, com espaçamento máximo de 100 metros e profundidade mínima de 1,00 metro abaixo do greide do projeto geométrico, com a finalidade de definir a posição do lençol freático e classificar os materiais a serem escavados.

Para todos os furos de sondagem realizados para estudos do subleito e cortes foram elaborados boletins de sondagens, onde constam as classificações expeditas dos materiais quanto à textura, a cor, posição do lençol freático (quando interceptado) e presença de rochas. Foram coletadas amostras de cada horizonte atravessado que, devidamente etiquetadas e embaladas, foram enviadas ao laboratório, onde foram procedidos os seguintes ensaios:

- Análise Granulométrica de Solos por Peneiramento;
- Limite de Plasticidade de Solos;
- Limite de Liquidez;
- Índice de Suporte Califórnia de Solos, com corpos de prova moldados com a energia do Proctor Normal (12 golpes por camada).

Após a conclusão dos estudos de campo e laboratório, os materiais foram classificados segundo a HRB, sendo ainda calculados os Índices de Grupo.

Inicialmente os resultados foram plotados em gráfico e analisados, concluindo-se que o subleito do trecho em estudo é bastante heterogêneo, constituído por segmentos de solos argilosos, com boas qualidades geotécnicas, intercalados com segmentos com solos que apresentam baixos valores de ISC.

Verificou-se também a ocorrência de materiais de 2ª e 3ª categoria, em alguns cortes.

Face à variação do solo e valores de ISC encontrados ao longo do trecho, o mesmo foi dividido em 12 (doze) segmentos considerados homogêneos para efeito de estudos estatísticos e determinação dos valores de ISC a serem utilizados no dimensionamento do pavimento.

Nos segmentos onde ocorreu predominância de solos com baixos valores de ISC, optou-se pela indicação na terraplenagem, de materiais com melhores características de ISC para execução das camadas finais dos aterros, e substituição dos solos do subleito nos cortes em detrimento da indicação de camada de Reforço do Pavimento nestes intervalos.

Assim, conforme pode ser verificado no quadro seguinte, foi adotado para todo o trecho o valor de ISC igual a 8% para ser utilizado no dimensionamento do pavimento.

Os resultados obtidos nos estudos do subleito são apresentados no **Volume 3A - Estudos Geotécnicos**.

3.4.3 – PESQUISA DO LENÇOL FREÁTICO

As sondagens efetuadas para o subleito foram aproveitadas para identificação dos locais de ocorrência do lençol freático, com vistas a detectar os locais necessários a utilização de drenos profundos.

3.4.4 – ESTUDO DE FUNDAÇÃO DE ATERRO E DE ESTABILIDADE DE TALUDES

Todos os locais que poderiam apresentar problemas para fundação de aterro foram objetos de sondagens, visando conhecer as características dos terrenos e a capacidade de carga dos mesmos. Em função das sondagens foram definidas as espessuras necessárias de remoção dos solos compressíveis, cujos resultados são apresentados no **Volume 3A - Estudos Geotécnicos**.

3.4.5 – ESTUDO DE OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO

De acordo com as características Geológicas da região, o solo pode ser considerado bom para os serviços de terraplenagem necessários para este tipo de obra desde que tomadas as devidas precauções com suas características coesivas e consequentes técnicas de compactação.

a) Jazidas de Solo

O estudo de jazidas de solos para execução das camadas de base e sub-base foi iniciado com intensiva pesquisa de campo, na região do projeto, com base nas indicações geológicas e no projeto básico de implantação e pavimentação da rodovia. No estudo de jazidas, procurou-se sempre a menor distância de transporte possível e facilidade de acesso e exploração.

Apesar da equipe de campo ter identificado três jazidas de solos (cascalho), apenas duas apresentam características que, se tratadas, são adequadas às camadas de suporte do pavimento. A jazida identificada como **Jazida 01**, encontra-se aproximadamente à 4,5 km da estaca 350 nas propriedades do Grupo Usina de Álcool porém não será utilizada para evitar possíveis futuros problemas ambientais. A jazida de solos identificada como **Jazida 02** localiza-se à 6,7km do entroncamento da GO-156 com a GO-222, na Fazenda cujo proprietário é Marcondes Bahia Peixoto Filho e a **Jazida 03** localiza-se à 37,9 km de Capelinha, na Fazenda Bom Jardim de propriedade de Geraldo Alves Batista.

Para todos os furos de sondagem foram realizados Boletins de Sondagem, contendo a profundidade da capa e do material útil, e a classificação expedita do material quanto à textura e cor, tendo sido coletadas amostras que foram etiquetadas e enviadas ao laboratório, onde foram procedidos os seguintes ensaios:

- Análise Granulométrica de Solos por Peneiramento;
- Limite de Plasticidade de Solos;
- Limite de Liquidez de Solos;
- Índice de Suporte Califórnia de Solos, com corpos de prova moldados com a energia do Proctor Intermediário (26 golpes por camada), e com a energia do Proctor Modificado (55 golpes por camada) nas jazidas que apresentaram características satisfatórias para utilização em base de pavimento.

Concluídos os estudos de campo e de laboratório, foram os materiais classificados segundo a HRB e o SUCS e calculados os Índices de Grupo. Procedeu-se então a determinação da área utilizável da ocorrência, bem como a determinação do volume de capa e do volume utilizável.

Os resultados de ensaios foram tratados estatisticamente, obedecendo à metodologia da AGETOP e DNIT.

Os resultados das jazidas estudadas foram então comparados com os limites estabelecidos pela Especificação de Base DNIT-ES 303/97, e Sub-base DNIT-ES 301/97, concluindo-se que:

- Os materiais de todas as jazidas atendem integralmente às exigências destas especificações, quanto aos limites físicos e granulometria, e ISC, podendo ser indicadas para confecção da sub-base do pavimento projetado e também da base quando procedidas as recomendações e correções citadas anteriormente;

b) Pedreira e Areal

O estudo de pedreira e areal foi realizado visando à definição de ocorrências para fornecimento de agregados graúdos e miúdos para as obras projetadas.

Para fornecimento de agregados graúdos para as obras projetadas, foi estudada uma pedreira comercial Brita GO, localizada próxima à Goiânia, na rodovia GO-060.

Na pedreira foram coletadas amostras para realização dos seguintes ensaios de laboratório:

- Determinação da Massa Específica Aparente e Massa Específica Real de Agregado Graúdo;
- Avaliação da Durabilidade de Agregados pelo Emprego de Solução de Sulfato de Sódio;
- Desgaste de Agregado por Abrasão;
- Adesividade de Agregado Graúdo a Ligante Betuminoso.

Para fornecimento de agregados miúdos para as obras, foi estudado o areal as margens do Rio Pilões, na Fazenda Buriti, conhecida como Draga do "Agenor" Tim, à 96 km da estaca inicial. A escolha do areal se deu pelos seguintes fatores: volume disponível, qualidade do material, distância do eixo, condições de acesso e predisposição dos proprietários.

Com as amostras coletadas no areal foram feitos os seguintes ensaios de laboratório:

- Massa Específica Aparente;
- Massa Específica Real;
- Material Pulverulento;
- Módulo de Finura;
- Impureza Orgânica;
- Equivalente de Areia, método DNIT-ME 54-63;
- Análise Granulométrica, método DNIT-ME 83-63.

Os resultados dos estudos efetuados na pedreira e no areal são apresentados no **Volume 3A - Estudos Geotécnicos**.

3.4.6 – ORIENTAÇÃO PARA O PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Através dos elementos do Perfil Geotécnico do trecho foram elaboradas recomendações para o Projeto de Terraplenagem.

Os materiais dos cortes foram classificados em primeira, segunda e terceira categoria, com base nas sondagens efetuadas.

Nos cortes em materiais de 2ª categoria (Rocha alterada) e 3ª categoria (Rocha sã) recomenda-se a execução de rebaixo em rocha ou "Remoção de Material Rochoso do Subleito", na espessura de 80 cm abaixo do greide de terraplenagem. O preenchimento destes locais será procedido com lançamento de colchão drenante, especificado no Projeto de Drenagem.

Os materiais de terceira categoria poderão ser transportados para o fundo de aterros.

Nos cortes em que ocorrem solos de qualidade inferior ao nível do subleito (com Expansão $\geq 2\%$ e ISC < ISC utilizado no dimensionamento do pavimento) recomendou-se a substituição destes materiais por outros de melhor qualidade, numa espessura de 80cm abaixo do greide de terraplenagem, através das seguintes operações:

- Executar "Remoção de Material do Subleito";

- Executar "Acabamento de terraplenagem", com materiais que apresentem expansão $< 2\%$ e $ISC \geq ISC$ utilizado no dimensionamento do pavimento.

Os aterros deverão ser executados com:

- No corpo do aterro, materiais de 1ª categoria que apresentem $ISC > 4\%$ e expansão $< 4\%$, compactados a 95% do Proctor Normal;
- Nas últimas camadas de aterro, deverão ser compactadas em espessuras de 20cm e utilizados solos provenientes de empréstimos ou alargamentos de cortes, com expansão $< 2\%$ e $ISC \geq 8\%$, compactados a 100% do Proctor Normal.
- Materiais com $ISC \leq 4\%$ e Expansão $\geq 4\%$ são inadequados para execução de aterros, devendo ser destinados a bota-fora.

Nos cortes em que ocorrem solos de qualidade compatível com as de características usadas nos cálculos de pavimentação, recomendou-se o rebaixamento de 80cm e o retorno do material escavado através de compactação controlada seguindo as seguintes operações:

- Executar a "Remoção de Material do Subleito" até 80cm de profundidade depositando-o próximo para futura utilização;
- Tratar o leito rebaixado, compactando-o a 100% do Proctor Normal e regularizando-o;
- Voltar o material escavado anteriormente compactando-o em camadas de 20cm a 100% do Proctor Normal e
- Complementar as 3 camadas de 20cm com material proveniente de empréstimos com características de expansão $< 2\%$ e $ISC \geq 8\%$.

O empolamento dos materiais foi calculado considerando os resultados dos ensaios efetuados no subleito. Ao empolamento calculado foi acrescida uma porcentagem devida a perdas no transporte, resultando num valor de 30% para todo o trecho.

Por recomendação da AGETOP os volumes considerados no Orçamento são os de cálculo direto de computador, sem considerar reposições por desmatamento, recalque e folgas laterais ou os volumes necessários para que sejam mantidos no mínimo de 80cm de estrutura de terraplenagem com compactação controlada.

3.4.7 – RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO DE DRENAGEM

Recomenda-se que, para proteção do leito estradal frente à ação nociva das águas subterrâneas, sejam projetados:

- Drenos profundos longitudinais nos cortes onde as sondagens detectaram a interceptação do lençol freático ou a existência de materiais com excesso de umidade;
- Colchão Drenante com drenos profundos longitudinais coletores nos cortes em rocha sã ou alterada.

3.5 – PROJETO GEOMÉTRICO

3.5.1 – INTRODUÇÃO

O Projeto Geométrico foi elaborado com base nos levantamentos topográficos, Estudos Hidrológicos, Geológicos e Geotécnicos, tendo em vista o atendimento dos parâmetros básicos para projeto de rodovias.

Consistiu da representação do projeto detalhado sobre a faixa topográfica levantada, abrangendo:

- Planimetria da pista existente;

- Greide projetado;
- Lançamento em planta e perfil das obras de arte existentes e projetadas;
- Seções transversais em tangente e curva.

O trecho principal projetado apresenta extensão aproximada de 13,84 km, tendo seu início na Estaca: 0+0,00 no entroncamento da GO-156 com a GO-222 e seu final na Estaca: 691 + 18,644 na entrada de Capelinha. Consta ainda do Projeto Geométrico um acesso iniciando na estaca 00 até a estaca 46+13,519, além de um contorno ao povoado com estaqueamento iniciando em 0 e finalizando em 397+12,10, totalizando assim, 21.790,744 m de rodovia projetada.

3.5.2 – METODOLOGIA E PARÂMETROS ADOTADOS

As atividades foram realizadas de acordo com a fiscalização da AGETOP e o especificado nas Instruções de Serviço para Projeto Geométrico do DNIT.

Para a elaboração deste projeto foram utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

- Elementos oriundos dos serviços de campo (locação, nivelamento, seções transversais do terreno, etc.), após a definição da diretriz final;
- Normas para Projeto Geométrico de Estradas de Rodagem da AGETOP e do DNIT;
- Instruções para Superlargura e Superelevação em Projetos Rodoviários – DNIT;
- Sugestões da Fiscalização da AGETOP e;
- Observações locais.

3.5.3 – APRESENTAÇÃO

O Projeto Geométrico é apresentado no **Volume 2 – Projeto de Execução** em formato padrão A3.

Os desenhos incluem:

- Planta desenhada para apresentação final na escala 1:2000, contendo:
 - Eixo de projeto, estaqueado de 20 em 20 metros;
 - Representação hipsométrica do terreno, com indicação das projeções das curvas de nível a cada 1,00 m, abrangendo toda a faixa levantada;
 - Representação das linhas de bordo da plataforma da pista atual (tracejadas) e da pista projetada (linhas contínuas);
 - Linhas de off-sets de cortes (contínuas) e de aterros (tracejadas);
 - Representação dos pontos notáveis das curvas horizontais;
 - Quadros contendo elementos definidores das curvas horizontais;
 - Cadastro de propriedades e cercas de divisas interferentes com a faixa de domínio;
 - Obras de Arte Correntes (bueiros) existentes e projetados;
 - Acidentes topográficos, como cursos d'água, brejos, lagoas, etc.;
 - Representação das interseções projetadas;
 - Representação dos furos de sondagens do subleito;
 - Malha de coordenadas com representação do norte verdadeiro.
- Perfil longitudinal desenhado para apresentação final em escala 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

- Perfil do terreno natural correspondente ao eixo do projeto;
- O greide projetado, de pavimento acabado, com indicação dos principais elementos definidores das curvas parabólicas e rampas.

3.5.4 – ELEMENTOS DO PROJETO

As notas de serviço com os valores das cotas de terraplenagem do eixo do projeto e dos bordos e os valores das inclinações transversais são apresentados no **Volume 3C – Notas de Serviços e Cálculo de Volumes**.

3.6– PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem objetivou a definição das escavações e aterros necessários à implantação do trecho e foi elaborado de acordo com os elementos fornecidos pelos Estudos Topográficos e definições do Projeto Geométrico, além das recomendações dos Estudos Geotécnicos.

3.6.1 – METODOLOGIA APLICADA

A geometria dos taludes foi definida com base nos estudos geológicos, em função dos materiais decorrentes e da observação dos taludes implantados, tendo sido adotados:

- Taludes de Cortes:
 - Inclinação: 1:1 (H/V);
 - Banquetas a cada 8,00 m de altura, com largura de 3,00 m.
- Taludes de Aterros:
 - Inclinação: 3:2 (H/V);
 - Banquetas a cada 10,00 m de altura, com largura de 3,00 m.

Os estudos geotécnicos forneceram indicações sobre a qualidade geotécnica, classificação (1ª, 2ª e 3ª categorias) e destinação dos materiais escavados.

3.6.2 – CÁLCULO DE VOLUMES E NOTAS DE SERVIÇO

Os volumes e notas de serviço foram calculados por microcomputação e manualmente, e, forneceram todos os elementos necessários à configuração geométrica da rodovia e os quantitativos necessários à sua execução.

Os dados de entrada para a execução do cálculo de volumes foram:

- Cotas do eixo de projetos;
- Elementos do alinhamento (projeto em planta);
- Elementos do projeto vertical (greide projetado);
- Elementos planimétricos da seção transversal do projeto;
- Inclinação dos taludes de corte e aterro; e
- Classificação dos materiais.

3.6.3 – APRESENTAÇÃO

O Projeto de Terraplenagem é apresentado no **Volume 2 – Projeto de Execução**, compreendendo:

- Off-sets lançados nas pranchas dos projetos geométricos e de interseções;

- Seções transversais-tipo de terraplenagem;
- Planilhas de distribuição de materiais;
- Resumo geral da distribuição de materiais.

3.7 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

3.7.1 – INTRODUÇÃO

O Projeto de Pavimentação visa à definição e o detalhamento de uma estrutura que possa, economicamente, suportar as solicitações impostas pelo tráfego, em condições de conforto e segurança para usuário, num período de projeto de 10 anos.

3.7.2 – DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

O pavimento foi dimensionado pelo “Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis” de autoria do Eng.º Murilo Lopes de Souza (DER/1966), equalizado pela Delano Cavalcanti Calixto.

CÁLCULO DE ESPESSURAS EQUIVALENTES

Método de Murilo Lopes de Souza Equalizado pela Delano Cavalcanti Calixto

CBR	Cálculo de H (cm) - calculado negativo para inclusão no ábaco										
	N = 10 ^(x-1) --- x										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	-5	-8,0073402	-11,01468	-14,022021	-17,029361	-20,036701	-23,044041	-26,051382	-29,058722	-32,066062	-35,073402
15	-5	-8,633016	-12,266032	-15,899048	-19,532064	-23,16508	-26,798096	-30,431112	-34,064128	-37,697144	-41,33016
12	-5	-9,2066579	-13,413316	-17,619974	-21,826631	-26,033289	-30,239947	-34,446605	-38,653263	-42,859921	-47,066579
10	-5	-9,7419751	-14,48395	-19,225925	-23,9679	-28,709876	-33,451851	-38,193826	-42,935801	-47,677776	-52,419751
8	-5	-10,490718	-15,981436	-21,472154	-26,962872	-32,453591	-37,944309	-43,435027	-48,925745	-54,416463	-59,907181
7	-5	-10,994181	-16,988362	-22,982543	-28,976724	-34,970905	-40,965086	-46,959267	-52,953449	-58,94763	-64,941811
6	-5	-11,63306	-18,266119	-24,899179	-31,532238	-38,165298	-44,798358	-51,431417	-58,064477	-64,697536	-71,330596
5	-5	-12,477148	-19,954296	-27,431444	-34,908592	-42,38574	-49,862888	-57,340036	-64,817184	-72,294332	-79,77148
4	-5	-13,657766	-22,315532	-30,973299	-39,631065	-48,288831	-56,946597	-65,604364	-74,26213	-82,919896	-91,577662
3	-5	-15,459011	-25,918021	-36,377032	-46,836043	-57,295053	-67,754064	-78,213075	-88,672085	-99,131096	-109,59011
2	-5	-18,651569	-32,303138	-45,954706	-59,606275	-73,257844	-86,909413	-100,56098	-114,21255	-127,86412	-141,51569
Calibrador											

a) Cálculo do Número “N”

O cálculo do Número “N” de solicitações equivalentes às do eixo padrão rodoviário de 8,2 tf, foi elaborado conforme descrito no Capítulo de Estudos de Tráfego, tendo-se chegado ao número “N” de $7,06 \times 10^5$, a ser utilizado no dimensionamento do pavimento.

b) ISC do Subleito

O ISC do subleito foi definido no âmbito dos estudos Geotécnicos, a partir das análises dos valores de ISC do subleito, e das considerações quanto à indicação dos materiais a serem utilizados na terraplenagem. Conforme descrito no capítulo de Estudos Geotécnicos o valor do ISC considerado no dimensionamento do pavimento foi de 8%.

c) Concepção das Camadas e Coeficientes de Equivalência Estrutural

Previamente à execução do dimensionamento, foram definidos os materiais disponíveis para emprego nas camadas do pavimento e estipulados os seus coeficientes de equivalência estrutural (K) sendo:

Tipo de Material	K
Base ou Revestimento de Concreto Asfáltico	2,0
Base ou Revestimento Pré-misturado a Quente de Graduação Densa	1,7
Base ou Revestimento Pré-misturado a Frio de Graduação Densa	1,4
Base ou Revestimento Asfáltico por Penetração	1,2
Camadas Granulares	1,0
Solo-cimento com resistência aos 7 dias superior a 4,5 Mpa (compressão)	1,7
Solo-cimento com resistência aos 7 dias entre 2,8 e 4,5 Mpa (compressão)	1,4
Solo-cimento com resistência aos 7 dias entre 2,1 e 2,8 Mpa (compressão)	1,2
Bases de Solo-cal	1,2

d) Dimensionamento

A memória de cálculo do dimensionamento do pavimento projetado é apresentada a seguir onde se obteve:

MÉTODO DNIT 1966

$$R * K_R + B * K_B \geq H_{20}$$

$$R * K_R + B * K_B + SB * K_{SB} \geq H_{ISC}$$

Entradas			Saídas	
ISC	8		a	5,5
N	$7,06 \cdot 10^5$	5,71	H_{ISC}	36,4
K_R	1,2		H_{20}	22,2
K_B	1		B	19,2
K_{SB}	1		SB	14,2
R	2,5			

Espessura do Revestimento - R

Espessura da Base - B

Espessura da Sub-Base - SB

Coeficiente Estrutural do Revestimento - K_R

Coeficiente Estrutural da Base - K_B

Coeficiente Estrutural da Sub-Base - K_{SB}

Espessura necessária para proteger a Sub-Base - H_{20}

Espessura necessária para proteger o Subleito - H_{ISC}

Espessuras Mínimas de Revestimentos Asfálticos		
N (repetições do ESRD de 80 kN)	Tipo de Revestimento	Espessura (mm)

Espessuras Mínimas de Revestimentos Asfálticos		
N (repetições do ESRD de 80 kN)	Tipo de Revestimento	Espessura (mm)
$\leq 10^6$	Tratamentos Superficiais	15 a 30
$10^6 < N \leq 5 \cdot 10^6$	CA, PMQ, PMF	50
$5 \cdot 10^6 < N \leq 10^7$	Concreto Asfáltico	75
$10^7 < N \leq 5 \cdot 10^7$	Concreto Asfáltico	100
$N > 5 \cdot 10^7$	Concreto Asfáltico	125

MÉTODO DE SERVENTIA DESEMPENHO DA AASHTO - 1993

Equação de desempenho:

$$\log_{10}(N) = (Z_r \times S_0) + (9,36 \times \log_{10}(SN + 1)) - 0,20 + \frac{\log_{10}\left(\frac{p_0 - p_t}{p_0 - 1,5}\right)}{0,40 + \frac{1094}{(SN + 1) \times 5,19}} + (2,32 \times \log_{10}(M_r)) - 8,07 \quad (Eq.1)$$

$$SN = (a_1 \times D_1) + (a_2 \times D_2 \times m_2) + (a_3 \times D_3 \times m_3)$$

a_i - coeficiente estrutural da i-ésima camada;

D_i - espessura (em polegadas) da i-ésima camada;

m_i - coeficiente de drenagem da i-ésima camada;

p_0 - serventia inicial (após construção) do pavimento asfáltico, cujo valor é definido por meio da qualidade construtiva; na AASHTO Road Test, o valor médio resultou em 4,2;

p_t - serventia terminal (no final do período de projeto) desejada para o pavimento asfáltico, com valor definido em função do tipo de via e por recomendações das agências viárias; na AASHTO Road Test, o valor de 1,5 para serventia foi considerado "ponto de limite trafegável", ou seja, condição limite de uso dos pavimentos. Os níveis finais de serventia sugeridos pela AASHTO são:

para vias principais, p_t = de 3,0 a 2,5 e

para vias secundárias, p_t = 2,0;

M_r - módulo de resiliência efetivo do subleito (em libras por polegada quadrada), calculado conforme critérios apresentados;

Z_r - nível de confiança embutido no processo de dimensionamento para assegurar que a alternativa de projeto atente para o período de vida útil estipulado, levando em conta simultaneamente possíveis variações nas condições de tráfego e na previsão de desempenho:

Nível de Confiança de Projeto (valores para Z_r)		
Classificação funcional da via	Urbana	Rural
Interestaduais e autoestradas	85 - 99,9	80 - 99,9
Arteriais principais	80 - 99	75 - 95
Coletoras	80 - 95	75 - 95
Locais	50 - 80	50 - 80

S_0 - Desvio-padrão associado, para pavimentos flexíveis, adotado 0,35;

Coeficientes de Equivalência Estrutural dos Materiais		
Material	Parâmetro de Controle	a_i
CBUQ, PMQ a 20°C	$M_r = 3.160 \text{ MPa}$	0,44
	$M_r = 2.110 \text{ MPa}$	0,37
	$M_r = 1.406 \text{ MPa}$	0,30

Coeficientes de Equivalência Estrutural dos Materiais		
Material	Parâmetro de Controle	a_i
Bases granulares	CBR = 100%	0,14
	CBR = 33%	0,10
Sub-bases granulares	CBR = 100%	0,14
	CBR = 23%	0,10
Materiais cimentados (aos sete dias)	$R_{c,7} = 5,6 \text{ MPa}$	0,22
	$R_{c,7} = 3,1 \text{ MPa}$	0,16
	$R_{c,7} = 1,4 \text{ MPa}$	0,13

AASHTO 1993

Coeficientes de Drenagem (multiplicadores dos coeficientes de equivalência estrutural)				
Qualidade de drenagem	Porcentagem de tempo a que o pavimento estará sujeito a condições e umidade próximas da saturação			
	< 1%	1% a 5%	5% a 25%	> 25%
Excelente	1,40 - 1,35	1,35 - 1,30	1,30 - 1,20	1,20
Boa	1,35 - 1,25	1,25 - 1,15	1,15 - 1,00	1,00
Regular	1,25 - 1,15	1,15 - 1,05	1,00 - 0,80	0,80
Pobre	1,15 - 1,05	1,05 - 0,80	0,80 - 0,60	0,60
Muito pobre	1,05 - 0,95	0,95 - 0,75	0,75 - 0,40	0,40

Espessuras Mínimas de Camadas de Pavimentos		
N (repetições do ESRD de 80 kN)	Revestimentos em Concreto Asfáltico (mm)	Bases granulares (mm)
$\leq 5,0 \cdot 10^4$	25*	100
$5,0 \cdot 10^4 < N \leq 1,5 \cdot 10^5$	50	100
$1,5 \cdot 10^5 < N \leq 5,0 \cdot 10^5$	65	100
$5,0 \cdot 10^5 < N \leq 2,0 \cdot 10^6$	75	150
$2,0 \cdot 10^6 < N \leq 7,0 \cdot 10^6$	90	150
$N > 7,0 \cdot 10^6$	100	150

* possível o emprego de tratamentos superficiais

AASHTO 1993

Determinação das espessuras das camadas do pavimento		
$D_1 = \frac{SN_1}{a_1}$	Espessura do revestimento	Respeitando a tabela de espessuras mínimas de camadas de pavimentos, recalculando quando necessário
$D_2 = \frac{SN_2 - SN_1}{a_2 \times m_2}$	Espessura da base	
$D_3 = \frac{SN_3 - SN_2}{a_3 \times m_3}$	Espessura da sub-base	

As espessuras das camadas são obtidas através da Determinação dos Números Estruturais (SN) necessários:

SN ₃	subleito	Utilizar a Equação Eq.1 e realizar os cálculos dos Números Estruturais com a utilização do módulo de resiliência (M_r) representativo de cada uma das
SN ₂	sub-base	

SN₁ base camadas

Equação de desempenho:

$$\log_{10}(N) = (0,9 \times 0,35) + (9,36 \times \log_{10}(SN + 1)) - 0,20 + \frac{\log_{10}\left(\frac{4,2 - 2,5}{4,2 - 1,5}\right)}{0,40 + \frac{1094}{(SN + 1) \times 5,19}} + (2,32 \times \log_{10}(M_r)) - 8,07$$

 SN: Número estrutural
 log₁₀ (N): **5,85126**
 N: 710.000 7,1*10⁵

 Subleito M_r: 3.500
 CAUQ M_r: 500.000
 BGS CBR: 70 M_r: 27.500
 Sub-base granular CBR: 30 M_r: 15.000

 Cálculo de SN₁ (base) - AASHTO

Comparador	SN	Comparador	SN	Comparador	SN
5,15999	1,00	5,15999	1,00	5,72784	1,30
6,80726	2,00	5,35823	1,10	5,74547	1,31
7,97575	3,00	5,54724	1,20	5,76302	1,32
8,88189	4,00	5,72784	1,30	5,78049	1,33
9,62209	5,00	5,90075	1,40	5,79789	1,34
10,24778	6,00	6,06660	1,50	5,81522	1,35
10,78966	7,00	6,22594	1,60	5,83247	1,36
11,26753	8,00	6,37926	1,70	5,84965	1,37
11,69490	9,00	6,52700	1,80	5,86675	1,38
12,08142	10,00	6,66955	1,90	5,88379	1,39
		6,80726	2,00	5,90075	1,40

 SN₁

 Cálculo de SN₂ (sub-base) - AASHTO

Comparador	SN	Comparador	SN	Comparador	SN
4,54927	1,00	4,54927	1,00	5,76854	1,70
6,19654	2,00	4,74751	1,10	5,78355	1,71
7,36503	3,00	4,93652	1,20	5,79852	1,72
8,27117	4,00	5,11712	1,30	5,81343	1,73
9,01137	5,00	5,29003	1,40	5,82828	1,74
9,63706	6,00	5,45588	1,50	5,84308	1,75
10,17894	7,00	5,61522	1,60	5,85782	1,76
10,65681	8,00	5,76854	1,70	5,87252	1,77
11,08418	9,00	5,91628	1,80	5,88716	1,78
11,47070	10,00	6,05883	1,90	5,90174	1,79
		6,19654	2,00	5,91628	1,80

 SN₂

 Novo SN₂ = (a₁ x D₁) + (a₂ x D₂ x m₂)

 a₁: 0,46 a₂: 0,13
 D₁: 5,57 D₂: 5,91
 m₂: 1,35 coeficiente de drenagem

 Novo SN₂: 2,394685

 Cálculo de SN₃ (subleito) - AASHTO

Comparador	SN	Comparador	SN	Comparador	SN
3,08298	1,00	4,73025	2,00	5,79591	2,90
4,73025	2,00	4,86345	2,10	5,80631	2,91
5,89874	3,00	4,99241	2,20	5,81669	2,92
6,80488	4,00	5,11740	2,30	5,82703	2,93
7,54508	5,00	5,23866	2,40	5,83735	2,94
8,17077	6,00	5,35640	2,50	5,84765	2,95
8,71265	7,00	5,47082	2,60	5,85792	2,96
9,19051	8,00	5,58210	2,70	5,86816	2,97
9,61788	9,00	5,69042	2,80	5,87838	2,98
10,00440	10,00	5,79591	2,90	5,88857	2,99
		5,89874	3,00	5,89874	3,00

 SN₃

Camada	Espessura		Cálculo de espessuras							
	mm	pol.	Coeficiente Estrutural		Espessura	1º ciclo		2º ciclo		Adotada (cm)
Capa-CAUQ	75	3,0	a ₁	0,46	D ₁	3,0	ok	3,0	ok	7,5
Base-BGS	150	5,9	a ₂	0,13	D ₂	2,2	n	5,9	ok	15
Sub-base	150	5,9	a ₃	0,11	D ₃	-	-	3,8	n	15

e) Resumo dos Cálculos de Dimensionamento de Camadas

CÁLCULO DE ESPESSURAS DE CAMADAS - RESUMO						
Camada	DNIT-AGETOP		AASHTO		Adotado	
Revestimento	TSD	2,50	CAUQ	7,5	TSD	2,5
Base	MG	19	BSG	15	MG	20
Sub-base	MG	14	MG	15	MG	20
Reforço		0		0		0
Espessura equivalente	36		48		43	

3.7.3 – DETALHES DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

a) Regularização do Subleito

Deverá compreender uma escarificação geral em toda extensão e largura da plataforma, seguida de compactação com a energia do Proctor Normal (12 golpes por camada), na faixa de variação de umidade de -1,5% a + 1,0%, em torno da umidade ótima.

b) Sub-base de Solo Estabilizado Granulometricamente sem Mistura

A sub-base deverá ser de do tipo estabilizada granulometricamente sem mistura, devendo ser executada com espessura total de 20 cm, empregando-se os materiais provenientes de qualquer uma das jazidas estudadas, com as seguintes características:

- Jazida J-2, a 6,40 km do eixo da rodovia (est. zero);
- Jazida J-3, a 37,9 km de Capelinha.

A sub-base deverá ser compactada com a energia do Proctor Intermediário (26 golpes por camada), na faixa de variação de umidade de -1,0% a + 1,0% em torno da umidade ótima.

c) Base de Brita Graduada ou Solo Estabilizado Granulometricamente com e sem Mistura

A base a ser utilizada deverá atender ao suporte mínimo de 80%, sendo indicada como Brita Graduada Simples, Solo Brita ou Solo Cimento, nesta ordem de prioridade de acordo com o Projetista, devendo ser executada em camada com espessura de 20 cm, empregando-se os materiais provenientes de qualquer uma das jazidas no caso de misturas, proveniente da pedreira P1 no caso de Brita Graduada ou da jazida J3 caso seja opção de aporte estrutural futuro com CAUQ. O material possível para base está disponível nas seguintes localizações:

- Pedreira P-1, Estaca 00 Lado Direito, a 45,10 km do eixo da rodovia;
- Jazida J-3, a 37,9 km de Capelinha.

A base deverá ser compactada com a energia do ensaio AASHTO modificado (26 golpes por camada), na faixa de variação de umidade de -1,0% a + 1,0% em torno da umidade ótima.

d) Imprimação

Para imprimação da superfície da base indica-se a utilização de asfalto diluído tipo CM-30.

Este asfalto poderá ser adquirido na cidade de Aparecida de Goiânia ou Goiânia e estocado em tanques localizados no canteiro de obras.

e) Revestimento

O revestimento da pista de rolamento deverá ser executado em Tratamento Superficial Duplo com espessura de 2,5 cm.

A faixa granulométrica indicada para o caso de tráfego médio é:

1ª camada: 3/4" (19 mm).....	5/8" (16 mm)
2ª camada: 3/8" (10 mm)	1/4" (6,3 mm)

Esclarecendo que a granulometria do material deve ser tal que passe por uma peneira e seja retido pela próxima, alguns o chamam de material monogranular. O material para a segunda camada deve ter a metade do diâmetro do material utilizado na primeira camada.

As taxas empregadas serão próximas as seguintes:

Brita:	1ª camada	21 kgf/m ²
	2ª camada	10 kgf/m ²
CM-30.....		1,4 l/m ²
RR-2C:	1º banho	1,4 l/m ²
	2º banho	1,4 l/m ²

Obs.: todas estas taxas deverão ser acompanhadas e ajustadas na época da execução.

Após a execução do TSD o tráfego deve ser aberto aos usuários para o perfeito assentamento das camadas e consequente expulsão do material pétreo não aderido. É executado o serviço de varrição, coleta e transporte do excesso de material e então executa-se sobre o TSD uma camada de Microrrevestimento (8mm) sobre toda a largura da pista.

MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM O EMPREGO DE EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO

DNIT-ES – 035/2004 / DNER-ES – 389/99 / DNER-ES – 320/97

GENERALIDADES

Moderna tecnologia de revestimento asfáltico, desenvolvida e consagrada em países da Europa e nos Estados Unidos, a partir dos anos 90, tecnologia esta, oriunda das lamas asfálticas selantes, para a proteção, impermeabilização e rejuvenescimento superficial e estético dos pavimentos asfálticos em início de desgaste pela ação do tráfego e envelhecimento (oxidação do betume) pelo intemperismo climático, provocando fissuras e perda de materiais da camada asfáltica existente, quando se torna necessário uma conservação mais atuante e onerosa (início de buracos) através de serviços de tapa buracos e remendos, comprometendo sensivelmente a estética do pavimento.

No Brasil, com o advento das concessões de rodovias, inicialmente no sul e sudeste do país, à partir de meados de 1995, novas tecnologias tem sido adotadas com sucesso para a conservação ou melhoramentos dos pavimentos asfálticos, através de superposição com novas camadas, objetivando a reabilitação da superfície de rolamento, implementando fatores para a segurança do tráfego, com o emprego de materiais pétreos de melhor qualidade e de granulometrias diferenciadas, nas composições de misturas asfálticas com o emprego de asfaltos modificados (melhorados) por polímeros (borracha sintética), resultando em maior vida útil dos pavimentos executados com estes materiais.

Entre as novas tecnologias implantadas, normatizadas em especificações brasileiras com o emprego de asfaltos/polímeros, a de micro revestimento a frio, tem sido adotada usualmente nos serviços de microrrevestimento das rodovias concessionadas e em franca implantação, em rodovias federais, estaduais, vias urbanas e aeroportuárias.

A tecnologia do microrrevestimento asfáltico a frio, com o emprego de emulsões asfálticas modificadas por polímeros, contemplada por especificações brasileiras e ISSA/Internacional onde são determinadas as características dos materiais empregados e procedimentos de execução, visam garantir a qualidade do serviço a ser realizado.

DEFINIÇÃO – DNER-ES – 389/99 (DNIT-ES – 035/2004)

Consiste na associação de agregado, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica modificada por polímero SBS, água, aditivos se necessário, com consistência fluida, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada.

DEFINIÇÃO – ISSA-A – 143/96 (a guide quality construction)

Microrrevestimento é uma mistura asfáltica aplicada a frio, constituída de agregados de graduação contínua, filler, água, aditivos se necessário, emulsão asfáltica modificada por polímeros elastoméricos, de ruptura rápida (quick setting), projetada para ser aplicada em consistência fluida, com o uso de equipamento especializado (usina móvel).

Um processo preponderantemente químico modifica o estado da mistura asfáltica em consistência semilíquida, para uma mistura densa/ coesa, proporcionando a abertura (normalização) ao tráfego ao período de 1 hora (de cura ao sol) após a sua aplicação.

CONCEITOS

O microrrevestimento é um revestimento betuminoso modificado por polímeros, de espessuras delgadas, constituídos de elementos minerais (agregados) de dimensões reduzidas, de elevada superfície específica, necessitando de relativo teor de ligante asfáltico (aglutinante) para o envolvimento de todas as partículas minerais, resultando um composto de alta resistência ao desgaste por abrasão, de baixa permeabilidade e antiderrapante.

Possui as seguintes características práticas:

- É uma mistura de agregado britado, emulsão catiônica com polímeros, água e aditivos misturados e aplicados numa superfície apropriadamente preparada;
- Podem ser aplicados em múltiplas camadas;

- Utiliza-se para projetos de rodovias e selagem de fissuras e trincas.

EMPREGO

Por que utilizar o Microrrevestimento sobre o Tratamento Superficial Duplo?

Os métodos tradicionais de tratamento de superfície falham em não apresentar:

- Durabilidade adequada
- Características antiderrapantes apropriadas.

O microrrevestimento é também utilizado em projetos de reabilitação de superfície de pavimentos, sendo normalmente projetado para rodovias ou vias urbanas com aplicação em dupla camada: (regularização/impermeabilização e rugosidade/rolamento) ou sobre tratamentos superficiais com finalidade de diminuir as microfissuras deste serviço, causa de sua degradação precoce.

Apresentam características de excelente aderência ao pavimento a ser tratado, elevada coesão de seus componentes, pela qualidade dos materiais empregados neste serviço, em atendimento às especificações, espessura regular, uniforme e alto desempenho, de suas características em longo prazo. Também é projetado como revestimento asfáltico em camada de rolamento, constituindo a capa asfáltica sobre base imprimada, na implantação de pavimentos em vias urbanas e em rodovias de baixo volume de tráfego.

Dentre as finalidades de sua aplicação, destacam-se as seguintes:

- Impermeabilizar revestimentos antigos com desgaste superficial;
- Proteção de revestimentos recentes de graduação aberta;
- Selar fissuras (<3mm) e melhoria estética de pavimentos antigos;
- Elevar o coeficiente de atrito (pneu/pavimento/rugosidade);
- Revestimento delgado sobre pavimento/preservação do greide da pista;
- Camada auto aderente ao pavimento subjacente, salvo necessidade de pintura ligação quando recomendada;
- Enchimento (nivelamento de trilhas de rodas / <2cm);
- Prolongar período de vida útil dos pavimentos asfálticos.

Onde aplicar?

- Rodovias
- Vias urbanas de tráfego pesado
- Aeroportos
- Zonas residenciais
- Preenchimento de trilhas de rodas.

Onde não aplicar?

- Sobre rodovias com fissuras ativas ou com mais de 3 mm de largura
- Rodovias sem base asfáltica ou concreto de cimento (*)
- Rodovias com buracos ou onde falhas da superfície já tenham ocorrido com muita intensidade.

CARACTERÍSTICAS

Espessuras

- 6 a 20 mm por camada para aplicações regulares;
- 38 mm para operações de preenchimento de trilhas de rodas.

No micro revestimento o tamanho maior do agregado não é parâmetro determinante das taxas de aplicação / espessura das camadas.

Agregado tendendo a granulometria grossa deve ser aplicado em camada mais espessa, caso contrário não haverá suficiente imersão da fração de agregado maior dentro da argamassa, causando desprendimento do mesmo pela borracha da caixa espalhadora ou rejeição pelo tráfego.

Para camadas regulares ou reperfilamento, admite-se a espessura por camada de até 1,5 x a dimensão do maior agregado componente do traço.

Para preenchimento de trilhas de rodas, admite-se a espessura da camada de até 38 mm, utilizando-se de traço grosso.

Do ponto de vista da aplicação

- 2 a 3 minutos de tempo de mistura;
- 1 hora máxima para abertura ao tráfego;
- 1/2 hora máxima para a cura.

Desempenho a longo prazo

- Aderência;
- Resistência ao trincamento;
- Espessura consistente.

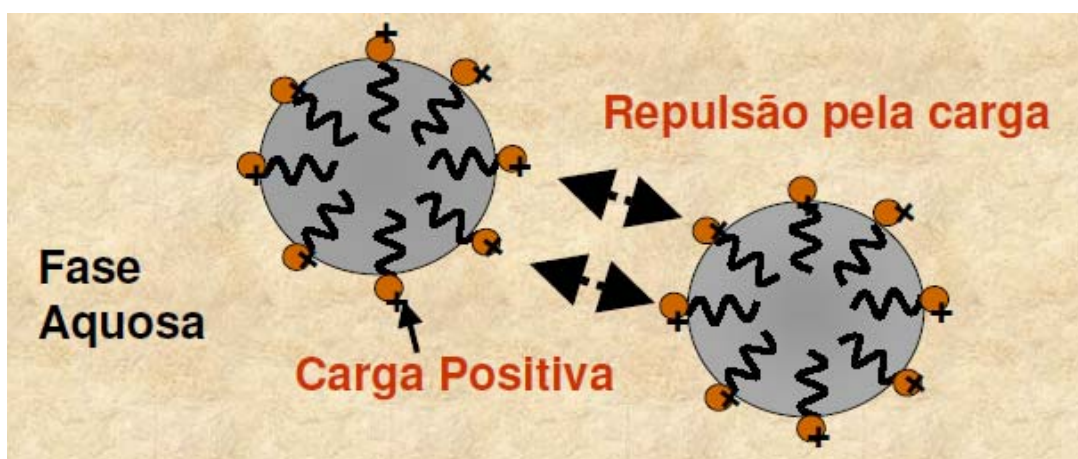
COMPONENTES DO MICROREVESTIMENTO

- Asfalto;
- Água;
- Emulsificante (emulsão);
- Polímero;
- Agregado mineral;
- Aditivo sólido (Filler mineral);
- Aditivo líquido.

Asfalto

- Penetração, viscosidade e ponto de amolecimento são propriedades básicas;
- Representa de 60 a 64% do peso da emulsão;
- Pode ser pesado (40/90 dmm) ou leve (>90 dmm).

Emulsões Catiônicas



Grupos positivos do emulsificante repelem-se em solução.

As partículas do asfalto são protegidas de coalescer pela presença do emulsificante.

Polímero

Utilidades dos polímeros:

1. • O asfalto é um material com uma flexibilidade limitada;
2. • Algumas características do asfalto podem ser modificadas para ser mais compatíveis com os agregados e temperatura ambiente e sua variabilidade.

Os polímeros modificam as seguintes propriedades do asfalto:

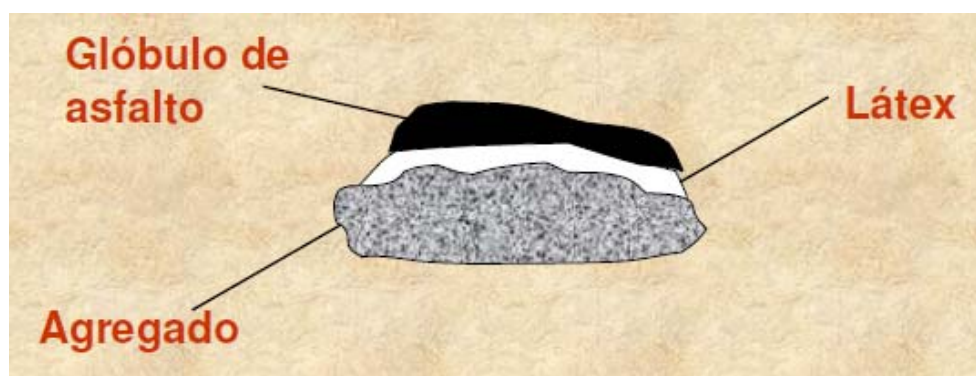
3. • Penetração (redução);
4. • Ponto de amolecimento (aumento);
5. • Ductilidade a temperaturas baixas (aumento);
6. • Tenacidade (aumento);
7. • Viscosidade a altas temperaturas (aumento).

Os polímeros modificam as seguintes propriedades da mistura asfáltica:

8. • Adesividade (aumenta);
9. • Velocidade de adesividade (aumenta);
10. • Exsudação (diminui).

Polímero - Utilidade do Látex

Melhorar a aderência entre o asfalto e o agregado



Melhorar a elasticidade do asfalto no novo pavimento

Outros Polímeros

SBS (Estireno Butadieno Estireno)

1. • Mistura-se diretamente com o asfalto;
2. • É sólido e em forma de pó;
3. • Requer um moinho de maior capacidade.

E.V.A. (plastômero)

Emulsão Asfáltica (RL1C-E)

Características tecnológicas: emulsão asfáltica catiônica modificada por polímeros elastoméricos (SBS, SBR) de microrrevestimento asfáltico a frio, de ruptura rápida controlada, com coesão e cura rápida (ao sol).

Agregado Mineral

Os agregados empregados em microrrevestimento devem apresentar características tecnológicas em conformidade com as especificações técnicas projetadas ao serviço a ser realizado. A qualidade destes materiais é fundamental à durabilidade do serviço, sendo indicadas nas especificações as faixas granulométricas a serem adotadas ao tipo de camada.

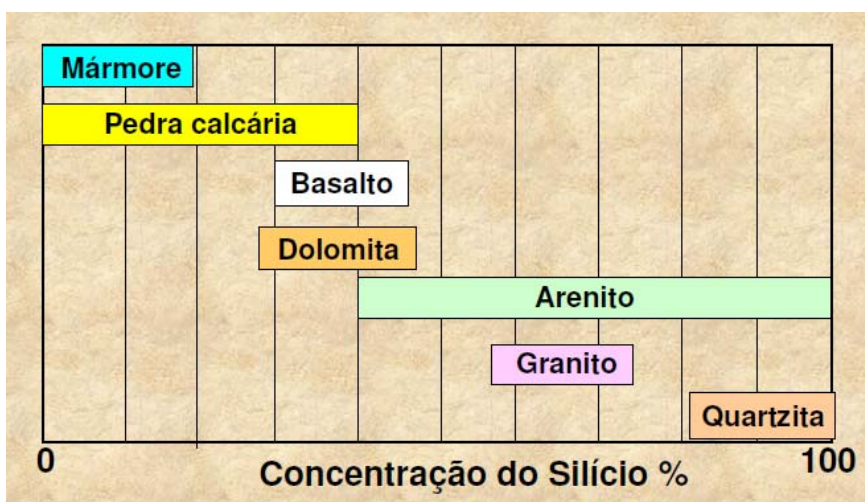
Os agregados individualmente ou a mistura de agregados (composição granulométrica do traço com o emprego de 1, 2, 3, e até 4 materiais pétreos) deverão ser peneirados em malha na dimensão definida pelo projeto, para expurgar elementos graúdos e promover à mistura (entrosamento) do material final à ser utilizado.

As dimensões granulométricas dos traços (misturas) de agregados normalmente são referidas como: mistura de agregados 0/4mm, 0/6mm, 0/9mm e 0/12mm.


Na composição destes traços, empregam-se agregados 100% britados, tipos: pó de pedra 3/16" (4mm), pó de pedra grosso ou granilha 1/4" (6mm), brita ou gravilhão 3/8" (9,5mm) e brita de 1/2" (12mm).

Os elementos fillerizados (<#200) destes agregados, submetidos a ensaio de reatividade com solução de azul de metileno, poderá determinar a presença de inorgânicos prejudiciais à qualidade, inviabilizando o emprego do material.

Conteúdo de Sílica varia significativamente com o tipo de material.




Superfície do Agregado.

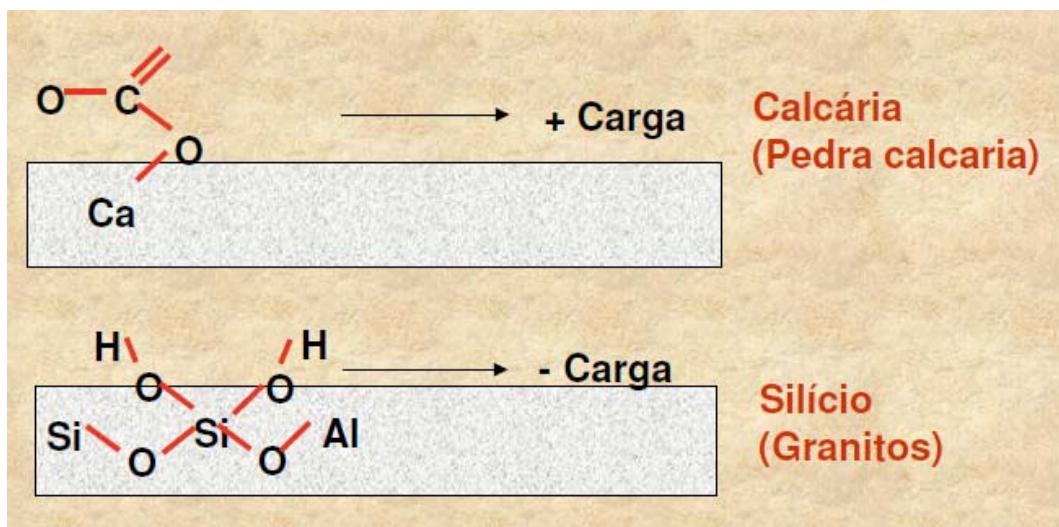

A reatividade do agregado varia dependendo da química da superfície e do teor de finos.

Mistura de Emulsão-Agregado

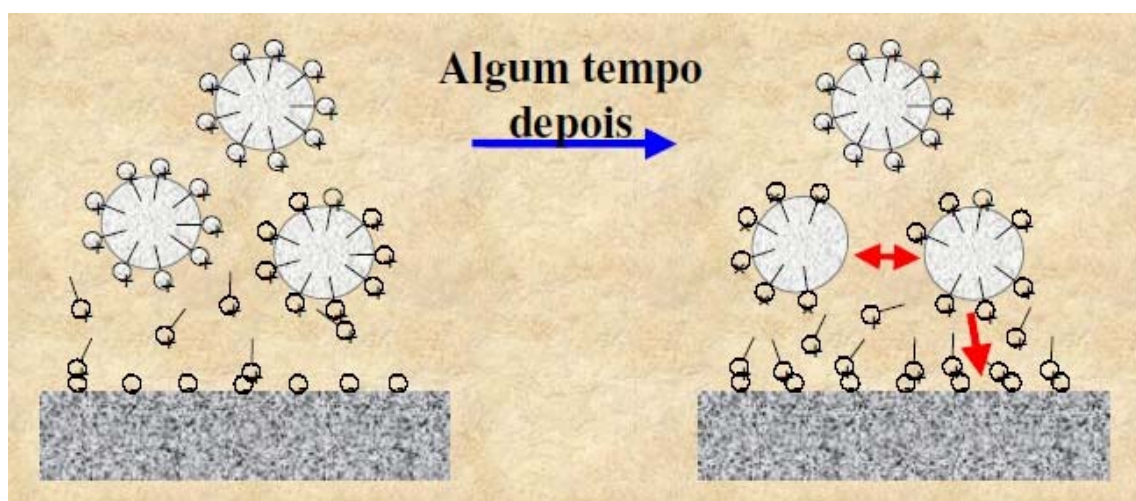O equilíbrio entre a concentração do emulsificante interfacial e a solução se perturba pela introdução do agregado carregado.



A aderência do emulsificante à superfície do agregado causa uma diminuição das concentrações do emulsificante. Os glóbulos de asfalto começam a flocular.

Características do Agregado.

O agregado deve ser 100% triturado.

Partículas arredondadas e grandes promovem o desprendimento das mesmas no pavimento.

O agregado deve ser duro e limpo para assegurar vínculo forte entre ele e o asfalto.

Equivalente areia (DNER ME 054) deve ser maior ou igual a 60%.

Resistência a abrasão (DNER ME 035) deve ser menor que 40%.

Material 100% britado (angularidade).

Granulometria do Agregado.

Utilizam-se duas granulometrias:

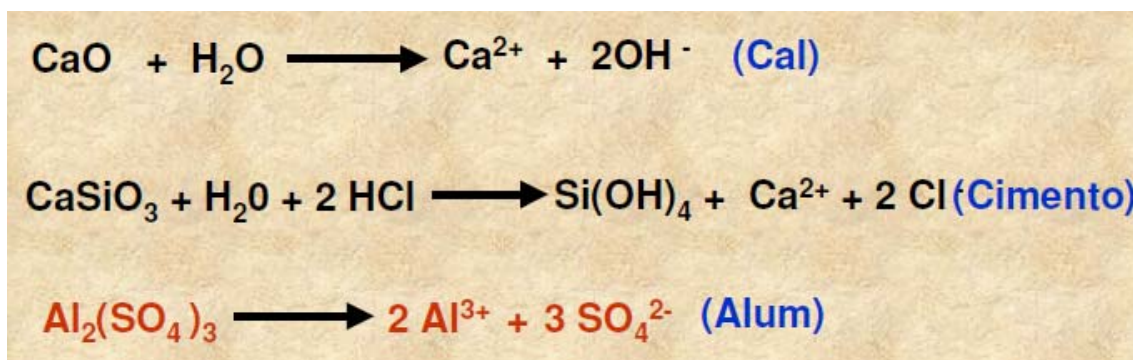
ISSA Faixa II

- Média, usado em superfícies que requerem este tamanho para preencher vazios capilares, corrigir trincas ou condições superficiais.
- Cria uma camada de tração para tráfego médio e pesado.
- Ex: Aeroportos, etc.

ISSA Faixa III:

- Mais grossa, dá o máximo coeficiente de fricção e durabilidade.
- Este tipo é apropriado para uso em rodovias e vias urbanas de tráfego pesado

Aditivo Sólido (Filler Mineral)



Filler (Aditivo sólido)

Os filleres geralmente incorporados ao traço de agregados têm caráter reativo (ex: cimento Portland, cal hidratada etc..) para promover processo tixotrópico da mistura asfáltica fluida.

São também (os filleres ativos) denominados de aditivo sólido, pois apresentam reações de aceleração ou retardamento de ruptura e cura da emulsão asfáltica no seio da argamassa asfáltica (microrrevestimento), em função da natureza mineralógica do agregado empregado.

(Nota: O consumo destes filleres ativos ou aditivos sólidos é indicado no projeto da massa asfáltica, geralmente em 1,0% em peso dos agregados, podendo sofrer variação do teor, em função das condições climáticas do local da obra e da temperatura da pista no ato da aplicação, ou seja, temperaturas elevadas implicam maior consumo para o equilíbrio tixotrópico da mistura asfáltica fluida, independente de especificações de serviços que determinam variação permitida em $\pm 0,3\%$ em relação ao projeto, pois a função principal destes elementos é a de estabilidade do tempo de mistura para possibilitar a aplicação do microrrevestimento, não tendo função específica de granulometria no traço de agregados, evitando-se o seu consumo em teores superiores à 2,0%, podendo ocorrer reação de coloração diferenciada da massa asfáltica durante o processo de ruptura/cura, em condição climática de alta incidência solar ou ainda em tempo nublado).

Aditivo Líquido

Aditivos líquidos, quando necessário, deverão ser incorporados na mistura asfáltica, durante o ato de usinagem para adequação dos tempos necessários às operações de mistura, espalhamento e de ruptura da emulsão no seio da argamassa de microrrevestimento (acelerar ou retardar).

As características mineralógicas dos agregados indicam já no projeto da mistura a necessidade do emprego destes materiais, ou ainda, se necessária a sua adição no ato da aplicação (condição climática de temperatura alta/calor). Exemplo de Aditivo Líquido: Petrodope – WV50.

Água

Á água a ser empregada na usinagem da mistura asfáltica, cujo teor é variável, a depender das condições de umidade dos agregados para proporcionar a consistência fluida adequada à aplicação (espalhamento) do microrrevestimento, deverá ser limpa, isentos de materiais orgânicos ou argila em suspensão, isenta de sais minerais dissolvidos ou de produtos químicos de tratamento.

À presença de sais solubilizados (não visíveis) na água de mistura, acarretam reação de desestabilização da emulsão asfáltica, tornando impraticável a operação de usinagem do microrrevestimento, sendo importante o encaminhamento da amostra da mesma, que será utilizada na realização dos serviços, juntamente com os materiais britados que serão transportados para o canteiro de obras (“britagens recentes”), para o laboratório de projeto da mistura asfáltica, para a comprovação de suas características técnicas.

Nota: Estudos realizados em épocas anteriores (remotas), sobre os materiais, não caracterizam as reais condições dos mesmos, no momento de realização dos serviços.

Poderá ser utilizado na mistura de micro quando:

1. • Agregados de alta reatividade não permitirem tempo de misturação (até 3 minutos) necessário para a operação de espalhamento, ou;
2. • Agregados de baixa reatividade prolongarem o tempo de ruptura / cura da mistura.

Atua como retardador ou acelerador do tempo de ruptura da emulsão asfáltica. Pode ser incorporado na emulsão asfáltica ou na água de misturação. Apresenta-se em estado líquido, alcalino ou ácido.

Especificações, Materiais e Faixas granulométricas.

Emulsões Asfálticas Poliméricas

ESPECIFICAÇÕES	DNER-EM 396/99	ISSA-A 143/96
Viscosidade SSF, 25°C, S	20-100	-
Sedimentação, 5 dias, % em peso, max.	5	5
Peneiramento # 0,84mm, % max	0,1	-
Carga da Partícula	+	+
Residual Asfalto + Polímero, % min.	62	62
Teste de Cimento	-	-

ESPECIFICAÇÕES	DNER-EM 396/99	ISSA-A 143/96
Ensaio Sobre o Residual	-	-
Penetração, 100g, 5A, 25°C, 0,1mm	50-100	40-90
Ponto de Amolecimento, °C, min.	55	57
Viscosidade Cinemática, 135°C, Cst	≥650 SBS	-
Viscosidade Cinemática, 135°C, Cst	≥550 SBR	-
Recuperação Elástica, 20Cm, 25°C, % min.	75 SBS	-
Recuperação Elástica, 20Cm, 25°C, % min.	60 SBR	-
Ductibilidade, 25°C, 5Cm/min, Cm, min.	60	-

Microrrevestimento a Frio

ESPECIFICAÇÕES		DNER-ES 389/99		
		ISSA-A 134/96		-
#	Mm	II	III	IV
1/2"	12	-	-	100
3/8"	9,5	100	100	85 – 100
Nº 4	4,75	90 – 100	70 – 90	60 – 87
Nº 8	2,36	65 – 90	45 – 70	40 – 60
Nº 16	1,18	45 – 70	28 – 50	28 – 45
Nº 30	0,6	30 – 50	19 – 34	19 – 34
Nº 50	0,33	18 – 30	12 – 25	14 – 25
Nº 100	0,15	10 – 21	07 – 18	08 – 17
Nº 200	0,075	05 – 15	05 – 15	04 – 08

ESPECIFICAÇÕES		DNER-ES 389/99		
		ISSA-A 134/96		-
#	Mm	II	III	IV
Asfalto Residual	% em peso do Agregado	5,5 – 9,5	5,5 – 9,5	5,0 – 9,0
Filler	% em peso do Agregado	0 – 3	0 – 3	0 – 3
Polímero	% em peso do Asfalto	Min 3,0	Min 3,0	Min 3,0
Taxa Aplicação	Kg/m ²	5 – 11	8 – 16	15 – 30
Espessura	mm	4 – 15	6 – 20	10 – 30

ESPECIFICAÇÕES		DNER-ES 389/99		
		ISSA-A 134/96		-
#	Mm	II	III	IV
Agregados	Los Angeles (max)	30	30	40
Agregados	Equiv.Areia (min)	65	65	60
Agregados	Azul Metileno	0,8mx	0,8mx	-
Classificação	Traço	Médio	Grosso	Grosso
Tipo	Tráfego	Médio Pesado	Pesado	Pesado
Obra	Local	Urbano Rodovia Aeroporto	Urbano Rodovia	Urbano Rodovia

MÉTODO	ENSAIO SOBRE A MISTURA	DNER	ISSA
		ES-389/99	A-143/96
TB-100	Wet track abrasion test (1,0h, max)	500g/m ²	538g/m ²
TB-100	Wet track abrasion test (6d, max)	-	807g/m ²
TB-109	Load well test and sand adhesion, max.	538g/m ²	538g/m ²
TB-113	Tempo de misturação, 25°C, min.	-	120"
TB-114	Wet stripping test, min.	-	90%

MÉTODO	ENSAIO SOBRE A MISTURA	DNER	ISSA
		ES-389/99	A-143/96
TB-139	Wet cohesion, 30' (set), min	-	12kg/cm
TB-139	Wet cohesion, 60' (traffic), min	-	20kg/cm
TB-147	Lwt – deslocamento lateral, max	-	5%
TB-147	Lwt – deslocamento vertical, max	-	10%
TB-144	Classif. Compatib (lig/agreg)	-	(AAA-BAA) > 11 pontos
-	Densidade aparente compac. Após 1.000 ciclos / 57 kg, max. Obs. Schulte	-	2,1

Aspectos Técnicos, Ensaios laboratoriais e Aprovação da Mistura Asfáltica.

DNER-ES - 389/99 (DNIT 035/2004 - ES)

Controle de qualidade (no campo)

Emulsão asfáltica modificada por polímero:

1. • Viscosidade SSF (ABNT MB 581)
2. • Ensaio de resíduo (ABNT NBR 6568)
3. • Ensaio de peneiramento (DNER ME 005)
4. • Ensaio de carga partícula (DNER ME 002)
5. • Ensaio de recuperação elástica (DNER ME 382) (no resíduo asfáltico)
6. • Ensaio de sedimentação (DNER ME 006)
7. • Ensaio de infravermelho no resíduo asfáltico para determinação do teor de polímero.

Agregados:

1. • Granulometria do traço (DNER ME 083)
2. • Adesividade (DNER ME 059)
3. • Equivalente de areia (DNER ME 054)
4. • Teor de umidade do agregado.

Mistura asfáltica

Por amostragem:

- Extração de betume / teor de ligante ($\pm 0,3\%$)
- Granulometria após extração de betume

Em escala:

- Verificar o consumo de agregado, de emulsão asfáltica e “filler” por carga de usina em relação à área aplicada: taxas de materiais e espessura média obtida / m².

Verificação final da qualidade

Acabamento da superfície

- Verificada visualmente, devendo se apresentar desempenada com aspecto e textura uniforme.

Alinhamentos de eixo e bordo

- É verificada com a trena. Desvios detectados não devem exceder 5 cm.

Critérios de aceitação ou rejeição

Materiais inspecionados

Quantidade de ligante e granulometria dos agregados aplicados

Os serviços rejeitados devem ser corrigidos, complementados ou refeitos

Os resultados de controle estatístico e relatórios devem ser associados à medição dos serviços.

EQUIPAMENTO / APLICAÇÃO:

O microrrevestimento asfáltico a frio é aplicado com um equipamento específico, denominado de usina móvel de micro, constituído de silos de agregados, de filler, de fibras, tanques de emulsão, de

água e de aditivo líquido, um misturador de eixo duplo e paletas (pug-mill), montados sobre chassi, e uma caixa distribuidora dotada de eixos helicoidais para promover a constante homogeneidade da mistura asfáltica em seu estado fluido.

A ausência desta mistura (complementar) junto à caixa distribuidora pode promover a ruptura da emulsão asfáltica (fenômeno denominado “ruptura por inércia”), impossibilitando a aplicação da mistura asfáltica.

CURA E ABERTURA AO TRÁFEGO

Após a aplicação da camada de microrrevestimento, é necessário aguardar período de ruptura total e cura, para a evaporação da umidade constituinte do sistema e estabilidade (coesividade) da mistura asfáltica, ao período de uma (01) hora (exposição ao sol) e abertura ao tráfego.

Para as obras viárias, a ação do tráfego é suficiente para garantir a compactação da camada (delgada) de microrrevestimento. No caso de pistas de aeroportos, de alta velocidade (automobilismo) e em pátios de estacionamento, a compactação (rolagem) com equipamento de pneus se faz obrigatória.

RESTRIÇÕES AO EMPREGO

À realização dos serviços em período chuvoso, anterior à execução (umidade infiltrada no pavimento) ou eminência de chuva após a aplicação ou na fase de compactação pelo tráfego.

Pavimento asfáltico apresentando deficiência estrutural, trincas >3mm (ativas), defeito por fadiga (couro-de-jacaré) não constitui substrato a ser tratado com microrrevestimento.

Sobre revestimentos asfálticos lisos (ou polidos), vias de alta velocidade ou tráfego pesado, ou apresentando oxidação excessiva superficial, recomenda-se a execução de pintura de ligação (convencional ou polimérica) para evitar descolamentos (em placas) da camada de microrrevestimento.

Para execução do revestimento da pista indica-se a utilização dos seguintes materiais:

- Material Betuminoso: Emulsão RR-2C, a ser adquirida em Goiânia;
- Material Betuminoso: Emulsão RL-1C-E, a ser adquirida em Goiânia;
- Material Betuminoso: Asfalto Diluído CM-30, a ser adquirido em Goiânia;
- Agregado Graúdo: produtos de britagem proveniente da Pedreira Comercial, localizada na GO-060 a 45,10 km da estaca 00.

Por ser muito estreito, o revestimento dos acostamentos deverá ser executado da mesma forma que a pista de rolamento.

CONCLUSÃO

Em reuniões com a AGETOP ficou decidido pelo uso da base com cascalho natural sem mistura, portanto a primeira etapa será executada com todos os serviços básicos e de terraplenagem além da sub-base e base compactadas com material proveniente de jazidas locais compactado com energia equivalente a do Proctor Intermediário e caso necessário utilizar-se-á energia equivalente a do Proctor Modificado. Será executado também nesta primeira etapa, capa em TSD e Microrrevestimento na pista de rolamento sobre o TSD, além das sinalizações horizontal e vertical. A segunda etapa será executada apenas quando o tráfego assim o exigir e consistirá de recapeamento com CAUQ e novas Sinalizações Horizontal e Vertical.

3.7.4 – QUANTITATIVOS

A memória de cálculo dos quantitativos de pavimentação com as soluções indicadas anteriormente, o quadro resumo das distancias de transportes e de consumo de materiais são apresentados neste volume, no capítulo de quantitativos e quadros de quantidades.

3.8 – PROJETO DE DRENAGEM

3.8.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Projeto de Drenagem teve por objetivo a identificação do sistema de drenagem existente, bem como o dimensionamento das novas estruturas de drenagem, baseando-se nos estudos hidrológicos elaborados.

O sistema compõe-se de:

- Drenagem de Talvegues
- Obras de Arte Correntes
- Drenagem Superficial
- Drenagem Profunda

Os principais elementos usados na execução do projeto de drenagem e na avaliação dos elementos de drenagem existentes foram os seguintes:

- Equação das chuvas com diversos tempos de recorrência e descarga máxima das bacias de contribuição, obtidas na fase de estudos hidrológicos;
- Cadastro dos elementos de drenagem existentes;
- Desenhos dos projetos padronizados da AGETOP e DNIT.

3.8.2 – OBRAS DE ARTE CORRENTES

São consideradas obras de arte correntes ou bueiros, obras tubulares ou celulares construídas transversalmente à rodovia, com objetivo de fazer a transposição dos talvegues.

O dimensionamento foi efetuado levando-se em consideração as vazões máximas prováveis de 15/25 anos de período de recorrência. Para as vazões assim definidas, o binômio “economia – segurança” será obtido quando se puder dimensionar uma seção que conduza a vazão dessa recorrência, admitindo-se uma pequena carga hidráulica HW a montante. Essa carga HW deverá se limitar aos seguintes valores:

- Bueiros Tubulares: $HW \leq 2,00$
- Bueiros Celulares: $HW \leq 1,20$

Isto é, um metro de carga acima da altura interna H dos bueiros.

Nas situações em que a altura de aterro sobre o bueiro for pequena, o mesmo deverá ter o seu dimensionamento supondo-se o seu funcionamento como canal. Nesses casos, é útil o conhecimento da vazão crítica dos bueiros. A vazão crítica, máxima vazão a ser conduzida pelo bueiro em regime livre, supondo-se que ocorra controle hidráulico de entrada, é expressa por:

- Bueiros Tubulares de Concreto
 - Bueiro simples: $Q_1 = 1,533 D^{2,5}$
 - Bueiro duplo: $Q_2 = 0,95 \times 2 \times Q_1$
 - Bueiro triplo: $Q_3 = 0,90 \times 3 \times Q_1$
- Bueiros Celulares
 - Bueiro simples: $Q_1 = 1,705 BH^{1,5}$

- Bueiro duplo: $Q_2 = 0,95 \times 2 \times Q_1$
- Bueiro triplo: $Q_3 = 0,90 \times 3 \times Q_1$

Pela vistoria técnica todas as pontes e bueiros existentes apresentam-se em bom estado de conservação e ocorrem em apenas alguns locais, problemas de insuficiência hidráulica de obra, que possa comprometer o corpo estradal. Nestes locais foram previstas as substituições ou complementações dessas obras. O coeficiente de Manning (n) adotado foi de 0,014 para o revestimento em concreto.

O emprego dos bueiros tubulares de concreto foi limitado pelo dimensionamento hidráulico e pela altura máxima de aterro suportada pelos tubos. Foram projetados tubos de classe CA-1, limitando-se a altura de aterro sobre o tubo e recobrimento mínimo de 1,00m acima de geratriz dos tubos.

3.8.3 – DRENAGEM SUPERFICIAL

O projeto de drenagem superficial visou posicionar os diversos dispositivos de coleta das águas superficiais que incidem diretamente ou não na plataforma, conduzindo-as convenientemente para fora do corpo estradal.

Para as sarjetas, dispositivos projetados com a finalidade de captar as águas, o dimensionamento adota a metodologia que consiste na determinação dos comprimentos críticos obtidos pela equivalência de vazão no condutor e a decorrente das precipitações pluviais (calculado pelo método racional) na área de “impluvium” drenada pela sarjeta.

Essa área é considerada como a de um retângulo cuja largura “ ℓ ” é a largura de “impluvium” e cujo comprimento “ L_c ” é o comprimento crítico da sarjeta (máximo comprimento sem que ocorra transbordamento).

Para a determinação desse comprimento, considerou-se a precipitação de 10 minutos de duração de máxima intensidade, para um período de recorrência de 10 anos que, é de 125,20 mm/h.

Para o cálculo do comprimento de acordo com a equivalência de vazão, tem-se:

$$\frac{C \cdot I \cdot A}{3,6} = \frac{C \cdot I \cdot L_c \cdot \ell}{3,6} = \frac{A R_H^{2/3} \cdot i^{1/2}}{n}$$

$$L_c = \frac{3,6 \times 10^6 \times A \times R_H^{2/3} \times i^{1/2}}{C \times I \times n \times \ell}$$

Onde:

- A = área da sarjeta em m^2
- R_H = raio hidráulico determinado em função da geometria da sarjeta
- I = intensidade de chuva de projeto
- C = coeficiente de deflúvio igual a 0,70 para corte e 0,90 para aterro
- N = coeficiente de rugosidade igual a 0,014 para sarjetas de concreto
- I = declividade do greide em m/m
- ℓ = largura de “impluvium” em m

Os meios-fios foram indicados nos aterros com alturas superiores á 2,50m, ilhas e canteiros das interseções, de maneira a conformá-los e protegê-los, adotando-se o padrão DNIT-MFC-01 e DNIT - MFC-05.

O posicionamento das Entradas D'Águas, canais normais ou inclinados em relação ao eixo da estrada destinados à condução rápida da água superficial ao longo do talude (corte ou aterro) até os escoadouros naturais, foi determinado após análise do projeto geométrico.

Neste estudo as entradas padronizadas pelo DNIT serão de dois tipos:

- EDA-01 = Greide Contínuo

- EDA-02 = Ponto Baixo

Foram previstos bueiros de greide sempre que se mostrou necessária a transposição de um lado para outro da plataforma das águas providas das sarjetas (cujo comprimento crítico tenha sido atingido) ou providas de talvegues interceptados por cortes, captando-se as águas por meio das descidas d'água de corte.

Os bueiros de greide foram projetados com diâmetros de 0,80 m e com 1% como declividade mínima recomendável no intuito de facilitar eventuais transportes sólidos.

As caixas coletoras adotadas deverão receber grelha de concreto aplicando-se a qualquer tipo de sarjeta especificada. Adotou-se para o projeto as caixas padronizadas pelo DNIT do tipo CCS-02, CCS-03.

As valetas de proteção serão construídas em todos os trechos em cortes onde escoamento superficial proveniente dos terrenos adjacentes possa atingir o talude comprometendo a estabilidade do corpo estradal. Deverão ser locadas aproximadamente paralelas às cristas dos cortes, a uma distância entre 2.0 a 3.0 metros. O material resultante da escavação deve ser colocado entre a valeta e a crista do corte e apiloado manualmente. No projeto estão sendo indicadas as valetas VPC-02, VPC-03 e VPA-02, com revestimento em concreto, de padrão DNIT.

Descidas D'Água são dispositivos que captam as águas que fluem por talvegues interceptados pelos taludes dos cortes ou que conduzem as águas pluviais que, em vista do posicionamento forçado de outros dispositivos de drenagem, tenderiam a emergir no talude dos aterros.

Seu perfil longitudinal em degrau visa dissipar energia das águas ao longo de seu curso, minimizando possíveis efeitos erosivos nos pés dos taludes. As seções-tipo adotadas para estas descidas padrão DNIT foram: DAR-03, DAD-02, DAD-06.

Os dissipadores de energia foram indicados nas saídas de sarjetas com o objetivo de evitar erosão no terreno natural. Adotou-se dispositivo padrão DNIT do tipo: DES-02, DES-04, DEB-01, DEB-03 e DEB-04.

3.8.4 – DRENAGEM PROFUNDA

A drenagem profunda foi projetada visando proteger a infraestrutura da rodovia contra os efeitos nocivos das águas subterrâneas. A necessidade de sua implantação foi definida em função da situação do lençol freático e da existência de estratos impermeáveis, obtidos através de sondagens realizadas nos cortes.

Foram projetados para remover o rebaixamento do lençol freático Drenos Profundos Longitudinais em Solo do tipo: DNIT-DPS-02 e DNIT-DPR-02.

O terminal de drenos profundos para proteção das saídas dos drenos foram projetados com muros de testa de concreto do tipo BSD-02.

Foram projetados colchões drenantes e drenos profundos longitudinais em rocha para escoar as águas de infiltração no pavimento que viessem a percolar a camada de sub-base no contato com a rocha, prejudicando o pavimento.

Os desenhos e as planilhas de notas de serviços das obras de arte correntes e dispositivos de drenagem são apresentados no **Volume 2 – Projeto de Execução**.

3.9 – PROJETO DE SINALIZAÇÃO

3.9.1 – INTRODUÇÃO

O Projeto de Sinalização e dispositivos de segurança foi elaborado com base no Manual de Sinalização do DNIT, edição de 1999 e na resolução nº 340, de 25 de fevereiro de 2010 que a provou o Ane-

do II do Código de Trânsito Brasileiro, adotando-se o valor de 110 Km/h para a velocidade de projeto, ficando a distância mínima de visibilidade de ultrapassagem fixada em 250,00 m.

Procurando obter uma comunicação eficiente com o usuário, o projeto de sinalização horizontal compreendido pelas marcações viárias, teve como função regulamentar, advertir e/ou indicar aos condutores de veículos e pedestres, atendendo aos aspectos de segurança.

Cuidados especiais foram tomados, na indicação dos materiais a serem empregados, para proporcionar visibilidade diurna e noturna de forma a tornar mais eficiente, clara e segura a operação da via.

3.9.2 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Os dispositivos do Projeto de Sinalização e listagens são apresentados em detalhes no **Volume 2 – Projeto de Execução**.

3.10 – PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O Projeto de Obras Complementares objetivou o detalhamento de obras, tais como: Cercas, Barreiras de Concreto e Defensas Metálicas, necessárias à proteção do corpo estradal e da faixa de domínio.

- CERCAS

As cercas utilizadas na vedação da faixa de domínio objetivaram evitar o acesso de animais na pista, que ameaçam a segurança do usuário, e preservar os limites da faixa de domínio.

- DEFENSAS METÁLICAS SEMIMALEÁVEIS

São dispositivos ou sistemas de proteção contínua, constituídos por perfis metálicos implantados ao longo das vias com circulação de veículos, projetados na sua forma resistência e dimensões, para absorver energia cinética de veículos desgovernados, pela deformação do dispositivo.

- PORTEIRAS E MATA BURRO

Para a vedação dos acessos existentes às propriedades marginais que foram deslocadas para implantação da rodovia serão construídos porteiras e mata-burro.

As Obras Complementares utilizadas no projeto são detalhadas no **Volume 2 – Projeto de Execução** são apresentados os desenhos referentes a cada dispositivo.

4 – ORÇAMENTOS E QUANTITATIVOS

4.1 – Orçamento e Quantitativos para Análise

ESTUDO - ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-222 - TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA

SETEMBRO DE 2012 Data Base: 23/08/2012

Referência	Código Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço		ETAPA/OPÇÃO					
					Unitário	Total	1ª	BGS	SBR	SCI	CL	2ª
1	100001	TERRAPLENAGEM										
10.001	40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES QUE 15CM	m ²	1.107.200	0,21	232.512,00	232.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002	40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES QUE 15CM	m ²	55.360	0,32	17.715,20	17.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003	40005	CARGA DE ENTULHOS	m ³	174.384	1,30	226.699,20	226.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.004	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m ³ km	174.384	1,24	216.236,16	216.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.008	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m ³	51.064	4,91	250.724,24	250.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.009	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m ³	51.050	5,55	283.327,50	283.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.010	40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m ³	48.929	5,79	283.298,91	283.298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.011	40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m ³	46.802	6,42	300.468,84	300.468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.012	40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m ³	44.674	6,70	299.315,80	299.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.013	40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m ³	42.547	6,96	296.127,12	296.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.014	40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m ³	40.420	7,51	303.554,20	303.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.015	40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m ³	38.292	7,69	294.465,48	294.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.016	40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m ³	36.165	7,85	283.895,25	283.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.017	40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m ³	34.038	8,47	288.301,86	288.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.018	40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m ³	31.910	9,54	304.421,40	304.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.019	40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m ³	29.783	12,97	386.285,51	386.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.020	40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m ³	25.528	6,95	177.419,60	177.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.021	40031	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m ³	23.401	7,39	172.933,39	172.933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.022	40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m ³	21.273	7,69	163.589,37	163.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.023	40033	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m ³	19.146	8,56	163.889,76	163.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.024	40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m ³	17.019	8,90	151.469,10	151.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.025	40035	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m ³	14.891	9,22	137.295,02	137.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.026	40036	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m ³	12.764	9,97	127.257,08	127.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.027	40037	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m ³	10.636	10,21	108.593,56	108.593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.028	40038	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m ³	8.509	10,38	88.323,42	88.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.029	40039	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m ³	6.382	11,27	71.925,14	71.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.030	40040	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m ³	4.254	12,63	53.728,02	53.728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.031	40041	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m ³	2.127	16,25	34.563,75	34.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.061	40080	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m ³	6.616	27,58	182.472,04	182.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.063	40086	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m ³	2.646	19,18	50.758,72	50.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.065	40088	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m ³	3.970	20,16	80.028,35	80.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.073	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m ³	360.566	2,91	1.049.246,97	1.049.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.074	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m ³	148.365	3,60	534.113,28	534.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.075	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	1.803	16,48	29.710,64	29.710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.076	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m ²	885.760	0,28	248.012,80	248.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL TERRAPLENAGEM					7.892.678,67		7.892.678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTUDO - ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-222 - TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA

SETEMBRO DE 2012 Data Base: 23/08/2012

Referência	Código Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço		ETAPA/OPÇÃO						
					Unitário	Total	1ª	BGS	SBR	SCI	CL	2ª	
2	100002	PAVIMENTAÇÃO											
20.001	40300	DESMATAMENTO,LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m²	78.300	0,34	26.622,00	26.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.002	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m²	78.300	0,29	22.707,00	22.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.003	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	168.848	1,75	295.484,00	295.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.005	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m³	85.492	7,23	618.105,40	109.716,15	0,00	138.908,23	254.194,62	508.389,24	0,00	
20.006	40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m³km	2.111.275	1,39	2.934.671,67	240.465,03	0,00	1.268.522,29	2.694.206,64	2.694.206,64	0,00	
20.007	40325	TRANSPORTE DA MISTURA	m³km	0	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.133,19	0,00	0,00	
20.015	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (100%P.I.)	m³	12.140	15,21	184.650,92	184.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.016	40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (100%P.M.)	m³	53.563	17,33	928.239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	928.239,86	0,00	
20.022	40606	ESTAB. SOLO BRITA 50% PESO - USINA (BC)	m³	0	62,25	0,00	0,00	0,00	2.116.803,78	0,00	0,00	0,00	
20.024	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA-USINA (BC)	m³	0	100,97	0,00	0,00	3.433.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.028	40380	IMPRIMAÇÃO	m²	152.240	0,25	38.060,00	0,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00	0,00	
20.029	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	0	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.869,76	
20.033	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m²	152.240	3,82	581.556,80	0,00	581.556,80	581.556,80	581.556,80	581.556,80	0,00	
20.040	40610	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	m²	106.845	2,43	259.632,86	0,00	259.632,86	259.632,86	259.632,86	259.632,86	0,00	
20.045	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m³	0	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.082,22	
20.054	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	14.485	2,48	35.922,65	0,00	35.922,65	35.922,65	35.922,65	35.922,65	39.326,15	
20.055	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	tkm	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.132,29	
20.056	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m³km	70.884	1,39	98.529,00	0,00	98.529,00	98.529,00	98.529,00	98.529,00	312.110,08	
20.057	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO	tkm	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74.810,74	0,00	0,00	
20.058	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	79.851	0,85	67.873,02	0,00	1.193.834,10	673.747,31	67.873,02	67.873,02	510.415,24	
20.060	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.062	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.063	40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C-E	t	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.070	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.072	40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO						6.092.055,18		879.645,11	5.641.008,15	5.211.682,94	6.322.153,69	5.212.410,07	5.726.935,74

4	100004	DRENAGEM										
40.018	41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m ³	2.584	124,46	321.554,86	321.554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.062	41286	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC01	m	7.600	81,40	618.640,00	618.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.072	41296	VALETA DE PREOTEÇÃO DE ATERRO - VPA01	m	10.080	84,12	847.929,60	847.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.087	41304	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (AC)	m	6.420	88,99	571.315,80	571.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100	41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	6.700	46,73	313.091,00	0,00	313.091,00	313.091,00	313.091,00	313.091,00	313.091,00
40.107	41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)	m	1.680	48,78	81.950,40	0,00	81.950,40	81.950,40	81.950,40	81.950,40	81.950,40
40.113	41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	m	11.200	63,27	708.624,00	0,00	708.624,00	708.624,00	708.624,00	708.624,00	708.624,00
40.125	41342	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un.	34	100,10	3.403,40	0,00	3.403,40	3.403,40	3.403,40	3.403,40	3.403,40
40.126	41343	SAIDA E DESCIDA D ÁGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)	m	62	80,84	5.012,08	0,00	5.012,08	5.012,08	5.012,08	5.012,08	5.012,08

ESTUDO - ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-222 - TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA

SETEMBRO DE 2012 Data Base: 23/08/2012

Referência	Código Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço		ETAPA/OPÇÃO					
					Unitário	Total	1ª	BGS	SBR	SCI	CL	2ª
40.127	41344	SAIDA E DESCIDA D´AGUA EM DEGRAUS-VC=0,198M3/M (AC/BC)	m	61	93,22	5.686,42	0,00	5.686,42	5.686,42	5.686,42	5.686,42	5.686,42
40.129	41346	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un.	1	1.430,56	1.430,56	1.430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.130	41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un.	1	1.671,93	1.671,93	1.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DRENAGEM					3.480.310,05		2.362.542,75	1.117.767,30	1.117.767,30	1.117.767,30	1.117.767,30	1.117.767,30

5	100005	OBRAS COMPLEMENTARES										
50.001	40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	28.000	9,68	271.040,00	271.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.003	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	240	177,76	42.662,40	42.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.004	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m²	9.772	15,89	155.277,08	0,00	155.277,08	155.277,08	155.277,08	155.277,08	155.277,08
50.008	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un.	6.696	10,82	72.446,66	0,00	72.446,66	72.446,66	72.446,66	72.446,66	72.446,66
50.010	40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	un.	450	29,00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
50.013	40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE ALUMÍNIO	m²	99	419,00	41.481,00	0,00	41.481,00	41.481,00	41.481,00	41.481,00	41.481,00
50.018	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m²	138.400	0,29	40.136,00	40.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.019	40885	FLORESTAMENTO	m²	20.760	5,35	111.066,00	111.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.020	40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m²	138.400	1,03	142.552,00	142.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARES					889.711,14		607.456,40	282.254,74	282.254,74	282.254,74	282.254,74	282.254,74

7	100007	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
70.001	42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	vb	369.370	1,00	369.370,11		377.942,07	369.355,57	391.564,98	369.370,11	379.660,62
70.002	42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	vb	184.685	1,00	184.685,05		188.971,04	184.677,78	195.782,49	184.685,05	189.830,31
SUBTOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					554.055,16		0,00	566.913,11	554.033,35	587.347,47	554.055,16	569.490,93

8	100008	OBRAS DE ARTE CORRENTES										
80.007	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	139	525,76	73.080,64	73.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.013	41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	20	1.073,43	21.468,60	21.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.023	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un.	10	861,08	8.610,80	8.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.031	41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un.	2	1.236,46	2.472,92	2.472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTES					105.632,96		105.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	100011	SERVIÇOS DIVERSOS										
110.001	42800	GABIÕES (1,00 M)	m³	120	338,35	40.602,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.002	42805	GABIÕES (0,5 M)	m³	120	412,27	49.472,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS					90.074,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	100013	ESCAVAÇÃO										
130.001	47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	250	32,47	8.117,50	8.117,50	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL ESCAVAÇÃO					8.117,50		8.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL - PRIMEIRA ETAPA - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUBSUPERFICIAL E PROFUNDA, SUB-BASE, BASE (CL), TSD E MR					19.022.560,66		11.856.073,38	7.607.943,30	7.165.738,33	8.309.523,21	7.166.487,28	7.696.448,72
TOTAL - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - 3,00 * 3,00 - ESTACA 251					552.590,71							

ESTUDO - ORÇAMENTO
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-222 - TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA

SETEMBRO DE 2012 Data Base: 23/08/2012

Referência	Código Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço		ETAPA/OPÇÃO					
					Unitário	Total	1ª	BGS	SBR	SCI	CL	2ª
TOTAL - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - 2,00 * 2,00 - ESTACA 328					441.758,13							
TOTAL - BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - 2,00 * 2,00 - ESTACA 650					339.096,95							
TOTAL - PRIMEIRA ETAPA - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUBSUPERFICIAL E PROFUNDA, SUB-BASE, BASE (CL), TSD E MR + OAE					20.356.006,46							
TOTAL - OPÇÃO BGS - BASE BRITA GRADUADA, REVESTIMENTO TSD + MICRO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO					20.797.462,48							
TOTAL - OPÇÃO SBR - BASE SOLO BRITA, REVESTIMENTO TSD + MICRO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO					20.355.257,51							
TOTAL - OPÇÃO SCI - BASE SOLO CIMENTO, REVESTIMENTO TSD + MICRO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO					21.499.042,39							
TOTAL - SEGUNDA ETAPA - REVESTIMENTO CAUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					7.696.448,72							

O fornecimento e transporte comercial de Material Asfáltico será indenizada pela AGETOP conforme rotina pré estabelecida e através de apresentação de nota fiscal de aquisição.

4.2 – Orçamento e Quantitativos Considerados

ORÇAMENTO						
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP						
TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
Valores com BDI - BDI: 28,00%						
RODOVIA: GO-222 - TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA				SETEMBRO DE 2012 Data Base: 23/08/2012		
Referência	Código Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
					Unitário	Total
1	100001	TERRAPLENAGEM				
10.001	40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES QUE 15CM	m ²	1.107.200	0,21	232.512,00
10.002	40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES QUE 15CM	m ²	55.360	0,32	17.715,20
10.003	40005	CARGA DE ENTULHOS	m ³	174.384	1,30	226.699,20
10.004	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m ³ km	174.384	1,24	216.236,16
10.008	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m ³	51.064	4,91	250.724,24
10.009	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m ³	51.050	5,55	283.327,50
10.010	40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m ³	48.929	5,79	283.298,91
10.011	40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m ³	46.802	6,42	300.468,84
10.012	40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m ³	44.674	6,70	299.315,80
10.013	40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m ³	42.547	6,96	296.127,12
10.014	40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m ³	40.420	7,51	303.554,20
10.015	40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m ³	38.292	7,69	294.465,48
10.016	40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m ³	36.165	7,85	283.895,25
10.017	40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m ³	34.038	8,47	288.301,86
10.018	40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m ³	31.910	9,54	304.421,40
10.019	40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m ³	29.783	12,97	386.285,51
10.020	40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m ³	25.528	6,95	177.419,60
10.021	40031	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m ³	23.401	7,39	172.933,39
10.022	40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m ³	21.273	7,69	163.589,37
10.023	40033	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m ³	19.146	8,56	163.889,76
10.024	40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m ³	17.019	8,90	151.469,10
10.025	40035	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m ³	14.891	9,22	137.295,02
10.026	40036	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m ³	12.764	9,97	127.257,08
10.027	40037	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m ³	10.636	10,21	108.593,56
10.028	40038	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m ³	8.509	10,38	88.323,42
10.029	40039	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m ³	6.382	11,27	71.925,14
10.030	40040	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m ³	4.254	12,63	53.728,02
10.031	40041	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m ³	2.127	16,25	34.563,75
10.061	40080	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m ³	6.616	27,58	182.472,04
10.063	40086	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m ³	2.646	19,18	50.758,72
10.065	40088	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m ³	3.970	20,16	80.028,35
10.073	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m ³	360.566	2,91	1.049.246,97
10.074	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m ³	148.365	3,60	534.113,28
10.075	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	1.803	16,48	29.710,64

ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-222 - TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA

SETEMBRO DE 2012 Data Base: 23/08/2012

Referência	Código Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
					Unitário	Total
10.076	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m²	885.760	0,28	248.012,80
SUBTOTAL TERRAPLENAGEM					7.892.678,67	

2	100002	PAVIMENTAÇÃO				
20.001	40300	DESMATAMENTO,LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m²	78.300	0,34	26.622,00
20.002	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m²	78.300	0,29	22.707,00
20.003	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	168.848	1,75	295.484,00
20.005	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m³	85.492	7,23	618.105,40
20.006	40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m³km	2.111.275	1,39	2.934.671,67
20.015	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (100%P.I.)	m³	12.140	15,21	184.650,92
20.016	40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (100%P.M.)	m³	53.563	17,33	928.239,86
20.028	40380	IMPRIMAÇÃO	m²	152.240	0,25	38.060,00
20.033	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m²	152.240	3,82	581.556,80
20.040	40610	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	m²	106.845	2,43	259.632,86
20.054	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	14.485	2,48	35.922,65
20.056	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m³km	70.884	1,39	98.529,00
20.058	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	79.851	0,85	67.873,02
20.060	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	217	0,00	0,00
20.062	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	465	0,00	0,00
20.063	40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C-E	t	146	0,00	0,00
20.070	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	0	0,00	0,00
20.072	40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	828	0,00	0,00
SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO					6.092.055,18	

4	100004	DRENAGEM				
40.018	41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m³	2.584	124,46	321.554,86
40.062	41286	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC01	m	7.600	81,40	618.640,00
40.072	41296	VALETA DE PREOTEÇÃO DE ATERRO - VPA01	m	10.080	84,12	847.929,60
40.087	41304	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (AC)	m	6.420	88,99	571.315,80
40.100	41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	6.700	46,73	313.091,00
40.107	41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)	m	1.680	48,78	81.950,40
40.113	41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	m	11.200	63,27	708.624,00
40.125	41342	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un.	34	100,10	3.403,40
40.126	41343	SAIDA E DESCIDA D ÁGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)	m	62	80,84	5.012,08
40.127	41344	SAIDA E DESCIDA D´AGUA EM DEGRAUS-VC=0,198M3/M (AC/BC)	m	61	93,22	5.686,42
40.129	41346	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un.	1	1.430,56	1.430,56
40.130	41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un.	1	1.671,93	1.671,93
SUBTOTAL DRENAGEM					3.480.310,05	

ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-222 - TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-156 / CAPELINHA

SETEMBRO DE 2012 Data Base: 23/08/2012

Referência	Código Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
					Unitário	Total
5	100005	OBRAS COMPLEMENTARES				
50.001	40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	28.000	9,68	271.040,00
50.003	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	240	177,76	42.662,40
50.004	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m²	9.772	15,89	155.277,08
50.008	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un.	6.696	10,82	72.446,66
50.010	40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	un.	450	29,00	13.050,00
50.013	40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE ALUMÍNIO	m²	99	419,00	41.481,00
50.018	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m²	138.400	0,29	40.136,00
50.019	40885	FLORESTAMENTO	m²	20.760	5,35	111.066,00
50.020	40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m²	138.400	1,03	142.552,00
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARES					889.711,14	
7	100007	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
70.001	42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	vb	369.370	1,00	369.370,11
70.002	42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	vb	184.685	1,00	184.685,05
SUBTOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					554.055,16	
8	100008	OBRAS DE ARTE CORRENTES				
80.007	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	139	525,76	73.080,64
80.013	41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	20	1.073,43	21.468,60
80.023	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un.	10	861,08	8.610,80
80.031	41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un.	2	1.236,46	2.472,92
SUBTOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTES					105.632,96	
11	100011	SERVIÇOS DIVERSOS				
110.001	42800	GABIÕES (1,00 M)	m³	120	338,35	40.602,00
110.002	42805	GABIÕES (0,5 M)	m³	120	412,27	49.472,40
SUBTOTAL SERVIÇOS DIVERSOS					90.074,40	
13	100013	ESCAVAÇÃO				
130.001	47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	250	32,47	8.117,50
SUBTOTAL ESCAVAÇÃO					8.117,50	
TOTAL - PRIMEIRA ETAPA - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUBSUPERFICIAL E PROFUNDA, SUB-BASE, BASE (CL), TSD E MR					19.022.560,66	
TOTAL - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - 3,00 * 3,00 - ESTACA 251					552.590,71	
TOTAL - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - 2,00 * 2,00 - ESTACA 328					441.758,13	
TOTAL - BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - 2,00 * 2,00 - ESTACA 650					339.096,95	
TOTAL GERAL - PRIMEIRA ETAPA - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUBSUPERFICIAL E PROFUNDA, SUB-BASE, BASE (CL), TSD E MR + OAE					20.356.006,46	

O fornecimento e transporte comercial de Material Asfáltico será indenizada pela AGETOP conforme rotina pré estabelecida e através de apresentação de nota fiscal de aquisição.

