

PROPOSTA TÉCNICA

PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA - GO-206

Trecho GO-178 / GO-184 - Extensão de 67,80 km

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km, neste Estado.



ABERTURA: 31/03/2026

CONSÓRCIO GO-206

Ao

Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA

Goiânia – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

CARTA DE APRESENTAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA

REF.: Carta de Apresentação da Proposta Técnica referente à **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705**

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Técnica para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Atenciosamente,

**DANIEL JEAN
LAPERCHE:
16718925187**

Assinado digitalmente por DANIEL JEAN
LAPERCHE:16718925187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v3 G2, OU=Renovacao Eletronica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,
CN=DANIEL JEAN LAPERCHE:16718925187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-27 10:18:15
Foxit Reader Versão: 9.7.1

CONSÓRCIO RODOVIA GO-206

CNPJS 22.782.061/0001-90 e 33.342.551/0001-92

Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE

CREA/GO 3543/D. C.I 735.828 – DGPC/GO.

CPF – 167.189.251-87

Representante Legal

RESUMO

O presente documento contém a Proposta Técnica referente à execução do Objeto referente ao Edital nº 157/2025, discorrendo acerca de todas as nuances técnicas envolvidas na elaboração do Projeto Executivo e na execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia GO-206, trecho entre GO-178 / GO-174, com extensão de 67,80 km.

Inclui a descrição detalhada do Conhecimento do Objeto, contendo lista de hipotéticos desvios identificados e as medidas mitigatórias efetivas passíveis de adoção, além de relatório fotográfico ilustrando o trecho em tela, especialmente de pontos notáveis e importantes ao desenvolvimento do Objeto.

Na sequência, é descrito o escopo técnico que compõe a execução do Objeto, partindo das informações constantes em Anteprojeto fornecido em anexo ao Edital de concorrência, elencando a descrição detalhada de todas as etapas constantes da efetiva execução das atividades componentes da contratação, de forma a se pontuar o domínio técnico por intermédio de descrição de soluções técnicas claras e compatíveis com os desafios propostos.

Apresenta ainda a descrição detalhada da metodologia e programa de trabalho da Licitante, discorrendo a respeito do modelo administrativo utilizado pela empresa, envolvendo a metodologia executiva adequada ao Objeto, incluindo a apresentação de estrutura de canteiro de obras, plano de mobilização, estratégias de planejamento e controle, histograma de pessoal, materiais e equipamentos e planos de gestão de segurança, meio ambiente e gestão de qualidade a serem aplicados no desenvolvimento do empreendimento.

O material é complementado com a apresentação da equipe técnica proposta para atendimento aos preceitos editalícios, incluindo currículos acompanhados de comprovantes formais, de forma a atestar a qualificação exigida para cada um dos profissionais exigidos no Edital e seus anexos.

Por fim, é elencada a relação de produtos a serem entregues, discorrendo sobre a abordagem para cada entrega e as etapas de acompanhamento de projetos, além de sua forma de medição, garantindo a cobertura de todo o escopo a ser contratado e o acompanhamento da Contratante de todas as etapas componentes do Objeto.

Lista de Siglas e Significados

NR – Norma Regulamentadora

DER/SP – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente

CAP – Cimento Asfáltico de Petróleo

BGS – Brita Graduada Simples

EPI – Equipamento de Proteção Individual

PSSMA – Plano de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

PQO – Plano de Qualidade da Obra

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

Relação de Normas e Diretrizes Aplicáveis ao Projeto

Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego

Normas da ARTESP/DERSA para rodovias concedidas

Normas do DER/SP e DNIT para pavimentação, sinalização e segurança viária

Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Normas Ambientais do CONAMA, CETESB e órgãos reguladores

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliários espaços e equipamentos urbanos

NBR 14891/12 – Especificações para placas de sinalização

NBR 5101 – Iluminação Pública

NBR 6122 – Projeto e execução de fundações

NBR 14644 – Sinalização de obras e serviços em vias públicas

NBR 15071 – Cones para sinalização viária

NBR 15692 – Cilindros canalizadores de tráfego

NBR 16330 – Barreiras para sinalização

Normas do CONTRAN para sinalização viária

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	5
1. INTRODUÇÃO	9
1.1. APRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO	9
1.2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA RUDRA	17
1.2.1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EMPRESA	17
1.2.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO	18
1.2.3. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS	18
1.2.4. EXPERIÊNCIA CONSOLIDADA	30
1.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
1.3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA LÍDER - TECPAV	32
2. CONHECIMENTO DO OBJETO - CO.....	44
2.1. ESCOPO DE CONTRATAÇÃO.....	44
2.1.1. ESCOPO GERAL DOS SERVIÇOS	44
2.1.2. ITENS FORA DO ESCOPO	45
2.1.3. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS	45
2.2. LISTA DE DESVIOS	55
2.2.1. METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO	55
2.2.2. CONTEÚDO E ORGANIZAÇÃO	55
2.3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO POR TRECHO	61
2.3.1. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO	61
2.3.2. CONTEÚDO E ORGANIZAÇÃO	61
2.3.3. OBJETIVO E APLICABILIDADE	62
2.4. ANÁLISE DO ESCOPO TÉCNICO	75
2.4.1. CONHECIMENTO DO ANTEPROJETO	75
2.4.2. SERVIÇO PRELIMINARES / CUSTOS INDIRETOS - DETALHAMENTO	86
2.4.3. TERRAPLENAGEM/GEOTECNIA/PAVIMENTAÇÃO	101
2.4.4. DRENAGENS PROFUNDAS E SUPERFICIAIS	126
2.4.5. OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC'S)	138
2.4.6. OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO	148
2.4.7. INTERFERÊNCIAS	161
3. METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MPT	167

3.1.	APRESENTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	167
3.1.1.	LAYOUT DOS CANTEIROS DE OBRAS, COM DIMENSIONAMENTO E ÁREAS DE EDIFICAÇÃO, ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA GOINFRA	167
3.2.	PLANO DE MOBILIZAÇÃO	180
3.2.1.	METODOLOGIA EXECUTIVA.....	181
3.2.2.	CRONOGRAMA (CANTEIRO, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS) ...	195
3.2.3.	PLANO PARA A CAPACITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA 198	
3.2.4.	PLANO DE EQUIPAMENTOS	201
3.3.	PLANEJAMENTO E CONTROLE	204
3.3.1.	ATENDIMENTO AOS PRAZOS	205
3.3.2.	APRESENTAÇÃO DA EAP (COM PELO MENOS TRÊS NÍVEIS DE DECOMPOSIÇÃO)	208
3.3.3.	QUALIDADE DO CRONOGRAMA (APRESENTAÇÃO DE CAMINHO CRÍTICO, INTERDEPENDÊNCIA DE ATIVIDADES).....	212
3.3.4.	ORGANOGRAMA	215
3.3.5.	FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	219
3.4.	HISTOGRAMAS	221
3.4.1.	HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA (MOD).....	222
3.4.2.	HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA INDIRETA (MOI)	224
3.4.3.	HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS	227
3.4.4.	HISTOGRAMA DE MATERIAIS E SERVIÇOS	230
3.5.	PLANO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	233
3.5.1.	ABRANGÊNCIA E ESTRUTURA TÉCNICA	233
3.5.2.	ATIVIDADES CRÍTICAS E SUPERVISÃO.....	233
3.5.3.	SAÚDE.....	237
3.5.4.	DOCUMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR E PCMSO)	238
3.5.5.	MEIO AMBIENTE	516
3.5.6.	PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS AMBIENTAIS	518
3.5.7.	DOCUMENTOS DE SEGURANÇA AMBIENTAL	519
3.6.	PLANO DE GESTÃO DE QUALIDADE	577

3.6.1.	ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – SGQ	577
3.6.2.	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.....	578
3.6.3.	ORGANOGRAMA DA EQUIPE DA QUALIDADE	602
3.6.4.	CERTIFICAÇÕES DA PROPONENTE (ISO, OSHAS, PRODFOR ETC.) 603	
4.	QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS - QT.....	614
5.	RELAÇÃO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES – RP	876
5.1.	REFERÊNCIA E DESCRIÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DO ATO CONVOCATÓRIO	877
5.1.1.	RELAÇÃO DE PRODUTOS EM TÓPICOS NUMERADOS	878
5.2.	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SUA FORMA DE MEDIÇÃO	882
5.2.1.	ETAPAS DE ACOMPANHAMENTO	883
5.2.2.	MARCOS DE APROVAÇÃO (GATES)	885
5.2.3.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA.....	885
5.2.4.	PLANO DE TRABALHO COM CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIAIS	886
5.2.5.	CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIAIS	887
6.	TERMO DE ENCERRAMENTO.....	892

1. INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO

O Consórcio Rodovia GO-206, constituído pela associação das empresas **TECPAV** Engenharia Ltda. (líder) e **RUDRA** Engenharia Ltda., apresenta nesta Proposta Técnica a descrição institucional e operacional de suas consorciadas, as quais estarão integralmente à disposição da GOINFRA para a execução do objeto decorrente do Certame nº 157/2025.

Para fins de clareza e padronização, todas as referências realizadas ao longo deste documento aos nomes **TECPAV** ou **RUDRA** devem ser entendidas como menções diretas ao Consórcio Rodovia GO-206, sem prejuízo do conteúdo apresentado. Ressalta-se, ainda, que a predominância da **TECPAV** na estrutura textual decorre exclusivamente de sua condição de empresa líder do Consórcio, conforme definido no instrumento de constituição.

O Consórcio Rodovia GO-206 reúne expertises complementares, capacidade técnica ampliada e experiência comprovada em obras rodoviárias, assegurando organização, robustez e eficiência no atendimento às exigências contratuais estabelecidas pela GOINFRA.

Na sequência, é reproduzido o Termo de Compromisso e Constituição de Consórcio.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO
DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**

Por este instrumento, as partes:

TECPAV ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua 23, n° 420, Setor Jardim goiás, Goiânia – Go, inscrita no CNPJ sob n° 22.782.061/0001 90, neste ato representada por seu Diretor Sr. **DANIEL JEAN LAPERCHE**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade n° 735.828 – 2ª via emitida pela DGPC-GO, em 20/12/1996, inscrito no CPF n° 167.189.251-87, residente e domiciliado nesta capital na Rua Corona, Qd. T-1, Lt. 2/3, S/N, Cond. Res. Cruzeiro do Sul Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP n° 74.884-564 e/ou Sr. **JADIR MATSUY**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n° 619006 2ª via DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n°. 193.935.801-97, domiciliado na Rua 23, n° 396, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-260, doravante designada individualmente por **TECPAV**;

RUDRA ENGENHARIA LTDA, com nome de fantasia RUDRA, tendo sua sede na avenida rio verde, qd. 97 lt. 04/04a, edifício e-business rio verde, sala 2212, Vila São Tomaz, cep 74.915-515, Aparecida De Goiânia-Go., registrada e arquivada na junta comercial do estado de goiás, sob n° 52201043818 em 17/12/1992 e inscrita no cnpj n° 37.593.779/0001-06, neste ato representada por seu Diretor Sr. JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CREA 42.733/D-MG, portador da Carteira de Identidade n° 1221180 2ª via, expedida pela PC/GO, inscrito no CPF n° 282.300.601-00, natural de Uberaba/MG aos 09/01/1963, filho de José Fidalgo e Nyza Maria Barbosa Fidalgo, residente e domiciliado em Goiânia/GO na Rua 34, n° 125, Quadra H 16 Lote 11/14, Apto 1802, Edifício Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220; doravante designada individualmente por **RUDRA**;

CONSIDERANDO:

Que a **GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES** Contratação Integrada de Empresa (as) especializada (as) **Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km, neste Estado**, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Estadual n.º 10.359/2023, e outras normas aplicáveis e, ainda, conforme as condições estabelecidas neste Edital, exigências e demais condições e especificações expressas no Anteprojeto e seus anexos.

a Saber;

Rodovia: GO-206

Trecho: Entr. GO-178/GO-184

Extensão: 67,80 km

- ✓ que o Edital permite a participação de empresas individualmente ou reunidas em Consórcio devidamente constituído na forma da lei;
- ✓ que existirão maiores possibilidades para as promitentes se as mesmas somarem esforços e apresentarem uma proposta conjunta;
- ✓ que a **TECPAV / RUDRA** participarão como licitantes no referido certame, referente a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**.
- ✓ que o presente compromisso terá efeito única e exclusivamente com relação à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA supramencionada;

RESOLVEM, celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO** para participação no processo licitatório da **CONCORRÊNCIA 157/2025**, que se regerá pelos seguintes termos e condições:

Cláusula 1ª. - DO OBJETO

1.1 As partes comprometem-se, caso sejam vencedoras do certame licitatório acima mencionado, a unir seus contingentes, recursos técnicos, econômicos e financeiros para a execução dos serviços objeto do referido certame, através do CONSÓRCIO a ser devidamente registrado antes do prazo fixado para a assinatura do Contrato com a GOINFRA.

1.2 O CONSÓRCIO será heterogêneo, onde a empresa líder **TECPAV** será responsável pela execução dos projetos e obras enquanto a empresa **RUDRA** terá responsabilidade Exclusivamente na execução dos Projetos, tendo a divisão em participação da seguinte forma:

- ✓ 98,75% (Noventa e oito vírgula setenta e cinco por cento) **PARA TECPAV**
- ✓ 1,25% (Um vírgula vinte e cinco por cento) **PARA RUDRA**

1.3 As CONSORCIADAS manterão, até a adjudicação do objeto da licitação, a composição societária aqui estipulada podendo ser alterado após a adjudicação em comum acordo entre as partes e com anuência da **GOINFRA**.

Cláusula 2ª. - DAS QUALIFICAÇÕES DO CONSÓRCIO

2.1 O CONSÓRCIO será estabelecido no mesmo endereço da empresa líder.

2.2 O futuro CONSÓRCIO não se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros e apenas para efeito de sua identificação, usará a designação **CONSÓRCIO RODOVIA GO 206**, sendo neste instrumento denominado, simplesmente CONSÓRCIO.

2.3 Ficará ajustado que o CONSÓRCIO deverá apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes, e constituirá uma associação solidária e de responsabilidade definida, cujo objetivo é apresentar a proposta em questão e realizar os serviços a serem contratados, no caso dos mesmos lhe serem adjudicados.

2.4 Os consorciados firmam o compromisso de não alterar a constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo quando expressamente autorizado pela da **GOINFRA**, condicionando ainda há comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no presente processo licitatório.

Cláusula 3ª. DO PRAZO

3.1 Este TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO começa a vigor na data da sua assinatura e terá o prazo de duração necessário para o cumprimento de todas as etapas da LICITAÇÃO, até a sua aceitação definitiva, caso as empresas compromissadas não sejam declaradas vencedoras na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA mencionado, o presente compromisso dar-se-á por solvido, sem quaisquer formalidades, independentemente de notificação.

3.2 Caso as empresas sejam vencedoras da licitação em questão, o CONSÓRCIO terá seu prazo de existência limitado ao prazo de conclusão das obras, até sua aceitação definitiva.

3.3 O prazo acima será prorrogado caso haja prorrogação contratual com ou sem aditamento.

Cláusula 4ª. DA LIDERANÇA

4.1 À **TECPAV**, exercerá a liderança do **CONSÓRCIO**, cabendo-lhe a representação legal perante a **GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES** em nome do **CONSÓRCIO**. Bem como, é a empresa responsável pelo Consórcio.

4.2 Para a representação do **CONSÓRCIO** perante a **GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES** durante a fase de licitação, será nomeado, como representante legal do **CONSÓRCIO**, Sr. **DANIEL JEAN LAPERCHE**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade nº 735.828 – 2ª via emitida pela DGPC-GO, em 20/12/1996, inscrito no CPF nº 167.189.251-87, residente e domiciliado nesta capital na Rua Corona, Qd. T-1, Lt. 2/3, S/N, Cond. Res. Cruzeiro do Sul Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP nº 74.884-564 e/ou Sr. **JADIR MATSUY**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 619006 2ª via DGPC/GO, inscrito no CPF sob o nº. 193.935.801-97, domiciliado na Rua 23, nº 396, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-260, todos aqui ora mencionados **INDIVIDUALMENTE** com poderes para representar o **CONSÓRCIO** em todo o procedimento licitatório, transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, requerer, impugnar, assinar credenciamento e recursos, nomear procuradores, recorrer, enfim, praticar todos os atos para o bom e fiel cumprimento do mesmo, inclusive estão autorizados pelo Consórcio a serem os signatários da Documentação de Habilitação, Proposta Técnica e da Proposta de Preços deste certame, obedecidas as limitações fixadas no Edital a que se vincula.

4.3 As partes ora compromissadas assinarão, como anuentes, o eventual contrato decorrente da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** mencionada, e serão solidariamente responsáveis por todas as obrigações do **CONSÓRCIO**.

4.4 A consorciada líder representará as **CONSORCIADAS** no decorrer do procedimento administrativo licitatório e coordenará a eventual prestação dos serviços, até o prazo final, observando as condições acertadas durante as reuniões mantidas entre as **CONSORCIADAS**, que deverão atender as condições estabelecidas pela **GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**.

Cláusula 5ª. - DAS RESPONSABILIDADES

5.1 O **CONSÓRCIO** assumi inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

5.2 As partes assumirão, isolada e solidariamente, responsabilidade por todas as exigências pertinentes ao objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** mencionada e por todos os atos praticados sob **CONSÓRCIO** em relação à **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** mencionada, e ao eventual contrato dela decorrente, até a conclusão das obras.

5.2.1. As **PARTES** declaram irrestrita e irrevogável aceitação das condições do Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 157/2025 – PROCESSO nº 202500005018068**, promovida pela **GOINFRA**.

5.3 A **TECPAV** está autorizada a receber quaisquer correspondências ou instruções referentes às obras em nome do **CONSÓRCIO**.

5.4 Os consorciados se comprometem a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada

uma das empresas na junta Comercial bem como no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob fundamento do art. 33, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art. 32, inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, c/c art. 7º, inciso I, alínea “a”, art. 32, inciso II, alínea “F”, e art. 34, inciso I, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, c/c IN DREI nº 19, de 5 de dezembro de 2013, c/c INRFB nº 1199, de 14 de outubro de 2011, c/c INRFB nº 1863, de 27 de dezembro de 2018.

5.5 O Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital.

5.6 O consórcio assume a inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que foram apresentados.

5.7 A responsabilidade dos integrantes do consórcio será solidária, tanto na fase de licitação como durante a execução do contrato.

Cláusula 6ª. DO APORTE FINANCEIRO E RECEBIMENTOS FUTUROS

6.1. Todo e qualquer faturamento junto a **GOINFRA**, será distribuído às CONSORCIADAS na proporção de suas respectivas participações no CONSÓRCIO, mantendo-se, ao término do eventual CONTRATO, as participações definidas na Cláusula Primeira do presente instrumento.

6.2. As CONSORCIADAS deverão fazer aporte financeiro em proporção a sua participação para pagamentos de eventuais despesas decorrentes do Contrato.

6.3. As definições detalhadas referentes às partes de Administração do Consórcio, Contabilidade e Financeiro serão discutidas pelas consorciadas caso seja vencedora da licitação na fase Contratual.

Cláusula 7ª. DO REGISTRO E APROVAÇÃO DO CONSÓRCIO

7.1. Na hipótese de classificação das compromissadas no certame em questão, as partes assumem o compromisso de constituir e arquivar legalmente o Instrumento de Constituição do CONSÓRCIO nos órgãos competentes, inclusive atendendo o que determina o Edital e a legislação vigente.

7.2. As partes podem abdicar da constituição do consórcio nos seguintes casos:

- a) comum acordo;
- b) motivo de força maior que as impeçam de formalizar a referida constituição;
- c) descumprimento do presente acordo por uma das partes.

7.3. Obrigatoriamente constará do ato de Constituição do Consórcio, cláusula vedando a utilização de quaisquer valores adiantados, utilizados ou aplicados a título de custeio, pagamento de dívidas, custos ou despesas inerentes às outras atividades de cada uma das Consorciadas que compõem o Consórcio, sejam elas pretéritas, presentes ou futuras, ou ainda no caso de aportes ou adiantamentos, não sendo passível de integrar diretamente a conta de créditos ou débitos caso seja intentada ação de recuperação judicial, extrajudicial ou falência.

7.3.1. No caso de propositura de ação de falência, recuperação extrajudicial ou judicial, na forma supracitada, de qualquer uma das Consorciadas que compõem o Consórcio, eventuais valores não poderão ser objeto de apropriação direta por parte da eventual recuperanda ou semelhante, devendo ocorrer a

realização de balanço especial de especificação com apuração dos haveres e deveres de momento para com as obrigações do consórcio e com o objeto do contrato administrativo de prestação de serviços.

7.3.2. Fica facultado à Consorciada remanescente, o direito em optar por liquidar a cota da consorciada recuperanda, realizando seus haveres e deveres, inclusive futuros como resultado antecipado do encerramento das atividades do consórcio, às suas expensas ou mediante a substituição da Consorciada omissa em termos de aportes ou em status de recuperanda ou em processo de falência.

7.3.3. Todas as chamadas de aportes de capital ou custeio em favor do consórcio, estarão regidas pela presente cláusula e demais compromissos contidos no instrumento de constituição.

7.3.4 Na hipótese de classificação das compromissadas no certame em questão, as partes assumem o compromisso de constituir e arquivar legalmente o instrumento de constituição do CONSÓRCIO no órgão competente do local da sua sede e a publicar a respectiva certidão de arquivamento, por ocasião da eventual assinatura do contrato decorrente do certame, bem como o registro no CREA/GO - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás, nos termos e condições estabelecidas por este compromisso e pelo Edital.

7.3.5 As partes se comprometem a apresentar, antes da assinatura do eventual contrato decorrente do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA em questão, o instrumento de constituição de CONSÓRCIO devidamente aprovado pelo órgão da sociedade de cada parte competente para autorizar a alienação dos bens do ativo permanente.

Cláusula 8ª. DA IMUTABILIDADE E DO CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL

8.1. O presente compromisso é pactuado com as cláusulas da mais absoluta irretratabilidade e irrevogabilidade.

8.2. A partes poderão proceder modificação ou alteração no Termo de Intenção de Compromisso de Constituição do CONSÓRCIO, se em comum acordo decidirem pela mudança, e com a concordância expressa do GOINFRA até o cumprimento do objeto em questão, mediante termo de recebimento e observado o prazo de duração do CONSÓRCIO.

Clausula 9ª. COMPROMISSO ANTICORRUPÇÃO

9.1 AS CONSORCIADAS, a partir da data de assinatura deste instrumento, declaram expressamente e garantem que:

- a) Adotarão os mais altos padrões éticos de conduta na condução dos negócios relacionados ao objeto deste instrumento, em conformidade com as normas internacionais e a legislação brasileira aplicáveis ao tema, incluindo, mas não se limitando à Lei 12.846/13;
- b) Comprometem-se por si, seus empregados, gestores, diretores, representantes legais, prepostos e subcontratados a não pagar, prometer ou autorizar o pagamento de nenhum valor ou oferecer qualquer tipo de vantagem, direta ou indiretamente, a qualquer Funcionário Público, com o objetivo de influenciá-lo inapropriadamente ou recompensá-lo de alguma forma pela obtenção de algum benefício indevido ou favorecimento. Para fins deste instrumento, "Funcionário Público" significa qualquer agente, representante, funcionário ou parente (até segundo grau) de funcionário que ocupe algum cargo ou trabalhe para qualquer esfera da administração pública

direta ou indireta no Brasil ou em outro país ("Governo"), agência, departamento ou qualquer entidade que pertença ou seja controlada pelo Governo, organização pública internacional ou partido político, bem como qualquer candidato a mandatos políticos no Brasil ou em outro país;

- c) Quaisquer empresas afiliadas ou relacionadas a elas estão em situação regular em todas as jurisdições onde estão constituídas, fazem negócios e/ou tentam obter negócios, conforme exigido pela lei aplicável. As CONSORCIADAS, tampouco qualquer de seus proprietários, sócios, conselheiros, diretores, empregados ou agentes foram condenados ou considerados culpados por crimes que envolvam fraude ou corrupção, tampouco relacionadas por qualquer órgão governamental como impedidos, suspensos, propostos para serem suspensos ou impedidos, ou de outro modo declarados inelegíveis para licitações e/ou programas de compras governamentais;
- d) Qualquer diretor, sócio, conselheiro, acionista, funcionário, representante ou agente não fornece, não oferece ou promete não fornecer, ou irá, durante o presente relacionamento, fornecer ou prometer fornecer quaisquer empréstimos, presentes, doações, pagamentos ou outra coisa de valor (inclusive, entre outros, contratos, entretenimento, emprego, hospitalidades e patrocínios) direta ou indiretamente para funcionários da GOINFRA;
- e) A GOINFRA poderá, durante a vigência do futuro contrato, auditar "in loco" o seu programa de integridade, quando aplicável.

Cláusula 10ª. – DA ADMINISTRAÇÃO

10.1 O Consórcio será administrado por um Conselho Diretor e por um Comitê Executivo.

10.2 - O Conselho Diretor, como órgão de funções deliberativas, sem poderes de representação, será constituído por um representante de cada uma das CONSORCIADAS, cada um com direito a um voto, competindo ao Conselho estabelecer as políticas e diretrizes para execução dos OBRAS.

10.3 - A estruturação do Comitê Executivo, que será composto pela totalidade dos membros da Equipe de Gerência, será definida por ocasião da formalização de eventual Contrato Constitutivo de Consórcio, sendo garantida a cada consorciada a representatividade neste órgão.

10.4 - O Conselho Diretor e o Comitê Executivo deliberarão por unanimidade.

10.5 - Independentemente da contabilidade e escrituração próprias de cada CONSORCIADA, haverá uma contabilidade e escrituração própria do CONSÓRCIO.

Cláusula 11ª. - DA RESOLUÇÃO

11.1 No caso de revogação ou anulação da referida Licitação, ou caso o contrato para a realização das Obras em questão não seja celebrado por qualquer motivo, ou ainda o caso previsto no item 3.1 do presente, este instrumento particular de compromisso não mais produzirá qualquer feito, ficando automaticamente resolvido, sem quaisquer obrigações para as partes.



11.2 Caso o CONSÓRCIO se logre vencedor e venha a ser contratado, ele somente se extinguirá findo o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais.

Cláusula 12ª. DO FATURAMENTO E COBRANÇA

12.1 - Caberá ao CONSÓRCIO o encaminhamento dos documentos de faturamento e cobrança, bem como o recebimento de valores junto ao **GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**.

12.2 - Todo e qualquer faturamento junto ao **GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES** será distribuído às **CONSORCIADAS** na proporção de suas respectivas participações no **CONSÓRCIO**, mantendo-se, ao término do eventual **CONTRATO**, as participações definidas na Cláusula Primeira do presente instrumento.

Cláusula 13º. - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro de Goiânia-GO, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interposição do presente instrumento.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor, prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores.

Goiânia 11 de Março de 2026.

JOSE ILIDIO BARBOSA
FIDALGO:28230060100

Assinado de forma digital por
JOSE ILIDIO BARBOSA
FIDALGO:28230060100
Dados: 2026.03.13 08:41:52 -03'00'

RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP
José Ilidio Barbosa Fidalgo
Diretor

**DANIEL JEAN
LAPERCHÉ:1671
8925187**

Assinado eletronicamente por DANIEL JEAN
LAPERCHÉ, 16718925187
NE: Certificado 03-04-2024; SCS (LPI) Modulo v3.0
C=BR;R=República Federativa do Brasil;O=Brasil;
CN=LAPERCHÉ JEAN
Assinado eletronicamente por DANIEL JEAN
LAPERCHÉ, 16718925187
Razão Social: Tecpav Engenharia Ltda
Data: 2024.03.01 13:54:53-0300
Formato: PDF
Versão: 2024.0.0

TECPAV ENGENHARIA LTDA
Daniel Jean Laperche
Diretor

Testemunhas:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº

1.2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA RUDRA

A RUDRA Engenharia Ltda., fundada em abril de 1987, é uma empresa brasileira especializada na elaboração de Projetos de Engenharia, Estudos Técnicos e Supervisão de Obras de Infraestrutura.

Atualmente, a empresa possui como sócios proprietários:

- Eng. Civil José Ilídio Barbosa Fidalgo
- Eng.^a Civil Margareth Franco Fidalgo
- Eng. Civil Felipe Franco e Fidalgo
- Eng.^a Civil Luísa de Franco Fidalgo

Ao longo de sua trajetória, a RUDRA consolidou sólida experiência na prestação de serviços técnicos de engenharia voltados à infraestrutura rodoviária e urbana, atuando tanto para órgãos públicos quanto para a iniciativa privada.

A empresa desenvolve estudos e projetos em diferentes níveis de complexidade, abrangendo desde diagnósticos técnicos preliminares até a elaboração completa de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, incluindo também estudos de viabilidade técnico-econômico-ambiental e apoio técnico especializado a órgãos governamentais.

A equipe técnica da RUDRA é composta por profissionais altamente qualificados, com ampla experiência em planejamento, coordenação e gerenciamento de projetos de infraestrutura, muitos dos quais com atuação prévia em cargos técnicos e gerenciais em instituições públicas ligadas ao setor de transportes.

Esse conjunto de competências permite à empresa oferecer soluções técnicas eficientes, economicamente viáveis e alinhadas às melhores práticas da engenharia, sempre pautadas pela qualidade, confiabilidade e compromisso com os resultados.

1.2.1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EMPRESA

A RUDRA Engenharia conta com uma equipe técnica multidisciplinar composta por profissionais com experiência comprovada na elaboração e gestão de projetos de infraestrutura.

Entre os principais responsáveis técnicos destacam-se:

- Eng^o Civil José Ilídio Barbosa Fidalgo
- Eng.^a Civil Margareth Franco Fidalgo
- Eng^o Felipe Franco e Fidalgo
- Eng.^a Luísa de Franco Fidalgo
- Eng. Renato Oliveira
- Eng. Fernando Cicci

Esses profissionais atuam diretamente na coordenação, desenvolvimento e acompanhamento técnico dos projetos elaborados pela empresa.

1.2.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO

A atuação da RUDRA Engenharia Ltda. abrange um amplo conjunto de serviços técnicos de engenharia, podendo atender desde estudos preliminares e diagnósticos técnicos especializados até o desenvolvimento completo de projetos de engenharia, contemplando todas as etapas necessárias à implantação de empreendimentos de infraestrutura.

Entre as principais áreas de atuação da empresa destacam-se:

- Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia;
- Assessoria Técnica especializada para órgãos públicos e empresas privadas;
- Gerenciamento, fiscalização e supervisão de obras de infraestrutura;
- Readequação e atualização de projetos em fase de execução de obras;
- Levantamentos de campo, incluindo levantamentos topográficos, inspeções técnicas e reconhecimento de áreas.

1.2.3. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

A seguir são apresentados alguns dos principais serviços desenvolvidos pela RUDRA Engenharia Ltda., relacionados à elaboração de Projetos de Engenharia, Estudos Técnicos e Supervisão de Obras de Infraestrutura Rodoviária, executados ao longo de sua trajetória profissional.

1.2.3.1. Projetos Finais de Engenharia de Obras Rodoviárias

A elaboração de projetos rodoviários desenvolvida pela empresa contempla um conjunto completo de estudos e projetos técnicos necessários à implantação ou readequação de rodovias.

1.2.3.1.1. Principais serviços desenvolvidos:

Estudos Técnicos

- Estudos de Tráfego e Segurança Viária;
- Diagnóstico geométrico e avaliação do traçado existente;
- Estudos Topográficos;
- Estudos Hidrológicos e Hidráulicos;
- Estudos Geológicos e Geotécnicos;
- Estudos Ambientais.

Projetos de Engenharia

- Projeto Básico e Executivo de Geometria Rodoviária;
- Projeto Básico e Executivo de Terraplenagem;

- Projeto Básico e Executivo de Pavimentação;
- Projeto Básico e Executivo de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC);
- Projeto Básico e Executivo de Sinalização e Segurança Viária;
- Projeto Básico e Executivo de Desapropriação;
- Projeto Básico e Executivo de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos);
- Projeto Básico e Executivo de Interseções, retornos e acessos;
- Projeto de Paisagismo e recuperação ambiental.

Planejamento e Orçamento

- Elaboração de orçamentos de obras;
- Desenvolvimento de cronogramas e planos de execução;
- Avaliação econômica de empreendimentos rodoviários;
- Elaboração e apresentação dos relatórios técnicos finais.

Rodovia: Ligação Trecho: Goiânia / Santo Antônio / Embrapa Extensão: 16,34 Km Contratante: DER-GO	Rodovia: Ligação Trecho: Santa Terezinha / Campos Verdes Extensão: 23,58 Km Contratante: DER-GO
--	--

Rodovia: BR-080 Trecho: BR-153 (Uruaçu) / Ribeirão Passa Três Extensão: 37,16 Km Contratante: DER-GO	Rodovia: Ligação Trecho: Nova Fátima / Aparecida de Goiânia Extensão: 13,50 Km Contratante: DER-GO
---	---

Rodovia: GO-210 Trecho: BR-050 / Davinópolis Extensão: 35,90 Km Contratante: DER-GO	Rodovia: GO-147 Trecho: Córrego Araras / Água Limpa Extensão: 27,80 Km Contratante: DER-GO
--	---

Rodovia: Ligação	Rodovia: BR-158
-------------------------	------------------------

Trecho: Itaberaí / Calcilândia Extensão: 20,00 Km Contratante: DER-GO	Trecho: Km 57 (Posto de Gasolina) / Caiapônia Extensão: 53,70 Km Contratante: DER-GO
Rodovia: GO-547 Trecho: Cidade Eclética / BR-070 Extensão: 27,08 Km Contratante: DER-GO	Rodovia: GO-156 Trecho: Morro Agudo / Itapuranga Extensão: 38,18 Km Contratante: DER-GO
Rodovia: GO-301 / GO-508 Trecho: Vale do Rio Grande / Divisa GO-MG Extensão: 24,98 Km Contratante: DER-GO	Rodovia: Ligação Trecho: Nova Ponte / Itapaci Extensão: 7,52 Km Contratante: DER-GO
Rodovia: GO-334 Trecho: Nova América / Km 51 (Cor. Vazinho) Extensão: 28,86 Km Contratante: DER-GO	Rodovia: GO-338 Trecho: São Luís do Norte / Lavrinhas Extensão: 15,90 Km Contratante: DER-GO
Rodovia: GO-428 / GO-347 Trecho: Campinorte / Santa Terezinha de Goiás Extensão: 65,20 Km Contratante: DER-GO	Rodovia: GO-147 Trecho: Piracanjuba / Morrinhos Extensão: 56,02 Km Contratante: CRISA
Rodovia: De Ligação Trecho: Entroncamento GO-164 / Lago Dourado Extensão: 6,56 Km Contratante: CRISA	Rodovia: Ligação Trecho: Alto Horizonte / Entroncamento GO-428 Extensão: 10,00 Km Contratante: CRISA
Rodovia: GO-108	Rodovia: GO-341

Trecho: Posse / Guarani de Goiás Extensão: 34,00 Km Contratante: CRISA	Trecho: Rib. Água Parada/Entr.BR-158 (Caiapônia) Extensão: 27,20 Km Contratante: AGETOP
Rodovia: GO-132 Trecho: Santo Antonio da Cana Brava Extensão: 32,71 km Contratante: AGETOP	Rodovia: GO-239 Trecho: São Jorge / Colinas do Sul Extensão: 33,42 km Contratante: AGETOP
Rodovia: GO-222 Trecho: Adelândia/ Entroncamento GO-164 Extensão: 27,79 km Contratante: AGETOP	Rodovia: Anel Viário de Palmeiras de Goiás Trecho: Entr. GO-156/Entr. GO-050(Palmeiras-GO) Extensão: 12,43 km Anel e 1,49 km Ramal Contratante: Prefeitura de Palmeiras
Rodovia: Duplicação GO-507 Trecho: Entr. GO-213/Rio Quente Extensão: 11,94 km PD e 11,93 km PE Contratante: AGETOP	Rodovia: De Ligação Trecho: Santo Antonio do Descoberto/Entr. BR-060 Extensão: 21,22 km Contratante: AGETOP
Rodovia: GO-213 Trecho: BR-153/ Aloândia Extensão: 32,72 km Contratante: AGETOP	Rodovia: Duplicação TO-010/TO-445 Trecho: Palmas/Miracema Extensão: 82,70 km Contratante: AGETO
Rodovia: TO-296 / BR-242 Trecho: Peixe / Paranã Extensão: 114,0 Km Contratante: SETO	Rodovia: TO-296 / BR-242 Trecho: Paranã / Arraias Extensão: 100,00 Km Contratante: SETO
Rodovia: Ligação	Rodovia: TO-040

Trecho: Rio da Conceição/Morro da Cruz/ Divisa TO-BA Extensão: 9,36 Km Contratante: SETO	Trecho: Almas / Dianópolis Extensão: 41,41 Km Contratante: SETO
Rodovia: TO-164 Trecho: Divinópolis / Abreulândia / Dois Irmãos Extensão: 64,34 Km Contratante: SETO	Rodovia: BR-242 Trecho: Paranã (Trevo Km 50) / Taguatinga Extensão: 120,00 Km Contratante: SEINF
Rodovia: TO-442 Trecho: Caseara / Entr. TO-348 (Araguacema) Extensão: 66,50 Km Contratante: DERTINS	Rodovia: TO-436 Trecho: Araguacema / Sr. Do Bonfim (Romaria) Extensão: 41,90 Km Contratante: DERTINS
Rodovia: TO-230 Trecho: Pau d'arco / Arapoema Extensão: 37,90 Km Contratante: DERTINS	Rodovia: TO-335 Trecho: Colinas / Palmeirante Extensão: 75,50 Km Contratante: DERTINS
Rodovia: TO-365 Trecho: Silvanópolis / Ipueiras Extensão: 35,0 Km Contratante: DERTINS	Rodovia: TO-427 Trecho: Entroncamento TO-226 / Pau d'arco Extensão: 30,0 Km Contratante: DERTINS
Rodovia: TO-226 Trecho: BR-153 (Nova Olinda) / Garimpinho Extensão: 105,00 Km Contratante: DERTINS	Rodovia: TO-296 Trecho: Talismã / Jaú do Tocantins Extensão: 80,00 km Contratante: DERTINS
Rodovia: TO-164	Rodovia: TO-262

Trecho: Itaporã / Entr. TO-336 Extensão: 30,00 km Contratante: DERTINS	Trecho: Silvanópolis / Pindorama Extensão: 42,40 km Contratante: DERTINS
Rodovia: TO-245 Trecho: Entro. BR-010(Rio Sono)/Lizarda Extensão: 159,64 km Contratante: DERTINS	Rodovia: TO-110 Trecho: Mateiros / Entr. TO-030 (Prata) Extensão: 55,0 km Contratante: SEINFRA
Rodovia: TO-010 Trecho: Entr. TO-404(Araguatins)/Entr.TO-201 (Buriti) Extensão: 33,81 km Contratante: DERTINS	Rodovia: TO-437 Trecho: Entr.TO-164(Goianorte)/Entr.TO-436(Tarumã) Extensão: 50,84 km Contratante: DERTINS
Rodovia: TO-245 Trecho: Rio Sono/Entroncamento TO-010 Extensão: 33,38 km Contratante: SEINFRA	Rodovia: TO-485/487 Trecho: Taipas/Mimosa/ Entr. BR-242 Extensão: 67,30 km Contratante: SEINFRA
Rodovia: GO-213 Trecho: Entr. BR-153 / Aloândia Extensão: 32,72 km Contratante: AGETOP	Rodovia: GO-222 Trecho: Adelândia / Entr. GO-164 Extensão: 27,79 km Contratante: AGETOP

1.2.3.2. Projetos “AS BUILT”

1.2.3.2.1. Descrição dos Serviços:

- Informações contratuais;
- Identificação das alterações físicas efetuadas durante a fase de execução das obras e serviços;

- Identificação das alterações financeiras indicando os custos previstos, acréscimos e reflexos;
- Registro textual e gráfico do que foi efetivamente foi executado no empreendimento.
- Relatório fotográfico.
- Relatórios técnicos de execução.

Rodovia: BR-060/GO Trecho: Anápolis / Goiânia Extensão: 45,90 Km Contratante: AGETOP	Rodovia: Anel Viário de Goiânia Trecho: Contorno Sudoeste Extensão: 16,90 Km Contratante: AGETOP
---	---

Rodovia: BR-070/GO Trecho: Goiás / Aparecida do Rio Claro Extensão: 139,40 Km Contratante: AGETOP	Rodovia: BR-080/GO Trecho: Padre Bernardo / Dois Irmãos Extensão: 48,0 Km Contratante: AGETOP
--	--

Rodovia: BR-158/GO Trecho: Piranhas / Jataí Extensão: 181,0 Km Contratante: AGETOP	Rodovia: BR-080/GO Trecho: Barro Alto / BR-153 (Uruaçu) Extensão: 53,0 Km Contratante: AGETOP
---	--

1.2.3.3. Projetos de Restauração de Pavimento Asfáltico

1.2.3.3.1. Descrição dos Serviços:

- Estudos de Tráfego e Segurança de Trânsito;
- Estudos Topográficos;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Geológicos;
- Estudos Geotécnicos;
- Estudos de Interferências;
- Estudo Ambiental;
- Projeto Geométrico se necessário;

- Projeto de Terraplenagem se necessário;
- Projeto de melhoramentos se necessário;
- Projeto de Reabilitação do Pavimento;
- Projetos de Recuperação dos Dispositivos de Drenagem Superficial e de Grotas;
- Projeto de Recuperação das Obras Complementares;
- Projetos de Recuperação dos Dispositivos de Sinalização;
- Projeto de Interseções e Retornos se necessário;
- Quantificação dos Itens de Manutenção;
- Orçamento e Plano de Execução da Obra;
- Desenvolvimento de Avaliação Econômica
- Apresentação dos Relatórios.

Rodovia: TO-164 Trecho: Novo Horizonte / Carmolândia Extensão: 17,40 km Contratante: DERTINS	Rodovia: TO-164 Trecho: Carmolândia / Araguaã Extensão: 60,60 km Contratante: DERTINS
---	--

Rodovia: TO-164 Trecho: Araguaã / Xambioá Extensão: 27,50 km Contratante: DERTINS	Rodovia: GO-184/180 Trecho: Itumirim / Aporé/ Trevo p/Cassilândia Extensão: 91,40 km Contratante: FUNDEPEC
--	---

1.2.3.4. Gerenciamento e Supervisão

1.2.3.4.1. Descrição dos Serviços:

Controle de Qualidade e Tecnológico

- Atividade A - Verificação dos principais itens que guardam relação imediata com a qualidade e efetividade dos produtos ou serviços prestados pela construtora;
- Atividade B - Execução de Ensaios;
- Atividade C - Acompanhamento e inspeção das obras, para a garantia de que os trabalhos se realizem estritamente dentro dos projetos, especificações técnicas, recomendações ambientais, de acordo com as normas;

- Atividade D - Inspeção das instalações, materiais e equipamentos da construtora, bem como o pessoal técnico necessário à execução da obra;
- Atividade E - Fiscalização no atendimento, por parte da construtora, das medidas legais e contratuais pertinentes à preservação do meio ambiente.

Controle de Quantidade

- Atividade A – Familiarização, desde o início da fiscalização, com as modalidades de medições e de reajustamento das obras;
- Atividade B - Preparação dos elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários aos levantamentos das quantidades para fins de controle;
- Atividade C - Elaboração das medições mensais de serviços executados pela construtora sob a gerência da fiscalização do órgão.

Engenharia de Projeto

- Atividade A - Verificação, no campo, dos aspectos críticos do projeto e da respectiva revisão, dos estudos de solos, condições dos terrenos de fundações e disponibilidade de jazidas;
- Atividade B - Participação e acompanhamento na definição de soluções técnicas de problemas nas obras.

Segurança do Tráfego

- Atividade A - Equipamentos de serviços públicos que possam interferir na execução regular das obras;
- Atividade B - Controle do cumprimento das normas de segurança da obra, por parte da Construtora, tanto no tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços;
- Atividade C - Fiscalização das medidas adotadas pela construtora para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, determinando as providências adicionais porventura necessárias;
- Atividade D - Avaliação da eficácia dos serviços e medidas visando à efetiva redução dos acidentes, e à elevação em geral do nível de capacidade e segurança do trânsito, propondo aprimoramentos e/ou eliminando fatores inadequados constatados “in loco”.

Atividades Administrativas

- Atividade A- Manutenção do Livro de Ocorrências, onde serão registrados obrigatoriamente os eventos (diariamente verificados nas obras) e os serviços executados.
- Atividade B - Manutenção no escritório de campo, arquivados em pastas próprias e de forma organizada todos os boletins e resultados de ensaios tecnológicos realizados.

- Atividade C - Emitir parecer sobre todas as correspondências e requerimentos.

Aspectos Informativos – Relatórios

- Atividade A - Elaboração de relatórios mensais sobre o andamento da obra com informações técnicas, financeiras, ambientais e administrativas.
- Atividade B - Elaboração de relatórios especiais técnico-financeiros, sobre o andamento do contrato de supervisão e sobre o andamento da obra.
- Atividade C - Elaboração de Relatórios Finais.
- Atividade D - Elaboração de Relatório “As Built”.

Rodovia: TO-040 Trecho: Dianópolis / Novo Jardim Extensão: 36,00 Km Empresa Construtora: Góes Cohabita S/A Convênio: Estado/BIRD	Rodovia: TO-040 Trecho: Novo Jardim / Divisa TO-BA Extensão: 37,0 Km Empresa Construtora: Warre Eng. e Sane. Ltda Convênio: Estado/BIRD
---	--

Rodovia: TO-040 Trecho: Almas / Dianópolis Extensão: 41,40 Km Empresa Construtora: CR Almeida S/A Convênio: Estado/BIRD	Rodovia: TO-342/348 Trecho: Araguacema / Dois Irmãos Extensão: 97,5 Km Empresa Construtora: Conterpav Convênio: Estado
--	---

Rodovia: TO-050 Trecho: Natividade / Bonfim / Est. 1000 Extensão: 45,97 Km Empresa Construtora: Andrade Gutierrez S/A Convênio: Estado/BIRD	Rodovia: TO-280 Trecho: Est. 6280 / Natividade Extensão: 44,40 Km Empresa Construtora: VIA Engenharia S/A Convênio: Estado/BIRD
--	--

Aeroporto Regional de Dianópolis Extensão: 1.500,00 m Empresa Construtora: Warre Eng e Sane. Ltda	Rodovia: TO-164 Trecho: Divinópolis / Abreulândia / Dois Irmãos Extensão: 66,00 Km
--	---

Convênio: Estado do Tocantins	Empresa Construtora: Conterpav Convênio: Estado do Tocantins
--------------------------------------	---

Rodovia: TO-373 Trecho: Alvorada / Araguaçu Sub-trecho: Alvorada / Est. 2010 Extensão: 40,20 Km Empresa Construtora: VIA Engenharia S/A Convênio: Estado do Tocantins	Rodovia: TO-373 Trecho: Alvorada / Araguaçu Sub-trecho: Est. 2010 / Est. 3850 Extensão: 38,60 Km Empresa Construtora: VIA Engenharia S/A Convênio: Estado do Tocantins
--	---

1.2.3.5. Projetos de Engenharia e Supervisão de Obras de Melhoramentos em Rodovias Vicinais – PDRS

1.2.3.5.1. Descrição dos Serviços:

- Fase A - Levantamentos de Dados; Estudos Hidrológicos; Projetos Terraplenagem, Revestimento Primário, Drenagem, Obras de Arte Corrente, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Manejo Ambiental, Logística de Implantação e Quantitativos.
- Fase B -
 - (a) Qualidade técnica e ambiental da obra;
 - (b) Acompanhamento e avaliação técnica de todos os serviços de engenharia e medidas de proteção ambientais; e,
 - (c) Emissão de atestado de obras executadas (relatório mensal de medição).

Região: Bico do Papagaio Municípios: 25 municípios Extensão: 1.399,49 km Contratante: DERTINS	Região: Nordeste e Jalapão Municípios: 22 municípios Extensão: 2.027,32 km Contratante: DERTINS
--	--

1.2.3.6. Projetos de Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica e Ambiental - EVTEA

1.2.3.6.1. Descrição dos Serviços:

- Análise de Viabilidade Técnica-Econômica e Ambiental

Rodovia: BR-242 Trecho: Taguatinga / Paranã / Peixe Extensão: 264,40 km Contratante: DERTINS	
---	--

1.2.3.7. Projetos Finais de Engenharia de Obras de Pavimentação Urbana

1.2.3.7.1. Descrição dos Serviços:

- Estudos do Tráfego e Segurança de Trânsito;
- Diagnóstico da Geometria e Traçado;
- Estudos Topográficos;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Geológicos e Geotécnicos;
- Componente Ambiental;
- Projetos Básico e Executivo de Geometria;
- Projeto Básico e Executivo de Terraplenagem;
- Projeto Básico e Executivo de Pavimentação;
- Projeto Básico e Executivo de Drenagem Urbana e O.A.C;
- Projeto Básico e Executivo de Sinalização e Segurança Viária;
- Projeto Básico e Executivo de Obras de Arte Especiais;
- Projeto Básico e Executivo de Obras de Contenções;
- Projeto Básico e Executivo de Interseções, Retornos e Acessos;
- Projeto Básico e Executivo de Paisagismo;
- Projeto Básico e Executivo de Acessibilidade;
- Orçamento e Plano de Execução da Obra;
- Apresentação dos Relatórios Finais.

Rodovia: Perímetro Urbano - Palmas Trecho: Via Norte	Rodovia: Perímetro Urbano - Palmas Trecho: Avenidas NS-15 e LO 13 - (Interligação).
---	--

Extensão: 11,00 km**Contratante:** AGETO**Extensão:** 30,43 km**Contratante:** AGETRANS

1.2.4. EXPERIÊNCIA CONSOLIDADA

Ao longo de sua trajetória profissional, a RUDRA Engenharia Ltda. participou da elaboração de estudos, projetos e supervisão de obras totalizando aproximadamente:

- 7.300 km de rodovias e infraestrutura viária
- atuação em diversos estados brasileiros
- projetos executados para órgãos como DER-GO, AGETOP, DERTINS, AGETO, SEINF e Prefeituras Municipais
- participação em programas financiados por organismos internacionais (BIRD)

Essa experiência consolidada evidencia a capacidade técnica da empresa em atuar nas diversas etapas dos empreendimentos rodoviários, desde os estudos preliminares e projetos executivos até o acompanhamento e supervisão das obras.

1.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória da RUDRA Engenharia Ltda. é marcada pela atuação contínua e consistente no desenvolvimento de estudos, projetos e supervisão de obras de infraestrutura, com ênfase nos segmentos rodoviário e urbano, sempre pautada pelo rigor técnico, pela experiência acumulada e pelo compromisso com a qualidade dos serviços prestados.

Ao longo de sua história, a empresa consolidou significativa experiência na elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, estudos de viabilidade técnico-econômico-ambiental, levantamentos de campo, projetos de restauração e pavimentação, serviços de supervisão e gerenciamento de obras, bem como no apoio técnico especializado a órgãos públicos e entidades contratantes.

O portfólio apresentado evidencia a diversidade e a relevância dos trabalhos já desenvolvidos pela RUDRA, abrangendo diferentes tipologias de empreendimentos, extensões rodoviárias expressivas e contratos executados para importantes órgãos da administração pública e demais instituições. Tal experiência demonstra a capacidade da empresa em atuar de forma eficiente nas diversas etapas dos empreendimentos de engenharia, desde os estudos preliminares até o acompanhamento técnico da execução das obras.

A atuação da RUDRA fundamenta-se na integração entre conhecimento técnico, planejamento, responsabilidade e busca permanente pelas melhores soluções de engenharia, sempre em conformidade com as normas e diretrizes aplicáveis a cada contrato. Esse posicionamento

permite à empresa oferecer serviços com elevado padrão de qualidade, segurança, confiabilidade e aderência às necessidades de seus contratantes.

Dessa forma, a RUDRA Engenharia Ltda. reafirma sua vocação para contribuir de maneira efetiva com o desenvolvimento da infraestrutura, colocando à disposição sua experiência, sua equipe técnica qualificada e sua capacidade operacional para a execução de novos desafios e novos empreendimentos.

1.3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA LÍDER - TECPAV

Iniciando o conteúdo da Proposta Técnica relativa ao Edital 157/2025, importante apresentar em detalhes a licitante, empresa tradicional da engenharia goiana, a qual atua a décadas em favor do público e das autarquias no fornecimento de obras duráveis e de qualidades, em especial no ramo da engenharia rodoviária, foco do presente trabalho.

A **TECPAV** Engenharia Ltda. é uma empresa brasileira com mais de 30 anos de história na construção civil, atuando com excelência na execução de obras de infraestrutura em múltiplos segmentos. Sua trajetória é resultado da união de três tradicionais construtoras – GAE, Goiás Construtora e Sobrado, cuja experiência combinada ultrapassa meio século de contribuição técnica ao desenvolvimento nacional.

Ao longo de sua história, a **TECPAV** consolidou uma posição de destaque por meio da realização de projetos de grande porte e alta complexidade, executados para clientes públicos e privados, incluindo DNIT, GOINFRA, prefeituras municipais, companhias estaduais de saneamento e grupos empresariais do setor logístico, agrícola e urbano.

Sua estrutura organizacional é composta por sede administrativa, sede de engenharia localizada em Goiânia/GO, centro técnico de planejamento, laboratório de solos, pátio de máquinas e uma frota moderna de equipamentos próprios, o que garante independência operacional e capacidade de mobilização simultânea em múltiplas frentes. Com presença consolidada nos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Mato Grosso e Distrito Federal, a **TECPAV** atua como parceira estratégica em soluções completas de infraestrutura.



Figura 1 - Sede administrativa da empresa **TECPAV**

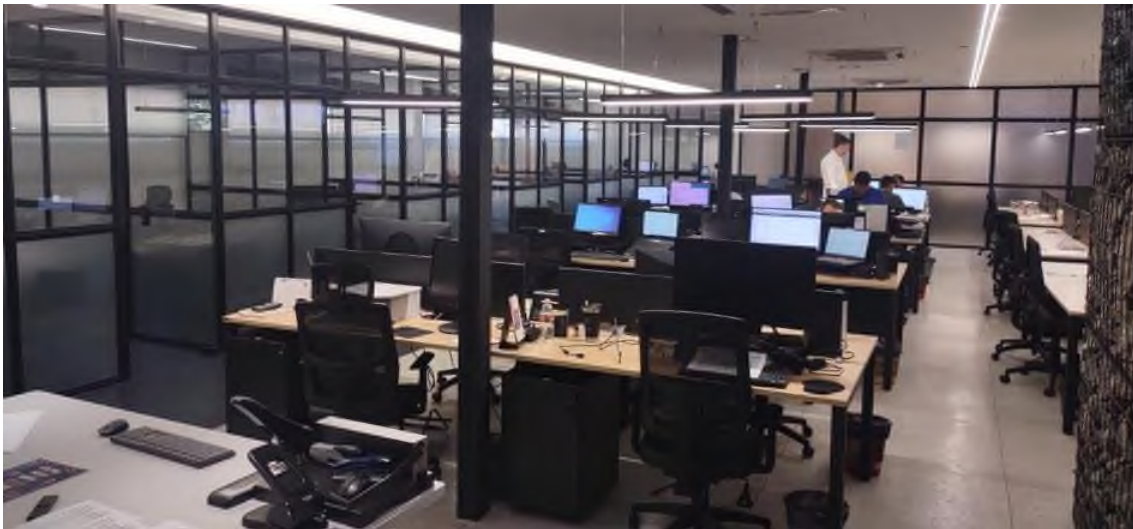


Figura 2 - Sede administrativa / departamento de projetos e planejamento estratégico da **TECPAV** Engenharia



Figura 3 - Aquisição de Equipamentos para as Obras - Fonte: O Autor.

Capacidade Técnica e Diferenciais Competitivos

A **TECPAV** oferece domínio técnico, expertise executiva e gestão orientada por desempenho, apoiada por:

- Sistemas integrados ERP e ferramentas como o COMPOR 90 (versão 2024);
- Corpo técnico multidisciplinar com engenheiros, planejadores, administradores, TI, jurídico e orçamentistas;
- Gestão baseada em indicadores de produtividade, segurança e conformidade normativa;
- Políticas formais de governança, integridade, anticorrupção, equidade e responsabilidade socioambiental;
- Foco contínuo em capacitação profissional, inovação em métodos construtivos e qualidade dos serviços prestados.

Experiência Comprovada

A **TECPAV** Engenharia se destaca por seus **volumes expressivos de obras executadas**, como:

- Mais de 3.300 km de rodovias implantadas ou reconstruídas;
- Mais de 20 milhões de m² em pavimentação asfáltica (CBUQ);
- Mais de 10 milhões de m² em tratamento superficial duplo (TSD);
- Mais de 11 milhões de m² em microrevestimento asfáltico;
- Mais de 2,4 milhões de metros de rede coletora de esgoto;
- 3 milhões de m³ de maciços de barragens de terra.

Esses números representam décadas de excelência em obras públicas e privadas, com aplicação das melhores técnicas executivas, qualidade de materiais, modernização constante do parque de máquinas e cumprimento rigoroso de prazos contratuais.

Obras de Destaque

Rodovias

- BR-158/GO – Implantação de 122,90 km (DNIT/GO);
- BR-242/TO – Implantação de 33 km (DNIT/TO);
- GO-020 – Duplicação entre Goiânia e Bela Vista (GOINFRA);
- GO-180 – Implantação de 37,63 km (GOINFRA);
- Restauração da BR-230 e BR-080 com destaque em revistas técnicas nacionais.

Ferrovia Norte-Sul

- 139,50 km implantados para a Valec Engenharia, com execução de plataformas, drenagem, obras de arte correntes, caminhos de serviço e dispositivos auxiliares;
- Conclusão de 292 km para a Rumo Malha Central S.A., entre Ouro Verde (GO) e Santa Helena de Goiás (GO), com escopo incluindo túneis, contenções, bueiros, revestimento vegetal e infraestrutura de apoio.



Figura 4: Obra de Conclusão da Ferrovia Norte/Sul trecho entre Santa Helena a Goianira - Fonte: O Autor.



Figura 5: Obra de Conclusão da Ferrovia Norte/Sul trecho entre Santa Helena a Goianira - Fonte: O Autor.

Outros Segmentos

- Projeto Macambira Anicuns (Goiânia/GO);
- Estações de Tratamento de Esgoto (ex: Águas Lindas de Goiás/GO);
- Barragem do Ribeirão João Leite (Goiânia/GO);
- Viaduto da Av. 88 com a Marginal Botafogo (Goiânia/GO);

Obras de destaque em andamento

A **TECPAV** Engenharia reafirma sua competência técnica e capacidade executiva por meio de importantes projetos em curso, que refletem o compromisso da empresa com a excelência em infraestrutura e desenvolvimento regional. As obras em andamento contemplam diferentes frentes e segmentos, incluindo rodovias e terminais logísticos, evidenciando a versatilidade e solidez da atuação da **TECPAV** em parceria com entes públicos e privados.

Entre os principais contratos em execução, destacam-se:

- Implantação da GO-154 – Novo Planalto/GO
- Implantação da GO-050 – Chapadão do Céu/GO
- Obras do consórcio BR-080-II – Luiz Alves/GO
- Implantação do Terminal Ferroviário COMIGO – Palmeiras de Goiás/GO

Cada uma dessas frentes representa um marco relevante para a infraestrutura nacional e reforça o protagonismo da **TECPAV** na construção de soluções duradouras e eficientes para a mobilidade e logística do país.



Figura 6 - Pêra Ferroviária - FNS - Fonte: O Autor.



Figura 7 - Pêra Ferroviária - FNS - Fonte: O Autor



Figura 8 - Luiz Alves BR-080 II - Fonte: O Autor.



Figura 9 - Luiz Alves BR-080 II - Fonte: O Autor.



Figura 10 - GO-154 Novo Planalto - Fonte: O Autor.



Figura 11 - GO-154 Novo Planalto - Fonte: O Autor.



Figura 12 - GO-154 Novo Planalto - Fonte: O Autor.



Figura 13 - GO-050 Chapadão – Fonte: O Autor.



Figura 14 - GO-050 Chapadão – Fonte: O Autor.

Governança e Cultura Organizacional

A **TECPAV** adota uma gestão fundamentada em integridade, equidade e responsabilidade. Possui políticas formais como Código de Conduta, Política Anticorrupção, Programa de Integridade e ações voltadas à valorização de pessoas e responsabilidade socioambiental. Seu modelo de governança garante segurança do trabalho, qualificação contínua dos colaboradores e diversidade no ambiente corporativo.

Destaque em Publicação Técnica – Obras Rodoviárias em Goiás

A **TECPAV** Engenharia foi destaque na publicação técnica setorial do setor de infraestrutura nacional, figurando como matéria de capa e nas páginas 12 a 15 da revista SINICON, com ênfase na execução de obras rodoviárias estratégicas no Estado de Goiás.

O conteúdo destaca a atuação da empresa, em consórcio com Sobrado, GAE e Goiás Construtora, na implantação de mais de 130 quilômetros de rodovias pavimentadas, além de quatro pontes e um viaduto, com valor total superior a R\$ 230 milhões.

Trechos citados na publicação:

- BR-080/GO: 70 km entre Nova Iguaçu e Rio Gregório (DNIT);
- BR-080/GO: 27,86 km entre o Córrego Cajá e São Miguel do Araguaia (DNIT);
- GO-154: 36,83 km entre Cruzeiro e Novo Planalto (GOINFRA).

As obras incluem também a execução de nova ponte sobre o Rio Pintado, estruturas de concreto armado, terraplenagem, drenagem profunda, rótulas alargadas, acessos logísticos e soluções de escoamento da produção agrícola.

As imagens a seguir da revista ilustram a atuação da **TECPAV** na conexão logística entre Goiás, o Mato Grosso e o Centro-Oeste, beneficiando diretamente mais de 87 mil pessoas em 6 municípios.

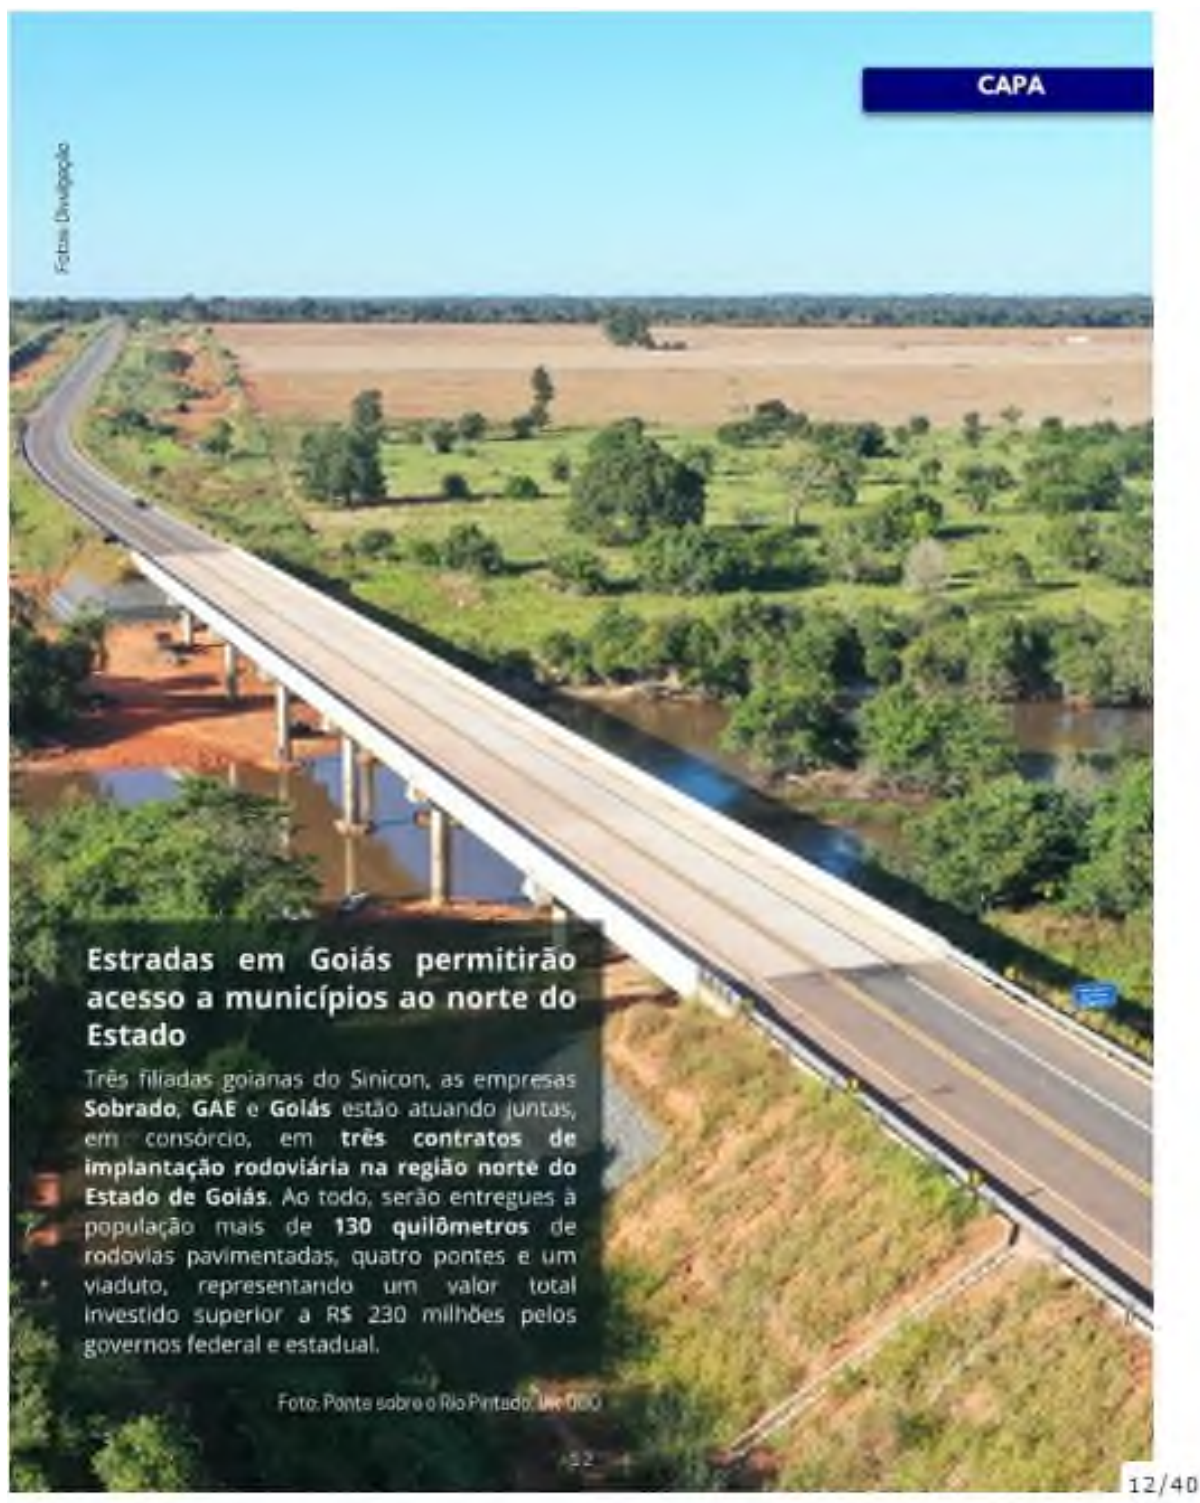


Figura 15 - Revista SINICON - Fonte: O Autor.

CAPA

O conjunto de obras se iniciou em meados de 2021, com a implantação do primeiro trecho da BR-080 e deve ser concluído em 2025, com a finalização do segundo trecho da BR-080. Em ambos os trechos federais, a empresa Basitec integra o consórcio contratado pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), atuando como responsável pelos projetos executivos. Nesse meio tempo, em 2024 iniciou-se a implantação da GO-154, que possui conclusão prevista para o fim deste ano.

Esse conjunto de projetos, executados pelas empresas goianas, traz dignidade à região e melhora as condições de acesso à população, bem como o escoamento da produção local. Serão beneficiadas diretamente mais de 87 mil pessoas, que habitam os 6 municípios por onde passam as rodovias.

As obras - A BR-080, que inicia em Brasília, e que passa por Goiás, tem como objetivo fazer



Execução da nova ponte sobre o Rio Pintado, na BR-080, ao lado da antiga ponte de madeira que atendia a região

a conexão entre a capital do país e estado de Mato Grosso. A ponte sobre o Rio Pintado, localizada no km 336 da rodovia, entre os municípios de Uruaçu e São Miguel do Araguaia, futuramente terá papel fundamental na logística da região uma vez que vai oportunizar a ligação entre a BR-

153/GO e a BR-158/MT. A nova ponte substitui a antiga transposição, que antes era de madeira. O complexo inteiro, incluindo a ponte e os encabeçamentos, conta com aproximadamente 2,6 quilômetros de extensão.

13

13/40

Figura 16 - Revista SINICON - Fonte: O Autor.



Trevo entre a BR-080 e a GO-164, em São Miguel do Araguaia/GO

O complexo viário, localizado no km 363, na entrada do perímetro urbano da cidade de São Miguel do Araguaia, foi construído para atender ao cruzamento entre as rodovias GO-164 e a BR-080/GO. Para que o tráfego no local tenha mais fluidez, foram construídos oito quilômetros de pista, que conta com uma rótula alongada na GO-164, com alças de acesso e saída para a BR-080/GO.

Os trechos em implantação da BR-080 reforçam o desenvolvimento do ecoturismo da região, impulsionam o escoamento de grãos que são produzidos no Estado de Goiás e também permitem o acesso logístico dos produtores mato-grossenses à Ferrovia Norte-Sul, que é a principal via de escoamento do Centro-Oeste para os terminais portuários do país.



14/40

Figura 17 - Revista SINICON - Fonte: O Autor.

2. CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

2.1. ESCOPO DE CONTRATAÇÃO

2.1.1. ESCOPO GERAL DOS SERVIÇOS

A presente contratação integrada contempla os serviços de elaboração de projetos e execução das obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia GO-206 trecho entre GO-178 / GO-184, com extensão de 67,80 km, neste Estado. Os serviços abrangem:

- Elaboração e aprovação de Projeto Executivo de Engenharia Rodoviária para implantação e pavimentação da via em tela;
- Mobilização de pessoal, equipamentos, construção do canteiro de obras e serviços preliminares;
- Desmatamento, destocamento, limpeza e preparação da faixa de domínio, conforme diretrizes ambientais;
- Terraplenagem, incluindo cortes, aterros e tratamento de material de empréstimo e bota-fora;
- Implantação de sistemas de drenagem superficial e profunda, com instalação de bueiros e caixas de captação;
- Pavimentação da plataforma, incluindo execução de sub-base em cascalho estabilizado granulometricamente sem mistura, base em brita graduada simples e revestimento asfáltico em CBUQ;
- Execução de sinalização horizontal e vertical;
- Execução de obras complementares, como regularização de taludes, enleiramento e proteção contra erosão;
- Cercamento da faixa de domínio com mourões, arame liso e colchetes provisórios conforme padrão GOINFRA;

Este escopo será executado a partir dos anteprojetos fornecidos pela Contratante, detalhados por intermédio de elaboração de Projeto Executivo, respeitando as especificações técnicas, premissas contratuais e condicionantes ambientais estabelecidas, e contará com o controle rigoroso de qualidade e segurança exigido pela GOINFRA.

2.1.2. ITENS FORA DO ESCOPO

Em conformidade com o Termo de Referência e a Planilha de Quantidades e Preços, consideram-se fora do escopo contratual os seguintes itens:

- Fornecimento de áreas externas à faixa previamente licenciada para implantação de canteiros e áreas de apoio, salvo por iniciativa da Contratada;
- Obtenção de licenciamento ambiental de novos pontos de captação de água além dos já outorgados pela GOINFRA;
- Aquisição, licenciamento e ensaio de jazidas não previstas em projeto, incluindo eventuais áreas de ADME e ADMP não mapeadas;
- Desapropriações ou tratativas fundiárias com proprietários lindeiros;
- Execução de qualquer tipo de obra civil ou infraestrutura não listada na EAP ou fora da faixa de domínio liberada;
- Ações de compensação ambiental direta, cuja responsabilidade permanece com a GOINFRA, conforme previsto no PBA.

Quaisquer atividades não previstas no Quadro de Quantidades e Preços, ou que demandem alterações contratuais futuras, serão tratadas mediante formalização específica, conforme diretrizes da contratante.

2.1.3. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

A seguir, apresentamos a Matriz de Alocação de Riscos, reproduzida a partir dos documentos anexos ao Edital de concorrência e diretrizes definidos no Termo de Referência da GOINFRA e demais documentos do processo licitatório.

Quadro 1A - Matriz de Riscos relacionados ao Planejamento e Gestão da Contratação								
ID (1)	TIPO DE RISCO (2) (Categorias) Causa do risco	EVENTO DE RISCO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS	
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	MEIDAS DE MITIGAÇÃO (8)	ALOCUÇÃO (9)
R01	Anteprojeto	O anteprojeto fornecido pela CONTRA, embora tecnicamente suficiente para a licitação, pode apresentar limitações, dados desatualizados ou incompatibilidades com as condições reais de campo, interferindo no desenvolvimento dos projetos executivos e podendo atingir o que ultrapassarem a margem de 10% (dez por cento) admitida pelo Termo de Ajustamento de Gestão (TAG).	Irrelevância de dados significativos no projeto executivo, retrabalho de estudos, alteração de soluções técnicas e impacto no cronograma inicial da obra. Caso os quantitativos apresentados pelo contratado apresentem variações superiores a 30% em relação ao anteprojeto constante do edital, poderão ocorrer discussões sobre reequilíbrio contratual e negativa de aprovação pela Administração.	Média	Alto	Alto	Contratante: Disponibilizar todo o arcabouço anteprojeto revisado internamente, fornecer canais formais para RFI e reuniões de alinhamento; definir prazos e fluxo para análise crítica inicial e aprovação de ajustes, exigir comprovação da compatibilidade dos quantitativos com o anteprojeto, nos termos do TAG; Contratada: Realizar análises críticas cruzadas do anteprojeto, atualizar bases e premissas com levantamentos complementares; elaborar projeto executivo com previsão de quantitativos dentro da margem de 30% permitida pelo TAG; submeter formalmente os ajustes necessários antes da execução.	Contratado: Responsável quando os quantitativos ultrapassarem a variação de 10% por falta em sua análise ou levantamento; Contratante: Responsável quando inconsistências do anteprojeto disponibilizado resultarem em distorções não sanadas previamente; Compartilhado: Análise de fatos supervenientes ou imprevisíveis, com repetição objetiva de impacto, mediante critérios de análise em contrato.
R02	Interferências não mapeadas em redes e estruturas existentes	Presença de redes subterrâneas ou aéreas (gás, água, energia, telecom, drenagem) não identificadas no anteprojeto ou com localização divergente da realidade de campo.	Revisão do projeto executivo; impossibilidade de relocação de instalações e paralisação de frentes de serviços, com impactos no prazo e no custo da obra.	Média	Alto	Alto	Contratante: Articular acesso a cadastros de concessionárias e órgãos públicos; disponibilizar levantamentos e sistemas; apoiar institucionalmente solicitações de campo e autorizações de acesso; Contratada: Realizar inspeções e detecções complementares; sinalizar não destruição quando aplicável; reequilibrar o projeto considerando as interferências identificadas; propor o planejamento/relocação/adequação com cronograma e plano de meios reduzidos.	Contratado: Quando a falta decorrir de ausência de inspeção ou de compatibilização adequada do projeto executivo; Contratante: Quando a falta decorrir de omissões em cadastros oficiais ou negativa de acesso e informações sob responsabilidade exclusiva de concessionárias e órgãos públicos; Compartilhado: Quando se tratar de redes/estruturas não registradas ou impactáveis de serem detectadas previamente, sendo os impactos reparáveis objetivamente e dentro dos prazos definidos em contrato (ou custos de execução) a cargo da contratação até determinado limite percentual, excetadas sob responsabilidade da contratante).
R03	Aquisição e liberação de áreas para desapropriação e canteiros	Atraso no processo de desapropriação ou obtenção de áreas para ampliação da faixa de domínio, disponíveis de acesso, saída ou áreas de apoio.	Impossibilidade de iniciar determinações técnicas ou dispositivos, reprogramando o cronograma e esmiuçando custos indiretos.	Média	Alto	Alto	Priorizar processos de desapropriação em áreas críticas antes da execução, com previsão de alternativas construtivas possíveis no cronograma.	Contratante
R04	Indefinição ou atraso na aprovação de projetos executivos	Impossibilidade na análise e validação pela CONTRA dos projetos apresentados pelo contratado.	Paralisação de frentes por falta de liberação de projeto, atraso global na execução e aumento de custos indiretos.	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos máximos para análise e retorno, com equipe técnica dedicada e reuniões de compatibilização periódicas.	Contratante
R05	Qualidade inferior dos materiais antes e finais	Amostras brutas não atendem aos requisitos técnicos.	Retrabalho, perda de desempenho estrutural.	Média	Alto	Alto	Ensaios laboratoriais prévios e homologação de fornecedores.	Contratada

Quadro 1A - Matriz de Riscos relacionados ao Planejamento e Gestão da Contratação								
ID (1)	TIPO DE RISCO (2) (Categoria) Causa do risco	EVENTO DE RISCO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	ANÁLISE DOS RISCOS			RESPONDAS AOS RISCOS	
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	MEIDAS DE MITIGAÇÃO (8)	ALOCÇÃO (9)
R05	Disponibilidade e peregrinação de jazidas, areia, pedreiras e brita-fora	Indisponibilidade, interrupção ou inatividade das jazidas e áreas de brita-fora previstas no anteprojeto, ou a não obtenção de qualidade do material, condições ambientais ou restrições logísticas de acesso e transporte. Também se inclui a situação em que, durante a elaboração do projeto executivo, sejam constatadas jazidas, areia ou pedreiras com qualidade inadequada e distância de transporte inferior àquela prevista no anteprojeto.	Necessidade de localizar e licenciar novas jazidas ou áreas de brita-fora, ajustes de logística e transporte, replanejamento de frentes de serviço, aumento ou redução de custos e impactos no cronograma de execução.	Média	Alto	Alto	Mapeamento prévio de jazidas, areia, pedreiras e áreas de brita-fora, análise da qualidade e viabilidade logística antes do início da execução; seleção de flexibilidade no projeto executivo para ajustes de localização e parâmetros; na hipótese de constatação de jazidas, areia ou pedreiras em condições mais vantajosas (distância inferior), a contratada deverá avaliar parâmetros e soluções logísticas para otimizar custos e prazos, observando, no mínimo, aquelas já estabelecidas no anteprojeto. A articulação junto aos órgãos licenciadores deverá ser promovida para agilizar aprovações.	Contratada Responsável pela identificação, comprovação técnica e submissão das alternativas, cabendo a Contratante a análise e aprovação dos ajustes propostos.
R07	Conflito com condicionantes e exigências de órgãos externos	Inclusão, por órgãos ambientais reguladores (MMA, ANTT, concessionárias de rodovias/ferrovias), de condicionantes não previstas no anteprojeto.	Aterragem de soluções do projeto, mudanças de método e execução ou reprogramação de frentes, com impactos em custos e prazo.	Baixa	Alto	Muito	Contratante: Conduzir a interlocução institucional com órgãos ambientais e reguladores; avaliar prazos de resposta; realizar deliberações em atas; apoiar na obtenção de aprovações. Contratada: Submeter projetos preliminares para validação interdisciplinar; avaliar soluções e métodos executivos conforme condicionantes; atualizar cronogramas e métodos de implementação, mantendo a viabilidade das mudanças.	Contratada: Responsável quando as condicionantes decorrem de falhas ou omissões em seus estudos e projetos apresentados para análise. Contratante: Responsável quando as condicionantes forem resultantes de exigências pontuais ou adicionais impostas pelos órgãos reguladores após a aprovação do anteprojeto. Compartilhado: Quando a ocorrência decorrer de falhas externas supervenientes, imprevisíveis e independentes da alocação das partes, os impactos deverão ser repartidos na proporção de 50% para a Contratante e 50% para a Contratada, assegurando equilíbrio contratual e a transparência na alocação das responsabilidades.
R08	Insuficiência ou atraso na disponibilização de sondagens e estudos geotécnicos	Dados geotécnicos fornecidos pela CONTRATA (anteprojeto) são incompletos ou desatualizados e/ou a contratada não realizou, ou atrasou, a execução do programa de sondagens e ensaios necessários para o projeto executivo (incl. sondagens para DAE e sondagens em trechos críticos; ensaios laboratoriais e investigações geotécnicas).	Projeto executivo com parâmetros insuficientes ou incorretos; solução de terraplenagem, contenção e fundação subdimensionada ou inadequada; necessidade de retóbulos e recalques de projeto; atraso na liberação de frentes de obra (a) comprometendo o prazo (DCE) e consequente aumento de custos diretos e indiretos, suplantando de responsabilidades contratuais.	Média	Alto	Alto	Contratante: Entregar à contratada todos os levantamentos e sondagens existentes em formato georreferenciado, legível, autorizadas de acesso, análise e aprovar o programa de sondagens e relatórios geotécnicos dentro do prazo contratual. Contratada: Planejar e executar o programa mínimo de investigações (ensaios de sondagem a percussão - SPT, ensaios triaxiais, ensaios laboratoriais e geofísicos quando cabível) dentro dos prazos, garantir Controle de Qualidade (Quality Assurance) e Verificação de Qualidade (Quality Control) dos resultados; integrar parâmetros ao projeto executivo; propor e executar complementações em trechos críticos e para obras de arte especiais, com logística e meios de verificação.	Contratada: Responsável quando a insuficiência ou atraso decorrer de não execução adequada ou falta das sondagens sob sua responsabilidade. Contratante: Responsável quando a insuficiência decorrer de não disponibilização ou disponibilização tardia de levantamento e sondagens já existentes em seu acervo. Compartilhado: Quando as condições de solo ou fundação apresentarem características supervenientes e imprevisíveis à época do anteprojeto, os impactos serão repartidos na proporção de 50% para a Contratante e 50% para a Contratada. Essa definição objetiva decorre do princípio de alocação dos riscos a quem melhor pode gerenciá-los (artigo 36) da Lei nº 12.113/2021), considerando que a Contratada, ao executar um programa de sondagens bem estruturado e de qualidade, tem maior capacidade técnica de prevenir e mitigar e maior parte das incertezas geotécnicas.
R09	Licença ambiental	Não obtenção, atraso ou perda de validade das licenças ambientais necessárias para emissão de obra, abrangendo licença prévia, de instalação no decorrer, bem como eventuais autorizações, complementares exigidas pelos órgãos ambientais.	Embargo administrativo, paralisação total ou parcial das atividades, necessidade de ajustes contratuais, reprogramação de prazos e incrementos de custos em razão do descumprimento de condicionantes ambientais ou de qualidade de licenciamento válido.	Baixa	Alto	Muito	Elaboração temporária dos estudos ambientais, execução integral dos programas previstos, atendimento às condicionantes estabelecidas e acompanhamento contínuo da manutenção dos processos de licenciamento. A Contratante deverá acompanhar as atividades da contratada, prestar suporte institucional e adotar providências legais, junto aos órgãos licenciadores quando formalmente demandada.	Contratada: Responsável por elaborar os estudos, executar os programas ambientais e cumprir condicionantes, com participação da Contratante restrita ao suporte institucional e às providências legais perante órgãos ambientais.

Quadro 1A - Matriz de Riscos relacionados ao Planejamento e Gestão da Contratação								
ID (3)	TIPO DE RISCO (2) (Categoria) Causa do risco	EVENTO DE RISCO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS	
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO (8)	ALOCACÃO (9)
R10	Seguros	Falta contratação dos seguros obrigatórios (responsabilidade civil, risco de engenharia, entre outros) pela contratada na fase de elaboração dos projetos e execução das obras.	Se materializa, querida há impacto para obtenção da documentação, ou mesmo paralisa da obra por acidente, desastre ambiental ou dano a terceiros, resultando em responsabilização direta do poder público e aumento da exposição a litígios.	Baixa	Alto	Baixa	Inserir, já nos editais e contratos, cláusulas claras de obrigatoriedade e comprovação das apólices dos seguros obrigatórios, vinculando a Ordem de Início de Serviço (OIS) à entrega desses documentos.	Contratante
R11	Compatibilização Anteprojeto e Projeto Executivo	Divergências técnicas entre o anteprojeto fornecido pela GONFRA e os levantamentos, estudos e soluções desenvolvidos pela contratada no projeto executivo.	Não ocorrência de misturados, ajustes de soluções ou revisões de projeto, gerando atraso na conclusão dos projetos e impacto no cronograma da obra.	Média	Alto	Alto	Estabelecer, já no edital, diretrizes claras para compatibilização, prevendo período específico de análise e validação conjunta (GONFRA e contratada) antes da execução.	Contratada
R12	Chuvvas Ordinárias (redução e perda de serviços)	Execução de serviços interrompida em períodos chuvosos, seja por atraso, má avaliação da importância climática, além de danos ou perda de serviços já concluídos em razão de chuvas ordinárias.	Paralisação de serviços, não atuação, perda de material, acidentes, danos ambientais, atrasos e necessidade de refazer serviços concluídos devido à ocorrência de chuvas ordinárias.	Baixa	Alto	Média	Contratante: Informar claramente as condições contratuais e aprovar ajustes de cronograma que tenham a compensação de serviços críticos nos períodos chuvosos, prever contratualmente a exigência de medidas preventivas. Contratada: Planejar a execução considerando a sazonalidade das chuvas da região; ajustar horários de trabalho; monitorar continuamente as condições meteorológicas; adotar protocolos de paralisação preventiva; contratar seguro obrigatório para cobertura de danos a serviços já concluídos; responder integralmente pelos prejuízos em caso de negligência ou falta de planejamento. Apuração específica: O grau de responsabilidade deverá ser apurado nos casos em que a autorização para a execução de serviços em condições inadequadas contar com análise e expressão escrita da fiscalização ou do contratante.	Contratante: Responsável integralmente nos casos de chuvas ordinárias, típicas da sazonalidade da região, cabendo-lhe absorver os custos e riscos, inclusive por meio da seguro obrigatório. Contratada: Nos casos de chuvas em padrões atípicos, superiores à média histórica, mas sem configuração de evento e circunstâncias, os prejuízos serão repartidos na proporção de 70% para a Contratada e 30% para a Contratante, em observância ao princípio da alocação dos riscos, a quem melhor pode gerenciá-los (art. 1.02 da Lei 14.112/2021). Observação: As chuvas extraordinárias, caracterizadas por volumes pluviométricos atípicos e imprevisíveis, são tratadas especificamente no Risco 13.

Anexo da Matriz de Alocação de Riscos -
Contratação Integrada da GO-206

Quadro 1A - Matriz de Riscos relacionados ao Planejamento e Gestão da Contratação								
ID (3)	TIPO DE RISCO (2) (Categoria) Causa do risco	EVENTO DE RISCO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS	
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	MEIDAS DE MITIGAÇÃO (8)	ALOCUÇÃO (9)
R13		Chuvas excepcionais: Ocorrência de chuvas em volumes excessivos e inesperados, assim das medidas técnicas registradas para a região da obra, sendo medidas por indicações pluviométricas excepcionais e reconhecidas oficialmente por órgãos competentes (como ANA, INMET ou Defesa Civil).	Paralisação total ou parcial dos serviços, redução em tempo, atrasos, danos a estruturas, prejuízos e interferências, atrasos relevantes no cronograma, renúncia de responsabilidade contratual, impactos financeiros significativos, possibilidade de deterioração de situação de emergência ou calamidade pública.	Alta	Alto	Alto	Contratante: Reconhece formalmente a ocorrência do evento excepcional e adotar providências administrativas para viabilizar o equilíbrio contratual, articulado com órgãos de proteção civil e ambiental, ajustar o cronograma e metas do contrato. Contratada: Comunicar imediatamente a ocorrência do evento, adotar medidas emergenciais de segurança para trabalhadores, equipamentos e frentes de obra, ativar registros técnicos (boletins pluviométricos, laudos meteorológicos, fotos e relatórios de campo) para comprovação do evento, colaborar na reprogramação de atividades. Compartilhado: Recebimento e indenização condicionadas à comprovação formal dos eventos e comprometidos, por meio de laudos técnicos, relatórios meteorológicos e documentos fiscais.	No hipótese de ocorrência de chuvas excepcionais, acima das medidas técnicas regionais e reconhecidas por órgãos oficiais, a responsabilidade será da Contratante, em razão de se tratar de caso fortuito/força maior (art. 393 do Código Civil), além da capacidade de gestão da Contratada, nos termos de art. 103 da Lei nº 14.133/2021. A jurisprudence do TCU conside esse entendimento ao reconhecer que eventos limitados imprevistos devem ser absorvidos pela Administração, mediante equilíbrio contratual. A Contratada caberá apenas a adoção imediata de medidas emergenciais de segurança e a comprovação do evento.
R14	Caso fortuito ou força maior	Ocorrência de eventos de ordem pública que impeçam o livre acesso às áreas de execução da obra (manifestações, bloqueios, conflitos sociais ou greves).	Paralisação de frentes de serviço, impossibilidade de acesso, risco à integridade da equipe, atraso no cronograma e possíveis prejuízos de equilíbrio contratual.	Baixa	Alto	Médio	Contratante: Atuar institucionalmente junto a órgãos públicos de segurança e ordem, articular soluções emergenciais, avaliar prioridades e reequilíbrio. Contratada: Monitorar e comunicar formalmente os impedimentos, manter registros documentais dos fatos, comprovar custos e impactos.	Contratada: Responsável apenas por registrar e comunicar imediatamente os fatos, sem assumir custos decorrentes, já que não tem capacidade de prevenir ou mitigar o evento. Contratante: Responsável pelos impactos financeiros e de prazo, por configurar evento de ordem pública atenuado a esfera da contratada (fato de príncipe/força maior). Compartilhado (limitado): Fazer-se prover que os custos administrativos de preservação do canteiro e segurança imediata sejam imputados aos custos pela Contratada, mas o impacto principal (prazo e equilíbrio) recai sobre a Contratante.
R15		Ocorrência de epidemias, pandemias ou emergências sanitárias que inviabilizem a execução regular da obra.	Interrupção ou suspensão do contrato, necessidade de desmobilização parcial ou total, aplicação de medidas sanitárias obrigatórias, aumento de custos indiretos, impactos no cronograma e possíveis prejuízos de equilíbrio.	Baixa	Alto	Médio	Contratante: Auxiliar formalmente paralisando frentes imputadas por autoridades sanitárias, ajustar prazos e reconhecer requisitos econômicos, fiscalizar o cumprimento das medidas emergenciais. Contratada: Implementar plano de saúde e legislação ocupacional compatível com a obra, adotar medidas sanitárias de prevenção e controle, comunicar formalmente a ocorrência, registrar documentalmente os impactos por eventual reequilíbrio.	Contratada: Responsável pela execução do plano de saúde, medidas sanitárias preventivas, adequação do ambiente de trabalho e pela comunicação imediata dos impactos. Contratante: Responsável pelos custos extraordinários e outros decorrentes de medidas das autoridades públicas que impliquem paralisação total ou parcial generalizada, por configurar caso fortuito/força maior. Compartilhado: A responsabilidade será compartilhada, sendo da Contratada os custos de aquisição interna (equipamentos de proteção, protocolos de saúde no canteiro), e da Contratante os impactos financeiros e de prazo advindos de paralisações ou restrições imputadas por órgãos oficiais.

Anexo da Matriz de Alocação de Riscos -
Contratação Integrada da GO-206

Quadro 1A - Matriz de Riscos relacionados ao Planejamento e Gestão da Contratação								
ID (3)	TIPO DE RISCO (2) [Categoria] Causa do risco	EVENTO DE RISCO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS	
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO (8)	ALOCACÃO (9)
R19	Modificações das especificações de serviço	Durante a execução contratual, podem ocorrer alterações nas especificações de materiais e serviços, seja por atualização normativa, exigências de desempenho ou mudança nas condições locais de aplicação.	Retrabalho, necessidade de substituição de materiais, alteração em métodos construtivos, reapropriação do cronograma e aumento de custos.	Baixa	Alto	Médio	Contratante: Identificar formalmente a contratada sobre alterações normativas, validar tecnicamente as mudanças e, quando aplicável, promover reunião formal contratual. Contratada: Adquirir os métodos construtivos, propor alternativas técnicas equivalentes ou superiores, e comprar a conformidade dos novos materiais ou serviços.	Contratada: Responsável pela adequação de métodos e materiais, sempre que as modificações decorrem de falhas em sua proposta, não conformidade técnica ou soluções inadequadas escolhidas pela própria contratada. Contratante: Responsável pelas modificações que tenham origem em mudanças normativas, exigências supervenientes de órgãos competentes ou decisões administrativas. Compartilhado: Deve ser considerado compartilhado, sendo: - Contratada: Deverá controlar e ajustar quando o problema está na execução ou em soluções técnicas de sua escolha. - Contratante: Deverá arcar custos e prazos quando a alteração decorre de fato externo ao risco, expressão de órgão, direito público.
R20	Patrimônio histórico, artístico e cultural	Durante as escavações e montimentações do solo, podem ser identificadas bens ou sítios de valor histórico, artístico, arqueológico ou cultural ainda mapeados previamente.	Paralisação de frentes de serviço, necessidade de estudos arqueológicos adicionais, interdição parcial da obra, atrasos no cronograma e custos adicionais.	Baixa	Alto	Médio	Contratante: Articular com órgãos de proteção do patrimônio cultural e buscar soluções que estabeleçam a continuidade da obra em conformidade legal. Contratada: Interromper imediatamente a execução no local afetado, preservar a área, comunicar a fiscalização e colaborar com os estudos necessários, ajudando o planejamento da obra.	Contratada: Responsável pelas ações para garantir e preservar a área, comunicar a ocorrência e colaborar tecnicamente. Não deve agir com custos ou atrasos decorrentes da proteção legal do patrimônio. Contratante: Responsável pela articulação institucional com os órgãos de proteção, pela definição das providências legais e pela alocação dos impactos financeiros do prazo. Compartilhado: Pode ser considerado compartilhado, mas com predominância da Contratante, visto que se trata de risco-origem, além da esfera de gestão da obra.
R21	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Utilização de equipamentos obsoletos, métodos ultrapassados ou falta de inovação técnica por parte da contratada, comprometendo a produtividade e a qualidade de execução.	Faixa de desempenho produtiva, não atendimento a requisitos técnicos, aumento de prazos e custos indiretos.	Média	Alto	Alto	Contratante: Exigir previamente a utilização de equipamentos e métodos equivalentes a serem utilizados, fiscalizando sua utilização durante a obra. Contratada: Empregar equipamentos modernos e devidamente aferidos, capacitar operadores e buscar soluções inovadoras para garantir eficiência e qualidade.	Contratada: Responsável primária, pois tem o dever de utilizar equipamentos em condições adequadas e métodos compatíveis com os requisitos contratuais. Contratante: Responsável por exigir e fiscalizar os padrões mínimos previstos em edital e contrato. Se falhar nessa função, pode responder subsidiariamente. Compartilhado: Risco deve ser considerado compartilhado, mas com predominância da Contratada, já que a gestão operacional e tecnológica está sob sua alçada. A Contratante apenas complementa com o papel fiscalizatório.
R22	Inflação/flutuação de câmbio	Variações significativas de inflação ou câmbio durante a execução contratual podem impactar o custo de insumos, especialmente os importados ou materiais indexados.	Aumento dos custos diretos da obra, risco de desequilíbrio econômico-financeiro e necessidade de revisão contratual.	Média	Alto	Alto	Contratante: Prever incrementos de reajuste de repasseira contratual conforme índices oficiais. Contratada: Planejar aquisições, estratégias, manter estoque regulador e buscar fornecedores alternativos para reduzir exposição cambial.	Contratada: Responsável por absorver as oscilações de finanças e prever, dentro da variação normal de mercado já considerada na proposta. Contratante: Responsável pelas variações extraordinárias e abruptas, que distorçam o equilíbrio contratual, cabendo-lhe promover o realinhamento cambial nos e índices oficiais. Compartilhado: Risco deve ser compartilhado, sendo a contratada responsável pela gestão preventiva e absorção das flutuações normais, enquanto a contratante deve assumir os impactos de choques extraordinários (inflação descontrolada, crises cambiais).

Anexo da Matriz de Alocação de Riscos -
Contratação Integrada da GD-206

Quadro 1A - Matriz de Riscos relacionados ao Planejamento e Gestão da Contratação								
ID (3)	TIPO DE RISCO (2) (Categoria) Causa do risco	EVENTO DE RISCO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS	
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	MEIDAS DE MITIGAÇÃO (8)	ALOCÇÃO (9)
R16	Construção	Durante a execução das obras de duplicação, pavimentação e restauração, podem ocorrer falhas construtivas decorrentes de deficiências na execução, inobservância das especificações, monitor ou utilização inadequada de insumos e equipamentos.	Necessidade de retrabalho, perda de desempenho estrutural, atrasos no cronograma, aumento de custos, insucesso e comprometimento da durabilidade da obra.	Média	Alto	Alto	Contratante: Fiscalizar a conformidade da execução com as especificações contratuais, validar ensaios e relatórios técnicos, e exigir a correção imediata de eventuais não conformidades. Contratada: Implementar sistema de gestão da qualidade da obra, realizar controles tecnológicos de materiais e serviços, capacitar mão de obra e registrar os controles executivos para rastreabilidade.	Contratada: Responsável primária pelas falhas construtivas, já que detém a gestão da execução, mão de obra, materiais e equipamentos. Contratante: Responsável por fiscalizar, solicitar serviços em não conformidade e exigir correções. Responde subsidiariamente se falhar na fiscalização e deixar de cobrir não conformidades evidentes. Compartilhado: Pode ser considerado compartilhado, mas com predominância da Contratada, pois os riscos de execução são inerentes à sua atividade. A Contratante não participa quando sua tarefa de fiscalização contribui diretamente para o dano.
R17	Geológico	Presença de solos ou formações rochosas não previstas, condições geotécnicas desfavoráveis, ocorrência de lavadeiras subterrâneas ou instabilidade de taludes que não tenham sido identificados em estudos preliminares.	Necessidade de alterações de método executivo, reforços e contenções adicionais, rebaixes estruturais, incremento de drenagem, aumento de custos e de prazos contratuais.	Média	Alto	Alto	Contratante: Analisar e aprovar prontamente soluções alternativas propostas, autorizar investigações complementares e reforços técnicos sempre que demandados, apoiar cronogramas quando justificados. Contratada: Executar investigações geotécnicas adicionais em trechos críticos, monitorar permanentemente condições de campo, adotar técnicas adequadas de estabilização, drenagem e contenção, propor corretas execuções mitigadoras.	Contratada: Responsável por falhas na execução de investigações geotécnicas, sob sua responsabilidade, tem a obrigação de adotar de soluções adequadas diante de condições detectadas no curso do projeto executivo. Contratante: Responsável por impactos decorrentes de ausência de informações relevantes no anteprojeto e pela disponibilização de dados de taludes ou características de sondagens pré-existentis. Compartilhado: Nos casos de condições geológicas superavitantes e imprevisíveis, o erro não detectado em sondagens padrão, movimentos técnicos esperados, os impactos serão repartidos de forma 70% para a Contratada e 30% para a Contratante, em observância ao princípio da alocação de riscos a quem melhor pode gerenciar os (art. 103 da Lei nº 14.112/2021).
R18	Interrupção do tráfego/interferência em obra de duplicação, pavimentação e restauração	Durante a execução das obras de duplicação, pavimentação e restauração, será necessária a intervenção direta sobre a pista existente, ocasionando interrupção temporária, devido ao tráfego ou redução de faixas, o que pode gerar riscos à segurança dos usuários e trabalhadores, além de comprometer a fluidez viária.	Ocorrência de acidentes envolvendo usuários ou trabalhadores, congestionamentos significativos, danos à imagem institucional, atrasos no cronograma devido a paralisações ou dificuldades na movimentação de equipamentos e materiais.	Média	Alto	Alto	Contratante: Aprovar previamente os planos de sinalização, simulação e plano de tráfego apresentados pela Contratada, garantir compatibilidade com normas de trânsito, articular soluções junto a órgãos competentes de fiscalização e segurança viária. Contratada: Elaborar e implementar plano operacional de gerenciamento de tráfego, realizar sinalização preventiva adequada e dispositivos de segurança, manter comunicação constante com a comunidade local, utilizar equipes para atuação em condições de tráfego compartilhado, registrar ocorrências e adotar providências conforme necessidade.	Contratada: Responsável por elaborar e executar o plano de gerenciamento de tráfego, sinalização, operação, monitoramento e comunicação com usuários, atuando com custos decorrentes de falhas de gestão ou omissão. Contratante: Responsável por aprovar os planos e prover suporte institucional junto a órgãos de trânsito e segurança, responder por impactos atípicos de interferimento ou atraso na aprovação dos planos, desde que a contratada tenha cumprido sua obrigação temporariamente. Compartilhado: Risco deve ser considerado compartilhado, pois depende da execução técnica da contratada, mas também da aprovação e suporte da contratante e dos órgãos competentes. A alocação equilibrada evita transferência indevida e assegura convergência.

Quadro 1A - Matriz de Riscos relacionados ao Planejamento e Gestão da Contratação							
ID (2)	TIPO DE RISCO (2) (Categoria) Causa do risco	EVENTO DE RISCO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	ANÁLISE DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	
823	Aumento de custos desproporcionais	Aterragem coberta e desproporcional nos preços de insumos essenciais (cimento, aço, ligantes asfálticos, combustíveis) em relação ao previsto no orçamento de referência.	Elevação significativa dos custos, inviabilizando a execução conforme os preços contratados, gerando risco de paralisação ou necessidade de aditivos.	Média	Alto	Alto	Contratada: Responsável por absorver variações ordinárias e previsíveis de mercado, já consideradas no planejamento da proposta (preço fixo, escalonabilidade). Contratante: Responsável por reconhecer e absorver impactos de aumentos extraordinários e desproporcionais, além da capacidade de gestão da contratação, mediante equilíbrio contratual. Compromissado: Risco deve ser considerado compartilhado. Ordinário → Contratada. Extraordinário (aumento sobre taxa de curva histórica, comprovada por índices oficiais) → Contratante.
824	Risco dos títulos ministeriais	Existência de áreas ao longo do traçado de rodovia que possuem títulos ministeriais ativos, o que pode gerar conflitos de uso, necessidade de negociação ou impedimentos legais para execução da obra.	Paralisação de fronteiras de serviços, necessidade de alteração do traçado, disputas jurídicas, atrasos no cronograma e aumento de custos.	Baixa	Alto	Médio	Contratante: Responsável por identificar impedimentos e adaptar o planejamento às condições encontradas, sem avaliar os custos decorrentes de conflitos jurídicos ou de titularidade ministerial. Contratante: Responsável pela articulação institucional junto à ANM, órgãos ambientais e demais instituições competentes, bem como pela absorção dos impactos de prazo e custos decorrentes da necessidade de alteração de traçado ou solução legal. Compromissado: Risco deve ser considerado compartilhado, mas com predominância da Contratante, já que o conflito material é de natureza jurídica e institucional, fora da esfera de gestão da contratação.
825	Transporte	Transporte de materiais (pedra, brita, cimento, madeira, aço, concreto e resíduos de obra entre fazendas, usinas, canteiros de obra e frentes de serviço).	Faltas logísticas ou operacionais, como infraestrutura de vias, acondicionamento inadequado, mistura de materiais distintos, atrasos nas entregas, desvios de rota e falta de controle das distâncias percorridas, podem causar perdas de material, contaminação, comprometimento da qualidade do pavimento, aumento de custos e impacto no cronograma da obra.	Média	Alto	Alto	Planejar rotas e cronogramas de transporte conforme o projeto executivo, utilizar veículos adequados e em boas condições, assegurar e acondicionamento, cobertura e armazenamento dos materiais, controlar a permissão e o tempo de deslocamento, atender integralmente às normas de segurança e ambientais. Contratada.

Anexo da Matriz de Alocação de Riscos -
Contratação Integrada da GO-206

Quadro 1B - Matriz de Riscos associados à execução dos serviços								
ID (1)	FAMÍLIA DE SERVIÇO (2)	ITENS DE SERVIÇO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS	
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO (8)	ALOCUÇÃO (9)
R26	Terrasplénagem	Desmatamento, destoramento, escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, compactação e recomposição de empréstimos.	Divergência de solos com umidade excessiva, instabilidade em taludes, volumes divergentes entre projeto e campo, falhas de compactação ou transporte inadequado de material podem comprometer a cota final e a estabilidade da plataforma.	Média	Alta	Alto	Contratante: Aprovar prontamente soluções alternativas para solos críticos e contenções emergenciais; facilitar autorizações de acesso para investigações adicionais; garantir resposta célere às RFI em frentes críticas. Contratada: Executar sondagens/monitoramento geotécnico contínuo; ajustar métodos executivos (drenagem provisória, pré-carregamento, estabilização, contenções) conforme achados de campo; manter plano de gestão de taludes com inspeções e correções imediatas.	Compartilhado
R27	Pavimentação	Regularização e compactação do subleito, sub-base e base granular, imprimação, pintura de ligação e revestimento em CBUQ.	Falhas de dosagem, segregação da mistura, variação de temperatura, controle de umidade inadequado ou deficiência de compactação podem comprometer o desempenho estrutural e gerar retrabalho.	Baixa	Alta	Médio	Contratada: Qualificar previamente fornecedores, realizar controle rigoroso na usinagem e aplicação das misturas asfálticas, rastrear cada lote de produção e garantir atendimento às normas técnicas.	Contratada
R28	Drenagem	Valetas, sarjetas, descidas d'água, dissipadores de energia e drenos profundos.	Execução inadequada de cotas ou declividades, má compactação de valas, uso incorreto de materiais filtrantes ou falhas de ligação com dispositivos de coleta podem causar erosões, infiltrações e instabilidade em aterros.	Média	Médio	Médio	Contratada: Planejar a execução das frentes de drenagem considerando o regime pluviométrico, utilizando dispositivos provisórios de proteção e estabilização de taludes, realizar inspeções e manutenções preventivas.	Contratada
R29	Obras de arte corrente	Escavações, buelos, celulares e tubulares de concreto, bocas e dissipadores de energia.	Falhas de locação e alinhamento, má concretagem, ausência de cura adequada, transporte incorreto de tubos e peças podem comprometer a durabilidade e a funcionalidade da drenagem.	Baixa	Médio	Baixo	Contratante: Conduzir a interlocução institucional com órgãos ambientais/regulatórios (e.g., DNIT, ANTT, concessionárias); pactuar prazos de resposta; registrar deliberações em atas; apoiar na obtenção de aprovações prévias. Contratada: Submeter projetos preliminares para validação antecipada; ajustar soluções e métodos executivos às condicionantes emitidas; atualizar cronogramas e matrizes de compatibilização, mantendo a rastreabilidade das mudanças.	Compartilhado
R30	Sinalização	Sinalização horizontal (resina acrílica e pintura), tachas refletivas e sinalização vertical refletiva.	Aplicação com superfície inadequada, condições climáticas desfavoráveis ou materiais fora de especificação podem comprometer a aderência, refletância e durabilidade da sinalização.	Média	Alta	Alto	Contratada: Executar e manter sinalização conforme normas do CONTRAN e DNIT, inspecionando periodicamente e substituindo elementos danificados.	Contratada
R31	Obras Complementares	Cercas de vedação, remoção de cercas, sementeira manual e transporte de madeira.	Falhas no alinhamento das cercas, uso de mourões inadequados, baixa taxa de germinação ou erro no por má recomposição vegetal podem comprometer a segurança da faixa de domínio e a proteção ambiental.	Média	Médio	Médio	Contratante: Fiscalizar a execução final e exigir correções antes da medição; definir critérios de aceitação claros. Contratada: Seguir especificações e padrões geométricos; manter equipe de correção imediata e controle de qualidade em campo.	Compartilhado

Anexo da Matriz de Alocação de Riscos-
Contratação Integrada da GO-206.

Quadro 1B - Matriz de Riscos associados à execução dos serviços								
ID (1)	FAMÍLIA DE SERVIÇO (2)	ITENS DE SERVIÇO (3)	MATERIALIZAÇÃO (4)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTAS AOS RISCOS	
				PROBABILIDADE (5)	IMPACTO (6)	NÍVEL DE RISCO (7)	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO (8)	ALOCÇÃO (9)
R32	Administração, Canteiro, Mobilização e Desmobilização	Administração local, instalação de canteiro, mobilização e desmobilização de equipamentos.	Atrasos na montagem do canteiro; ausência de controle logístico; armazenamento inadequado de materiais e falta de condições de segurança e meio ambiente podem impactar o cronograma e a qualidade da obra.	Média	Alto	Alto	Contratante: Aprovar plano de mobilização e layout de canteiro; fiscalizar cumprimento de normas de segurança e meio ambiente. Contratada: Garantir infraestrutura adequada de apoio; planejar logística de transporte e armazenamento; atender às normas de SST e ambientais.	Compartilhado

Tabela 1 – Matriz de Risco – Fonte: GOINFRA

2.2. LISTA DE DESVIOS

Este capítulo apresenta a lista de desvios e/ou premissas elaborada com base na análise crítica do Termo de Referência, anteprojeto e documentos complementares fornecidos pela GOINFRA. A lista reúne os pontos identificados pela **TECPAV** que exigem interpretação técnica, esclarecimento adicional ou consideração contratual específica. A formalização desses itens visa garantir total transparência, mitigar riscos na execução e assegurar o alinhamento entre as partes quanto às condições reais do objeto contratado.

Desta forma, a **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 1.1 dos Critérios de Avaliação – Conhecimento do Objeto, apresenta a Lista de Desvios elaborada a partir do levantamento técnico e fotográfico executado in loco ao longo da Rodovia GO-206, no trecho compreendido entre o entroncamento com a GO-178 e o entroncamento com a GO-184, com extensão total de 67,80 km.

O levantamento teve como finalidade identificar, classificar e registrar todas as anomalias, irregularidades e inconformidades técnicas existentes na via e em seus dispositivos complementares que constituem discrepâncias em relação ao Anteprojeto, constituindo base de referência para a formulação das soluções executivas da proposta técnica.

2.2.1. METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO

A Lista de Desvios foi elaborada com base em inspeções visuais e instrumentais realizadas por equipe técnica especializada da **TECPAV**, observando os seguintes parâmetros:

- Localização das demandas conforme estacas de Anteprojeto;
- Estudo da geometria proposta e suas implicações;
- Avaliação das fontes de materiais propostas e sua condição atual;
- Verificação das obras de arte especiais;
- Diagnóstico das condições de segurança viária, sinalização e acostamentos;
- Registro de interferências, acessos e situações críticas ambientais.

Cada ocorrência foi catalogada com descrição técnica e localização georreferenciada, km inicial e final, e indicação do tipo e complexidade do desvio, com dissertação detalhada da questão.

2.2.2. CONTEÚDO E ORGANIZAÇÃO

A Lista de Desvios está organizada por item, acompanhada de fotografias representativas dispostas no próximo capítulo (Relatório Fotográfico por trecho), conforme instruções para elaboração das propostas técnicas, além de observações técnicas, possibilitando visão clara e objetiva das condições reais da rodovia.

A estrutura do relatório contempla:

- Descrição resumida do trecho e do desvio;

- Tipo de desvio identificado (geométrico, funcional, estrutural, ambiental ou de segurança);
- Classificação da severidade (baixa, média ou alta);
- Análise técnica preliminar e recomendação de intervenção.

2.2.2.1. Finalidade e Aplicação Técnica

O documento apresentado tem caráter diagnóstico e técnico-executivo, servindo como instrumento de apoio para:

- Definir estratégias de implantação e pavimentação;
- Planejar frentes de serviço e priorização de intervenções;
- Compatibilizar soluções entre as diversas disciplinas que compõem o Objeto;
- Subsidiar o controle de qualidade e segurança viária durante a execução.

Dessa forma, a Lista de Desvios comprova o pleno conhecimento do objeto licitado e a aderência da proposta da **TECPAV** Engenharia às condições reais de campo, assegurando a elaboração de um plano de execução tecnicamente preciso, racional e sustentável.

Na sequência, são enumeradas as questões levantadas.

2.2.2.2. Desvio nº 01 - Redes de Energia Elétrica e dados cruzando a plataforma ortogonalmente:

São verificadas ao longo do trecho 9 ocorrências de redes elétrica / dados cruzando ortogonalmente a plataforma da rodovia atualmente existente.

Praticamente todas as passagens estão localizadas em pontos onde há previsão de construção da rodovia em aterro significativo, propiciando dúvidas acerca da manutenção de altura mínima dos cabos para o tráfego de veículos sobre as redes.

Foram anotados os seguintes pontos com passagem de redes aéreas sobre a plataforma da rodovia.

- Estaca 5 – passagem de rede elétrica;
- Estaca 83 – passagem de rede elétrica;
- Estaca 429 – passagem de rede elétrica;
- Estaca 686 – passagem de cabo de dados;
- Estaca 2.390 – passagem de rede elétrica;
- Estaca 2.515 – passagem de rede elétrica;
- Estaca 2.919 – passagem de rede elétrica;
- Estaca 3.370 – passagem de rede elétrica.

Na estaca 2.919, o greide proposto para a rodovia encontra-se configurado em corte significativo, diminuindo a possibilidade de interação com o cabeamento existente.

Todos os demais pontos estão situados em locais com previsão de implantação de aterros superiores a um metro de altura, representando a necessidade de análise acurada na fase de projeto executivo, com vistas a se evitar a necessidade de manejo das redes, permitindo a sua manutenção na configuração atual.

Em casos onde for verificada a interação e que seja impossível a adequação da geometria vertical visando a manutenção da rede existente, deverão ser indicadas providências para o remanejo de postes e cabos, adequando linha de cabos à nova realidade.

2.2.2.3. Desvio nº 02 - Jazida J-1 indicada em Anteprojeto

Com acesso localizado na estaca 1.370 (LE), distando 7,30 km do eixo projetado, a ocorrência de material granular para camadas de pavimento nominada como J-1 apresenta a singularidade de situar-se em área de densa vegetação, possibilitando antever possíveis entraves relativos ao licenciamento ambiental envolvendo autorização para supressão vegetal.

Muito embora a ocorrência esteja indicada para atendimento exclusivo à construção de camada de sub-base, uma vez que a base tem previsão de ser composta por brita graduada simples (BGS), o volume necessário de aproximados 175.000 m³ é de monta considerável.

Na vistoria ao local foi possível observar a presença de farta vegetação, com indivíduos arbóreos de grande porte e características que apontam para ressalvas a serem interpostas pela SEMAB, colocando em dúvida a previsão de disponibilidade desta ocorrência, o que pode influenciar diretamente a distribuição de materiais de pavimentação prevista no orçamento estimativo, além de ensejar a possibilidade de necessidade de busca por fontes alternativas.

Vale ainda pontuar sobre a estrada de acesso à jazida, de largura limitada e com trafegabilidade precária. Em caso de viabilidade de exploração da ocorrência, será necessário o incremento das características geométricas do acesso, em especial no tocante à largura, para viabilizar o tráfego de veículos pesados nos dois sentidos, além de melhorias na plataforma, visando a garantia de trafegabilidade ao fluxo intenso de obras.

2.2.2.4. Desvio nº 03 - Supressões vegetais na faixa de implantação da rodovia

Ao longo do desenvolvimento da rodovia, são observados diversos segmentos com presença de densa vegetação, a qual será afetada pela pavimentação do trecho, com significativa supressão vegetal.

Ainda é verificada a presença de diversas pequenas variantes de traçado com relação ao trajeto atual, mais especificamente na retificação de traçado das curvas do segmento, onde a locação definitiva se afasta da via existente.

São ainda verificados dois segmentos com a presença de cultura de eucaliptos junto à plataforma atual, as quais serão diretamente afetadas na configuração definitiva da via.

Neste sentido, a atuação prévia e decidida da GOINFRA na obtenção das devidas licenças ambientais será preponderante no andamento dos serviços, em especial no seu início.

2.2.2.5. Desvio nº 04 - Fontes de material pétreo previstas em Anteprojeto

O Anteprojeto especifica duas fontes de fornecimento de material pétreo, sendo elas a pedreira Fortaleza (Município de Caçu) e pedreira Rio Claro (Município de Jataí), sendo a primeira especificada para a construção de camada de base em BGS e como agregado para obras de concreto, e a segunda especificada para atendimento à confecção da camada de revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), por razões técnicas específicas de características dos materiais de ambas as jazidas.

Há que se pontuar, que, em atuação recente do grupo **TECPAV** na região onde será implantada a GO-206, verificou-se problema de fluxo de fornecimento de agregados a serem adquiridos junto à pedreira Rio Claro, mais especificamente por incapacidade de atendimento à demanda necessária à época das obras.

Muito embora a pedreira possua capacidade de produção suficiente para atendimento exclusivo ao empreendimento de pavimentação da GO-206 relativo ao Edital 157/2025, conforme informado no Anteprojeto de Engenharia, a ocorrência vem atendendo diversos empreendimentos em curso na região, tornando o fornecimento insuficiente para atendimento a novas demandas.

Atualmente a pedreira encontra-se atendendo as obras de implantação das rodovias GO-180 e GO-178, dentre outras demandas mais modestas, as quais já suplantam significativamente a capacidade de fornecimento da jazida.

Como o horizonte executivo destas obras ainda é alongado, sendo esperada a contraposição dos empreendimentos, torna-se complexa a utilização de materiais pétreos com origem na Pedreira Rio Claro, ou ao menos com comprometimento de volume parcial com relação ao necessário.

Neste cenário, a pesquisa de fonte alternativa viável torna-se preponderante. Como existem restrições técnicas de uso do material proveniente da Pedreira Fortaleza (Caçu) para confecção de capa de rolamento, conforme descrito no Anteprojeto, o mais provável é a complementação volumétrica com agregados provenientes da Pedreira Fortaleza (Rio Verde / Santa Helena), a qual possui capacidade para o atendimento da demanda.

De toda a sorte, a questão esbarra em fatores logísticos imprevisíveis, que envolvem o planejamento de obras da própria GOINFRA, tornando a ocorrência do desvio duvidosa, podendo somente ser confirmada ao longo do desenvolvimento das atividades de pavimentação da GO-206.

2.2.2.6. Desvio nº 05 - Localização de Canteiros de Obras

O Anteprojeto prevê conceitualmente a utilização de dois canteiros de obras para atendimento ao empreendimento, com localização nas duas extremidades no trecho.

Esta concepção estipula a implantação de usina de BGS na extremidade final (entroncamento com a rodovia GO-178 e a implantação de usina de massa asfáltica na extremidade inicial (entroncamento com a GO-184).

A **TECPAV** não coaduna com esta proposta, uma vez que o desenvolvimento de frentes de pavimentação será único, sendo imponderável se considerar frentes distintas para a execução de base em BGS e capa asfáltica.

A localização de um hipotético canteiro secundário no entroncamento com a rodovia GO-178 (final do trecho em se considerando o estaqueamento de Anteprojeto) possui empecilhos de ordem logística, pois este se localizaria distante mais de 20 quilômetros do centro urbano mais próximo (Itarumã), por rodovia sem pavimentação e com condições precárias de trafegabilidade, tornando complexa a comunicação da unidade com aparelhos urbanos específicos que muito facilitam a operação e a produção diária no empreendimento.

Já o canteiro previsto para o entroncamento com a GO-184 situa-se a cerca de 20 quilômetros da cidade de Serranópolis, mas com ligação rodoviária pavimentada, tornando a comunicação com o centro urbano bastante facilitada, inclusive no que tange ao fornecimento de insumos.

Como o avanço das obras deverá se dar linearmente, a partir da estaca zero, o deslocamento de pessoal e equipamentos deverá ser bastante facilitado com o tráfego sempre por via já em obras e/ou pavimentada, trazendo benefícios à logística geral do empreendimento.

Assim, a proposta da **TECPAV** se assenta na presença de único canteiro central, situado no início do estaqueamento de Anteprojeto, com acesso pavimentado e facilidade logística garantida ao longo de todo o horizonte previsto para a implantação do empreendimento.

Vale ainda pontuar questões relativas à concordância de proprietários locais na instalação de canteiro de obras no local estipulado em Anteprojeto. Esta realidade pode ainda ensejar maleabilidade na escolha final da disposição do canteiro central, em acordo com questões fundiárias locais.

2.2.2.7. Desvio nº 06 - Necessidade de escalonamentos pontuais ao longo do trecho

Ao longo do desenvolvimento da rodovia existente, são observados diversos pontos com presença de cacimbas de quebra de velocidade de implúvio, com formação de taludes consideráveis nos bordos da plataforma existente.

Esta configuração claramente demanda a execução de serviços de escalonamento de taludes existentes com vistas à implantação dos corpos de aterro definitivos, antecedendo a compactação de camadas de terraplenagem.

Estas operações não constam do Anteprojeto de Engenharia, tornando possível imaginar o incremento em volumes de terraplenagem advindos desta necessidade incontornável.

O escalonamento de saias de aterro existentes é imprescindível à solidez dos maciços a serem implantados, permitindo a perfeita ligação entre o substrato e as camadas compactadas, além

de garantir as condições para a operação do maquinário de compactação de aterros, garantido a obtenção de graus de compactação necessários.

2.2.2.8. Desvio nº 07 - Passagens de animais silvestres

Item comum nas licenças ambientais emitidas atualmente, a demanda por passagens de animais silvestres é uma realidade intrínseca às obras de infraestrutura rodoviária atualmente.

No caso específico da rodovia GO-206, a ausência de cursos d'água de porte mais significativo acabou por limitar as obras de transposição de talvegues a bueiros tubulares, inexistindo qualquer galeria celular proposta em Anteprojeto.

Muito embora a região não se caracterize pela presença de pecuária extensiva, tornando pouco provável a demanda por travessias destinadas a este tipo de animais, nota-se a farta presença de fauna inerente à região, como siriemas, tatus, raposas, dentre outros, o que pode tornar factível a solicitação na licença ambiental para implantação do segmento de implantação de obras que permitam a travessia deste tipo de espécies.

Neste contexto, pode ser necessária a conversão de algumas obras de arte correntes para galerias celulares, as quais sirvam concomitantemente à drenagem e à passagem de fauna silvestre.

Outrossim, tem sido muito comum o surgimento de demandas extraordinárias na emissão das licenças ambientais rodoviárias, comumente eivadas de ordenamento por serviços distintos daqueles contratados. Por se tratar de fator superveniente, há de se esperar a possibilidade de tratativas visando a adição de remuneração à Contratada de itens de serviço surgidos em função de demandas ambientais extraordinárias, que possam advir dos processos de licenciamento junto aos órgãos competentes.

2.2.2.9. Desvio nº 08 - Cronograma Físico-Financeiro

Muito embora na fase licitatória não exista margem para a propositura de modificação de cronograma físico proposto por parte da licitante, vale a pontuação de algumas possíveis incongruências verificadas no documento original proposto no ato convocatório.

Em primeiro plano, vale pontuar que o documento prevê a mobilização de maquinário e pessoal para a execução das obras já a partir do início do segundo mês de vigência, 30 dias após o início dos serviços de elaboração do projeto executivo, com o início efetivo das atividades de execução das obras previsto para 60 dias após o início das atividades de campo visando o projeto.

Com a expertise acumulada pela **TECPAV** em diversas obras de semelhante objeto e magnitude, mais especificamente no que tange à aprovação de projetos executivos junto à GOINFRA, os 60 dias iniciais das atividades de projeto são suficientes basicamente para a realização de levantamentos de campo, em especial topográficos, geotécnicos de pista, contagens de tráfego e levantamentos cadastrais e ambientais, havendo muito reduzida possibilidade de obtenção de produtos plausíveis que já possam subsidiar o início efetivo das obras, como notas de serviço de terraplenagem,

Por certo que existe abertura para o início dos trabalhos a partir de dados do Anteprojeto. Entretanto esta prática não é desejável, podendo ensejar imbróglis ao longo da execução, que podem servir de entraves no desenvolvimento do cronograma, que em termos de prazo total, já se apresenta desafiador em se considerando o volume de obras e os possíveis fatores supervenientes com elevado potencial de ocorrência, em especial em se observando as questões fundiárias e técnicas esperadas para os segmentos de travessia urbana a serem implantados em forma de variante ao traçado existente.

2.3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO POR TRECHO

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao item 1.2 dos Critérios de Avaliação – Análise do Conhecimento do Objeto, apresenta o Relatório Fotográfico por Trecho elaborado de forma sistemática e georreferenciada, conforme estabelecido no Anexo XVIII do Edital e nas orientações do Termo de Referência.

O material fotográfico foi produzido com base em vistorias técnicas realizadas in loco ao longo de todo o trecho de intervenção, garantindo a representatividade das condições atuais da rodovia e de seus elementos construtivos.

2.3.1. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

Como a rodovia apresenta-se extremamente homogênea ao longo de todo o seu desenvolvimento, seja no que tange ao solo do substrato, seja no que tange às características geométricas ou ao cenário socioeconômico do entorno, cada relatório foi estruturado por subsegmentos baseados nas subdivisões do SRE, definidos conforme o anteprojeto da GO-206 (GO-178 – GO-184), sendo eles:

- SRE 206EGO0650 – Entr. GO-184 / Entr. GO-180 (B),
- SRE 206EGO0330 – Entr. GO-180 (B) / Entr. GO-180 (A),
- SER 206EGO0310 – Entr. GO-180(A) / Entr. GO-178 (B).

Cumprir informar que a organização de todas as informações prestadas no presente documento se baseia no sentido do estaqueamento estabelecido em Anteprojeto, partindo do entroncamento com a GO-184 em direção ao entroncamento com a GO-178 (B), dispondo-se desta forma, em sentido contrário ao considerado no SER.

As fotografias foram registradas utilizando equipamentos de alta resolução e tecnologia GPS embutido, assegurando a precisão de coordenadas geográficas e cotas altimétricas, além da data e hora de captura, garantindo o georreferenciamento e a rastreabilidade de cada registro.

2.3.2. CONTEÚDO E ORGANIZAÇÃO

Cada relatório apresenta, no mínimo quatro fotografias por trecho, abrangendo diferentes perspectivas:

- Vista geral do trecho (situação geométrica e de tráfego);
- Condição da plataforma e solos locais (presença de solos colapsíveis e de difícil manejo);

- Condições de drenagem e taludes adjacentes;
- Aspectos ambientais e de interferências (cercas, áreas de vegetação, acessos e redes existentes).

As imagens foram organizadas em formato legível e padronizado, acompanhadas de legenda, identificação do km inicial e final do segmento, e breve descrição técnica do contexto observado.

2.3.3. OBJETIVO E APLICABILIDADE

O Relatório Fotográfico por Trecho tem como finalidade:

- Comprovar o reconhecimento técnico da área de intervenção;
- Subsidiar o planejamento executivo e a compatibilização das disciplinas;
- Demonstrar a aderência da proposta técnica ao anteprojeto e ao escopo contratual.

O conjunto fotográfico apresentado pela **TECPAV** Engenharia representa fielmente o estado atual da rodovia, constituindo base documental essencial para o detalhamento da solução executiva e para a validação técnica da proposta perante os critérios de avaliação do edital.

O relatório será organizado por trechos, sendo apresentado nas páginas seguintes.

Como divisão para apresentação dos relatórios, a **TECPAV** dividiu o trecho em segmentos homogêneos de solução, dividindo a extensão total da seguinte forma:

- Entroncamento GO-184 – Entroncamento GO-180 (B) – extensão 31.478,29 metros;
- Entroncamento GO-180 (B) – Entroncamento GO-180 (A) – extensão 24.533,07 metros;
- Entroncamento GO-180 (A) – Entroncamento GO-178 (B) – extensão 12.359,34 metros.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.961.459,330 E=387.299,630

TRECHO: ENTR. GO-184 / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO N° - 01

REFERÊNCIA	Entroncamento com a rodovia GO-184
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 00
DESCRIÇÃO:	Entroncamento com a GO-184, ponto inicial dos serviços de pavimentação, com presença de tráfego de transporte de cargas intenso



FOTO N° - 02

REFERÊNCIA	Entroncamento com a rodovia GO-184
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 00
DESCRIÇÃO:	Vista da GO-206 a partir do entroncamento com a rodovia GO-184 - traçado retilíneo de poucas curvas é característico de todo o trecho



FOTO N° - 03

REFERÊNCIA	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 5
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.



FOTO N° - 04

REFERÊNCIA	Contorno de Nerópolis
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 35
DESCRIÇÃO:	Vista do segmento com solo argiloso característico da região - nota-se a presença de segmentos com plataforma "enterrada" devido aos serviços constantes de regularização da plataforma por patrolamento.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.961.459,330 E=387.299,630

TRECHO: ENTR. GO-184 / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO N° - 05

REFERÊNCIA	Entradas de fazenda
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 79
DESCRIÇÃO:	O trecho conta com diversos corredores de transporte chegando em entroncamento com o traçado, demandando a execução de número significativo de limpa-rodas ao longo de sua extensão.



FOTO N° - 06

REFERÊNCIA	Culturas na faixa de domínio
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 79
DESCRIÇÃO:	Presença de plantação de eucaliptos na área da futura faixa de domínio.



FOTO N° - 07

REFERÊNCIA	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 83
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.



FOTO N° - 08

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 154
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.961.459,330 E=387.299,630

TRECHO: ENTR. GO-184 / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO N° - 09

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 273
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO N° - 10

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 366
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho. Na presença de retenção de implúvio, os solos locais estão sujeitos ao colapso, com formação de atoleiros.



FOTO N° - 11

REFERÊNCIA	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 429
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.



FOTO N° - 12

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 567
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.961.459,330 E=387.299,630

TRECHO: ENTR. GO-184 / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO N° - 13

REFERÊNCIA	Rde de dados
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 686
DESCRIÇÃO:	Presença de rede de dados cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.



FOTO N° - 14

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 795
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO N° - 15

REFERÊNCIA	Local com presença de variante
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 860
DESCRIÇÃO:	O segmento contará com algumas variantes ao longo de seu desenvolvimento, mais especificamente em locais de melhoria de raios de curva. No ponto ilustrado nesta imagem, é prevista variante suave à direita para encaixe na tangente posterior de forma suave, com melhora das características da curva a ser implantada.



FOTO N° - 16

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.010
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.961.459,330 E=387.299,630

TRECHO: ENTR. GO-184 / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO Nº - 17

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.106
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 18

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.245
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 19

REFERÊNCIA	Jazida J-1
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.370
DESCRIÇÃO:	Entrada para a estrada de acesso à Jazida J-1, indicada em anteprojeto para fornecimento de material granular para as camadas inferiores de pavimentação.



FOTO Nº - 20

REFERÊNCIA	Jazida J-1
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.370 - 3,50 km LE
DESCRIÇÃO:	Jazida J1 - estrada de acesso é precária, estreita e de difícil trafegabilidade. Necessárias intervenções na fase de exploração para tráfego de veículos de transporte.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.961.459,330 E=387.299,630

TRECHO: ENTR. GO-184 / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO N° - 21

REFERÊNCIA	Jazida J-1
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.370 - 7,30 km LE
DESCRIÇÃO:	Jazida J-1. A área de localização da ocorrência é marcada pela falta presença de vegetação, implicando em desafios para a obtenção do licenciamento ambiental. Provável necessidade de pesquisa de fontes alternativas.



FOTO N° - 22

REFERÊNCIA	Jazida J-1
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.370 - 7,30 km LE
DESCRIÇÃO:	Jazida J-1. A área de localização da ocorrência é marcada pela falta presença de vegetação, implicando em desafios para a obtenção do licenciamento ambiental. Provável necessidade de pesquisa de fontes alternativas.



FOTO N° - 23

REFERÊNCIA	Jazida J-1
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.370 - 7,30 km LE
DESCRIÇÃO:	Jazida J-1. A área de localização da ocorrência é marcada pela falta presença de vegetação, implicando em desafios para a obtenção do licenciamento ambiental. Provável necessidade de pesquisa de fontes alternativas.



FOTO N° - 24

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.507
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

TRECHO: ENTR. GO-180 (A) / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.941.857,890 E=434.670,680

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO Nº - 25

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.617
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 26

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.724
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 27

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.822
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 28

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.914
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

TRECHO: ENTR. GO-180 (A) / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.941.857,890 E=434.670,680

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO Nº - 29

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 1.947
DESCRIÇÃO:	Existência de cacimbas de drenagem ao longo da rodovia determinam a necessidade de escalonamentos em taludes existentes para a implantação da plataforma definitiva, movimentos de terra não contabilizados no anteprojeto.



FOTO Nº - 30

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.080
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 31

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.257
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 32

REFERÊNCIA	Áreas alagadiças
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.285
DESCRIÇÃO:	Presença de área de vereda, com alagamento nos dois lados da plataforma. Há previsão de fundação de aterro em colchão drenante no Anteprojeto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

TRECHO: ENTR. GO-180 (A) / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.941.857,890 E=434.670,680

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO N° - 33

REFERÊNCIA:	Áreas alagadiças
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.342
DESCRIÇÃO:	Presença de área de vereda, com alagamento nos dois lados da plataforma. Há previsão de fundação de aterro em colchão drenante no Anteprojeto.



FOTO N° - 34

REFERÊNCIA:	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.390
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.



FOTO N° - 35

REFERÊNCIA:	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.390
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.



FOTO N° - 36

REFERÊNCIA:	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.515
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.945.788,550 E=412.084,210

TRECHO: ENTR. GO-180 (A) / ENTR. GO-180 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.941.857,890 E=434.670,680

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO N° - 37

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.537
DESCRIÇÃO:	Segmento com forte presença de vegetação, demandando supressão vegetal intensa na fase executiva.



FOTO N° - 38

REFERÊNCIA	Culturas na faixa de domínio
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.669
DESCRIÇÃO:	Presença de plantação de eucaliptos na área da futura faixa de domínio.



FOTO N° - 39

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.771
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO N° - 40

REFERÊNCIA	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.797
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.941.857,890 E=434.670,680

TRECHO: ENTR. GO-180 (A) / ENTR. GO-178 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.936.825,990 E=444.819,990

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO Nº - 37

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.903
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 38

REFERÊNCIA	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 2.919
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.



FOTO Nº - 39

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 3.000
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 40

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 3.131
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-206 NO TRECHO ENTRE GO-178 / GO-184

RODOVIA: GO-206

COORDENADAS INÍCIO:

N=7.941.857,890 E=434.670,680

TRECHO: ENTR. GO-180 (A) / ENTR. GO-178 (B)

COORDENADAS FIM:

N=7.936.825,990 E=444.819,990

DATA EMISSÃO: 31/03/2026

REFERÊNCIA AO LOTE: ÚNICO



FOTO Nº - 37

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 3.131
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 38

REFERÊNCIA	Vista do trecho
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 3.249
DESCRIÇÃO:	Solo argiloso, longas tangentes, poucas curvas - características marvantes de todo o trecho.



FOTO Nº - 39

REFERÊNCIA	Rede elétrica
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 3.370
DESCRIÇÃO:	Presença de rede elétrica cruzando o traçado ortogonalmente, com altura do solo que pode representar interferência a ser tratada na fase de obras.



FOTO Nº - 40

REFERÊNCIA	Entroncamento com a rodovia GO-178
LOCALIZAÇÃO:	Estaca 3.412
DESCRIÇÃO:	Vista do local de entroncamento com a rodovia GO-178, final do trecho a ser implantado. A interseção a ser implantada no local (rótula alongada) está prevista como escopo das obras de implantação da rodovia GO-178, não fazendo parte das obras de pavimentação da GO-206.

2.4. ANÁLISE DO ESCOPO TÉCNICO

2.4.1. CONHECIMENTO DO ANTEPROJETO

O trecho da GO-206, que se estende da Entr. GO-184 até a Entr. GO-178 desempenha um papel fundamental na integração regional, conectando municípios Itarumã e Serranópolis, que são as principais cidades na área de influência direta da rodovia em projeto.

Indiretamente, considera-se que as cidades de Caçu, Itumirim, Itajá e Aporé serão impactadas positivamente com a pavimentação da rodovia GO-206, diminuindo trajetos e, conseqüentemente, melhorando a mobilidade e acessibilidade regional. O único modal de transporte ofertado na região é o rodoviário.

A Figura reproduzida na sequência apresenta a imagem via satélite do Google Earth Pro identificando o trecho vistoriado.

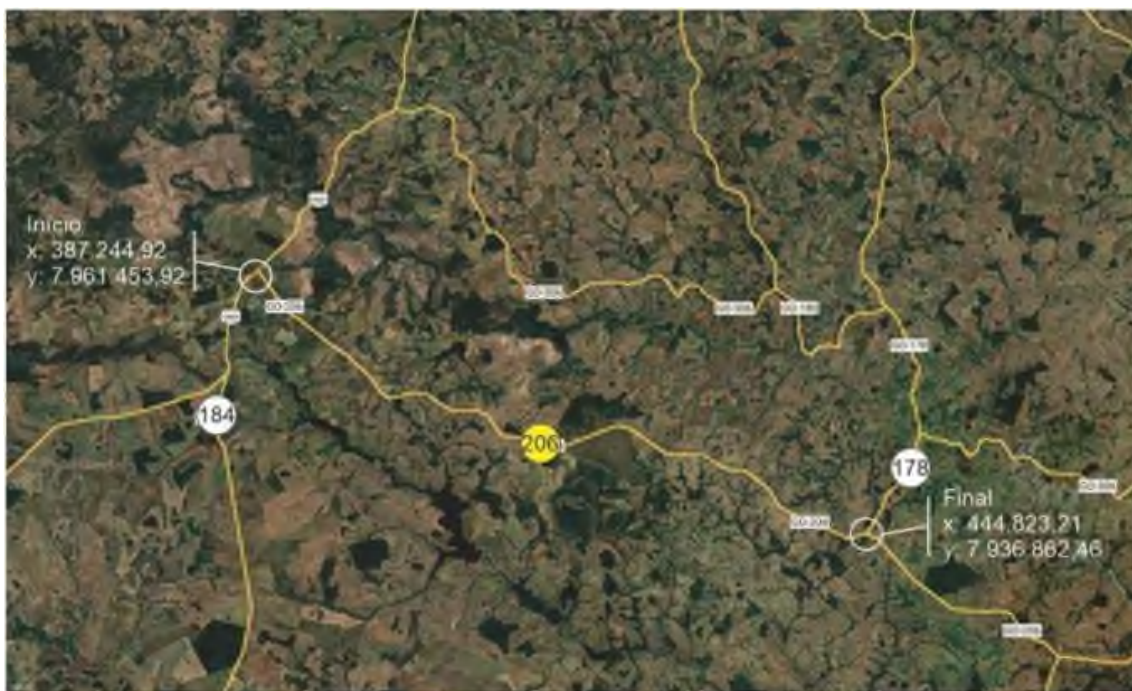


Figura 18 – Identificação do trecho - Fonte: Anteprojeto - Adaptado pelo Autor

O trecho da rodovia GO-206 atendido pelas obras da Concorrência nº 157/2025 corresponde ao segmento compreendido entre o entroncamento com a GO-184 (acesso a Serranópolis) e o entroncamento com a GO-178, com extensão aproximada de 67,80 km, identificado pelos códigos SRE 206EGO0350, SRE 206EGO0330 e SRE 206EGO0310, sendo localizado nos municípios de Serranópolis e Itarumã, no estado de Goiás. Essa ligação tem caráter transversal na malha viária estadual, promovendo a conexão entre corredores estruturantes que permitem o acesso à BR-060 e à BR-364 e, por consequência, a importantes centros regionais e à capital estadual.

Do ponto de vista socioeconômico, a área de influência direta da rodovia abrange os municípios de Serranópolis e Itarumã, inserido nas microrregiões do Sudoeste Goiano e de Quirinópolis.

Segundo dados do IBGE (2025), o município de Serranópolis possui população estimada de 8.237 habitantes e área territorial de 5.521,774 km², com economia fortemente baseada na agropecuária, mas também impulsionada pelo turismo ecológico e arqueológico.

Já o município de Itarumã, segundo dados do IBGE (2025) possui população estimada de 6.124 habitantes e área territorial de 3.437,367 km², com economia fortemente baseada no agronegócio, com destaque expressivo para a pecuária de corte e a produção de grãos. O município caracteriza-se por ter um PIB focado na produção primária, com crescente atração de investimentos privados na agricultura.

A região é marcada pela expansão de atividades agrícolas em larga escala, especialmente culturas de soja, milho e cana de açúcar nas áreas lindeiras ao traçado da rodovia, o que reforça a necessidade de infraestrutura viária pavimentada para o escoamento de insumos e da produção.

No que se refere ao meio físico, o trecho em estudo situa-se na região sudoeste do estado de Goiás, inserido no contexto geomorfológico regional denominado de Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, com superfície dominante na área de estudo de relevo intensamente dissecado em formas planas.

Os solos da região são predominantemente derivados dos sedimentos do Grupo Bauru e Grupo São Bento (Fm. Serra Geral).

Entre as classes de solo, as dominantes no segmento das rodovias GO-180 e GO-206 são os antigos Latossolos Vermelhos, Roxos e Vermelhos Amarelos, denominados atualmente como Latossolos, seguidos pelos Neossolos e Argissolos, na maioria do trecho eles se misturam o que confere uma granulometria mais arenosa.

A área está inserida na Região Hidrográfica do Paraná, bacia do rio Paranaíba, mais especificamente entre as bacias do rio Verde e rio Corrente, sendo que ao longo da GO-206 não há corpos d'água significativos cortados pela rodovia, apenas de pequena expressão e grotas secas.

O tipo climático da área de estudo segundo a classificação de Köppen-Geiger é Aw, clima tropical com estação seca no verão. O clima regional, segundo os estudos de Köppen e Goussen-Bagnouls, se enquadra no grupo dos climas controlados por massas de ar equatoriais continentais e tropicais continentais.

Na área de abrangência dos estudos, assim como de modo geral no Estado de Goiás, predominam-se temperaturas mais elevadas na primavera e verão. O outono e o inverno, embora sujeito a máximas diárias elevadas, são estações caracterizadas por temperaturas mais amenas e frias, porém essas estações apresentam menor umidade relativa do ar, com agosto sendo o mês mais seco do ano. Tem-se o mês de dezembro, no verão, como o mais úmido.

Setembro é o mês com a maior temperatura média na região, com máximas superiores a 35°. O mês com as menores temperaturas é maio, com a mínima podendo ser inferior a 10°C. A temperatura média anual possui variação entre 22°C e 24°C.

Em termos funcionais e de inserção regional, a GO-206 cumpre papel estratégico como via transversal ligando a GO-184 à GO-178, integrando-se à BR-364 por meio de conexões com a própria continuidade pavimentada da GO-206, em direção à Caçu, o que reforça sua importância para o escoamento da produção agropecuária e para a articulação com os principais centros urbanos da região e com a capital Goiânia. Atualmente, a malha viária na área de influência é composta, em grande parte, por vias não pavimentadas, o que impõe condições desfavoráveis de operação aos veículos, aumenta tempos de viagem e dificulta o acesso tanto das atividades produtivas quanto dos fluxos turísticos aos corredores pavimentados existentes. Nesse contexto, a implantação e pavimentação do trecho da GO-206 objeto do Edital 157/2025 visa não apenas a melhoria das condições de tráfego e segurança viária, mas também o fortalecimento da dinâmica socioeconômica regional, reduzindo distâncias efetivas, aumentando a confiabilidade logística e ampliando o acesso a serviços, mercados e atrativos naturais na região de Serranópolis e entorno.

As faixas de domínio projetadas estão inseridas em zonas rurais de uso intensivo para atividades agropecuárias, não havendo interferência significativa de núcleos urbanos ao longo do alinhamento.

Os serviços foram planejados com base nas diretrizes do Anteprojeto, manual de requisitos adicionais de saúde e segurança do trabalho e, principalmente, no Termo de Referência da GOINFRA. A **TECPAV** analisou as etapas construtivas previstas visando aderência contratual, eficiência técnica e otimização de recursos.

2.4.1.1. Conhecimento do Local

O traçado encontra-se inserido predominantemente em áreas rurais, caracterizadas por topografia favorável, com presença de longas tangentes e inexistência de elementos de interferência urbana, além de seguir em quase toda a sua extensão em divisor de águas, o que facilita a implantação do leito rodoviário e reduz a complexidade das obras de arte correntes e inexistência de Obras de Arte Especiais.

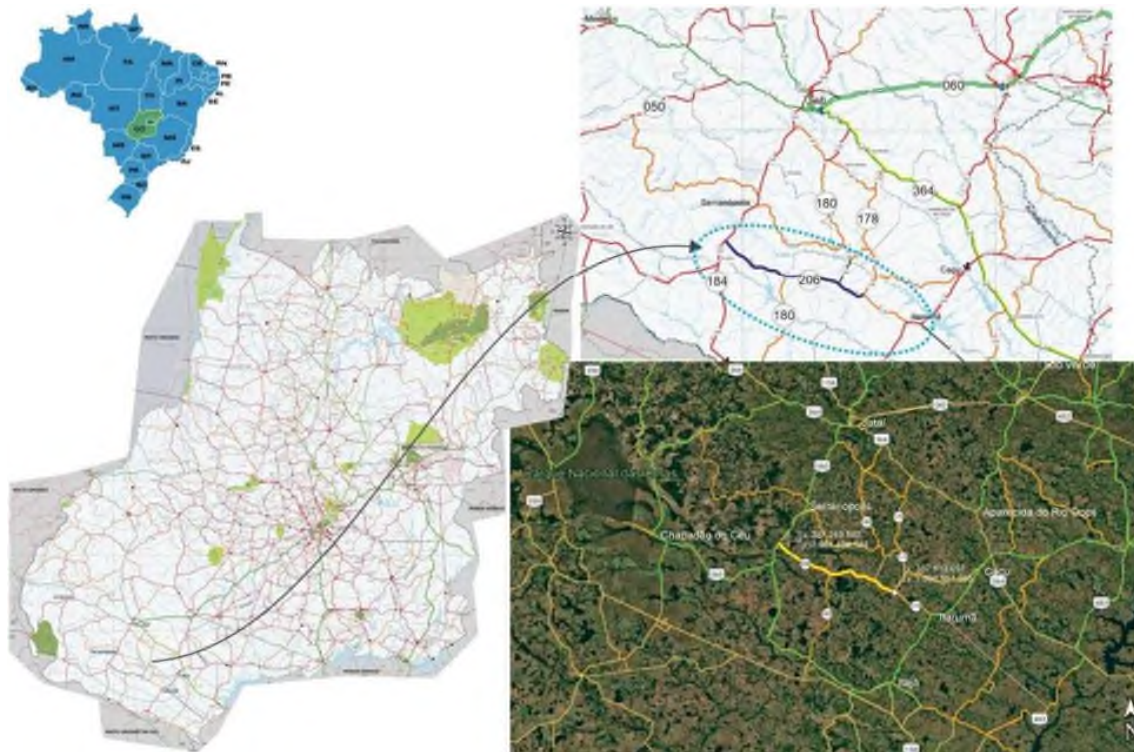


Figura 19: Localização da Obra - Fonte: Anteprojeto

2.4.1.2. Conhecimento das Médias Pluviométricas

A região entre a GO-184 e a GO-178, situada no Centro-Oeste do Brasil, possui interações de fenômeno dinâmico moldado pelos fatores geográficos e mecanismos atmosférico criam condições climáticas peculiares, que combinam elementos de estabilidade e mudanças bruscas devido à atuação de sistemas de circulação atmosférica.

A área de implantação do empreendimento, localizada no sudoeste do Estado de Goiás, abrangendo os municípios de Serranópolis e Itarumã, insere-se em uma região de clima Tropical (Aw) segundo a classificação de Köppen-Geiger. Nesse tipo climático predominam temperaturas elevadas ao longo do ano, com estação seca bem definida no inverno e período chuvoso concentrado no verão.

2.4.1.2.1. Temperatura

O comportamento térmico da região segue o padrão do Centro-Oeste brasileiro, apresentando amplitude anual moderada:

- Temperatura média anual: aproximadamente 24°C
- Meses mais quentes: setembro, com máxima média de 33°C
- Meses mais frios: junho e julho, com mínima média de 14°C

2.4.1.2.2. Radiação Solar

O índice de radiação solar da região passa por variações sazonais moderadas ao longo do ano. O intervalo de maior incidência de radiação solar se inicia no final do mês de agosto e se finaliza no início do mês de dezembro, com destaque para o mês de outubro. Já o intervalo de menor

incidência solar, ocorre entre os meses de maio e julho, sendo junho o mês com menor incidência solar no ano.

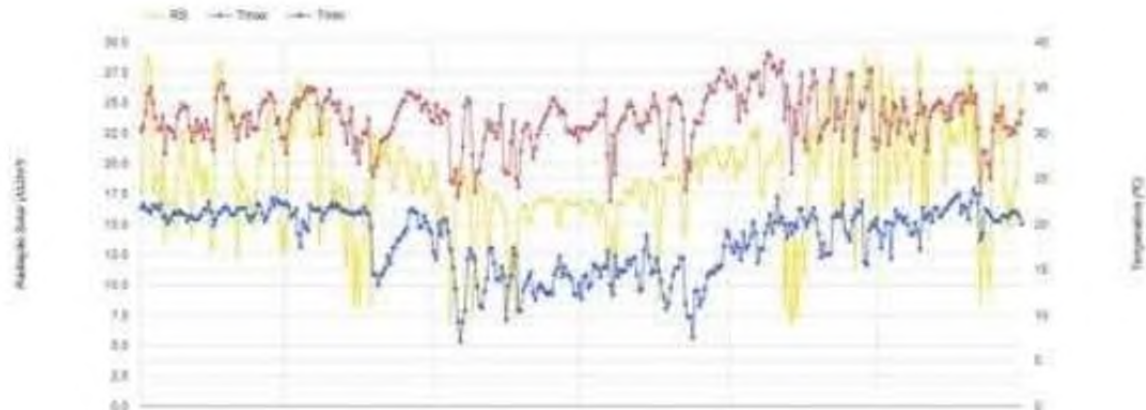


Figura 20: Temperatura máxima e mínima e radiação solar (Fonte: Anteprojeto).

2.4.1.2.3. Regime de Precipitação

- A precipitação apresenta forte sazonalidade, marcada por um período úmido intenso entre a primavera e o verão e um período seco no outono-inverno:
- Início das chuvas: agosto, intensificando-se em outubro
- Meses mais chuvosos: novembro a março, que concentram 77% a 82% do total anual
- Meses mais secos: junho a agosto, com totais inferiores a 12 mm/mês

Índices Pluviométricos:

- Total pluviométrico médio anual: 1653,12 mm
- Número médio de dias de chuva anual: 103 dias



Figura 21 Precipitações máximas, médias e mínimas por mês (Fonte: Anteprojeto).



Figura 22: Número de dias de chuva da região (Fonte: Anteprojeto).

2.4.1.2.4. Umidade Relativa do Ar

A região apresenta grande variação sazonal da umidade:

- Período úmido: valores superiores a 80%
- Período seco: redução para níveis próximos a 20%, especialmente entre julho e agosto

2.4.1.2.5. Ventos

Os ventos também são sazonais:

- Mais intensos: agosto a outubro
- Mais fracos: fevereiro e março

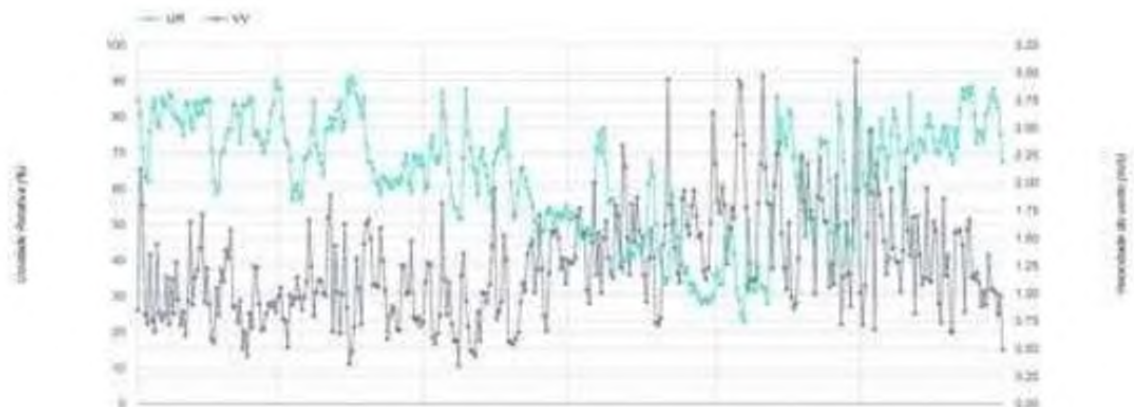


Figura 23: Umidade relativa do ar e velocidade dos ventos (Fonte: Anteprojeto).

2.4.1.2.6. Características Gerais do Clima Local

O clima regional é influenciado principalmente por massas de ar equatoriais continentais e tropicais continentais, com pouca interferência do relevo sobre o regime de chuvas.

- Predominam:
- Verões quentes, úmidos e chuvosos

- Invernos secos, com temperaturas moderadas e baixa umidade

A irregularidade anual das chuvas na região é relativamente baixa (desvios inferiores a 15%). O total anual de precipitação varia entre 1.200 mm e 1.800 mm, dependendo das características específicas do ano climático.

Durante o período chuvoso, que compreende os meses de novembro a março, observam-se os maiores volumes de precipitação. Os índices atingem o pico em março, com uma média de 270 mm, seguidos de dezembro com 260 mm e fevereiro com 230 mm.

Nos meses de transição, especialmente abril e outubro, os volumes pluviométricos variam entre 120 mm e 140 mm. Outubro, com volumes na casa dos 140 mm, marca o retorno gradual da estação chuvosa, o que requer cautela no planejamento de etapas como terraplenagem e pavimentação.

O período seco ocorre entre os meses de junho e agosto, sendo julho o mais seco nas três localidades analisadas, com valores na casa de 10 mm. Junho e agosto também apresentam baixos índices, situando-se entre 20 mm e 30 mm, o que caracteriza esses meses como os mais adequados para a execução de serviços que exigem tempo seco, como movimentação de terra e aplicação de revestimentos.

No que se refere às temperaturas médias anuais, observam-se mínimas em torno de 12 °C a 15 °C durante os meses mais frios, especialmente entre junho e julho, e máximas entre 30 °C e 34 °C nos meses mais quentes, com destaque para setembro e outubro. Esse comportamento térmico tende a favorecer a estabilidade na produtividade das equipes e no desempenho dos equipamentos ao longo do ano.

Diante dessas características, recomenda-se que as etapas de terraplenagem e compactação sejam preferencialmente programadas entre os meses de maio e setembro, período em que os volumes de chuva permanecem abaixo de 50 mm. A execução de sistemas de drenagem é mais indicada antes de novembro, a fim de assegurar que a infraestrutura esteja preparada para suportar precipitações superiores a 150 mm mensais. Quanto à pavimentação, sua realização tende a ser mais eficiente nos meses de junho a agosto, quando as condições de umidade do subleito se aproximam dos parâmetros ideais de compactação. Adicionalmente, é recomendável considerar a alocação de frentes de serviço complementares nos meses de agosto e setembro, com o intuito de mitigar eventuais atrasos decorrentes do início da estação chuvosa.

O período chuvoso concentra-se entre os meses de novembro e março, com precipitações médias mensais que frequentemente ultrapassam os 150 mm, atingindo valores superiores a 200 mm nos meses de pico (como março e dezembro). Esse regime impõe restrições operacionais relevantes, principalmente para serviços que envolvem movimentação e compactação de solo, pavimentação e concretagem em campo.

A estação seca, que compreende aproximadamente os meses de junho a agosto, apresenta médias mensais inferiores a 35 mm, representando o melhor período para o avanço de serviços que dependem de solo seco, maior estabilidade de equipamento e acesso desobstruído.

Os meses de abril, maio, setembro e outubro são caracterizados como período de transição, com volumes entre 40 mm e 125 mm, podendo apresentar instabilidade e chuvas esparsas, exigindo atenção ao cronograma e previsão de margens de segurança.

2.4.1.3. Condições Geológicas Locais

De acordo com o mapa geológico do estado de Goiás, elaborado pela Metago/CPRM/UNB (2000), o segmento encontra-se sobre os sedimentos do Grupo Bauru, Coberturas sedimentares e aluviões em cursos de água. Em maior volume, ao longo do segmento, ocorrem rochas sedimentares psamíticas a pelíticas do Grupo Bauru e Depósitos aluvionares.

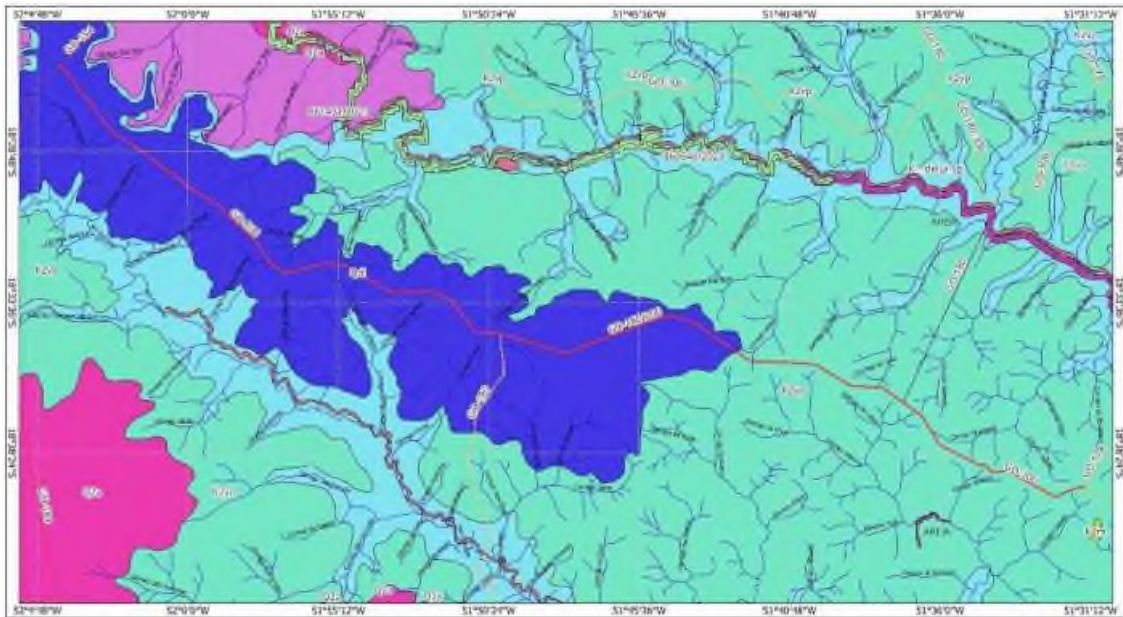


Figura 24: Mapa Geológico (Fonte: Anteprojeto).

2.4.1.3.1. Estratigrafia Regional

De acordo com o Relatório de Anteprojeto, a coluna estratigráfica da região é composta por unidades que representam diversos eventos geológicos:

- **Coberturas Arenosas Indiferenciadas:** A unidade reúne todas as coberturas residuais ou transportadas que sustentam terraços, resultam do retrabalhamento de sedimentos arenosos durante o Pleistoceno e relacionadas a superfície aplainamento Velhas.
- **Depósitos aluvionares:** Esta unidade está intimamente associada a uma fase de retrabalhamento de sedimentos de natureza arenosa, ocorrida no Pleistoceno. Está principalmente associada aos sedimentos das formações Botucatu, Bauru e Cachoeirinha.
- **Grupo Bauru:** A sedimentação do Grupo Bauru é marcada pela deposição expressiva de arenitos que ocorrem de forma particularizada na Bacia do Paraná. Seu arcabouço tectônico, na porção setentrional, foi condicionado por falhamentos regionais, com o soerguimento da porção norte da bacia e reativação das estruturas marginais,

acompanhadas por magmatismo alcalino. Esta situação de subsidência relativa permitiu a sedimentação a partir da contribuição das unidades mais antigas.

- **Formação Adamantina:** Litologicamente é representada por estratos tabulares de arenitos finos a muito finos, subordinadamente médios, de coloração cinza-claro, bege a rósea, com níveis lenticulares conglomeráticos e de lamitos (siltitos areno-argilosos) creme arroxeados e rosados, ocupando significativas áreas nas regiões de Paranaíba, Itaruma, Parque Nacional das Emas, Caçu e Quirinópolis.
- **Formação Marília:** Constitui-se basicamente de depósitos arenosos imaturos de arenitos vermelhos, finos a grossos, mal selecionados, cimentados por sílica amorfa, arenitos argilosos, siltitos e lamitos, em estratos com acamadamento incipiente e poucas estratificações cruzadas.

2.4.1.3.2. Aspectos Tectônicos e Estruturais

A região de estudo se encontra inserida no contexto geotectônico das Bacias Sedimentares:

- **Bacias Sedimentares:** Esta unidade geotectônica, caracterizada por bacias intracratônicas, desenvolvidas na plataforma sulamericana após a consolidação das faixas brasileiras (450Ma), é representada pelas bacias do Paraná e Sanfranciscana.
- **Bacia do Paraná:** Consiste em uma grande depressão intracratônica, representada por uma área de sedimentação paleomesozóica, estabelecida no Neordoviciano e preenchida inicialmente, por um conjunto de sedimentos depositados do Siluriano ao Triássico.

Essas estruturas influenciam diretamente a permeabilidade, a estabilidade de taludes e o comportamento geotécnico dos materiais encontrados ao longo do traçado da rodovia.

2.4.1.3.3. Litologias Predominantes no Trecho

As litologias predominantes ao longo do segmento em estudo incluem:

- **Neossolos:** solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, presentes entre o início do trecho e o km 16,80;
- **Latossolos derivados de rochas sedimentares:** solos muito intemperizados, profundos e de boa drenagem. Caracterizam-se por grande homogeneidade de características ao longo do perfil, mineralogia da fração argila predominantemente caulinítica ou caulinítica-oxidica, apresentando matiz vermelho a vermelho amarela na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte, presentes nos intervalos entre o km 16,80 e o km 30,80 e do km 32,10 até o final do trecho.
- **Argissolo:** compreendem solos constituídos por material mineral que têm como características diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B textural, sendo solos de profundidade variável, com horizontes bastante evidentes, comumente com

rochividade e podem apresentar drenagem desde muito a pouco eficiente e serem fraca a moderadamente ácidos, presente pontualmente entre o km 30,80 e o km 32,10.

Essas unidades apresentam variações na granulometria e grau de cimentação, o que condiciona sua aplicabilidade em cortes, aterros e obras de drenagem.

2.4.1.3.4. Hidrogeologia

Em Goiás, o estudo hidrogeológico do Estado dividiu os aquíferos em sistemas aquíferos freáticos e Sistemas aquíferos profundos, o primeiro faz a correlação dos aquíferos rasos ou superficiais e as classes de solos e o segundo aos aquíferos profundos e às rochas.

Os latossolos do trecho se enquadram no Sistema Aquífero Freático Raso, caracterizado como F2 e os Neossolos o aquífero freático F3.

No segmento rodoviário, os Sistemas Aquíferos são representados pelos Sistemas Aquíferos rasos F2 e F3, e os Sistemas Aquíferos profundos denominados de Sistema Aquífero Bauru e Sistema Aquífero Serra Geral.

2.4.1.3.5. Implicações Geotécnicas para o Empreendimento

As características geológicas identificadas apresentam influência direta no projeto da rodovia, destacando-se:

- **Baixa variação de resistência dos solos**, demonstrando homogeneidade do comportamento do substrato ao longo de todo o trecho;
- **Camadas arenosas suscetíveis à erosão**, característica atenuada pela baixa declividade média da geomorfologia da região;
- **Presença pontual de neossolos e solos arenosos**, que requerem atenção quanto à compactação e capacidade de suporte.

2.4.1.3.6. Contexto Geomorfológico

A área de implantação do empreendimento está inserida no contexto geomorfológico típico do bioma Cerrado, marcado por feições suaves, extensas superfícies de aplainamento e vales amplos. De acordo com o Relatório de Anteprojeto, a região passou, ao longo das últimas décadas, por alterações significativas em sua paisagem natural devido à expansão agropecuária, o que influenciou as dinâmicas erosivas e de uso do solo.

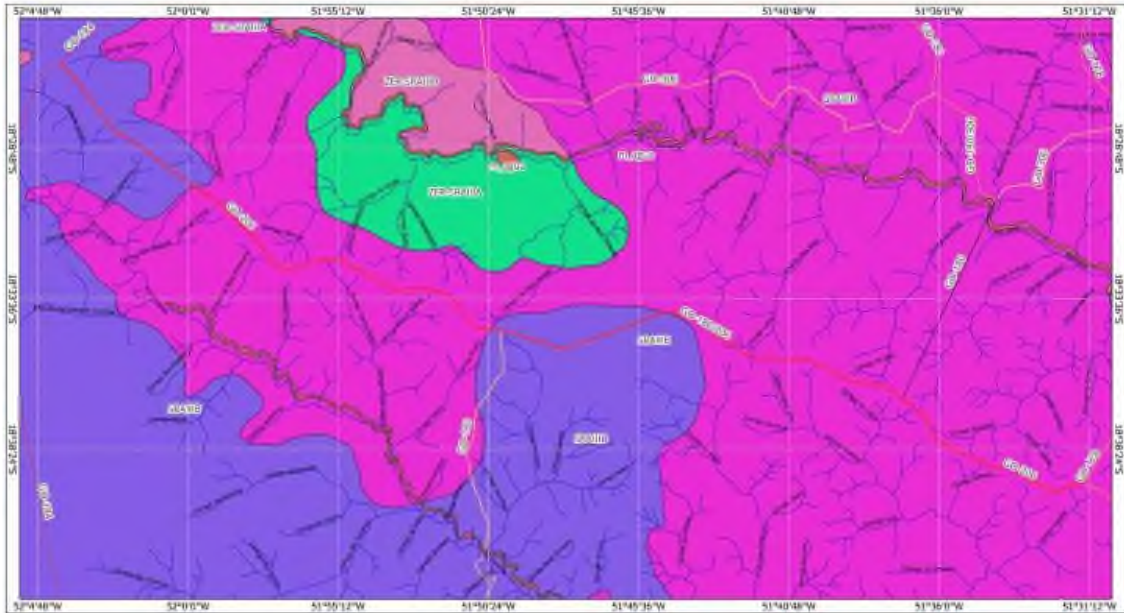


Figura 25: Mapa Geomorfológico (Fonte: Anteprojeto).

2.4.1.3.7. Unidades Geomorfológicas Predominantes

A superfície dominante na área de estudo é a de relevo intensamente dissecado em formas planas.

A área situa-se no contexto geomorfológico regional denominado de Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, dotada das seguintes características:

- Relevo plano a suavemente ondulado, que constitui a maior parte da região de estudo;
- Baixa declividade média, favorecendo a ocupação agrícola e a implantação de infraestrutura;
- Altitudes com pequena variação, típicas de superfícies de erosão moderadamente antigas.
- Essas características conferem ao terreno elevada uniformidade topográfica ao longo da maior parte do traçado da rodovia.

2.4.1.3.8. Implicações para o Empreendimento

As condições geomorfológicas locais influenciam diretamente o desenvolvimento do projeto:

- O relevo predominantemente plano favorece a implantação da rodovia, reduzindo volumes de corte e aterro.
- A presença de vales e talvegues implica na necessidade de obras de arte correntes adequadamente dimensionadas.
- Em setores de agricultura consolidada, os processos erosivos devem ser mitigados por meio de dispositivos de drenagem superficial e proteção de taludes.

Seguindo a estrutura proposta nos Critérios de Avaliação da Proposta Técnica, a **TECPAV** apresenta, a seguir, as principais metodologias executivas previstas para a execução dos serviços de infraestrutura rodoviária para duplicação obras de Pavimentação da Rodovia GO-206, trecho: Entr. GO-178 - Entr. GO-184, conforme diretrizes estabelecidas no Termo de Referência e no Anteprojeto.

As metodologias aqui descritas consideram as características técnicas e geotécnicas do trecho, os critérios de qualidade exigidos, a logística de mobilização e abastecimento, as condicionantes ambientais aplicáveis e a segurança operacional durante todo o ciclo da obra. Serão detalhadas, por disciplina, as soluções construtivas adotadas, os processos sequenciais, os equipamentos envolvidos e os cuidados específicos de execução, respeitando as melhores práticas de engenharia e os parâmetros contratuais definidos pela GOINFRA.

- Serviços Preliminares
- Terraplenagem
- Geotecnia
- Pavimentação
- Drenagens (Superficial e Profunda)
- Obras Complementares
- Interferências

2.4.2. SERVIÇO PRELIMINARES / CUSTOS INDIRETOS - DETALHAMENTO

2.4.2.1. Supressão Vegetal

A supressão vegetal será realizada de forma controlada e progressiva, conforme o avanço das frentes de serviço e em conformidade com os limites definidos nos projetos executivos. A delimitação das áreas a serem suprimidas será feita previamente à mobilização das equipes, observando-se os critérios estabelecidos no Plano Básico Ambiental (PBA) e demais exigências legais. Este planejamento visa garantir a atuação exclusiva nas áreas autorizadas e evitar impactos indevidos sobre fragmentos preservados ou elementos de composição paisagística previstos para manutenção.

A execução da supressão ocorrerá por meio de corte seletivo da vegetação, empregando tanto métodos mecânicos quanto manuais. Árvores e arbustos serão removidos com a utilização de motosserras, motopodas ou serras hidráulicas. As operações seguirão os procedimentos técnicos pré-definidos como a realização de cortes inclinados a 45° sobre gemas vegetativas, visando facilitar o escoamento da água e evitar o apodrecimento do tronco. A derrubada será orientada de modo a garantir a segurança dos trabalhadores e minimizar danos ao entorno.

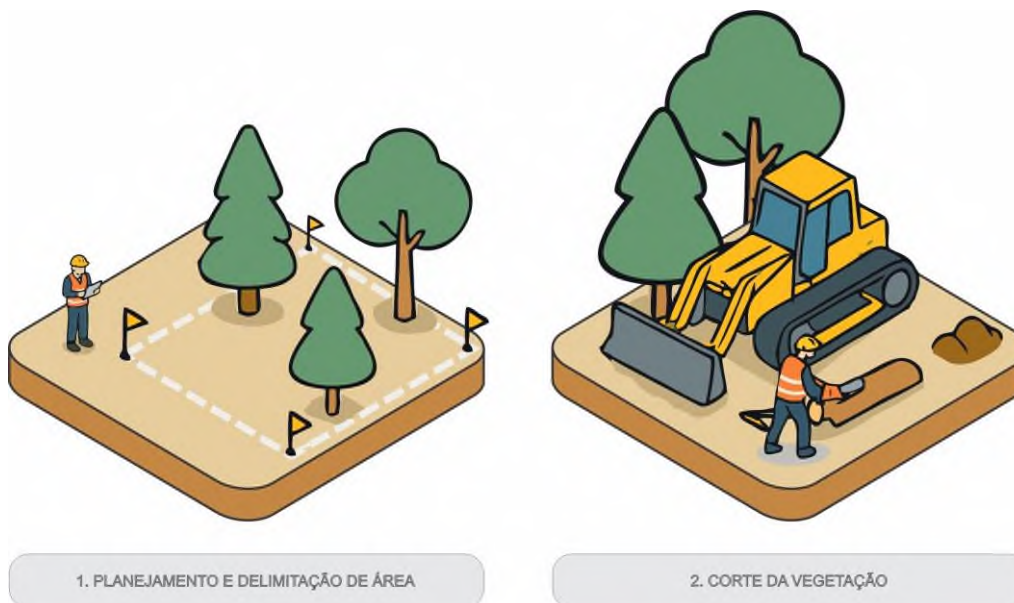


Figura 26: Delimitação de área e corte de vegetação - Fonte: O Autor.

Após o corte, os resíduos vegetais serão organizados no próprio local, empilhados em volumes com até 1 metro de altura, conforme previsto no Plano Básico Ambiental (PBA). As pilhas serão dispostas em locais indicados pela fiscalização ambiental, sempre respeitando a faixa de domínio da rodovia e evitando interferências com áreas sensíveis, como proximidades de redes elétricas, comunidades ou pontos operacionais. Em trechos sob linhas de transmissão, será obrigatória a poda preventiva, com afastamento seguro de galhos em relação aos condutores.

O material lenhoso resultante da supressão será preferencialmente reaproveitado, conforme estabelecido em Plano Operacional de Supressão de Vegetação e em Manual de Gestão Ambiental de Obras. Segundo esses documentos, as toras com maior potencial de uso devem ser mantidas no maior comprimento possível para fins de aproveitamento construtivo, enquanto as toras de menor valor serão cortadas em seções de aproximadamente 1 metro para facilitar o transporte e o uso doméstico.

Além da possibilidade de doação para lindeiros e comunidades, parte do material lenhoso poderá ser reaproveitado diretamente na própria obra, como recurso emergencial e sustentável para a implantação de paliçadas, barreiras físicas provisórias e diques de contenção de sedimentos. O uso de pranchas e toras nessas estruturas é previsto no PBA como medida de controle ambiental de baixo custo e rápida execução, especialmente em situações emergenciais, onde a contenção imediata de escorrimentos ou efluentes for necessária.

Conforme o PBA, é recomendado o reaproveitamento do material lenhoso por meio de doação formalizada a lindeiros e comunidades próximas ao empreendimento, mediante “Termo de Doação”. Antes da destinação, será realizada a cubagem das pilhas e o registro fotográfico das madeiras, assegurando controle e rastreabilidade da biomassa suprimida. Ainda segundo o Manual de Gestão Ambiental de Obras, o transporte da madeira doada somente poderá ocorrer com a devida autorização e documentação legal, incluindo o Documento de Origem Florestal (DOF), quando aplicável, em consonância com a legislação ambiental vigente.

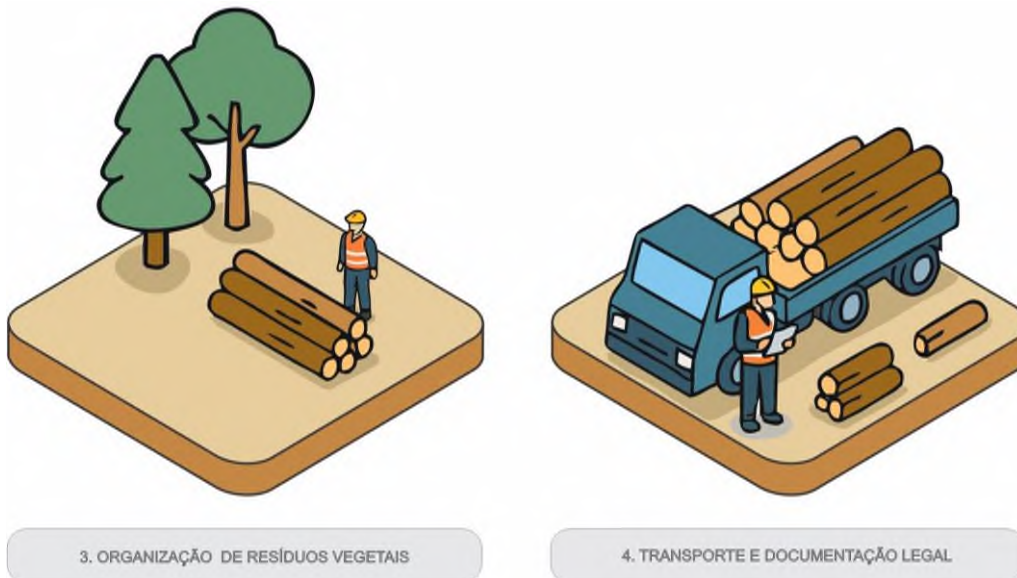


Figura 27: Organização e transporte do material lenhoso - Fonte: O Autor.

O transporte do material excedente para áreas de bota-fora devidamente licenciadas será feito posteriormente, com controle ambiental e logístico adequado. Toda a operação de supressão vegetal será acompanhada por equipe técnica especializada, responsável por verificar a correta execução dos procedimentos, registrar não conformidades e garantir o cumprimento das condicionantes ambientais. As práticas de manejo obedecerão aos princípios da Política Ambiental da GOINFRA, que preconizam a proteção da biodiversidade, a valorização do uso sustentável dos recursos naturais, a prevenção à degradação e o veto ao desmatamento ilegal em toda a cadeia de suprimentos.

2.4.2.2. Limpeza de Terreno

A etapa de limpeza e preparação do terreno consistirá na execução de uma sequência de atividades fundamentais para a implantação da obra, visando a regularização da faixa de domínio e a eliminação de obstáculos à instalação das frentes de serviço. Este processo será executado com base em práticas consagradas da engenharia de infraestrutura e com o uso de equipamentos adequados às condições operacionais do trecho.

Inicialmente, será realizado o destocamento mecânico, por meio de trator de esteira equipado com lâmina frontal, responsável por remover os tocos remanescentes do desmatamento da área. Essa atividade garantirá a liberação do solo para as etapas subsequentes e evitará interferências com os equipamentos de terraplenagem. Conforme diretrizes estabelecidas no Plano Básico Ambiental (PBA), as raízes remanescentes deverão ser removidas até a profundidade mínima de 1 metro abaixo do greide em áreas de corte e, para áreas de aterro, deverão ficar a pelo menos 2 metros abaixo da plataforma de terraplenagem.

Na sequência, o mesmo trator de esteira será empregado na limpeza superficial do terreno, promovendo o empilhamento de materiais orgânicos, resíduos vegetais e solo solto. Essa operação será conduzida de forma contínua, respeitando as faixas de trabalho previamente definidas no projeto executivo. As equipes de apoio, supervisionadas por um chefe de turma,

também realizarão a quebra manual de galhos e arbustos com ferramentas apropriadas, de forma a otimizar o acondicionamento do material nos veículos transportadores, conforme estabelecido no PBA.



Figura 28: Destocamento, limpeza e empilhamento - Fonte: O Autor.

Após a formação dos volumes de material removido, será realizada a operação de carregamento e transporte, utilizando pá carregadeira e caminhões basculantes. As operações de carga serão feitas com o auxílio de carregadeiras de pneus ou escavadeiras, conforme tipologia do material e logística do trecho. Os caminhões terão suas caçambas devidamente cobertas por lonas, a fim de evitar o derramamento de material durante o trajeto até o bota-fora ou áreas de estocagem previamente aprovadas, como previsto no Plano Básico Ambiental.

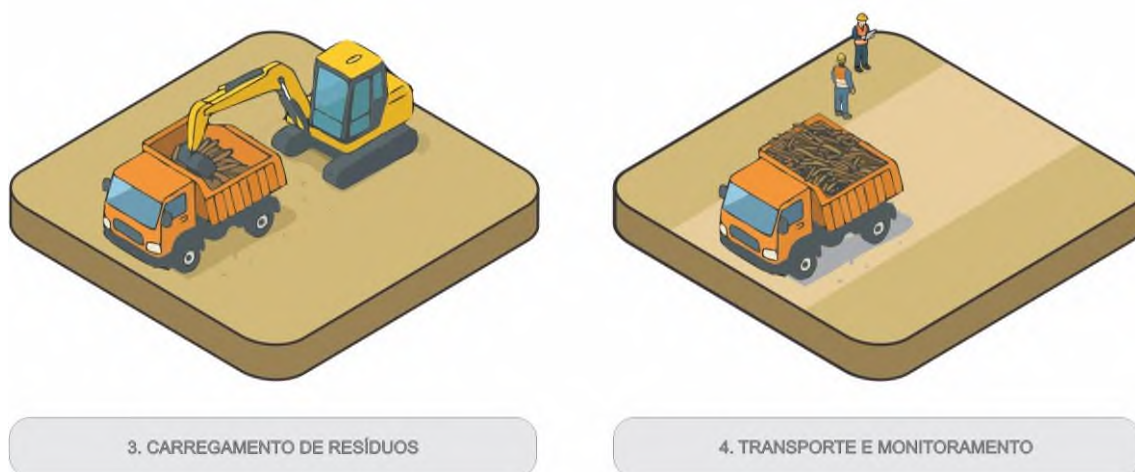


Figura 29: Carregamento e transporte de resíduos - Fonte: O Autor.

Toda essa sequência será executada com o acompanhamento da equipe de engenharia e segurança, respeitando os limites ambientais estabelecidos e garantindo a conformidade com os critérios de qualidade e produtividade definidos para o empreendimento. Os equipamentos utilizados ao longo desta etapa incluirão tratores de esteira, tratores de pneus com lâmina, escarificadores, guinchos, retroescavadeiras, serras mecânicas portáteis, enxadas, pás,

picaretas, carregadeiras e caminhões basculantes, todos devidamente especificados em função da vegetação existente e do volume de serviços, conforme detalhado no PBA.

A correta execução dessa etapa será essencial para assegurar a estabilidade do terreno e o avanço eficiente das fases de terraplenagem e infraestrutura, além de atender às exigências legais e ambientais do empreendimento.

2.4.2.3. Cercamento

A execução do cercamento com mourões de madeira e arame liso zincado será conduzida de forma sequencial, acompanhando o avanço das frentes de supressão vegetal e a implantação dos caminhos de serviço ao longo da faixa de domínio rodoviária. Esta solução terá por objetivo garantir o isolamento da área de obra, a proteção das propriedades lindeiras e o controle de acesso durante a implantação da infraestrutura.

A primeira etapa consistirá na limpeza da faixa destinada à instalação da cerca, com largura mínima de 2 metros. Essa faixa será liberada pelas equipes responsáveis pela supressão vegetal, que atuarão em sinergia com as frentes de cercamento, promovendo a remoção de vegetação indesejada, resíduos orgânicos, raízes salientes e obstáculos que impeçam a cravação dos mourões. A atividade será realizada com apoio de trator de esteira com lâmina frontal, além de ferramentas manuais como enxadadas e motosserras, garantindo a adequada conformação da área para recebimento da estrutura.

Na etapa seguinte, serão executadas as escavações para assentamento dos mourões de concreto, por meio de trado mecânico ou manual, com diâmetro mínimo de 20 centímetros. A profundidade dos furos será ajustada conforme o tipo de solo e condições de estabilidade requeridas, garantindo a verticalidade e o travamento adequado da estrutura. Os mourões serão inspecionados visualmente, atendendo aos critérios de integridade e dimensões estabelecidas.

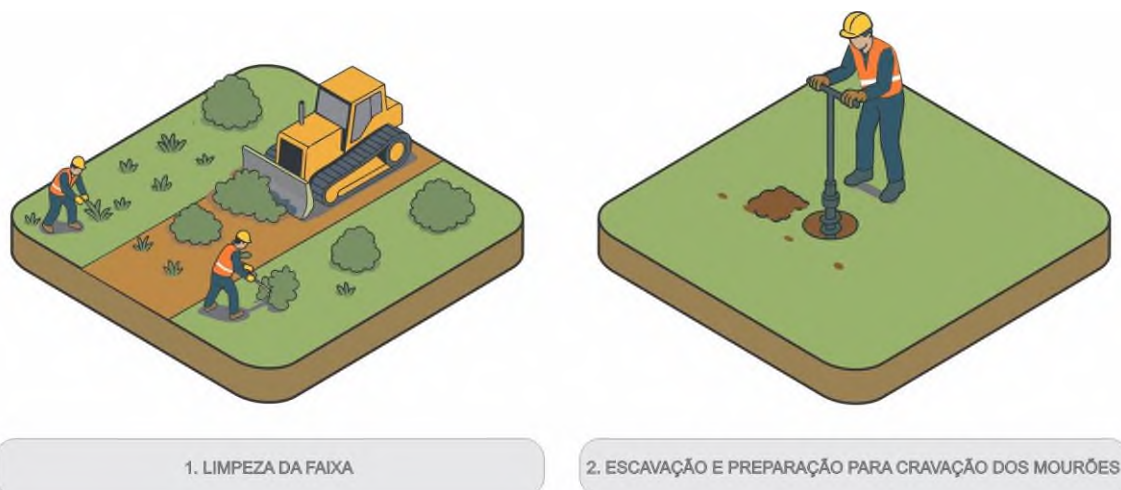


Figura 30: Limpeza, escavação e preparação para cravação dos mourões - Fonte: O Autor.

A instalação seguirá o padrão construtivo estabelecido pela GOINFRA. Serão empregados mourões esticadores a cada trecho de tração ou mudança de direção e mourões de suporte a cada 2,5 metros lineares. Os mourões esticadores apresentarão seção mínima de 15 x 15 cm,

enquanto os de suporte terão seção de 11 x 11 cm. As escoras serão fixadas aos esticadores com penetração mínima de 3 cm, promovendo resistência mecânica à tração dos fios. O posicionamento dos elementos será guiado por linha de implantação e verificado com nível de bolha para assegurar alinhamento longitudinal.

Concluída a cravação dos mourões, será iniciada a instalação dos cinco fios de arame liso zincado, com espaçamento vertical uniforme de 0,25 metro entre os fios. A fixação será realizada com grampos metálicos 19 x 11, cravados diretamente nos mourões, e complementada com balancins metálicos e acessórios de ancoragem, assegurando tração e alinhamento contínuos. A tensão dos fios será executada progressivamente a partir dos esticadores, com auxílio de ferramentas manuais específicos.

O reaterro das cavas será realizado com o próprio material escavado, compactado com soquete manual ou compactador tipo “sapo”, garantindo o travamento dos mourões e a estabilidade da estrutura ao longo do tempo. A cerca será ajustada ao relevo natural, conforme o projeto-tipo da contratante, especialmente em trechos com desnível, evitando descontinuidade e mantendo a integridade da estrutura.

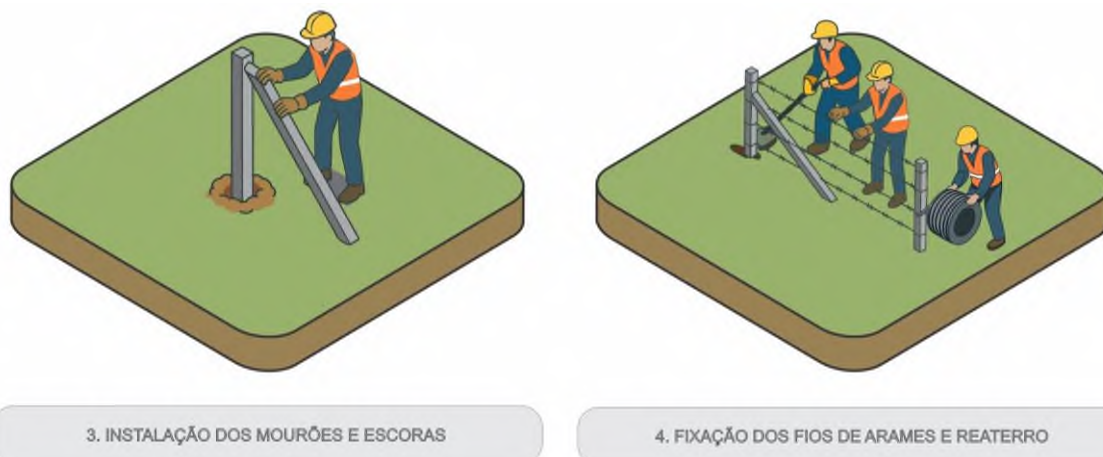


Figura 31: Instalação dos mourões - fixação dos fios de arame e reaterro - Fonte: O Autor.

Durante a execução, será mantida a funcionalidade de acessos lindeiros por meio da instalação de colchetes provisórios, assegurando o deslocamento de pessoas e animais, sem prejuízo à continuidade da cerca. Caberá à contratada a responsabilidade pela negociação com os proprietários e pelo tratamento de conflitos pontuais, como obstrução de passagens, fuga de animais ou danos em cercas limítrofes.

Nos casos em que houver necessidade de remoção de cercas preexistentes, a contratada realizará a desmontagem com o devido cuidado para preservar os materiais, os quais serão depositados no próprio local, permitindo a reutilização pelos proprietários.

O cercamento será implantado de forma contínua e acompanhará o ritmo de avanço da limpeza da faixa de domínio. A execução observará as restrições estabelecidas nos projetos executivos, especialmente em áreas com travessias de fauna ou cursos d'água. Nos pontos definidos em projeto, serão implantadas aberturas técnicas de 15 metros de largura, destinadas ao tráfego de

maquinário agrícola de grande porte, como colheitadeiras, tratores e pulverizadores, eliminando a necessidade de porteiras ou mata-burros ao longo do trecho.

2.4.2.4. Custos Indiretos

Os custos indiretos da proposta foram dimensionados de forma técnica e equilibrada, garantindo:

- **Compatibilidade com o cronograma físico-financeiro** e com a estrutura do empreendimento;
- **Racionalidade na alocação de recursos** e na logística operacional;
- **Atendimento pleno às exigências de qualidade, segurança e sustentabilidade** estabelecidas pela GOINFRA;
- **Transparência e rastreabilidade**, conforme os princípios da nova Lei de Licitações.

Com essa estrutura, a **TECPAV** Engenharia assegura que os Serviços Preliminares e Custos Indiretos sustentam uma execução eficiente, segura e tecnicamente controlada, promovendo a entrega do objeto contratual dentro dos padrões de excelência exigidos pelo Estado de Goiás.

A composição dos Serviços Preliminares e Custos Indiretos da proposta apresentada pela **TECPAV** Engenharia foi estruturada para assegurar planejamento, eficiência operacional e controle financeiro integral durante todas as fases da execução contratual, atendendo às diretrizes do Termo de Referência, às Instruções de Projeto da GOINFRA e ao Manual de Análise de Projetos Rodoviários – 4ª Edição (2025).

Os custos indiretos foram dimensionados de modo a refletir condições reais de execução, garantindo viabilidade técnica, segurança, sustentabilidade e economicidade, conforme o Regime de Contratação Integrada previsto no art. 46 da Lei nº 14.133/2021.

2.4.2.4.1. Planejamento e Mobilização Inicial

A mobilização contemplará todas as ações necessárias para o início efetivo da obra, incluindo transporte de equipamentos, instalação de estruturas provisórias, montagem do canteiro de obras e das centrais de apoio (usina de solos, oficina, almoxarifado, alojamento e refeitório).

O planejamento logístico foi elaborado com base na localização das frentes de serviço entre o entroncamento com a rodovia GO-184 e o entroncamento com a rodovia GO-178, buscando minimizar deslocamentos e maximizar a produtividade das equipes.

2.4.2.4.2. Canteiro de Obras e Apoio Operacional

O canteiro será instalado em área estratégica, dimensionada para atender às exigências operacionais e ambientais. As estruturas seguirão o padrão Canteiro Tipo C1 da GOINFRA, incluindo escritórios administrativos, áreas de vivência, laboratórios móveis, estacionamento, pátio de máquinas e sistemas de utilidades (energia, água e telecomunicações).

O projeto do canteiro observará as normas NR-18, NR-24 e NR-12, garantindo segurança, conforto e funcionalidade.

2.4.2.4.3. Administração Local e Central

A administração local será composta por equipe técnica multidisciplinar responsável pela gestão direta do empreendimento, englobando engenharia, planejamento, controle de qualidade, segurança, meio ambiente e suprimentos.

O controle físico-financeiro será realizado por meio do sistema ERP **TECPAV**, que integra medições, cronogramas, insumos e relatórios de desempenho.

A administração central dará suporte estratégico nas áreas contábil, financeira, jurídica e de recursos humanos, assegurando compliance e rastreabilidade de todos os atos administrativos e contratuais.

2.4.2.4.4. Controle Tecnológico e Gestão da Qualidade

Os custos indiretos incluem a implantação de um laboratório de controle tecnológico, para execução dos ensaios de solo, concreto e materiais, conforme normas DNIT, ABNT e GOINFRA.

Será adotado um Plano de Gestão da Qualidade (PGQ) com verificação contínua dos parâmetros de execução e rastreabilidade de resultados, garantindo conformidade técnica e longevidade das obras executadas.

2.4.2.4.5. Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

Os custos indiretos abrangem as ações previstas no Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente (PGSMA), com foco na prevenção de acidentes, monitoramento de riscos e mitigação de impactos ambientais.

Serão observadas as diretrizes da Instrução de Projeto IP-17 GOINFRA, bem como as normas ISO 45001 (Segurança Ocupacional) e ISO 14001 (Gestão Ambiental).

O canteiro e as frentes de serviço serão dotados de sinalização de segurança, kits de primeiros socorros, EPI's certificados e sistemas de controle de emergências.

2.4.2.4.6. Comunicação, Transporte e Logística

Incluem-se nesta categoria os custos de comunicação, transporte interno de pessoal, deslocamento de equipes técnicas, combustível, manutenção de frota e apoio às frentes de trabalho.

Os trajetos foram definidos considerando a extensão total de 67,80 km do empreendimento, otimizando rotas de suprimento, abastecimento e inspeção de serviços.

2.4.2.4.7. Encargos Gerais, Seguros e Garantias

Estão incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários incidentes sobre as despesas indiretas, bem como os custos de seguros obrigatórios e seguro-garantia contratual correspondente a 5% do valor do contrato, conforme o art. 98 da Lei nº 14.133/2021.

Essas medidas asseguram cobertura integral dos riscos operacionais, materiais e de responsabilidade civil durante a execução.

2.4.2.4.8. Quantidades

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 2.1 dos Critérios de Avaliação, apresenta o levantamento de quantidades referentes aos Serviços Preliminares e Custos Indiretos, elaborados de acordo com o escopo definido no Edital, no Termo de Referência, no Anteprojeto e na estrutura operacional prevista no Canteiro Central, incluindo todas as instalações, áreas de apoio e atividades auxiliares indispensáveis à execução segura e eficiente da obra.

As quantidades apresentadas foram dimensionadas considerando a mobilização completa do empreendimento, contemplando o conjunto de instalações físicas, equipamentos, estruturas administrativas e operacionais, além das atividades de suporte técnico e logístico previstas para todo o período contratual.

O dimensionamento segue as recomendações da GOINFRA, do DNIT e das boas práticas de engenharia, observando:

- extensão total do trecho e demanda operacional;
- capacidade produtiva das frentes de serviço;
- necessidade de instalações fixas e móveis;
- suporte administrativo;
- controle tecnológico;
- segurança, saúde e meio ambiente;
- e a infraestrutura física completa prevista no layout do Canteiro de Obras, cujas áreas totalizam aproximadamente 25.270,00 m², incluindo escritórios, ambulatório, laboratórios, oficinas, refeitórios, áreas de convivência, usinas, pátios e estacionamentos.

As quantidades foram estruturadas de forma a demonstrar a completude, coerência e aderência técnica da proposta, abrangendo:

Mobilização e Instalação do Canteiro

Compreende as quantidades relacionadas à implantação das edificações temporárias, cercamento, portaria, guarita, redes provisórias (água, energia, esgoto), usinas, oficinas, almoxarifados, pátios e estruturas de apoio logístico.

Instalações Administrativas e de Vivência

Inclui as áreas e unidades necessárias para acomodar equipes administrativas e operacionais, como escritórios, salas de reunião, laboratórios, sanitários, vestiários, refeitórios e áreas de convivência, conforme previsto no plano de canteiro.

Equipamentos, Logística e Suprimentos

Abrange as quantidades associadas ao suporte operacional, como postos de abastecimento, estacionamento, circulações internas, depósitos de materiais, central de pré-fabricação, ferramentaria e área de manutenção das equipes de pavimentação e terraplenagem.

Serviços Auxiliares

Inclui sinalização provisória, limpeza inicial, cercamento da obra, portaria, controle de acesso, comunicação visual e demais elementos necessários à organização e segurança do local.

As quantidades relativas aos Serviços Preliminares e Custos Indiretos foram elaboradas de forma técnica, consistente e compatível com o porte da obra, demonstrando a plena capacidade da **TECPAV** Engenharia de estruturar, mobilizar e manter um canteiro de obras completo e funcional durante todas as fases de execução.

O conjunto apresentado assegura observância total ao edital, avaliza o planejamento técnico-operacional e comprova que todos os recursos indiretos essenciais ao empreendimento foram devidamente considerados e quantificados, garantindo eficiência, segurança e otimização das frentes de serviço.

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
DIVISÃO DE ENGENHARIA		
COORDENADOR / GESTOR DE CONTRATO (ENG. SÊNIOR)	MÊS	6,00
GESTOR DO CONTRATO (ENG. PLENO)	MÊS	24,00
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO / CIVIL (ENG. JÚNIOR)	MÊS	24,00
SALA TÉCNICA (TÉCNICO ESTRADAS)	MÊS	24,00
ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPÓGRAFO CHEFE	MÊS	24,00
TOPÓGRAFO	MÊS ²	48,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MÊS	96,00
LABORATORISTA DE SOLOS	MÊS	48,00
LABORATORISTA DE BETUMES	MÊS	24,00
LABORATORISTA DE CONCRETOS	MÊS	24,00
AUXILIAR DE LABORATORISTA	MÊS	192,00
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	9,12
MÉDICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	9,12
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	48,00
DIVISÃO ADMINISTRATIVA		
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	MÊS	24,00

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	48,00
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR	MÊS	216,00
RECEPCIONISTA / TELEFONISTA	MÊS	24,00
VIGIA	MÊS	192,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	MÊS	48,00
MEDICAMENTOS	MÊS	144,00
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO		
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	MÊS	246,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS		
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS	MÊS	48,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ASFALTO	MÊS	24,00
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE CONCRETO	MÊS	24,00
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	MÊS	48,00
CAMINHÃO MUNCK	MÊS	24,00
CAMINHÃO PRANCHA	MÊS	24,00
SERVIÇOS TÉCNICOS		
PCMSO (NR-7)	UNIDADE	1,33
PGR (NR-18)	UNIDADE	1,33
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	UNIDADE	657,33
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UNIDADE	4,00
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO		
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	M²	24.000,00
ESCAV, CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400 M)	M³	7.488,00
COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M³	5.760,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
ESCRITÓRIO DE CAMPO	M²	160,00
ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL)	M²	187,55
ALOJAMENTO (PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO)	M²	242,79
ALOJAMENTO (ENGENHEIROS)	MÊS	72,24

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQ. DE INFORMÁTICA)	MÊS	12,00
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO (ENGENHEIROS)	MÊS	72,24
ALMOXARIFADO	M²	51,20
GALPÕES PARA CARPINTARIA E ARMAÇÃO (COBERTURA)	M²	80,00
OFICINAS	M²	160,00
FISCALIZAÇÃO	M²	16,00
POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO	M²	26,67
VESTIÁRIOS	M²	440,00
SANITÁRIOS	M²	125,84
BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO)	UN	264,00
REFEITÓRIO (PARA OS ADMINISTRATIVOS)	M²	70,67
TENDA 6X6 M (REFEITÓRIO)	UN	168,00
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO – TENDAS)	CJ	73,33
LABORATÓRIO (ESPAÇO FÍSICO)	M²	53,33
AMBULATÓRIO	M²	29,04
CERCAS	M	746,67
GUARITAS	M²	10,67
FOSSA SÉPTICA	UN	8,00
SUMIDOURO	UN	8,00
POÇO ARTESIANO	UN	1,33
PLACA DE OBRA	M²	20,00
OBELISCO DE INAUGURAÇÃO (COM PLACA)	UN	2,67
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA / ESGOTO	UN	1,33
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,33
CONSUMO DE ENERGIA (CANTEIRO / ALOJAMENTO)	KWH/MÊS	311.308,80
CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET (CANTEIRO)	MÊS	24,00
MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENG / ESCRIT. URB)	MÊS	72,24
FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENG / ESCRITÓRIO URB)	MÊS	14,40
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		
INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	UN	1,00
INSTALAÇÃO DE USINA DE SOLOS	UN	1,00

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO		
SINALIZAÇÃO - PLACAS DA OBRA (CAMINHOS DE SERVIÇO)	M²	32,00
SINALIZAÇÃO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA)	M²	48,00
CONE DE SINALIZAÇÃO (DESVIO)	UN	32,00
TAMBOR DE 200L (DESVIO)	UN	80,00
CAMINHÃO PIPA (DESVIO / CAMINHO DE SERVIÇO)	H	7.920,00
SERVENTE PARA SINALIZAÇÃO (DESVIO)	MÊS	144,00
LICENÇAS AMBIENTAIS		
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (FIXO)	UN	2,00
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (ÁREA)	M²	24.000,00
LICENÇA DE USINA	UN	1,00
LICENÇA DE OUTORGA DE USO DA ÁGUA	UN	5,33
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
AUTOPROPELIDOS		
CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	UN	7,00
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	UN	34,00
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	UN	7,00
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	UN	7,00
CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	UN	4,00
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	UN	4,00
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	UN	4,00
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	UN	4,00
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	UN	4,00
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	UN	7,00
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	UN	7,00
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	UN	7,00
REBOCADOS		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	UN	7,00
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	UN	7,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	UN	14,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	UN	14,00

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	UN	4,00
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	UN	4,00
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	UN	4,00
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	UN	7,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	UN	7,00
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	UN	14,00
ROLO LISO TANDEN - 10 t	UN	14,00
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	UN	14,00
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	UN	14,00
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	UN	4,00
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	UN	7,00
TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	UN	7,00
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	UN	7,00
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	UN	7,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	UN	7,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	UN	7,00
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	UN	4,00
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	UN	4,00
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	UN	14,00
MÃO DE OBRA		
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO	UN	170,00

Tabela 2 – Resumo de quantidades – custos indiretos – Fonte: O Autor

2.4.2.4.1. Compatibilização e aderência técnica

A **TECPAV** Engenharia, com base na análise detalhada do Anteprojeto da Rodovia GO-206 (GO-178/GO-184) e do Termo de Referência fornecido pela GOINFRA, estruturou sua proposta para Serviços Preliminares e Custos Indiretos de forma integrada, compatível e aderente às condições operacionais, ambientais e contratuais do empreendimento.

Essa compatibilização garante eficiência, coerência técnica e rastreabilidade entre os recursos previstos e as necessidades reais de execução da obra.

Compatibilização com o Escopo e o Planejamento Executivo

A concepção dos custos indiretos foi realizada em perfeita compatibilização com o cronograma físico-financeiro, com as etapas de execução das obras e com o balanço de frentes de serviço.

O dimensionamento dos recursos humanos, logísticos e administrativos acompanha a evolução natural do empreendimento, com início na mobilização, pico durante as fases de terraplenagem e pavimentação, e redução gradual até a desmobilização final.

Essa compatibilidade entre custos e fases construtivas assegura otimização orçamentária, evitando sobreposição de despesas e garantindo a disponibilidade de estrutura e pessoal no momento exato das demandas operacionais.

2.4.2.4.2. Aderência Técnica

Aderência Técnica às Condições Locais e Logísticas

A proposta da **TECPAV** Engenharia foi elaborada considerando as características geográficas e logísticas da região de Serranópolis a Itarumã, onde o traçado apresenta relevo suave, boas condições de acesso e proximidade de centro de apoio logístico (Serranópolis).

Esses fatores foram incorporados ao planejamento técnico-financeiro, permitindo:

- Localização estratégica do canteiro principal tipo C1, conforme padrão GOINFRA;
- Redução de deslocamentos operacionais e tempos improdutivos;
- Integração entre canteiro, jazidas e frentes de trabalho;
- Compatibilidade entre layout do canteiro, fluxos de entrada e saída de materiais e segurança operacional.

Além disso, a distribuição de equipes e equipamentos foi dimensionada com base no ritmo de avanço das frentes e nas condições de mobilidade local, assegurando aderência prática ao cenário de campo.

Em linhas gerais, a aderência às condições técnicas estimadas em Anteprojeto devem sofrer significativas variações. A unificação de canteiro de obras em contraposição às duas unidades previstas em Anteprojeto seria a maior alteração esperada.

A **TECPAV**, em acordo com sua expertise em condução de empreendimentos semelhantes, em especial na região da GO-206, providenciará ainda o alojamento de pessoal e a aquisição de refeições preferencialmente na cidade de Serranópolis, eliminando quase em sua totalidade as instalações de dormitório e de preparo de alimentação da estrutura básica do canteiro de obras.

A partir da análise do prazo de execução e do cronograma físico, aponta-se a execução linear da rodovia, com exceção exclusiva no que tange à implantação prévia de OAC's e de fundações de aterro em colchão drenante, intervenções pontuais que devem ser executadas ainda ao longo do período seco do primeiro ano de execução, já preparando as frentes de serviço de terraplenagem para plena produtividade.

Neste sentido, aponta-se a ocorrência de significativas modificações conceituais no que tange aos serviços preliminares com relação aos preceitos previstos em Anteprojeto, sempre visando o máximo desempenho das frentes de serviço e a garantia de atendimento expresso ao prazo

contratual, de forma a possibilitar a entrega do bem público no prazo planejado pela Administração.

Compatibilização com os Demais Projetos e Disciplinas

Os Serviços Preliminares e Custos Indiretos serão desenvolvidos de forma compatível com as demais disciplinas do empreendimento, como:

- **Terraplenagem** – sinergia na movimentação de materiais e acessos temporários;
- **Drenagem e Obras de Arte Corrente** – implantação simultânea de canteiro e dispositivos de escoamento provisórios;
- **Pavimentação** – integração da infraestrutura de apoio e controle tecnológico;
- **Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho** – atuação preventiva e contínua junto às frentes.

Essa compatibilização garante alinhamento entre cronogramas e interfaces técnicas, evitando conflitos de execução e otimizando o uso dos recursos indiretos.

Conformidade com as Normas e Padrões Técnicos

Todos os serviços foram planejados em conformidade com:

- Normas DNIT 141/2010, 143/2010 e 164/2012, aplicáveis a obras rodoviárias;
- ABNT NBR 12255, 15575 e 16310, no tocante a instalações temporárias, conforto e segurança;
- Instruções de Projeto GOINFRA IP-10, IP-17 e IP-20, que estabelecem diretrizes para pavimentação, meio ambiente e gestão de obras.

Além disso, o planejamento contempla implantação de sistemas ERP integrados (engenharia, suprimentos, segurança e meio ambiente), garantindo rastreabilidade de custos, prazos e recursos.

2.4.3. TERRAPLENAGEM/GEOTECNIA/PAVIMENTAÇÃO

2.4.3.1. Terraplenagem - Detalhamento

A concepção dos serviços de terraplenagem propostos pela **TECPAV** Engenharia está fundamentada nos resultados dos Estudos Geotécnicos e Topográficos do Anteprojeto da Rodovia GO-206 considerando as condições do terreno, a tipologia dos solos e o equilíbrio de volumes de corte e aterro.

O dimensionamento técnico visa garantir estabilidade, segurança e durabilidade das estruturas de pavimento e das obras de arte, atendendo às normas DNIT 143/2010 – ES, DNIT 144/2010 – ES e às Especificações GOINFRA.

2.4.3.1.1. Diretrizes Gerais

A Rodovia GO-206, no trecho entre a GO-178 e a GO-184, possui extensão total de 60,80 km, inserida em relevo suavemente ondulado, com cotas altimétricas variando entre 690 m e 870 m.

O traçado foi concebido de forma a minimizar volumes de movimentação de terra e reduzir interferências ambientais, promovendo um balanço equilibrado entre cortes e aterros, obtido em linhas gerais por intermédio de movimentos do tipo “bota-dentro”, com empréstimos laterais e greide suavemente elevado, em acordo com as características topográficas planas da região.

Os materiais de escavação e empréstimo foram analisados conforme o Volume 3B – Geotecnia, apresentando predominância de solos lateríticos e argilosos, de comportamento não expansivo e bem drenado, classificados como LG' e LA' (Sistema MCT).

Essas características indicam excelente aplicabilidade em camadas de aterro compactado, reforço de subleito e bermas estabilizadoras.

2.4.3.1.2. Estratégia Construtiva

A metodologia executiva adotada pela **TECPAV** contempla uma sequência construtiva racional e controlada, garantindo economia, qualidade e segurança:

- **Limpeza e desmatamento controlado**, com reaproveitamento de material vegetal para proteção superficial de taludes;
- **Escavações mecânicas em cortes**, com segregação e classificação dos materiais conforme sua aptidão para reaproveitamento;
- **Escalonamento de taludes prévios a serem incorporados no maciço definitivo**, garantindo a solidez construtiva necessária ao corpo de aterro da rodovia pavimentada;
- **Transporte e conformação de aterros compactados em camadas de 20 cm**, com controle de umidade e densidade;
- **Execução de drenagem provisória durante o movimento de terra**, evitando erosões e saturação dos solos;
- **Compactação final e regularização da plataforma**, conforme tolerâncias definidas pela GOINFRA e DNIT 141/2010 – ES.

Essa sequência visa garantir a homogeneidade e estabilidade do corpo estradal, bem como o cumprimento do cronograma físico-financeiro do empreendimento.

Limpeza do terreno com destocamento de árvore / Tratamento Fundação de Aterro (TFA)

Os serviços de limpeza e remoção da camada vegetal compreenderão as operações destinadas à remoção da vegetação e camada de material orgânico inservível para atividades de terraplenagem; além das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da obra, incluindo o corte e destocamento de árvores.

Estas operações consistirão no arrancamento da vegetação através de processos de raspagem mecânica do terreno e serão realizadas dentro das faixas de serviço das obras.

Na execução destes serviços serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros materiais indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado

apto para terraplenagem. O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de “bota-fora” legalizado.

Para a execução destes serviços serão utilizados equipamentos como serras mecânicas portáteis, tratores de esteira com lâmina frontal, tratores de pneus com lâmina frontal, guinchos, escarificadores, pequenas ferramentas como enxadas, pás picaretas etc., caminhões basculantes e pá carregadeira, de acordo com o tipo de vegetação e o volume de serviços.

A limpeza será sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores serão amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento e limpeza somente serão consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do greide de terraplenagem.

Nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial contendo matéria orgânica, será removida na espessura total, a menos que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes deverão ficar pelo menos à 2 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento serão preenchidas com material de áreas de empréstimo, devidamente compactados.

As operações de carga serão realizadas com o emprego de carregadeiras de pneus ou escavadeiras que efetuarão a carga dos caminhões basculantes para o transporte do material remanescente até o bota-fora ou local de estocagem.

Equipes de ajudantes supervisionados por um feitor ou chefe de turma, providenciarão a quebra e picotamento manual de galhos e arbustos, para que o acondicionamento no veículo transportador seja feito de maneira adequada.

Todo veículo transportador, antes de iniciar a sua viagem até o destino final do material, terá sua caçamba coberta por lona para evitar o derramamento do material durante o trajeto entre o local de carga e o local de destinação.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Nas escavações serão respeitados os alinhamentos e as cotas indicadas no projeto, com eventuais modificações autorizadas pela Fiscalização, mediante documentação específica.

As escavações serão executadas de forma a ficar garantida a sua permanente segurança devendo, para tanto, serem obedecidas às plantas e os métodos executivos do projeto ou plano de escavação.

Prevendo o reaproveitamento futuro do material escavado, serão tomadas precauções para não misturar os materiais inaproveitáveis para reaterro, com os demais. Em comum acordo com a Fiscalização, verificar-se-á se o material pode ou não ser usado para reaterro. O material reaproveitável que não puder ser imediatamente utilizado será estocado em local aprovado pela Fiscalização.

Material de 1ª Categoria

São solos em geral, residuais ou sedimentares e seixos com diâmetro menor ou igual a 0,15m e qualquer teor de umidade.

A fim de se atender o prazo de execução para os serviços de escavação, serão dimensionadas patrulhas constituídas de escavadeiras hidráulicas de esteiras assistidas por caminhões basculantes.

As escavações realizadas serão executadas dentro dos alinhamentos, greides e dimensões apresentadas nos desenhos de projeto, serão tomadas as precauções para preservar o material abaixo ou além dos limites de escavações indicados nos desenhos de projeto, caso haja danos causados na execução das escavações estas serão reparadas.

Quando a superfície do terreno estiver situada acima da crista do corte e apresentar depressões que permitam o empoçamento de águas e consequente infiltração que possam comprometer a instabilidade do talude, estas depressões serão preenchidas com material apropriado e executado as drenagens necessárias. Concomitantemente ao avanço das frentes de serviços de regularização de taludes, serão realizados os trabalhos de proteção da superfície contra erosão e drenagem.

Vale o adendo que, devido a configuração da topografia local, a previsão de execução de plataforma em corte é bastante limitada em termos de extensão, com cerca de 5.440,00 m, ou cerca de 8% da extensão total do trecho, havendo ainda a possibilidade de discreta redução nesse percentual no refinamento final a ser resultante da elaboração do projeto executivo, o que remete as operações de escavação basicamente aos empréstimos laterais e aos escalonamentos a serem realizados pontualmente em maciços existentes a serem incorporados no corpo estradal definitivo.

Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Esta metodologia fixa as condições de execução e controle da compactação de aterro a 100% do Proctor Normal dos materiais provenientes de escavações e/ou retaludamento das áreas selecionadas e à camada de regularização do subleito, conforme indicado no projeto.

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

As operações de execução de aterros compreendem umedecimento ou aeração, homogeneização e compactação de materiais oriundos de cortes ou de empréstimos.

Os solos serão preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e à destinação prévia, indicadas no projeto.

Os solos para os aterros provirão de empréstimos ou de cortes a serem escavados, devidamente selecionados.

Os solos para os aterros estarão isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Turfas e argilas orgânicas não serão empregadas.

A execução dos aterros irá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, atendidas as condições locais e a produtividade exigida.

Os trabalhos de compactação de aterro com controle serão realizados com rolo compactador pé de carneiro, auxiliado por uma equipe formada por motoniveladora, trator agrícola de pneus com grade de discos e caminhão tanque.

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

- Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem;
- Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros;
- Nos aterros assentes sobre encostas com inclinação acentuada, estas deverão ser escalonadas conforme indicado no projeto, ao longo da área a ser aterrada;
- O lançamento do material para a construção dos aterros será feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto na especificação. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não irá ultrapassar 0,30m e para as camadas finais (1,20m) a espessura não irá ultrapassar 0,20m;
- Todas as camadas do solo serão convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou DNER-ME 37. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca irá corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação serão escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida;

- No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes;
- A inclinação dos taludes de aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condições locais, será fornecida pelo projeto;
- Para a construção de aterros assentes sobre terreno de fundação de baixa capacidade de carga, o projeto indicará a solução a ser adotada. No caso de consolidação por adensamento da camada mole será executado o controle por medição de recalques e, quando prevista, a observação da variação das pressões neutras;
- A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosão será executada a conveniente drenagem e obras de proteção, mediante a execução de revestimento vegetal e a execução de patamares com o objetivo de diminuir o efeito erosivo da água, em conformidade com o estabelecido no projeto;
- Havendo a possibilidade de solapamento da saia do aterro em épocas chuvosas, será providenciada a construção de enrocamento no pé do aterro. Na execução de banquetas laterais ou meios-fios conjugados com sarjetas revestidas, desde que previstas no projeto, as saídas de água, serão convenientemente espaçadas e ancoradas na banquetta e na saia do aterro;
- Nos locais de travessias de curso d'água, ou passagens superiores, a construção dos aterros irá preceder a das obras de arte projetadas. Em caso contrário, todas as medidas de precaução serão tomadas, a fim de que o método construtivo empregado para a construção dos aterros de acesso não origine movimentos ou tensões indevidas em quaisquer obras de arte;
- Durante a construção os serviços já executados serão mantidos com boa conformação e permanente drenagem superficial.
- As providências a serem tomadas, visando à preservação do meio ambiente, referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões e consequente carreamento de material.

A verificação final da qualidade se dará através de:

- Controle Geométrico;
- O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas às tolerâncias seguintes:
 - Variação da altura máxima de $\pm 0,04\text{m}$ para o eixo e bordos;
 - Variação máxima da largura de $+ 0,30\text{m}$ para a plataforma, não sendo admitida variação negativa.
 - O controle será efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aterro Compactado

A execução de aterros compactados será realizada sobre subleito previamente regularizado e aprovado. Esta etapa compreenderá a formação de camadas sucessivas de material de empréstimo, devidamente selecionado, transportado, espalhado e compactado até atingir as cotas finais de projeto.

O lançamento do material será feito em camadas horizontais, com espessura máxima de 20 cm (camada solta), conforme orientação da DNIT 007/2003 – TER, permitindo adequada atuação dos rolos compactadores. A compactação será conduzida com rolos tipo pé de carneiro ou vibratórios, compatíveis com o tipo de solo, garantindo o atingimento de grau de compactação mínimo exigido.

A conformação dos taludes será executada simultaneamente ao avanço das camadas, respeitando-se os ângulos definidos no projeto executivo. Ao término do aterro, será realizada verificação geométrica para validação de cotas, inclinações e seções transversais.

Regularização e Compactação de Plataforma

A regularização da plataforma será executada após a conclusão das escavações e a conformação das seções de projeto. Esta etapa consistirá na adequação da superfície do subleito às cotas previstas, com nivelamento e eliminação de discontinuidades, desníveis ou irregularidades formadas pelas fases anteriores. O processo será iniciado com a escarificação da superfície, utilizando grade aradora ou escarificadores acoplados a tratores de esteira, de forma a desagregar a camada superficial do solo.

Na sequência, será realizado o reperfilamento da superfície com motoniveladora, ajustando a conformação transversal e longitudinal da plataforma às exigências geométricas do projeto executivo. O material excedente ou em deficiência será redistribuído ao longo da faixa de domínio ou complementado com solo selecionado, quando necessário, garantindo homogeneidade da camada.

Concluída a regularização, será iniciada a compactação da plataforma, etapa essencial para assegurar a estabilidade do subleito e o suporte às camadas superiores. A compactação será realizada em passes sucessivos, com rolos compactadores adequados ao tipo de solo presente (liso, pé de carneiro ou vibratório), considerando a espessura de camada solta compatível com a capacidade do equipamento.

Será mantido controle da umidade do material, com adição de água ou aeração, de modo a atingir os parâmetros exigidos para o grau de compactação. Será exigido o atingimento de grau mínimo de compactação, verificado por meio de ensaios de densidade in situ realizados com frequência e metodologia conforme norma técnica vigente.

A compactação será executada até que se atinja um grau de compactação igual ou superior a 95% do Proctor Normal para subleito, ou conforme especificado em projeto, como estabelece a norma DNIT 007/2003 – TER. O procedimento adotado deverá garantir uniformidade na

densidade ao longo da seção, sendo executado por faixas sobrepostas longitudinalmente e com sobreposição lateral entre os passes do rolo compactador.

A partir da metodologia descrita, a plataforma será construída de forma a garantir os parâmetros mínimos de desempenho exigidos, atingindo-se um módulo de deformabilidade $EV2 \geq 60$ MPa, conforme as especificações técnicas estabelecidas. Além disso, a capacidade de suporte do subleito será controlada para manter valores de CBR $\geq 13,8\%$, contribuindo para a estabilidade e o adequado suporte das camadas superiores do pavimento rodoviário.

2.4.3.1.3. Equilíbrio de Volumes e Jazidas (empréstimos)

O anteprojeto indica um balanço praticamente equilibrado entre cortes, aterros e empréstimos laterais, reduzindo a necessidade de transporte de longas distâncias.

As áreas de empréstimo estão localizadas próximas ao eixo rodoviário, em terrenos de fácil acesso, com distância média inferior a 5 km, contendo solos adequados ao uso em aterros compactados.

Esses materiais apresentam CBR entre 13% e 26%, índice de plasticidade (IP) entre 10% e 20%, e boa estabilidade volumétrica, permitindo sua utilização sem necessidade de estabilização química na maioria dos casos.

2.4.3.1.4. Estabilidade de Taludes e Proteções Superficiais

A análise geotécnica do anteprojeto indicou taludes estáveis, compatíveis com as características dos solos locais.

As inclinações projetadas em Anteprojeto as recomendações:

- **Cortes em solos lateríticos:** 1V: 3,0H;
- **Aterros compactados:** 1V: 1,5H, com bermas intermediárias quando a altura exceder 6 m.

Serão aplicadas medidas de proteção superficial e drenagem de encostas, incluindo:

- Revestimento vegetal por hidrossemeadura em taludes;
- Meios-fios e sarjetas triangulares;
- Descidas d'água em concreto para controle de erosão;
- Drenos horizontais profundos em segmentos com lençol freático elevado (mínimos).

Esses dispositivos asseguram a estabilidade global da plataforma e o controle de processos erosivos, mesmo em períodos de alta pluviosidade.

2.4.3.1.5. Controle Tecnológico

O controle de qualidade será realizado em todas as etapas do processo, incluindo:

- Ensaios de compactação e umidade ótima (NBR 7182/2016);
- Controle de densidade in situ (DNIT 164/2012);

- Ensaio CBR de verificação (DNIT 172/2016);
- Monitoramento do grau de compactação ($\geq 95\%$ do Proctor Normal);
- Controle geométrico por topografia e GNSS.

Os resultados serão registrados em boletins diários de controle tecnológico, assegurando rastreabilidade total e conformidade com as especificações da GOINFRA.

2.4.3.1.6. Sustentabilidade e Reaproveitamento

A execução da terraplenagem seguirá o princípio de gestão ambiental e de resíduos, com reaproveitamento de materiais escavados e utilização de bota-foras previamente licenciados.

Serão priorizadas:

- Jazidas locais com PRAD aprovado pela SEMAD-GO;
- Reutilização de materiais de corte aptos a aterro e Controle rigoroso de emissão de particulados e efluentes.

Essas ações asseguram a conformidade com o Programa Ambiental de Construção (PAC) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do empreendimento.

2.4.3.1.7. Quantidades

A seguir apresenta-se o Quadro Técnico de Terraplenagem – Resumo de Volumes e Aproveitamento de Materiais, estruturado de acordo com o Anteprojeto da Rodovia GO-206 (GO-178 / GO-184), trazendo os valores aproximados de movimentação de terra estimados.

Os valores apresentados estão baseados no Anteprojeto (GOINFRA / BASITEC, 2025) e seguem o formato técnico adotado pela GOINFRA em relatórios de análise de escopo e projetos rodoviários.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	VOLUME ESTIMADO	PERCENTUAL RELATIVO (%)	OBSERVAÇÕES TÉCNICAS
Corte	m ³	147.131,79	10,90%	Solos lateríticos e argilosos de média capacidade, IP 12–22%; materiais com bom potencial de reaproveitamento.
Aterro Compactado	m ³	1.044.239,63	77,37%	Aterros executados com material proveniente de cortes e jazidas próximas, em camadas de 20 cm, compactação $\geq 95\%$ PN.
Volume de Reaproveitamento Interno (Corte → Aterro)	m ³	147.131,79	100,00%	Reaproveitamento direto de solos de corte com ajuste de umidade. Reduz necessidade de empréstimo externo.
Volume de Empréstimo Externo	m ³	1.202.547,41	89,10%	Proveniente exclusivamente de empréstimos laterais distribuídos ao longo da faixa de domínio.
Volume de Perda e Descarte (bota-fora)	m ³	0,00	0,00%	Materiais inaptos (orgânicos, saturados ou expansivos); descarte em áreas licenciadas com PRAD aprovado.
Balanco Final de Terraplenagem	—	Equilibrado	—	Equilíbrio obtido com movimentação média $\leq 1,0$ km. Reduz custo logístico e impacto ambiental.

Tabela 3 – Resumo de quantidades - Terraplenagem – Fonte: O Autor

2.4.3.1.8. Compatibilização técnica

A **TECPAV** Engenharia, com base na análise detalhada dos volumes e condições geotécnicas apresentados no Anteprojeto de Engenharia da Rodovia GO-206 (GO-178 / GO-184), estruturou sua proposta de terraplenagem de forma integralmente compatível com os parâmetros e diretrizes definidos pela GOINFRA, assegurando aderência técnica plena ao escopo contratual e à realidade de campo.

Compatibilização com o Anteprojeto e os Demais Projetos

O plano executivo de terraplenagem será desenvolvido em estreita compatibilização com os anteprojeto de drenagem, obras de arte correntes, geotecnia, pavimentação e meio ambiente, garantindo coerência entre cotas, declividades, níveis de drenagem e acessos, as quais serão refinadas na fase de elaboração do Projeto Executivo.

Essa integração técnica evitará retrabalhos, interferências físicas e sobreposição de volumes de movimentação de terra, resultando em eficiência operacional e segurança construtiva.

Durante a etapa de mobilização, será realizada a revisão integrada das plataformas e dos dispositivos de drenagem superficial e profunda, assegurando a continuidade hidráulica e a estabilidade dos aterros e cortes.

2.4.3.1.9. Aderência Técnica

Aderência Técnica às Condições de Campo

A metodologia proposta observa integralmente as condições geotécnicas locais identificadas no Anteprojeto, que caracterizam solos lateríticos e argilosos de média compacidade, classificados como LG' e LA' no Sistema MCT, com CBR natural entre 13% e 26% e baixa expansividade.

Essa condição permite a execução de aterros compactados com material proveniente de cortes locais, reduzindo significativamente a necessidade de empréstimo externo.

A proposta da **TECPAV** adota parâmetros construtivos compatíveis com o comportamento desses materiais, contemplando:

- Compactação em camadas de 20 cm, com densidade mínima de 95% do Proctor Normal;
- Controle de umidade e densidade in situ em todas as frentes;
- Implantação de drenos horizontais profundos em áreas de vale com nível freático elevado.

Essas medidas garantem aderência entre o projeto teórico e a execução prática, assegurando estabilidade e durabilidade da plataforma rodoviária.

Em termo da aderência técnica ao Anteprojeto, no que tange especificamente à terraplenagem, existe a possibilidade de necessidade de propositura de alguns ajustes pouco significativos, mais especificamente em pontos de travessias de rede elétrica, os quais podem demandar a necessidade de pequenas modificações em termos de geometria vertical, além de inserções de

serviços de escalonamento em maciços existentes não previstos em Anteprojeto, conforme explicitado na lista de desvios observada pela Licitante,

Como a extensão impactada pelas duas questões acima descritas é bastante limitada frente à extensão total do empreendimento, a possibilidade de alterações com relação ao Anteprojeto de terraplenagem acaba se demonstrando pouco significativa.

Portanto, não se espera alterações com impacto severo em termos de origem – destino de materiais. Os solos observados ao longo do trecho apresentam-se relativamente homogêneos, com características pouco variáveis, significando que alterações técnicas que possam ser advindas dos fatores já narrados, dificilmente representarão mais que discretas variações de volumes a serem movimentados, o que garante um percentual muito positivo de aderência às soluções de Anteprojeto.

Conformidade com Normas Técnicas e Instruções GOINFRA

Todos os procedimentos de terraplenagem seguirão as normas e instruções vigentes:

- DNIT 143/2010 – Execução de Aterros;
- DNIT 144/2010 – Escavação de Cortes em Solos;
- DNIT 164/2012 – Densidade In Situ;
- NBR 7182/2016 – Ensaio de Compactação;
- Instrução de Projeto GOINFRA IP-07 – Estudos Geotécnicos;
- Instrução de Projeto GOINFRA IP-10 – Pavimentação.

A **TECPAV** manterá equipe técnica especializada de engenharia geotécnica, controle tecnológico e topografia, garantindo o cumprimento rigoroso das especificações e dos padrões de qualidade exigidos.

2.4.3.2. Geotecnia

O trecho estudado está inserido na região do Sudoeste Goiano, sobre formações geológicas do Grupo Bambuí, com presença predominante de argilitos, siltitos e calcários micríticos.

As investigações do anteprojeto indicam perfis de solo variáveis, com ocorrência de Latossolos Vermelhos e Argissolos, geralmente de média a alta plasticidade (IP entre 12% e 28%) e resistência ao cisalhamento moderada.

Os solos superficiais apresentam boa drenabilidade e baixa expansividade, adequados para implantação de aterros compactados, desde que se mantenha o controle tecnológico conforme DNIT 141/2010.

As sondagens executadas ao longo do eixo da rodovia, conforme relatórios do Volume 3B – Estudos Geotécnicos (BASITEC), revelaram profundidades médias de 2,0 a 6,0 m até o topo do material de alteração, com nível d'água variável entre 1,5 m e 4,0 m nas áreas de vale. O subleito

apresenta CBR natural médio de 13 a 26%, classificando-se como solo de capacidade média, demandando reforço de fundação em pontos específicos com materiais granulares selecionados.

A metodologia de terraplenagem adotará critérios de balanço de volumes e otimização de jazidas, priorizando o uso de materiais locais com controle de granulometria, umidade e compactação.

As camadas de aterro serão executadas conforme NBR 7182/2016 (Ensaio de Compactação Proctor) e DNIT 143/2010 (Execução de Aterros), com controle diário de densidade in situ (DNIT 164/2012).


Nas áreas de corte, o Anteprojeto identificou ocorrência pontual de solos residuais arenosos e lateríticos, recomendando taludes com inclinações variando entre 1V:3,0, em especial para o aumento de material destinado a compensação, já que as características locais permitiriam inclinações de talude menores.

2.4.3.2.1. Ocorrência de Materiais para pavimentação

As estruturas de pavimentos são sistemas de camadas assentes sobre uma fundação chamada subleito. O comportamento estrutural depende da espessura de cada uma das camadas, da rigidez destas e do subleito, bem como da interação entre as diferentes camadas do pavimento. A engenharia rodoviária subdivide as estruturas de pavimentos segundo a rigidez do conjunto: em um extremo, têm-se as estruturas rígidas e, no outro, as flexíveis.

Os pavimentos flexíveis, em geral associados aos pavimentos asfálticos, são compostos por camada superficial asfáltica (revestimento), apoiada sobre camadas de base, de sub-base e de reforço do subleito, constituídas por materiais granulares, solos, misturas de solo ou materiais britados, com ou sem adição de agentes cimentantes.

Dependendo do volume de tráfego, da capacidade de suporte do subleito, da rigidez e espessura das camadas, e condições ambientais, uma ou mais camadas podem ser suprimidas. A abaixo mostra uma estrutura-tipo e a foto de uma execução de pavimento asfáltico.



(a) Estrutura de pavimento-tipo



(b) Revestimento asfáltico sendo executado

Figura 32 – Modelo Esquemático de revestimento asfáltico – Fonte: o Autor.

Os revestimentos das estruturas de pavimento em geral são submetidos a esforços de compressão e de tração devidos à flexão, ficando as demais camadas submetidas principalmente à compressão. Em certos casos, uma camada subjacente ao revestimento pode ser composta por materiais estabilizados quimicamente de modo a proporcionar coesão e aumentar sua rigidez, podendo resistir a esforços de tração. Embora possuam coesão, as camadas de solos finos apresentam baixa resistência à tração, diferentemente dos materiais estabilizados quimicamente. Este relatório fará indicações de materiais pétreos para a elaboração do projeto, porém é na fase de Geotecnia em que será verificada a capacidade, suporte e aceitação de cada local.

A **TECPAV** Engenharia, com base nas informações do Anteprojeto Geotécnico e de Terraplenagem da Rodovia GO-206, identificou e analisou de forma criteriosa as principais ocorrências de materiais locais com potencial de aproveitamento para as camadas de pavimentação e terraplenagem, considerando fatores geotécnicos, logísticos e ambientais.

O levantamento contempla toda a extensão de 67,80 km, abrangendo o trecho entre Entr. GO-178 e Entr. GO-184 (p/ Serranópolis), na região do Sudoeste Goiano, com geologia predominantemente formada por solos lateríticos e residuais derivados de rochas do Grupo Bambuí, notadamente argilitos e siltitos de comportamento estável e boa disponibilidade volumétrica.

Os estudos de campo e ensaios de caracterização apresentados no Volume 3B – Estudos Geotécnicos do Anteprojeto, identificaram a predominância de Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos, com teores altos de argila.

Esses materiais apresentam índice de plasticidade (IP) entre 10% e 20%, CBR natural de 13% a 26%, e baixa expansividade, classificando-se como solos de comportamento laterítico (LG' e LA'), conforme o Sistema MCT (Miniatura Compactado Tropical).

O Anteprojeto indica ocorrência de jazida granular potencial em área próxima ao eixo da rodovia, localizada em saída à esquerda na estaca 1.370, distante 7,30 km do eixo de implantação.

As sondagens exploratórias e as análises granulométricas demonstraram boa homogeneidade do material, com profundidade útil média de 2,5 a 3,0 metros e ausência de contaminações orgânicas.

De modo geral, são materiais adequados para utilização em camadas de sub-base, desde que submetidos a controle rigoroso de umidade, compactação e teor de finos.

2.4.3.3. Pavimentação

A concepção da estrutura de pavimento proposta está fundamentada nas condições geotécnicas locais e nos resultados obtidos no Anteprojeto de Engenharia da GOINFRA (2025), assegurando desempenho estrutural, durabilidade e conforto ao usuário.

Foram considerados o volume de tráfego projetado, as características dos solos de subleito e a disponibilidade regional de materiais, com base nas diretrizes das normas DNIT 009/2006, DNIT

141/2010, DNIT 182/2018, e do Manual de Pavimentação do DNIT (2018), além das Instruções de Projeto da GOINFRA – IP-10 e IP-12.

2.4.3.3.1. Condicionantes Técnicos e Geotécnicos

Os estudos geotécnicos realizados ao longo do eixo rodoviário indicaram subleito com CBR natural médio entre 13% e 26%, composto por solos lateríticos e argilosos de baixa expansividade, classificados como LG' e LA' segundo o Sistema MCT.

Essas características permitiram o dimensionamento de uma estrutura de pavimento sem necessidade de substituição generalizada do solo de fundação, apenas com reforço localizado em áreas críticas (fundos de vale e zonas úmidas).

O nível freático médio, identificado entre 2,0 m e 4,0 m, não interfere na estabilidade da estrutura, desde que assegurada drenagem longitudinal e transversal eficiente, conforme o projeto de drenagem integrado.

2.4.3.3.2. Estrutura de Pavimento Proposta

A estrutura do pavimento foi definida de modo a garantir vida útil mínima de 10 anos, compatível com o tráfego projetado (classe de rodovia estadual com predominância de veículos comerciais leves e médios).

Para os serviços de pavimentação iremos abordar os principais serviços a serem executados para a implantação de pavimentos novos:

- Regularização do subleito a 100% PI;
- Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura – 16 cm;
- Base em brita graduada simples (BGS) – 16 cm;
- Imprimação asfáltica;
- Pintura de Ligação;
- CBUQ Faixa “C” – 4,0 cm.

Regularização de subleito

O serviço de regularização de subleito visa conformar o leito estradal de acordo com as larguras e alturas especificadas nas notas de serviço do projeto de regularização de terraplenagem, tanto transversal quanto longitudinalmente. Isso envolve realizar cortes ou aterros de até 20 cm de espessura para garantir a conformidade com as especificações do projeto.

Antes de qualquer outra camada do pavimento ser construída, a regularização será realizada de forma isolada e prévia. Os cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm serão feitos antes da regularização do subleito, seguindo as especificações estabelecidas nas normas de terraplenagem DNIT 105/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-E.

Os materiais utilizados na regularização do subleito serão, preferencialmente, provenientes do próprio local. No caso de substituição ou adição de material, estes serão provenientes de fontes

indicadas no projeto e deverão apresentar as características estabelecidas na Norma DNIT 108/2009-ES que trata da Especificação de Serviço de Aterro que inclui a capacidade de suporte ideal e uma expansão $\leq 2\%$. A determinação da compactação de CBR e expansão pertinentes será feita através dos seguintes ensaios:

- Ensaio de Compactação conforme a Norma DNER-ME 129/94, utilizando a energia definida no projeto;
- Ensaio de Índice de Suporte Califórnia (ISC) conforme a Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de Compactação.
- Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94, os materiais deverão atender aos seguintes critérios:
- Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76 mm (3 polegadas);
- O Índice de Grupo (IG) deve ser no máximo igual ao do subleito indicado no projeto.

Inicialmente, toda vegetação ou material orgânico presente no local será completamente removido. Em seguida, após a realização de cortes, aterros e a adição do material necessário para atingir o perfil do projeto, será imprescindível realizar uma escarificação geral com uma profundidade de 20 cm. Posteriormente, o solo deverá ser tratado, podendo ser pulverizado, umedecido ou deixado a secar, antes de ser compactado e nivelado conforme as especificações técnicas. Em situações de cortes em rocha, a regularização seguirá as diretrizes estabelecidas pelo projeto específico para cada caso. Além disso, será garantir a preservação ambiental ao observar e implementar as soluções e procedimentos ambientais definidos nos documentos técnicos e normativos pertinentes do DNIT, especialmente na Norma DNIT 070/2006-PRO. Isso incluirá seguir as orientações do Projeto de Engenharia, do Estudo Ambiental (EIA ou outro), dos Programas Ambientais do Plano Básico Ambiental (PBA) e atender às recomendações e exigências dos órgãos ambientais para assegurar a realização das obras de forma sustentável e em conformidade com as normativas vigentes.

Solo estabilizado granulometricamente

A camada de sub-base de solo estabilizado granulometricamente compreenderá a execução de uma camada de material produzida na pista, composta por solo e água, a qual será espalhada e compactada conforme as indicações do projeto executivo.

Todos os materiais empregados na mistura (solo e água) atenderão às especificações técnicas do serviço e as indicações do projeto executivo quanto à suas características e quantidades.

A superfície que vai receber a camada de base ou sub-base de solo tratado com cimento deverá apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais.

Eventuais defeitos existentes serão adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura.

A jazida indicada no projeto será objeto de criterioso zoneamento, com vistas à seleção de materiais que atendam às características especificadas. Durante a operação de carga, serão tomadas as precauções necessárias para evitar a contaminação por materiais estranhos.

Os caminhões basculantes de transporte lançarão as cargas trazidas da jazida em pilhas sobre a pista.

O espalhamento será realizado com o emprego de motoniveladora, formando camadas de espessura de material solto que, após compressão, permita a obtenção da espessura de projeto.

A espessura da camada individual acabada deve se situar no intervalo de 0,10 m, no mínimo, a 0,25 m, no máximo.

Concluído o espalhamento, o teor de umidade deverá estar compreendido na faixa de -2,0 a +1,0%, em relação à umidade ótima indicada pelo ensaio de compactação, com a energia adotada em projeto.

Encerrada a fase de controle de umidade, será realizada a conformação da camada de acordo com a seção de projeto sendo para este serviço empregada motoniveladora.

As operações de compactação serão iniciadas imediatamente após o término da conformação. Normalmente, a compactação de solos arenosos ou pouco argilosos é feita com o emprego de rolos vibratórios corrugados e rolos pneumáticos de pressão regulável. Já a compactação de solos com fração argila mais significativa, será iniciada com o emprego de rolos pé-de-carneiro e concluída com rolos vibratórios corrugados e de pneumáticos de pressão regulável.

A compressão será executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto.

Em cada passada, o equipamento propiciará cobertura de, no mínimo, metade da faixa anteriormente compactada.

Após a conclusão da compactação, será feito o acerto da superfície, de modo a satisfazer o projeto, pela eliminação de saliências, com o emprego da motoniveladora. Não será permitida a correção de depressões pela adição de material. A superfície da camada será comprimida até que se apresente lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas.

A compactação e o acabamento final são obtidos com o emprego de rolo de pneumáticos de pressão regulável. O grau de compactação será de 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, adotada como referência na dosagem da mistura (intermediária).

Eventuais manobras do equipamento de compactação que impliquem em variações direcionais prejudiciais serão realizadas fora da área de compressão.

Em lugares inacessíveis ao equipamento de compressão, ou onde seu emprego não for recomendável, a compactação requerida será feita à custa de compactadores portáteis, manuais ou mecânicos.

Base de Brita Graduada Simples (BGS)

A camada de Brita Graduada Simples (BGS) será executada como elemento estrutural integrante do sistema de pavimentação flexível, destinada a compor a camada de base ou sub-base do pavimento, garantindo adequada distribuição das tensões provenientes do tráfego e contribuindo para a estabilidade estrutural do pavimento.

A BGS consiste em uma mistura granular constituída por agregados britados de diferentes granulometrias, devidamente dosados e enquadrados em faixa granulométrica especificada em projeto, de modo a assegurar elevada capacidade de suporte, boa intertravamento entre partículas e adequada resistência à deformação permanente.

Materiais

Os agregados utilizados na produção da BGS deverão ser provenientes de pedreiras licenciadas e tecnicamente aprovadas, apresentando características físicas e mecânicas compatíveis com as especificações técnicas aplicáveis, tais como:

- elevada resistência ao desgaste;
- baixa absorção de água;
- adequada forma e textura dos grãos;
- ausência de materiais orgânicos ou partículas friáveis.

Os materiais deverão atender às especificações do DNIT e/ou GOINFRA, bem como às exigências definidas no projeto executivo de pavimentação.

Produção e Mistura

A mistura granular será produzida preferencialmente em usina de britagem e classificação, garantindo controle granulométrico e homogeneidade do material. Durante o processo de produção serão adotados procedimentos de controle de qualidade, incluindo:

- verificação da curva granulométrica;
- controle de umidade;
- inspeção visual do material;
- rastreabilidade da origem dos agregados.

Transporte

O transporte da BGS até o local de aplicação será realizado por meio de caminhões basculantes, devidamente protegidos contra segregação e contaminação do material. Serão adotadas medidas para evitar perdas de material durante o transporte e para manter as condições adequadas de umidade da mistura.

Execução

A execução da camada de BGS compreenderá as seguintes etapas principais:

- **Preparação da superfície de apoio**, garantindo que a camada subjacente esteja regularizada, limpa e devidamente compactada;
- **Espalhamento do material**, utilizando motoniveladora ou equipamento apropriado, de forma a assegurar espessura uniforme conforme especificações de projeto;
- **Ajuste da umidade**, quando necessário, para atingir a condição ótima de compactação;
- **Compactação**, realizada com rolos compactadores vibratórios ou estáticos adequados, até atingir o grau de compactação especificado;
- **Acabamento superficial**, garantindo regularidade longitudinal e transversal da camada executada.

Controle Tecnológico

Durante a execução da BGS serão realizados ensaios de controle tecnológico, com o objetivo de garantir a conformidade da camada executada com os requisitos de projeto e especificações técnicas. Entre os principais controles destacam-se:

- análise granulométrica do material;
- verificação da umidade de compactação;
- controle de densidade in situ;
- controle de espessura da camada executada;
- verificação da regularidade superficial.

Desempenho Estrutural

A camada de BGS executada adequadamente proporciona:

- elevada capacidade de suporte estrutural;
- adequada distribuição das cargas do tráfego para as camadas inferiores;
- redução das deformações permanentes;
- melhoria da durabilidade do pavimento.

Assim, a utilização da Brita Graduada Simples representa solução técnica consolidada em obras rodoviárias, contribuindo significativamente para a qualidade, desempenho e vida útil da estrutura do pavimento.

Imprimação com emulsão asfáltica

A imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

Antes da execução dos serviços, será implantada a adequada sinalização, visando à segurança do tráfego no segmento rodoviário, e será efetuada sua manutenção permanente durante a execução dos serviços. Após a conformação geométrica da base, será procedida à varredura da superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicação do ligante asfáltico, a pista poderá ser levemente umedecida.

Em seguida, será aplicado o ligante asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico será fixada para o tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcionará a melhor viscosidade para seu espalhamento.

A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluídos será de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). No caso de utilização da EAI, a viscosidade de espalhamento será de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.

A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante asfáltico, definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo, será de $\pm 0,2 \text{ l/m}^2$. A largura total da pista será imprimada em um mesmo turno de trabalho e será deixada, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, será trabalhado em uma faixa de tráfego e será executada a imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que a primeira for liberada ao tráfego.

O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego, depois da efetiva cura, será condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicações, serão colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do ligante asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico será imediatamente corrigida.

Pintura de Ligação

A pintura de ligação constitui etapa fundamental do processo de execução do pavimento asfáltico, sendo responsável por promover a **aderência adequada entre a camada previamente executada e o revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)**. No presente empreendimento, a pintura de ligação será aplicada sobre a superfície previamente imprima-da, assegurando a perfeita integração entre as camadas do pavimento e o desempenho estrutural do revestimento.

Este serviço tem como principal finalidade garantir a ligação estrutural entre as camadas granulares estabilizadas e a camada de revestimento asfáltico, evitando deslizamentos relativos, delaminações e perda de desempenho do pavimento ao longo da vida útil da rodovia.

Materiais

Para execução da pintura de ligação será utilizada emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida, ou outro ligante especificado em projeto e aprovado pela fiscalização, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis e às especificações do DNIT e/ou GOINFRA.

O material deverá apresentar características adequadas de viscosidade, aderência e estabilidade, garantindo rápida ruptura e formação uniforme da película asfáltica sobre a superfície de aplicação.

Preparação da Superfície

Antes da aplicação da pintura de ligação, a superfície da camada previamente executada deverá passar por processo rigoroso de preparação, incluindo:

- limpeza mecânica e manual da pista;
- remoção de materiais soltos, poeira e partículas contaminantes;
- verificação da regularidade da superfície;
- correção de eventuais imperfeições.

Essa preparação é essencial para assegurar que o ligante asfáltico penetre adequadamente na superfície e proporcione aderência eficaz com a camada de revestimento.

Aplicação

A aplicação da emulsão asfáltica será realizada por meio de caminhão espargidor equipado com barra distribuidora e sistema de controle de vazão, garantindo uniformidade na distribuição do material ao longo da plataforma da rodovia.

Durante essa etapa serão observados os seguintes aspectos operacionais:

- controle da taxa de aplicação do ligante;
- uniformidade do espalhamento;
- temperatura adequada do material;
- condições climáticas favoráveis à aplicação.

A taxa de aplicação será definida de acordo com as especificações de projeto e ajustada conforme as condições da superfície, de modo a assegurar a formação de uma película contínua e homogênea.

Cura e Condições para Aplicação do Revestimento

Após a aplicação da pintura de ligação, deverá ser aguardado o tempo necessário para ruptura da emulsão e evaporação da água, permitindo a formação da película asfáltica aderente.

Somente após essa condição será liberada a etapa subsequente de lançamento e compactação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo a perfeita ligação entre as camadas do pavimento.

Controle Tecnológico

Durante a execução dos serviços serão realizados controles operacionais e tecnológicos, incluindo:

- verificação da taxa de aplicação do ligante;
- inspeção visual da uniformidade da pintura;
- controle das condições climáticas e de temperatura;
- acompanhamento do processo de ruptura da emulsão.

Esses procedimentos visam assegurar que a pintura de ligação cumpra plenamente sua função estrutural e operacional.

Desempenho da Camada

- Quando executada de forma adequada, a pintura de ligação proporciona:
- aderência eficiente entre as camadas do pavimento;
- continuidade estrutural do sistema de pavimentação;
- redução do risco de deslocamento e deslizamento do revestimento asfáltico;
- melhoria do desempenho e da durabilidade do pavimento.

Dessa forma, a execução criteriosa da pintura de ligação representa etapa essencial para garantir a qualidade final do revestimento em CBUQ e o desempenho da rodovia ao longo de sua vida útil.

Concreto asfáltico

Concreto asfáltico, também conhecido como mistura asfáltica ou CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), é um material composto por agregados minerais, ligante asfáltico e, em alguns casos, aditivos. Já o concreto asfáltico com borracha é uma variante desse material, na qual parte do ligante asfáltico convencional é substituído por borracha de pneus reciclados. Essa adição de borracha tem como objetivo melhorar as propriedades mecânicas, como elasticidade e resistência à fadiga, do pavimento asfáltico, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental ao promover a reutilização de materiais reciclados.

As camadas finais de pavimento serão construídas em concreto betuminoso usinado à quente, CBUQ, com material asfáltico tradicional ou com polímeros, de acordo com as indicações do projeto executivo.

Este cuidado tem por finalidade a restituição da qualidade do ligante entre a camada existente e a nova camada que será distribuída.

A produção do concreto asfáltico será efetuada em usinas apropriadas, devidamente aferida para os traços que serão empregados na execução dos serviços.

Os materiais constituintes do concreto asfáltico usinado a quente são agregados graúdos, agregados miúdos, material de enchimento (filer) se necessário, e cimento asfáltico, os quais satisfarão as especificações de execução dos serviços.

O concreto asfáltico produzido será transportado, da usina até o ponto de aplicação, em caminhões basculantes, que terão a sua carga protegida através de cobertura de lona, para que não haja perda significativa da temperatura no trajeto entre a usina de asfalto e o local de aplicação. Além desta finalidade este procedimento garantirá que não haverá derramamento do material na pista neste trajeto.

As misturas de concreto asfáltico serão distribuídas somente quando a temperatura ambiente se encontrar dentro dos parâmetros da especificação técnica do serviço, e sem chuva ou eminência desta. A distribuição do concreto asfáltico será feita por máquinas vibroacabadoras de asfalto com controle eletrônico.

A descarga do material oriundo da usina de asfalto será realizada diretamente na vibroacabadora de asfalto, que iniciará a distribuição na espessura indicada no projeto executivo. Imediatamente após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem será a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, para cada caso.

Serão empregados rolos de pneus de pressão variável iniciando-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo comprimida e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compressão será iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo será recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Esta operação perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada no projeto executivo e nas especificações de execução dos serviços.

Durante a rolagem não serão realizadas mudanças de direção, inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado para evitarem-se deformações na camada. As rodas do rolo serão umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

Os revestimentos recém acabados serão mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

O controle do grau de compressão e de espessura das camadas, assim como todos os demais controles de material serão realizados de acordo com a especificação técnica estabelecida para o projeto.

Durante a execução será feito, em cada estaca da locação, o controle de acabamento da superfície do revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da pista, respectivamente. A variação da

superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deverá exceder a 5 mm, quando verificada com qualquer das réguas.

Para a execução da camada de CBUQ, cumpre destacar que poder-se-á utilizar equipamento “remixing transfer vehicle” aliado à vibroacabadora de esteiras. Esse equipamento eliminará a necessidade de se deslocar o caminhão, quando do abastecimento da Vibro, ganhando em qualidade e agilidade, além de sanar problemas de segregação.

Utilizar-se-á o recurso de cabos, disponível em nosso equipamento, conferindo maior precisão no nivelamento e eficiência na execução das camadas. Dessa forma, as emendas entre pista e acostamento seriam quentes, quase imperceptíveis, além de um ganho significativo em qualidade, eliminando o “para e anda” da vibroacabadora e qualquer contato físico com esse equipamento que é de suma importância ao acabamento da camada.

2.4.3.3.1. Quantidades

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 2.2 dos Critérios de Avaliação, apresenta o levantamento de quantidades relacionadas aos serviços de pavimentação, elaborado com base no Anteprojeto de Engenharia, nas plantas de seções transversais, no Memorial Descritivo e nas especificações técnicas da GOINFRA e do DNIT.

As quantidades foram estimadas de forma criteriosa, assegurando conhecimento total da estrutura do pavimento projetado e à segmentação homogênea do trecho, contemplando tanto as áreas de construção nova quanto os trechos de melhoramento, reforço estrutural e restauração. A definição dos quantitativos seguiu os parâmetros normativos das DNIT 031/2006, DNIT 147/2010, DNIT 148/2010, DNIT 170/2016, bem como as Instruções de Projeto IP-10 – Pavimentação (GOINFRA).

O levantamento contempla as principais camadas e operações que compõem o sistema de pavimentação da rodovia, incluindo:

Camadas Granulares e Estabilizadas

Foram quantificadas as áreas e volumes de execução de:

- **Sub-base granular com solo estabilizado sem mistura** conforme aplicável ao segmento;
- **Base granular com Brita Graduada Simples (BGS)**, de acordo com as características geotécnicas do trecho;
- **Regularização e reforço do subleito**, quando indicados pelos estudos geotécnicos.

Camadas Asfálticas de Ligação e Revestimento

A estimativa das quantidades de revestimento considerou:

- **Imprimação e pintura de ligação**, proporcionais às áreas tratadas;
- **Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)**, na espessura de 4 cm.

- **Faixas de rolamento, acostamentos e alças de acesso**, conforme previsto no anteprojeto.

Extensões, Áreas e Espessuras

As quantidades foram organizadas levando em conta:

- a metragem linear total do trecho com a largura das pistas e acostamentos,
- as espessuras projetadas para cada camada;
- necessidade de uniformizar o desempenho estrutural em toda a extensão.

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M ²	916.279,11
SUB-BASE		
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	M ³	174.773,68
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	M ³ xKM	4.345.656,57
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	M ³	132.174,17
BASE		
ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	M ³	126.540,79
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M ³ xKM	6.449.417,41
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M ³ xKM	11.596.383,83
REVESTIMENTO		
IMPRIMAÇÃO	M ²	756.694,38
PINTURA DE LIGAÇÃO	M ²	756.694,38
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	M ³	30.241,78
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	983,70
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	T	378,35
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	T	3.991,91
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TxKM	2.173.709,47
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TxKM	46.146,25
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA)	M ³ xKM	23.328,67
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA + PÓ DE PEDRA + PEDRISCO)	M ³ xKM	3.710.206,89
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TxKM ³	343.275,40
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TxKM	2.459.019,23

Tabela 4 – Resumo de quantidades - Pavimentação – Fonte: O Autor

2.4.3.3.2. Compatibilização Técnica

A **TECPAV** Engenharia, com base na análise detalhada das soluções, volume de tráfego e condições geotécnicas apresentadas no Anteprojeto de Engenharia da Rodovia GO-206 (GO-178 / GO-184), estruturou sua proposta de pavimentação de forma integralmente compatível com os parâmetros e diretrizes definidos pela GOINFRA, assegurando aderência técnica plena ao escopo contratual e à realidade de campo.

Compatibilização com o Anteprojeto e os Demais Projetos

Em termos das quantidades aferidas em Anteprojeto, a avaliação é que estas se encontram adequadas às soluções propostas, em acordo com a geometria projetada.

Como citado no capítulo 2.1.2 – Lista de desvios, as avaliações preliminares apontam para a possíveis imbróglis relativos à obtenção de Licença de supressão para a exploração da jazida J-1 prevista para aquisição de material laterítico para a construção da camada de sub-base, o que pode ensejar a necessidade de pesquisa estudo de utilização de outras jazidas na região com vistas à elaboração do Projeto Executivo.

Existe ainda o temor, conforme também descrito no capítulo 2.1.2 – Lista de desvios, de insuficiência de capacidade de fornecimento de material pétreo para a confecção da camada de revestimento a partir da pedreira Rio Claro, em Jataí. Muito embora a ocorrência possua capacidade de produção suficiente para atendimento ao empreendimento em tela em caráter de exclusividade, a concomitância de execução de várias outras obras na região tornaria a pedreira incapaz de atender a uma demanda mínima que garanta o fluxo de agregados necessário à execução da obra, podendo ser necessária a busca de fontes alternativas a depender do contexto a ser enfrentado na fase de implantação da capa em CBUQ no trecho.

2.4.3.3.3. Aderência Técnica

Aderência Técnica às soluções de Anteprojeto em função das Condições de Campo

As camadas de pavimentação foram especificadas em Anteprojeto em perfeita continuidade com as seções-tipo de terraplenagem, assegurando cotas, espessuras e larguras compatíveis com a base compactada e as faixas de segurança. A transição entre os materiais de subleito, sub-base e base foi definida de forma a garantir aderência mecânica e continuidade estrutural, conforme parâmetros de compactação do Proctor Normal e índices CBR mínimos previstos no anteprojeto ($CBR \geq 13,8\%$ e $expansão \leq 2\%$).

Em linhas gerais, em termos de conceito, há a previsão de adesão integral às soluções de pavimentação propostas em Anteprojeto, em especial em se considerando a previsão de início das obras já no ano de 2026.

Em termos de estrutura de pavimentos novos, o dimensionamento de Anteprojeto encontra-se em consonância técnica com as exigências mecânicas observadas para o trecho, sendo que em termos dimensionais, as espessuras de camadas previstas devem se manter inalteradas para a fase de projeto.

Conforme já citado anteriormente nesta proposta, será estudada a possibilidade de necessidade de alteração de jazida de fornecimento de cascalho para camada de sub-base, com a possível propositura de utilização de fontes com maior distância de transporte comercial com relação ao trecho, mas que podem ser necessária em caso de concretização do temor quanto à dificuldade de viabilização da supressão vegetal na ocorrência de Anteprojeto, a qual é acometida por farta ocupação de espécies arbóreas de grande porte.

Estudos mais aprofundados das fontes alternativas comporão a fase de Projeto Executivo em caso de necessidade, visando a confirmação ou não da propositura de modificação aventada.

Conformidade com Normas Técnicas e Instruções GOINFRA

Todos os procedimentos de terraplenagem seguirão as normas e instruções vigentes:

- DNER-PRO 011/79 – Avaliação estrutural de pavimentos flexíveis;
- DNER-PRO 269/94 – TECNAPAV – Projeto de restauração de pavimentos flexíveis;
- DNIT-ES 031/2006 – Execução de CBUQ;
- DNIT-ES 141/2010 e 142/2010 – Execução de bases e sub-bases granulares;
- Instruções Técnicas IT-003/2019 – GOINFRA, para desempenho e durabilidade das soluções.

A **TECPAV** manterá equipe técnica especializada de engenharia geotécnica, controle tecnológico e topografia, garantindo o cumprimento rigoroso das especificações e dos padrões de qualidade exigidos.

2.4.4. DRENAGENS PROFUNDAS E SUPERFICIAIS

A implementação do sistema de drenagem no trecho incluirá a instalação de descidas de água, dissipadores, drenos, meio-fio, poços de visita, juntamente com a construção de sarjetas e valetas, além de drenos profundos e colchões drenantes.

2.4.4.1. Dreno Subsuperficial

O dreno subsuperficial constitui dispositivo essencial do sistema de drenagem da rodovia, destinado à interceptação, coleta e condução das águas infiltradas no interior das camadas do pavimento ou no subleito, evitando a saturação dos materiais e preservando a capacidade estrutural da plataforma rodoviária. A correta implantação desse sistema contribui significativamente para a durabilidade do pavimento e para a estabilidade das camadas estruturais.

No presente empreendimento, os drenos subsuperficiais serão implantados nos trechos indicados em projeto de drenagem e pavimentação, especialmente em locais onde haja acúmulo de umidade, presença de lençol freático próximo à superfície, infiltração lateral ou baixa permeabilidade dos solos de fundação.

Materiais

Os drenos subsuperficiais serão compostos por um conjunto de elementos que garantem a eficiência hidráulica e a proteção do sistema, incluindo:

- **tubos drenantes perfurados**, geralmente em PVC ou PEAD, com resistência adequada às cargas do aterro e do tráfego;
- **material granular drenante**, normalmente brita ou agregado de granulometria controlada, que permite a rápida condução da água;
- **geotêxtil filtrante**, utilizado para envolver o material drenante, impedindo a migração de partículas finas do solo e preservando a capacidade de drenagem do sistema.

Todos os materiais empregados deverão atender às especificações técnicas estabelecidas em projeto e às normas aplicáveis aos serviços de drenagem rodoviária.

Preparação e Escavação

A execução do dreno subsuperficial terá início com a locação do dispositivo conforme alinhamento e cotas de projeto, seguida da escavação da vala drenante com dimensões compatíveis com o sistema a ser implantado. A escavação será realizada com equipamentos adequados, garantindo:

- regularidade do fundo da vala;
- declividade longitudinal compatível com o escoamento da água;
- remoção de materiais inadequados.

Quando necessário, o fundo da vala poderá receber camada de regularização com material granular.

Instalação do Sistema Drenante

Após a preparação da vala, serão executadas as seguintes etapas:

- Aplicação do geotêxtil filtrante, quando previsto, envolvendo o fundo e as laterais da vala;
- colocação da camada inicial de material drenante, formando o leito de assentamento do tubo;
- instalação do tubo perfurado, respeitando o alinhamento e a declividade de projeto;
- preenchimento da vala com material drenante, envolvendo completamente o tubo;
- fechamento do geotêxtil, formando um sistema filtrante que impede o entupimento do dreno;
- recomposição das camadas superiores, conforme a estrutura prevista da plataforma rodoviária.

Condução e Saída da Água

Os drenos subsuperficiais serão conectados a dispositivos de saída adequados, tais como:

- valetas laterais;
- sarjetas;
- caixas coletoras;
- sistemas de drenagem superficial.

Essas conexões garantem a condução segura da água captada para fora da estrutura do pavimento, evitando infiltrações ou erosões na plataforma.

Controle de Execução

Durante a execução dos drenos subsuperficiais serão realizados controles operacionais e verificações de campo, incluindo:

- conferência do alinhamento e declividade da vala;
- verificação da integridade dos tubos drenantes;
- inspeção do material drenante utilizado;
- controle da correta instalação do geotêxtil;
- verificação do funcionamento hidráulico do sistema.

Esses procedimentos asseguram que o dreno seja executado conforme as especificações de projeto e apresente desempenho adequado.

Desempenho do Sistema

A implantação eficiente dos drenos subsuperficiais proporciona benefícios técnicos importantes para o desempenho da rodovia, tais como:

- redução da saturação das camadas do pavimento e do subleito;
- aumento da capacidade de suporte dos materiais da plataforma;
- diminuição da ocorrência de deformações e patologias associadas à presença de água;
- melhoria da estabilidade e durabilidade da estrutura do pavimento.

Dessa forma, os drenos subsuperficiais desempenham papel fundamental no sistema de drenagem rodoviária, contribuindo para a preservação da integridade estrutural da plataforma e para a segurança e longevidade do pavimento.

2.4.4.2. Colchão Drenante – fundação de aterro

O colchão drenante consiste em uma camada granular executada na base de aterros implantados sobre solos com baixa capacidade de suporte ou com elevada umidade natural, tendo como finalidade principal melhorar as condições de drenagem, aumentar a estabilidade da

fundação do aterro e reduzir a pressão neutra no subleito. Esse dispositivo é amplamente empregado em obras rodoviárias para garantir o adequado comportamento geotécnico da plataforma ao longo da vida útil da rodovia.

No presente empreendimento, o colchão drenante será executado nos trechos identificados em projeto geotécnico e de terraplenagem, limitados a dois segmentos (estaca 2.275 – estaca 2.290 e estaca 2.340 – 2.350), onde foram constatadas condições de subleito desfavoráveis ou presença de solos com baixa capacidade de suporte, garantindo assim a melhoria das condições de fundação do aterro.

Materiais

O colchão drenante será constituído por material granular drenante, normalmente composto por pedra de mão, rachão ou brita de graduação aberta, com elevada permeabilidade e resistência mecânica. O material deverá apresentar:

- elevada capacidade de drenagem;
- resistência ao desgaste e fragmentação;
- baixa presença de finos;
- granulometria compatível com as especificações técnicas aplicáveis.

Os agregados deverão ser provenientes de jazidas ou pedreiras devidamente licenciadas e aprovadas, atendendo às especificações técnicas vigentes e às exigências do projeto executivo.

Preparação da Fundação

Antes da execução do colchão drenante, será realizada a preparação da superfície do terreno natural, que compreenderá:

- limpeza da área;
- remoção de materiais orgânicos ou solos inadequados;
- regularização da superfície;
- eventual escavação ou rebaixamento conforme indicado em projeto.

Quando necessário, poderá ser prevista a utilização de geotêxtil separador, com o objetivo de evitar a migração de partículas finas do solo de fundação para o material drenante, preservando a eficiência hidráulica do colchão.

Execução

A execução do colchão drenante compreenderá as seguintes etapas:

- Lançamento do material drenante, distribuído de forma uniforme sobre a superfície previamente preparada;

- Espalhamento e regularização, realizados com equipamentos adequados, de modo a garantir a espessura prevista em projeto;
- Ajustes de conformação, assegurando a continuidade da camada e a correta interface com o aterro subsequente.

Devido à natureza granular do material, a compactação poderá ocorrer de forma limitada ou apenas para acomodação das partículas, respeitando as características drenantes do colchão.

Integração com o Aterro

Após a execução do colchão drenante, será iniciada a implantação do aterro rodoviário, respeitando as espessuras e procedimentos de compactação estabelecidos em projeto de terraplenagem. O colchão drenante atuará como camada de transição entre o terreno natural e o corpo do aterro, favorecendo a dissipação de pressões de água e reduzindo deformações diferenciais.

Controle Tecnológico

Durante a execução do colchão drenante serão realizados controles operacionais e verificações de campo, incluindo:

- inspeção visual da qualidade do material;
- verificação da granulometria do agregado;
- controle da espessura da camada executada;
- conferência das condições da fundação.

Essas verificações visam garantir que o colchão drenante atenda plenamente às funções de drenagem, estabilidade e suporte estrutural previstas em projeto.

Desempenho do Sistema

A correta execução do colchão drenante proporciona diversos benefícios técnicos, dentre os quais se destacam:

- aumento da capacidade de suporte da fundação do aterro;
- drenagem eficiente da água presente no subleito;
- redução de pressões neutras e deformações excessivas;
- melhoria da estabilidade global da plataforma rodoviária;
- aumento da durabilidade e desempenho do pavimento.

Dessa forma, o colchão drenante constitui solução técnica essencial em trechos com condições geotécnicas desfavoráveis, contribuindo para a segurança, estabilidade e desempenho estrutural da rodovia.

2.4.4.3. Sarjetas e Valetas

Sarjeta é o dispositivo de coleta longitudinal que realiza a captação das águas da plataforma e do talude de corte adjacente a fim de evitar erosão. Serão construídas conforme projeto, escavadas, em concreto sem armação. As valetas são os dispositivos de coleta longitudinal que realiza a captação das águas da plataforma e do talude de corte adjacente a fim de evitar erosão. Serão construídas conforme projeto, escavadas, em concreto sem armação.

As valetas são dispositivos de coleta e direcionamento das águas pluviais, prevenindo problemas relacionados ao acúmulo de água.

Conforme a Planilha de Serviços e Quantidade recebida, serão executadas sarjetas trapezoidais de concreto e grama e sarjetas triangulares de concreto, grama e canteiro central e valetas de proteção de aterros e cortes com revestimento vegetal e de concreto.

Em observância a norma DNIT 018/2023 – ES, o concreto destinado à execução dos meios-fios deverá atender as normas ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 12655. Será dosado racional e experimentalmente para uma resistência característica à compressão mínima (f_{ck}) min., aos 28 dias, de 20 MPa.

Para o dispositivo como revestimento vegetal, será adotada a alternativa de plantio de grama em leivas, conforme especificações de projeto e atendendo ao disposto na norma DNIT 102 – ES.

2.4.4.4. Descidas de água e dissipadores de energia

Estes dispositivos visam conduzir verticalmente as águas coletadas pelas valetas, até dispositivos de dissipação de energia.

Quanto às descidas de água, é prevista a execução dos tipos DAR 40-20, DAR 60-30 e DAD 60-36.

As descidas d'água e os dissipadores de energia serão executadas em concreto moldado "in loco".

A área de construção será corretamente locada, com folga suficiente nas laterais da escada para possibilitar a colocação das formas; serão executados então os recortes dos degraus no terreno, a regularização de base e o apiloamento manual destes e das áreas planas.

A colocação das formas para concretagem segue os padrões de escadas convencionais. Serão dispostas formas nas laterais da peça, para conformação das muretas, e tábuas transversais, nas posições e dimensões corretas para a conformação dos degraus. O concreto será então lançado pelo caminhão betoneira, iniciando-se a concretagem pelo ponto mais baixo.

Serão observadas as especificações técnicas presentes no Norma DNIT 021/2004 para os elementos de descida de água e a Norma DNIT 022/2023 para os dissipadores de energia.

2.4.4.5. Dispositivos de Drenagem Superficial em Concreto Moldado in Loco

A execução dos dispositivos de drenagem superficial, como valetas, sarjetas, entradas e saídas d'água e descidas d'água, será conduzida com o objetivo de captar, conduzir e controlar o escoamento das águas pluviais superficiais ao longo da rodovia. Esses dispositivos terão como função proteger cortes, aterros, plataformas e taludes contra processos erosivos e degradação das estruturas adjacentes, conforme previsto no projeto executivo e nas diretrizes técnicas da contratante.

A primeira etapa consistirá na locação topográfica do traçado e das seções transversais, de acordo com os pontos de captação e deságue estabelecidos em projeto. A marcação será realizada por equipe de topografia, utilizando estação total ou GPS geodésico, garantindo alinhamento, declividade mínima e compatibilidade com as demais estruturas hidráulicas previstas.

Na sequência, será feita a escavação da seção do dispositivo, que poderá ser trapezoidal, triangular ou retangular, conforme tipologia prevista (ex: MFC, VPC, STCC, SZC). A escavação será executada manualmente com cavadeira tipo concha ou mecanicamente com retroescavadeira, observando os limites geométricos e a profundidade mínima definida para cada tipo de seção. Após a escavação, a base será regularizada e limpa, removendo-se material solto, orgânico ou saturado, assegurando superfície adequada para a concretagem.

Com a base preparada, será lançado o concreto moldado in loco, composto por brita 1, areia média lavada e cimento CP II-F32, dosado para resistência mínima de $f_{ck} \geq 15$ MPa e slump entre 80 ± 20 mm. O lançamento será realizado diretamente sobre a superfície regularizada, com adensamento manual por soquete e acabamento superficial com desempenadeira ou régua metálica. Quando necessário, formas laterais serão instaladas para conter o concreto em trechos inclinados ou seções altas.

A execução incluirá juntas de dilatação a cada 3 a 5 metros, quando previsto, com a devida limpeza e inserção de elementos separadores. A cura do concreto será realizada por no mínimo 72 horas, mediante aplicação de água, manta úmida ou composto químico. Durante esse período, a frente de serviço será protegida contra tráfego e intempéries, utilizando barreiras, sinalização provisória e drenagem temporária lateral.

No caso de dispositivos como entrada e saída d'água e descida d'água, serão incorporados elementos de transição, conexões com bueiros e dissipadores, e soleiras em concreto ou pedra argamassada, conforme tipologia do trecho. As peças de acabamento e os dispositivos de ancoragem lateral ou de proteção contra erosão serão moldados de acordo com os detalhes construtivos definidos.

Ao final da execução, será realizada a limpeza da área e o levantamento das evidências de medição, incluindo croqui georreferenciado, boletins de produção, registros fotográficos e laudos de controle tecnológico do concreto. O dispositivo somente será considerado apto para medição

após inspeção da geometria, acabamento e verificação da continuidade hidráulica com os demais sistemas de drenagem.

Essa metodologia assegurará a funcionalidade hidráulica, a durabilidade e a integração física dos dispositivos de drenagem superficial às demais obras de infraestrutura previstas no empreendimento.

2.4.4.6. Dissipadores de energia hidráulica

É previsto, na execução da pavimentação, dissipadores do tipo DES 73-219, DES 88-264, DES 100-300, DES 108-324, DES 120-360, DES 160-480, DED 02A, DED 01A e DED 03B.

A execução dos dissipadores terá início com a locação do dispositivo, realizada por equipe de topografia com base nas coordenadas do projeto executivo. A marcação garantirá o posicionamento adequado em relação ao ponto de saída de fluxo.

A escavação da área será realizada com retroescavadeira, conforme as dimensões geométricas especificadas para o tipo de dissipador adotado. O acabamento do fundo e das laterais será feito manualmente, com enxada ou picareta, para garantir o perfil projetado. Quando previsto, será aplicada camada de regularização com brita graduada ou concreto magro.

Nos modelos moldados in loco, o fundo, as paredes e os elementos internos serão executados com concreto com $f_{ck} \geq 20$ MPa. O lançamento será feito diretamente na escavação ou em formas metálicas, com adensamento por vibrador de imersão e acabamento com desempenadeira metálica. A cura será mantida por, no mínimo, 72 horas com manta úmida ou composto de cura.

Para os modelos em pedra argamassada, será moldado um berço de concreto simples, sobre o qual serão assentadas manualmente pedras de mão entre 10 e 15 cm. As pedras serão rejuntadas com argamassa traço 1:3, aplicada com colher ou broxa. O acabamento da superfície será manual, mantendo juntas com preenchimento total.

A integração entre o dissipador e a estrutura de origem (bueiro, sarjeta ou descida d'água) será feita por sobreposição ou encaixe moldado, garantindo o alinhamento do fundo e o confinamento lateral. Em trechos com necessidade de reforço, serão implantadas soleiras, paredes de contenção ou colchões de enrocamento complementar.

Ao final da execução, será feita a limpeza da área e o registro dos dados de medição e posicionamento. Os serviços serão liberados para inspeção somente após a cura do concreto ou argamassa e a verificação das dimensões finais conforme projeto.

2.4.4.7. Quantidades

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 2.3 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o levantamento de quantidades referente aos sistemas de drenagem profunda e superficial, elaborados a partir da análise detalhada do Anteprojeto, da hidrologia local, das seções transversais, e das necessidades de escoamento identificadas ao longo do trecho.

As quantidades foram definidas com base nas diretrizes da GOINFRA, nas normas do DNIT (DNIT 025/2009, DNIT 040/2013, DNIT 047/2002) e nos princípios de engenharia hidráulica aplicáveis ao adequado dimensionamento de sistemas de drenagem em rodovias.

O levantamento quantifica, de maneira clara e sistematizada, todos os dispositivos de coleta, condução e dissipação de águas pluviais, assegurando que a solução de drenagem proposta apresente eficiência funcional, segurança, durabilidade e compatibilidade com as demais disciplinas do projeto — em especial terraplenagem, pavimentação e obras de arte correntes.

As quantidades abrangem os seguintes grupos de serviços:

Drenagem Superficial

Inclui o dimensionamento e a quantificação dos dispositivos responsáveis pela coleta e encaminhamento das águas que escoam pela superfície da plataforma rodoviária, tais como:

- **Sarjetas triangulares e retangulares**, em ambos os lados da pista;
- **Valetas, valetas de proteção e valetas de crista**;
- **Meios-fios, guia-sarjeta e dissipadores superficiais**;
- **Canaletas laterais e transversais**.

As quantidades foram estimadas considerando a extensão total do trecho, a capacidade de escoamento, e as declividades necessárias para evitar erosões, solapamentos e sobrecarga na estrutura do pavimento.

Drenagem Profunda

Compreende os dispositivos destinados ao rebaixamento do nível freático ou interceptação de fluxos subterrâneos que possam comprometer a estabilidade do subleito ou a durabilidade da pavimentação.

Foram quantificadas:

- **Valas drenantes**, com geotêxtil e material filtrante;
- **Drenos longitudinais profundos**;
- **Camadas drenantes** (colchões drenantes);
- **Tubulações perfuradas** (PVC/PEAD) para condução de águas subterrâneas;
- **Descargas laterais** conectadas à drenagem superficial.

As quantidades refletem tanto as necessidades geotécnicas do trecho quanto as áreas suscetíveis a encharcamento identificadas nas sondagens preliminares e no mapeamento hidrológico do anteprojeto.

A quantificação foi realizada com base nas seções homologadas, nos perfis longitudinais, e no dimensionamento hidráulico previsto no anteprojeto.

As quantidades apresentadas para os sistemas de drenagem profunda e superficial foram elaboradas com rigor técnico, respeitando parâmetros hidráulicos, estruturas existentes, características topográficas e condições geotécnicas locais.

O conjunto reafirma a competência da **TECPAV** Engenharia em interpretar e transformar o anteprojeto em soluções concretas, seguras e compatíveis com o escopo contratual, garantindo o desempenho adequado da plataforma rodoviária e a longevidade das obras.

Os quantitativos de Anteprojeto reproduzidos na sequência estão subdivididos em três subitens a saber:

- Drenagem superficial;
- Drenagem profunda;
- Transportes.

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
DRENAGEM SUPERFICIAL		
MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	M	12.332,41
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	M	712,86
CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	M²	6.819,18
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15	M	4.890,00
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	M	4.620,00
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20	M	3.060,00
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25	M	1.020,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 160-30	M	640,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30	M	580,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	M	9.640,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	M	18.630,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30	M	580,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	M	2.925,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	M	1.620,00
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	249,00
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	17,00
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	16,00
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	3,00

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14,00
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1.658,00
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	152,00
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	138,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	71,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	12,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	9,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	82,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	18,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	190,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	13,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	11,00
DRENAGEM PROFUNDA		
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	M	16.050,00
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	UN	122,00
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	M³	12.037,50
GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	M²	12.060,70
COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	M³	8.389,10
LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	2.097,28
TRANSPORTES		
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M³xKM	233.088,99
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	M³xKM	34.510,81
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA E PEDRA DE MÃO	M³xKM	1.357.279,84
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PEDRA DE MÃO (COLCHÃO DRENANTE)	M³xKM	172.857,49
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M³xKM	620.387,45
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TxKM	808.717,47
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TxKM	10,29

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	TxKM	114,62
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	TxKM	194.17

Tabela 5 – Resumo de quantidades - Drenagem – Fonte: O Autor

2.4.4.7.1. Compatibilização Técnica

A **TECPAV** Engenharia, em conformidade com o Item 2.3 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a compatibilização e aderência técnica dos sistemas de drenagem superficial e profunda previstos para o trecho em estudo, assegurando que todas as soluções propostas estejam plenamente integradas ao anteprojeto, às condições de campo, às características geotécnicas e hidráulicas, e às demais disciplinas de engenharia que compõem o empreendimento.

O desenvolvimento da solução de drenagem foi conduzido com base nas normas vigentes — DNIT 025/2009, DNIT 040/2013, DNIT 047/2002, ABNT NBR 12211, ABNT NBR 10844 — bem como nas Instruções de Projeto da GOINFRA, garantindo conformidade, eficiência hidráulica, durabilidade e segurança no escoamento das águas pluviais.

Compatibilização com Terraplenagem e Pavimentação

As drenagens superficial e profunda foram dimensionadas considerando o greide final da plataforma, o perfil transversal, e o comportamento volumétrico dos serviços de terraplenagem.

Foram avaliadas:

- declividades mínimas e máximas entre sarjetas, meios-fios, canaletas e estruturas de acesso;
- integração com as camadas de pavimentação (sub-base, base e revestimento), evitando infiltrações e bombeamento;
- necessidade de dispositivos especiais em regiões com acúmulo de águas ou lençol freático elevado.

Essa compatibilização assegura a estabilidade do subleito, a preservação da estrutura do pavimento e o correto direcionamento das águas pluviais.

2.4.4.7.2. Aderência Técnica

Aderência às Condições Geotécnicas e Hidrológicas

A solução adotada atende à topografia local e ao regime de escoamento superficial da bacia hidrográfica, considerando:

- áreas suscetíveis a erosão e ravinamento;
- trechos com solos argilosos e baixa permeabilidade;
- pontos críticos de encharcamento identificados no anteprojeto;

- necessidade de valas drenantes, drenos profundos e colchões drenantes para interceptar fluxos subterrâneos.

O conjunto de dispositivos foi ajustado para assegurar desempenho hidráulico adequado mesmo em eventos pluviais de maior intensidade.

Essa integração evita conflitos de níveis, esforços indevidos nas estruturas e afogamentos de dispositivos, garantindo a continuidade do escoamento e a segurança estrutural das obras.

Aderência ao Anteprojeto e às Diretrizes do Edital

A proposta mantém plena conformidade com:

- volumes estimados,
- locações indicadas,
- seções padronizadas,
- e dimensionamentos preliminares do anteprojeto.

A **TECPAV** assegura que as soluções de drenagem propostas:

- seguem o padrão construtivo indicado pela GOINFRA;
- evitam interferências com outras disciplinas (terraplenagem, pavimentação, OACs e OAE's);
- garantem vida útil prolongada ao pavimento e aos dispositivos adjacentes.

A compatibilização e aderência técnica dos sistemas de drenagem superficial e profunda demonstram a integração plena entre hidráulica, geotecnia e geometria da rodovia proposta em Anteprojeto, garantindo a funcionalidade, segurança e longevidade das estruturas.

Entretanto, é necessário frisar que a possibilidade de modificação de geometria vertical em pontos localizados pode gerar a necessidade de revisão discreta do projeto de drenagem, de forma a compatibilizá-lo à nova realidade a ser imposta em caso da necessidade de alteração do alinhamento em pontos específicos, em especial por consequência de interação com redes elétricas aéreas que cortam ortogonalmente a rodovia em pontos localizados.

A **TECPAV** Engenharia evidencia, com isso, profundo conhecimento das particularidades do trecho e total alinhamento às diretrizes técnicas estabelecidas pelo edital, pelo anteprojeto e pelas normas aplicáveis.

2.4.5. OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC'S)

A implementação do sistema de drenagem de talvegue no trecho incluirá a instalação de bueiros e suas respectivas aberturas, caixas, bocas de concreto e dissipadores.

Caixas Coletoras de Concreto

As caixas coletoras constituem dispositivos integrantes do sistema de drenagem das Obras de Arte Correntes (OAC), destinadas à captação, condução e direcionamento das águas

provenientes das estruturas de drenagem superficial e subsuperficial, garantindo o adequado funcionamento hidráulico do sistema e a proteção da plataforma rodoviária contra processos erosivos e infiltrações.

No presente empreendimento, as caixas coletoras serão implantadas nos pontos indicados em projeto, em especial nas interligações entre dispositivos de drenagem, tais como sarjetas, valetas, descidas d'água, drenos subsuperficiais e bueiros, permitindo a concentração e o direcionamento controlado das vazões coletadas.

Finalidade do Dispositivo

As caixas coletoras têm como principais funções:

- receber e concentrar as águas provenientes do sistema de drenagem superficial e subsuperficial;
- permitir a transição hidráulica entre diferentes dispositivos de drenagem;
- reduzir a velocidade de escoamento da água, minimizando processos erosivos;
- facilitar a inspeção, manutenção e limpeza do sistema de drenagem.

Sua implantação é fundamental para garantir o adequado desempenho do sistema de drenagem ao longo da rodovia.

Materiais

As caixas coletoras serão executadas em concreto simples ou concreto armado, conforme especificações de projeto, apresentando resistência e durabilidade compatíveis com as condições de serviço da obra rodoviária.

Poderão ser utilizados elementos pré-moldados ou moldados in loco, incluindo:

- fundo em concreto;
- paredes estruturais em concreto;
- grelhas ou tampas de proteção quando necessário;
- dispositivos de entrada e saída de água devidamente dimensionados.

Todos os materiais empregados deverão atender às especificações técnicas vigentes e às normas aplicáveis às obras de drenagem rodoviária.

Execução

A execução das caixas coletoras compreenderá as seguintes etapas principais:

- **Locação do dispositivo**, conforme alinhamento e cotas estabelecidos no projeto executivo;
- **Escavação da área de implantação**, com dimensões adequadas para acomodação da estrutura;

- **regularização e preparação do fundo da escavação**, podendo incluir camada de lastro ou concreto magro para apoio da estrutura;
- **execução da estrutura da caixa**, com concretagem das paredes e do fundo ou instalação de elementos pré-moldados;
- **instalação das conexões hidráulicas**, garantindo o correto alinhamento com os dispositivos de drenagem adjacentes;
- **reaterro e compactação das laterais**, assegurando estabilidade da estrutura.

Durante a execução serão observados os procedimentos necessários para garantir a estanqueidade, o correto alinhamento hidráulico e a durabilidade da estrutura.

Integração com o Sistema de Drenagem

As caixas coletoras serão integradas ao sistema de drenagem da rodovia de forma a permitir o encaminhamento eficiente das águas captadas para os dispositivos de condução e descarga, tais como bueiros, descidas d'água ou valetas de dissipação.

Essa integração assegura o funcionamento contínuo do sistema hidráulico, evitando acúmulos de água sobre a plataforma rodoviária ou nas áreas adjacentes.

Controle de Execução

Durante a implantação das caixas coletoras serão realizados controles de qualidade e verificações de campo, incluindo:

- conferência das dimensões e posicionamento do dispositivo;
- verificação da qualidade do concreto e dos materiais empregados;
- inspeção das conexões hidráulicas;
- verificação das cotas de entrada e saída da água.

Esses procedimentos visam garantir que as estruturas atendam plenamente às especificações de projeto e às exigências técnicas da obra.

Desempenho do Sistema

A correta execução das caixas coletoras contribui para:

- o adequado funcionamento do sistema de drenagem da rodovia;
- a proteção da plataforma e das camadas do pavimento contra infiltrações;
- a redução de processos erosivos e de deterioração da infraestrutura;
- a maior durabilidade das obras de arte correntes e do pavimento.

Dessa forma, as caixas coletoras desempenham papel fundamental no conjunto das obras de drenagem, assegurando a eficiência hidráulica do sistema e a preservação da integridade da rodovia ao longo de sua vida útil.

Bueiros tubulares de concreto

Os projetos de drenagem dos segmentos de duplicação da GO-206 preveem a instalação de bueiros tubulares de concreto para os sistemas de drenagem e direcionamento de águas pluviais, permitindo a passagem controlada e eficiente de água, em especial em atendimento à nova pista a ser implantada e aos contornos viários em áreas urbanas

Conforme forem feitas as escavações das valas, será realizado o assentamento dos tubos de concreto, em conformidade com as Normas e Especificações do Projeto. Os tubos de boa procedência e com dimensões indicadas nos projetos, serão de concreto armado, assegurando o atendimento às normas da ABNT em relação à fabricação e características.

A escavadeira hidráulica, previamente utilizada para a abertura das valas, será empregada como equipamento auxiliar para o lançamento dos tubos. Estes serão posicionados com a bolsa voltada para montante, e serão nivelados e alinhados utilizando o método da cruzeta. O rejuntamento entre os tubos será realizado com argamassa de cimento e areia.



Figura 33: Ilustração da metodologia executiva da colocação de bueiros - Fonte: O Autor.

Na parte inferior dos tubos, o rejuntamento ocorrerá através da aplicação de argamassa na bolsa das peças já assentadas, seguido do encaixe da peça seguinte. Durante esse processo, será feita a limpeza interna da tubulação para remover eventuais sobras e excessos de argamassa. Além disso, nesta etapa, serão construídas as caixas de passagem e poços de visita previstos no projeto.

No caso de possíveis interferências com a rede em implantação, será realizado um estudo conjunto com a CONTRATANTE para determinar uma solução específica para cada caso.

Após concluir todos os assentamentos e verificar a tubulação conforme as exigências da Fiscalização, procederemos ao reaterro das valas. Esse reaterro será executado em camadas com espessura não superior a 15 cm e será cuidadosamente compactado por meio de compactadores pneumáticos de placa vibratória.

Após a conclusão das bocas, serão verificadas as condições de canalização a montante e jusante da obra. Todas as erosões encontradas serão tratadas com enrocamento de pedra arrumada ou por soluções específicas de projeto. Serão executadas as necessárias valas de derivação, a jusante e bacias de captação, a montante, de forma a disciplinar a entrada e saída do fluxo de água no bueiro.

No trabalho final de compactação, serão seguidas, rigorosamente, as prescrições das Especificações Técnicas do Projeto Executivo, assegurando o alcance das características geotécnicas especificadas para a conclusão dos trabalhos.

2.4.5.1. Dissipadores de energia hidráulica

É previsto, na execução da pavimentação, dissipadores do tipo DEB 300-366, DEB 360-414, DEB 300-511, DEB 360-584, DEB 450-746, DEB 300-666, DEB 450-956, DEB 360-754 e DEB 450-551.

A execução dos dissipadores terá início com a locação do dispositivo, realizada por equipe de topografia com base nas coordenadas do projeto executivo. A marcação garantirá o posicionamento adequado em relação ao ponto de saída de fluxo.

A escavação da área será realizada com retroescavadeira, conforme as dimensões geométricas especificadas para o tipo de dissipador adotado. O acabamento do fundo e das laterais será feito manualmente, com enxada ou picareta, para garantir o perfil projetado. Quando previsto, será aplicada camada de regularização com brita graduada ou concreto magro.

Nos modelos moldados in loco, o fundo, as paredes e os elementos internos serão executados com concreto com $f_{ck} \geq 20$ MPa. O lançamento será feito diretamente na escavação ou em formas metálicas, com adensamento por vibrador de imersão e acabamento com desempenadeira metálica. A cura será mantida por, no mínimo, 72 horas com manta úmida ou composto de cura.

Para os modelos em pedra argamassada, será moldado um berço de concreto simples, sobre o qual serão assentadas manualmente pedras de mão entre 10 e 15 cm. As pedras serão rejuntadas com argamassa traço 1:3, aplicada com colher ou broxa. O acabamento da superfície será manual, mantendo juntas com preenchimento total.

A integração entre o dissipador e a estrutura de origem (bueiro, sarjeta ou descida d'água) será feita por sobreposição ou encaixe moldado, garantindo o alinhamento do fundo e o confinamento lateral. Em trechos com necessidade de reforço, serão implantadas soleiras, paredes de contenção ou colchões de enrocamento complementar.

Ao final da execução, será feita a limpeza da área e o registro dos dados de medição e posicionamento. Os serviços serão liberados para inspeção somente após a cura do concreto ou argamassa e a verificação das dimensões finais conforme projeto.

2.4.5.2. Quantidades

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 2.4 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o levantamento de quantidades referente aos sistemas de drenagem profunda e superficial, elaborados a partir da análise detalhada do Anteprojeto, da hidrologia local, das seções transversais, e das necessidades de escoamento identificadas ao longo do trecho.

As quantidades foram definidas com base nas diretrizes da GOINFRA, nas normas do DNIT (DNIT 025/2009, DNIT 040/2013, DNIT 047/2002) e nos princípios de engenharia hidráulica aplicáveis ao adequado dimensionamento de sistemas de drenagem em rodovias.

O levantamento quantifica, de maneira clara e sistematizada, todos os dispositivos de coleta, condução e dissipação de águas pluviais, assegurando que a solução de drenagem proposta apresente eficiência funcional, segurança, durabilidade e compatibilidade com as demais disciplinas do projeto — em especial terraplenagem, pavimentação e obras de arte correntes.

As quantidades abrangem os seguintes grupos de serviços:

Travessias Hidráulicas (Bueiros e Tubulações)

O levantamento inclui também as quantidades de dispositivos de transposição de cursos d'água, tais como:

- **Caixas de Concreto;**
- **Bueiros tubulares;**
- **Bocas de concreto e aparelhos dissipadores.**

A quantificação foi realizada com base nas seções homologadas, nos perfis longitudinais, e no dimensionamento hidráulico previsto no anteprojeto.

As quantidades apresentadas para os sistemas de drenagem profunda e superficial foram elaboradas com rigor técnico, respeitando parâmetros hidráulicos, estruturas existentes, características topográficas e condições geotécnicas locais.

O conjunto reafirma a competência da **TECPAV** Engenharia em interpretar e transformar o anteprojeto em soluções concretas, seguras e compatíveis com o escopo contratado.

Os quantitativos de Anteprojeto reproduzidos na sequência estão subdivididos em três subitens a saber:

- Serviços preliminares;
- Bueiros;
- Transportes.

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	M³	3.421,86
ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	380,21
REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	1.898,08
BUEIROS		
CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	423,00
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	20,00
CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	133,00
CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	19,00
CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	37,00
CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	36,00
CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	19,00
CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	21,00
CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	19,00
CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	38,00
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	UN	43,00
BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	UN	14,00
BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	UN	2,00
BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	UN	4,00
BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	4,00
BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00
BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	UN	2,00
BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00
BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	4,00
CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	UN	3,00
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	M³	135,00
REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	43,00

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	25,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	7,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
TRANSPORTES		
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	TxKM	43.176,38
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	M³xKM	25.321,70
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	M³xKM	3.967,75
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA E PEDRA DE MÃO	M³xKM	57.097,30
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M³xKM	15.713,39
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TxKM	79.095,17
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TxKM	226,71
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	TxKM	14,45
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	TxKM	24,48

Tabela 6 – Resumo de quantidades – OAC's – Fonte: O Autor

2.4.5.2.1. Compatibilização Técnica

A **TECPAV** Engenharia, em conformidade com o Item 2.4 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a compatibilização e aderência técnica dos sistemas de drenagem de talvegue (OAC's) previstos para o trecho em estudo, assegurando que todas as soluções propostas estejam plenamente integradas ao anteprojeto, às condições de campo, às características geotécnicas e hidráulicas, e às demais disciplinas de engenharia que compõem o empreendimento.

A compatibilização técnica das Obras de Arte Correntes (OAC's) foi conduzida de forma sistemática e integrada com os demais projetos que compõem o empreendimento, garantindo a perfeita articulação entre os dispositivos de drenagem, o projeto geométrico da rodovia, os serviços de terraplenagem, a estrutura do pavimento e as condições hidrológicas e hidráulicas da região.

Foi realizada análise detalhada do anteprojeto disponibilizado, confrontando as soluções propostas para bueiros, galerias, caixas coletoras, descidas d'água e demais dispositivos hidráulicos com os elementos dos projetos geométrico, hidrológico, geotécnico e de drenagem superficial. Essa análise permitirá identificar eventuais interferências técnicas, inconsistências de dimensionamento ou necessidades de adequação decorrentes das condições reais de campo.

A compatibilização abrange, entre outros aspectos técnicos:

- verificação das cotas de implantação dos dispositivos hidráulicos em relação ao perfil longitudinal da rodovia;
- análise da integração entre os sistemas de drenagem superficial, subsuperficial e transversal;
- compatibilização entre as seções de terraplenagem e os dispositivos de drenagem, evitando interferências estruturais;
- conferência das declividades hidráulicas e condições de escoamento, assegurando eficiência no encaminhamento das vazões;
- verificação da capacidade hidráulica dos bueiros e demais dispositivos, considerando as contribuições das bacias de drenagem;
- integração dos dispositivos de drenagem com as estruturas de dissipação de energia e proteção contra erosão.

Também consiste na análise das condições geotécnicas de fundação dos dispositivos, avaliando a necessidade de eventuais ajustes construtivos que garantam estabilidade estrutural, durabilidade das estruturas e segurança operacional da rodovia.

Adicionalmente, são consideradas as interferências existentes ou potenciais com infraestruturas adjacentes, cursos d'água naturais, áreas ambientalmente sensíveis e dispositivos de drenagem já existentes, assegurando que as soluções adotadas estejam plenamente alinhadas com as condições locais e com os requisitos ambientais aplicáveis.

O processo de compatibilização técnica resulta na consolidação de soluções hidráulicas e estruturais plenamente integradas ao conjunto do projeto rodoviário, garantindo:

- funcionamento eficiente do sistema de drenagem;
- segurança hidráulica da rodovia;
- redução de riscos de erosão e instabilidade;
- durabilidade das estruturas de drenagem;
- conformidade com as especificações técnicas e normas aplicáveis.

Dessa forma, a compatibilização técnica das Obras de Arte Correntes assegura a coerência entre as diversas disciplinas de engenharia envolvidas no empreendimento, contribuindo para a

qualidade do projeto executivo e para o adequado desempenho do sistema de drenagem ao longo da vida útil da rodovia.

2.4.5.2.2. Aderência Técnica

Aderência às Condições Geotécnicas e Hidrológicas

As soluções adotadas atendem à topografia local e ao regime de escoamento superficial da bacia hidrográfica, considerando:

- áreas suscetíveis a erosão e ravinamento;
- trechos com solos argilosos e baixa permeabilidade;
- pontos críticos de encharcamento identificados no anteprojeto;
- necessidade de valas drenantes, drenos profundos e colchões drenantes para interceptar fluxos subterrâneos.

O conjunto de dispositivos foi ajustado para assegurar desempenho hidráulico adequado mesmo em eventos pluviais de maior intensidade.

Integração com Obras de Arte Correntes e drenagem superficial e sub-superficial

Todas as soluções superficiais e de talvegue foram compatibilizadas com:

- bueiros tubulares e celulares;
- galerias de concreto;
- dispositivos de entrada/saída (alas, dissipadores, berços);
- encontros de pontes e passagens inferiores;
- sistemas de proteção contra socavamento.

Essa integração evita conflitos de níveis, esforços indevidos nas estruturas e afogamentos de dispositivos, garantindo a continuidade do escoamento e a segurança estrutural das obras.

Aderência ao Anteprojeto e às Diretrizes do Edital

A proposta mantém plena conformidade com:

- volumes estimados,
- locações indicadas,
- seções padronizadas,
- e dimensionamentos preliminares do anteprojeto.

A **TECPAV** assegura que as soluções de OAC propostas:

- seguem o padrão construtivo indicado pela GOINFRA;

- evitam interferências com outras disciplinas (terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e profunda);
- garantem vida útil prolongada ao pavimento e aos dispositivos adjacentes.

A compatibilização e aderência técnica dos sistemas de drenagem superficial e de talvegue demonstram a integração plena entre hidráulica, geotecnia e geometria da rodovia proposta em Anteprojeto, garantindo a funcionalidade, segurança e longevidade das estruturas.

Entretanto, é necessário frisar que a possibilidade da necessidade de inserção no contexto da rodovia de estruturas de passagem de animais ao longo do desenvolvimento da rodovia, fato que tem se tornado corriqueiro entre as exigências ambientais que vêm sendo impostas pela SEMAD no licenciamento ambiental de obras rodoviárias em Goiás.

Neste contexto, é possível que seja determinada a substituição de alguns bueiros tubulares por galerias que possibilitem a comunicação entre os dois lados da rodovia, em atendimento ao fluxo de animais silvestres da fauna local.

A **TECPAV** Engenharia evidencia, com isso, profundo conhecimento das particularidades do trecho e total alinhamento às diretrizes técnicas estabelecidas pelo edital, pelo anteprojeto e pelas normas aplicáveis.

2.4.6. OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

2.4.6.1. Proteção de Taludes, Bota Foras, Empréstimos e Jazida

A proteção de taludes, áreas de empréstimo e jazidas será executada com foco na estabilização superficial, no controle de processos erosivos e na recomposição da cobertura vegetal das áreas expostas. A solução adotada em Anteprojeto compreende a aplicação de sementeira manual, associadas a práticas de correção e preparação do solo, promovendo a eficiência das medidas ambientais e a conformidade com os requisitos técnicos e legais do empreendimento.

De toda a sorte, em acordo com a experiência do licitante em obras semelhantes na região onde se assentará o empreendimento, existe grande possibilidade de propositura de execução de cobertura vegetal por hidrossemeadura, mais eficiente em solos da natureza daquele encontrado na região, e com maior taxa de sucesso na germinação e manutenção na fase de operação.

Neste sentido, apresenta-se também a descrição do serviço de hidrossemeadura, para o caso de adoção do mesmo durante a elaboração do Projeto Executivo.

Hidrossemeadura

A execução da hidrossemeadura será adotada como solução para tratamento ambiental de taludes de cortes, aterros, meia encostas e superfícies expostas, com o objetivo de controlar de forma eficiente os processos erosivos e promover a rápida recomposição da cobertura vegetal. Trata-se de um procedimento no qual será aplicada, por meio de jato de alta pressão, uma massa pastosa composta por fertilizantes, sementes, camada protetora, adesivos e matéria orgânica.

Inicialmente, a área será preparada por meio da regularização da superfície do talude, eliminando-se quaisquer inclinações negativas, pedras soltas, materiais que ofereçam risco de escorregamento, além de solo solto ou instável proveniente ou não da regularização. Também serão eliminados processos erosivos pré-existent, como ravinas e sulcos, assegurando uma adequada estruturação física do terreno, conforme especificado no mesmo documento.

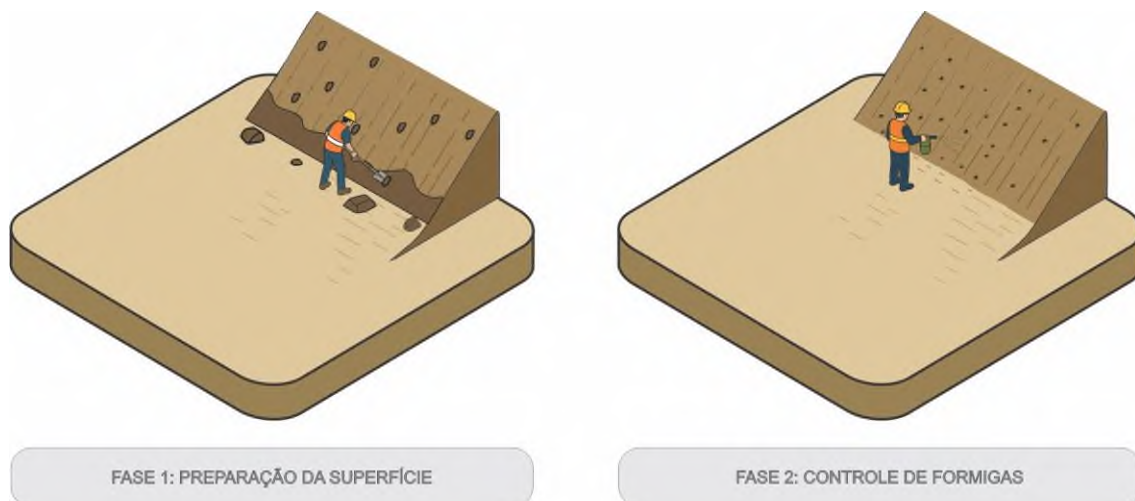


Figura 34 - Preparação da Superfície e Controle de formigas - Fonte: O Autor.

Na sequência, será realizado o controle de formigas cortadeiras, essencial para garantir o desenvolvimento saudável das plântulas e evitar perdas na cobertura vegetal. Este procedimento consistirá na aplicação de iscas granuladas à base de sulfuramida ou, quando necessário, defensivos à base de piretróides, utilizando-se bombas insufladoras manuais. A área de controle abrangerá uma faixa adicional de 20% além da área de plantio, visando formar um cinturão de proteção efetivo.

Posteriormente, será executado o microcoveamento, uma etapa fundamental para garantir o ancoramento eficiente das sementes e a retenção dos insumos. Esse serviço será realizado manualmente, utilizando enxada de bico ou a quina da enxada, formando pequenas covas côncavas com cerca de 5 cm de profundidade, distribuídas no padrão de quincôncio, o que aumentará a densidade de plântulas e proporcionará maior estabilidade ao talude.

Logo após essa etapa, será feita a aplicação do calcário agrícola, distribuído a lanço por toda a superfície do talude, promovendo a correção da acidez do solo. A seguir, será realizada a adubação de base, podendo ser feita manualmente, a lanço, ou por via aquosa, associada à própria aplicação da hidrossemeadura, utilizando adubação orgânica, fosfato natural e formulações NPK, conforme critérios descritos no documento técnico.

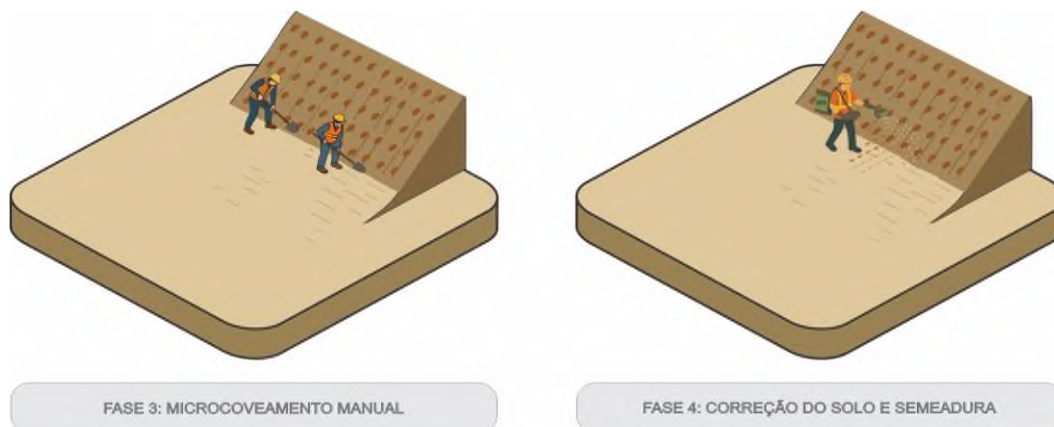


Figura 35 - Microcoveamento e Correção da acidez do solo - Fonte: O Autor.

O semeio ocorrerá de forma manual, mediante lançamento de um mix de sementes, buscando sempre a maior homogeneidade possível na cobertura do terreno. A composição incluirá no mínimo oito espécies entre gramíneas e leguminosas, selecionadas com base em critérios de adaptabilidade edafoclimática, rusticidade, resistência à seca, capacidade de reprodução, desenvolvimento radicular e perfilhamento, além de priorizar espécies de fácil obtenção e alta eficiência no controle de erosão.

A hidrossemeadura, propriamente dita, consistirá na aplicação da mistura de fertilizantes, sementes, matéria orgânica, camada protetora e adesivos, utilizando jato de alta pressão para garantir uma distribuição uniforme e adequada aderência ao solo. A seleção da composição da mistura observará as condições do solo e do clima.



Figura 36 - Aplicação da Hidrossemeadura - Fonte: O Autor

De forma a garantir a eficácia do procedimento, a hidrossemeadura será executada obrigatoriamente com antecedência mínima de 60 dias em relação ao início do período chuvoso. Esta medida técnica é indispensável para permitir que as sementes germinem, desenvolvam sistema radicular e alcancem estágio de estabelecimento antes da ocorrência de precipitações mais intensas, fator crucial para garantir a estabilização do solo e a efetiva proteção contra processos erosivos.

Concluído o plantio, será executado o recobrimento dos taludes com biomanta translúcida de fibras vegetais, cuja função é proteger as sementes da incidência solar direta, da ação de predadores e, principalmente, do transporte dos insumos e sementes pelas águas das chuvas. A biomanta será desenrolada desde a crista do talude até a sua base, com sobreposição entre faixas e fixação ao solo por grampos de aço, garantindo sua perfeita aderência.

A etapa seguinte consistirá na manutenção e acompanhamento da cobertura vegetal implantada. Está prevista uma adubação de cobertura aproximadamente 45 dias após a germinação, utilizando formulações específicas, aplicada a lanço, com o objetivo de fornecer suporte nutricional às plantas em desenvolvimento. Adicionalmente, nas áreas onde não se verificar germinação satisfatória, será realizado o ressemeio, adotando-se os mesmos critérios e o mesmo mix de espécies utilizado na etapa inicial.

O procedimento de manutenção continuará até que se comprove a formação da cobertura vegetal integral sobre as áreas tratadas. Essa etapa incluirá o monitoramento contínuo do desenvolvimento da vegetação, bem como a realização de novos repasses de adubação ou ressemeio, sempre que necessário, para assegurar a eficácia das medidas de controle de erosão e garantir o pleno atendimento às exigências ambientais e contratuais.

Semeadura Manual

A semeadura manual constitui procedimento integrante das obras complementares de recuperação ambiental e proteção superficial de taludes, sendo aplicada com a finalidade de promover a rápida cobertura vegetal das áreas expostas após a execução dos serviços de terraplenagem, drenagem e implantação da plataforma rodoviária. Esse serviço tem papel fundamental no controle de processos erosivos, na estabilização superficial do solo e na recomposição paisagística das áreas afetadas pela obra.

No presente empreendimento, a semeadura manual será aplicada principalmente em taludes de corte e aterro, áreas adjacentes à plataforma, dispositivos de drenagem e demais superfícies de solo exposto, conforme indicado nos projetos de engenharia e nas diretrizes ambientais aplicáveis à obra.

Objetivos do Serviço

A implantação da cobertura vegetal por meio de semeadura manual tem como principais objetivos:

- proteger o solo contra a ação erosiva das águas pluviais e do vento;
- favorecer a estabilização superficial de taludes;
- contribuir para o controle do carreamento de sedimentos;
- promover a recomposição ambiental e paisagística das áreas afetadas pela obra;
- melhorar as condições de integração da rodovia ao meio ambiente.

Preparação da Área

Antes da realização da semeadura, será executada a preparação adequada da superfície do solo, compreendendo as seguintes atividades:

- limpeza da área e remoção de resíduos ou materiais inadequados;
- escarificação ou leve revolvimento superficial do solo;
- regularização da superfície para favorecer a fixação das sementes;
- eventual aplicação de corretivos ou fertilizantes, conforme especificações técnicas.

Essas etapas têm como objetivo criar condições favoráveis para o desenvolvimento inicial da vegetação.

Execução da Semeadura

A semeadura será realizada manualmente, distribuindo-se de forma uniforme as sementes selecionadas sobre a superfície previamente preparada. As espécies vegetais utilizadas serão adaptadas às condições climáticas e edafoclimáticas da região, privilegiando gramíneas e outras espécies de rápido estabelecimento, capazes de proporcionar cobertura vegetal eficiente.

Após a distribuição das sementes, poderá ser realizado o recobrimento leve com solo ou material orgânico, bem como a aplicação de adubação ou condicionadores de solo, quando previsto em projeto, com o objetivo de melhorar a germinação e o desenvolvimento inicial das plantas.

Manutenção Inicial

Após a execução da semeadura, serão realizadas inspeções periódicas para verificar o estabelecimento da cobertura vegetal. Caso necessário, poderão ser executadas ações complementares, tais como:

- reforço da semeadura em áreas com baixa germinação;
- controle inicial de erosões localizadas;
- manutenção das condições adequadas de proteção do solo.

Desempenho do Sistema

A correta execução da semeadura manual proporciona benefícios importantes para a estabilidade e conservação da infraestrutura rodoviária, tais como:

- proteção do solo contra erosão superficial;
- redução do transporte de sedimentos para os dispositivos de drenagem;
- estabilização de taludes de corte e aterro;
- melhoria das condições ambientais e paisagísticas do empreendimento.

Dessa forma, a sementeira manual constitui solução simples, eficiente e amplamente utilizada em obras rodoviárias, contribuindo para a proteção das estruturas de terraplenagem, preservação ambiental e durabilidade da rodovia ao longo de sua vida útil.

2.4.6.2. Sinalização

2.4.6.2.1. Sinalização provisória

A execução da sinalização rodoviária será conduzida de forma sequencial e articulada com as demais frentes de serviço, respeitando as diretrizes técnicas estabelecidas para obras de infraestrutura rodoviária. As intervenções de sinalização contemplarão tanto dispositivos provisórios quanto definitivos, atendendo aos critérios definidos nos projetos executivos e nos documentos técnicos da contratante.

Inicialmente, será implantada a sinalização provisória, voltada à segurança das áreas em obras e à orientação de trabalhadores e usuários. Esta etapa incluirá a instalação de placas de advertência, cones, balizadores, fitas zebradas e painéis informativos nas vias de acesso e nos limites da faixa de domínio. A aplicação desses elementos acompanhará o avanço dos serviços, priorizando os pontos com maior risco de interferência operacional. Os dispositivos provisórios serão removidos ou substituídos conforme a conclusão das frentes de obra e liberação das áreas para execução da sinalização definitiva.

2.4.6.2.2. Sinalização permanente

As soluções de sinalização horizontal, vertical e os dispositivos de segurança viária serão implantados com o objetivo de garantir a segurança operacional da rodovia, a orientação visual dos usuários e a padronização dos elementos de referência ao longo do traçado. As metodologias adotadas incluirão a instalação de pinturas de faixas e zebrados, placas metálicas de sinalização vertical, taxas refletivas, marcos quilométricos e defensas semimaleáveis com seus respectivos sistemas de ancoragem e transição. A execução seguirá os critérios estabelecidos nos projetos executivos e nos documentos técnicos da contratante, assegurando a durabilidade, a estabilidade e o desempenho funcional de cada componente.

2.4.6.2.3. Sinalização Horizontal

Comumente é feita através de pintura do pavimento e tem a finalidade de orientar o motorista dentro do critério pré-estabelecido, aumentando com isto, a segurança do tráfego.

A sinalização horizontal da pista em destaque, consistiu de:

- Linha de Bordo (LBO);
- Linha de Continuidade (LCO);
- Linha simples contínua (LMS-1);
- Linha simples seccionada (LMS-2);
- Linha dupla contínua (LFO-03);
- Linhas de canalização do tráfego;

- Setas Direcionais;
- Legendas;
- Dispositivos Auxiliares – Tachas.

Linhas de Bordo (LBO)

As linhas de borda de pista delimitam a parte da pista destinada ao tráfego, separando-a dos acostamentos, das faixas de segurança ou do limite da superfície pavimentada, fornecendo aos usuários o trajeto a ser seguido. Estas linhas são contínuas e possuem cor branca, terão largura igual a 0,10 m conforme a velocidade regulamentada que é de 40 km/h.

Este tipo de linha também foi utilizado para demarcar as faixas de aceleração e desaceleração.

Linhas de Continuidade (LCO)

É a linha que dá continuidade à LBO, nas entradas e saídas de pista, delimitando faixas de aceleração ou desaceleração, quando existem. É sempre tracejada, nas cores brancas ou amarelas, nesse projeto em específico foram usadas na cor branca, e sua largura deve ser a mesma da linha que a antecede.

Linha simples seccionada (LMS-1)

É a linha de divisão de fluxos aplicadas sobre o limite entre as faixas de rolamento, com mesmo sentido de tráfego, com o objetivo de regulamentar as manobras de proibição de mudança de faixa e ultrapassagem. Tem dimensão de 0,10 m de largura conforme velocidade regulamentada.

Linha simples seccionada (LMS-2)

As linhas demarcadoras de faixa de tráfego ordenam fluxos de mesmo sentido de circulação, delimitando o espaço disponível para cada faixa de rolamento. Suas medidas foram definidas de acordo com velocidade regulamentada da via que é de 110 Km/h.

São tracejadas na proporção de 1:3 (do segmento pintado de 3,0 metros, para o interrompido de 9,0 metros), possuem a cor branca e espessura de 0,10 m. Este tipo de linha foi utilizado em todo o trecho, já que se apresenta com mais de uma faixa no mesmo sentido de tráfego.

Linha dupla contínua (LFO-3)

Divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos. Com 10 cm de largura cada, espaçada de 10 cm entre si.

Linhas de Canalização

As linhas de canalização balizam alterações de percurso em áreas de confluência ou divergência de fluxo de tráfego (proximidade de nariz, alargamentos e estreitamentos de pista), orientando os usuários quanto à trajetória a ser seguida. Elas dão continuidade às linhas de eixo ou de borda, delimitando áreas normalmente não trafegáveis (áreas neutras) e que devem ser preenchidas por linhas diagonais, formando as áreas zebreadas.

As linhas de canalização são contínuas. A largura das linhas de canalização é igual à das linhas demarcadoras de faixas de tráfego.

Setas

As setas são marcações que suplementam as mensagens dos sinais de pré –indicação, empregadas para orientar os usuários de rodovias multifaixas antecipando-lhes os movimentos que deverão realizar, as direções a serem seguidas, e o seu posicionamento na pista, permitindo assim ordená-los na faixa de rolamento e canalizar o fluxo de tráfego em locais com ampliação ou redução do número de faixas.

Foram utilizadas no projeto Setas Indicativas de Movimento, pintadas na cor branca e cujas dimensões são apresentadas no álbum de desenhos de sinalização.

2.4.6.2.4. Sinalização vertical

A execução da sinalização vertical será iniciada com a locação dos pontos de implantação, realizada por equipe de topografia com base nas coordenadas e distanciamentos definidos em projeto. Os marcos de sinalização serão posicionados lateralmente à via, respeitando o afastamento mínimo da faixa de segurança e os ângulos de visibilidade previstos.

Em seguida, será realizada a escavação das fundações para os suportes metálicos. A abertura das cavas será feita manualmente com cavadeira tipo concha ou por meio de perfurador mecânico, com profundidade mínima de 50 cm e diâmetro compatível com o tubo galvanizado especificado. O fundo da cava será regularizado para recebimento do concreto.

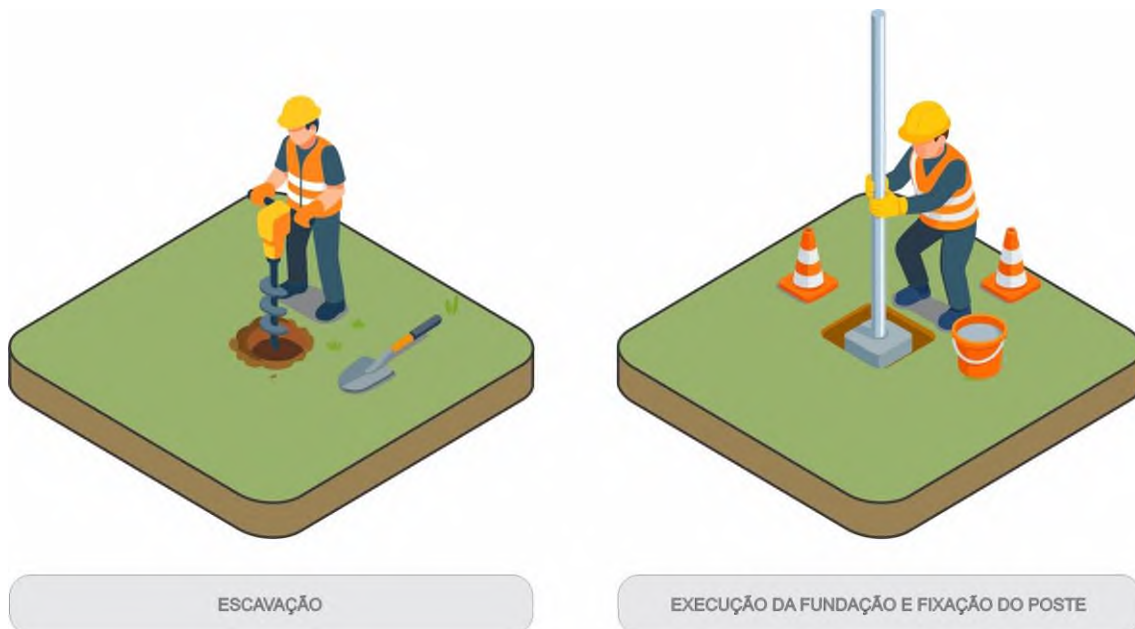


Figura 37 - Escavação, Execução da fundação de concreto e fixação do Poste metálico - Fonte: O Autor.

A fundação será executada com concreto moldado in loco, com traço de fck mínimo de 15 MPa, vertido diretamente nas cavas. O tubo galvanizado que servirá de suporte será posicionado verticalmente no centro da cava, com penetração mínima de 50 cm na massa de concreto conforme Figura 35. Durante o lançamento, o alinhamento vertical será verificado com nível

manual ou prumo, assegurando o correto posicionamento do suporte. O concreto será adensado manualmente com soquete de madeira ou barra metálica.

Após o período de cura adequado, será feita a fixação das placas metálicas nos suportes como mostra a Figura 36. A fixação ocorrerá por meio de abraçadeiras, parafusos ou presilhas metálicas, garantindo aderência firme e simetria. As placas serão previamente perfuradas e terão acabamento com película retrorrefletiva de acordo com o tipo especificado em projeto.



Figura 38 - Reaterro e Fixação de Placa em Suporte metálico - Fonte: O Autor

O conjunto placa-suporte será conferido quanto ao prumo, altura do bordo inferior e ângulo de leitura. Eventuais ajustes serão feitos antes da liberação da frente de serviço. Todos os componentes metálicos serão galvanizados a fogo ou por imersão eletrolítica, e as placas apresentarão bordas rebatidas para maior rigidez estrutural.

Finalizada a instalação, a área será limpa, e os resíduos da escavação serão recolhidos. As placas instaladas permanecerão protegidas até a conclusão da sinalização definitiva do trecho, garantindo visibilidade e integridade até a etapa de recepção da obra.

2.4.6.2.5. Dispositivos de segurança viária

A execução da defesa semi-maleável, incluindo seus terminais e transições, será realizada com o objetivo de garantir a proteção longitudinal em margens de plataformas, taludes, passagens em nível e conexões com barreiras rígidas. A metodologia abrangerá a implantação de perfis metálicos, módulos de transição e elementos de ancoragem.

A implantação terá início com a locação dos pontos de instalação dos montantes metálicos, com espaçamento padrão de 2 metros ou conforme ajuste geométrico em curvas. A cravação será realizada com marteletes pneumáticos ou perfuradores manuais. Quando o terreno não permitir cravação direta, será executada fundação em bloco de concreto moldado in loco, com $f_{ck} \geq 20$ MPa e volume mínimo de $0,10 \text{ m}^3$, conforme previsto no mesmo anexo técnico.

Na sequência, os perfis metálicos tipo W, com comprimento de 4 ou 6 metros, serão fixados aos montantes com parafusos de alta resistência. O material será em aço galvanizado por imersão a quente, com espessura mínima de zincagem de 65 µm, conforme a NBR 6323. O alinhamento horizontal e vertical será verificado ao longo da montagem, e ajustes serão realizados sempre que necessário para garantir a continuidade do sistema de contenção.

Na extremidade inicial da defesa será implantada a ancoragem metálica simples, composta por conjunto galvanizado de chapas, travessas e parafusos, fixada sobre bloco de fundação com concreto fck ≥ 20 MPa. A escavação da fundação poderá ser feita com cavadeira manual ou broqueador, conforme as condições do solo. A fixação será executada com nivelamento rigoroso do conjunto e ligação ao primeiro perfil metálico da defesa.

Para conexão com barreiras rígidas de concreto tipo New Jersey, será utilizado o módulo metálico de transição. Este elemento será fabricado em aço galvanizado com espessura mínima de 5 mm e comprimento típico entre 2 e 4 metros. A fixação ocorrerá em duas etapas: uma extremidade será parafusada à defesa metálica já instalada, e a outra será fixada à barreira rígida com chumbadores metálicos ou barras de ancoragem com graute, dependendo se a barreira for existente ou moldada in loco. O alinhamento e o nível serão ajustados para garantir a continuidade estrutural e a absorção progressiva de impacto.

Nos casos em que a ancoragem ocorrer diretamente sobre barreiras New Jersey, será adotado o terminal de ancoragem metálico, com chapas de reforço e travessas específicas, também fixado sobre bloco de concreto. A metodologia de execução será equivalente à da ancoragem simples, diferenciando-se apenas nos acessórios e no detalhamento geométrico para integração com a barreira rígida, conforme indicado no projeto executivo.

Todas as etapas incluirão controle de prumo, espaçamento, torque dos parafusos e inspeção visual de fixações e galvanização. A equipe técnica será responsável pelo preenchimento de boletins de execução, registro fotográfico e croquis georreferenciados, conforme exigido para validação e medição dos serviços pela fiscalização.

Essa metodologia integrará de forma contínua a defesa semimaleável às estruturas rígidas de contenção, garantindo a segurança da operação rodoviária e a conformidade com os requisitos técnicos e normativos aplicáveis.

A **TECPAV** Engenharia, em conformidade com o Item 2.5 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o levantamento de quantidades referentes às Obras Complementares e à Sinalização Viária, elaborado com base no Anteprojeto de Engenharia, nas plantas de traçado, nos perfis longitudinais, nos dispositivos de drenagem, e nas recomendações do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), das normas DNIT e das Instruções de Projeto da GOINFRA.

2.4.6.2.6. Quantidades

As quantidades foram definidas de maneira metodológica e criteriosa, garantindo total compatibilidade com as demandas funcionais da rodovia, com as condições de segurança

operacional e com a necessidade de continuidade dos sistemas de drenagem, proteção, contenção, acessibilidade e sinalização.

O levantamento contempla a integração completa entre pavimentação, drenagem, terraplenagem e obras de arte, assegurando que os elementos complementares cumpram suas funções de segurança, funcionalidade e durabilidade.

As quantidades foram organizadas em quatro grupos principais:

Obras de Proteção e Segurança

Foram estimadas as quantidades de dispositivos destinados a garantir a integridade dos usuários e a estabilidade da plataforma, tais como:

- Barreiras de segurança (New Jersey ou metálicas tipo “W”;
- Defensas contínuas e terminais absorvedores de impacto;
- Cercas, gradis e fechamento de faixa de domínio;
- Passagens de animais, cercamentos específicos e elementos mitigadores.

Os comprimentos apresentados seguem os segmentos críticos identificados no anteprojeto, bem como áreas com diferenças de nível, proximidade de drenagens ou zonas urbanas.

Sinalização Horizontal e Vertical

As quantidades de sinalização foram definidas com base no Anteprojeto – Volumes I e II, contemplando:

- Faixas de eixo, bordo, linhas de retenção e áreas de conflito;
- Pintura de setas, símbolos e áreas de travessia;
- Tachas, tachões e dispositivos refletivos retrorrefletivos;
- Marcos quilométricos e indicadores de posição;
- Placas verticais de regulamentação, advertência, indicação e placas especiais.

Não apenas o quantitativo de pintura foi estimado, mas também os comprimentos de aplicação, as espessuras, os materiais (tinta acrílica, termoplástica ou MMA) e as características de retrorrefletância exigidas.

O levantamento de quantidades das Obras Complementares e da Sinalização demonstra a compreensão plena da **TECPAV** Engenharia acerca das exigências funcionais, de segurança viária e de integração operacional.

As quantidades apresentadas são compatíveis com o anteprojeto, com as normas técnicas aplicáveis e com a necessidade de assegurar uma rodovia segura, legível, fluida e operacionalmente eficiente.

Com isso, a **TECPAV** reafirma a precisão técnica e a aderência da proposta ao escopo licitado, garantindo confiabilidade, segurança e desempenho ao sistema rodoviário.

Os quantitativos para “REMOÇÃO DE CERCAS” estão computados no capítulo referente a “INTERFERÊNCIAS”.

OBRAS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	136.539,13
SEMEADURA MANUAL	M²	920.873,05
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	TxKM	142.000,70
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	TxKM	240.549,18

SINALIZAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 MM)	M²	5.954,36
SINALIZAÇÃO PERMANENTE		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 MM)	M²	32.294,61
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	12.904,00
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UN	169,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	M²	431,00

Tabela 7 – Resumo de quantidades – Sinalização e Obras Complementares –
Fonte: O Autor

2.4.6.2.7. Compatibilização Técnica

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 2.5 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a compatibilização e aderência técnica das soluções propostas para Obras Complementares e Sinalização, demonstrando a integração plena entre o anteprojeto, as normas vigentes, as necessidades de segurança viária e as condições reais do trecho.

As obras complementares foram analisadas de forma multidisciplinar, considerando sua interface com pavimentação, drenagem, terraplenagem e OACs, de modo a garantir a continuidade funcional, a segurança operacional e a durabilidade da rodovia.

Todas as soluções adotadas seguem as diretrizes da GOINFRA, do CONTRAN, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, e das normas DNIT e ABNT aplicáveis.

Compatibilização com Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação

As obras complementares foram compatibilizadas com:

- seções transversais projetadas;

- declividades longitudinais e transversais da plataforma;
- dispositivos de drenagem superficial e profunda;
- cotas finais do pavimento e acessos locais;
- pontos críticos de escoamento superficial e estabilidade.

Essa compatibilização assegura que meios-fios, sarjetas, canaletas, passeios, rampas e dissipadores estejam integrados às demais disciplinas, evitando conflitos entre níveis, pontos de acúmulo de água, descontinuidades geométricas ou riscos à segurança viária.

Integração com Obras de Arte Correntes

Os elementos complementares foram ajustados às interfaces com:

- bueiros tubulares e celulares;
- galerias e dissipadores;
- taludes de aterro e áreas de transição.

Essa integração garante que os dispositivos de drenagem, proteção e sinalização não interfiram nas estruturas, mantendo a segurança e funcionalidade da via.

Compatibilidade com o Ambiente Urbano e Rural

Foram adotadas soluções diferenciadas para atender ao contexto de cada segmento:

- áreas rurais: dispositivos de drenagem longitudinal, valetas de proteção, cercamentos e sinalização de advertência;
- áreas urbanizadas ou de travessias: não são verificadas travessias em áreas urbanas no trecho em questão.

Conformidade às Normas e Especificações Técnicas

Todas as soluções seguem as diretrizes técnicas dos seguintes referenciais:

- DNIT 040/2013, DNIT 047/2002, DNIT 025/2009 – Drenagem;
- DNIT 100/2009, DNIT 006/2003 – Sinalização;
- CONTRAN – Resoluções 160, 236, 561 e 799;
- ABNT NBR 15466 – Defensas Metálicas;
- Instruções de Projeto da GOINFRA.

A compatibilização apresentada demonstra que as Obras Complementares e a Sinalização propostas pela **TECPAV** Engenharia estão plenamente alinhadas ao Anteprojeto, às normas vigentes e às condições reais da rodovia. O estudo integrado garante:

- funcionalidade hidráulica,

- segurança operacional,
- conforto aos usuários,
- aderência construtiva,
- perfeita integração entre todas as disciplinas do projeto.

Com isso, a **TECPAV** evidencia elevado nível técnico e plena aderência às exigências do edital, assegurando qualidade, segurança e durabilidade à infraestrutura proposta.

2.4.6.2.8. Aderência Técnica à Segurança Viária e Funcionalidade

As soluções propostas atendem integralmente aos requisitos de segurança operacional, incluindo:

- posicionamento correto das barreiras de proteção,
- continuidade das defensas metálicas tipo W,
- implantação adequada de guarda-corpos,
- melhoria da legibilidade da via por meio de sinalização horizontal e vertical,
- aplicação de dispositivos refletivos e elementos de redução de velocidade em trechos críticos.

A aderência técnica baseia-se no MBST – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volumes I e II, garantindo padronização, retrorrefletância adequada, visibilidade e correta implantação de placas e marcas viárias.

Entretanto, é necessário frisar que a possibilidade de modificação de traçado vertical em pontos localizados pode gerar a necessidade de revisões pontuais do projeto de sinalização e obras complementares, de forma a compatibilizá-lo à nova realidade a ser imposta em caso da necessidade de alteração do alinhamento em pontos específicos, em especial por consequência de questões de interferência com redes de cabos aéreos dispostos ortogonalmente sobre a plataforma.

Outro ponto, já citado no presente capítulo, está na possível propositura de utilização de hidrossemeadura para cobertura vegetal de taludes, processo julgado mais adequado para a forração de saias de aterro e corte que a semeadura manual, adequada à recuperação de áreas de exploração e canteiro de obras.

2.4.7. INTERFERÊNCIAS

As intervenções em elementos pré-existent na faixa de domínio podem compreender a desmontagem, realocação e posterior reinstalação de estruturas que interfiram na implantação da infraestrutura rodoviária. As ações abrangerão a remoção de cercas, portões, postes, redes elétricas e edificações, além da recomposição de dispositivos conforme projeto. A metodologia

adotada assegurará o reaproveitamento de materiais, a rastreabilidade das atividades e a conformidade com os parâmetros técnicos exigidos para a continuidade das obras.

2.4.7.1. Remoção de cercas e portões

A remoção de cercas terá início pela desmontagem dos fios de arame, que serão desenrolados ou cortados em segmentos, facilitando seu recolhimento. Em seguida, os acessórios de sustentação como balancins, esticadores, grampos e travessas serão retirados de forma sequencial. Os mourões serão extraídos manualmente ou com alavancas, precedidos de escavação localizada, especialmente quando fixados com base em concreto.

Quando os mourões apresentarem blocos de fundação, será realizado o rompimento do concreto com uso de marreta, talhadeira ou martelo. Após a desmontagem, os materiais serão organizados para remoção e a área será preparada com reaterro das cavas, compactação manual e regularização do terreno. O procedimento descrito deverá ser executado respeitando o sentido inverso da instalação original da cerca.

A remoção de portões será executada com a desmontagem das folhas móveis, por retirada dos pinos, dobradiças, travas e componentes metálicos. Na etapa seguinte, os pilares de sustentação serão liberados por escavação e, quando houver base de concreto, será realizado o rompimento do bloco com ferramentas de impacto, conforme previsto também no Anexo 03. Ao final da operação, o local será regularizado, promovendo a liberação da faixa para continuidade das demais frentes de serviço.

2.4.7.2. Realocação de postes e redes elétricas

A realocação de postes terá início com a escavação do novo ponto de instalação. A cava será aberta com cavadeira manual ou retroescavadeira, de acordo com as dimensões especificadas em projeto. O fundo será regularizado e compactado, podendo receber base de concreto simples para garantir o assentamento estável da estrutura.

Antes da retirada do poste original, será feita a desmontagem dos acessórios instalados, como braços metálicos, luminárias e cabos de rede. A escavação ao redor da base permitirá o descalçamento do fuste, e quando houver bloco de fundação em concreto, este será rompido com uso de marreta, talhadeira ou martelo. A retirada será feita com o auxílio de guindauto, equipamento que também será empregado no transporte e reposicionamento do poste.

A movimentação dos postes será precedida de coordenação com as concessionárias responsáveis, garantindo o desligamento temporário das redes energizadas e a liberação segura da estrutura para remoção. A nova instalação será feita fora da faixa interferente, utilizando ferramentas de içamento e alinhamento específicas. O posicionamento será ajustado em prumo, com verificação manual ou topográfica.

Concluído o assentamento, a cava será reaterrada em camadas com solo seco, compactadas manualmente ou com soquete. A recomposição das redes aéreas será feita após a fixação do poste, respeitando os gabaritos mínimos exigidos para a segurança rodoviária e para garantir o acesso às futuras manutenções.

A cava da base original também será reaterrada e o terreno, reconformado. A sequência de execução assegurará a estabilidade da estrutura e a compatibilidade com os demais elementos da obra, conforme parâmetros definidos no projeto executivo.

2.4.7.3. Demolição

As edificações que se encontrem dentro da faixa de domínio ou nas imediações da plataforma projetada serão demolidas parcialmente ou integralmente. A demolição será precedida de vistorias técnicas e desligamento de eventuais redes de abastecimento. Serão aplicadas técnicas de desconstrução controlada, com uso de mini escavadeiras, rompedor hidráulico, marteletes ou equipamentos de corte, priorizando a segurança das frentes e a segregação de materiais para descarte ou reaproveitamento, conforme plano de demolição estabelecido em projeto.

2.4.7.4. Reinstalação de dispositivos

Por fim, será realizada a reinstalação dos dispositivos compatibilizados, incluindo nova cerca, portões, sinalizações ou acessos. Todos os serviços contarão com verificação topográfica, inspeção final e registros fotográficos, garantindo a rastreabilidade das ações. A metodologia será conduzida conforme o planejamento físico-financeiro da obra, de modo a liberar gradualmente os trechos interferidos para implantação da infraestrutura rodoviária com segurança e conformidade técnica.

2.4.7.4.1. Quantidades

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 2.6 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o levantamento das quantidades referentes às interferências existentes ao longo do trecho do empreendimento, considerando os elementos que exigem tratamento, remoção, deslocamento, proteção ou compatibilização direta com a implantação das obras.

O estudo quantitativo foi estruturado a partir de vistorias técnicas em campo, análise de imagens aéreas, conferência de planta de faixa de domínio, consultas a concessionárias de serviços públicos e verificação das condições físicas e operacionais identificadas no anteprojeto, garantindo precisão e aderência às condições reais da área de intervenção.

As quantidades apresentadas foram sistematizadas para indicar com clareza o número de pontos de interferência, suas características, extensão impactada e o tipo de intervenção necessária. Esse levantamento assegura o correto dimensionamento dos insumos, esforços operacionais e prazos que influenciam diretamente o planejamento executivo do empreendimento.

Interferências Lineares

Incluem-se no levantamento as quantidades relativas a infraestruturas lineares que cruzam ou margeiam a faixa de domínio, tais como:

- Redes aéreas de energia elétrica e telecomunicações;
- Redes enterradas de água, esgoto, gás e drenagem urbana;
- Cercas, alambrados e divisas de propriedades;

- Canaletas urbanas e dispositivos artificiais de drenagem existentes;
- Canalizações naturais interceptadas pelo corpo estradal.

As quantidades consideram a extensão total afetada e a necessidade de deslocamento, rebaixamento, elevação ou proteção dessas infraestruturas.

Interferências Pontuais

Compreendem elementos específicos localizados dentro ou próximos à faixa de domínio, incluindo:

- Postes, transformadores, torres e caixas de inspeção;
- Poços de visita, PVs de drenagem e registros hidráulicos;
- Entradas de propriedades, acessos vicinais, passagens de gado e porteiras;
- Estruturas consolidadas no entorno imediato da via;
- Árvores isoladas de grande porte ou vegetação sensível.

Para cada elemento, foram quantificadas as ações necessárias, como remoção, transplante, relocação, proteção ou reforço estrutural.

Interferências Hidrológicas e Geotécnicas

Foram quantificados os pontos de conflito entre o traçado e:

- cursos d'água;
- áreas sujeitas a erosão, solapamento ou instabilidade;
- depressões drenáveis que exigem novos dispositivos;
- áreas de encharcamento identificadas nas sondagens preliminares.

Os quantitativos permitem prever a necessidade de bueiros complementares, sarjetas adicionais, valas de proteção, colchões drenantes, contenções e estabilizações específicas.

Interferências de Mobilidade e Ocupação

Incluem quantidades relacionadas a:

- acessos rurais a serem ajustados;
- Interseções com vias importantes ao longo do trecho;
- áreas com tráfego local sensível durante a implantação;
- ocupações próximas que exigem sinalização temporária ou operação diferenciada.

Esses quantitativos garantem planejamento seguro para minimizar impactos ao tráfego e à população.

O levantamento de quantidades do item Interferências demonstra que a **TECPAV** Engenharia possui total conhecimento das condições reais do trecho e dos elementos que exigirão ações específicas durante a implantação da obra.

As quantidades apresentadas refletem fidelidade ao anteprojeto, precisão técnica, e permitem prever custos, prazos e necessidades operacionais, garantindo que o planejamento executivo seja eficiente, integrado e aderente às exigências do edital e às boas práticas de engenharia viária.

Os quantitativos para o item “REMOÇÃO DE CERCAS” são considerados no presente item, embora no Anteprojeto tenham sido apontados no item “OBRAS COMPLEMENTARES”.

Os quantitativos referentes à implantação de interseções com vias significativas ao longo do trecho, além dos “limpa-rodas” necessários para tratamento de acessos rurais, já foram devidamente computados nas seções de “TERRAPLENAGEM”, “PAVIMENTAÇÃO” e “DRENAGEM”.

INTERFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
REMOÇÃO DE CERCA	M	71.830,00

Tabela 8 - Resumo de quantidades - Interferências – Fonte: O Autor

2.4.7.4.2. Compatibilização Técnica

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 2.6 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a compatibilização e aderência técnica relacionada à identificação, análise e tratamento das interferências existentes ao longo do trecho do empreendimento. O estudo contemplou o mapeamento detalhado de todas as infraestruturas, equipamentos, ocupações, acessos e elementos externos que possam influenciar a implantação das obras, garantindo a integração plena entre o anteprojeto e as condições reais de campo.

A abordagem adotada foi multidisciplinar, envolvendo as áreas de topografia, drenagem, terraplenagem, pavimentação, obras de arte, geotecnia, meio ambiente e gestão fundiária, assegurando que todas as interferências relevantes fossem identificadas, classificadas e correlacionadas com as soluções propostas. Essa compatibilização garante que o empreendimento avance de forma segura, planejada e compatível com o meio físico e antrópico.

Levantamento e Compatibilização com as Condições de Campo

- Foram analisadas interferências lineares e pontuais, incluindo:
- Redes de energia elétrica, iluminação pública e telecomunicações;
- Infraestruturas enterradas, como adutoras, redes de água, esgoto, drenagem urbana e gás;
- Acessos urbanos e rurais, entradas de propriedades, travessias e estradas vicinais;
- Ocupações irregulares ou consolidadas próximas à faixa de domínio;

- Pontos de conflito com drenagem natural ou artificial;
- Proximidade de edificações sensíveis, equipamentos públicos ou áreas protegidas.

A compatibilização dessas interferências foi realizada por meio de vistoria “in loco”, análise de plantas existentes, imagens aéreas e informações fornecidas pelos órgãos responsáveis.

2.4.7.4.3. Aderência Técnica

Aderência Técnica às Soluções de Engenharia

Cada interferência identificada foi analisada quanto aos impactos sobre:

- traçado da rodovia;
- volumes de terraplenagem;
- dispositivos de drenagem profunda e superficial;
- geometrias de acessos e retornos;
- obras de arte (bueiros, galerias e pontes);
- segurança operacional;
- manutenção da trafegabilidade durante as obras.

As soluções propostas foram compatibilizadas para garantir que nenhum dispositivo, equipamento ou estrutura projetada entre em conflito físico ou funcional com as interferências existentes, preservando a coerência técnica do empreendimento.

Integração com Concessionárias e Órgãos Responsáveis

A **TECPAV** considerou, na compatibilização técnica:

- os padrões construtivos das concessionárias de energia, saneamento e telecomunicações;
- as normas de afastamento mínimo e profundidade;
- as diretrizes municipais e estaduais para relocação e proteção de infraestruturas;
- a necessidade de planos de intervenção e desvio local, quando aplicável.

Essa aderência é essencial para evitar interrupções de serviços essenciais e garantir segurança durante as atividades de obra.

Compatibilização com Meio Ambiente e Gestão Fundiária

As interferências também foram avaliadas sob o aspecto ambiental, envolvendo:

- APPs, cursos d'água, nascentes e áreas de preservação;
- cercamentos, áreas de pastagem e propriedades rurais;
- necessidade de supressão vegetal ou manejo de fauna;

- cruzamentos com sistemas de drenagem natural.

Toda a abordagem segue as diretrizes ambientais do Estado e as exigências documentais para execução segura e responsável.

A compatibilização apresentada pela **TECPAV** Engenharia demonstra pleno domínio das condições reais do trecho e aderência integral às diretrizes do edital e do anteprojeto.

Em termos de Anteprojeto, as interferências com redes elétricas não apresentam apontamento no material apresentado, o que demanda cuidado especial na fase de Projeto Executivo visando que as ocorrências sejam tratadas e correlacionadas com as soluções de engenharia, garantindo que o empreendimento seja tecnicamente exequível, seguro e compatível com o contexto físico, ambiental e operacional da área de implantação.

Há que se considerar a possibilidade levantada na presente proposta no capítulo relativo à “Lista de Desvios”, onde foi verificada a possibilidade de propositura de pequenas retificações de traçado vertical visando evitar interferências com redes de posteamento visualizadas em nove pontos ao longo da rodovia, medida que será mais profundamente estudada na fase de elaboração do Projeto Executivo.

Em casos extremos, onde a concepção geométrica não seja suficiente para proporcionar a não interferência com as redes existentes, pode ser necessária a relocação de estruturas, como rede de posteamento e elevação de cabos.

Com isso, a **TECPAV** reforça sua capacidade técnica e o alinhamento completo da proposta às necessidades do projeto, evitando retrabalhos, garantindo continuidade das obras e assegurando alto nível de confiabilidade no planejamento executivo.

3. METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MPT

3.1. APRESENTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

3.1.1. LAYOUT DOS CANTEIROS DE OBRAS, COM DIMENSIONAMENTO E ÁREAS DE EDIFICAÇÃO, ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA GOINFRA

3.1.1.1. Localização Canteiro de Obras

O canteiro de obras, sob responsabilidade da **TECPAV**, será instalado em ponto estratégico ao longo da faixa de domínio da rodovia, respeitando os critérios estabelecidos no Termo de Referência e nos documentos complementares da GOINFRA. A logística de acesso será realizada pela própria faixa de domínio, sendo bastante provável a manutenção da localização em acordo com o estipulado em Anteprojeto.

O canteiro central deverá ser implantado na região da estaca 60, junto ao entroncamento com a rodovia GO-184 (p/ Serranópolis), ainda próximo ao núcleo urbano de Serranópolis, onde também será estruturada a base inicial de apoio logístico e administrativo da obra. As informações detalhadas de acesso a cada um dos canteiros estão descritas no presente relatório, no capítulo “Análise de Acessos, Infraestrutura e Utilidades”.

A princípio, fica descartada a manutenção do conceito estabelecido em Anteprojeto, de divisão da estrutura de canteiros em duas unidades, com uma delas disposta ao final do trecho a ser pavimentado.

Muito embora o final do trecho esteja fisicamente mais próximo à ocorrência fornecedora de brita para a execução de base em BGS, a logística de construção da rodovia linearmente torna pouco eficiente a necessidade de tráfego da mistura para base ao longo de todo o trecho ainda em leito natural. O transporte comercial da brita até um canteiro único no início do trecho, com unificação das estruturas em um único ponto e em proximidade de núcleo urbano (Serranópolis) interligado ao local por via devidamente pavimentada representa fluxo logístico mais funcional, e será adotado pela **TECPAV**.

Como não há demanda pela construção de OAE's no trecho em questão, não se visualiza a necessidade de previsão de canteiros avançados.

Serão apenas dispostas unidades específicas em intervalos fixos ao longo de todo o trecho, contendo sanitários e área de vivência para consumo de refeições para as frentes avançadas, em acordo com a legislação vigente.



Figura 39 – Localização do Canteiro a ser implantado - Fonte: O Autor

Planejamento e Estrutura

O projeto dos canteiros foi desenvolvido com base nas diretrizes da NR-18 e demais normas técnicas aplicáveis, visando garantir funcionalidade, segurança e conforto aos trabalhadores durante a execução da obra. As instalações provisórias compreenderão escritórios técnicos e administrativos, salas de reunião, almoxarifado, vestiários, sanitários, refeitórios, áreas de convivência e depósitos de resíduos. As edificações serão montadas em madeira tratada, com cobertura de fibrocimento, podendo ser complementadas por contêineres climatizados ou estruturas metálicas adaptadas às necessidades específicas de cada frente.

A infraestrutura será composta por rede elétrica dimensionada conforme NBR 5410, rede hidráulica segundo NBR 5626, sistemas de drenagem pluvial e soluções sanitárias adequadas à realidade de campo.

Alojamento e Vivência dos Trabalhadores

Pela proximidade do núcleo urbano de Serranópolis, não será prevista a implantação de alojamento no canteiro de obras, sendo adotado o expediente de locação de imóveis no aglomerado próximo, de forma a alojar a mão-de-obra residente com o máximo de conforto e infraestrutura.

A cidade de Serranópolis deverá ser priorizada para efeito de acomodação de mão-de-obra, aproveitando a infraestrutura urbana local e a proximidade com o local previsto para a implantação do canteiro central (aproximados 20 km por via asfaltada). A limpeza será realizada de forma periódica, garantindo condições sanitárias adequadas.

Alimentação nas Fases de Mobilização e Obra

Durante toda a fase de execução contratual, incluindo elaboração de projetos e materialização do Objeto, toda a alimentação será obtida por intermédio de fornecedor terceirizado, a ser contratado em Serranópolis.

A boa estrutura do aglomerado urbano de Serranópolis torna a operação de aquisição de alimentação pronta de fornecedores privados bastante otimizada, de forma a garantir o atendimento às exigências das NRs 24 e 18, assegurando máximo higiene, conforto e segurança alimentar.

Distribuição da Mão de Obra e Equipamentos

O planejamento prevê a mobilização de aproximadamente 70% da mão de obra em regime alojado (entre canteiros e estruturas urbanas) e 30% de contratação local. Quanto aos equipamentos, estima-se que 40% sejam de propriedade da **TECPAV** e 60% locados, conforme estratégia de suprimento e otimização de recursos.

Áreas de Apoio ao Longo do Trecho

Após a conclusão da fase de mobilização e estabilização do canteiro principal, serão implantadas áreas de apoio distribuídos estrategicamente ao longo do trecho, com infraestrutura adequada para atendimento das equipes avançadas em pontos localizados. Essas estruturas contarão com áreas de vivência com potencial para consume de refeições (tenda com mesa e cadeiras) e sanitários químicos, dimensionados conforme o efetivo de cada frente. A implantação será faseada, acompanhando o avanço físico das obras, de forma a garantir alimentação regular, segura e próxima ao local de trabalho, reduzindo deslocamentos e otimizando a jornada laboral. As estruturas seguirão integralmente as normas da NR-24 e NR-18, incluindo controle de higiene, ventilação, abrigo contra intempéries e conforto térmico, sendo supervisionadas por equipe nutricional capacitada e integradas à logística de abastecimento da cozinha central.

3.1.1.2. Canteiro Central – Est. 60 (entr. GO-184)

ITEM	EDIFICAÇÃO	ÁREA (m²)
1	OFICINA MECÂNICA	134,00
2	FERRAMENTARIA	20,00
3	LABORATÓRIO DE QUALIDADE	128,00
4	ÔNIBUS	120,00
5	PÁTIO DE MÁQUINAS	480,00
6	ÁREA DE COLETA DE RESÍDUOS	15,00
7	POSTO DE ABASTECIMENTO	165,00
8	CENTRAL DE FORMA	60,00
9	CENTRAL DE ARMAÇÃO	60,00
10	USINA / CENTRAL DE CONCRETO	346,86
11	ESCRITÓRIO ADM + SALA DE REUNIÃO + ESCRITÓRIO FISCALIZAÇÃO + ALMOXARIFADO + AMBULATÓRIO (ENFERMARIA)	288,00
12	SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS	100,00
13	TANQUE SÉPTICO	35,00
14	TORRE D'ÁGUA	4,90
15	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	100,00
16	REFEITÓRIO 3 - TURNOS DE REFEIÇÃO	322,18
17	CARROS + CIRCULAÇÃO	173,35
18	GUARITA	6,00
19	BALANÇA	104,40
20	PÁTIO DE ESTOQUE DE AGREGADOS	5.900,00
21	USINA DE AGREGADOS (BGS)	1.188,15
22	USINA DE ASFALTO	7.953,98
23	CIRCULAÇÃO GERAL	14.943,16
	TOTAL	25.270,00
	ÁREA TOTAL ARREDONDADA	25.270,00

Tabela 9 - Quadro de dimensionamento do Canteiro Central

O canteiro central será implantado em área retangular de aproximadamente 190 m × 133 m (25.270 m²), dimensionada para acomodar integralmente as edificações e áreas operacionais previstas no Quadro de Dimensionamento do Canteiro Central, em acordo com o terreno disponível indicado em Anteprojeto.

O layout foi organizado em três faixas funcionais: (i) faixa frontal de 133 m para acesso, guarita, estacionamento de veículos leves, módulos administrativos, fiscalização, sala de reunião, almoxarifado, laboratório, refeitório, áreas de convivência, sanitários, vestiários e ambulatório, tanque séptico, torre d'água; (ii) faixa intermediária de 140 m para ferramentaria, pátio de ônibus e maquinas pesadas, área de coleta de resíduos, posto de abastecimento, central de forma e armação, usina de concreto, (iii) faixa de fundo, com 144 m de profundidade, destinada às usinas de asfalto, solos, balança e pátio de agregados,

A circulação geral, prevista em 14.943,16 m², foi distribuída em vias internas e áreas de manobra que asseguram a integração segura entre as zonas de vivência e as zonas industriais, reproduzindo a setorização apresentada no modelo tridimensional anexado e garantindo conforto, segurança e eficiência logística.

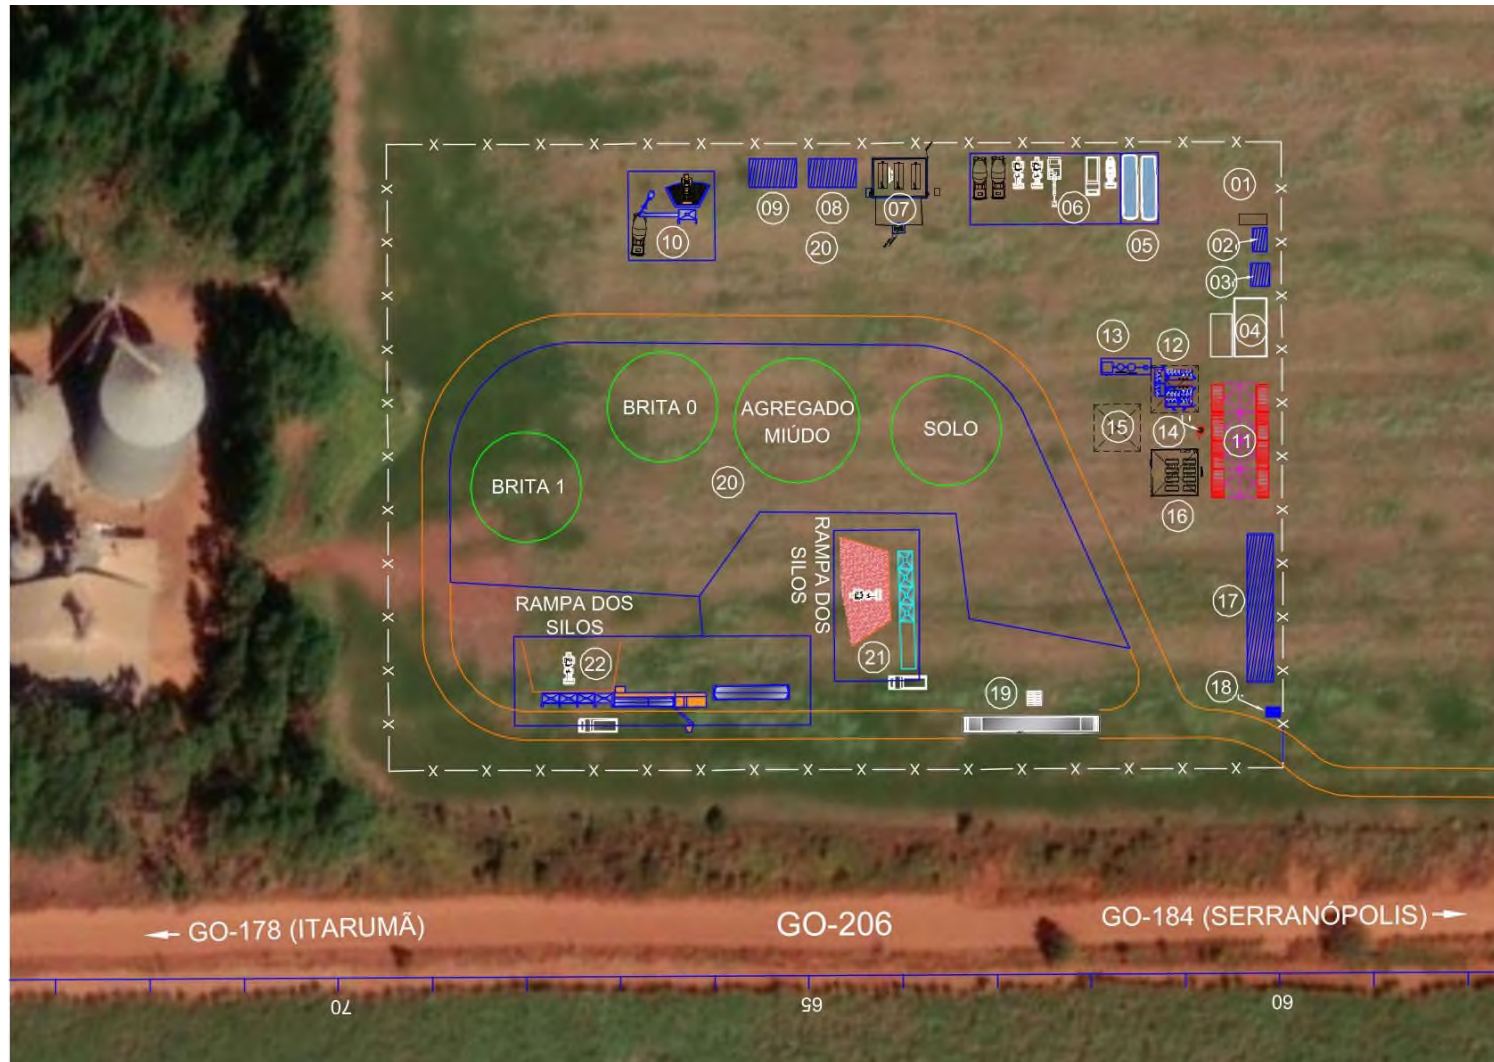


Figura 40 – Layout preliminar do Canteiro Central. Fonte: o autor

3.1.1.3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

O cronograma de mobilização apresentado a seguir estabelece as etapas e os prazos previstos para a implantação gradual dos canteiros, alocação de equipamentos e estruturação das frentes de trabalho. Elaborado com base no planejamento físico-financeiro e nos marcos contratuais definidos pela GOINFRA, o cronograma visa assegurar o início ordenado das atividades, a otimização dos recursos e o cumprimento rigoroso dos prazos de execução.

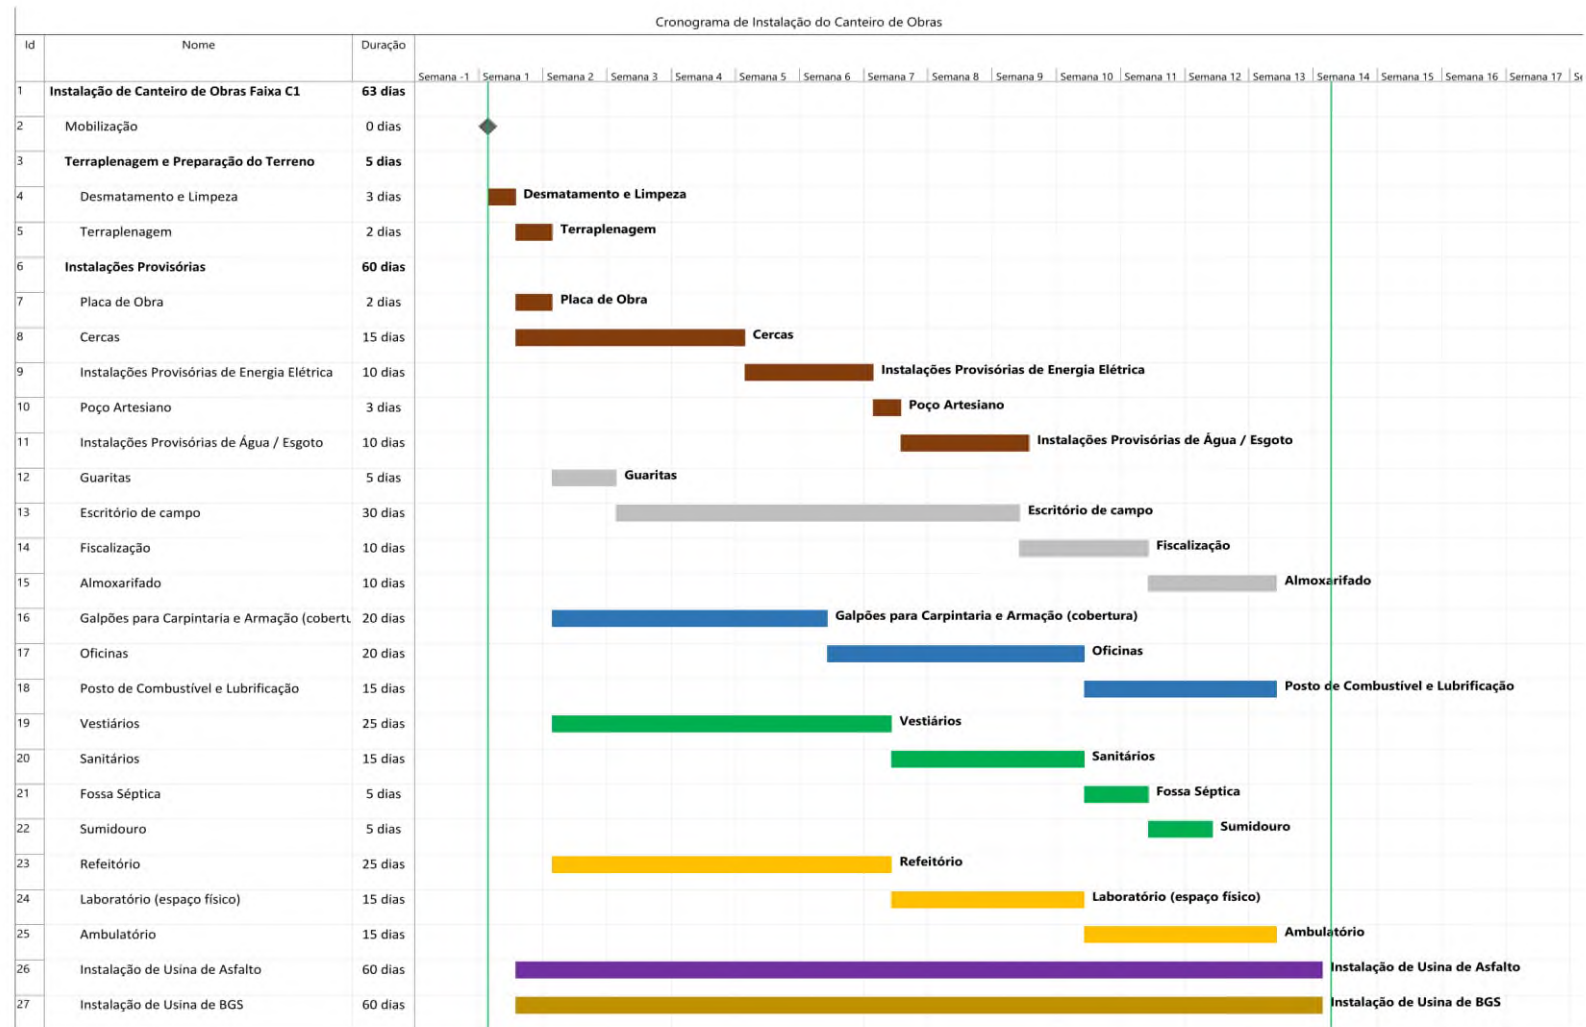


Figura 41 - Cronograma de implantação do Canteiro - Fonte: O Autor.

3.1.1.4. ANÁLISE DE ACESSOS, INFRAESTRUTURA E UTILIDADES

A implantação dos serviços de pavimentação da rodovia GO-206 requer uma estrutura de acessos e logística estruturada, integrada a um conjunto de utilidades essenciais ao funcionamento das atividades de campo. Este capítulo descreve os principais critérios considerados para o planejamento de acessos, caminhos de serviço, infraestrutura de apoio e diretrizes logísticas compatíveis com os procedimentos da contratada.

Acessos ao Canteiro de Obras

Os acessos aos canteiros foram definidos a partir de estudos realizados pela equipe técnica da **TECPAV**, com base em vistorias de campo e mapeamentos viários da região. A seleção das rotas considerou a disponibilidade de vias estaduais, federais e municipais, as condições operacionais (pavimentadas ou não pavimentadas), distância entre pontos logísticos e segurança nas travessias.

Devido ao posicionamento dos canteiros previstos, os acessos foram planejados a partir da faixa de domínio de rodovias estaduais, em alinhamento com os esclarecimentos prestados pela contratante. Em casos de necessidade de uso de propriedades lindeiras, o acesso será avaliado quanto a impactos ambientais, operacionais e fundiários, respeitando o regramento contratual vigente.

Foi elaborado um rotograma de referência com o objetivo de apoiar o planejamento interno da obra, identificando as rotas mais viáveis para a mobilização de pessoal, equipamentos e materiais. A imagem anexa ao final deste capítulo apresenta os acessos definidos para o canteiro de obras único, destacando que este será acessado por vias existentes e pela faixa de domínio.

O acesso ao Canteiro Central parte da GO-184, sendo realizado pelo entroncamento com a rodovia GO-206, e contará com cerca de 1.200 metros implantado em leito natural, caminho de serviço margeando o traçado da via a ser pavimentada, de forma a se evitar o conflito do tráfego de veículos de serviço com as obras.

A via de serviço a ser implantada funcionará ainda como desvio na fase de implantação do segmento inicial, absorvendo também o tráfego implantado da rodovia durante as obras.



Figura 42 –Rotograma de acesso ao Canteiro Central. Fonte: o Autor

Caminhos de Serviço

Os caminhos de serviço são rotas internas projetadas principalmente para interligar os canteiros da obra às rodovias pavimentadas de acesso, garantindo o fluxo contínuo entre canteiros, frentes de trabalho e áreas de apoio logístico. Os traçados foram definidos com base na geometria da duplicação, topografia local, condições de solo e dinâmica operacional prevista para cada frente. Os acessos aos canteiros de apoio ocorrerão preferencialmente pela própria faixa de domínio.

A manutenção desses caminhos será realizada periodicamente, com a adoção de medidas preventivas como a umectação para controle de poeira especialmente em áreas próximas aos núcleos urbanos, onde a contratada deverá redobrar os cuidados devido à sensibilidade da produção à presença de poeira sinalização adequada e dispositivos de contenção em pontos críticos. A circulação será restrita aos trechos previamente definidos, com controle de acesso e registro de tráfego por meio de sistema de comunicação interno.

A responsabilidade pela implantação e conservação dos caminhos de serviço é integralmente da contratada, conforme diretrizes contratuais e ambientais estabelecidas. Em caso de utilização de acessos fora da faixa de domínio, caberá à contratada a obtenção de todas as liberações fundiárias, ambientais e autorizações necessárias.

Logística de alimentação

No que se refere à alimentação dos colaboradores, estas serão integralmente contratadas junto a fornecedores privados no município de Serranópolis. Estas refeições serão consumidas em refeitórios instalados nos canteiros. A responsabilidade pela estruturação física e legal do espaço será da **TECPAV**, incluindo a obtenção de alvarás e licenças de funcionamento para garantir um atendimento seguro e sanitariamente adequado desde o início das atividades.

This aerial photograph shows the town of Serra do Sol in Brazil. The town is characterized by a dense, grid-like street pattern with numerous small buildings. A major road, BR-153, runs diagonally from the top left towards the bottom right, passing through the town. The surrounding landscape is a mix of green agricultural fields and brown, cleared land. Several labels are visible on the map, including 'Serra do Sol', 'Restaurante da Maria', 'Graciana do Silva Gonzaga', 'Grave Meia', 'Bela Vista', 'Alameda Boa', 'Cachoeira da Maranja', and 'Rancho das Oliveiras'.

An aerial photograph of a densely populated town, likely in a developing country. The town is characterized by a high concentration of small, closely packed houses with reddish-brown tiled roofs. A few larger, more prominent buildings are scattered throughout, including a church with a tall, white steeple visible in the upper right. The town is surrounded by green fields and a few trees, suggesting a rural or semi-rural setting. The overall impression is one of a thriving, established community.

176

Localização dos Pontos de Alimentação ao Longo do Trecho

A estratégia de alimentação a ser adotada contempla uma rede distribuída de canteiros com áreas de vivência equipadas para fornecimento de refeições aos colaboradores, estrategicamente posicionados ao longo do empreendimento, conforme já descrito na presente proposta.

Como o deslocamento ao longo do trecho é facilitado pela presença da própria GO-206, a centralização do consumo de marmitex nos canteiros garantirá maior conforto e segurança aos colaboradores durante as refeições, trazendo a necessária segurança alimentar aos trabalhadores envolvidos na materialização do empreendimento.

Logística de Alojamento – Mobilização e Apoio Operacional

Durante toda a fase de execução das obras, serão alojados os colaboradores envolvidos na empreita em imóveis alugados para este fim, nas estruturas urbanas fartamente disponíveis ao longo do trecho.

A cidade de Serranópolis garante farta disponibilidade de opções para providenciar o melhor alojamento possível para os trabalhadores, tornando dispensável a inserção de estruturas específicas no canteiro de obras.

Como está a uma distância de 20 km por via asfaltada do ponto de início da rodovia a sofrer intervenção, com o fácil acesso às estruturas de obra, torna ideal a solução de instalar alojamentos no núcleo urbano, garantindo maior conforto e comodidade aos alojados, além de garantir maior segurança e facilidade de acesso aos serviços urbanos.

A estrutura de abastecimento de refeições, conforme já apresentado na presente proposta, será organizada de forma centralizada, com empresas especializadas na operação do controle de insumos, preparo e distribuição das refeições. Esse modelo de atendimento tem como principal objetivo garantir agilidade, segurança alimentar e conforto à equipe durante o período de atividades.

Logística de Deslocamento – Distância e Acessibilidade

Com a presença do eixo rodoviário representado pela rodovia GO-184 pavimentada em pista simples, o deslocamento entre alojamentos e canteiro se dará de forma simples, sempre por via asfaltada.

Lembrando que o canteiro se encontra a uma distância aproximada de 20 quilômetros de Serranópolis, tornando o transporte de funcionários ágil e descomplicado, sem entraves para a contratada.

Infraestrutura e Utilidades

A infraestrutura de suporte foi planejada com foco na funcionalidade operacional, segurança do trabalho e atendimento aos requisitos legais. Inclui a instalação de sistemas de:

- **Abastecimento de água:** por meio de redes locais, poços artesianos ou reservatórios móveis, com controle de qualidade e capacidade compatível com a demanda;
- **Energia elétrica:** fornecida por rede externa, quando disponível, ou por geradores próprios;
- **Saneamento:** com instalação de sanitários químicos, fossas ou sistemas móveis, com coleta regular;
- **Comunicação:** com o uso de rede de internet, radiofrequência e telefonia para integração dos setores operacionais e administrativos;
- **Alojamento e áreas de vivência:** quando aplicável, conforme disponibilidade de mão de obra qualificada local, respeitando as diretrizes internas de concessão de moradia e bem-estar do trabalhador.

O fornecimento de refeições seguirá as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), com estrutura de refeitórios e equipe nutricional conforme as exigências legais e normativas coletivas.

Logística Operacional

A logística foi estruturada para garantir abastecimento regular, controle de fluxo e atendimento aos prazos estabelecidos. As rotas de transporte de materiais e equipamentos serão ajustadas conforme a evolução das frentes de trabalho, com monitoramento sistemático e comunicação entre equipes.

O transporte de empregados priorizará o uso de linhas regulares de ônibus, e, quando necessário, transporte fretado, respeitando a legislação vigente e a segurança dos profissionais. O deslocamento será planejado de forma a otimizar o tempo de trajeto e a qualidade de vida do trabalhador.

O suprimento e gestão de materiais seguirão procedimentos padronizados de almoxarifado, com controle de estoque, conferência de notas fiscais e rastreabilidade de insumos, conforme as rotinas operacionais da contratada.

Essa abordagem integrada visa assegurar condições adequadas de mobilização, suporte e continuidade à execução, em conformidade com as boas práticas e exigências contratuais.

Conforme demonstrado no rotograma elaborado pela equipe técnica da **TECPAV**, são indicadas as principais rotas de acesso ao canteiro, caminhos de serviço internos e pontos de conexão com a malha viária da região, subsidiando o planejamento logístico e a definição das rotas operacionais da obra.



Figura 45 - Mapa Geral - Fonte: O Autor.



Figura 46 - Análise de Acessos – Canteiro Central: Fonte: Adaptador Google Earth.

- Canteiro Central: Localizado na estaca 60, lado direito do traçado, a 1.200 metros do entroncamento com a GO-184 (pavimentada).

Segurança Patrimonial

Este capítulo apresenta o plano de segurança patrimonial da obra, estruturado com medidas de controle de acesso, vigilância física, monitoramento remoto e cercamento perimetral. As ações foram definidas conforme as vulnerabilidades observadas no trecho, considerando áreas em proximidade com propriedades privadas e tempo de permanência dos equipamentos.

Para atendimento a esse requisito e visando à proteção integral das instalações, bens, equipamentos e materiais mobilizados, será implementado um sistema de segurança patrimonial composto pelas seguintes frentes de atuação:

Vigilância Armada 24h

A **TECPAV** contará com o apoio de empresa licenciada e registrada junto à Polícia Federal, responsável pela vigilância armada 24 horas nos canteiros principais e avançados. Os vigilantes atuarão uniformizados, devidamente habilitados e portando armamento autorizado, assegurando presença permanente nos pontos estratégicos da obra. Os postos funcionarão em regime de revezamento, cobrindo turnos diurnos e noturnos com efetivo ajustado à fase e ao porte de cada instalação.

Ronda Motorizada Ostensiva

Complementarmente, será implantado serviço de ronda noturna com viatura caracterizada, equipada com sinalização visual (giroflex âmbar), rádio comunicador e sistema de registro eletrônico. A ronda será realizada por equipes armadas e treinadas, com circuito programado entre os canteiros e pontos vulneráveis ao longo da faixa de domínio. Esse serviço visa ampliar a presença preventiva e a resposta a eventuais ocorrências fora dos horários regulares de circulação.

Controle de Acesso e Monitoramento

Todos os acessos aos canteiros serão controlados por registro físico ou digital, com identificação obrigatória dos visitantes e colaboradores. Serão mantidos registros de entrada e saída, com inspeções rotineiras e apoio à fiscalização da contratante. Sempre que necessário, serão implantadas câmeras de monitoramento e sistemas de iluminação estratégica para inibir ações de intrusão ou vandalismo.

Integração com os Planos Operacionais

A estrutura de segurança patrimonial será integrada aos demais planos técnicos da obra, incluindo o Plano de Atendimento a Emergências (PAE) e o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). Todas as ocorrências serão documentadas e encaminhadas à coordenação da obra e à contratante, conforme protocolos estabelecidos.

3.2. PLANO DE MOBILIZAÇÃO

Este capítulo apresenta o Plano de Mobilização elaborado pela **TECPAV** para a implantação e operação dos serviços previstos para a pavimentação da rodovia GO-206, trecho: Entr. GO-178 – Entr. GO-178. O plano contempla a estruturação física e organizacional necessária para o início das atividades, incluindo a instalação do canteiro de obras, a organização das frentes de serviço e a alocação gradual dos recursos humanos, equipamentos e insumos.

A mobilização foi planejada em conformidade com o cronograma físico-financeiro da obra e está alinhada aos marcos contratuais, garantindo o início ordenado das operações, a fluidez logística e a integração entre os segmentos da faixa de domínio. Foram consideradas as particularidades

do trecho, os acessos viários, as condicionantes ambientais e as diretrizes técnicas estabelecidas pela contratante.

Este capítulo dá início ao conjunto de itens que detalham a estratégia completa de alocação e controle de recursos da obra, que inclui:

- Previsão de Mobilização e Desmobilização: Quantitativo e organização dos recursos humanos e equipamentos, discriminando mão de obra direta, indireta, origem e composição do acervo de máquinas.
- Cronograma de Mobilização: Sequência temporal da entrada dos recursos, por fase da obra, vinculada aos marcos do cronograma físico-financeiro.
- Plano de Capacitação e Contratação de Mão de Obra: Estratégia de recrutamento, integração, treinamentos e priorização da contratação local, conforme exigências contratuais.

3.2.1. METODOLOGIA EXECUTIVA

Este capítulo apresenta a metodologia adotada pela **TECPAV** para garantir a disponibilidade e o desempenho da frota de equipamentos mobilizada para a implantação e pavimentação da GO-206, com foco em confiabilidade operacional, rastreabilidade técnica e alinhamento às normas exigidas pela GOINFRA.

O modelo é baseado na integração entre sistemas de telemetria, manutenção preditiva adaptativa e controle digital via plataforma Rabbot, assegurando padronização, redução de custos e eficiência energética.

3.2.1.1. Estrutura Operacional

A **TECPAV** adota uma abordagem operacional estratégica, integrando infraestrutura técnica, mobilidade especializada e tecnologia de gestão para assegurar máxima disponibilidade dos ativos, controle rigoroso dos processos e conformidade normativa em todas as frentes de obra.

No canteiro principal, está estruturada a Oficina Central, composta por um container de 40 pés para armazenamento de peças de reposição e um container de 20 pés configurado como oficina mecânica equipada com gerador próprio, máquinas de solda (MIG, TIG e eletrodo), compressores, ferramentas pneumáticas e bancadas de usinagem básica. Também integra esse espaço o lava-jato ambiental com sistema de recolhimento de resíduos (óleos, graxas e detritos), operando em parceria com empresas certificadas pela ANP e demais órgãos ambientais.

Complementando a estrutura fixa, as oficinas móveis permitem intervenções rápidas em qualquer ponto da obra. Essas unidades, baseadas em containers de 40 pés (divididos entre peças críticas e oficina de campo), são equipadas com geradores, kits de solda portáteis e instrumentos de diagnóstico rápido, assegurando autonomia em locais sem infraestrutura.

3.2.1.2. Relação de Equipamentos e Veículos Mobilizados

A seguir, apresenta-se a previsão detalhada dos equipamentos e veículos a serem mobilizados pela **TECPAV** Engenharia no âmbito da pavimentação da GO-206, considerando as demandas

operacionais por frente de serviço, a produtividade esperada por tipo de atividade e o planejamento logístico geral da obra:

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS - LINHA BRANCA		
Descrição - Conforme Histograma	Ativo Próprio TECPAV - Marca e Modelo	Quantidade
Cam carroceria VW 9.160	VW 9.160 - 4X2	3
Cam. basculante 6X4 VW 31.320	VW 31.320 - 6X4 - 14 m ³ - FACHINI	22
Cam. basculante 8x2 VW 24.220	VW 24.220 - 6X2 - 10 m ³ - FACHINI	11
Cam. Comboio	VW 17.180 4X2 - 10 m ³ - ROMANELLI	2
Cam. espargidor VW 17.180	VW 17.180 4X2 - 10 m ³ - ROMANELLI	2
Cam. guindaste VW 17.280	VW 17.280 4X2	1
Cam. pipa VW 17.180	VW 17.180 6X4 - 15.000 L - GASCOM	1
Cam. pipa VW 26.280	VW 26.280 6X4 - 20.000 L - GASCOM	8
Caminhão betoneira	VW 26.280 6X4 - 8 m ³	3
Caminhão plataforma	VW 24.280 CR - 8X2	2

Tabela 10 - Relação de Equipamentos próprios - linha branca

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS - LINHA AMARELA		
Descrição - Conforme Histograma	Ativo Próprio TECPAV - Marca e Modelo	Quantidade
Escavadeira hidráulica PC240	Escavadeira hidráulica 24t Komatsu PC240 LC	5
Grade aradora TATU 24x28 discos	Grade Aradora Tatu 16x28 Discos	8
Motoniveladora CAT 140K	Motoniveladora Caterpillar 140K	5
Pá Carregadeira NH 12C	Pa carregadeira New Holland 12C Cab.	3
Recicladora WR-240	Recicladora Wirtgen WR 240	1
Retroescavadeira CAT 416E	Retroescavadeira 4x4 CAT 416E Cab.	2
Rolo chapa vibratório	Rolo Chapa Vibratorio Muller VAP 55	3
Rolo chapa vib tandem Dynapac CC424HF	Rolo Chapa Vib Tandem Dynapac CC424HF	1
Rolo pata vibratorio Dynapac CA250PD Cab. 2014	Rolo pata vibratorio Dynapac CA250PD Cab.	13
Rolo compactador VAP 70	Rolo Compactador Muller VAP70	2
Rolo de pneus AP 26	Rolo Compactador Muller AP26	3
Trator de Pneus VALTRA BH140	Trator pneus 4x4 Valtra BM140	1
Trator de Pneus VALTRA BH180	Trator pneus 4x4 Valtra BM180	8

Tabela 11 - Relação de Equipamentos próprios - linha amarela

A frota mobilizada poderá ser ajustada conforme avanço das frentes e exigências técnicas específicas de cada trecho. Todos os equipamentos estarão integrados ao sistema de telemetria e manutenção Rabbot, garantindo total rastreabilidade e controle operacional.

A gestão de manutenção é centralizada no sistema Rabbot, plataforma digital que organiza, rastreia e automatiza os processos preventivos, corretivos e preditivos. O sistema possui integração com o almoxarifado e gera alertas automáticos, garantindo intervenções no tempo certo e com os insumos adequados. Todas as ações são documentadas por meio de checklists, fotos e assinaturas digitais, assegurando rastreabilidade e conformidade técnica.

O processo de manutenção preventiva, por exemplo, segue um fluxo automatizado conforme demonstrado abaixo:

Etapa	Ação	Responsável	Registro no Rabbot
Disparo do Alerta	Geração automática ao atingir 90% do limite (ex.: 4500 km ou 225 horas)	Sistema	Registro do hodômetro ou horímetro
Notificação Prévia	Alerta prévio ao almoxarifado e equipe técnica	Sistema	Lista de materiais, prazo e orientação técnica
Separação de Materiais	Preparação de filtros, óleos e peças conforme plano de manutenção	Almoxarifado	Confirmação de separação e envio
Agendamento	Definição da data conforme disponibilidade do equipamento	Mecânico	Registro do agendamento
Execução da Intervenção	Realização da MP ao atingir 100% do limite (ex.: 5000 km ou 250 horas)	Mecânico	Nº do equipamento, materiais trocados, fotos before/after, assinatura
Encerramento e Auditoria	Consolidação dos dados e envio para análise histórica e indicadores de desempenho	Sistema	Relatório final com timestamp

Tabela 12 - Fluxo do processo de manutenção preventiva

Esse modelo reduz significativamente o risco de falhas por manutenção atrasada, melhora o planejamento logístico e contribui para a redução de custos operacionais ao evitar intervenções emergenciais.

As manutenções corretivas seguem uma abordagem integrada, com identificação imediata de falhas, avaliação técnica no local e decisão entre reparo in loco ou envio para oficina, com rastreabilidade total pelo Rabbot. Já a manutenção preditiva baseia-se em análises de vibração, temperatura, óleo e dados operacionais em tempo real, permitindo intervenções antecipadas e personalizadas conforme as condições específicas de cada obra.

Complementando essa estrutura, o sistema de telemetria embarcada – fornecido pelas plataformas das fabricantes Caterpillar, Komatsu e Volkswagen – realiza o monitoramento contínuo de variáveis críticas como temperatura do motor, desempenho mecânico, uso do equipamento e carga operacional. As informações geradas subsidiam relatórios diários e mensais com KPIs operacionais, que orientam a tomada de decisão da engenharia para ajustes em tempo real.

Esse modelo operacional é resultado da consolidação de mais de 50 anos de experiência herdada das empresas GAE, Goiás e Sobrado, agora integradas sob a metodologia **TECPAV**. A

combinação de know-how técnico, tecnologia e inteligência de dados permite manter a disponibilidade de ativos acima de 95% e reduzir os custos de manutenção em até 15%, com plena aderência às normas contratuais, ambientais e de segurança.

Na **TECPAV**, manutenção não é apenas correção de falhas – é estratégia aplicada à produtividade.

3.2.1.3. Projeções Futuras em Gestão de Ativos

Com visão orientada à inovação e sustentabilidade, a **TECPAV** Engenharia prevê a adoção de novas tecnologias que ampliarão a robustez e a inteligência do modelo operacional atual. Dentre essas evoluções, destacam-se:

- **Oficinas Verdes:** implantação progressiva de sistemas de geração solar nos containers, reduzindo a pegada de carbono e ampliando a autossuficiência energética.
- **Digital Twins:** desenvolvimento de gêmeos digitais de MVEs para simulação de falhas, modelagem preditiva e capacitação das equipes operacionais.
- **Blockchain Aplicado à Manutenção:** uso de tecnologia de registros imutáveis para rastreabilidade total do ciclo de vida de peças e componentes, com controle de origem, tempo de uso e histórico de substituições.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da **TECPAV** com a excelência operacional, sustentabilidade e inovação contínua, mantendo-se à frente das exigências contratuais e dos desafios do setor de infraestrutura.

3.2.1.4. Documentos Complementares Anexos

Para dar suporte técnico à previsão apresentada neste capítulo e garantir a rastreabilidade das diretrizes adotadas, seguem anexos os seguintes documentos elaborados pela **TECPAV** Engenharia:

- Plano de Mobilização de Mão de Obra
- Programa de Capacitação de Mão de Obra
- Plano de Desmobilização de Mão de Obra

Estes documentos detalham o cronograma previsto, estratégias de contratação, capacitação e desligamento progressivo da equipe, bem como a estrutura funcional adotada, em conformidade com os requisitos do projeto e a legislação trabalhista vigente.

 TECPAV	Plano de Mobilização de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

1. INTRODUÇÃO

Este Plano de Mobilização de Mão de Obra foi elaborado pela **TECPAV** Engenharia Ltda., com objetivo de disciplinar e organizar o processo de mobilização de trabalhadores necessários à execução das obras sob responsabilidade da GOINFRA, assegurando o cumprimento dos prazos contratuais, a eficiência operacional e a valorização da mão de obra local.

O documento define as etapas, diretrizes e responsabilidades para garantir que a mobilização ocorra de forma planejada, segura e socialmente responsável, respeitando as normas trabalhistas e os requisitos técnicos e de segurança aplicáveis.

2. OBJETIVOS

Planejar e executar a mobilização da mão de obra de forma organizada e gradual, conforme o cronograma de execução das obras;

Priorizar a contratação de trabalhadores locais e regionais, promovendo o desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno;

Garantir que todos os colaboradores estejam devidamente contratados, integrados antes do início das atividades;

Assegurar a conformidade com as legislações trabalhistas, normas de segurança e políticas internas da **TECPAV**;

3. DIRETRIZES GERAIS DE MOBILIZAÇÃO

A mobilização da mão de obra seguirá uma metodologia escalonada, que permite alinhar as necessidades do projeto com a disponibilidade de profissionais e as etapas do cronograma executivo.

3.1 Levantamento e Planejamento da Demanda

- Identificação das funções e quantitativos necessários em cada fase da obra;
- Mapeamento de perfis profissionais e competências exigidas por função;
- Elaboração de cronograma de contratação e integração.

3.2 Intermediação e Contratação da Mão de Obra

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-Lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Plano de Mobilização de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

- Parcerias, quando necessário, com instituições públicas e privadas para intermediação e recrutamento;
- Divulgação ampla das oportunidades de emprego com critérios transparentes e igualitários;
- Realização de processos seletivos justos, com foco na valorização da mão de obra local;
- Formalização das contratações conforme legislação trabalhista vigente e políticas internas da empresa.

3.3 Integração e Capacitação Inicial

- Aplicação do programa de integração admissional com orientações sobre conduta, segurança e meio ambiente;
- Realização de treinamentos obrigatórios de acordo com as Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis, antes do início das atividades;
- Entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e registro das entregas no sistema corporativo;
- Apresentação das regras de convivência, horários, direitos e deveres dos trabalhadores.

3.4 Alojamento e Logística (quando aplicável)

- Planejamento de alojamentos, transporte e alimentação para colaboradores externos;
- Garantia de condições dignas de moradia, higiene e segurança, conforme a legislação vigente;
- Preferência pela contratação local para reduzir a necessidade de deslocamentos e alojamentos.

3.5 Comunicação e Transparência

- Divulgação das oportunidades de emprego nos municípios da área de influência direta (AID).
- Atualização de listas de contratações e treinamentos junto à gestão da obra;

4. INDICADORES

Indicador	Meta	Frequência
Percentual de mão de obra local contratada	≥ 50%	Mensal
Percentual de colaboradores integrados antes do início da jornada laboral	100%	Semanal
Percentual de trabalhadores treinados conforme exigências legais	100%	Antes da mobilização
Cumprimento do cronograma de mobilização	100%	Mensal

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Plano de Mobilização de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

5. RESPONSABILIDADES

Participante	Função
Setor de Recursos Humanos / T&D (Treinamento de Desenvolvimento)	Planejar, conduzir e registrar o processo de contratação, integração e capacitação.
Segurança do Trabalho (SESMT)	Garantir a realização dos treinamentos obrigatórios e fiscalizar o uso de EPIs.
Gestão do Empreendimento (TECPAV)	Supervisionar e validar a execução do plano de mobilização.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A **TECPAV** Engenharia Ltda. reafirma seu compromisso com a mobilização responsável e planejada da mão de obra, priorizando a contratação local, a conformidade legal e o respeito às normas de segurança e meio ambiente.

Com este plano, a empresa garante condições adequadas para o início das atividades e contribui para o desenvolvimento sustentável das regiões em que atua, em alinhamento com os valores institucionais e os objetivos da GOINFRA.

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Programa de Capacitação de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Obras		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

1. INTRODUÇÃO

Este Programa de Capacitação de Mão de Obra foi elaborado pela **TECPAV** Engenharia Ltda., com o objetivo de assegurar que todos os colaboradores mobilizados estejam devidamente qualificados para o exercício de suas funções, atendendo aos padrões técnicos, de segurança e de qualidade exigidos pela GOINFRA.

O programa contempla ações de formação inicial, treinamento contínuo e reciclagem, voltadas à qualificação, comportamental e socioambiental dos trabalhadores, contribuindo para a execução eficiente, segura e sustentável das obras.

2. OBJETIVOS

Garantir que todos os trabalhadores recebam a capacitação necessária antes do início das atividades, assegurando o desempenho seguro, técnico e eficiente nas funções exercidas;

Promover o desenvolvimento comportamental e profissional da equipe, fortalecendo a cultura de segurança, produtividade e responsabilidade no trabalho;

Cumprir integralmente as exigências legais e normativas das Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis, valorizando a mão de obra local e regional;

Reduzir a ocorrência de acidentes e não conformidades operacionais, prevenindo riscos decorrentes da falta de treinamento ou da execução inadequada das atividades.

3. DIRETRIZES GERAIS

A capacitação será conduzida de forma planejada, contínua e integrada ao cronograma físico da obra, garantindo que cada profissional receba as orientações e formações adequadas à sua função e às demandas operacionais do empreendimento.

Para isso, a **TECPAV** adota diretrizes que asseguram o alinhamento entre necessidade, conteúdo e aplicação prática dos treinamentos, contemplando:

- Levantamento das necessidades de capacitação por função, com identificação de lacunas de competências e perfis profissionais requeridos;
- Planejamento e execução de treinamentos teóricos e práticos, de acordo com as exigências legais e as especificidades da obra;
- Registro formal de presença, controle de frequência e emissão de certificados;

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Programa de Capacitação de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Obras		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

- Realização de reciclagens periódicas, conforme as normas de segurança e o nível de risco das atividades;
- Parcerias, quando necessário, com instituições de ensino, ou entidades de referência, assegurando a qualidade e a efetividade das capacitações.

As ações formativas serão direcionadas principalmente para os temas de Segurança no Trabalho conforme as Normas Regulamentadoras NRs aplicáveis, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Procedimentos Operacionais Específicos e Competências Comportamentais como ética, disciplina, cooperação e resiliência, reforçando a cultura de segurança, produtividade e responsabilidade social da **TECPAV**.

4. ESTRUTURA DO PROGRAMA

4.1 Levantamento de Necessidades de Treinamento

Identificação das funções críticas e competências técnicas exigidas;

- Avaliação da disponibilidade e perfil da mão de obra local;
- Definição dos tipos de treinamentos obrigatórios e complementares.
-

4.2 Planejamento e Execução

- Elaboração do cronograma de capacitação conforme o avanço das frentes de obra;
- Seleção de instrutores internos e externos conforme a natureza do treinamento;
- Execução dos treinamentos no canteiro ou em unidades credenciadas;
- Controle documental e certificação dos participantes.

4.3 Conteúdos Formativos

Os treinamentos serão estruturados em quatro eixos principais:

1. Segurança e Saúde no Trabalho:
 - Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis à função;
 - Uso correto de EPIs e EPCs;
 - Prevenção de acidentes, primeiros socorros e práticas seguras
2. Ambiental e Sustentabilidade:
 - Boas práticas de manejo de resíduos e proteção ambiental;
 - Consumo responsável de recursos naturais;
 - Cumprimento das condicionantes ambientais da obra.
3. Técnico-Operacional

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Programa de Capacitação de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Obras		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

- Procedimentos específicos da construção pesada;
- Técnicas de operação e manuseio seguro de ferramentas e equipamentos;
- Inspeção e manutenção preventiva de rotina.

4. Comportamental e Ético

- Ética, disciplina e respeito no ambiente de trabalho;
- Comunicação eficaz e trabalho em equipe;
- Cultura de responsabilidade e segurança.

4.4 Formas de Capacitação

- Treinamentos presenciais no canteiro de obras;
- Integração admissional e palestras temáticas;
- Treinamentos externos em parceria com entidades qualificadas (SENAI, SESI, entidades de referência, entre outros).

5. INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador	Meta	Frequência
% de trabalhadores capacitados antes do início das atividades	100%	Mensal
% de treinamentos realizados conforme cronograma	≥ 90%	Mensal
% de participantes aprovados nas avaliações práticas	≥ 95%	Por turma
Redução de incidentes relacionados à falta de capacitação	≥ 80%	Trimestral

6. RESPONSABILIDADES

Participante	Função
Setor de Recursos Humanos / T&D (Treinamento de Desenvolvimento)	Planejar, conduzir e registrar o processo de capacitação da mão de obra, emitir certificados e manter controle documental das ações realizadas.
Gestão Técnica da Obra (TECPAV)	Identificar as competências necessárias por função, colaborar na definição dos conteúdos formativos e assegurar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em campo.

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Programa de Capacitação de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Obras		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

Gestão do Empreendimento (TECPAV)	Supervisionar e validar a execução do programa de capacitação, garantindo o cumprimento do cronograma e a integração com as demais etapas do projeto.
-----------------------------------	---

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A **TECPAV Engenharia Ltda.** reafirma seu compromisso com a formação e valorização da mão de obra, reconhecendo a capacitação como elemento essencial para a qualidade, segurança e sustentabilidade das obras executadas para a **GOINFRA**.

O presente programa busca garantir que todos os colaboradores atuem de forma segura, eficiente e alinhada aos padrões técnicos exigidos, refletindo os valores e princípios da **TECPAV** em todas as etapas do contrato.

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Plano de Desmobilização de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Obras		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Desmobilização de Mão de Obra tem como objetivo disciplinar e organizar o processo de desligamento gradual dos trabalhadores contratados para a execução das obras sob responsabilidade da **TECPAV Engenharia Ltda.** junto à **GOINFRA**.

A desmobilização será conduzida de forma planejada, responsável e transparente, assegurando o cumprimento das normas trabalhistas, a minimização de impactos socioeconômicos e o respeito aos colaboradores e às comunidades locais.

2. OBJETIVOS

Planejar e executar o desligamento da mão de obra de forma gradual e estruturada, conforme o encerramento das frentes de serviço;

Garantir que todos os processos trabalhistas e documentais sejam realizados conforme a legislação vigente;

Assegurar o cumprimento das obrigações legais, contratuais e sociais durante o processo de desmobilização;

Minimizar os impactos sociais e econômicos decorrentes do encerramento das atividades;

3. DIRETRIZES GERAIS

A desmobilização da mão de obra será conduzida em conformidade com o cronograma físico-financeiro da obra, acompanhando a finalização progressiva das atividades. O processo deverá garantir organização, legalidade e respeito aos colaboradores.

3.1 Planejamento e Cronograma de Desmobilização

- Elaboração de cronograma detalhado de desligamentos por função e frente de trabalho;
- Definição de prazos, responsáveis e procedimentos para comunicação interna;
- Planejamento da liberação gradual dos profissionais conforme a conclusão dos serviços;
- Comunicação prévia aos gestores e às equipes sobre as etapas do processo.

3.2 Procedimentos de Desmobilização

- Organização das demissões conforme encerramento das atividades, priorizando desligamentos planejados e transparentes;

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Plano de Desmobilização de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Obras		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

- Entrega de documentos legais (TRCT, guias de FGTS e seguro-desemprego);
- Garantia de pagamento integral de todas as verbas rescisórias dentro dos prazos legais;
- Registro de desligamentos no sistema corporativo e comunicação ao e Social.

3.3 Comunicação e Transparência

- Manter comunicação clara com todos os trabalhadores sobre as etapas e prazos de desligamento;
- Atualizar as listas de desmobilização e encaminhar aos setores envolvidos;
- Garantir o sigilo e a ética no tratamento das informações pessoais dos colaboradores.

4. INDICADORES

Indicador	Meta	Frequência
Percentual de desligamentos planejados conforme cronograma	100%	Semanal
Percentual de verbas rescisórias quitadas dentro do prazo legal	100%	Por evento
Percentual de desligamentos com documentação completa e arquivada	100%	Por evento
Grau de satisfação dos colaboradores com o processo de desligamento	≥ 90%	Trimestral

5. RESPONSABILIDADES

Participante	Função
Setor de Recursos Humanos / T&D (Treinamento de Desenvolvimento)	Conduzir o processo de desligamento, emitir documentos legais e garantir os prazos trabalhistas.
Gestão Técnica da Obra (TECPAV)	Fornecer cronograma atualizado e previsão de conclusão de frentes de trabalho.
Gestão do Empreendimento (TECPAV)	Supervisionar a execução do plano e assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas.

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

 TECPAV	Plano de Desmobilização de Mão de Obra GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Obras		
Tipo de Documento	Procedimento	Versão: 01	Data: 31/03/2026

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A **TECPAV** Engenharia Ltda., reafirma seu compromisso com uma desmobilização ética, transparente e socialmente responsável, garantindo o cumprimento integral das obrigações legais e o respeito aos colaboradores que contribuíram para o sucesso do empreendimento.

O processo será conduzido com foco na organização, segurança jurídica e responsabilidade social, assegurando uma transição adequada e minimizando impactos nas comunidades locais.

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer anexos, têm caráter CONFIDENCIAL, tratando-se de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA destinada ao uso exclusivo da pessoa física ou jurídica específica para o fim indicado. Caso não seja o destinatário (a) deste documento ou o (a) responsável por ele, considere-se desde já cientificado (a) que a divulgação, distribuição ou cópia deste documento e seus anexos é estritamente proibida, sob pena de responsabilização cível e criminal, nos termos do art. 153 e ss. do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940) e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709/2018). Se tiver recebido este documento equivocadamente ou não tiver certeza de seu caráter confidencial/privilegiado, gentileza contatar o remetente imediatamente.

Pág. 3 de 3

3.2.2. CRONOGRAMA (CANTEIRO, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS)

A **TECPAV** Engenharia, em conformidade com o Item 4.2 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o Cronograma Integrado de Implantação do Canteiro, Mobilização de Mão de Obra e Alocação de Equipamentos, desenvolvido com base no planejamento executivo, na análise das frentes de trabalho e na lógica construtiva prevista no anteprojeto.

Este cronograma constitui um instrumento fundamental de gerenciamento, demonstrando a sequência organizada, coerente e tecnicamente embasada das atividades necessárias para viabilizar a execução do empreendimento desde a fase de mobilização até o início efetivo das operações de produção. O planejamento integra três blocos estruturantes: (i) implantação do canteiro de obras, (ii) mobilização da mão de obra, e (iii) mobilização dos equipamentos, respeitando as interdependências entre essas etapas e assegurando fluxo contínuo e eficiente de recursos.

A elaboração do cronograma considerou:

- O layout final do canteiro, incluindo estruturas administrativas, áreas de vivência, laboratórios, oficinas, almoxarifados, usinas e áreas operacionais;
- A necessidade de mobilização progressiva da mão de obra, compatível com a evolução das frentes de serviço e com o dimensionamento previsto nos histogramas;
- A sequência lógica de chegada, montagem, testes e operação dos equipamentos, considerando sua criticidade para serviços de terraplenagem, geotecnia, pavimentação, drenagem e obras de arte;
- As condições de acesso, logística, suprimentos e circulação interna previstas para a fase inicial;
- As premissas contratuais referentes a segurança, meio ambiente, qualidade e controle tecnológico;
- A integração plena com o cronograma físico-financeiro e com os histogramas de recursos (mão de obra direta, indireta e equipamentos).

O cronograma apresentado evidencia que a mobilização do empreendimento foi planejada de maneira realista, estruturada e compatível com o ritmo de obra, assegurando:

- Implantação ágil e organizada do canteiro;
- Distribuição eficiente da mão de obra conforme as fases do contrato;
- Disponibilidade antecipada dos equipamentos críticos para garantir produtividade;
- Sincronização entre equipes administrativas, técnicas e operacionais;
- Redução de riscos operacionais e otimização dos recursos desde o início das atividades.

Assim, o Cronograma Integrado demonstra que a **TECPAV** Engenharia possui maturidade técnica, capacidade organizacional e visão sistêmica para conduzir todas as etapas iniciais do empreendimento de forma eficiente, segura e perfeitamente aderente às diretrizes do edital e às exigências do anteprojeto.

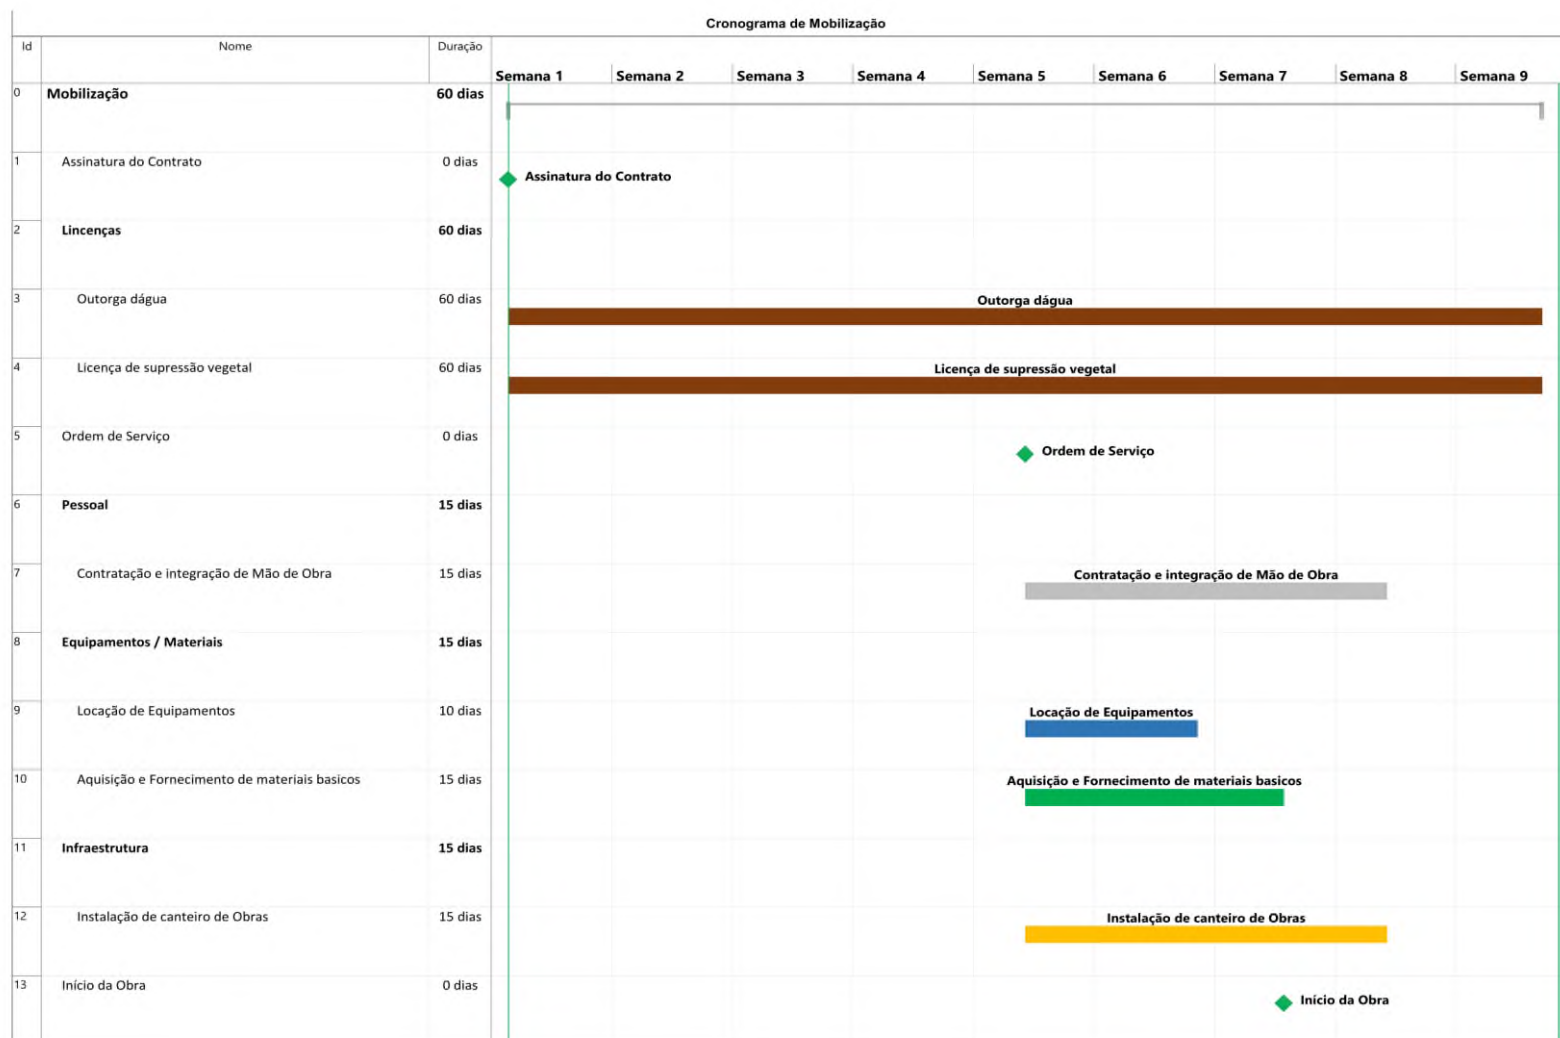


Figura 47 – Cronograma de Mobilização - Fonte: O Autor.

3.2.3. PLANO PARA A CAPACITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Este capítulo apresenta o plano elaborado pela **TECPAV** para a contratação e capacitação da mão de obra necessária à execução da obra, em conformidade com as diretrizes do Termo de Referência. A estratégia adotada tem como foco a formação de equipes técnicas experientes, a qualificação contínua dos profissionais e o aproveitamento responsável da mão de obra regional, garantindo a eficiência operacional e a aderência às exigências contratuais.

3.2.3.1. Mobilização e Contratação

A **TECPAV** estima que aproximadamente 70% do efetivo necessário será mobilizado a partir de sua estrutura atual, por meio da realocação de profissionais já qualificados, com experiência em obras similares e integração prévia aos padrões de segurança, qualidade e desempenho exigidos pela empresa. Esses profissionais, que serão alojados nas dependências da contratada, englobam engenheiros, encarregados, técnicos especializados, operadores e equipes de apoio, sendo alocados conforme as demandas de cada frente de serviço e etapa do cronograma.

Os 30% restantes da força de trabalho serão recrutados localmente, com foco em funções operacionais e de apoio como serventes, ajudantes e auxiliares promovendo a geração de emprego e renda nas comunidades situadas na área de influência do empreendimento. Esse processo será realizado com o apoio de órgãos públicos, sindicatos e associações regionais, reafirmando o compromisso da **TECPAV** com o desenvolvimento socioeconômico local.

No que diz respeito aos recursos operacionais, a previsão contempla a utilização de aproximadamente 40% de equipamentos próprios e 60% de equipamentos locados, garantindo flexibilidade logística e aderência às necessidades específicas de cada fase da obra.

3.2.3.2. Capacitação e Integração

Todos os colaboradores, tanto mobilizados quanto contratados localmente, participarão de um programa de capacitação e integração inicial, conduzido pela equipe técnica e de Recursos Humanos da **TECPAV**. Essa etapa incluirá:

- Integração institucional e apresentação dos objetivos do projeto;
- Treinamentos obrigatórios em segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente;
- Orientações sobre conduta, rotinas operacionais, uso de EPIs e sistemas de controle;
- Diretrizes específicas da contratante GOINFRA

Capacitações periódicas e específicas por função também serão conduzidas ao longo da execução, promovendo a atualização contínua da equipe e garantindo a conformidade com as exigências normativas e contratuais.

3.2.3.3. Condições de Trabalho e Retenção

A **TECPAV** manterá um ambiente de trabalho estruturado, seguro e motivador, com fornecimento de alojamento (quando necessário), transporte, alimentação adequada, assistência social e

suporte médico, sempre respeitando as normas legais e os padrões estabelecidos pela contratante.

Além disso, a empresa atua de forma preventiva no relacionamento com entidades sindicais e acompanha as convenções coletivas da categoria, mantendo transparência e equilíbrio nas relações de trabalho. A retenção de mão de obra será promovida com base em políticas de valorização, reconhecimento e acompanhamento técnico constante.

Para garantir a padronização e a conformidade do processo de contratação, a **TECPAV** adotará o formulário próprio de admissão, utilizado em todos os seus contratos. Esse documento, apresentado a seguir, consolida os dados cadastrais, documentação obrigatória e registros preliminares de integração e treinamentos dos colaboradores, assegurando rastreabilidade e conformidade com as exigências legais e contratuais.

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO ADMISSÃO		
Goiânia/GO, XX de XXXXXXXX 20XX.		
Segue LISTA DE DOCUMENTOS para contratação de:		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTAR		OK
1) 01 FOTO 3X4		
2) ASO ADMISSÃO		
3) COMPROVANTE DE ENDEREÇO RESIDENCIAL (mês da contratação)		
4) DIPLOMA/COMPROVANTE ESCOLAR		
5) COMPROVANTE DO PIS		
6) CPF		
7) CÉDULA DE IDENTIDADE		
8) CARTEIRA DE HABILITAÇÃO		
9) CERTIFICADO DE DISPENSA DO SERV. MILITAR (idade até 45 anos)		
10) TÍTULO DE ELEITOR		
11) CÓPIAS DA CTPS DIGITAL (identificação e comprovação de experiência)		
12) CONSULTA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL		
13) REGISTRO PROFISSIONAL (Engenheiros e Técnicos)		
14) CERTIFICADO DE INFORMÁTICA / DIVERSOS		
15) CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICO DA FUNÇÃO (Operadores e Motoristas)		
16) CERTIDÃO DE CASAMENTO + CPF DO CONJUGUE		
17) CARTÃO DE VACINA (gripe / hepatite B / antitetânica)		
18) DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL (número da agência e conta)		
19) LISTA DE TREINAMENTO ADMISSÃO (versão atualizada)		
20) ORDEM DE SERVIÇO (versão atualizada)		
21) FICHA DE EPI (com número do CA preenchido)		
22) CERTIDÃO DE NASCIMENTO + CPF FILHOS		
23) CARTÃO DE VACINA (FILHO MENOR QUE 6 ANOS)		
24) COMP DE MATRÍCULA ESCOLAR (FILHO MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 14 ANOS)		
DECLARO ESTAR CIENTE DAS ORIENTAÇÕES ABAIXO:		
1) Não serão aceitos protocolos de documentos e cópias ilegíveis;		
2) Comprovante do PIS, deve ser entregue extrato atualizado do PIS, emitido pela CEF;		
3) O comprovante do CPF deve estar regular, emitir consulta pelo site: receita.fazenda.gov.br;		
4) Deve ser feita a Consulta de Qualificação Cadastral antes da contratação, através do site: consultacadastral.inss.gov.br;		
5) Sempre que mudar de endereço, deve providenciar uma cópia atualizada do novo end. residencial com CEP;		
6) Só será aceita Conta Salário do Banco do Brasil. Se candidato tiver conta bancária no Banco do Brasil e quiser utilizar, deve assinar Termo de opção de Conta Bancária e anexar ao extrato da conta;		
7) O candidato deve assinar e datar todas as páginas das cópias de documentos;		
8) Serem verdadeiras as informações/documentos aqui apresentados, bem como outras informações solicitadas pela empresa, as quais assumo toda a responsabilidade, sobre qualquer divergência identificada;		
9) Da oportunidade oferecida pela empresa, responsabilizando-me e comprometendo-me a dedicar em manter as informações/documentos atualizados e conforme orientação recebida;		
10) Que a qualquer momento a empresa poderá me solicitar atualização das informações/documentos, bem como novas informações/documentos que forem necessárias;		
11) Que esta empresa possui o Programa de Integridade e Compliance implantado, o qual devo me submeter e cumprir integralmente;		
12) Que esta empresa cumpre todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, às quais devo me submeter e cumprir integralmente;		
13) Estou ciente de todas as orientações/regras repassadas pela empresa, bem como as sanções legais pelo não cumprimento.		
ASSINATURA DO CANDIDATO:		
AUTORIZADO POR		
ADM. DA OBRA:		
ENG.º DA OBRA:		

Revisão 11 - 27/05/2023

1/3

Figura 48 - Processo de Solicitação Admissional - Fonte: O Autor.

FORMULÁRIO DE ADMISSÃO				TECPAV ENGENHARIA	
DATA DE ADMISSÃO:		CHAPA:		FOTO	
NOME:					
ESCOLARIDADE: () Analfabeto - () Alfabetizado - () Ens. Fundamental - () Ens. Médio - () Técnico - (X) Ens. Superior					
SITUAÇÃO: () Trancado - (X) Completo - () Cursando - Série:					
DATA NASC.:		CPF:			
EST. CIVIL:		PIS:			
CNH:		VENC. CNH:		CAT. CNH:	
ESTADO NATAL:		NATURALIDADE:			
RAÇA:		TEL (CEL E FIXO):			
NEC. ESPECIAL:		() Não - () Sim, qual ?		ALOJADO: () Não - () Sim	
C. CUSTO (PROJETO):		CIDADE/ESTADO (GRUPO DESCANSO):			
CÓDIGO DA OBRA		POSTO DE TRABALHO			
CHEFE ADM.:		ENGENHEIRO:			
TÉC. SESMT		GERENTE:			
CARGO/FUNÇÃO:		NÍVEL/FAIXA (RH):		SIND (DP):	
CBO (RH):		COD E DESCRIÇÃO DO HORARIO:			
SALÁRIO:					
BANCO (NOME):		AGENCIA/DIGITO:		Nº DA CONTA:	
VT (QUANT DIA):		VT (VL VIAGEM):		LINHA ÔNIBUS:	
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO:		() Não () Sim, tem Experiência em C.T.P.S () Não () Sim, tem Experiência na Empresa			
EX - FUNCIONÁRIO?		() Não - () Sim, trabalhou onde? Quando? Qual foi o Chefe Imediato e o Engenheiro da Obra?			
CONHECE ALGUÉM NESTA EMPRESA?		() Não - () Sim, qual o nome e função? Qual a relação com essa pessoa?			
EXERCE FUNÇÃO PÚBLICA?		() Não - () Sim, qual função?			
É PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE)?		() Não - () Sim, qual cargo?			
POSSUI PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM ALGUMA EMPRESA?		() Não - () Sim, qual empresa/CNPJ?			
OBS GERAIS:					
ASSINATURA DO CANDIDATO:					
AUTORIZADO POR					
ADM. DA OBRA:					
ENG.º DA OBRA:					
RECEBIDO / PROCESSADO POR					
DATA / ASSINATURA RH / DP:					

Figura 49 - Formulário de Admissão - Fonte: O Autor.

FICHA DE CADASTRO SINDICAL	
EMPRESA:	TECPAV ENGENHARIA
ADMISSAO:	00/01/1900
NOME:	0
FUNCAO:	0
MAE:	
CPF:	0
PIS:	0
END:	
CIDADE:	
UF:	
TEL.:	0
E-MAIL:	
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - DENOMINADA TAXA DE ÊXITO	
Autorizo a empresa proceder com o desconto mensal da Contribuição Assistencial denominada Taxa de Êxito que corresponde a 1% sobre meu salário base em favor do (Buscar descrição do sindicato de acordo com o código cadastrado no cadastro do colaborador). ☐ SIM AUTORIZO O DESCONTO ☐ NÃO AUTORIZO O DESCONTO	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	
Autorizo a empresa proceder com o desconto da Contribuição Sindical Anual que corresponde à remuneração de um dia normal de trabalho (1/30 do salário base), o desconto acontecerá sempre no mês de Maio em favor do (Buscar descrição do sindicato de acordo com o código cadastrado no cadastro do colaborador). ☐ SIM AUTORIZO O DESCONTO ☐ NÃO AUTORIZO O DESCONTO _____, ____/____/____. _____ Assinatura do Colaborador	

Revisão 11 - 15/05/2023

3/3

Figura 50 - Ficha de cadastro Sindical - Fonte: O Autor.

3.2.4. PLANO DE EQUIPAMENTOS

O departamento de Equipamentos prestará fundamental apoio na fase de mobilização inicial, e na colocação dos equipamentos à disposição de acordo com a programação, remanejando-os de outras obras ou participando ativamente de seu processo de compras.

Todas as obras das empresas integrantes do Consórcio mantêm equipes de manutenção comandadas por mecânicos, que recebem do Departamento de Equipamentos toda a normalização, programação e planejamento, tanto de manutenção corretiva como da preventiva.

Relatórios analíticos mensais com fornecimento de todos os dados relativos a defeitos e suas causas, performance e outros dados, permitem ao pessoal de gerência de equipamentos, tomar

todas as providências e medidas necessárias à sua manutenção. A manutenção preventiva, em períodos determinados pela experiência da Empresa, é programada para toda a obra.

O Departamento de Equipamentos dispõe, ainda, de pessoal treinado e ferramental adequado para o apoio às obras em casos específicos de manutenção.

Em estreita colaboração com a área de Recursos Humanos, o Departamento de Equipamentos realizará, ainda, cursos periódicos de treinamento para equipes de operação e manutenção. Os Recursos de processamento de dados permitem que se promova o remanejamento rápido de peças de reposição, necessárias ao bom funcionamento de várias máquinas.

3.2.4.1. Logística de Equipamentos

A mobilização e desmobilização de equipamentos se dará com relativa naturalidade, uma vez que o pátio de equipamentos da empresa se situa em Goiânia, cidade distante aproximados 380 quilômetros do local de execução das obras. O transporte de equipamentos se dará por intermédio de caminhões prancha e/ou por recursos próprios, no caso de veículos autotransportáveis.

- Esquema Básico de Mobilização e;
- Sistemática de Manutenção de Equipamentos.

3.2.4.2. Esquema Básico de Mobilização – Plano de Mobilização da Estrutura Operacional

Os equipamentos a serem mobilizados para a execução da obra encontram-se disponíveis, revisados e em perfeitas condições para a utilização imediata, em nossos pátios de equipamentos ou em obras, aguardando seu deslocamento para nova unidade de trabalho.

A Proponente tem plenas condições de, em curto prazo, uma vez recebida a Ordem de Serviço, efetuar a mobilização inicial dos equipamentos previstos, respeitando-se os cronogramas de utilização dos mesmos.

As mobilizações restantes acompanharão fiel e gradativamente as previsões do cronograma de equipamentos com as devidas antecedências.

3.2.4.3. Sistemática de Manutenção de Equipamentos

Para a Proponente, o gerenciamento de seu parque de equipamentos se constitui em um de seus principais e permanentes objetivos empresariais, pela importância que representam no seu patrimônio e na produtividade geral.

Políticas adequadas de investimentos e de preservação dos equipamentos são, portanto, essenciais ao sucesso da Empresa.

Para esse gerenciamento, a Proponente dispõe de equipes técnicas tanto na sua sede, como nas obras, e a sua metodologia de trabalho será descrita a seguir:

3.2.4.4. Sistema de Manutenção Preventiva

O sistema de manutenção preventiva visa:

- Aumentar a vida útil e econômica dos equipamentos e;
- Aumentar a disponibilidade mecânica dos equipamentos, mantendo-os mais tempo em condições de produção.

Através destes dois pontos e do desenvolvimento de “know-how” na utilização dos tempos ótimos de substituição de componentes aquém do ponto de colapso, é que a Proponente, desenvolveu o seu sistema de manutenção.

Sistema de manutenção preventiva é constituído dos elementos abaixo:

3.2.4.5. Inspeção Diária dos Equipamentos

Constitui-se em um serviço diário e rotineiro de verificações elementares e pré-determinadas que apontam falhas com grande agilidade.

- Plano de Inspeção Mecânica

São planos rotineiros, inerentes à utilização dos equipamentos, em suas condições normais de operação.

Preveem principalmente inspeção, regulagem e eventual troca de algumas partes de desgaste controlado, detectada pela inspeção.

- Plano de Lubrificação

São planos rotineiros que preveem trocas de lubrificantes e filtros, bem como limpeza de respiros e outros componentes.

- Plano de Manutenção Preventiva

São planos de carácter essencialmente preventivo. Preveem a reparação dos conjuntos num tempo ótimo, aquém do ponto do colapso.

As revisões, reformas parciais e reformas gerais são incluídas no Plano de Manutenção Preventiva - PMP, adotado pela Empresa. Os intervalos de execução dos PMP'S poderão ser:

- Programados: quando sua execução deve obrigatoriamente ser feita dentro de uma faixa de horas pré-estabelecidas. Estes períodos são determinados através de registros de dados e processamento de informações de revisões e substituição de componentes mecânicos.
- Estendidos: quando sua execução não é feita obrigatoriamente dentro do intervalo de horas pré-estabelecido, podendo se estender acima do limite de intervalo programado, mas aquém do ponto de colapso. Os intervalos estendidos visam aumentar os períodos de execução de PMP'S nos intervalos programados, e se constituem em uma evolução destes.

- Programas Especiais

São ações preventivas que visam completar e/ou adequar os PMP'S para circunstâncias específicas. São serviços oriundos de determinação técnica de conveniência detectada por

pesquisas. Sua característica primordial é uma atuação por antecipação aos problemas, envolvendo análise e conclusão, sendo temporários e posteriormente transformados em PMP'S ou eliminados.

a) Acompanhamento de Operação

É um serviço de apoio à produção, consistindo no levantamento de falhas no relacionamento do operador com a máquina ou desta com as pistas, pátios e canteiros.

b) Análise Espectrofotométrica

É uma análise do óleo lubrificante, “condutor das partículas de desgaste interno e limpeza”, através de espectrofotometria por absorção atômica. Esta análise determina o grau de contaminação do óleo, permitindo diagnosticar e avaliar os pontos de alerta ou de intervenção imediata em componentes mecânicos (motor, transmissão, conversor de torque, diferencial e comando final).

O ponto ótimo de substituição desses componentes no Sistema de Manutenção Preventiva é determinado tendo a análise espectrofotométrica como um dos principais indicadores.

c) Esquema de substituição de equipamentos

As programações de equipamentos da obra serão permanentemente aferidas para controle de mobilização e disponibilidade da Empresa, tendo em vista a frota de equipamentos da Proponente.

Uma vez detectada a necessidade de novos equipamentos ou a substituição de algum existente, procede-se a uma solicitação do mesmo junto à Empresa, que colocará o recurso na obra em tempo hábil.

3.3. PLANEJAMENTO E CONTROLE

Este capítulo apresenta a metodologia de planejamento e controle adotada pela **TECPAV** para garantir o acompanhamento eficaz da execução contratual. O sistema de gestão proposto integra os dados operacionais de campo aos instrumentos formais de planejamento cuja estrutura será detalhada nos capítulos seguintes, por meio do cronograma executivo e da Estrutura Analítica do Projeto – EAP.

Para fortalecer a gestão de interfaces, a **TECPAV**, já no início do contrato fará:

- **Reuniões de Coordenação Externa:** Estabelecer reuniões com representantes de outros lotes, sob mediação da GOINFRA, para alinhar cronogramas e trocar informações sobre impactos mútuos. Documentar em atas essas discussões e acordos.
- **Mapa de Interfaces:** Listar todos os pontos de interface conhecidos – por ex.: a execução de OAE sobre o Ribeirão da Felicidade.
- **Acordos de Uso Compartilhado:** Se houver acessos comuns com terceiros, firmar acordos de utilização (quem tem prioridade em que horário, velocidade máxima, manutenção da via, divisão de custos de manutenção, etc.). Isso previne conflitos e acidentes nas estradas de serviço.

- **Monitoramento de Impactos Cruzados:** Manter atenção a qualquer atividade externa que possa afetar o projeto (como obras rodoviárias próximas, períodos de colheita agrícola que sobrecarreguem as estradas vicinais) e tratar essas questões dentro do planejamento, ajustando se necessário.

Para a interfaces internas, o Gerente de Contrato irá utilizar das ferramentas de gestão para alinhamentos através de reuniões com representantes de todas as frentes e setor de produção.

Serão realizadas reuniões semanais com os responsáveis pelas áreas de produção, segurança, qualidade, meio ambiente e administração, com o objetivo de alinhar os planos de curto prazo e tratar ocorrências de forma integrada. Esses encontros serão registrados em atas, garantindo rastreabilidade das decisões e agilidade na resolução de conflitos. Será formalizado um canal de comunicação claro para temas de SSMA, definindo a quem reportar situações críticas e qual o nível de autonomia para interrupção de serviços. A sala de apoio à fiscalização contratada pela GOINFRA funcionará como um espaço ativo de interação, com rotinas conjuntas entre **TECPAV** e Contratante, fortalecendo a parceria e evitando retrabalhos. Com essas medidas, a integração entre os setores será reforçada e a gestão do contrato, otimizada.

3.3.1. ATENDIMENTO AOS PRAZOS

A **TECPAV** Engenharia, em conformidade com o Item 5.1 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a demonstração técnica de atendimento aos prazos contratuais, evidenciando a capacidade operacional, organizacional e produtiva da empresa para cumprir integralmente os prazos estabelecidos no edital e no cronograma de execução do empreendimento.

O planejamento temporal desenvolvido foi elaborado com base em uma análise integrada que envolve:

- o cronograma físico-financeiro,
- os histogramas de mão de obra, equipamentos e materiais,
- a implantação do canteiro de obras,
- a estruturação das frentes de serviço,
- as condições reais de campo,
- e a lógica construtiva prevista no anteprojeto.

Essa abordagem permite demonstrar, de forma clara e fundamentada, que a **TECPAV** dispõe de processos, recursos e estrutura organizacional capazes de atender rigorosamente aos prazos definidos para todas as etapas do empreendimento, desde a mobilização inicial até a conclusão dos serviços.

3.3.1.1. Base Técnica para Atendimento aos Prazos

O atendimento aos prazos foi estruturado considerando:

- Capacidade produtiva das equipes de terraplenagem, pavimentação, drenagem, OACs, e obras complementares;
- Mobilização previsível e escalonada de mão de obra direta e indireta, conforme demanda de cada fase;
- Disponibilidade antecipada dos equipamentos críticos, necessários para garantir ritmo contínuo de produção;
- A eficiência logística proporcionada pelo canteiro de obras planejado, com usinas e oficinas próprias;
- A adoção de frentes simultâneas, quando tecnicamente viável;
- A estrutura de gestão que abrange planejamento, controle, qualidade, meio ambiente e segurança, garantindo fluidez operacional.

3.3.1.2. Compromisso Técnico e Gerencial

A **TECPAV** mantém práticas consolidadas de gestão de contratos, com rotinas de monitoramento contínuo de produção, adoção de indicadores de desempenho, análise de riscos, planejamento de contingências e tomada de decisão baseada em controle executivo. Essas práticas elevam significativamente a previsibilidade e reduzem as possibilidades de desvio.

Adicionalmente, a experiência da empresa em obras rodoviárias de porte equivalente assegura domínio sobre:

- técnicas construtivas,
- produtividade real de campo,
- logística de suprimentos,
- gerenciamento de interfaces,
- e mitigação de riscos climáticos e operacionais.

Com base no planejamento detalhado, na qualificação das equipes, na disponibilidade de equipamentos e na estrutura operacional apresentada, a **TECPAV** Engenharia comprova sua plena capacidade de atender aos prazos contratuais, cumprindo de forma segura, eficiente e tecnicamente fundamentada todas as etapas previstas no edital.

3.3.1.3. Estratégias de Mitigação de Atrasos

Em conjunto com as diretrizes já apresentadas, a **TECPAV** prevê Estratégias de Mitigação de Atrasos, estruturadas a partir de uma abordagem preventiva, sistêmica e tecnicamente embasada, assegurando a continuidade da produção, o cumprimento do cronograma contratual e a gestão eficiente dos riscos operacionais.

O conjunto de estratégias foi desenvolvido com base na análise dos principais fatores que podem impactar o fluxo produtivo — condições climáticas, logística, suprimentos, disponibilidade de equipamentos, interface entre disciplinas, riscos ambientais, exigências legais e demandas de

segurança — permitindo a elaboração de medidas antecipadas e corretivas capazes de reduzir significativamente eventuais impactos na linha do tempo do empreendimento.

A metodologia adotada pela **TECPAV** está fundamentada em três eixos complementares:

3.3.1.3.1. Prevenção e Planejamento Antecipado

Foram estabelecidas ações preventivas que asseguram maior previsibilidade e controle sobre a execução, incluindo:

- planejamento executivo detalhado e revisões periódicas com base em indicadores reais de produção;
- definição de estoques estratégicos de materiais críticos;
- análise prévia de janelas climáticas e reprogramações táticas quando necessário;
- organização da logística interna e externa com rotas alternativas e planos de abastecimento contínuo;
- preparação antecipada de frentes de serviço paralelas para absorver oscilações operacionais.

3.3.1.3.2. Mitigações Operacionais e Produtivas

Para reduzir impactos durante a execução, foram consideradas:

- mobilização suplementar de equipes e equipamentos em períodos de maior demanda;
- uso de equipamentos reserva para atividades essenciais (redundância operacional);
- implantação de sistemas de monitoramento diário da produção e produtividade;
- ajustes ágeis no sequenciamento das atividades, priorizando serviços críticos;
- aumento temporário de turnos e extensão de jornadas, quando permitido, visando recompor prazos.

3.3.1.3.3. Gestão Integrada de Riscos

Foram estabelecidas rotinas de gerenciamento de riscos que permitem rápida identificação, comunicação e resolução de problemas, tais como:

- matriz de riscos com definição de causas, impactos e planos de resposta;
- reuniões semanais de planejamento (Last Planner) com foco em restrições;
- integração entre equipes de engenharia, segurança, meio ambiente e controle de qualidade;
- documentação e rastreabilidade completa para apoio à tomada de decisão;
- atuação alinhada à fiscalização para ajustes tempestivos do cronograma.

As Estratégias de Mitigação de Atrasos apresentadas pela **TECPAV** Engenharia demonstram a implementação de um modelo de gestão moderno, pragmático e orientado à prevenção,

garantindo que o empreendimento seja executado com alto nível de confiabilidade, reduzindo riscos e assegurando o cumprimento dos prazos contratuais.

O conjunto descrito reforça a confiabilidade, a organização e o compromisso da **TECPAV** com a execução rigorosa dos serviços dentro dos prazos estabelecidos, garantindo previsibilidade e alto desempenho ao longo de todo o empreendimento, além da capacidade da empresa em planejar, monitorar e adaptar-se às variáveis do processo construtivo, atuando com eficiência e garantindo a entrega dos serviços dentro dos prazos estabelecidos, em estrita aderência às diretrizes do edital e às melhores práticas de engenharia.

3.3.2. APRESENTAÇÃO DA EAP (COM PELO MENOS TRÊS NÍVEIS DE DECOMPOSIÇÃO)

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 5.2 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) com, no mínimo, três níveis de decomposição, desenvolvida de forma sistematizada e alinhada às melhores práticas de gerenciamento de projetos.

A EAP foi elaborada para garantir uma visão clara, hierárquica e organizada do empreendimento, permitindo compreender a totalidade do escopo por meio da divisão estruturada das entregas, atividades e subatividades. Essa decomposição possibilita planejar, monitorar e controlar a execução de todas as etapas da obra com precisão, transparência e coerência técnica.

A metodologia adotada baseia-se nos princípios do PMBOK – Project Management Body of Knowledge, adequados ao contexto da engenharia rodoviária e às especificidades do contrato. Dessa forma, a EAP reflete de maneira fiel e integrada todos os componentes do projeto, contemplando as disciplinas de:

- Terraplenagem e Geotecnia
- Drenagem Superficial e Profunda
- Pavimentação
- Obras de Arte Correntes
- Obras Complementares e Sinalização
- Interferências
- Gestão Ambiental e SST
- Mobilização e Operação do Canteiro de Obras
- Gestão do Contrato, Engenharia e Planejamento

Cada disciplina foi decomposta em níveis que representam:

(1) **macroentregas**, (2) **pacotes de trabalho**, e (3) **atividades operacionais**, permitindo visualizar o caminho crítico, a interdependência entre frentes, o consumo de recursos e a necessidade de sincronização entre as equipes.

- A estrutura desenvolvida garante:
- Aderência ao escopo do anteprojeto;
- Clareza na identificação de todos os componentes da obra;
- Homogeneidade na distribuição das atividades;
- Transparência no planejamento físico-financeiro;
- Integração com o cronograma, histogramas e matriz de riscos;
- Rastreabilidade das entregas ao longo de toda a execução.

A EAP apresentada reforça a capacidade da **TECPAV** Engenharia de organizar, gerir e controlar todas as fases do empreendimento, assegurando alinhamento com as diretrizes do edital, consistência técnica e eficiência operacional.

EDT	Nome da Tarefa
1	GO-206
1.1	INÍCIO
1.2	PROJETO
1.3	ETAPA 1 (0 A 1750)
1.3.1	TERRAPLENAGEM
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA
1.3.1.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO
1.3.2	PAVIMENTAÇÃO
1.3.2.1	SUBLEITO
1.3.2.2	SUBBASE
1.3.2.3	BASE IMPRIMADA
1.3.2.4	CBUQ
1.3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL
1.3.3.1	VALETAS
1.3.3.2	SARJETAS
1.3.3.3	MEIO FIO
1.3.3.4	DESCIDAS D'AGUA E DISSIPADORES
1.3.4	OBRAS DE ARTE CORRENTE
1.3.4.1	OAC - BUEIROS TUBULAR
1.3.5	DRENAGEM PROFUNDA
1.3.5.1	DRENO PROFUNDO
1.3.6	SINALIZAÇÃO
1.3.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL
1.3.7	OBRAS COMPLEMENTARES
1.3.7.1	CERCAS
1.3.7.2	DEFENSA METÁLICA
1.3.7.3	SEMEADURA

1.4	ETAPA 2 (1750 A 3390)
1.4.1	MOBILIZAÇÃO
1.4.2	TERRAPLENAGEM
1.4.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA
1.4.2.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO
1.4.3.1	SUBLEITO
1.4.3.2	SUBBASE
1.4.3.3	BASE IMPRIMADA
1.4.3.4	CBUQ
1.4.4	DRENAGEM SUPERFICIAL
1.4.4.1	VALETAS
1.4.4.2	SARJETAS
1.4.4.3	MEIO FIO
1.4.4.4	DESCIDAS D'AGUA E DISSIPADORES
1.4.5	DRENAGEM PROFUNDA
1.4.5.1	COLCHÃO DRENANTE
1.4.5.2	DRENO PROFUNDO
1.4.6	SINALIZAÇÃO
1.4.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL
1.4.7	OBRAS COMPLEMENTARES
1.4.7.1	DEFENSA METÁLICA
1.4.7.2	SEMEADURA
1.4.7.3	TÉRMINO

Figura 51 – Estrutura Analítica de Projeto - Fonte: O Autor.

3.3.3. QUALIDADE DO CRONOGRAMA (APRESENTAÇÃO DE CAMINHO CRÍTICO, INTERDEPENDÊNCIA DE ATIVIDADES)

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 5.3 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a análise de Qualidade do Cronograma, estruturada com enfoque nas interdependências das atividades, no sequenciamento lógico das frentes de trabalho e na clara identificação do caminho crítico do empreendimento.

O cronograma elaborado representa uma abordagem técnica madura, integrando as diversas disciplinas de engenharia — terraplenagem, geotecnia, drenagem, pavimentação, OACs, OAE's, obras complementares, sinalização, tratamento de interferências, mobilização e operação do canteiro — em uma linha de produção coerente, exequível e aderente às exigências do anteprojeto e do edital.

A modelagem do cronograma foi baseada em:

- Método do Caminho Crítico (Critical Path Method – CPM);
- Análise das relações de precedência (FS, SS, FF e SF);
- Identificação de pontos de convergência e divergência de frentes;
- Avaliação da produtividade realista de equipes e equipamentos;
- Ordenamento das atividades conforme sua dependência lógica e técnica;
- Integração com os histogramas de mão de obra, equipamentos e materiais.

Essa estruturação assegura total visibilidade sobre:

- A sequência adequada de todas as atividades;
- A duração realista de cada etapa;
- O conjunto de tarefas que compõem o caminho crítico, isto é, aquelas que determinam diretamente o prazo total da obra;
- As folgas livres e totais disponíveis;
- As atividades paralelas e simultâneas;
- Os pontos sensíveis do cronograma onde atrasos podem impactar o prazo global.

A clareza do caminho crítico evidencia que a **TECPAV** adotou uma abordagem estratégica para assegurar eficiência, previsibilidade e controle sobre o andamento do empreendimento, permitindo tomadas de decisão rápidas diante de riscos ou variáveis operacionais.

Da mesma forma, o mapeamento das interdependências demonstra que o cronograma não é apenas um conjunto de datas, mas sim um instrumento vivo, refletindo as relações reais entre as disciplinas de engenharia e permitindo:

- Planejamento coordenado entre equipes,

- Minimização de conflitos operacionais,
- Otimização da mobilização de recursos,
- Redução de ociosidade,
- Monitoramento contínuo da produção.

Está sendo proposta a redução do prazo de execução com relação àquele estipulado nos termos de referência, proposta possível a partir da expertise do Consórcio na construção de empreendimentos análogos na região.

A previsão é de conclusão das obras em dois períodos secos, totalizando 18 meses de operação no canteiro de obras.

Assim, se reafirma a capacidade da **TECPAV** Engenharia de estruturar um planejamento integrado, preciso e tecnicamente aderente, demonstrando robustez metodológica, alinhamento ao escopo contratual e garantia de execução dentro dos prazos estabelecidos.

CRONOGRAMA GO-206

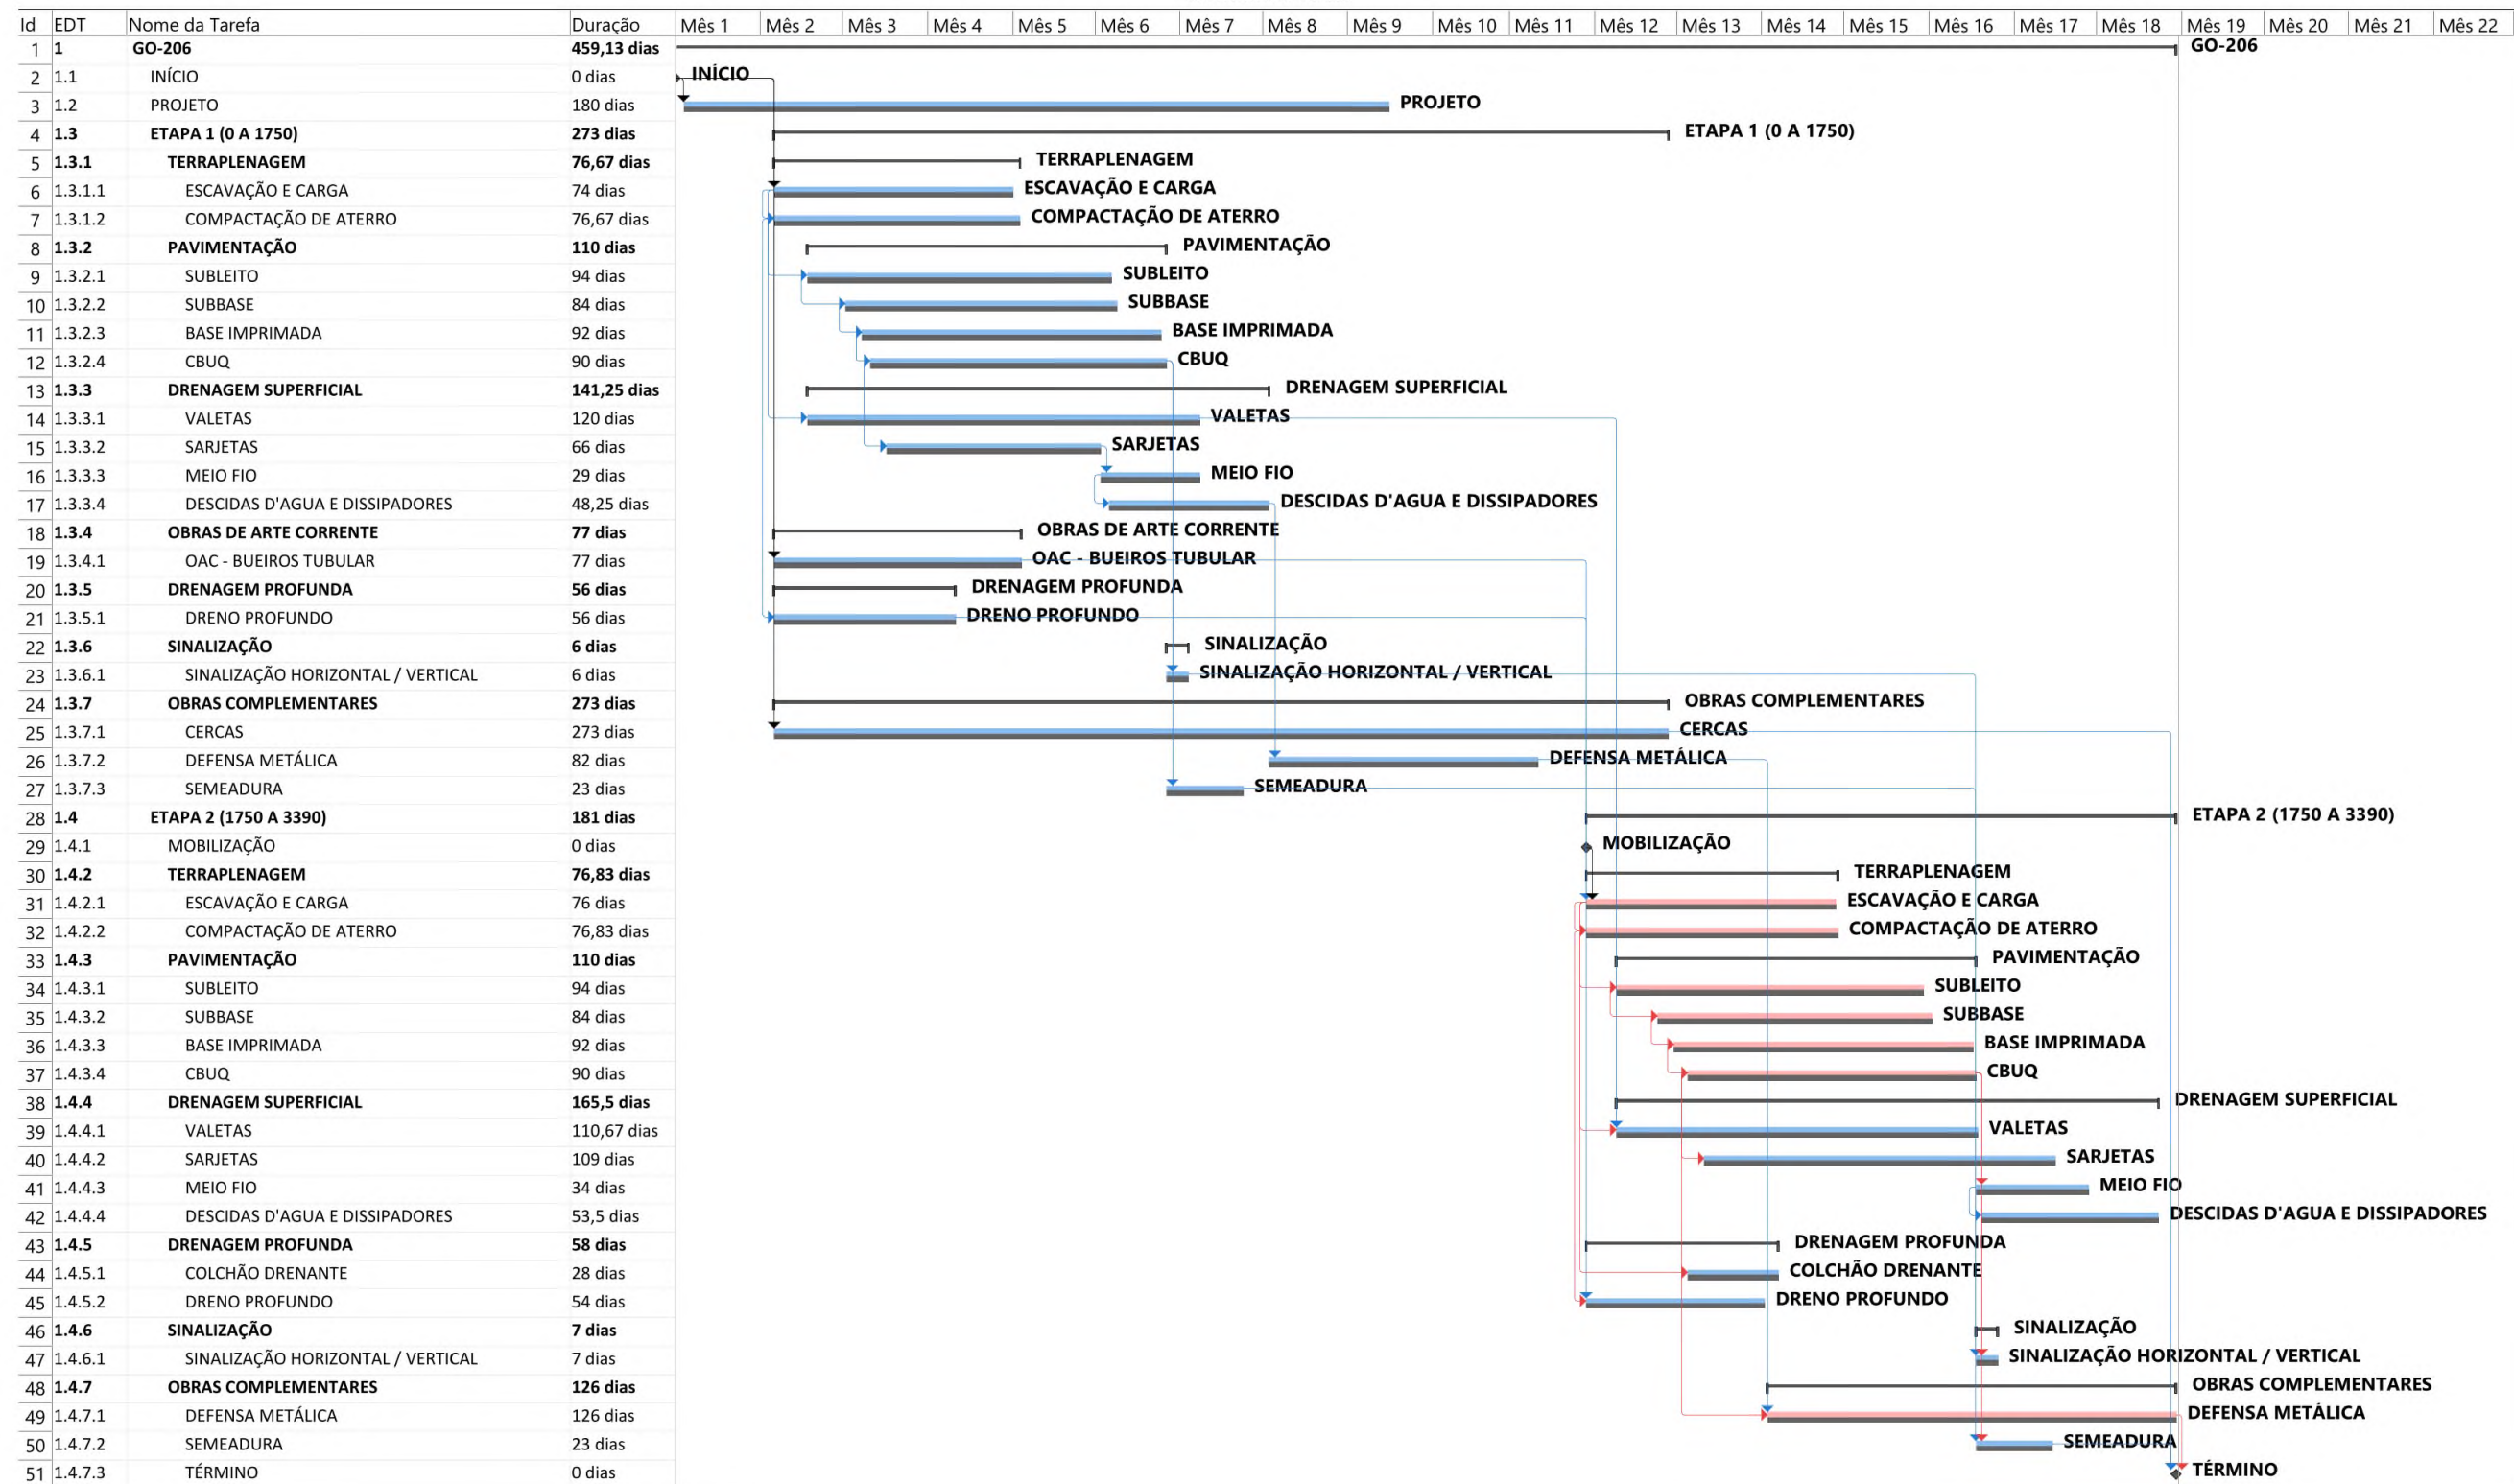


Figura 52 – Cronograma Físico Geral - Fonte: O Autor.

3.3.4. ORGANOGRAMA

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 5.4 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o **Organograma Operacional e Administrativo do Empreendimento**, estruturado de forma hierárquica, funcional e aderente às exigências técnicas do edital, garantindo a organização eficiente das equipes, a clareza na definição de responsabilidades e a integração plena entre todos os setores envolvidos na execução da obra.

O organograma proposto reflete a **estrutura gerencial e operacional necessária para conduzir o empreendimento com segurança, qualidade e eficiência**, contemplando todos os níveis de coordenação, supervisão e apoio técnico, desde a direção da obra até os setores de campo e suporte administrativo.

A definição da estrutura hierárquica considerou:

- **A complexidade do empreendimento**, envolvendo terraplenagem, geotecnia, drenagem superficial e profunda, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, obras complementares, sinalização, interferências e gestão ambiental;
- **O planejamento executivo**, que estabelece frentes simultâneas de trabalho;
- **A necessidade de equipes multidisciplinares**, integrando engenharia, segurança, meio ambiente, qualidade, topografia, laboratório, suprimentos e administração;
- **A gestão eficiente das interfaces técnicas**, permitindo comunicação clara e fluxo contínuo de informações;
- **A rastreabilidade das decisões**, garantindo alinhamento entre coordenação, supervisão e áreas de campo.

O organograma apresentado demonstra:

- A existência de uma **Coordenação Geral de Obras**, responsável pela gestão global do contrato;
- Equipes de **Engenharia de Campo, Planejamento, Topografia, Controle Tecnológico, SSMA e Gestão de Qualidade**, organizadas em linhas diretas de reporte;
- Setores de **Administração, Logística, Almoxarifado e Suprimentos**, garantindo suporte permanente às frentes de trabalho;
- Estruturas de **supervisão direta** para terraplenagem, pavimentação, drenagem e OACs, assegurando especialização técnica;
- Canais formais de comunicação com a **fiscalização** e com a coordenação contratual.

Essa estrutura organizacional garante **governança eficiente, integração operacional e rigor técnico**, fortalecendo o controle sobre cronograma, qualidade, custos, segurança e desempenho das equipes.

O organograma evidencia a capacidade da **TECPAV** Engenharia de conduzir o empreendimento com alto padrão de gestão, alinhamento metodológico e aderência às melhores práticas de obras rodoviárias.

Fazendo a interligação com o capítulo referente à qualificação das equipes técnicas (item 4 da proposta), na sequência são nomeados os profissionais responsáveis por cada função a ser exercida no Organograma da empresa.

O Organograma inclui as atividades de Plano de Gestão da Qualidade, em atendimento expresso ao item 8.3 dos Critérios de Avaliação e Julgamento das Propostas Técnicas.

QUADRO DE EQUIPE TÉCNICA - ORGANOGrama			
ITEM	NOME	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	FUNÇÃO NO ORGANOGrama
1	Ubaldir Lemes da Silva Júnior	Engenheiro Responsável por Projetos Rodoviários	Coordenação de Projetos
2	José Ilídio Barbosa Fidalgo	Engenheiro com experiência em projetos rodoviários	Engenheiro de Projeto Rodoviário
3	Felipe França e Fidalgo		Engenheiro de Projeto Rodoviário
4	Régis Gomi Matsuy	Engenheiro especialista em Geotecnia / pavimentação / orçamento / planejamento	Engenheiro de Planejamento e orçamento / Especialista em Pavimentação
5	Daniel Jean Laperche	Coordenador Geral de Obras Rodoviárias	Gerente de Contrato
6	José Clair Tostes Sanábio	Engenheiro com experiência em Obras Rodoviárias	Gerente de Engenharia
7	José Umberto Carneiro		Engenheiro de Produção
8	Eduardo Henrique L. de Souza	Engenheiro da Qualidade	Engenheiro de Qualidade
9	Uriel Gomes Corrêa	Engenheiro Ambiental	Engenheiro Ambiental
10	Lázaro Adriano de Bastos	Engenheiro de Segurança do Trabalho	Engenheiro de Segurança do Trabalho

Tabela 13 – Equipe Técnica Principal - Organograma

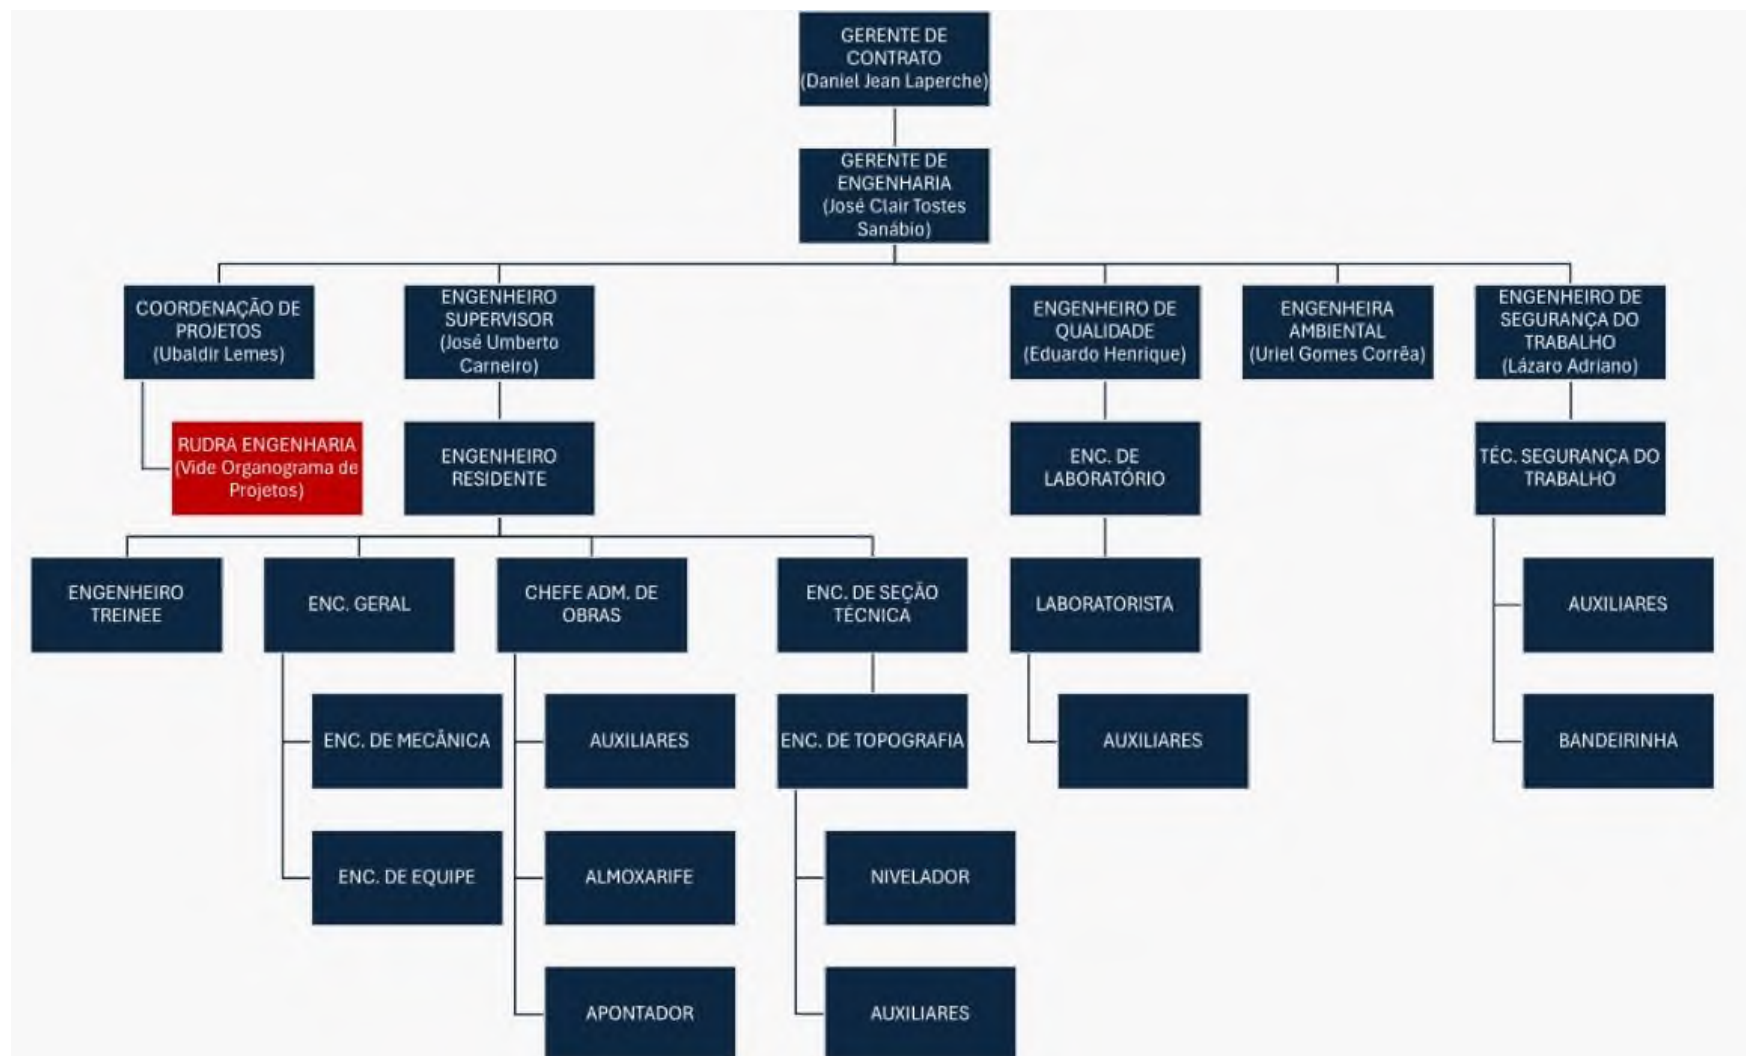


Figura 53 - Organograma Geral - Fonte: O Autor.

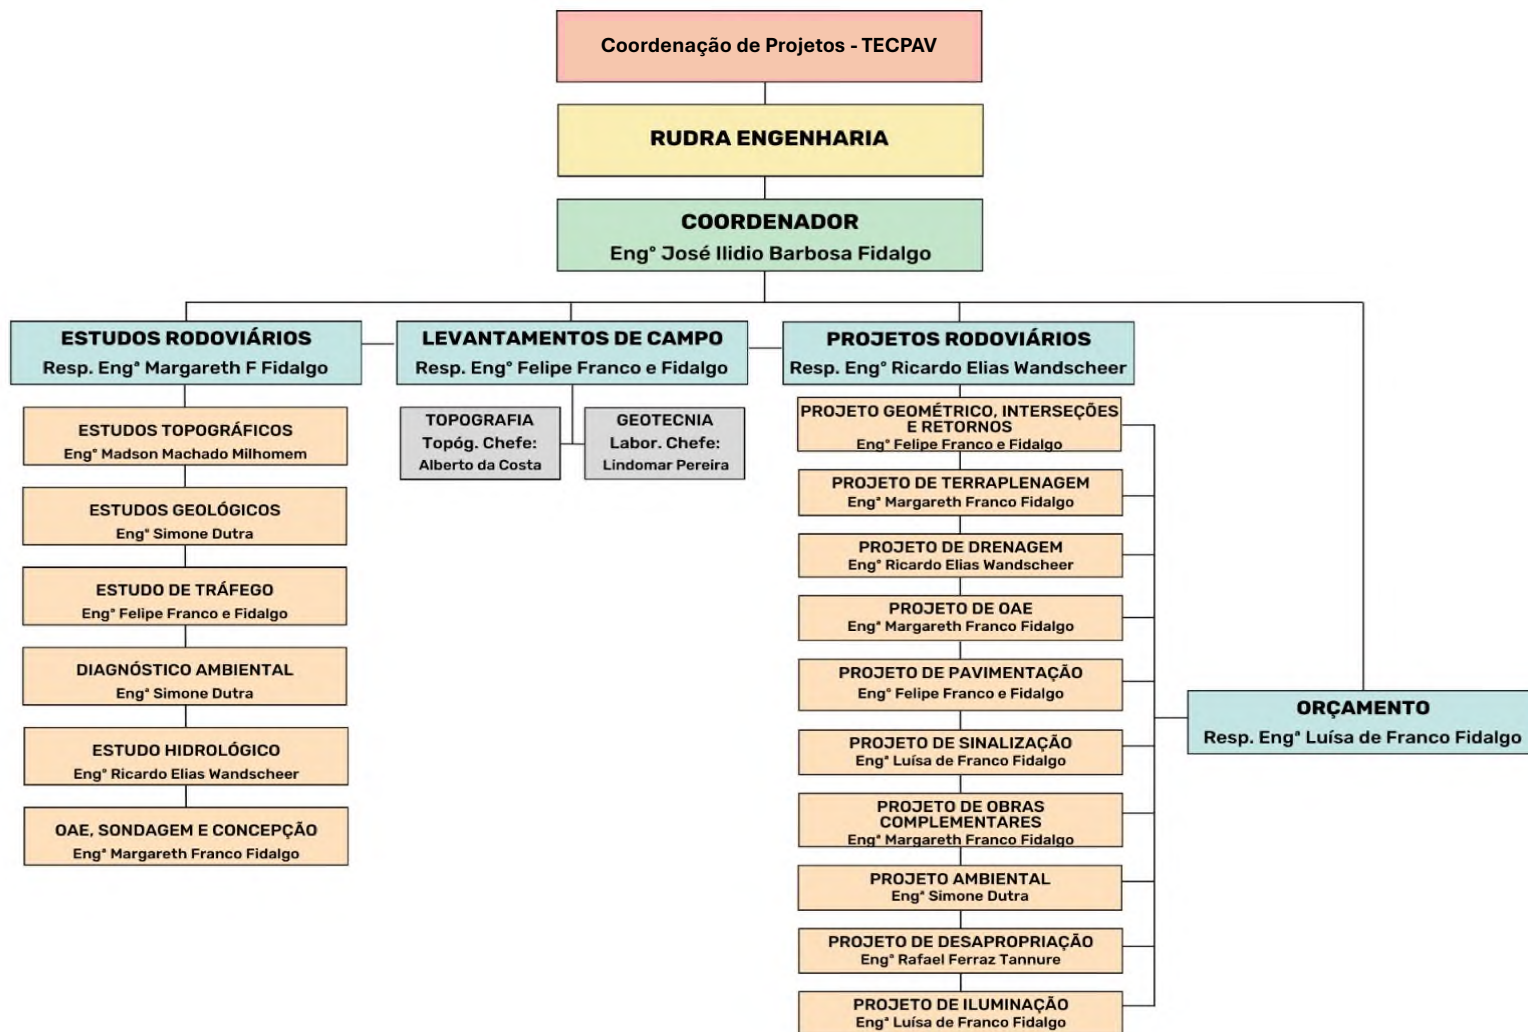


Figura 54 - Organograma das Atividades de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia - Fonte: O Autor.

3.3.5. FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

A elaboração do **Projeto Executivo de Engenharia** constitui etapa fundamental para o desenvolvimento do empreendimento, pois consolida, detalha e compatibiliza todas as soluções técnicas necessárias à execução das obras, garantindo segurança, viabilidade construtiva, eficiência operacional e conformidade com as normas técnicas vigentes.

Em complemento ao Organograma do empreendimento, com o objetivo de assegurar um processo estruturado, eficiente e plenamente integrado entre as diversas disciplinas de engenharia envolvidas, foi estabelecido um fluxograma de atividades que orienta a sequência lógica das etapas de elaboração do projeto executivo. Esse fluxo de trabalho permite organizar de forma clara as interações entre os estudos técnicos, os levantamentos de campo, as análises multidisciplinares e a consolidação das soluções de projeto.

O fluxograma apresentado contempla todas as fases necessárias ao desenvolvimento do projeto executivo, desde a análise inicial do anteprojeto e dos documentos técnicos disponibilizados, passando pela realização de levantamentos complementares e estudos específicos, até a elaboração, compatibilização e validação final dos projetos executivos.

Nesse processo, serão conduzidas atividades como:

- análise crítica do anteprojeto e das condições de campo;
- realização de levantamentos complementares e estudos técnicos;
- desenvolvimento dos projetos executivos das diversas disciplinas de engenharia;
- compatibilização técnica entre os projetos geométrico, de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e especiais, sinalização e obras complementares;
- revisão técnica e verificação de conformidade com normas e especificações aplicáveis;
- consolidação dos memoriais descritivos, memoriais de cálculo, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronogramas.

A estruturação dessas atividades em forma de fluxograma permite visualizar de maneira objetiva as etapas do processo de elaboração do projeto executivo, bem como os pontos de integração entre as diferentes áreas técnicas, garantindo maior controle sobre o desenvolvimento dos trabalhos, melhor gestão dos prazos e maior qualidade técnica dos produtos entregues.

Dessa forma, o fluxograma apresentado a seguir demonstra a **metodologia adotada para a elaboração do Projeto Executivo de Engenharia**, evidenciando a sequência das atividades, os mecanismos de controle e a integração entre as disciplinas envolvidas no desenvolvimento do empreendimento.

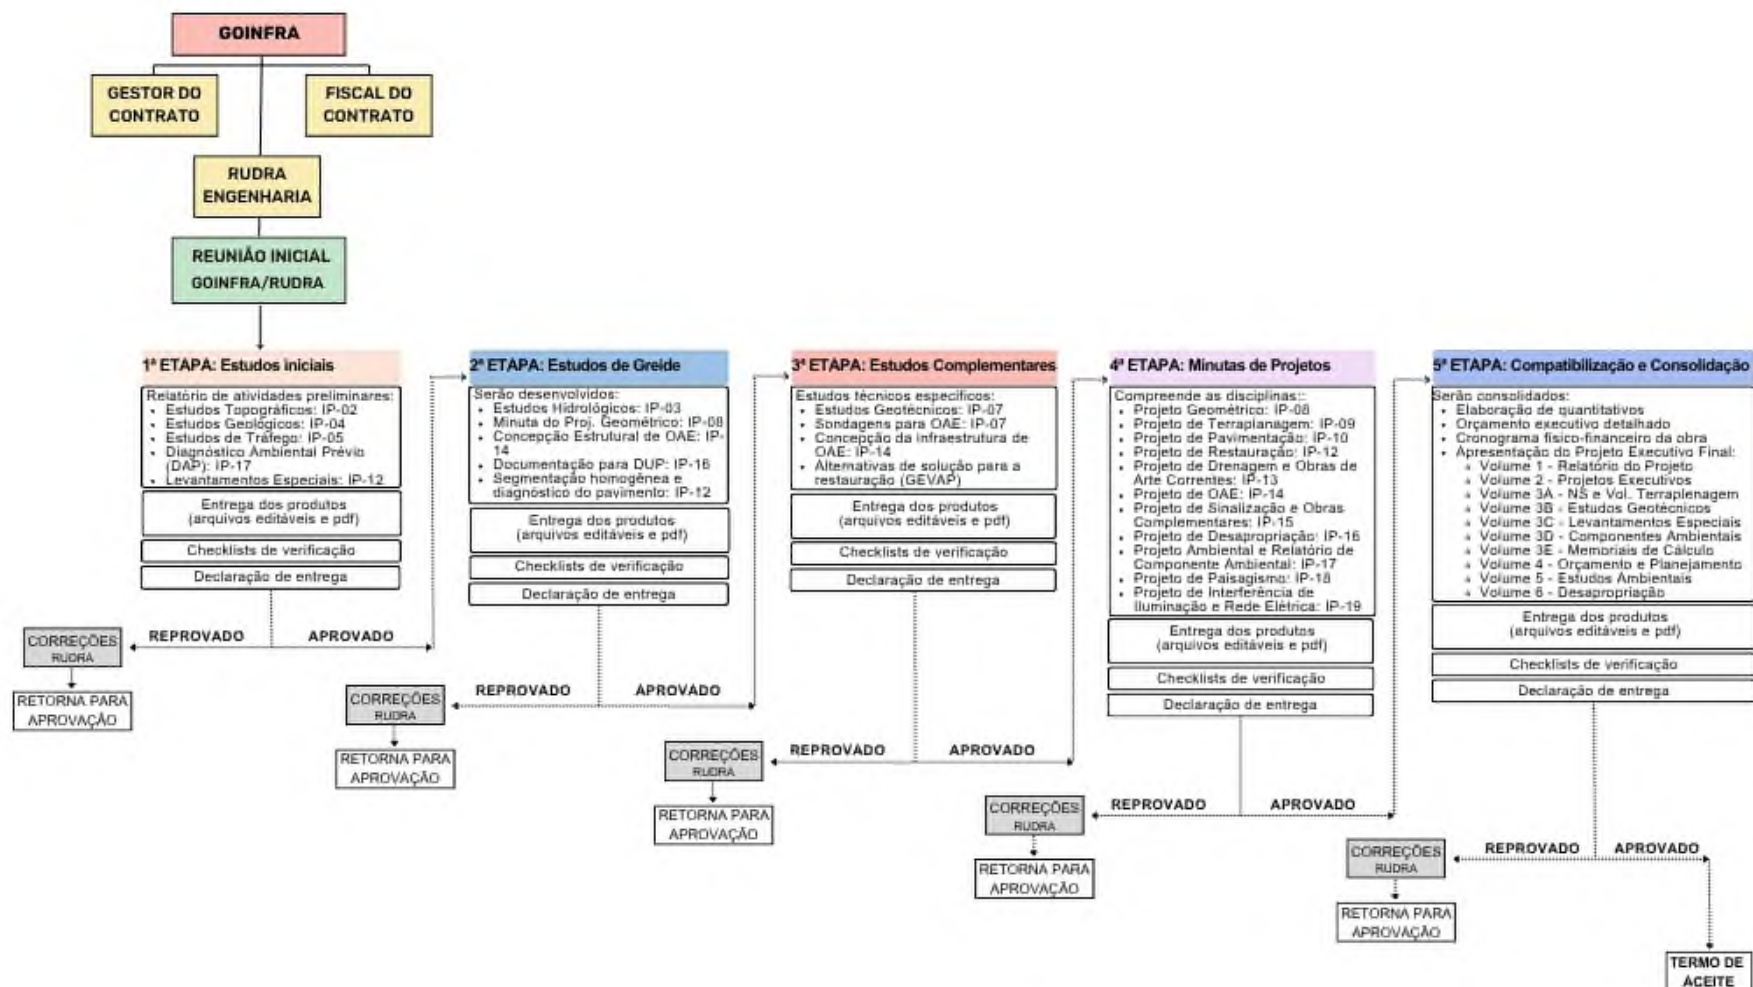


Figura 55 – Fluxograma de Atividades de Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia - Fonte: O Autor.

3.4. HISTOGRAMAS

A seguir, apresentaremos os histogramas referente aos equipamentos e à mão de obra do projeto, oferecendo uma representação visual que ilustra a distribuição e a frequência de uso dos diferentes equipamentos ao longo do período pretendido, conforme as premissas de planejamento adotadas.

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 6 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta os histogramas de recursos, desenvolvidos a partir do cronograma físico-financeiro e do planejamento executivo estruturado para todas as disciplinas do empreendimento. Os histogramas constituem ferramenta essencial de gestão e evidenciam a distribuição temporal da mão de obra, equipamentos, frentes de serviço, produção de usinas, e demais recursos críticos, demonstrando coerência, equilíbrio e aderência às etapas construtivas previstas no anteprojeto.

A elaboração dos histogramas considerou a integração entre todos os itens de projeto — terraplenagem, geotecnia, drenagem superficial e profunda, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, obras complementares, sinalização e interferências — garantindo alinhamento entre os volumes a executar, a capacidade produtiva mobilizada e o ritmo operacional esperado.

Os gráficos foram organizados de modo a permitir uma visão clara da intensidade de recursos por período, indicando picos produtivos, fases de transição, ciclos de mobilização/desmobilização e a compatibilização entre as frentes simultâneas de obra. Essa abordagem assegura planejamento realista, fluxo contínuo de produção e otimização dos recursos, evitando ociosidade ou sobrecarga operacional.

A modelagem dos histogramas observou as diretrizes de boas práticas de planejamento, utilizando parâmetros como:

- **curva de avanço físico acumulado;**
- **produtividade média realista para cada serviço;**
- **interdependência entre disciplinas de engenharia;**
- **alocação estratégica de equipes e equipamentos;**
- **janela climática** e limitações operacionais do trecho;
- integração com o **cronograma de usinas (solos, concreto, CBUQ).**

Como resultado, os histogramas apresentados refletem com precisão a capacidade da **TECPAV** de estruturar um planejamento integrado, racional e aderente à realidade do empreendimento, evidenciando domínio técnico e maturidade na gestão de produção de obras rodoviárias.

A consolidação desses gráficos reafirma o compromisso da **TECPAV** Engenharia com a excelência construtiva, o rigor no controle de recursos e a segurança no cumprimento dos prazos contratuais, alinhando-se de forma plena ao escopo, às diretrizes e às exigências do edital.

3.4.1. HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA (MOD)

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 6.1 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o Histograma de Mão de Obra Direta, elaborado a partir do planejamento executivo e do cronograma físico-financeiro do empreendimento. O objetivo deste histograma é demonstrar, de forma clara e quantitativa, a distribuição temporal dos profissionais diretamente envolvidos na execução das atividades construtivas ao longo de todo o período contratual.

A composição do histograma foi definida com base na análise detalhada das frentes de serviço previstas — terraplenagem, geotecnia, drenagem superficial e profunda, pavimentação, obras de arte correntes, obras de arte especiais, obras complementares, sinalização e tratamento de interferências — garantindo que o dimensionamento da equipe esteja plenamente compatível com os volumes a executar, as fases operacionais e a produtividade esperada para cada atividade.

O estudo considerou:

- A sequência lógica de execução de cada disciplina;
- A necessidade de mobilização progressiva de equipes conforme avanço das frentes;
- A integração entre atividades simultâneas, evitando sobrecarga ou ociosidade;
- As janelas operacionais e condições climáticas da região;
- A capacidade produtiva das equipes de campo e a complexidade dos serviços;
- O equilíbrio entre picos de demanda e períodos de estabilização produtiva.

O histograma apresentado demonstra um planejamento sólido, com alocação eficiente de operadores, ajudantes, carpinteiros, armadores, soldadores, laboratoristas, apontadores, sondadores, motoristas, equipes de drenagem, equipes de pavimentação e equipes de obras complementares, distribuídos de acordo com o ritmo construtivo estabelecido no cronograma.

Essa modelagem confirma que a **TECPAV** Engenharia possui total domínio sobre a gestão de recursos humanos, assegurando condições adequadas de produtividade, cumprimento de prazos, segurança operacional e otimização da mão de obra. O histograma reforça a adequação da proposta às exigências contratuais e demonstra a capacidade da empresa em estruturar equipes de forma estratégica, coordenada e aderente às necessidades reais do empreendimento.

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA																		
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
Op. Escavadeira	-	6	6	6	6	-	-	-	-	-	5	5	6	6	5	-	-	-
Motorista	-	66	90	90	89	61	31	8	6	-	33	63	77	77	66	39	37	7
Op. Motoniveladora	-	8	8	8	8	2	-	-	-	-	5	7	7	7	7	2	-	-
Op. Trator	-	9	9	9	9	3	1	1	1	1	6	8	8	8	8	2	-	-
Op. Rolo	-	16	20	20	20	8	4	-	-	-	10	18	18	18	18	8	4	-
Op. Recicladora	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. Vibroacabadora	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-
Op. Usina	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-
Op. Carregadeira	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Op. Minicarregadeira	-	4	4	4	4	5	1	1	1	-	-	3	3	3	3	4	4	1
Extrusora STC	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Extrusora MF	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Op. Retroescavadeira	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Op. Espargidor	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-
Mesista	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Rasteleiro	-	-	5	5	5	5	5	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	-
Ajudante	-	42	53	53	51	55	32	25	20	4	16	39	47	47	45	45	42	19
Pedreiro	-	10	12	12	12	20	10	10	8	-	-	6	10	10	10	16	16	8
Montador	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Carpinteiro	-	2	2	2	2	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Armador	-	2	2	2	2	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	4	4	4
TOTAL	-	169	224	224	219	182	105	58	48	5	77	164	193	193	177	138	125	43

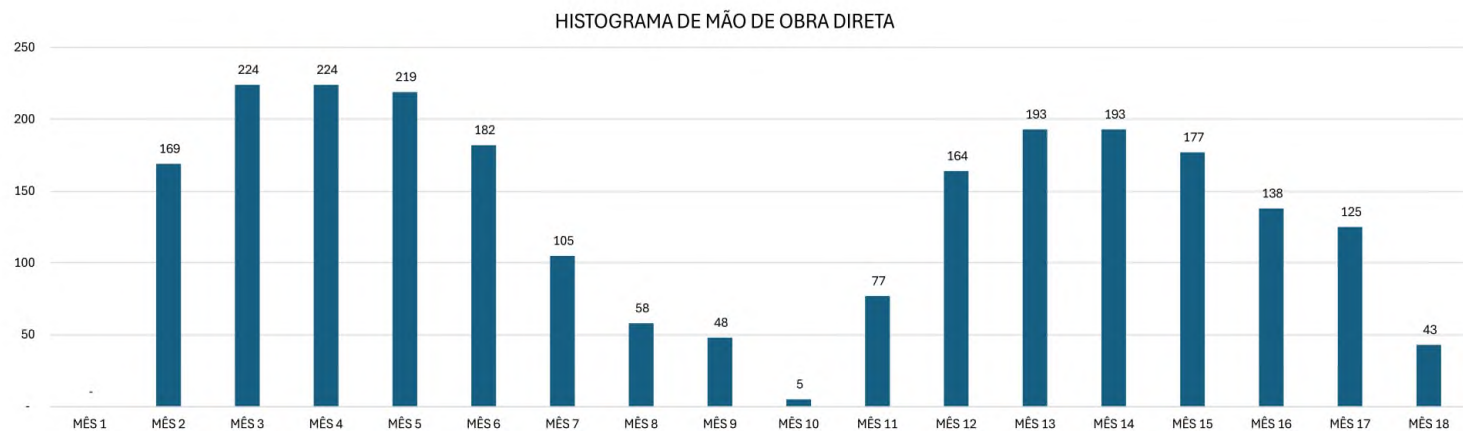


Figura 56 - Histograma de mão de obra direta

3.4.2. HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA INDIRETA (MOI)

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 6.2 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o Histograma de Mão de Obra Indireta, elaborado a partir do planejamento executivo integrado e do cronograma físico-financeiro do empreendimento. O objetivo deste histograma é demonstrar de forma clara e sistematizada a distribuição temporal do quadro de profissionais responsáveis pelas atividades de apoio, coordenação, gestão, controle e supervisão, fundamentais para o adequado funcionamento das frentes de obra e para a conformidade técnica e administrativa do contrato.

A estruturação da mão de obra indireta considerou o conjunto das disciplinas envolvidas — terraplenagem, geotecnia, drenagem superficial e profunda, pavimentação, obras de arte correntes, obras de arte especiais, sinalização, obras complementares e tratamento de interferências — garantindo que o suporte operacional acompanhe de forma coerente e contínua o avanço físico da obra.

O dimensionamento do histograma observou:

- A necessidade de **coordenação e supervisão técnica permanente**;
- A atuação de equipes de **engenharia, planejamento, topografia, laboratório, meio ambiente e segurança do trabalho**;
- Os picos de mobilização em fases críticas, como implantação do canteiro, início das frentes simultâneas e execução de estruturas especiais;
- A demanda administrativa, logística e de controle de suprimentos;
- A liberação e acompanhamento de serviços pela fiscalização;
- As exigências contratuais referentes a **SSMA, qualidade, documentação, medição e gestão de interfaces**.

O histograma apresentado evidencia a presença de um corpo técnico robusto e estrategicamente distribuído, incluindo:

- Engenheiros e coordenadores de obra;
- Técnicos de segurança, meio ambiente e qualidade;
- Topógrafos e auxiliares de campo;
- Encarregados gerais e líderes de frente;
- Profissionais administrativos, apontadores, almoxarifes e equipe de suprimentos;
- Laboratoristas e assistentes de controle tecnológico;
- Motoristas de apoio e equipe de manutenção leve.

A modelagem demonstra que a **TECPAV** Engenharia dispõe de estrutura organizacional madura, capaz de garantir suporte contínuo às equipes operacionais, atendimento às normas técnicas e legais, rastreabilidade documental e eficiência no controle de produção.

Assim, o histograma de mão de obra indireta reafirma o compromisso da **TECPAV** com a gestão integrada, o rigor técnico e a eficiência operacional, assegurando aderência plena às necessidades do empreendimento e às exigências do edital.

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA INDIRETA																		
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
Almoxarife	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Apontador	-	9	11	11	11	5	3	1	1	1	5	9	10	10	10	5	3	1
Auxiliar administrativo de obras	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
Auxiliar de laboratório	-	2	6	6	6	6	4	2	2	2	4	6	6	6	6	4	2	2
Auxiliar de Lubrificação	-	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
Auxiliar de Mecânica	-	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Auxiliar de serviços gerais	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Auxiliar de topografia	-	3	6	6	6	6	3	3	3	3	6	6	6	6	6	3	3	3
Balanceiro	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Chefe administrativo de obras	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado de equipe	-	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2
Encarregado de laboratório	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado de mecânica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado de seção técnica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado de topografia	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado geral	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Engenheiro residente	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Engenheiro supervisor	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Engenheiro treinee	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Greidista		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Laboratorista		1	3	3	3	3	3	2	1	1	2	3	3	3	3	2	1	1
Lubrificador		2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
Mecânico de máquinas pesadas		1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Mestre de obras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motorista		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Técnico de segurança do trabalho		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Topógrafo		1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
Vigia diurno		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vigia noturno		12	12	12	12	10	8	6	6	6	8	10	12	12	12	10	8	2
TOTAL	-	70	82	82	82	74	63	56	56	56	69	78	81	81	81	67	58	45

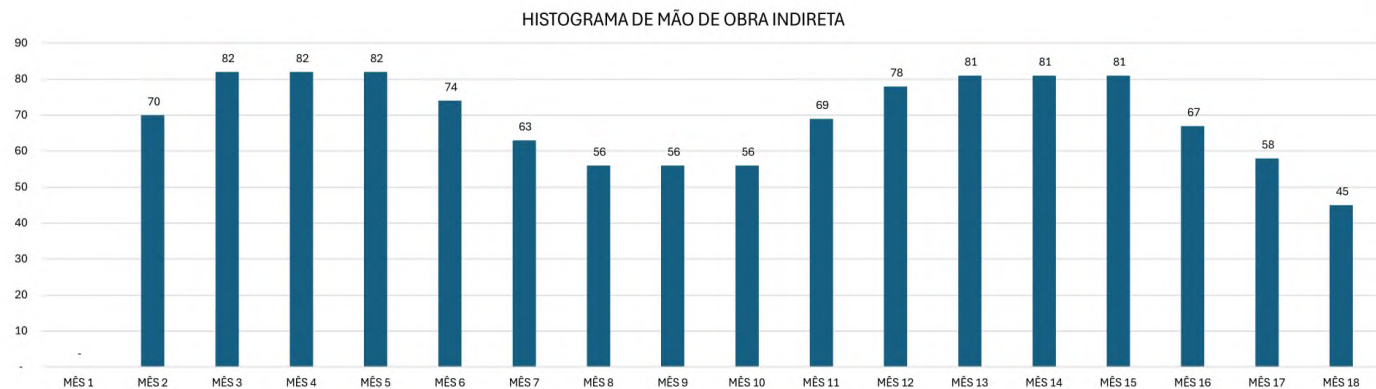


Figura 57 - Histograma de mão de obra indireta

3.4.3. HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 6.3 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o Histograma de Equipamentos, estruturado a partir do planejamento executivo integrado e do cronograma físico da obra. O objetivo deste histograma é demonstrar de forma clara, objetiva e tecnicamente fundamentada a distribuição temporal e a mobilização dos equipamentos essenciais ao longo de todas as fases do empreendimento.

O dimensionamento e a modelagem do histograma consideraram a necessidade de atender, com eficiência e segurança, às demandas operacionais de todas as disciplinas construtivas — terraplenagem, geotecnia, drenagem superficial e profunda, pavimentação, obras de arte correntes, obras de arte especiais, obras complementares e sinalização — garantindo que a capacidade produtiva de cada etapa seja plenamente compatível com os recursos mobilizados.

Para a elaboração do histograma, foram avaliados os seguintes fatores:

- **Complexidade e produtividade** de cada frente de serviço;
- **Sequência lógica das etapas de execução** e suas interdependências;
- **Períodos críticos de maior demanda operacional**, como movimentação de grandes volumes de terra, execução de bases e produção de CBUQ;
- **Disponibilidade e capacidade nominal dos equipamentos**, de acordo com as características técnicas dos serviços;
- **Condições topográficas, geotécnicas e climáticas** que impactam a eficiência dos equipamentos;
- Integração com a operação das **usinas de solos, concreto e asfalto**;
- A necessidade de **redundância mínima**, assegurando continuidade da produção mesmo em eventuais paradas ou manutenção corretiva.

O histograma contempla a mobilização de equipamentos essenciais, tais como:

- Escavadeiras hidráulicas, tratores de esteira e motoniveladoras;
- Caminhões basculantes, prancha e comboios de apoio;
- Rolos compactadores lisos, pneumáticos e vibratórios;
- Usina de solos, usina de concreto e usina de asfalto;
- Pavimentadoras (vibroacabadoras), fresadoras e distribuidores de ligante;
- Guindastes, perfuratrizes e equipamentos de armação e formas;
- Equipamentos auxiliares, como caminhões-pipa, empilhadeiras, torres de iluminação e geradores.

A distribuição temporal desses equipamentos evidencia a **compatibilização entre produção, logística e ritmo de obra**, permitindo visualizar claramente:

- picos operacionais (alta concentração de equipamentos),
- períodos de estabilização produtiva,
- fases de transição entre disciplinas,
- momentos de mobilização e desmobilização parcial,

e a otimização do uso dos recursos ao longo do contrato.

O histograma demonstra que a **TECPAV** Engenharia estruturou um planejamento **coerente, racional e tecnicamente aderente** às necessidades do empreendimento, garantindo produtividade, segurança e eficiência no uso dos equipamentos. A modelagem reforça a maturidade técnica e a capacidade da empresa em gerenciar equipamentos de forma estratégica, integrada e alinhada ao cronograma.

HISTOGRAMA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS																		
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
Escavadeira	-	6	6	6	6	-	-	-	-	-	5	5	6	6	5	-	-	-
Cam. Basculante 6x4	-	27	27	27	26	-	-	-	-	-	26	26	36	36	25	-	-	-
Motoniveladora	-	8	8	8	8	2	-	-	-	-	5	7	7	7	7	2	-	-
Trator c/ grade	-	8	8	8	8	2	-	-	-	-	5	7	7	7	7	2	-	-
Cam. Pipa 20.000L	-	12	12	12	12	3	-	-	-	-	7	10	10	10	10	3	-	-
Rolo pata	-	16	16	16	16	4	-	-	-	-	10	14	14	14	14	4	-	-
Recicladora	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cam. Basculante 6x2	-	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cam. Basculante 8x2	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	-
Vibroacabadora BGS	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Cam. Espargidor	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-
Rolo chapa	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-
Rolo pneu	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-
Usina de BGS	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Carregadeira	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Vibroacabadora CBUQ	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Usina de CBUQ	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Cam. Betoneira	-	5	6	6	6	10	5	5	4	-	-	3	5	5	5	8	8	4
Cam. Pipa 10.000L	-	2	3	3	3	6	3	3	2	-	-	2	4	4	4	6	6	3
Minicarregadeira	-	4	4	4	4	5	1	1	1	-	-	3	3	3	3	4	4	1
Extrusora STC	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Extrusora MF	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Retroescavadeira	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Cam. pintura a frio	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Trator c/ trado	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
TOTAL	-	111	145	145	143	87	43	11	8	1	60	110	127	127	114	63	53	10

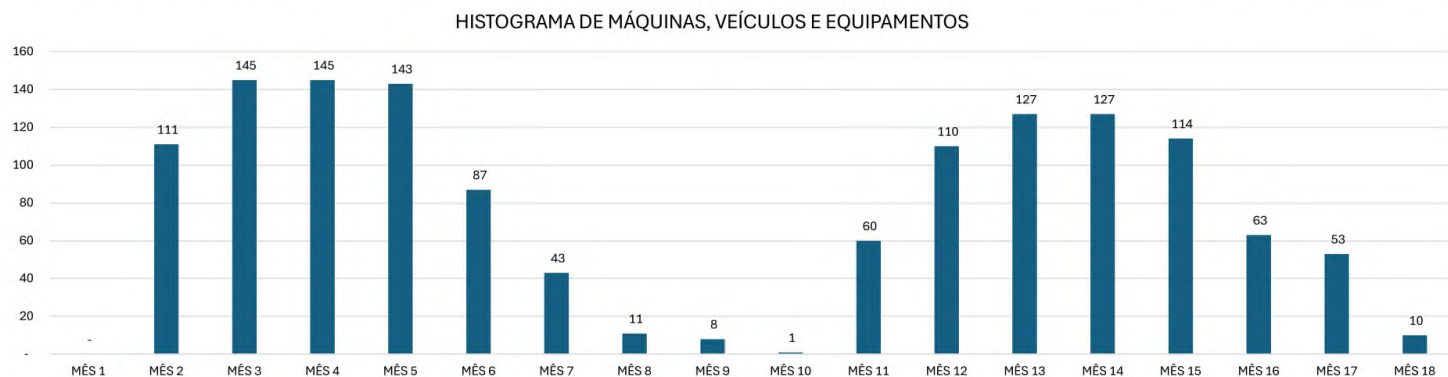


Figura 58 - Histograma de equipamentos

3.4.4. HISTOGRAMA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 6.4 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta o Histograma de Materiais e Serviços, desenvolvido com base no planejamento executivo integrado e no cronograma físico da obra. Este histograma tem como finalidade demonstrar, de forma clara e estruturada, a distribuição temporal dos principais insumos, materiais e serviços produtivos, assegurando total compatibilidade entre o ritmo de execução previsto, a capacidade produtiva instalada e o fluxo de suprimentos necessário ao sucesso do empreendimento.

A elaboração do histograma considerou todas as disciplinas que compõem o escopo contratual — terraplenagem, geotecnia, drenagem superficial e profunda, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, obras complementares, sinalização e tratamento de interferências — garantindo que os materiais essenciais a cada etapa estejam disponíveis no momento adequado, evitando descontinuidades produtivas, atrasos e perdas operacionais.

O planejamento dos materiais e serviços observou:

- Volumes previstos nas quantidades do anteprojeto;
- Capacidade de produção das usinas de solos, concreto e CBUQ;
- Logística de suprimentos baseada no canteiro central e nas frentes de serviço;
- Sequenciamento técnico da obra e interdependência entre disciplinas;
- Necessidades de pico e períodos de estabilização de consumo;
- Estoques mínimos estratégicos e tempo de abastecimento;
- Riscos climáticos, variação de produtividade e condições do trecho.

O histograma contempla a programação temporal de materiais como:

- Brita graduada, solo estabilizado, solo cimento e agregados diversos;
- Emulsões, CAP, cimento, aditivos e ligantes;
- Aço CA-50/CA-60, formas, escoramentos e fôrmas especiais;
- Tubos, aduelas, peças pré-moldadas e dispositivos de drenagem;
- Materiais de sinalização e dispositivos de segurança viária;
- Concreto estrutural, concreto magro e concreto projetado, quando aplicável.

Da mesma forma, contempla a curva de distribuição de serviços críticos, como:

- Execução de cortes, aterros, subleito e sub-base;
- Bases granulares e estabilizadas;
- Produção e aplicação de CBUQ, inclusive fresagem e recomposição;

- Execução de bueiros, galerias, muros e obras complementares;
- Sinalização horizontal e vertical, drenagens e acessos.

A integração destes elementos resulta em um histograma que demonstra, com precisão, o equilíbrio entre fornecimento, consumo e produção, garantindo que a logística de materiais esteja perfeitamente alinhada ao ritmo de execução da obra.

Com isso, o Histograma de Materiais e Serviços confirma a capacidade da **TECPAV** Engenharia em planejar e gerir de maneira eficiente todo o ciclo produtivo da obra, assegurando continuidade operacional, confiabilidade no suprimento, redução de riscos e aderência total ao cronograma físico-financeiro estabelecido no anteprojeto.

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS INSUMOS

MATERIAIS	PERÍODO SECO - TRABALHO					PRIODO CHUVOSO					PERIODO SECO- TRABALHO							18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	
TUBOS DE CONCRETO (m)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
BRITAS (toneladas)		2.000,00	2.000,00	45.000,00	48.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00		
CIMENTO (sacos)		600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
AREIA (m³)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			200,00	200,00	200,00	200,00		
EMULSÃO P/ IMPRIMAÇÃO(t)			30,00	90,00	120,00						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
EMULSÃO - RR-1C (t)			30,00	30,00	30,00						30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
CAP- 50/70 (t)			100,00	500,00	500,00						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (m²)				750,00	750,00						750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	33.000,00	
TACHA BIDIRECIOANL (unid)																	13.000,00	
SINALIZAÇÃO VERTICAL (m²)																	431,00	
POSTE PARA CERCA (UND)					34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00				
ESTICADOR DE MADEIRA (unid)					650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00				
ARAME LISO (m)					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
TUBO PARA DRENO (m)					2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00							
GEOTEXTIL BIDIM 9m)					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
PRDRA DE MÃO (ton)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
SEMENTES BRAQUIARA (kg)								3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00	

Figura 59 - Histograma de materiais e serviços

3.5. PLANO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Este capítulo apresenta o Plano de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (PSSMA) da **TECPAV**, elaborado especificamente para a execução dos serviços de Pavimentação da Rodovia GO-206, trecho: entr. GO-178 – entr. GO-184, em atendimento às exigências técnicas, legais e contratuais estabelecidas no Termo de Referência do Edital 157/2025. O plano contempla diretrizes integradas voltadas à preservação da vida, à prevenção de acidentes e à mitigação de impactos ambientais ao longo de todas as fases da obra, desde a mobilização dos canteiros até a conclusão das frentes de serviço.

3.5.1. ABRANGÊNCIA E ESTRUTURA TÉCNICA

A **TECPAV** manterá, ao longo da execução do contrato, um Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) dedicado exclusivamente ao empreendimento, em conformidade com a NR-04 e com base no dimensionamento previsto no cronograma de mobilização por lote. A estrutura mínima atenderá às exigências contratuais exigidas pela GOINFRA.

Essa estrutura contará com os seguintes profissionais:

- Engenheiro de Segurança do Trabalho – com presença obrigatória diária no local do projeto por, no mínimo, 3 horas. O profissional deverá possuir experiência mínima de 4 anos e registro ativo no CREA.
- Médico do Trabalho – em regime de tempo parcial, conforme definido no planejamento de saúde ocupacional.
- Engenheiro Ambiental / Florestal (ou profissional habilitado em área correlata com atribuições legais e registro no conselho de classe) – com formação superior, experiência mínima de 2 anos em obras de infraestrutura e registro ativo.
- Técnico de Segurança do Trabalho – presente em tempo integral nas frentes de obra, responsável pela implementação e fiscalização das diretrizes de campo.
- Técnico de Enfermagem do Trabalho – responsável por ações de saúde ocupacional, primeiros socorros e apoio à brigada de emergência.

Para fases mais intensas da obra, o reforço da equipe será previsto conforme o volume de frentes ativas simultâneas. O SESMT atuará em instalações físicas próprias nos canteiros, com salas equipadas, comunicação independente, mobiliário adequado, acesso à internet e estrutura para atendimento técnico e documental, conforme detalhado no Anexo 03 – Especificação e Critério de Medição Pacote 4.

3.5.2. ATIVIDADES CRÍTICAS E SUPERVISÃO

As atividades classificadas como críticas, como escavações profundas, movimentação de carga com equipamentos pesados, operação em terrenos instáveis, trabalhos em altura, em espaços confinados e intervenções em áreas com presença de rede elétrica ou interferências subterrâneas, contarão com acompanhamento presencial obrigatório de técnico de segurança.

Nenhuma frente será liberada para execução sem a presença de supervisão responsável, conforme diretriz operacional da **TECPAV** e exigência da contratante.

Caberá à contratada a formalização documental da liberação de frentes, análise de riscos, registros de não conformidades e ações corretivas implementadas. Esses registros deverão ser auditáveis, com rastreabilidade via relatórios mensais e preenchimento dos formulários de campo previamente homologados.

3.5.2.1. Capacitação, Treinamentos (com base na Visita Técnica)

A capacitação da equipe será contínua. Todos os colaboradores, ao ingressarem no projeto, passarão por integração obrigatória que abordará as diretrizes do projeto, riscos mapeados, procedimentos operacionais padrão (POPs) e protocolos de SSMA. Os treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs), como NR-01, NR-06, NR-10, NR-11, NR-12, NR-18, NR-20, NR-23, NR-33, NR-35, serão aplicados conforme a atividade desempenhada, com reciclagens periódicas programadas. Além disso, serão promovidas campanhas educativas trimestrais e simulados de emergência semestrais com envolvimento da brigada de incêndio e equipe médica, conforme previsto nas diretrizes de SSMA do Kit de Boas-Vindas ao Fornecedor – Anexo 21.

Como parte da política de segurança, a **TECPAV** incorporará às suas rotinas operacionais os Princípios de Segurança, que estabelecem condutas obrigatórias para todas as frentes do projeto. As ferramentas e os procedimentos relacionados à segurança, deverão ser implantados desde a mobilização e auditados pela contratante durante a execução do contrato. A seguir, descrevem-se as ações específicas para cada regra:

1. É proibido trabalhar sob efeito de álcool ou drogas

A **TECPAV** adotará políticas de controle de trabalhadores visando a eliminação da atuação de profissionais sob efeito de álcool ou drogas. Serão aplicados testes de etilômetro e triagem para substâncias psicoativas no início dos turnos e de forma aleatória, com registros integrados ao sistema da empresa. A obrigatoriedade será reforçada nas integrações e nas ALCs (ASTs, ASTs) com campos específicos. Todos os casos suspeitos ou confirmados serão registrados, tratados conforme diretrizes disciplinares e comunicados à contratante.

2. Trabalhar em altura apenas com equipamento de ancoragem

Toda atividade em altura será autorizada somente após comprovação de treinamento, reciclagem e validação no sistema da empresa. A liberação da atividade ocorrerá por meio de Permissão de Trabalho Específica (PTE), precedida de checklist de EPIs e verificação técnica. O uso de cinturões, trava-quedas e talabartes será obrigatório, com inspeção diária dos dispositivos e liberação da frente de serviço apenas com atestação do técnico de segurança.

3. Cumprir o processo de alinhamento de engate

Para frentes com interface rodoviária, a **TECPAV** garantirá que os colaboradores estejam habilitados. Os treinamentos ocorrerão via plataforma ICEC, com VSTs obrigatórias e checklists

específicos de liberação. Casos de desvio ou quase-acidente serão analisados formalmente com registro de AIR (Análise de Incidente de Risco), e os dados de conformidade serão registrados no sistema da empresa.

4. Ficar fora da área abaixo das cargas içadas

As frentes que envolvem içamento de cargas contarão com sinalização perimetral, placas de advertência e designação de observadores (spotters) responsáveis pelo monitoramento visual da atividade. O método "Apontar e Falar" será implementado nos DDS e ALCs, e as liberações das frentes dependerão do checklist específico de segurança. Os riggers e operadores serão previamente treinados, habilitados e validados no sistema da empresa.

5. Respeitar as regras de boletim de serviço

A **TECPAV** implantará controle digital de Boletim de Serviço com leitura obrigatória por todos os colaboradores antes de cada turno. O Chefe de Boletim será treinado presencialmente, enquanto os demais colaboradores realizarão capacitação on-line. As confirmações de ciência serão vinculadas ao sistema da empresa e validadas por checklist eletrônico. As movimentações da equipe serão monitoradas por telemetria e auditadas pela contratante.

6. Executar manutenção somente com bloqueio e identificação (LOTO)

A manutenção em sistemas ou equipamentos será autorizada apenas com aplicação do procedimento de bloqueio e etiquetagem (LOTO), com kits individuais por técnico. A liberação dependerá da emissão da PTE, checklist de ferramentas e validação pelo supervisor. Serão realizadas simulações de travamento durante os treinamentos de integração. Todos os profissionais envolvidos serão previamente validados no sistema da empresa, e ocorrências serão registradas via AIR.

7. É proibido caminhar sobre massa de produto sem proteção adequada

As áreas com presença de massa de produto serão mapeadas, sinalizadas e isoladas por barreiras físicas. O acesso será permitido apenas com uso de EPI específico, além de passarelas ou pranchões. As exigências serão reforçadas nos DDS, ASTs e VSTs, com inspeções contínuas das condições de acesso. O monitoramento será realizado por telemetria, e as evidências de conformidade serão mantidas para auditoria contratual.

Serão devidamente gerenciados a habilitação, os treinamentos, os registros de conformidade e as evidências operacionais dos profissionais envolvidos. O cumprimento das regras de segurança, será verificado por meio de inspeções, auditorias internas e relatórios mensais obrigatórios enviados à contratante. A **TECPAV** compromete-se a garantir a implementação integral dessas medidas, como base de sua estratégia de prevenção de acidentes.

3.5.2.2. Equipamentos de Proteção e Controle de Uso

O controle de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) será realizado de forma informatizada, assegurando a rastreabilidade por colaborador. Toda entrega será acompanhada de termo de recebimento assinado, com registros mantidos em fichas de controle atualizadas e submetidas

a auditorias internas periódicas para verificação do uso correto. Sempre que identificados danos ou irregularidades, os EPIs serão substituídos de imediato, e o trabalhador será reorientado quanto às boas práticas de utilização, com reforço por meio de Diálogos Diários de Segurança (DDS).

Os registros de entrega, uso e substituição de EPIs deverão ser auditáveis e integrados aos indicadores de desempenho da obra, devendo alimentar o plano de ações corretivas em SSMA.

A seguir, apresentam-se registros fotográficos obtidos em obras de características semelhantes, que ilustram a aplicação prática dos controles de segurança individual e coletivo previstos neste Plano de Gestão de SSMA.





Figura 60 – Registros fotográficos SSMA **TECPAV**

O Plano de Ação de Emergência (PAE) incluirá rotas de fuga visíveis, pontos de encontro, comunicação emergencial, participação de brigadistas treinados e realização de simulados. Toda resposta emergencial será documentada, avaliada e revisada periodicamente para melhoria contínua.

Segundo o “Plano Ambiental de Construção para LOs”, os simulados de emergência deverão ser conduzidos com participação de toda a equipe presente no trecho, incluindo trabalhadores terceirizados e administrativos. O PAE deverá prever ações específicas para cenários com presença de cavidades naturais, cursos d’água e proximidade com comunidades vizinhas, com planos de contingência anexos.

3.5.3. SAÚDE

3.5.3.1. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

A **TECPAV** implementará, ao longo de toda a execução das obras, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), em conformidade com a NR-7 do Ministério do Trabalho, com as diretrizes estabelecidas em seu PCMSO Matriz 2025–2026 e em articulação com o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR 2025–2026). O programa tem como missão promover e preservar a saúde dos trabalhadores, por meio de ações contínuas de prevenção, detecção precoce e resposta eficaz a agravos relacionados à exposição ocupacional.

Ações gerais de saúde ocupacional

O PCMSO garantirá:

- Exames médicos obrigatórios: admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais;
- Avaliação clínica completa (física e psicológica), associada a exames complementares conforme os riscos ocupacionais identificados nos canteiros, como exposição a ruído, calor, vibração, agentes químicos ou biológicos;
- Campanhas preventivas periódicas de vacinação, saúde bucal, doenças crônicas (diabetes, hipertensão), saúde mental e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Todos os dados clínicos serão mantidos em sistema seguro, com prontuários individuais e sigilosos, acessíveis apenas à equipe médica habilitada.

3.5.4. DOCUMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR E PCMSO)

Em atendimento às exigências de Segurança e Saúde no Trabalho aplicáveis à execução das atividades previstas, apresentamos, em anexo, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Esses documentos estabelecem as diretrizes e controles para a identificação e gerenciamento dos riscos ocupacionais, a implantação de medidas de prevenção, bem como o monitoramento clínico e epidemiológico dos colaboradores envolvidos, assegurando condições adequadas de trabalho e conformidade com os requisitos legais e corporativos de SST ao longo de todas as fases da obra.

A seguir são apresentados os documentos na seguinte ordem:

- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;
- PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Em Conformidade com a NR 01 e NR 18

Este PGR foi elaborado para:

TECPAV ENGENHARIA LTDA



Sumário

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	2
QUADRO DE REVISÕES E ALTERAÇÕES.....	3
INTRODUÇÃO	4
RESPONSABILIDADES	5
RESPONSABILIDADES DO TRABALHADOR	6
RESPONSABILIDADES GERAIS DA ORGANIZAÇÃO	6
PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÕES DE RISCOS OCUPACIONAIS	7
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS	7
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	7
AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS	7
ÁREA DE VIVÊNCIA	8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	8
MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA RISCO DE QUEDA DE TRABALHADORES E PROJEÇÃO DE MATERIAIS.....	9
ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS	10
ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO	11
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11
ESCAVAÇÃO DE VALAS	12
PROJETOS	15
EMERGÊNCIAS	15
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DOS RISCOS OCUPACIONAIS.....	16
ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO.....	17
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.....	17
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.....	18
PERIGOS EXTERNOS	19
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.....	19
GRADUAÇÃO DOS RISCOS	20
GRADAÇÃO DA SEVERIDADE.....	21
GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE (Avaliações Qualitativas)	21
GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE (Avaliações Quantitativas).....	22
INTERPRETAÇÃO E CRITÉRIO PARA TOMADA DE DECISÃO	22
SINALIZAÇÕES VISUAIS DE SEGURANÇA	23
CRONOGRAMA DE AÇÕES.....	24
ANEXO 1 – INVENTÁRIO DE RISCOS	27

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome Empresarial			Número De Inscrição
TECPAV ENGENHARIA LTDA			22.782.061/0001-90
Título Do Estabelecimento (Nome Fantasia)			
TECPAV ENGENHARIA			
Logradouro	Número	Complemento	Bairro
RUA 23	420	QUADRA A-11, LOTE 20	JARDIM GOIÁS
Município	UF	CEP	Telefone De Contato
GOIANIA	GO	74.805-260	(62) 3239-1500
CNAE	Atividade Econômica		Grau De Risco (NR-04)
43.13-4-00	Obras de Terraplenagem		4,0
Número Máximo de Colaboradores Previsto	Masculino	Feminino	Menor de idade
350	Variável	Variável	-
Referência		Jornada de trabalho	
JUNHO DE 2025 JUNHO DE 2027		44 HORAS SEMANAIS (Podendo Variar Conforme Hora Extra)	
Responsável Pelas Informações		Cargo	
Lázaro Bastos		Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho	

QUADRO DE REVISÕES E ALTERAÇÕES

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR				
NOME EMPRESARIAL			NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
ÁGORAS ENGENHARIA LTDA			50.535.472/0001-17	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
ÁGORAS CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO				
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	
RUA AB 22	119	QUADRA 31 LOTE 16	ALICE BARBOSA	
CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE	
GOIANIA	GO	74.691-875	(62) 9 9970 – 0101	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
PEDRO FILIPE GOMES SANTOS CPF: 026.700.311-02				

REVISÃO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	PROXIMA REVISÃO	RESPONSÁVEL
00	Elaboração	01/06/2025	01/06/2027	PEDRO FILIPE GOMES SANTOS Engenheiro Civil e Eng. De Segurança do Trabalho CREA 1017310572 D-GO
Descrição da Revisão		Elaboração do PGR.		
Nº da anotação de responsabilidade técnica		1020250171361		
Assinatura		PEDRO FILIPE GOMES SANTOS:02670031102 2 Assinado de forma digital por PEDRO FILIPE GOMES SANTOS:02670031102 Dados: 2025.12.04 13:51:04 -03'00' Pedro Filipe Gomes Santos Engenheiro Civil e Eng. De Segurança do Trabalho CREA 1017310572 D-GO Responsável pela elaboração		

INTRODUÇÃO

O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR é parte integrante do conjunto das iniciativas da empresa no campo da Segurança e Saúde no Trabalho. O Programa contempla uma série de ações desenvolvidas no âmbito de cada setor, visando identificar, avaliar, classificar, monitorar, registrar e divulgar os dados referentes aos fatores de riscos ocupacionais originados dos processos de trabalho, bem como priorizar e analisar a eficácia da implantação de melhorias indispensáveis à preservação da saúde e da integridade física do trabalhador. O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR está integrado com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO – NR 7, e demais planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho, existentes na empresa.

Para elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR, serão seguidas as orientações descritas na PORTARIA Nº 6.730, DE 9 DE março de 2020 que aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na Saúde e Segurança do Trabalho:

1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730)

1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR

1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho”

Segundo a NR-1, o PGR deve conter dois documentos base: Inventário de Riscos e Plano de Ação.

“1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

- a) inventário de riscos; e
- b) plano de ação.

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.”

SOBRE O INVENTÁRIO DE RISCOS

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, foram formalizados em um inventário de riscos, da maneira estabelecida pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“1.5.7.3.1 Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

- a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b) caracterização das atividades;
- c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
- d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
- e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
- f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

1.5.7.3.3 O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.”

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

RESPONSABILIDADES

A Norma Regulamentadora nº 1, instituída pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as responsabilidades do empregador, trabalhador e organização no que se refere à segurança e saúde no trabalho.

RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR

Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o tema, informando aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa, os resultados dos exames médicos e dos exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, além dos resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

O empregador deve ainda elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, permitir a presença de representantes dos trabalhadores na fiscalização dos preceitos legais e regulamentares, determinar procedimentos em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho e implementar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores e seguindo uma ordem de prioridade.

RESPONSABILIDADES DO TRABALHADOR

Por sua vez, cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, submeter-se aos exames médicos previstos na norma, colaborar com a organização na aplicação das normas e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Constitui um ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento dessas obrigações.

O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada a situação de risco, não pode ser exigida a volta do trabalhador à atividade enquanto não forem tomadas medidas corretivas.

Todo trabalhador, ao ser admitido ou mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas de prevenção adotadas pela organização, os procedimentos em emergência e os procedimentos que devem ser adotados em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1 da NR 1.

“1.4.3 O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.

1.4.3.1 Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas.”

RESPONSABILIDADES GERAIS DA ORGANIZAÇÃO

Por fim, a organização deve adotar medidas para evitar e identificar riscos ocupacionais, avaliar e classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na NR-1 e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Para isso, é necessário considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17. A organização deve adotar ainda mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais e comunicá-los sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR, além de adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST.

Ademais, as organizações obrigadas a constituir CIPA devem adotar medidas para prevenção e combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no trabalho, como a inclusão de regras de conduta, fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias e realização de ações de capacitação, orientação e sensibilização dos empregados e das empregadas sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho.

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÕES DE RISCOS OCUPACIONAIS

O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve seguir as diretrizes estabelecidas nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho, conforme estabelecido na NR-1.

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado antes do início das operações ou instalações de novos estabelecimentos, para as atividades já existentes e durante mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Caso não seja possível evitar os riscos identificados durante essa fase, a organização deverá implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

A etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e das possíveis lesões ou danos à saúde, a identificação das fontes ou circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Além disso, a identificação dos perigos deve abranger os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu (s) estabelecimento (s), a fim de obter informações para adotar medidas de prevenção. Para cada risco, é necessário indicar o nível de risco ocupacional, que é determinado pela combinação da gravidade das possíveis lesões ou danos à saúde com a probabilidade de sua ocorrência. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.

A graduação da gravidade das lesões ou danos à saúde deve considerar a magnitude das consequências e o número de trabalhadores potencialmente afetados. A magnitude deve levar em conta as consequências de acidentes ampliados. Já a graduação da probabilidade de ocorrência das lesões ou danos à saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos nas Normas Regulamentadoras, as medidas de prevenção implementadas, as exigências da atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com os valores de referência estabelecidos na NR-09.

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados de acordo com o subitem 1.5.4.4.2 da NR 1, a fim de identificar a necessidade de adotar medidas de prevenção e elaborar um plano de ação.

A avaliação de riscos deve ser um processo contínuo e deve ser revisada a cada dois anos ou quando ocorrerem determinadas situações, como implementação de medidas de prevenção para avaliação dos riscos residuais, inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que resultem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes, identificação de inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção, ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho e mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuem certificações em sistemas de gestão de saúde e segurança no trabalho, o prazo para revisão da avaliação de riscos pode ser de até três anos.

ÁREA DE VIVÊNCIA

Conforme NR 18:

18.5 Áreas de vivência

18.5.1 As áreas de vivência devem ser projetadas de forma a oferecer, aos trabalhadores, condições mínimas de segurança, de conforto e de privacidade e devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, contemplando as seguintes instalações:

- a) instalação sanitária;
- b) vestiário;
- c) local para refeição;
- d) alojamento, quando houver trabalhador alojado.

18.5.2 As instalações da área de vivência devem atender, no que for cabível, ao disposto na NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho).

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Assegurar que os serviços em instalações elétricas sejam realizados somente por trabalhadores autorizados conforme NR-10. Garantir a inexistência de partes vivas expostas acessíveis aos trabalhadores não autorizados em instalações e equipamentos elétricos. Garantir que os condutores elétricos:

- a) Sejam dispostos a não obstruir a circulação de pessoas e materiais.
- b) Estejam protegidos contra impactos mecânicos, umidade e contra agentes capazes de danificar a isolamento.
- c) Estejam protegidos contra impactos mecânicos, umidade e contra agentes capazes de danificar a isolamento.
- d) Possuam isolamento ou reforçada quando à alimentação de máquinas e equipamentos elétricos moveis ou portáteis.

Elaborar Laudo Técnico das medições de aterramentos elétricos, conforme projeto, e ART recolhida. Instalar dispositivo Diferencial Residual (DR), como medida de segurança adicional nas instalações elétricas, nas situações previstas nas normas técnicas nacionais vigentes. Realizar revisão periódica da fiação, plugues e tomadas de máquinas e equipamentos (fixos, móveis e/ou portáteis) utilizados pelos empregados próprios ou terceirizados, bem como das extensões disponíveis no canteiro, por profissional autorizado. As emendas devem garantir a integridade dos circuitos. Proibir o uso de equipamentos com fios rompidos ou com material isolante desgastado, terminais expostos ou conexões frouxas.

Proibir o uso de Benjamim ou T como adaptador de tomada para distribuição de energia elétrica (com sinalização desta proibição na obra). Proibir ligação de equipamentos portáteis sem o uso de conjunto plugue/tomadas (com sinalização adequada). Garantir que os quadros de distribuição das instalações elétricas:

- a) Sejam dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que o constituem.
- b) Sejam constituídos de materiais resistentes ao calor gerado pelos componentes das instalações.
- c) Tenham as partes vivas inacessíveis e protegidas aos trabalhadores não autorizados.
- d) Tenham acesso desobstruído.
- e) Sejam instalados em espaços suficiente para realização de serviços e operações.

f) Estejam identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico.

g) Estejam em conformidade com a classe de proteção requerida.

h) Tenham seus circuitos identificados. Assegurar que o trabalho em proximidades de redes elétricas energizadas, internas ou externas ao canteiro de obras, seja permitido apenas quando protegido contra o choque elétrico e arco elétrico.

Garantir que nas atividades de montagens metálicas, onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, seja realizado aterramento da estrutura desde o início da montagem.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA RISCO DE QUEDA DE TRABALHADORES E PROJEÇÃO DE MATERIAIS

A proteção contra quedas de altura é um dos pilares fundamentais para garantir a segurança dos trabalhadores da indústria da construção civil. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18), em sua seção 18.9, são estabelecidas as exigências mínimas para a prevenção de acidentes relacionados a quedas de pessoas e materiais, com foco na eliminação de riscos e na preservação da integridade física dos trabalhadores.

1. APLICABILIDADE E ALTURA DE RISCO

A NR 18 define que toda atividade executada em altura superior a 2,00 metros deve dispor de sistemas de proteção contra queda, conforme o planejamento previsto no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da obra. Essa obrigatoriedade visa prevenir quedas durante a execução de tarefas em lajes, estruturas, andaimes, escadas, plataformas de trabalho e outras superfícies elevadas.

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS – SPCQ

A norma determina a prioridade do uso de sistemas de proteção coletiva sobre os sistemas individuais. São exemplos de SPCQ:

- Guardas-corpos com rodapés e travessas intermediárias, com altura mínima de 1,20 m;
- Plataformas de proteção em diferentes níveis;
- Redes de segurança, quando adequadamente projetadas e instaladas;
- Barreiras de isolamento com resistência suficiente para suportar o impacto de queda de pessoas e materiais.

3. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS – SPIQ

Quando não for possível a adoção de medidas coletivas, é obrigatório o uso de Sistemas de Proteção Individual contra Quedas (SPIQ), compostos por:

- Cinturão tipo paraquedista;
- Talabarte de segurança com absorvedor de energia;
- Dispositivos de ancoragem certificados;
- Trava-quedas em linha de vida vertical ou horizontal.

Esses equipamentos devem estar certificados pelo Inmetro, e sua utilização deve ser precedida de treinamento adequado ao trabalhador, conforme prevê a NR 01 e a própria NR 18.

A análise de risco deve considerar a possibilidade de queda livre e garantir que a altura de impacto não seja alcançada, observando-se o fator de queda, comprimento do talabarte, deflexão do sistema e altura do trabalhador.

4. PROJETO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS

Todo sistema de proteção contra quedas, tanto coletivo quanto individual, deve ser dimensionado por profissional legalmente habilitado, com base em normas técnicas nacionais e internacionais, como a ABNT NBR 16325, NBR 15595 e outras correlatas.

A instalação, manutenção e inspeção desses sistemas devem seguir os manuais dos fabricantes e serem registradas documentalmente. A inspeção periódica é obrigatória e deve ser realizada por profissional qualificado.

5. ACESSO E DESLOCAMENTO EM ALTURA

Os acessos a áreas elevadas devem ser feitos por escadas fixas, rampas ou sistemas de içamento seguros. É proibido o uso de improvisações, como estruturas inadequadas, andaimes não projetados para esse fim ou a utilização de escadas de mão como meio de acesso a plataformas superiores.

6. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E ILUMINAÇÃO

A norma proíbe a execução de trabalhos em altura sob condições climáticas adversas, como ventos fortes, chuvas intensas e raios, quando houver risco aumentado. Além disso, deve-se garantir iluminação adequada, natural ou artificial, para preservar a visibilidade e a segurança.

ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS

18.8 Escadas, rampas e passarelas

18.8.1 É obrigatória a instalação de escada ou rampa para transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,4 m (quarenta centímetros) como meio de circulação de trabalhadores.

18.8.2 A utilização de escadas e rampas deve observar os seguintes ângulos de inclinação:

- a) para rampas, ângulos inferiores a 15° (quinze graus);
- b) para escadas móveis, ângulos entre 50° (cinquenta graus) e 75° (setenta e cinco graus), ou de acordo com as recomendações do fabricante;
- c) para escadas fixas tipo vertical, ângulos entre 75° (setenta e cinco graus) e 90° (noventa graus).

Com o objetivo de assegurar condições adequadas de circulação, acesso e evacuação de trabalhadores no canteiro de obras, o dimensionamento e a instalação de rampas, escadas e passarelas devem obedecer estritamente às diretrizes estabelecidas na Norma Regulamentadora nº 18 (NR 18), especificamente no item 18.8 – Acesso e Circulação de Pessoas.

Para o dimensionamento de rampas, escadas e passarelas, devem ser rigorosamente observados todos os requisitos estabelecidos no item 18.8 da NR 18, incluindo seus respectivos subitens, garantindo conformidade com os parâmetros de segurança, estabilidade e ergonomia exigidos pela norma.

Entre os aspectos contemplados pela norma, destacam-se:

- Inclinação máxima permitida para rampas;
- Dimensões mínimas de degraus e patamares em escadas fixas e móveis;
- Requisitos de resistência estrutural e estabilidade;
- Instalação de guarda-corpos, corrimãos e rodapés em escadas e passarelas elevadas;
- Condições de acessibilidade e sinalização adequada;

O não cumprimento das exigências regulamentares pode comprometer a integridade física dos trabalhadores, acarretar sanções legais e comprometer o andamento seguro da obra. Portanto, é responsabilidade do empregador e dos profissionais legalmente habilitados assegurar que tais estruturas estejam devidamente projetadas, executadas e inspecionadas conforme os critérios técnicos da NR 18.

ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO

18.12 Andaime e plataforma de trabalho

18.12.1 Os andaimes devem atender aos seguintes requisitos:

- a) ser projetados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes;
- b) ser fabricados por empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe;
- c) ser acompanhados de manuais de instrução, em língua portuguesa, fornecidos pelo fabricante, importador ou locador;
- d) possuir sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, conforme subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 desta NR, com exceção do lado da face de trabalho;
- e) possuir sistema de acesso ao andaime e aos postos de trabalho, de maneira segura, quando superiores a 0,4 m (quarenta centímetros) de altura.

18.12.2 A montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

18.10 Máquinas, equipamentos, ferramentas

18.10.1 Máquinas e equipamentos

18.10.1.1 As máquinas e os equipamentos devem atender ao disposto na NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos).

18.10.1.2 As máquinas e equipamentos estacionários devem estar localizados em ambiente coberto e com iluminação adequada às atividades.

18.10.1.3 Devem ser elaborados procedimentos de segurança para o trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas não contempladas no campo de aplicação da NR-12.

SERRA CIRCULAR:

18.10.1.5 A serra circular deve:

- a) ser projetada por profissional legalmente habilitado;
- b) ser dotada de estrutura metálica estável;
- c) ter o disco afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar defeito;
- d) possuir dispositivo que impeça o aprisionamento do disco e o retrocesso da madeira;
- e) dispor de dispositivo que possibilite a regulação da altura do disco;
- f) ter coletor de serragem;
- g) ser dotada de dispositivo empurrador e guia de alinhamento, quando necessário;
- h) ter coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de corte.

ESCAVAÇÃO DE VALAS**OBJETIVO**

Estabelecer procedimentos e medidas de prevenção para atividades de escavação de valas no canteiro de obras, conforme as diretrizes da NR 18 – item 18.7.2 (Escavação, Fundação e Desmonte de Rochas), visando eliminar ou controlar os riscos de acidentes e proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

Planejamento e Projeto

- As escavações devem ser realizadas e supervisionadas conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, levando em conta a característica do solo, cargas atuantes, riscos existentes e medidas de prevenção.
- Escavações com profundidade superior a 1,25 m só podem ser iniciadas após liberação formal e autorização técnica.
- Deve-se prever no projeto o uso de taludes, contenções ou escoramentos, quando necessário, para garantir a estabilidade das paredes da vala.

SINALIZAÇÃO, ISOLAMENTO E ACESSO

- O perímetro da escavação deve ser isolado e sinalizado com barreiras físicas e placas de advertência visíveis, inclusive noturnas.
- Manter faixa de proteção mínima de 1 m livre de cargas ao redor das bordas, evitando o depósito de materiais ou equipamentos nessa faixa.
- Devem ser instaladas escadas ou rampas próximas aos postos de trabalho, possibilitando saída rápida em caso de emergência.
- Quando houver necessidade de circulação de pessoas sobre a escavação, devem ser instaladas passarelas conforme item 18.8 da NR 18, com guarda-corpo e rodapé.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ESTABILIDADE

- Proteger taludes contra erosão interna e superficial conforme indicado no projeto.
- Em escavações próximas a edificações, realizar monitoramento técnico documentado da estabilidade.
- Inspeccionar diariamente os escoramentos e taludes por profissional capacitado.
- Adotar medidas preventivas contra infiltração de águas superficiais, mantendo drenagem adequada.
- Identificar previamente redes elétricas, tubulações de água, esgoto, gás ou outros elementos enterrados, adotando medidas para evitar acidentes.

TRÁFEGO E MÁQUINAS

- Desviar o tráfego de veículos próximo às escavações ou, quando impossível, implementar medidas para redução de velocidade e sinalização reforçada.
- Adotar cuidados especiais com a operação de máquinas e equipamentos nas proximidades das valas, prevenindo sobrecarga e vibração nas bordas.

CAPACITAÇÃO E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

- Garantir que todos os trabalhadores envolvidos sejam capacitados conforme NR 18 – Anexo I, incluindo riscos de soterramento e medidas de resgate.
- Implementar Análise Preliminar de Riscos (APR) antes do início da escavação.
- Manter procedimentos documentados de emergência e resgate.

RISCOS ASSOCIADOS A ESCAVAÇÃO DE VALAS**RISCO DE SOTERRAMENTO E DESMORONAMENTO**

- Colapso das paredes da vala por instabilidade do solo ou ausência de escoramento adequado.
- Sobre peso nas bordas devido a depósito de materiais, equipamentos ou trânsito de veículos.
- Vibração proveniente de máquinas próximas que pode comprometer a estabilidade do talude.

QUEDA DE PESSOAS NA VALA

- Ausência de sinalização ou barreiras físicas no perímetro da escavação.
- Trânsito de pedestres em áreas próximas sem proteção coletiva.

QUEDA DE MATERIAIS E OBJETOS

- Ferramentas e materiais posicionados nas bordas podendo cair sobre trabalhadores dentro da vala.
- Movimentação de cargas suspensas ou operação de guias sem isolamento da área.

CHOQUE ELÉTRICO E RUPTURA DE TUBULAÇÕES

- Contato com redes subterrâneas de energia elétrica, tubulações de água, gás ou esgoto não previamente identificadas.
- Risco de explosão ou vazamento tóxico por ruptura de dutos.

RISCOS DE ATROPELAMENTO E COLISÃO

- Trânsito de máquinas e veículos próximos à escavação sem controle ou desvio de rota.
- Ausência de balizamento e orientação para operadores de máquinas.

RISCOS ERGONÔMICOS E FÍSICOS

- Esforços excessivos em atividades manuais de escavação.
- Vibrações de equipamentos manuais e exposição prolongada a ruído.

RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS

- Contato com águas servidas ou contaminadas provenientes do subsolo.
- Exposição a gases tóxicos ou deficiência de oxigênio em valas profundas (risco de atmosfera perigosa)


RISCOS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS

- Infiltração de águas pluviais nas paredes da escavação, aumentando o risco de deslizamento.
- Escorregamento do terreno por chuvas ou condições climáticas adversas.



RISCOS DE QUEDA EM ALTURA (NR 35)

- Queda de trabalhadores em valas profundas (>2 m) sem proteção coletiva ou sistema de ancoragem.

Cuidados necessários com relação ao entorno da escavação de valas

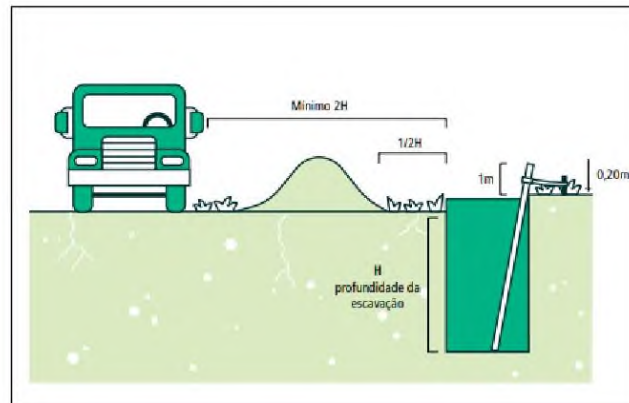

Escoramento e Proteções

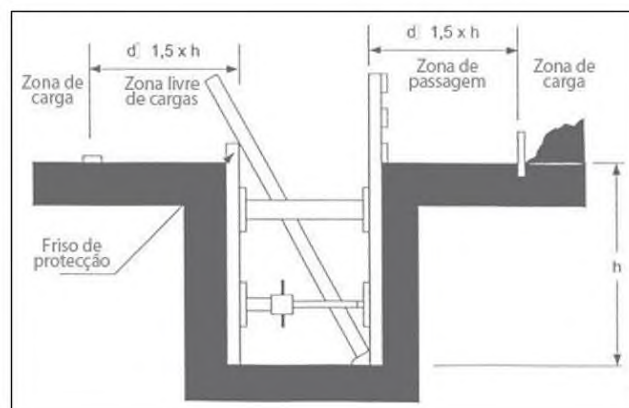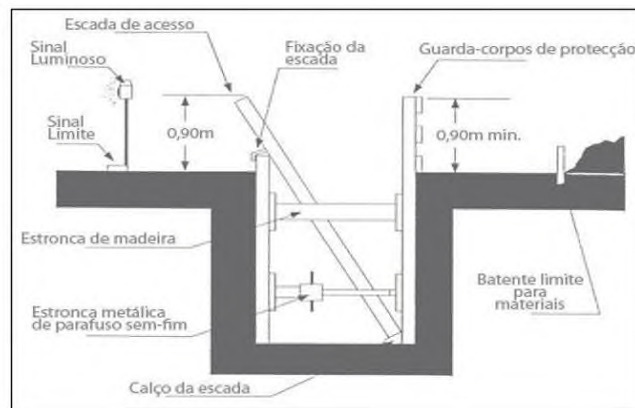

PROJETOS

Os projetos que deverão ser providenciados pela Empresa e anexados ao PGR.

O Projeto da Área de Vivência do Canteiro de Obra do canteiro ou de frente de trabalho elaborado por profissional legalmente habilitado, em conformidade com o item 18.5 da NR 18.

Projeto elétrico das instalações temporárias elaborado por profissional legalmente habilitado. Laudo de aterramento das instalações e esquema unifilar.

Projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado:

a. Estrutura de concreto:

Projeto das formas e dos escoramentos, indicando a sequência de retirada das escoras, elaborado por profissional legalmente habilitado.

b. Proteções coletivas contra quedas de altura (passarelas, rampas, aberturas de piso, shafts, poços de elevador, periferia de pavimentos e outras superfícies onde houver risco de queda de trabalhadores e materiais: Projeto de dimensionamento contendo esforços, capacidade máxima de carga e detalhamento da instalação.

c. Obras com mais de 2 pavimentos a partir do nível do meio-fio, no alinhamento do logradouro: Projeto da galeria sobre o passeio ou outra medida de proteção que garanta a segurança dos pedestres e trabalhadores. Projetos dos sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ) elaborados por profissional legalmente habilitado.

As áreas de vivência dos canteiros de obras devem ser projetadas de forma a oferecer, aos trabalhadores, condições mínimas de segurança, de conforto e de privacidade e devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza.

As instalações da área de vivência devem atender, no que for cabível, ao disposto na NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho). instalações sanitárias; vestiário; alojamento – quando houver trabalhadores alojados no canteiro de obras ou na frente de trabalho; local de refeições; cozinha – quando houver preparo de refeições; lavanderia – quando houver alojamento; área de lazer – quando houver alojamento; ambulatório – quando se tratar de frente de trabalho com mais de 50 trabalhadores.

EMERGÊNCIAS

Estabelecer os procedimentos a serem adotados em caso de acidentes ou emergências na obra, visando preservar a vida, a integridade física dos trabalhadores e minimizar danos ao patrimônio.

1. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO:

Verificar a gravidade do acidente.

Afastar curiosos e manter o local isolado para evitar novos acidentes.

2. ACIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA:

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: 192

CORPO DE BOMBEIROS: 193

POLÍCIA MILITAR: 190

3. COMUNICAÇÃO INTERNA:

Informar imediatamente ao responsável pela obra e ao Técnico de Segurança do Trabalho.

Acionar o responsável pela empresa e/ou equipe médica interna, se houver.

4. PRIMEIROS SOCORROS:

Prestar os primeiros socorros conforme o treinamento recebido.

Utilizar o kit de primeiros socorros disponível no canteiro.

Manter a vítima consciente e calma até a chegada do atendimento especializado.

5. REGISTRO DO ACIDENTE:

Registrar o acidente em formulário próprio.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DOS RISCOS OCUPACIONAIS

CONFORME NR 09

9.4 Avaliação das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

9.4.1 Deve ser realizada análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas.

9.4.2 A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para:

- a) comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados;
- b) dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores;
- c) subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção.

9.4.2.1 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades.

9.4.3 Os resultados das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos devem ser incorporados ao inventário de riscos do PGR.

9.5 Medidas de Prevenção e Controle das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

9.5.1 As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais referentes a cada agente físico, químico e biológico estão estabelecidas nos Anexos desta NR.

9.5.2 Devem ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou o controle das exposições ocupacionais relacionados aos agentes físicos, químicos e biológicos, de acordo com os critérios estabelecidos nos Anexos desta NR, em conformidade com o PGR.

9.5.3 As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram os controles dos riscos do PGR e devem ser incorporados ao Plano de Ação. 9.6 Disposições Transitórias

9.6.1 Enquanto não forem estabelecidos os Anexos a esta Norma, devem ser adotados para fins de medidas de prevenção:

- a) os critérios e limites de tolerância constantes na NR-15 e seus anexos;
- b) como nível de ação para agentes químicos, a metade dos limites de tolerância;
- c) como nível de ação para o agente físico ruído, a metade da dose.

9.6.1.1 Na ausência de limites de tolerância previstos na NR-15 e seus anexos, devem ser utilizados como referência para a adoção de medidas de prevenção aqueles previstos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH.

9.6.1.2 Considera-se nível de ação, o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição.

ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

Conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-1, a organização deve realizar a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho de forma documentada. Essa análise deve considerar as situações que geraram esses eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, o ambiente de trabalho, os materiais utilizados e a organização da produção e do trabalho. Além disso, é necessário identificar os fatores relacionados com o evento, a fim de obter evidências que subsidiem e revisem as medidas de prevenção existentes. Os dados resultantes da análise de acidentes devem constar no inventário de riscos da organização. Essa documentação é essencial para o controle e monitoramento dos riscos ocupacionais, visando à melhoria contínua da saúde e segurança no trabalho.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

A Norma Regulamentadora NR 1 estabelece diretrizes essenciais para a adoção de medidas de prevenção visando eliminar, reduzir ou controlar riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Este texto dissertativo abordará os principais pontos desta norma, destacando sua importância e os procedimentos a serem seguidos.

Primeiramente, é imperativo compreender que a NR 1 determina que as organizações devem adotar medidas preventivas sempre que se enquadrarem em três situações específicas:

- a) quando exigências previstas em Normas Regulamentadoras e dispositivos legais assim o determinarem;
- b) quando a classificação dos riscos ocupacionais, conforme estabelecido no subitem 1.5.4.4.5, indicar a necessidade de intervenção;
- c) quando existirem evidências de associação entre lesões, agravos à saúde dos trabalhadores e os riscos e situações de trabalho identificados, comprovadas por meio do controle médico da saúde.

Em casos em que a adoção de medidas de proteção coletiva seja tecnicamente inviável, insuficiente, em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda, quando necessário como medida complementar ou emergencial, a NR 1 estabelece uma hierarquia a ser seguida:

- a) inicialmente, devem ser adotadas medidas de caráter administrativo ou relacionadas à organização do trabalho;
- b) em segundo lugar, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é uma alternativa.

Além disso, é fundamental que a implantação das medidas preventivas seja acompanhada pela divulgação de informações aos trabalhadores, detalhando os procedimentos a serem adotados e as limitações das medidas em questão. A norma também enfatiza a

importância da implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. O registro da implementação das medidas de prevenção e seus ajustes deve ser realizado de forma meticulosa.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de maneira planejada, contemplando:

- a) Verificação da execução das ações planejadas;
- b) Inspeções dos locais e equipamentos de trabalho;
- c) Monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

É crucial que as medidas de prevenção sejam corrigidas sempre que os dados obtidos no acompanhamento indiquem ineficácia em seu desempenho.

As organizações devem desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores que estejam integradas às demais medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), levando em consideração os riscos decorrentes do trabalho. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e contínuo, em conformidade com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos estabelecidos na NR-07.

As medidas de prevenção estão contempladas no inventário de riscos e plano de ação deste documento, de forma devidamente estruturada conforme determinam as Normas Regulamentadoras, respeitando as recomendações da Fundacentro.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A NR-01 determina que o empregador é responsável por promover a capacitação e o treinamento dos trabalhadores, em estrita conformidade com as demais Normas Regulamentadoras (NR) vigentes. Esse treinamento é essencial para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho.

A capacitação e treinamento não faz parte, necessariamente, do Programa de Gerenciamento de Riscos, porém, faz parte do gerenciamento de riscos ocupacionais como um todo. A seguir constam todas as diretrizes para cumprimento das determinações da NR 1 para o gerenciamento de riscos ocupacionais, no que se refere à capacitação e treinamento dos trabalhadores.

EMIÇÃO DE CERTIFICADO

Ao término dos treinamentos, sejam eles iniciais, periódicos ou eventuais, conforme previsto nas NR, é obrigatória a emissão de um certificado. Esse certificado deve conter informações detalhadas, como o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e a assinatura do responsável técnico pelo treinamento.

TIPOS DE TREINAMENTO

A capacitação dos trabalhadores deve abranger três tipos de treinamento:

- a) Treinamento Inicial: Deve ser realizado antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado na NR correspondente.
- b) Treinamento Periódico: Deve ocorrer conforme a periodicidade estabelecida nas NR pertinentes ou, na ausência de tal estipulação, em prazo determinado pelo empregador.
- c) Treinamento Eventual: Deve ser realizado em situações específicas, tais como mudanças nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem em alterações nos riscos ocupacionais, ocorrência de acidentes graves ou fatais que indiquem a necessidade de novo treinamento ou após o retorno ao trabalho após um afastamento superior a 180 dias. A carga horária, prazo e conteúdo programático do treinamento eventual devem ser adequados à situação que o motivou.

INCLUSÃO DE ATIVIDADES

A capacitação pode incluir atividades como estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço, exercícios simulados e habilitação para operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos.

TEMPO DE TREINAMENTO COMO TRABALHO EFETIVO

É importante ressaltar que o tempo despendido em treinamentos previstos nas NR é considerado como tempo de trabalho efetivo, garantindo aos trabalhadores os direitos e benefícios correspondentes.

REGISTRO E ARQUIVAMENTO DO CERTIFICADO

O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia deve ser arquivada na organização, assegurando a comprovação da capacitação realizada.

CONSIGNAÇÃO NOS DOCUMENTOS FUNCIONAIS

A capacitação deve ser devidamente consignada nos documentos funcionais do empregado, registrando o cumprimento dessa obrigação legal.

TREINAMENTOS CONJUNTOS

Os treinamentos previstos nas NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, desde que sejam respeitados os conteúdos e a carga horária estipulados nas respectivas normas regulamentadoras, otimizando assim os recursos de capacitação.

PERIGOS EXTERNOS

Conforme NR 01,

1.5.4.3.2 A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

Considerando a Localização das atividades da **TECPAV ENGENHARIA LTDA, NÃO FORAM** identificados perigos externos aos colaboradores que possam gerar riscos significativos a saúde dos trabalhadores.

Os perigos e consequentemente os riscos relevantes e/ou capazes de causar danos a saúde do trabalhador estão discriminados no inventário de riscos.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Selecionar o EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto, segundo avaliação do usuário;

✓ Estabelecer programa de treinamento dos empregados quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece;

✓ Estabelecer normas e procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas;

✓ Caracterizar funções ou atividades dos empregados com a respectiva identificação dos EPI utilizados para os riscos ambientais;

✓ Padronizar os EPI fornecidos;

✓ Exigir na compra o Certificado de Aprovação – CA, com as informações técnicas sobre redução, limitação de proteção, características técnicas etc.

GRADUAÇÃO DOS RISCOS

Conforme NR 01,

1.5.4.4.2.1 A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.

1.5.4.4.1 A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção.

A MATRIZ DE RISCOS AIHA

Tabelas de Gradação de Probabilidade e Severidade

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Commission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinar a classificação da severidade e probabilidade.

CONFORME NR 01,

1.5.4.4.2 Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

Matriz de Risco Qualitativa		SEVERIDADE				
		Leve 1	Menor 2	Moderada 3	Maior 4	Extrema 5
PROBABILIDADE	Muito Provável 5	5	10	15	20	25
	Provável 4	4	8	12	16	20
	Possível 3	3	6	9	12	15
	Pouco Provável 2	2	4	6	8	10
	Rara 1	1	2	3	4	5

LEGENDA	
	Trivial
	Tolerável
	Moderado
	Substancial
	Intolerável

GRADAÇÃO DA SEVERIDADE

GRADAÇÃO DA SEVERIDADE NR 01	
ESTIMATIVA DO RISCO: SEVERIDADE DA CONSEQUÊNCIA AIHA	
ÍNDICE	DEFINIÇÃO
1	LESÃO LEVES SEM NECESSIDADE DE ATENÇÃO MÉDICA, INCÔMODOS OU MAL-ESTAR.
2	LESÃO OU DOENÇA SÉRIAS REVERSÍVEIS.
3	LESÃO OU DOENÇAS CRÍTICAS IRREVERSÍVEIS QUE PODEM LIMITAR A CAPACIDADE FUNCIONAL.
4	LESÃO OU DOENÇA INCAPACITANTE OU MORTAL.
5	MORTES OU INCAPACIDADES MÚLTIPLAS

As gradações de probabilidade são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas avaliações qualitativas, de acordo com o controle e exposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição Ocupacional.

Conforme NR 01,

1.5.4.4.4 A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
- b) as medidas de prevenção implementadas;
- c) as exigências da atividade de trabalho; e
- d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE (Avaliações Qualitativas)

GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE NR 01		
ESTIMATIVA QUALITATIVA: RISCOS MECÂNICOS / ACIDENTES, ERGONÔMICOS E BIOLÓGICOS		
ÍNDICE	CATEGORIA	DESCRIÇÃO
1	CONTROLE EXCELENTE	REPRESENTA A MELHOR TECNOLOGIA OU PRÁTICA DE CONTROLE DISPONÍVEL.
2	CONTROLE EM CONFORMIDADE LEGAL	CONTROLE SEGUINDO AS NORMAS LEGAIS, MANTIDO ADEQUADAMENTE
3	CONTROLE COM PEQUENAS DEFICIÊNCIAS	CONTROLE ADEQUADO COM PEQUENAS DEFICIÊNCIAS NA OPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
4	CONTROLE DEFICIENTE	CONTROLE INCOMPLETO OU COM DEFICIÊNCIAS RELEVANTES.
5	CONTROLE INEXISTENTE	AS MEDIDAS DE CONTROLE SÃO INEXISTENTES OU TOTALMENTE INADEQUADAS.

GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE (Avaliações Quantitativas)

GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE NR 01		
ESTIMATIVA QUALITATIVA: CATEGORIAS DE EXPOSIÇÃO EFETIVA (SEM CONSIDERAR O EPI) AIHA		
ÍNDICE	CATEGORIA	DESCRIÇÃO
1	EXPOSIÇÃO A NÍVEIS MUITO BAIXOS.	EXPOSIÇÕES < 10% LEO (LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL)
2	EXPOSIÇÃO BAIXA	EXPOSIÇÕES >10% E < 50% LEO
3	EXPOSIÇÃO MODERADA	EXPOSIÇÕES > 50% E < 100% LEO
4	EXPOSIÇÃO EXCESSIVA	EXPOSIÇÕES > 100% A 500% LEO
5	EXPOSIÇÃO MUITO EXCESSIVA	EXPOSIÇÕES SUPERIORES A 5 X LEO

INTERPRETAÇÃO E CRITÉRIO PARA TOMADA DE DECISÃO

NÍVEL DO RISCO	AÇÃO
TRIVIAL	Nenhuma Ação Requerida
TOLERÁVEL	Não São requerido controles adicionais. Monitorar para manter e assegurar que os controles sejam mantidos.
MODERADO	Devem ser feitos esforços para reduzir o risco. As medidas para redução do risco devem ser implementadas dentro de um período definido.
SUBSTANCIAL	Reavaliar o ambiente de Trabalho e as medidas existentes para reduzir o risco a níveis aceitáveis.
INTOLERÁVEL	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido a níveis aceitáveis.

SINALIZAÇÕES VISUAIS DE SEGURANÇA

A sinalização de segurança deve estar de acordo com o que estabelece a NR 26 – Sinalização de segurança, para assegurar a implementação de placas, avisos, cartazes etc.

SINALIZAÇÃO INTERNA

Internamente, a obra deve ser sinalizada levando em consideração:

- Avisos;
- Cartazes;
- Placas indicativas;
- Isolamentos

E INTERNAMENTE, DEVEM SER ATENDIDAS AS SEGUINTE SITUAÇÕES:

- Os critérios para bloqueio de estrada de obra e trânsito de veículos de carga e descarga da urbanização;
- A execução de serviços externos (fora dos limites do canteiro, principalmente na rua) deve ser sinalizada com cavaletes, cones, fita zebra e um orientador de trânsito veicular e de pedestres, quando necessário. Ainda deve ser observado o seguinte:
- Antes da execução de qualquer serviço na rua, verificar e certificar-se que não exista risco contra terceiros. É preciso priorizar a segurança dos pedestres (principalmente crianças) e dos veículos;
- Na eventualidade de obstrução temporária do passeio para fins de descarga de materiais, deve ser providenciado cordão de isolamento em volta do veículo, de maneira a criar um corredor para passagem do pedestre (ver esquema nos anexos);
- Durante a descarga de concreto usinado, deve ser utilizado cordão de isolamento, como descrito no item anterior. Pode ser utilizada fita zebra fixa em balizas e, como complemento, cones de sinalização (ver esquemas nos anexos);

18.13 Sinalização de segurança

18.13.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

- a) identificar os locais de apoio;
- b) indicar as saídas de emergência;
- c) advertir quanto aos riscos existentes, tais como queda de materiais e pessoas e o choque elétrico;
- d) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI;
- e) identificar o isolamento das áreas de movimentação e transporte de materiais;
- f) identificar acessos e circulação de veículos e equipamentos;
- g) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.

CRONOGRAMA DE AÇÕES

1.5.5.2 Planos de ação

1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.

1.5.5.3 Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção

1.5.5.3.1 A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados.

1.5.5.3.2 O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar:

- a) a verificação da execução das ações planejadas;
- b) as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho; e
- c) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

CRONOGRAMA DE AÇÕES

Ações	Período												Responsáveis Pela Execução	Setor de Trabalho	Objetivo (Por quê?)	Data da Última Conclusão
	2025							2026								
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI				
Realizar Avaliação Global e Atualizar o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos												X	Ágoras Engenharia Ltda	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 01 NR 18	-
Atualizar Laudo de Insalubridade												X	Ágoras Engenharia Ltda	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 15	-
Atualizar Laudo de Periculosidade												X	Ágoras Engenharia Ltda	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 16	-
Atualizar Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho												X	Ágoras Engenharia Ltda	Todos	Cumprir com as Obrigações Do Decreto 3048/99	-
Realizar Avaliações Quantitativas de Agentes Físicos: Dosimetria de Ruído												X	Ágoras Engenharia Ltda	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 01, NR 09 e NR 15	-
Realizar Avaliações Quantitativas de Agentes Físicos: Vibração de Corpo Inteiro												X	Ágoras Engenharia Ltda	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 01, NR 09 e NR 15	-
Realizar Avaliações Quantitativas de Agentes Físicos: Vibração de Mãos de Braços												X	Ágoras Engenharia Ltda	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 01, NR 09 e NR 15	-
Realizar Avaliações Quantitativas de Agentes Químicos												X	Ágoras Engenharia Ltda	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 01, NR 09 e NR 15	-
Elaborar AET – Análise Ergonômica do Trabalho			X										Ergonomista / Engenheiro de Segurança do Trabalho	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 17	-
Realizar Inspeções Técnicas Qualitativas nos Setores de Trabalho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Técnico de Segurança do Trabalho	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 01 e NR 05	-
Fiscalizar Utilização Correta do Equipamento de Proteção Individual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Técnico de Segurança do Trabalho	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 06	-
Manter as Fichas de EPI's Atualizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Técnico de Segurança do Trabalho	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 06	-
Realizar avaliações quantitativas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ágoras Engenharia Ltda	Sempre que Houver Novas Atividades	Cumprir com as Obrigações da NR 01, NR 09 e NR 15	-

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Página 25 de 27

CRONOGRAMA DE AÇÕES

Ações	Período												Responsáveis Pela Execução	Setor de Trabalho	Objetivo	Data da Última Conclusão
	2025							2026								
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI				
Realizar Treinamento de EPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Técnico de Segurança do Trabalho	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 06	-
Elaborar Ordem de Serviço	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Técnico de Segurança do Trabalho	Todos	Cumprir com as Obrigações da NR 01	-
Realizar Exames Clínicos e Complementares Conforme PCMSO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Empresa Especializada	Todos	Cumprir com as Obrigações Do PCMSO	-
Realizar Treinamento da CIPA												X	Técnico de Segurança do Trabalho	Conforme CIPA	Cumprir com as Obrigações da NR 05	-
Realizar Treinamento e Orientações Gerais Sobre Ergonomia						X	X	X	X				Técnico de Segurança do Trabalho	Todos	Cumprir com as Obrigações Da NR 17	-
Realizar Treinamento de Trabalho em Altura – NR 35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Profissional Legalmente Habilitado	Todos que irão realizar atividades em altura	Cumprir com as Obrigações Da NR 35	-
Realizar Treinamento de Máquinas e Equipamentos – NR 12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Profissional Legalmente Habilitado	Todos Envolvidos com Máquinas e Equipamentos	Cumprir com as Obrigações Da NR 12	-
Realizar Treinamento de NR – 18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Técnico de Segurança do Trabalho	Todos	Cumprir com as Obrigações Da NR 18	-
Realizar Palestras Sobre Saúde no Trabalho					X	X	X	X	X				Profissional Legalmente Habilitado	Todos	Cumprir com as Obrigações Do PCMSO	-
Implantar Sinalização de Segurança na Obra	X												Engenheiro de Obra	Toda Obra	Cumprir com as Obrigações Da NR 18	-
Realizar Treinamento de direção Defensiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Técnico de Segurança do Trabalho	Motoristas e Operadores	Cumprir com as Obrigações Da NR 18	-
Fornecer Equipamento de Proteção Individual: Protetor Auditivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Técnico de Segurança do Trabalho	Setores que apresentaram valores acima do Nível de Ação	Cumprir com as Obrigações Da NR 06	-

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Página 26 de 27

ANEXO 1 – INVENTÁRIO DE RISCOS



Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Advogado	Postular em nome do cliente, propor ou contestar ações, avaliar provas documentais e orais, realizar audiências, instruir a parte, extrajudicialmente, mediar questões, assistir empresas, pessoas e entidades, assessorar negociações internacionais e nacionais. Zelar pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens. As atividades não são contínuas e podem ser eventuais.		
Almoxarife	Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados e depósitos. Fazer lançamentos da movimentação de entradas e saídas, controlar estoques. Distribuir produtos e materiais expedidos. Organizar o almoxarifado, facilitar a movimentação de itens armazenados e a armazenar		
Analista Contábil	Legalizar de empresas, elaborar contrato social/estatuto e notificar encerramento junto aos órgãos competentes; administrar os tributos; registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente, obrigações acessórias da empresa. Elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria; realizar auditoria interna e externa; atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia.		
Analista De Almoxarife	Analisar, recepcionar, conferir, organizar e armazenar produtos e materiais em almoxarifados e depósitos. Fazer lançamentos da movimentação de entradas e saídas, controlar estoques. Distribuir produtos e materiais expedidos. Coordenar a organização do almoxarifado, facilitar a movimentação de itens armazenados e a armazenar.		
Analista De Contrato	Supervisionar rotinas administrativas e contratos; chefiar equipe de contratos. Coordenar serviços de contratação de serviços, locações de máquinas e equipamentos. Manter rotinas financeiras, pagamentos, fiscalização de documentos gerais e fiscais; emitir e conferir notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos.		
Analista De Informática	Analisar e implantar sistemas informatizados, dimensionar requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificar sua arquitetura, escolher ferramentas de desenvolvimento, especificar programas, codificar aplicativos. Analisar e administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico. Estabelecer padrões, auxiliar na coordenação de projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados.		

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Analista de licitação	Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de patrimônio, materiais, informações, financeira, entre outras; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.		
Analista De Pessoal	Analisar e executar serviços nas áreas de recursos humanos, administração; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança e de preservação ao meio ambiente		
Analista De Recebimento	Analisar e controlar equipe e serviços financeiros, de câmbio, bens-patrimoniais, créditos e bancários; efetuar e conferir pagamentos; realizar cobranças, planejando e solucionando pendências. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança e de preservação ao meio ambiente		
Analista De Tesouraria	Supervisionar e controlar serviços financeiros diversos, bens-patrimoniais e logísticos; efetuar pagamentos, realizar cobranças, controlar bens patrimoniais, analisar crédito, coordenar caixas, administrar processos logísticos. Supervisionar equipe de trabalho, orientando e avaliando desempenho em busca da melhor qualidade no trabalho.		
Analista De Treinamento E Desenvolvimento	O Analista de Treinamento e Desenvolvimento é responsável por identificar necessidades de capacitação, planejar, organizar e acompanhar programas de treinamento técnico, comportamental e de desenvolvimento de lideranças, alinhados aos objetivos estratégicos da empresa. Atua na elaboração de conteúdos, cronogramas e indicadores de desempenho, bem como na condução de ações de integração de novos colaboradores e avaliações de eficácia dos treinamentos realizados. Também colabora com processos de gestão de talentos, mapeamento de competências e desenvolvimento organizacional.		
Analista financeiro	Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros. Participar do planejamento estratégico e de curto prazo e avaliar políticas de impacto as organizações. Gerir a programação econômico-financeira; atuar nos mercados internos e externos; examinar finanças empresariais. Podem exercer mediação, perícia e arbitragem		
Aprendiz administrativo	Auxiliar a execução de atividades de apoio administrativo, recursos humanos, finanças e logística. Auxiliar no atendimento de fornecedores e clientes. Auxiliar na organização de documentos variados, cumprir todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. Auxiliar na preparação de relatórios e planilhas. Auxiliar na execução de serviços gerais de escritórios		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Aprendiz almoxarife	Auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais em almoxarifados e depósitos. Auxiliar nos lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controle de estoques. Auxiliar na distribuição de produtos e materiais a serem expedidos, organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, mediante supervisão de um encarregado ou almoxarife		
Assistente Administrativo	Executar atividades de apoio administrativo, nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Organizar documentos variados, cumprir todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. Auxiliar na preparação de relatórios e planilhas. Executar serviços gerais de escritórios		
Assistente Contábil	Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitir notas de venda e de transferência entre outras; realizar o arquivo de documentos		
Assistente De Compras	Executar serviços de apoio na área de compras e logística. Atender a fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Separar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Auxiliar na preparação de relatórios e planilhas		
Assistente de contrato	Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitir notas de venda e de transferência entre outras; realizar o arquivo de documentos		
Assistente De Informática	Operar e monitorar sistemas de comunicação em rede, preparar equipamentos e meios de comunicação, cuidar da segurança operacional por meio de procedimentos específicos e realizar atendimento ao usuário. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança e de preservação ao meio ambiente		
Assistente De Pessoal	Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos e administração. Tratar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança e de preservação ao meio ambiente		
Assistente De Recebimento	Auxiliar na análise e controle de equipes e serviços financeiros, de câmbio, bens-patrimoniais, créditos e bancários; efetuar e conferir pagamentos; realizar cobranças, planejando e solucionando pendências. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança e de preservação ao meio ambiente		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Assistente de sala técnica	Auxiliar na coordenação de quantitativos de serviços conforme diversos dados, topográficos e planialtimétricos. Auxiliar na coordenação de avaliação quantitativa de processos produtivos de obras, sob supervisão de um encarregado. Auxiliar no planejamento e execução de obras. Realizar análise de dados e controles. Auxiliar na coordenação de medições e avaliações mensais de obras		
Assistente Financeiro	Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitir notas de venda e de transferência entre outras; realizar o arquivo de documentos		
Assistente jurídico	Auxiliar a postular, em nome do cliente, contestar ações, fazer juntada de provas documentais e orais, instruir a parte e atuar no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediar questões, analisar legislação para atualização e implementação, assistir empresas, pessoas e entidades, negociações internacionais e nacionais; zelar pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar as atividades de apoio administrativo, recursos humanos, administração, finanças e logística. Auxiliar o atendimento, fornecendo e recebendo informações de serviços. Auxiliar na organização documentos variados e cumprir todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. Auxiliar na preparação de relatórios e planilhas. Auxiliar na execução de serviços gerais de escritórios		
Auxiliar Contábil	Auxiliar a organização de documentos e sua classificação contábil; auxiliar nos lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Auxiliar na emissão de notas de venda e de transferência entre outras; realizar o arquivo de documentos		
Auxiliar De Almoxarife	Auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais em almoxarifados e depósitos. Auxiliar nos lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controle de estoques. Auxiliar na distribuição de produtos e materiais a serem expedidos, organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, mediante supervisão de um encarregado ou almoxarife		
Auxiliar De Compras	Auxiliar os serviços de apoio na área de compras e logística. Auxiliar no atendimento de fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Auxiliar da separação de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Auxiliar na preparação de relatórios e planilhas		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Auxiliar de contrato	Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitir notas de venda e de transferência entre outras; realizar o arquivo de documentos		
Auxiliar De Informática	Auxiliar o monitoramento de sistemas de comunicação em rede. Auxiliar na preparação de equipamentos e meios de comunicação, cuidando da segurança operacional por meio de procedimentos específicos e auxiliar usuários		
Auxiliar De Pessoal	O Auxiliar de Pessoal é responsável por prestar suporte nas rotinas administrativas do setor de Recursos Humanos, atuando em atividades como admissão e demissão de colaboradores, controle de ponto, organização de arquivos, atualização de cadastros e lançamento de dados em sistemas de folha de pagamento. Também colabora no atendimento aos colaboradores, esclarecendo dúvidas sobre benefícios, férias, contracheques e demais assuntos relacionados à gestão de pessoal, seguindo a legislação trabalhista vigente e os procedimentos internos da empresa.		
Auxiliar De Recebimento	Auxiliar na Supervisão e controle das equipes e serviços financeiros, de câmbio, bens-patrimoniais, créditos e bancários; auxiliar na elaboração orçamentos; efetuar e conferir pagamentos; realizar cobranças e solucionando pendências		
Auxiliar De Recursos Humanos	Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; auxiliar na preparação de relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório		
Auxiliar De Segurança Do Trabalho	Auxiliar na elaboração e implementação de política de saúde e segurança no trabalho. Auxiliar no acompanhamento e avaliação de área. Auxiliar no desenvolvimento de ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho. Auxiliar no gerenciamento de documentação de saúde e segurança do trabalho e na investigação e análise de acidentes e suas medidas de prevenção e controle		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Auxiliar Financeiro	Auxiliar a organização de documentos e sua classificação contábil; auxiliar nos lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliando contas e preenchendo guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Auxilia na emissão de notas de venda e de transferência entre outras; realizar o arquivo de documentos		
Auxiliar Jurídico	Cumprir as determinações legais e judiciais, lavrando atos, autuando processos, procedendo registros; expedir mandados, traslados, cartas precatórias e rogatórias e certidões; registrar documentos; prestar atendimento ao público, redigir procurações, autenticando documentos. Coadjuvar nas audiências		
Chefe Administrativo	O Chefe Administrativo é responsável por coordenar as atividades administrativas da empresa, garantindo o bom funcionamento dos setores de apoio, como financeiro, recursos humanos, compras, patrimônio e logística. Supervisiona equipes, controla prazos e recursos, elabora relatórios gerenciais e assegura o cumprimento de procedimentos internos, metas e políticas organizacionais. Atua também na tomada de decisões estratégicas, na gestão de contratos e no apoio à diretoria, promovendo a eficiência operacional e o alinhamento das rotinas administrativas aos objetivos da organização.		
Comprador	Receber requisições de compras, executar processo de cotação e concretizar a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para empresas e órgãos privados. Acompanhar o fluxo de entregas, desenvolver fornecedores de materiais e serviços; supervisionar equipe e processos de compra. Preparar relatórios e fazer o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores		
Contador	Legalizar empresas e notificar o encerramento junto aos órgãos competentes; administrar tributos da empresa; registrar atos e fatos contábeis; controlar ativo permanente; gerenciar custos; preparar obrigações acessórias; elaborar demonstrações contábeis; realizar auditoria interna e externa; atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia		
Controlador De Manutenção	Programar os serviços de manutenção preventiva dos veículos, controlar despesas com manutenção e combustível, atento às métricas e indicadores da manutenção. Receber e analisar pedidos de manutenção, de acordo com as necessidades e consequências geradas pelo defeito, analisar se as soluções apresentadas estão de acordo com as necessidades da empresa.		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Coordenador Financeiro	Exercer a gerência dos serviços de operações financeiras e dos riscos em empresas, comerciais, agrícolas, e de serviços, incluindo-se as do setor bancário. Gerenciar recursos materiais e serviços terceirizados de sua área de competência. Planejar, dirigir e controlar os recursos e as atividades de uma organização, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos.		
Copeira	Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho, bebidas e alimentos, listas de espera, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparar alimentos e bebidas		
Diretor Administrativo	Coordenar o fluxo organizacional da empresa desempenhando papel de monitoramento e adequação; coordenar o cumprimento orçamentário empresarial e administrar recursos humanos. Coordenar serviços de contabilidade e controladoria e elaborar planejamento da empresa		
Encarregado De Almoxarifado	Supervisionar e controlar equipe e serviços; elaboram levantamentos e balancetes patrimoniais de itens de consumo e insumos; efetuar e conferir pagamentos; realizar cobranças, planejando e solucionando pendências; administrar o almoxarifado		
Encarregado De Compras	Coordenar equipes de trabalhadores que atuam em processos de compra, armazenagem e movimentação de matérias-primas, materiais indiretos, equipamentos, insumos e serviços em empresas industriais, comerciais e de serviços.		
Encarregado De Departamento Pessoal	Coordenar execução de serviços nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; coordenar o atendimento de fornecedores e clientes, fornecer e receber informações de produtos e serviços. Coordenar a tratativa de documentos variados, cumprir todo procedimento necessário referente aos mesmos. Coordenar a preparação de relatórios e planilhas, executar serviços gerais de escritórios		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Encarregado De Sala Técnica	Coordenar e distribuir entre equipes de trabalho, os serviços de apoio nas áreas administrativas e logística; coordenar a emissão de relatórios e documentos variados garantindo o cumprimento de todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios, atuar no acompanhamento das medições de centro de custos de diversos contratos		
Encarregado De Seção Técnica	Coordenar os levantamentos quantitativos de serviços conforme diversos dados, topográficos e planialtimétricos. Coordenar avaliação quantitativa de processos produtivos de obras, sob supervisão de um engenheiro. Auxiliar no planejamento e execução de obras. Realizar análise de dados e controles. Coordenar medições e avaliações mensais de obras		
Estagário De Contabilidade	Auxiliar a organização de documentos e sua classificação contábil; auxiliar nos lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Auxiliar na emissão de notas de venda e de transferência entre outras; realizar o arquivo de documentos		
Gerente Administrativo	Gerenciar o fluxo organizacional da empresa desempenhando papel de monitoramento e adequação. Gerenciar o cumprimento orçamentário empresarial e recursos humanos. Gerenciar patrimônio, suprimentos e logística e serviços complementares. Gerenciar serviços de contabilidade e controladoria e planejamento da empresa. Gerenciar Inspeção e fiscalização do cumprimento das Normas Internas da Empresa		
Gerente De Orçamento	Supervisionar e controlar equipe de orçamentos, quantitativos, financeiros, físico-financeiros de obras diversas, formular propostas para diversos tipos de licitações públicas e privadas, elaborar orçamentos. Supervisionar todo processo desde recebimento do objeto a ser licitado, levantamento final de valores para execução, prazos até o início e término da execução de obras diversas ou serviços		
Gerente Financeiro	Gerenciar os serviços administrativos, operações financeiras e dos riscos em empresas. Administrar recursos materiais e serviços terceirizados de sua área de competência. Planejar, dirigir e controlar os recursos e as atividades de uma organização, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
01	ADMINISTRAÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO
Função	Atividades		
Médico Do Trabalho	Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica		
Programador De Sistemas De Informação	Desenvolver sistemas e aplicações, montar estrutura de banco de dados, codificar e testar programas e aplicativos; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de desenvolvimento de sistemas e aplicações, pesquisar metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento; planejar etapas e ações de trabalho		
Recepcionista	Recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, e visitantes; prestar atendimento telefônico e fornecer informações em escritórios e outros estabelecimentos; marcar entrevistas; agendar serviços; observar normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificar seguranças sobre presenças estranhas. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano		
Secretaria	Assessorar os chefes em suas atividades, gerenciar informações, auxiliar tarefas administrativas e em reuniões, marcar e cancelar compromissos. Coordenar equipes (pessoas que prestam serviços: auxiliares de secretária, office-boys, copeiras, motoristas) e atividades; controlar documentos e correspondências. Atender clientes externos e internos. Cuidar da agenda pessoal dos executivos		
Secretaria Executiva	Assessorar os executivos em suas atividades, gerenciar informações, auxiliar tarefas administrativas e em reuniões, marcar e cancelar compromissos. Coordenar equipes (pessoas que prestam serviços: auxiliares de secretária, office-boys, copeiras, motoristas) e atividades; controlar documentos e correspondências. Atender clientes externos e internos. Cuidar da agenda pessoal dos executivos		
Superintendente De Contratos	Supervisionar contratos de obras, as atividades de desenvolvimento e operações de negócios de empresas de construção; participar do planejamento estratégico da empresa, planejar atividades técnicas e definir tecnologias de construção; analisar viabilidade técnica e econômica de contratos e empreendimento.		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 01 – Administrativo		AMBIENTE DE TRABALHO						
		O ambiente é confinado, com espaço físico limitado, ventilação natural reduzida e exposição frequente a variações de temperatura, podendo tornar-se abafado em dias quentes. No setor administrativo, realizam-se atividades de controle de documentos, registros de produção, reuniões de obra e atendimento a fornecedores e equipes de campo, com uso constante de computadores, celulares, rádios comunicadores e equipamentos de escritório. Já no almoxarifado, são armazenados e distribuídos materiais, ferramentas, EPI e insumos utilizados na obra, com movimentação manual de cargas e controle de estoque. O acesso é frequente por trabalhadores e veículos, havendo circulação constante de pessoas. O ambiente exige organização, iluminação adequada e sinalização de segurança, sendo fundamental o uso de EPIs e o cumprimento das normas de ergonomia, segurança e higiene.						
GHE 01 – Administrativo		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Gestão de Documentos		- Processos de Arquivamento: Organização e armazenamento de documentos físicos e digitais, garantindo que todos os registros sejam facilmente acessíveis e sigam a política de arquivamento da empresa. - Controle de Documentos: Monitoramento de documentos que necessitam de aprovação, assinatura ou revisão, com prazos bem definidos.						
2. Gestão Financeira		- Contas a Pagar e a Receber: Controle de pagamentos a fornecedores, funcionários (salários, benefícios) e outros compromissos financeiros, bem como o controle das contas a receber. - Fluxo de Caixa: Planejamento e monitoramento diário das entradas e saídas de recursos financeiros para garantir que a empresa tenha recursos suficientes para cobrir suas operações. - Emissão de Notas Fiscais: Emissão de notas fiscais de venda, compra e outros serviços, garantindo que todas as transações estejam corretamente documentadas e em conformidade com as leis fiscais.						
3. Gestão de Recursos Humanos		- Admissão e Demissão de Funcionários: Processos relacionados à contratação de novos colaboradores, incluindo registro de documentos, integração e envio para os setores responsáveis (folha de pagamento, benefícios etc.), além de processos relacionados à demissão. - Controle de Ponto e Frequência: Monitoramento da jornada de trabalho dos colaboradores, considerando as horas extras, faltas e outros detalhes. - Gestão de Benefícios: Administração dos benefícios oferecidos aos funcionários, como vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, entre outros.						
4. Gestão de Compras e Suprimentos		- Aquisição de Materiais e Serviços: Processo de solicitação, cotação, compra e recebimento de materiais e serviços necessários para o funcionamento da empresa. - Controle de Estoques: Acompanhamento da quantidade de itens em estoque, evitando excessos ou faltas e realizando o inventário periodicamente.						
GHE 01 – Administrativo		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Auxiliar Administrativo	15/09/2023	06:10:21	-	4181	150.600	1,3%	55,8 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 01 – Administrativo		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
		IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído,	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	55,8 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 01 – Administrativo		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Não se aplica	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	Foi verificado a realização do treinamento de Integração e NR 01. Bem como a realização dos exames complementares e clínicos conforme PCMSO.	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
01	ADMINISTRAÇÃO	01.01	PORTARIA / VIGIA					
Função	Atividades							
Vigia Diurno	Zelar pela guarda patrimonial, exercer a vigilância de canteiros de obras e estabelecimentos privados, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; fazer manutenções simples nos locais de trabalho. Não trabalha armado.							
Vigia Noturno								
Guardião De Obras	Zelar pela guarda patrimonial, exercer a vigilância de canteiros de obras e estabelecimentos privados, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; fazer manutenções simples nos locais de trabalho. Não trabalha armado.							
GHE 01.01 – Portaria / Vigia	AMBIENTE DE TRABALHO							
A guarita está estrategicamente localizada na entrada principal da empresa, sendo responsável pelo controle de acesso de pessoas e veículos. A estrutura é construída em alvenaria convencional e conta com aberturas que permitem ventilação e iluminação natural, proporcionando condições adequadas de conforto ambiental aos ocupantes durante o desempenho de suas atividades.								
GHE 01.01 – Portaria / Vigia	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Controle de Entrada e Saída Verificação de identificação de motoristas e veículos. Registro de entrada e saída de veículos e máquinas. Autorização de passagem conforme políticas da empresa.								
2. Monitoramento de Acessos Observação constante de veículos e atividades. Controle de abertura e fechamento de portões. Comunicação com a central de segurança ou supervisor.								
3. Gestão de Tráfego Organização do fluxo de veículos e máquinas.								
GHE 01.01 – Portaria / Vigia	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	VIGIA	21/06/2024	06:01:00	-	3751	150.598	1,3%	55,7 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 01.01 – Portaria / Vigia			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Trânsito de Máquinas Pesadas	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Qualitativa	55,7 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 01.01 – Portaria / Vigia		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Óculos de Proteção (*Vigia Diurno) / Protetor Solar (*Vigia Diurno)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	Foi verificado a realização do treinamento de Integração e NR 01. Bem como a realização dos exames complementares e clínicos conforme PCMSO.	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
02	ARMAÇÃO	02	ARMAÇÃO
Função	Atividades		
Armador	Preparar a confecção de armações e estruturas de concreto. Cortar e dobrar ferragens de lajes e estruturas diversas conforme projetos. Montar e aplicar armações de fundações, pilares e vigas		
Encarregado De Armação	Coordenar a preparação e a confecção de armações e estruturas de concreto. Ler projeto de armação, coordenar o corte e dobra de ferragens de lajes e estruturas diversas conforme projetos. Orientar a montagem e aplicação das armações de fundações, pilares, vigas e demais estruturas.		
GHE 02 – Armação	AMBIENTE DE TRABALHO		
O setor de armação de obras está instalado em área delimitada e protegida sob uma tenda metálica de grande porte, projetada para garantir condições adequadas de trabalho e proteção dos materiais contra intempéries. A estrutura da tenda é composta por armações metálicas fixadas ao solo e cobertura em lona de alta resistência, resistente à chuva, ao sol e ao vento.			
GHE 02 – Armação	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Corte e Dobra do Aço: As barras de aço são cortadas e dobradas conforme o projeto, utilizando máquinas específicas, garantindo que as armaduras tenham as dimensões e curvaturas adequadas. 2. Posicionamento e Fixação: As barras de aço, já cortadas e dobradas, são posicionadas nas formas de concreto. Elas são fixadas com estribos, distanciadores e amarrações para garantir a integridade e o alinhamento das armaduras. 3. Inspeção e Testes: A armação deve ser inspecionada por profissionais qualificados antes do concreto ser lançado. Testes de conformidade e controle de qualidade são realizados para garantir que a estrutura atenderá aos requisitos de segurança. 4. Concretagem: Após a inspeção, o concreto é lançado sobre as armaduras, preenchendo as formas e garantindo a aderência entre a armadura e o concreto. 5. Cura e Desforma: O concreto deve ser mantido úmido por um período de cura, e após a cura, as formas são removidas, completando o processo.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 02 – ARMAÇÃO	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS							
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Armador	11/04/2025	07:34:00	11:30 – 12:30	5547	152.444	58,6 %	81,5 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância		Nível de Ação	Resultado
	81932947-1	Domingos Cosmos	POEIRA RESPIRÁVEL		2,54 mg/m³		1,27 mg/m³	0,1785 mg/m³
			SILICA LIVRE (QUARTZO)		0,025 mg/m³ (ACGIH – TWA)		0,0125 mg/m³ TWA (ACGIH)	< 0,0021 mg/m³
			% SILICA LIVRE		-		-	< LQ
	81932947-19		PNOS (Particulado Inalável)		10 mg/m³		5,0 mg/m³	0,6802 mg/m³

Nota 1: Com base na avaliação quantitativa de exposição ao agente físico ruído e considerando a utilização efetiva dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) — devidamente verificada durante a inspeção técnica pericial — conclui-se que, nas condições atuais de operação, não há evidências de risco à saúde auditiva dos trabalhadores. Tais medidas neutralizam a nocividade da exposição, em conformidade com o item 15.4.1 da NR-15 e o artigo 191 da CLT.

Nota 2: Com base na avaliação quantitativa de exposição aos agentes químicos mencionados e considerando a utilização efetiva dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) — devidamente verificada durante inspeção técnica pericial — conclui-se que, nas condições atuais de operação, não há evidências de risco à saúde dos trabalhadores. Tais medidas neutralizam a nocividade da exposição, em conformidade com o item 15.4.1 da NR-15 e o artigo 191 da CLT.

Nota 3: Durante a inspeção técnica pericial, não foram identificadas condições de trabalho que caracterizem exposição ocupacional a agentes biológicos, tampouco situações de risco relacionadas a esse tipo de agente.

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 02 – Armação					AVALIAÇÃO DOS RISCOS							
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Máquinas, Policorte, Trânsito de Máquinas Pesadas	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	81,5 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras, fumos, névoas)	Processos de corte, lixamento, polimento e soldagem	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNIOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,6802 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de vergalhões soltos, pedaços de arame e ferramentas no chão.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 02 – Armação		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Avental de Raspa / Touca do Tipo Árabes (*Sómente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção) / Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Cinturão de Segurança (*Sómente para trabalhos em altura)	- Integração; - NR 01 (Item 1.4.4); - NR 06; - NR 12; - NR 18 (Item 18.14); *NR 35 (Sómente p/ trabalho em altura);	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
04	BRITAGEM	04	BRITAGEM
Função	Atividades		
Encarregado de Britagem	Coordenar, treinar equipes de trabalhadores da extração mineral e materiais geológicos, perfuração, instalação, desmonte de material geológico, escavação, carregamento e transporte de material de extração. Desempenhar atividades que permitem assegurar o cumprimento de normas de segurança e preservação ambiental, implementar planejamento de produção, supervisionar operação de apoio		
Operador de Central de Britagem	Operar no desmonte de material geológico, britagem, armazenamento e carregamento de material britado. Desempenhar atividades que permitem assegurar o cumprimento de normas de segurança e preservação ambiental, implementar o planejamento de produção, gerenciar equipes de trabalho, supervisionar operação de apoio		
GHE 04 – Britagem	AMBIENTE DE TRABALHO		
A central de britagem é um ambiente industrial destinado ao processamento de rochas e minerais, operando com a fragmentação de materiais brutos em granulometrias específicas. O local é geralmente instalado em áreas externas ou parcialmente cobertas, próximas à frente de lavra ou em plantas industriais de mineração e construção civil. O ambiente é caracterizado por intenso ruído proveniente das máquinas britadoras, peneiras vibratórias, correias transportadoras e equipamentos de carga e descarga.			
GHE 04 – Britagem	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
- Operar e monitorar os equipamentos da central de britagem (britadores, correias, peneiras). - Alimentar a britagem com matéria-prima (rochas, cascalho) utilizando carregadeira ou escavadeira. - Controlar a granulometria e qualidade do material britado conforme especificações técnicas. - Realizar inspeções de rotina e acompanhar o desempenho dos equipamentos. - Identificar e reportar falhas mecânicas, elétricas ou operacionais à manutenção. - Efetuar pequenos ajustes e limpezas nos equipamentos para manter a produção contínua. - Cumprir normas de segurança, meio ambiente e utilização correta de EPIs. - Registrar dados de produção e consumo de materiais no turno de trabalho.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 04 – CENTRAL DE BRITAGEM	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS							
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Encarregado de Concreto	29/06/2023	06:14:25	-	0513	-	58,1%	82,9 dB(A)

Nota 1: Com base na avaliação quantitativa de exposição ao agente físico ruído e considerando a utilização efetiva dos Equipamentos de Proteção Individual (EPs) — devidamente verificada durante a inspeção técnica pericial — conclui-se que, nas condições atuais de operação, não há evidências de risco à saúde auditiva dos trabalhadores. Tais medidas neutralizam a nocividade da exposição, em conformidade com o item 15.4.1 da NR-15 e o artigo 191 da CLT.

Nota 2: Durante a inspeção técnica pericial, não foram identificadas condições de trabalho que caracterizem exposição ocupacional a agentes químicos, tampouco situações de risco relacionadas a esse tipo de agente.

Nota 3: Durante a inspeção técnica pericial, não foram identificadas condições de trabalho que caracterizem exposição ocupacional a agentes biológicos, tampouco situações de risco relacionadas a esse tipo de agente.

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 04 – Britagem			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Máquinas Britadoras	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	82,9 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras, fumos, névoas)	Material Britado	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de vergalhões soltos, pedaços de arame e ferramentas no chão.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 04 – Britagem		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Máscara de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
05	CARPINTARIA	05	CARPINTARIA
Função	Atividades		
Carpinteiro	Planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras, fôrmas metálicas e de madeira, forro de laje, andaimes, proteção e estruturas de madeira para telhado. Escorar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montar portas e esquadrias. Finalizar serviços de desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, selecionar materiais reutilizáveis, armazenar peças e equipamentos.		
Meio Oficial de Carpintaria	O Meio Oficial de Carpintaria atua no suporte às atividades de montagem, manutenção e desmontagem de fôrmas de madeira e metálicas utilizadas em estruturas de concreto, como pilares, vigas, lajes, blocos e fundações. Auxilia na medição, corte, pregação e fixação de peças conforme os projetos, além de ajudar na montagem de escoramentos e travamentos. Também participa do transporte e organização das madeiras, painéis e ferramentas no canteiro de obras, colaborando com a limpeza da área de trabalho e o reaproveitamento de materiais. Suas atividades são executadas sob a orientação de carpinteiros experientes, exigindo atenção, esforço físico e precisão nas medidas.		
GHE 05 – Carpintaria	AMBIENTE DE TRABALHO		
O setor de carpintaria de obras está instalado em área delimitada e protegida sob uma tenda metálica de grande porte, projetada para garantir condições adequadas de trabalho e proteção dos materiais contra intempéries. A estrutura da tenda é composta por armações metálicas fixadas ao solo e cobertura em lona de alta resistência, resistente à chuva, ao sol e ao vento.			
GHE 05 – Carpintaria	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Leitura e Interpretação de Projetos: O carpinteiro interpreta os desenhos e especificações do projeto para determinar as dimensões, tipos de materiais e métodos de execução. 2. Corte e Preparação da Madeira: As madeiras são cortadas e preparadas conforme as especificações, utilizando serras e outras ferramentas para garantir precisão nas medidas. 3. Montagem de Formas: A carpintaria de formas envolve a construção de moldes para a concretagem, como formas para fundações, pilares e lajes. Essas formas devem ser rígidas e bem fixadas para evitar deslocamentos durante o lançamento do concreto. 4. Execução de Estruturas: Inclui a construção de estruturas de madeira, como escadas, vigas, pilares e pisos, com a fixação de elementos de apoio e sustentação de acordo com o projeto estrutural. 5. Acabamentos e Detalhes: A carpintaria de acabamento envolve a instalação de revestimentos, batentes, rodapés, portas e janelas, ajustando a madeira conforme as necessidades de acabamento da obra. 6. Controle de Qualidade e Segurança: Durante todo o processo, é fundamental garantir o cumprimento das normas de segurança (como o uso de EPIs) e a qualidade do trabalho, com inspeções periódicas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 05 – CARPINTARIA		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Carpinteiro	11/04/2025	07:32:00	11:30 – 12:30	5545	152.443	83,6%	84,1 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância		Nível de Ação	Resultado
	81932947 – 3	Genilson Barbosa	POEIRA RESPIRÁVEL		2,07 mg/m³		1,035 mg/m³	0,1168 mg/m³
			SILICA LIVRE (QUARTZO)		0,025 mg/m³ (ACGIH – TWA)		0,0125 mg/m³ TWA (ACGIH)	< 0,0022 mg/m³
			% SILICA LIVRE		-		-	< LQ
	81932947 – 18	Genilson Barbosa	PNOS (Particulado Inalável)		10 mg/m³		5,0 mg/m³	0,6506 mg/m³
	81932947 – 17	Genilson Barbosa	Poeira de Madeira		1,0 mg/m³		0,5 mg/m³	2,134 mg/m³
VIRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
		AREN (m/s²)						
	Furadeira	1,60		A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
	Serra Makita	2,40		A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				

Nota 1: Com base na avaliação quantitativa de exposição ao agente físico ruído e considerando a utilização efetiva dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) — devidamente verificada durante a inspeção técnica pericial — conclui-se que, nas condições atuais de operação, não há evidências de risco à saúde auditiva dos trabalhadores. Tais medidas neutralizam a nocividade da exposição, em conformidade com o item 15.4.1 da NR-15 e o artigo 191 da CLT.

Nota 2: Com base na avaliação quantitativa de exposição ao agente físico vibração de mãos e braços, conclui-se que, nas condições atuais de operação, os níveis medidos encontram-se abaixo dos limites de tolerância estabelecidos. Dessa forma, não há evidências de risco à saúde dos trabalhadores decorrente da exposição ocupacional a esse agente físico.

Nota 3: Apesar da avaliação quantitativa de poeiras de madeira indicar concentrações acima do limite de tolerância utilizado como referência técnica, ressalta-se que esse agente não integra o rol de agentes químicos previstos nos Anexos 11, 12 e 13 da NR-15, tampouco possui previsão específica na legislação trabalhista brasileira vigente.

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nota 4: Com base na avaliação quantitativa de exposição aos agentes químicos mencionados e considerando a utilização efetiva dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) — devidamente verificada durante inspeção técnica pericial — conclui-se que, nas condições atuais de operação, não há evidências de risco à saúde dos trabalhadores. Tais medidas neutralizam a nocividade da exposição, em conformidade com o item 15.4.1 da NR-15 e o artigo 191 da CLT.

Nota 5: Durante a inspeção técnica pericial, não foram identificadas condições de trabalho que caracterizem exposição ocupacional a agentes biológicos, tampouco situações de risco relacionadas a esse tipo de agente.

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 05 – Carpintaria			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Maquinas, Policorte, Trânsito de Máquinas Pesadas	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	84,1 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Processos de corte, lixamento de fôrmas de Madeira	Inalação	QUÍMICO	POEIRA DE MADEIRA 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	2,134 mg/m³	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Não
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de vergalhões soltos, pedaços de fôrmas de madeira, arame e ferramentas no chão.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 05 – Carpintaria		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Avental de Raspa / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção) / Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Máscara de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Protetor facial (*somente para trabalhos de corte de madeira) / Cinturão de Segurança (*Somente para trabalhos em altura)	- Integração; - NR 01 (Item 1.4.4); - NR 06; - NR 12; - NR 18 (Item 18.14); *NR 35 (Somente p/ trabalhos em altura)	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

N º GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
06	CENTRAL DE CONCRETO	06	CENTRAL DE CONCRETO
Função	Atividades		
AJUDANTE GERAL	Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção básica, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos simples nos mesmos. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais		
ENCARREGADO DE CONCRETO	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil, usinas de concreto, canteiros de obras civis. Elaborar documentação técnica e controlar recursos e padrões produtivos da obra. Inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra		
OPERADOR DE BETONEIRA	Programar a produção e o fornecimento de concreto, controlar mistura seus agregados. Preparar o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. Descarregar e bombear o concreto		
OPERADOR DE CONCRETO	Programar a produção e o fornecimento de concreto, misturar seus agregados. Preparar o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. Descarregar e bombear o concreto		
GHE 06 – Central de Concreto		AMBIENTE DE TRABALHO	
A central de concreto é um ambiente industrial destinado à dosagem, mistura e abastecimento de concreto para obras. O local conta com silos de armazenamento de cimento, depósitos de agregados (areia e brita), tanques de água, sistemas de pesagem, misturadores e áreas de carga para caminhões betoneira. É um ambiente com grande movimentação de veículos e equipamentos pesados, com presença constante de poeira, ruído e umidade			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 06 – Central de Concreto		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
Planejamento da produção diária de concreto Define volumes, traços e cronograma conforme demanda das obras.								
Supervisão da dosagem e mistura dos materiais								
Garante o correto abastecimento dos silos, agregados e aditivos na central.								
Acompanhamento da operação dos equipamentos								
Monitora o funcionamento de balanças, misturadores, esteiras e sistemas de pesagem.								
Controle de qualidade do concreto produzido								
Verifica a homogeneidade, abatimento (slump), temperatura e resistência conforme padrões.								
Gestão da equipe de operadores e auxiliares								
Distribui tarefas, orienta os procedimentos e cobra uso de EPIs.								
Liberação e organização do carregamento de caminhões betoneira								
Coordena a ordem de saída, o tempo de carregamento e a documentação da carga.								
Controle de estoques de insumos								
Acompanha níveis de cimento, areia, brita, água e aditivos, solicitando reposição quando necessário.								
Manutenção preventiva dos equipamentos								
Solicita e acompanha serviços de manutenção dos sistemas da central.								

GHE 06 – CENTRAL DE CONCRETO		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Encarregado de Concreto	28/06/2023	06:07:56	-	0513	-	91,2%	86,2 dB(A)

AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado	Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado
	81894206 – 4	Josivaldo Cortes de Almeida	POEIRA RESPIRÁVEL	1,83 mg/m³	0,915 mg/m³	1,03 mg/m³
			SILICA LIVRE (QUARTZO)	0,025 mg/m³ (ACGIH – TWA)	0,0125 mg/m³ TWA (ACGIH)	0,0244 mg/m³
			% SILICA LIVRE	-	-	2,37 %

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 06 – Central de Concreto		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise de Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Misturadores, motores elétricos, bombas, caminhões betoneira.	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	86,2 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Descarga de cimento, alimentação dos silos, manuseio de agregados.	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	1,03 mg/m³	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Resíduos de concreto, mangueiras, poças d'água, escorregamento por óleo ou lama.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 06 – Central de Concreto		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Máscara de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
06	CENTRAL DE CONCRETO	06.01	AUTOCONCRETEIRA
Função	Atividades		
Operador de Autoconcreta	Programar a produção e o fornecimento de concreto e misturar seus agregados. Preparar o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. Descarregar e bombear o concreto. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 06.01 – Autoconcreta	AMBIENTE DE TRABALHO		
O operador de autoconcreta atua predominantemente em ambientes externos, tais como canteiros de obras, áreas industriais, obras viárias ou em frentes de serviço de concreto em campo. Trata-se de um ambiente dinâmico, com presença constante de veículos pesados, máquinas em operação e movimentação de materiais.			
GHE 06.01 – Autoconcreta	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Realiza a verificação diária dos níveis de óleo, combustível, água e estado geral da máquina. 2. Conduz a autoconcreta até os pontos de carga e descarga conforme o planejamento da obra. 3. Abastece os compartimentos com os insumos (cimento, areia, brita e água) conforme a dosagem prevista. 4. Aciona o sistema de mistura para produzir o concreto com a homogeneidade adequada. 5. Controla o tempo e a rotação do tambor de mistura durante o deslocamento. 6. Desloca a autoconcreta até o local de aplicação do concreto, observando as condições do terreno. 7. Realiza a descarga do concreto por meio do sistema de calha ou rotação do tambor. 8. Realiza manobras em espaços confinados e terrenos irregulares, mantendo atenção à segurança operacional. 9. Executa limpeza periódica do tambor e das calhas após o uso, evitando a solidificação do concreto. 10. Reporta falhas mecânicas ou anomalias no funcionamento da máquina ao setor de manutenção. 11. Segue os procedimentos de segurança, incluindo uso de EPIs e comunicação com a equipe de obra. 12. Preenche registros de produção, consumo de materiais e manutenção preventiva quando aplicável.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 06.01 – Autoconcreteira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS										
Dosimetria de Ruído		Função Avaliada		Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO		
		Aguardando Avaliações										
GHE 06.01 – Autoconcreteira		DADOS DA AMOSTRA										
Agentes Químicos		Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação		
				Aguardando Avaliações				PNOR / PNOS		Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes			Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
							NR 15		ACGIH 2025			
							MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 06.01 – Autoconcreteira		PNOR / PNOS										

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 06.01 – Autoconcreteira		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise de Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Misturadores, motores elétricos, bombas, caminhões betoneira.	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Descarga de cimento, alimentação dos silos, manuseio de agregados.	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Resíduos de concreto, mangueiras, poças d'água, escorregamento por óleo ou lama.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 06.01 – Autoconcreteira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Máscara de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01 (Item 1.4.4); - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18 (Item 18.14);	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPis e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
07	Elétrica de Autos	07	Elétrica de Autos					
Função	Atividades							
Eletricista de Autos	Executar serviços de instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos em veículos e máquinas, conectar cabos aos equipamentos e acessórios, testar o funcionamento de máquinas e equipamentos. Realizar manutenções preventivas, preditivas e corretivas, inspecionar máquinas e equipamentos, diagnosticar defeitos eletroeletrônicos							
Auxiliar De Eletricista De Auto	Auxiliar nos serviços de instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos em veículos e máquinas, conectar cabos aos equipamentos e acessórios, testar o funcionamento de máquinas e equipamentos. Auxiliar nas manutenções preventivas, preditivas e corretivas, inspecionar máquinas e equipamentos, diagnosticar defeitos eletroeletrônicos							
Encarregado De Eletrica De Auto	Coordenar equipe de elétrica de autos e máquinas, fiscalizar a execução serviços de instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos em veículos e máquinas, testar o funcionamento de máquinas e equipamentos. Coordenar manutenções preventivas, preditivas e corretivas, inspecionar máquinas e equipamentos, diagnosticar defeitos eletroeletrônicos							
GHE 07 – Elétricas de Autos	AMBIENTE DE TRABALHO							
O eletricitista de autos que não possui posto de trabalho fixo realiza suas atividades de forma dinâmica, deslocando-se para diferentes locais conforme a demanda operacional. Esse profissional atua principalmente em oficinas mecânicas, concessionárias de veículos, frotas de empresas e até mesmo em emergências em campo.								
GHE 07 – Elétricas de Autos	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Diagnóstico de Falhas: O profissional utiliza ferramentas e equipamentos de diagnóstico para identificar problemas nos sistemas elétricos, como falhas em fiações, baterias, motores elétricos, alternadores e sistemas de controle. 2. Desmontagem e Reparos: Após identificar a falha, o eletricitista desmonta as partes necessárias da máquina para acessar os componentes elétricos danificados, substituindo peças, ajustando conexões ou reprogramando sistemas eletrônicos. 3. Testes e Validação: Após os reparos, realiza testes funcionais para garantir que os sistemas elétricos estejam operando corretamente, verificando todos os componentes envolvidos, como painéis de controle e sistemas de iluminação. 4. Manutenção Preventiva: Além dos reparos corretivos, o eletricitista realiza manutenções preventivas, como a troca de filtros, verificação de baterias e inspeção de sistemas elétricos, para evitar falhas futuras.								
GHE 07 – Elétricas de Autos	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Eletricista de Autos	15/05/2024	07:12:55	-	122.533	-	39,2%	79,0 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 07 – Elétricas de Autos			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Manutenção de máquinas e equipamentos	Equipamentos Manuais diversos	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	79,0 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Contato com sistemas elétricos	Manuseio em instalações elétricas de máquinas Pesadas	Execução das Atividades	ACIDENTE	CHOQUE ELÉTRICO	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões, Queimaduras	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 07 – Elétricas de Autos		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabes / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Sabão esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
08	ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO	08	ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO					
Função	Atividades							
Auxiliar De Eletricista	Auxiliar os serviços de manutenção e instalação elétrica e eletroeletrônica, nas manutenções preventiva, preditiva e corretiva, na instalação de sistemas e componentes elétricos e eletroeletrônicos, medições e testes. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental							
GHE 08 – Elétrica de Baixa e Alta Tensão	AMBIENTE DE TRABALHO							
O profissional realiza suas atividades de forma itinerante, deslocando-se conforme a demanda de manutenção, inspeção ou instalação. Atua em diversos setores da empresa, áreas externas ou em campo, não estando vinculado a um posto de trabalho fixo ou estação determinada.								
GHE 08 – Elétrica de Baixa e Alta Tensão	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Leitura e interpretação de projetos elétricos e diagramas. 2. Instalação de eletrodutos, eletrocalhas e painéis elétricos. 3. Lançamento e conexão de cabos e condutores. 4. Instalação de disjuntores, tomadas, iluminação e motores. 5. Manutenção corretiva e preventiva em circuitos e equipamentos. 6. Substituição de componentes danificados (fusíveis, relés, contadores etc.). 7. Instalação e configuração de sensores, CLPs e inversores de frequência. 8. Testes de funcionamento e continuidade elétrica. 9. Aplicação de normas da NR-10 e procedimentos de bloqueio e etiquetagem (LOTO). 10. Utilização de EPIs e ferramentas isoladas. 11. Elaboração de relatórios técnicos e preenchimento de ordens de serviço. 12. Controle de materiais e organização do ambiente de trabalho.								
GHE 08 – Elétrica de Baixa e Alta Tensão	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Aguardando Avaliações							

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 08 – Elétrica de Baixa e Alta Tensão						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Contato direto ou indireto com partes energizadas durante a realização de manutenção elétrica	Partes energizadas, painéis elétricos, cabos expostos, sistemas com falha de isolamento.	Execução das Atividades	ACIDENTE	CHOQUE ELÉTRICO	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 08 – Elétrica de Baixa e Alta Tensão		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção (NR-10) / Capacete de Proteção / Cinturão de Segurança (*NR-10- Somente para trabalhos em Altura) / Luva de Proteção (NR-10) / Óculos de Proteção / Protetor solar	- Integração; - NR 01 (Item 1.4.4); - NR 06; - NR 10; - NR 18 (Item 18.14); *NR 35 (Somente p/ trabalho em altura)	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
09	LABORATÓRIO ADM	09	LABORATÓRIO ADM					
Função	Atividades							
Encarregado de Laboratório	Coordenar a execução de ensaios físicos, químicos, metalográficos de solos. Garantir a calibração dos equipamentos e realizam amostragem de materiais. Colaborar no desenvolvimento de metodologias de análises							
Encarregado Geral de Laboratório	Coordenar a execução de ensaios físicos, químicos, metalográficos de solos, pavimentos e caso necessário materiais betuminosos. Garantir a calibração dos equipamentos e realizam amostragem de materiais. Colaborar no desenvolvimento de metodologias de análises							
GHE 09 – Laboratório ADM		AMBIENTE DE TRABALHO						
O encarregado de laboratório que trabalha em um container e realiza atividades em campo opera em um ambiente dinâmico e multifacetado. O container serve como uma unidade móvel, equipada com os principais equipamentos e ferramentas necessárias para realizar análises laboratoriais no local da obra ou no campo. Esse espaço é compactado, mas organizado, com bancadas para preparação de amostras, microscópios, balanças, material de limpeza e instrumentos de medição, adaptados para as condições externas.								
O ambiente externo pode incluir terrenos irregulares, áreas de construção ou zonas industriais, onde o encarregado deve se adaptar rapidamente às condições do local.								
GHE 09 – Laboratório ADM		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Coleta de Amostras: O laboratorista coleta amostras de materiais no campo ou na obra, garantindo que sejam representativas e estejam acondicionadas corretamente para evitar contaminação ou perda de dados.								
2. Preparação de Amostras: No laboratório, o profissional prepara as amostras para análise, o que pode incluir secagem, peneiramento, moagem ou outros tratamentos físicos, dependendo do tipo de teste.								
3. Realização de Testes: Com base no tipo de material e nas exigências do projeto, o laboratorista realiza diversos testes, como compressão de concreto, análise de granulometria, teste de permeabilidade, ensaios de resistência, entre outros.								
4. Registro e Análise dos Resultados: Os resultados dos testes são registrados de forma precisa e analisados para verificar a conformidade com as normas técnicas e requisitos do projeto.								
5. Elaboração de Relatórios: O laboratorista elabora relatórios detalhados com os resultados obtidos, conclusões sobre a qualidade do material e recomendações, quando necessário.								
6. Manutenção de Equipamentos: O profissional também é responsável pela calibração e manutenção dos equipamentos laboratoriais, garantindo que estejam em boas condições de uso e produzam resultados confiáveis.								
GHE 09 – Laboratório ADM		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Encarregado de Laboratório	14/09/2023	07:25:31	-	3790	150.597	44,1%	79,6 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 09 – Laboratório ADM			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído.	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	79,6 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 09 – Laboratório ADM		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabé / Botina de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 08;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
10	LABORATÓRIO – OPERACIONAL	10	LABORATÓRIO – OPERACIONAL
Função	Atividades		
Auxiliar de Laboratório	Auxiliar na execução de ensaios físicos, químicos, metalográficos de solos. Auxiliar na calibração dos equipamentos e amostragem de materiais. Colaborar no desenvolvimento de metodologias de análises		
Laboratorista	Executar ensaios físicos, químicos, metalográficos de solos, pavimentos e caso necessário materiais betuminosos. Garantir a calibração dos equipamentos e realizar amostragem de materiais. Colaborar no desenvolvimento de metodologias de análises		
GHE 10 – Laboratório Operacional		AMBIENTE DE TRABALHO	
O ambiente de trabalho do laboratorista de solos é composto por duas áreas distintas e complementares: a área de campo, onde são realizados coletas e ensaios in loco, e a sala administrativa localizada em um container adaptado, que serve como apoio técnico e administrativo para registro, análise e planejamento das atividades. As atividades em campo abrangem a coleta de amostras de solo, execução de ensaios de compactação, penetração, umidade, densidade in situ, entre outros procedimentos geotécnicos. A sala administrativa também funciona como ponto de apoio para registro de ensaios, elaboração de relatórios, comunicação com o setor técnico e armazenamento temporário de pequenas amostras, antes de envio ao laboratório central (quando aplicável).			
GHE 10 – Laboratório Operacional		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Coleta de Amostras: O laboratorista coleta amostras de materiais no campo ou na obra, garantindo que sejam representativas e estejam acondicionadas corretamente para evitar contaminação ou perda de dados. 2. Preparação de Amostras: No laboratório, o profissional prepara as amostras para análise, o que pode incluir secagem, peneiramento, moagem ou outros tratamentos físicos, dependendo do tipo de teste. 3. Realização de Testes: Com base no tipo de material e nas exigências do projeto, o laboratorista realiza diversos testes, como compressão de concreto, análise de granulometria, teste de permeabilidade, ensaios de resistência, entre outros. 4. Registro e Análise dos Resultados: Os resultados dos testes são registrados de forma precisa e analisados para verificar a conformidade com as normas técnicas e requisitos do projeto. 5. Elaboração de Relatórios: O laboratorista elabora relatórios detalhados com os resultados obtidos, conclusões sobre a qualidade do material e recomendações, quando necessário. 6. Manutenção de Equipamentos: O profissional também é responsável pela calibração e manutenção dos equipamentos laboratoriais, garantindo que estejam em boas condições de uso e produzam resultados			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 10 – LABORATÓRIO OPERACIONAL		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Auxiliar de Laboratório	27/06/2023	06:09:28	-	4180	150.599	45,0 %	81,1 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado	
	81890715 – 3	Eronildes de Moraes	Naftaleno		10,0 ppm	5,0 ppm	0,24693 ppm	
			Acenaftileno		-	-	0,32263 mg/m³	
			Acenafteno		-	-	0,16912 mg/m³	
			Fluoranteno		-	-	0,05876 mg/m³	
			Fluoreno		-	-	0,32728 mg/m³	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 10 – Laboratório Operacional			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído.	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	81,1 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Geração de sílica e material particulado.	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNO5 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		BETUME 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		NAFTALENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,24693 ppm	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		ACENAFTILENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,32263 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação	QUÍMICO	ACENAFTILENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,16912 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		FLUORANTENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,05876 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		FLUORENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,32728 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		AMINAS AROMÁTICAS 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 10 – Laboratório Operacional		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árbabe / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor solar / Sabão esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
11	LANTERNAGEM	11	LANTERNAGEM
Função	Atividades		
Lanterneiro	Analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço. Preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura. Confeccionar peças simples para pequenos reparos. Montar veículos.		
Auxiliar De Funileiro	Auxiliar na análise do veículo a ser reparado, auxiliar no desmonte e condições necessárias para o serviço. Auxiliar na preparação da lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura. Auxiliar na confecção de peças simples para pequenos reparos. Auxiliar na pintura e montagem do veículo. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.		
GHE 11 – Lanternagem		AMBIENTE DE TRABALHO	
O ambiente de trabalho é caracterizado por uma oficina mecânica ou setor específico de funilaria e pintura, com área coberta, ventilada e com iluminação artificial e natural. O local é estruturado com bancadas, cavaletes, prateleiras com ferramentas manuais e elétricas, equipamentos pneumáticos, lixadeiras, compressores e cabines de pintura (quando disponíveis).			
GHE 11 – Lanternagem		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Analisa o veículo a ser reparado, avaliando os danos na estrutura e na lataria. 2. Realiza o desmonte de peças externas, internas e mecânicas conforme a necessidade do serviço. 3. Separa e organiza as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução dos reparos. 4. Efetua o desmassamento e a recuperação de partes danificadas da carroceria. 5. Prepara a superfície metálica com lixamento manual ou mecanizado para aplicação de massa. 6. Aplica massa plástica, realiza o lixamento e nivelamento da área para acabamento. 7. Confecciona peças simples em chapas metálicas para reposição de partes danificadas. 8. Alinha portas, capôs, para-lamas e demais componentes com o auxílio de ferramentas específicas. 9. Aplica fundos preparadores e primers quando necessário para proteção anticorrosiva. 10. Prepara o veículo ou as peças para o processo de pintura, removendo resíduos e impurezas. 11. Realiza a montagem final do veículo, reinstalando peças e componentes com precisão. 12. Inspecciona o serviço realizado para garantir a qualidade e o acabamento adequado. 13. Zela pela conservação das ferramentas e pela limpeza da área de trabalho.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 11 – LANTERNAGEM		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Lanterneiro	30/05/2023	06:15:02	-	4180	150.599	117,5 %	87,9 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado	Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado		
	81894235 – 1	Sandro Francisco Ribeiro	Óxido de Cálcio	2,0 mg/m³	1,0 mg/m³	0,088 mg/m³		
			Ferro, Óxido (Fe ₂ O ₃)	5,0 mg/m³	2,5 mg/m³	0,13369 mg/m³		
			Alumínio Metal	1,0 mg/m³	0,5 mg/m³	0,011449 mg/m³		
			Dióxido de Titânio	2,5 mg/m³	1,25 mg/m³	<0,005 mg/m³		
			Manganês	1,0 mg/m³	0,5 mg/m³	0,0026 mg/m³		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 11 – Lanternagem		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Movimento e Lubrificação De Máquinas Pesadas	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	87,9 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação	QUÍMICO	FERRO, ÓXIDO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,13369 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		MANGANÊS 01.14.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,0026 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		ALUMÍNIO METAL 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,011449 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		DIÓXIDO DE TITÂNIO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	<0,005 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		ÓXIDO DE CÁLCIO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,088 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

GHE 11 – Lanterna		Medidas de Prevenção e Controle	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Balaclava de Proteção / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Sabão esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
12	LAVADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	12	LAVADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
Função	Atividades		
Lavador De Veículos E Máquinas	Realizar lavagem e higienização de veículos de pequeno, médio, grande porte, equipamentos e máquinas pesadas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas como aspirador de pó, jato d'água pressurizado, produtos de limpeza específicos e equipamento de proteção individual		
GHE 12 – Lavador de Veículos e Máquinas	AMBIENTE DE TRABALHO		
Trata-se de um galpão industrial com características construtivas compatíveis com atividades de manutenção mecânica, especialmente voltadas à lubrificação de máquinas e equipamentos de grande porte. A estrutura apresenta aberturas amplas na parte frontal, posterior e nas laterais, sendo desprovida de fechamento completo, o que favorece ventilação natural cruzada e ampla circulação de ar — condição típica e recomendada para áreas destinadas à manutenção externa de equipamentos pesados, contribuindo para a dissipação de vapores e calor gerados durante a operação.			
GHE 12 – Lavador de Veículos e Máquinas	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Recebimento e Pré-inspeção do Veículo/Máquina Atividade: Conferência das condições externas e identificação de áreas com excesso de sujeira ou graxa. 2. Aplicação de Desengraxante e Sabão Atividade: Aplicação com pulverizador manual ou sistema pressurizado, focando em rodas, chassis e motor 3. Lavagem com Água sob Alta Pressão Atividade: Utilização de lavadora de alta pressão para remover sujeiras e resíduos 4. Limpeza de Cabine e Interiores Atividade: Utilização de panos, aspirador, espanadores e produtos específicos para limpeza interna. 5. Secagem e Finalização Atividade: Enxágue e secagem com panos, rodos ou sopradores de ar. 6. Limpeza de Máquinas com Acesso Restrito Atividade: Lavagem de esteiras, pás carregadeiras, áreas inferiores de tratores e caminhões.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 12 – LAVADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Lavador de Veículos e Máquinas	27/06/2024	04:02:00	-	3790	150.597	24,9 %	79,9 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado	Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado		
	81894359 – 4	Holvý John Auguste	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	2,0 mg/m³	1,0 mg/m³	0,045 mg/m³		
	81894359 – 3	Holvý John Auguste	FLUORETO DE HIDROGÊNIO	2,5 ppm	1,250 ppm	0,032 ppm		
	81894359 – 2	Holvý John Auguste	CLORETO DE HIDROGÊNIO	4,0 ppm	2,0 ppm	< 0,0005 ppm		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 12 – Lavador de Veículos e Máquinas		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Jatos, compressores	Ondas Sonoras	RÍSCO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	79,9 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Não
Manipulação de produtos concentrados, sem diluição adequada.	Jato de Diesel para Limpeza de Máquinas Pesadas	Inalação	QUÍMICO	DIESEL 09.01.001	Irritação das vias aéreas superiores	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Manipulação de produtos concentrados, sem diluição adequada	Ácidos utilizados na limpeza de Máquinas Pesadas	Inalação		HIDRÓXIDO DE SÓDIO 09.01.001	Irritação das vias aéreas superiores	Avaliação Quantitativa	0,045 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Manipulação de produtos concentrados, sem diluição adequada	Ácidos utilizados na limpeza de Máquinas Pesadas	Inalação		FLUORETO DE HIDROGÊNIO 09.01.001	Irritação das vias aéreas superiores	Avaliação Quantitativa	0,032 ppm	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Manipulação de produtos concentrados, sem diluição adequada	Ácidos utilizados na limpeza de Máquinas Pesadas	Inalação		CLORETO DE HIDROGÊNIO 09.01.001	Irritação das vias aéreas superiores	Avaliação Quantitativa	< 0,0005 ppm	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Manipulação de produtos concentrados, sem diluição adequada	Ácidos utilizados na limpeza de Máquinas Pesadas	Inalação										

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a Integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

GHE 12 – Lavador de Veículos e Máquinas		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE		
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias	
Bota de Proteção / Capa de Chuva / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Sabão esfliante / Touca do Tipo Árabe	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;	
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.				

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
13	LIMPEZA	13	LIMPEZA					
Função	Atividades							
Auxiliar de Serviços Gerais	Executar todos os serviços de limpeza em geral. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios							
GHE 13 – Limpeza	AMBIENTE DE TRABALHO							
O trabalhador não possui posto de trabalho fixo, desempenhando suas atividades de forma itinerante, conforme a demanda operacional da empresa. Suas atribuições incluem a limpeza e higienização de diversos ambientes abrangendo tanto áreas internas quanto externas. Dentre os espaços atendidos, destacam-se os setores administrativos, áreas operacionais, sanitários, corredores, salas de reunião e demais dependências da organização.								
GHE 13 – Limpeza	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Limpeza de Escritórios do Tipo Container: A profissional realiza a limpeza diária dos escritórios instalados em containers, incluindo a remoção de resíduos, varrição e lavagem de pisos, limpeza de mesas, cadeiras, janelas e superfícies. Utiliza produtos de limpeza adequados para garantir a higiene do ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e saúde ocupacional. Além disso, realiza a reposição de materiais como papel higiênico e toalhas. 2. Limpeza de Banheiros Instalados em Trailer: A auxiliar é responsável pela limpeza e conservação dos banheiros instalados em trailers, realizando a higienização de vasos sanitários, pia, espelhos, pisos e paredes, garantindo a manutenção de um ambiente limpo e seguro para os usuários. A limpeza inclui o descarte adequado de resíduos e a reposição de materiais de uso contínuo, como sabonete e papel higiênico. 3. Limpeza de Recintos e Áreas Comuns: A auxiliar de serviços gerais realiza a limpeza de recintos e áreas comuns, como corredores, salas de reunião, áreas de convivência e depósitos, garantindo que essas áreas permaneçam organizadas e livres de sujeira. Além disso, realiza a limpeza de móveis, equipamentos e utensílios presentes nessas áreas, além de zelar pela boa conservação do ambiente.								
GHE 13 – Limpeza	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Auxiliar de Serviços Gerais	12/04/2025	05:12:00	-	5547	152.444	11,5 %	72,5 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 13 – Limpeza		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Trabalho nas proximidades das fontes Geradoras	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	72,5 dB(A)	-	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Utilização de produtos de limpeza	Produtos químicos de Limpeza	Contato	QUÍMICO	DOMISSANITÁRIOS 09.01.001	Infecções respiratórias, Doenças Contagiosas	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Contato com Vírus, Fungos e bactérias	Limpeza de Ambientes	Contato	BIOLÓGICO	MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTOCONTAGIOSOS	Infecções respiratórias, Doenças Contagiosas	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 13 – Limpeza		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bota de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
14	LIMPEZA URBANA	14	LIMPEZA URBANA
Função	Atividades		
Auxiliar de Limpeza – TLU	Realizar limpeza de ruas, praças e demais vias urbanas. Garantir manutenção da limpeza em áreas comerciais, industriais, urbanas e de lazer. Realizar todas as atividades utilizando materiais, ferramentas e equipamentos de proteção individual adequados		
Coletor De Lixo	Realizar coleta de lixo urbano nas cidades, vias, centros comerciais e residenciais. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 14 – Limpeza Urbana	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho é composto por áreas externas e a céu aberto, incluindo vias públicas, calçadas, ruas, avenidas, praças, parques, áreas comerciais, industriais e zonas de lazer urbana. Trata-se de um ambiente altamente variável, com exposição direta às condições climáticas, como sol intenso, chuva, vento, calor e frio, exigindo pausas e hidratação regulares conforme as normas de saúde ocupacional. A movimentação de veículos em vias públicas representa risco constante, sendo necessária sinalização adequada, uso de coletes refletivos e atenção redobrada nas atividades próximas ao tráfego.			
GHE 14 – Limpeza Urbana	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Realiza a varrição de ruas, calçadas, praças e demais vias urbanas com o uso de vassouras e pás. 2. Recolhe folhas, galhos, papéis, plásticos e demais resíduos sólidos presentes nas vias públicas. 3. Utiliza carrinhos coletores e sacos apropriados para acondicionamento e transporte dos resíduos. 4. Efetua a limpeza de áreas comerciais, industriais e de lazer, mantendo a conservação do ambiente urbano. 5. Realiza a coleta de resíduos em lixeiras públicas e substituição de sacos plásticos. 6. Aplica jatos de água ou produtos de limpeza quando necessário, principalmente em áreas com sujeira acumulada. 7. Utiliza sopradores ou ferramentas mecanizadas para agilizar a limpeza de áreas amplas ou de difícil acesso. 8. Identifica e comunica irregularidades no ambiente urbano, como entulhos, animais mortos ou objetos perfurocortantes. 9. Garante a utilização correta dos EPIs (botas, luvas, máscara, uniforme e colete refletivo) durante toda a jornada. 10. Realiza o descarte adequado dos resíduos coletados nos pontos de apoio ou áreas de transbordo. 11. Zela pela conservação das ferramentas e equipamentos utilizados nas atividades diárias. 12. Atua de forma preventiva para evitar acidentes, respeitando a sinalização de trânsito e procedimentos de segurança.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 14 – LIMPEZA URBANA – COLETA E VARRIÇÃO		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Auxiliar de Limpeza	21/06/2024	05:10:00	-	4180	150.599	42,3 %	81,9 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância		Nível de Ação	Resultado
	710324 – 1	Jose Ivan Souza	PARTICULADO RESPIRÁVEL		3,0 mg/m³		1,5 mg/m³	0,216 mg/m³
			SILICA LIVRE (QUARTZO)		0,025 mg/m³ (ACGIH – TWA)		0,0125 mg/m³ TWA (ACGIH)	< 0,0077 mg/m³

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 14 – Limpeza Urbana			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Trabalho nas Proximidades das fontes Geradoras	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	81,9 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras, fumos, névoas)	Varrição de áreas públicas e Ruas	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNIOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	0,216 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Contato com Vírus, Fungos e bactérias	Varrição de áreas públicas e Ruas	Contato	BIOLÓGICO	MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTOCONTAGIOSOS	Infecções respiratórias, Doenças Contagiosas	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 14 – Limpeza Urbana		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
15	LUBRIFICAÇÃO	15	LUBRIFICAÇÃO
Função	Atividades		
Auxiliar de Lubrificação	Auxiliar na lubrificação de máquinas e equipamentos, selecionar material de limpeza e ferramentas para lubrificação, retirando excessos de lubrificantes. Auxiliar o monitoramento e desempenho de máquinas e equipamentos, nas inspeções preventivas, identificar anomalias, solicitando manutenções. Auxiliar na elaboração de planos de lubrificação. Conservar ferramentas e materiais para lubrificação		
Lubrificador	Lubrificar máquinas e equipamentos, avaliar a situação de máquinas e equipamentos, selecionar material de limpeza e ferramentas, retirar excessos de lubrificantes, liberar máquinas e equipamentos lubrificados. Realizar inspeções preventivas, identificar anomalias, solicitar manutenções, verificar impurezas em lubrificantes, retirar amostras para análises. Operacionalizar os planos de lubrificação		
Encarregado de Lubrificação	Coordenar lubrificação de máquinas e equipamentos, avaliar a situação de máquinas e equipamentos, retirar excessos de lubrificantes, liberar máquinas e equipamentos lubrificados. Monitorar o desempenho de máquinas e equipamentos, realizar inspeções preventivas, identificar anomalias, solicitar manutenções, verificar a ocorrência de impurezas em lubrificantes e retirar amostras para análises.		
GHE 15 – Lubrificação		AMBIENTE DE TRABALHO	
Trata-se de um galpão industrial com características construtivas compatíveis com atividades de manutenção mecânica, especialmente voltadas à lubrificação de máquinas e equipamentos de grande porte. A estrutura apresenta aberturas amplas na parte frontal, posterior e nas laterais, sendo desprovida de fechamento completo, o que favorece ventilação natural cruzada e ampla circulação de ar — condição típica e recomendada para áreas destinadas à manutenção externa de equipamentos pesados, contribuindo para a dissipação de vapores e calor gerados durante a operação.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 15 – Lubrificação		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
		1. Inspeção de Máquinas e Equipamentos: Os profissionais realizam a inspeção visual e funcional das máquinas pesadas, verificando as condições dos pontos de lubrificação e identificando áreas que necessitam de atenção. Observa o nível de óleo, o estado dos filtros e a integridade das conexões, além de verificar a necessidade de reposição de lubrificantes. 2. Aplicação de Lubrificantes: Com o uso de bombas manuais ou sistemas automáticos de lubrificação, os profissionais aplicam os lubrificantes nos pontos específicos das máquinas pesadas, como motores, eixos, engrenagens, correntes e sistemas hidráulicos. A escolha do tipo de lubrificante é feita com base nas recomendações do fabricante e nas condições operacionais da máquina. 3. Ajustes e Substituições de Componentes: Os profissionais podem realizar ajustes, como a troca de bicos de lubrificação, limpeza de sistemas de lubrificação ou substituição de filtros e tampas de óleo. Ele também se certifica de que o sistema de lubrificação da máquina está em pleno funcionamento. 4. Monitoramento de Condições Operacionais: Durante as atividades no campo, os profissionais monitoram o desempenho da máquina, verificando o funcionamento correto das partes lubrificadas e identificando sinais de falha ou desgaste prematuro. Em caso de problemas, ele pode recomendar a parada da máquina para manutenção corretiva. 5. Registro de Atividades: Os profissionais mantêm registros detalhados das atividades realizadas, incluindo a quantidade de lubrificante aplicado, os pontos de lubrificação atendidos e quaisquer observações sobre o estado das máquinas. Esses registros são essenciais para o controle de manutenção e para garantir a continuidade do bom funcionamento das máquinas. 6. Manutenção Preventiva: Além da lubrificação regular, os profissionais realizam manutenção preventiva, como a limpeza de sistemas de lubrificação, verificação de níveis de fluidos e inspeção geral das máquinas, garantindo que não haja falhas no sistema de lubrificação que possam comprometer a operação da máquina.							
GHE 15 – Lubrificação		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
		Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
Dosimetria de Ruído		Encarregado de Lubrificação	01/06/2023	06:02:50	-	3751	150.598	34,4 %	79,3 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 15 – Lubrificação			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	79,3 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Contato com Óleos Minerais e Graxas	Lubrificação de Máquinas Pesadas	Contato	QUÍMICO	ÓLEO MINERAL 01.07.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	1,0 Rara	2,0 Trivial	Sim
Contato com Óleos Minerais e Graxas	Lubrificação de Máquinas Pesadas	Contato		ÓLEO QUEIMADO 01.07.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Contato com Óleos Minerais e Graxas	Lubrificação de Máquinas Pesadas	Contato		GRAXAS 01.07.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de vergalhões soltos, pedaços de arame e ferramentas no chão.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 15 – Lubrificação		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabes / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
16	MÁQUINAS CBUQ	16	MINICARREGADEIRA
Função	Atividades		
Operador de Minicarregadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo minicarregadeira e as operar. Remover solo e material orgânico, realizar pequenos transportes, limpeza de detritos em pavimentos, acabamento de limpeza para aplicação de camada asfáltica. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 16 – Minicarregadeira	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma minicarregadeira dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.			
GHE 16 – Minicarregadeira	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Preparação da Minicarregadeira: O operador realiza a inspeção inicial da minicarregadeira, verificando os níveis de óleo, combustível e condições dos sistemas de controle. Ele também garante que a máquina esteja devidamente equipada para a execução das tarefas, como o uso de acessórios apropriados, como a caçamba ou escova de varrição. 2. Varrição e Limpeza do Pavimento: O operador usa a minicarregadeira para realizar a varrição e limpeza do pavimento, removendo resíduos, detritos, poeira e fragmentos de materiais que possam comprometer a aderência da capa asfáltica. Isso é feito de maneira cuidadosa para garantir que o pavimento esteja limpo e uniforme antes da aplicação do asfalto. Ele pode usar escovas ou pás especiais, dependendo do tipo de detrito e da superfície. 3. Movimentação e Distribuição de Materiais: Após a limpeza, o operador pode ser responsável por movimentar materiais, como areia ou brita, caso necessário, para corrigir irregularidades no pavimento antes da aplicação da capa asfáltica. Ele usa a minicarregadeira para distribuir e nivelar esses materiais com precisão, garantindo uma base adequada para o asfalto. 4. Verificação da Superfície: Durante o processo de limpeza, o operador também realiza uma verificação da superfície do pavimento, observando se há buracos ou áreas danificadas que precisam ser reparadas antes da aplicação da capa asfáltica. Caso identifique esses problemas, ele pode sinalizar ou informar a equipe responsável para providenciar os reparos necessários. 5. Coordenação com a Equipe de Aplicação de Asfalto: O operador de minicarregadeira trabalha em estreita colaboração com a equipe responsável pela aplicação da capa asfáltica. Após finalizar a limpeza e garantir que a superfície esteja pronta, ele aguarda a liberação da equipe de asfaltamento para dar continuidade ao processo, mantendo a comunicação constante para garantir que as atividades fluam sem interrupções. 6. Operação dentro da Cabine Fechada: Durante todas as atividades, o operador permanece dentro da cabine fechada da minicarregadeira, que oferece proteção contra as condições climáticas, poeira e ruídos. Ele opera os controles da máquina com precisão, mantendo a visibilidade da área ao redor, utilizando as janelas ou câmeras de monitoramento, se disponíveis. 7. Segurança e Conformidade com Normas: O operador deve seguir rigorosamente as normas de segurança, utilizando EPIs como capacete, luvas, óculos de proteção e cinto de segurança. Além disso, ele deve estar atento ao ambiente ao redor, observando a movimentação de outros trabalhadores e equipamentos para evitar acidentes.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 16 – Minicarregadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS									
RUÍDO	Função Avaliada		Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO		
	OPERADOR DE MINICARREGADEIRA		08/09/2025	07:14:00	-	5556	152840	151,2%	88,7 dB(A)		
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento		Resultado		Consideração Técnica						
	MINICARREGADEIRA		AREN (m/s²)	VDVR (m/s¹.75)	A avaliação não ultrapassou os limites de Tolerância conforme NR 09 E NR 15.						
			0,60	11,90							
SOBRECARGA TÉRMICA	Metabolismo Médio	Tempo total amostrado (hh:mm)	Tempo total J. Prof. (hh:mm)	IBUTG Médio		IBUTG Nível de Ação		IBUTG Limite de Exposição	IBUTG Corrigido		
	216 W	00:24:00	04:00:00	27,8 °C		26,9 °C		29,8 °C	27,8 °C		
GHE 16 – Minicarregadeira		DADOS DA AMOSTRA									
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação		
	IOL24223	81942612-1	EDMILSON DE SOUSA	0,4920 m³	2,0 L/min	04:06:00	Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno		Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes	Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)	
					NR 15		ACGIH 2025				
					MP 8H	TETO	TWA	STEL			
GHE 16 – Minicarregadeira	Op. De Minicarregadeira	Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno		mg/m³	< 0,061	-	-	0,5	-	10	30

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 16 – Minicarregadeira			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da minicarregadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Qualitativa	88,7 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da minicarregadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTERIO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormiência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	AREN 0,60 m/s ² VDVR 11,90 m/s ^{1,75}	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Sobrecarga Térmica	CBUQ	Irradiação		ESTRESSE TÉRMICO 02.01.014	Queimaduras, Desidratação	Avaliação Qualitativa	27,8 °C	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	4,0 Provável	8,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Fumos de Asfalto suspensos no ar	Contato / Inalação	QUÍMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO 01.17.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	< 0,061 mg/m ³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	1,0 Rara	2,0 Trivial	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-----------------	------------------------------	-------------------------	----------	----------------------	---	-------------	---	---	--------------	-----------------	------------------	-----

GHE 16 – Minicarregadeira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE			
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas		Ações Necessárias	
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;	
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
16	MÁQUINAS CBUQ	16.01	ROLO COMPACTADOR LISO
Função	Atividades		
Operador de Rolo Compactador	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo compactador e as operar. Compactar solos conforme necessidade de análise de equipe técnica presente. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 16.01 – Rolo Compactador Liso	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando um rolo compactador dotado de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.			
GHE 16.01 – Rolo Compactador Liso	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Preparação da Máquina: Antes de iniciar as atividades, o operador realiza uma inspeção completa do rolo compactador, verificando os níveis de óleo, combustível, e sistema hidráulico. Ele também assegura que todos os controles, pneus (se for o caso) e sistemas de vibração estejam funcionando corretamente para garantir uma operação segura e eficiente. 2. Posicionamento e Alinhamento: O operador posiciona o rolo compactador na área de pavimentação e ajusta a máquina conforme necessário para garantir que a compactação será feita de maneira uniforme. Ele pode ter que realizar ajustes de ângulo ou direcionamento com base nas condições do terreno e da camada de asfalto. 3. Compactação da Capa Asfáltica: Durante a operação, o operador utiliza os controles da máquina para aplicar a pressão e vibração adequadas para compactar a camada de asfalto recém-aplicada. A compactação deve ser feita de maneira gradual, com passagens sucessivas do rolo, garantindo que a superfície fique homogênea e sem falhas. O operador monitora constantemente a pressão, o progresso da compactação e o comportamento da máquina para assegurar um acabamento de alta qualidade. 4. Monitoramento e Ajustes: Durante a operação, o operador mantém vigilância constante sobre a qualidade da compactação, observando sinais de inconsistência no asfalto, como falhas ou áreas não compactadas. Caso necessário, ele ajusta a pressão do rolo ou a velocidade de deslocamento para melhorar a compactação em áreas específicas. 5. Interação com a Equipe de Pavimentação: O operador de rolo compactador trabalha em estreita colaboração com a equipe de aplicação de asfalto, aguardando o momento certo para compactar a capa asfáltica, que deve estar na temperatura adequada para receber o rolo. A comunicação entre as equipes é fundamental para garantir que a compactação ocorra imediatamente após a aplicação do asfalto, evitando que o material perca sua aderência ou consistência. 6. Segurança no Trabalho: O operador de rolo compactador deve seguir rigorosamente as normas de segurança, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como capacete, óculos de proteção, luvas, botas de segurança e cinto de segurança. A cabine do rolo compactador, quando presente, proporciona proteção adicional contra riscos climáticos e de capotamento (ROPS- Roll Over Protective Structure). 7. Inspeção Final e Manutenção: Após o término das operações, o operador realiza uma inspeção final para garantir que a compactação tenha sido realizada corretamente, sem falhas ou áreas não compactadas. Ele também realiza a manutenção básica do rolo compactador, como limpeza da máquina e verificação de seu estado geral, para garantir que a máquina esteja pronta para a próxima utilização.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 16.01 – Rolo Compactador Liso	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS										
RUÍDO	Função Avaliada		Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO		
	OP. DE ROLO COMPACTADOR		08/09/2025	07:16:00	-	5544	152441	76,5%	83,7 dB(A)		
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento		Resultado		Consideração Técnica						
	Rolo Compactador Liso		AREN (m/s²)	VDVR (m/s¹.75)							
			0,60	10,30	A avaliação não ultrapassou os limites de Tolerância conforme NR 09 E NR 15.						
SOBRECARGA TÉRMICA	Metabolismo Médio	Tempo total amostrado (hh:mm)	Tempo total J. Prof. (hh:mm)	IBUTG Médio		IBUTG Nível de Ação		IBUTG Limite de Exposição	IBUTG Corrigido		
	216 W	00:24:00	04:00:00	27,8 °C		26,9 °C		29,8 °C	27,8 °C		
GHE 16.01 – Rolo Compactador Liso	DADOS DA AMOSTRA										
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado			Responsável Pela Avaliação	
	IOL24223	81942612-1	EDMILSON DE SOUSA	0,4920 m³	2,0 L/min	04:06:00	Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno			Pedro Filipe	
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes		Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
						NR 15		ACGIH 2025			
						MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 16.01 – Rolo Compactador Liso	Operador de Rolo Compactador	Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno		mg/m³	< 0,061	-	-	0,5	-	10	30

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 16.01 – Rolo Compactador Liso			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Rolo Compactador	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Qualitativa	83,7 dB(A)	Acima do Nível de Ação e abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Rolo Compactador	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTERIO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormiência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	AREN 0,60 m/s ² VDVR 10,30 m/s ^{1,75}	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Sobrecarga Térmica	CBUQ	Irradiação		ESTRESSE TÉRMICO 02.01.014	Queimaduras, Desidratação	Avaliação Qualitativa	27,8 °C	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	4,0 Provável	8,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Fumos de Asfalto suspensos no ar	Contato / Inalação	QUÍMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO 01.17.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	< 0,061 mg/m ³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	1,0 Rara	2,0 Trivial	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-----------------	------------------------------	-------------------------	----------	----------------------	---	-------------	---	---	--------------	-----------------	------------------	-----

GHE 16.01 – Rolo Compactador Liso		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
16	MÁQUINAS CBUQ	16.02	ROLO DE PNEU
Função	Atividades		
Operador de Rolo de Pneu	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo compactador e as operar. Compactar solos conforme necessidade de análise de equipe técnica presente. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 16.02 – Rolo de Pneu	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando um rolo compactador de Pneu dotado de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.			
GHE 16.02 – Rolo de Pneu	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Preparação da Máquina: Antes de iniciar o trabalho, o operador realiza a inspeção completa do rolo de pneu, verificando os níveis de óleo, combustível, pneus, e o sistema de vibração (caso exista). Ele também checa o funcionamento correto dos controles, sistemas de direção, e outros componentes da máquina, como os pneus, que são essenciais para a compactação eficaz. 2. Posicionamento e Ajuste da Máquina: O operador posiciona o rolo de pneu na área de pavimentação, alinhando-o corretamente com a superfície a ser compactada. Ele ajusta o peso, se necessário, e a pressão dos pneus, dependendo da especificação da obra e das condições do pavimento para garantir uma compactação eficiente. 3. Compactação da Capa Asfáltica: O principal processo do operador de rolo de pneu é a compactação do asfalto recém-aplicado. Ele faz o rolo se mover sobre a camada de asfalto em passagens sucessivas, utilizando os pneus da máquina para pressionar e compactar o material. O rolo de pneu é ideal para esse processo devido à sua capacidade de aplicar uma pressão mais uniforme e adequada, sem danificar a superfície do asfalto. 4. Controle de Pressão e Velocidade: Durante a operação, o operador ajusta a pressão dos pneus, bem como a velocidade de movimentação do rolo, para garantir que a compactação seja uniforme e atenda aos requisitos técnicos de espessura e resistência. O operador monitora de perto a qualidade da compactação em tempo real, buscando sempre um acabamento homogêneo. 5. Monitoramento e Ajustes Durante a Compactação: O operador deve observar atentamente o comportamento do asfalto e da máquina, verificando se há falhas ou áreas não compactadas. Caso identifique problemas, ele pode realizar ajustes na pressão do rolo, na velocidade de avanço ou na direção, de forma a corrigir qualquer irregularidade na compactação. 6. Comunicação com a Equipe de Pavimentação: O operador de rolo de pneu trabalha em conjunto com a equipe de aplicação de asfalto, realizando a compactação logo após a aplicação da camada asfáltica, para garantir que o asfalto esteja no ponto certo de viscosidade e temperatura. A comunicação eficiente entre as equipes é crucial para que o processo de compactação ocorra no momento ideal, evitando a perda de qualidade da pavimentação. 7. Segurança e Uso de EPIs: Durante todo o processo, o operador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como capacete, luvas, óculos de proteção, botas de segurança e cinto de segurança. A cabine, se presente, proporciona uma proteção adicional ao operador contra poeira, calor e outros riscos ambientais.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 16.02 – Rolo de Pneu		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS								
RUÍDO	Função Avaliada		Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO	
	Operador de Rolo de Pneu		08/09/202	07:21:00	-	5559	152844	119,2%	86,9	
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento		Resultado		Consideração Técnica					
	Aguardando Avaliação		AREN (m/s²)	VDVR (m/s¹.75)						
			0,50	8,70	A avaliação não ultrapassou os limites de Tolerância conforme NR 09 E NR 15.					
SOBRECARGA TÉRMICA	Metabolismo Médio	Tempo total amostrado (hh:mm)	Tempo total J. Prof. (hh:mm)	IBUTG Médio	IBUTG Nível de Ação	IBUTG Limite de Exposição		IBUTG Corrigido		
	216 W	00:24:00	04:00:00	27,8 °C	26,9 °C	29,8 °C		27,8 °C		
GHE 16.02 – Rolo de Pneu		DADOS DA AMOSTRA								
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação	
	IOL24223	81942612-1	EDMILSON DE SOUSA	0,4920 m³	2,0 L/min	04:06:00	Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno		Pedro Filipe	
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes	Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
					NR 15		ACGIH 2025			
					MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 16.02 – Rolo de Pneu	Operador de Rolo de Pneu	Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno	mg/m³	< 0,061	-	-	0,5	-	10	30

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 16.02 – Rolo de Pneu			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Rolo de Pneu	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	86,9 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Rolo de Pneu	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTERIO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	AREN 0,50 m/s ² VDVR 8,70 m/s ^{1,75}	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Sobrecarga Térmica	CBUQ	Irradiação		ESTRESSE TÉRMICO 02.01.014	Queimaduras, Desidratação	Avaliação Qualitativa	27,8 °C	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	4,0 Provável	8,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Fumos de Asfalto suspensos no ar	Contato / Inalação	QUÍMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO 01.17.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	< 0,061 mg/m ³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	1,0 Rara	2,0 Trivial	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-----------------	------------------------------	-------------------------	----------	----------------------	---	-------------	---	---	--------------	-----------------	------------------	-----

GHE 16.02 – Rolo de Pneu		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE		
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas		Ações Necessárias
Boné de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.				

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
16	MÁQUINAS CBUQ	16.03	VIBROACABADORA
Função	Atividades		
Operador de Vibroacabadora	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo vibro acabadora e as operar. Controlar o espalhamento, nivelamento, espessura e aplicação de camada CBUQ.		
GHE 16.03 – Vibroacabadora	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador desempenha suas atividades predominantemente em ambientes externos à empresa, em áreas abertas, sujeitas às condições climáticas do ambiente natural (sol, chuva, vento e variações térmicas). Durante a maior parte da jornada de trabalho, permanece operando uma vibroacabadora, o qual possui cabine aberta, não contribuindo para proteção contra agentes externos.			
GHE 16.03 – Vibroacabadora	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Separação da Máquina: O operador realiza a verificação inicial da vibroacabadora antes de iniciar o trabalho, checando níveis de combustível, óleo, água, e outros fluidos essenciais para o funcionamento da máquina. Ele também verifica a condição das lâminas e do sistema de vibração, que são fundamentais para a aplicação do asfalto de maneira eficiente e uniforme. 2. Posicionamento e Alinhamento: O operador posiciona a vibroacabadora corretamente na área de pavimentação, alinhando a máquina com a linha de aplicação do asfalto. A máquina deve ser posicionada de forma precisa para garantir que a camada de asfalto seja aplicada de maneira contínua e sem interrupções. 3. Ajuste de Parâmetros: Antes de iniciar a aplicação do asfalto, o operador ajusta os parâmetros da vibroacabadora, como a largura e a espessura da camada de asfalto, de acordo com as especificações do projeto. Ele também ajusta a vibração da máquina para garantir uma compactação adequada do material durante a aplicação. 4. Aplicação do Asfalto: Durante o processo de pavimentação, o operador controla a vibroacabadora enquanto ela espalha e nivela a capa asfáltica na via. A máquina distribui o asfalto de maneira uniforme, utilizando a vibração para compactá-lo e garantir que a camada tenha a densidade necessária. O operador deve se mover com precisão ao longo da via, ajustando a máquina conforme necessário para garantir que o material seja distribuído de forma homogênea e sem falhas. 5. Monitoramento da Temperatura do Asfalto: O operador deve monitorar constantemente a temperatura do asfalto para garantir que ele permaneça dentro da faixa adequada para aplicação. O asfalto muito frio pode prejudicar a aderência, enquanto o asfalto muito quente pode resultar em deformações e falhas na compactação. Ele ajusta a velocidade e o comportamento da máquina conforme necessário. 6. Ajustes Durante a Operação: O operador deve observar continuamente a aplicação da camada de asfalto, verificando se há irregularidades, como áreas com excesso ou falta de material. Caso identifique essas falhas, ele ajusta a vibroacabadora para corrigir o problema, garantindo a uniformidade do pavimento. 7. Comunicação com a Equipe de Pavimentação: O operador de vibroacabadora trabalha em conjunto com a equipe responsável pela aplicação do asfalto. A comunicação constante entre os membros da equipe é essencial para garantir que a vibroacabadora esteja posicionada corretamente e que a camada de asfalto seja aplicada de forma contínua, sem interrupções ou falhas. 8. Segurança no Trabalho: Durante o trabalho, o operador deve seguir as normas de segurança e utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como capacete, luvas, óculos de proteção, botas de segurança e coletes reflexivos, para se proteger de possíveis riscos. Além disso, ele deve estar atento à movimentação de outros equipamentos e trabalhadores ao redor da vibroacabadora para evitar acidentes.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 16.03 – Vibroacabadora			AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
RUIDO	Função Avaliada		Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO	
	Operador de Vibroacabadora		08/09/2025	07:18:00	-	5546	152442	146,2%	88,4 dB(A)	
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento		Resultado		Consideração Técnica					
	Vibroacabadora		AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os limites de Tolerância conforme NR 09 E NR 15.					
SOBRECARGA TÉRMICA	Metabolismo Médio	Tempo total amostrado (hh:mm)	Tempo total J. Prof. (hh:mm)	IBUTG Médio	IBUTG Nível de Ação	IBUTG Limite de Exposição	IBUTG Corrigido			
	216 W	00:24:00	04:00:00	27,8 °C	26,9 °C	29,8 °C	27,8 °C			
GHE 16.03 – Vibroacabadora			DADOS DA AMOSTRA							
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação	
	IOL24223	81942612-1	EDMILSON DE SOUSA	0,4920 m³	2,0 L /min	04:06:00	Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno		Pedro Filipe	
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes	Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
					NR 15		ACGIH 2025			
					MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 16.03 – Vibroacabadora	Operador de Vibroacabadora	Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno	mg/m³	< 0,061	-	-	0,5	-	10	30

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 16.03 – Vibroacabadora			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Vibroacabadora	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	88,4 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Vibroacabadora	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTERIO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	AREN 0,40 m/s ² VDVR 6,50 m/s ^{1,75}	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Sobrecarga Térmica	CBUQ	Irradiação		ESTRESSE TÉRMICO 02.01.014	Queimaduras, Desidratação	Avaliação Qualitativa	27,8 °C	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	4,0 Provável	8,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Fumos de Asfalto suspensos no ar	Contato / Inalação	QUÍMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO 01.17.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	< 0,061 mg/m ³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	1,0 Rara	2,0 Trivial	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-----------------	------------------------------	-------------------------	----------	----------------------	---	-------------	---	---	--------------	-----------------	------------------	-----

GHE 16.03 – Vibroacabadora		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabé / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO - POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
Função	Atividades							
Operador de Escavadeira Hidráulica	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo escavadeira hidráulica e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos e executar construção de aterros. Realizar escavações e carga de materiais para transporte. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17 – Escavadeira Hidráulica	AMBIENTE DE TRABALHO							
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma Escavadeira Hidráulica dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17 – Escavadeira Hidráulica	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Verificação pré-operacional diária: confere níveis de óleo do motor e hidráulico, combustível, estado dos filtros, estrutura do braço e da caçamba, roletes, esteiras, sistema elétrico e luzes de sinalização. 2. Utilização de EPIs obrigatórios: capacete, óculos, protetor auricular, luvas e botas. 3. Recebimento de instruções técnicas: definição da área de escavação, tipo de solo, profundidade e cuidados com redes subterrâneas ou estruturas próximas. 4. Posicionamento da máquina: escolhe local plano e firme, posiciona as esteiras perpendicularmente à área de escavação e aciona as sapatas (se houver) para estabilidade. 5. Operação do braço hidráulico: comanda os movimentos de escavação, elevação, giro da torre (superestrutura) e despejo do material. 6. Escavação de valas, fundações, canais, taludes ou cortes de terreno. 7. Carregamento de caminhões: retira o material escavado e despeja diretamente na caçamba dos veículos. 8. Movimentação controlada da torre e da caçamba, respeitando o raio de alcance e evitando batidas ou choques com estruturas ou pessoas. 9. Operação em terrenos inclinados ou instáveis com cautela, utilizando técnicas seguras para evitar tombamentos. 10. Preservação ambiental: evita derramamento de óleo, combustível ou contaminação do solo e água.								
GHE 17 – Escavadeira Hidráulica	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Escavadeira Hidráulica	10/05/2023	06:04:56	-	2375	-	7,8%	68,6 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s¹.75)	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,20	6,50					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17 – Escavadeira Hidráulica						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Escavadeira Hidráulica	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	68,6 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Escavadeira Hidráulica	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,20 m/s² VDVR 6,50 m/s¹.75	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17 – Escavadeira Hidráulica		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

N º GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.02	MINI ESCAVADEIRA					
Função	Atividades							
Operador de Mini Escavadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo mini escavadeira hidráulica e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos e executar construção de aterros. Realizar escavações e carga de materiais para transporte. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17.02 – Mini Escavadeira		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma Mini Escavadeira dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.02 – Mini Escavadeira		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Avaliar o local de trabalho, verificando condições do terreno, interferências e riscos existentes. 2. Planejar a execução das atividades considerando as características do solo, clima e cronograma da obra. 3. Realizar inspeção visual e funcional da mini escavadeira hidráulica antes do início das operações. 4. Verificar níveis de óleo, combustível, fluido hidráulico e condições dos filtros e mangueiras. 5. Operar a mini escavadeira para remoção de solo vegetal e material orgânico em áreas previamente demarcadas. 6. Executar drenagem de solos com uso do equipamento, conforme orientação técnica. 7. Realizar a conformação e compactação de aterros em camadas sucessivas. 8. Efetuar escavações para fundações, valas, valetas ou outros serviços de infraestrutura. 9. Carregar caminhões ou outros meios de transporte com solo ou material escavado. 10. Zelar pela preservação da integridade da máquina e pelo bom uso dos equipamentos auxiliares. 11. Obedecer rigorosamente às normas internas, de segurança do trabalho e de preservação ambiental.								
GHE 17.02 – Mini Escavadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RÚDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Aguardando Avaliação							
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.02 – Mini Escavadeira			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Mini Escavadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Mini Escavadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.02 – Mini Escavadeira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árbete / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.03	MOTONIVELADORA					
Função	Atividades							
Operador de Motoniveladora	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo motoniveladora e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em pavimentos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17.03 – Motoniveladora		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma motoniveladora dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.03 – Motoniveladora		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Inspeção diária: verifica condições mecânicas do equipamento e registra no checklist. 2. Planejamento: analisa o terreno e recebe orientações sobre o serviço a ser feito. 3. Operação da máquina: utiliza a lâmina para cortar, nivelar, espalhar materiais e dar acabamento ao solo. 4. Manutenção de vias: recompõe estradas, refaz greides e melhora a drenagem superficial. 5. Segurança: utiliza EPIs, segue normas de operação e evita riscos ao ambiente e pessoas. 6. Encerramento: estaciona em local seguro, faz limpeza básica e reporta problemas técnicos.								
GHE 17.03 – Motoniveladora		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Motoniveladora	10/05/2023	06:00:40	-	0517	-	27,6%	77,8 dB(A)
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,80	9,10					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.03 – Motoniveladora			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Motoniveladora	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	77,8 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação de Motoniveladora	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,80 m/s² VDVR 9,10 m/s ^{1,75}	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE			
Ghe 17.03 – Motoniveladora	Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Ações Necessárias
	Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). - Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.05	PÁ CARREGADEIRA					
Função	Atividades							
Operador de Pá Carregadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo pá carregadeira e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos, executar construção de aterros, abertura e fechamento de valas. Realizar carregamento caminhões ou em reservatórios de materiais. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.							
GHE 17.05 – Pá Carregadeira		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma Pá Carregadeira dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.05 – Pá Carregadeira		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Realiza inspeção diária do equipamento (níveis de óleo, pneus, freios, concha e sistema hidráulico); 2. Utiliza corretamente os EPIs exigidos; 3. Recebe instruções sobre o tipo de material a ser manuseado e local de operação; 4. Posiciona a máquina e realiza o carregamento da concha com solo, brita, areia, entulho ou minério; 5. Transporta o material com a concha em posição baixa para garantir estabilidade; 6. Realiza a descarga em caminhões ou pontos definidos, elevando e inclinando a concha; 7. Executa tarefas complementares como espalhamento de material, limpeza de área e apoio em terraplenagem leve; 8. Opera de forma segura, respeitando os limites da máquina e evitando riscos a pessoas e ao ambiente; 9. Ao final da jornada, estaciona o equipamento, abaixa a concha, desliga o motor e reporta falhas; 10. Registra as atividades no diário de bordo ou ficha de produção.								
GHE 17.05 – Pá Carregadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Pá Carregadeira	14/04/2025	08:07:00	11:30 – 12:30	5556	152,480	68,4%	82,2 dB(A)
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,70	11,10					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.05 – Pá Carregadeira						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Pá Carregadeira	Ondas Sonoras		RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	82,2 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropeleadas e pesadas	Operação de Pá Carregadeira	Ondas Mecânicas	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,70 m/s ² VDVR 11,10 m/s ^{1,75}	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.05 – Pá Carregadeira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árbete / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.06	RECICLADORA					
Função	Atividades							
Operador de Recicladora	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo recicladora e as operar. Realizar escarificação, tratamento e homogeneização de pavimentos asfálticos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17.06 – Recicladora		AMBIENTE DE TRABALHO						
O operador de recicladora atua, geralmente, em ambientes industriais ou canteiros de obras, onde opera máquinas específicas para reciclagem de pavimentos asfálticos. O local de trabalho pode ser a céu aberto, sujeito a variações climáticas, poeira, ruído e vibrações. É essencial o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e o cumprimento rigoroso das normas de segurança. O trabalho exige atenção constante, coordenação motora e capacidade de lidar com situações operacionais diversas, muitas vezes em equipe e sob supervisão técnica.								
GHE 17.06 – Recicladora		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Preparar o equipamento: realizar inspeções e ajustes antes da operação. 2. Operar a recicladora: conduzir a máquina conforme o tipo de material e pavimento. 3. Controlar o processo de reciclagem: monitorar profundidade, temperatura e mistura dos materiais. 4. Zelar pela segurança: utilizar EPIs e seguir procedimentos operacionais. 5. Manter o equipamento: realizar limpeza, lubrificação e comunicar falhas. 6. Trabalhar em equipe: colaborar com outros operadores e supervisores na execução das tarefas.								
GHE 17.06 – Recicladora		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Recicladora	20/08/2024	09:23:00	-	3790	150.597	93,1%	83,3 dB(A)
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,40	0,20					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.06 – Recicladora			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Recicladora	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	83,3 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação de Recicladora	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,40 m/s² VDVR 0,20 m/s¹.75	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.06 – Recicladora		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.07	RETROSCAVADEIRA					
Função	Atividades							
Operador de Retroscavadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo retroscavadeira e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos, executar construção de aterros, abertura e fechamento de valas. Realizar acabamento em pavimentos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17.07 – Retroscavadeira		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma Retroscavadeira dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.07 – Retroscavadeira		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Verificação diária do equipamento: checagem de óleo, água, freios, pneus, sistema hidráulico, conchas (dianteira e traseira) e instrumentos do painel. 2. Uso de EPIs obrigatórios: capacete, protetor auricular, luvas, óculos e botas de segurança. 3. Recebimento das instruções de trabalho: tipo de escavação ou carga a ser feita, local e cuidados específicos do terreno. 4. Operação da pá dianteira (carregadeira): carregamento e transporte de materiais soltos como areia, brita, entulho e terra. 5. Operação do braço traseiro (retro): escavação de valas, buracos, remoção de solo ou materiais enterrados. 6. Movimentação e transporte de materiais a curta distância. 7. Apoio a outras atividades no canteiro: nivelamento, demolições leves, retirada de entulho, reaterro de valas e assentamento de tubos. 8. Execução segura da operação: posicionamento correto da máquina, estabilização com sapatas, controle de profundidade e uso consciente dos comandos. 9. Preservação do meio ambiente e prevenção de acidentes: operação cuidadosa, sem vazamentos de óleo/combustível e fora de áreas de risco. 10. Encerramento da jornada: limpeza, estacionamento seguro, abaixamento das conchas, desligamento do motor e preenchimento de ficha de produção ou relatório.								
GHE 17.07 – Retroscavadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Retroscavadeira	21/05/2024	02:43:29	-	4181	150.600	15,1%	79,1 dB(A)
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,40	6,70					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.07 – RETROSCAVADEIRA			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Retroscavadeira	Ondas Sonoras		RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	79,1 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação de Retroscavadeira	Ondas Mecânicas	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,40 m/s ² VDVR 6,70 m/s ^{1,75}	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.07 – Retroscavadeira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO - POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.09	TRATOR DE ESTEIRA					
Função	Atividades							
Operador de Trator de Esteira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo trator de esteira e as operar. Remover solo e material orgânico "bota-fora", drenar solos, construir aterros. Realizar acabamento em pavimentos e limpeza de camada vegetal. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17.09 – Trator De Esteira		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma Trator de Esteira dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.09 – Trator De Esteira		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Verificação pré-operacional: confere níveis de óleo, água, diesel, fluido hidráulico, funcionamento dos comandos, estado das esteiras, roletes, lâmina e sistema de direção. 2. Uso de EPIs obrigatórios: capacete, óculos, botas, luvas e protetor auricular. 3. Recebimento das instruções de serviço: orientação quanto ao tipo de material a ser movimentado (terra, cascalho, entulho), local de atuação e objetivo da atividade (corte, empurrar, espalhar, nivelar). 4. Posicionamento adequado da máquina no terreno, com atenção à inclinação e firmeza do solo. 5. Operação da lâmina dianteira: 6. Empurrar material: desloca solo ou entulho de um ponto a outro; 7. Corte de solo: remove camadas superficiais ou rebaixa áreas elevadas; 8. Espalhamento e nivelamento: distribui e ajusta material para formar greides ou platôs. 9. Apoio em trabalhos de terraplenagem, aterro, abertura de caminhos, compactação leve e formação de taludes. 10. Conservação do meio ambiente e segurança operacional: evita erosões, derrapagens, tombamentos e contaminação do solo por vazamentos.								
GHE 17.09 – Trator De Esteira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Trator de Esteira	30/06/2023	06:12:52	-	0515	-	20,1%	75,2 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,20	5,20					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.09 – Trator De Esteira		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Trator de Esteira	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	75,2 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação de Trator de Esteira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,20 m/s² VDVR 5,20 m/s ^{1,75}	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.09 – TRATOR DE ESTEIRA		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.10	TRATOR DE PNEU					
Função	Atividades							
Operador de Trator de Pneu	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo trator de pneu com ou sem acoplamento de implemento articulado e as operar. Cortar material orgânico, drenar e gradear material nos trabalhos iniciais de pavimentação e compactação. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17.10 – Trator De Pneu		AMBIENTE DE TRABALHO						
O ambiente de trabalho de um trator de pneu é, em geral, composto por terrenos firmes e variados, onde a mobilidade e a versatilidade são essenciais. Esse tipo de trator é mais comum em atividades agrícolas, como preparo do solo, transporte de insumos e colheitas, operando em fazendas, sítios e áreas rurais de médio a grande porte. Também pode ser utilizado na construção civil leve, em pátios, estradas de terra e áreas urbanas com solo mais consolidado.								
GHE 17.10 – Trator De Pneu		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Preparo do Solo 2. Plantio e Semeadura 3. Adubação e Pulverização 4. Transporte de Materiais 5. Colheita Agrícola 6. Manutenção de Estradas e Áreas Rurais 7. Serviços Gerais								
GHE 17.10 – Trator De Pneu		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Op. De Trator de Pneu	09/04/2025	08:44:00	11:30 – 12:30	5557	152.842	7,5%	65,7 dB(A)
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,90	15,90					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.10 – Trator De Pneu			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Trator de Pneu	Ondas Sonoras		RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	65,7 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação de Trator de Pneu	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,90 m/s ³ VDVR 15,90 m/s ^{1,75}	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.10 – Trator De Pneu		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árbete / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

N º GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.12	MINI CARREGADEIRA					
Função	Atividades							
Operador de Minicarregadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo minicarregadeira e as operar. Remover solo e material orgânico, realizar pequenos transportes, limpeza de detritos em pavimentos, acabamento de limpeza para aplicação de camada asfáltica. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17.12 – Minicarregadeira		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma minicarregadeira dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.12 – Minicarregadeira		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Verificação do nível de óleo hidráulico, combustível e óleo do motor. 2. Checagem do sistema de freios e direção. 3. Inspeção visual da cabine, vidros, luzes e sistema de ventilação/ar-condicionado. 4. Verificação dos pneus ou esteiras quanto a desgaste e pressão. 5. Conferência dos controles e instrumentos da cabine. 6. Acionamento do motor e aquecimento conforme recomendação do fabricante. 7. Controle da minicarregadeira para movimentação e posicionamento. 8. Operação do braço hidráulico e balde para carga, descarga e movimentação de materiais. 9. Manutenção da estabilidade e controle de velocidade durante as manobras. 10. Respeito às limitações de carga e altura de elevação.								
GHE 17.12 – Minicarregadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Mini Carregadeira	09/05/2023	06:11:25	-	4181	150.600	86,8%	85,8 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s¹.75)	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,60	15,30					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.12 – Minicarregadeira			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Minicarregadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	85,8 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Minicarregadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,60 m/s² VDVR 15,30 m/s¹.75	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.12 – Minicarregadeira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.13	ROLO COMPACTADOR LISO					
Função	Atividades							
Operador de Rolo Compactador	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo compactador e as operar. Compactar solos conforme necessidade de análise de equipe técnica presente. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente. Operar o rolo compactador tipo liso.							
GHE 17.13 – Rolo Compactador Liso		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando um Rolo Compactador dotado de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.13 – Rolo Compactador Liso		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Verificar níveis de óleo, combustível e sistema hidráulico. 2. Inspeccionar pneus e pés de carneiro quanto a danos ou desgaste. 3. Conferir sistemas de freio, direção e iluminação. 4. Ajustar assento e colocar cinto de segurança. 5. Testar comandos e freios. 6. Ligar motor e deixar aquecer. 7. Controlar a velocidade e direção do rolo. 8. Compactar o solo em camadas uniformes, sobrepondo passadas. 9. Garantir que os pés de carneiro penetrem corretamente no solo para compactação profunda. 10. Manter atenção à estabilidade do equipamento.								
GHE 17.13 – Rolo Compactador Liso		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Rolo Compactador	10/05/2023	06:16:45	-	4181	150.600	46,9%	81,3 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		1,1	14,30					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.13 – Rolo Compactador Liso			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Rolo Compactador Liso	Ondas Sonoras		RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	81,3 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação de Rolo Compactador Liso	Ondas Mecânicas	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 1,1 m/s² VDVR 14,30 m/s¹,75	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.13 – ROLO COMPACTADOR LISO		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árbete / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.14	ROLO COMPACTADOR PATA					
Função	Atividades							
Operador de Rolo Compactador Pata	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo compactador e as operar. Compactar solos conforme necessidade de análise de equipe técnica presente. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente. Operar o rolo compactador tipo pata.							
GHE 17.14 – Rolo Compactador Pata		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando um Rolo Compactador dotado de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.14 – Rolo Compactador Pata		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Verificar níveis de óleo, combustível e sistema hidráulico. 2. Inspeccionar pneus e pés de carneiro quanto a danos ou desgaste. 3. Conferir sistemas de freio, direção e iluminação. 4. Ajustar assento e colocar cinto de segurança. 5. Testar comandos e freios. 6. Ligar motor e deixar aquecer. 7. Controlar a velocidade e direção do rolo. 8. Compactar o solo em camadas uniformes, sobrepondo passadas. 9. Garantir que os pés de carneiro penetrem corretamente no solo para compactação profunda. 10. Manter atenção à estabilidade do equipamento.								
GHE 17.14 – Rolo Compactador Pata		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Rolo Compactador	09/04/2025	08:47:00	11:30 – 12:30	5543	152.440	162,8%	87,8 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,70	9,10					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.14 – Rolo Compactador Pata			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			Ações
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Rolo Compactador Pata	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	87,8 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação de Rolo Compactador Pata	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,70 m/s² VDVR 9,10 m/s ^{1,75}	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.14 – Rolo Compactador Pata		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
17	MÁQUINAS PESADAS	17.16	MINI RETROSCAVADEIRA					
Função	Atividades							
Operador de Mini Retroscavadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo mini retroscavadeira e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos e executar construção de aterros. Realizar escavações e carga de materiais para transporte. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 17.16 – Mini Retroscavadeira		AMBIENTE DE TRABALHO						
O trabalhador exerce suas atividades predominantemente em ambientes externos, em áreas abertas e diretamente expostas às condições climáticas do ambiente natural, tais como radiação solar, chuva, vento e variações térmicas. Durante a maior parte da jornada laboral, o colaborador permanece operando uma Mini Retroscavadeira dotada de cabine fechada, a qual oferece proteção contra os agentes ambientais externos, contribuindo para a redução da exposição direta aos riscos ocupacionais e às condições intempéries durante a execução das tarefas operacionais.								
GHE 17.16 – Mini Retroscavadeira		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Verificar níveis de óleo, combustível, água e fluido hidráulico; 2. Inspeccionar pneus, cabos, mangueiras e sistema hidráulico; 3. Conferir funcionamento dos comandos e instrumentos da cabine; 4. Ajustar assento, cintos de segurança e espelhos; 5. Testar movimentos básicos da caçamba, braço e contrapeso; 6. Ligar motor e realizar aquecimento; 7. Controlar deslocamento da máquina no canteiro; 8. Executar escavação, carga e movimentação de terra com a caçamba; 9. Operar braço hidráulico para precisão nos trabalhos; 10. Manter atenção à estabilidade e segurança do entorno.								
GHE 17.16 – Mini Retroscavadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Aguardando Avaliação							
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.16 – Mini Retroescavadeira			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Mini Retroescavadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação de Mini Retroescavadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 17.16 – Mini Retroescavadeira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê de Proteção Árbete / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
18	MÁQUINAS – TRITURADOR DE TORAS	18	TRITURADOR DE TORAS
Função	Atividades		
Operador De Triturador De Toras	Separar e classificar madeiras e galhos proveniente de podas, que possam ser trituradas em triturador. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.		
GHE 18 – Triturador de Toras	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho é predominantemente externo e a céu aberto, localizado em pátios de triagem, áreas de apoio de serviços de limpeza urbana, áreas de compostagem, ou locais destinados ao processamento de resíduos orgânicos vegetais. Trata-se de um ambiente com exposição direta às condições climáticas, como sol, calor, chuva e vento, o que exige medidas de proteção e pausas programadas para evitar sobrecargas térmicas.			
GHE 18 – Triturador de Toras	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Recebe e descarrega os resíduos vegetais provenientes de podas em área apropriada. 2. Separa manualmente os galhos, troncos e folhas, removendo materiais inadequados ao processo de trituração. 3. Classifica os resíduos por tipo, tamanho ou condição para facilitar o reaproveitamento ou descarte. 4. Remove objetos estranhos como pedras, plásticos ou metais misturados aos resíduos de poda. 5. Transporta os galhos e madeiras selecionadas até o triturador com o auxílio de carrinhos ou manualmente. 6. Alimenta o triturador de madeira de forma contínua e segura, respeitando a capacidade do equipamento. 7. Monitora o funcionamento do triturador, acionando paradas em caso de travamentos ou anormalidades. 8. Recolhe e armazena o material triturado em local adequado, conforme orientações ambientais. 9. Zela pela limpeza e organização do ambiente de trabalho, evitando acúmulo desnecessário de resíduos. 10. Utiliza corretamente os EPIs durante todas as etapas do processo, conforme normas de segurança. 11. Reporta à supervisão qualquer falha nos equipamentos ou condição de risco observada durante a atividade.			

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 18 - TRITURADOR DE TORAS		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Triturador de Toras	04/08/2023	06:59:23	-	4181	150.600	278,8%	93,3 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado	
	-	-	POEIRA RESPIRÁVEL		3,86 mg/m³	1,93 mg/m³	3,30 mg/m³	
	-	-	SILICA LIVRE (QUARTZO)		0,025 mg/m³ (ACGIH - TWA)	0,0125 mg/m³ TWA (ACGIH)	< 0,0022 mg/m³	
	-	-	% SILICA LIVRE		-	-	< LQ	

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 18 – Triturador de Toras			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Triturador de Toras	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	93,3 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Triturador de Toras	Inalação	QUÍMICO	POEIRA DE MADEIRA 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de vergalhões soltos, pedaços de formas de madeira, arame e ferramentas no chão.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 18 – Triturador de Toras		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Máscara de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Perneira de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
19	MECÂNICA	19	MECÂNICA
Função	Atividades		
Auxiliar De Mecânica	Auxiliar na realização de manutenções básicas de motores, sistemas e partes de veículos automotores e máquinas, sob a supervisão de mecânico. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
Encarregado de Mecânica	Coordenar e elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores e máquinas. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.		
Mecânico	Executar planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores e máquinas. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
Encarregado Geral de Mecânica	Coordenar e elaborar planos de manutenção; coordenar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores e máquinas. Coordenar a substituição de peças, reparação e teste de desempenho de componentes e sistemas de veículos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 19 – Mecânica		AMBIENTE DE TRABALHO	
Trata-se de um galpão industrial com características construtivas compatíveis com atividades de manutenção mecânica, especialmente voltadas à manutenção de máquinas e equipamentos de grande porte. A estrutura apresenta aberturas amplas na parte frontal, posterior e nas laterais, sendo desprovida de fechamento completo, o que favorece ventilação natural cruzada e ampla circulação de ar — condição típica e recomendada para áreas destinadas à manutenção externa de equipamentos pesados, contribuindo para a dissipação de vapores e calor gerados durante a operação.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 19 – Mecânica	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS
1. Inspeção preventiva e corretiva das máquinas: identifica desgastes, folgas, vazamentos, ruídos anormais e problemas operacionais em escavadeiras, pás carregadeiras, motoniveladoras, tratores, rolos e caminhões fora de estrada. 2. Realiza manutenções programadas: troca de óleo, filtros, graxas, mangueiras, correias, fluido hidráulico, fluido de freio, baterias e elementos de vedação. 3. Efetua diagnósticos técnicos com uso de ferramentas manuais e/ou sistemas eletrônicos de análise (scanner, multímetro, manômetros etc.). 4. Executa reparos mecânicos, hidráulicos e pneumáticos em motores, sistemas de transmissão, freios, comandos hidráulicos, bombas, cilindros e linhas de ar. 5. Testa o funcionamento após manutenção: realiza partida, movimentação de implementos e ajustes de pressão ou vazão. 6. Desmonta e monta componentes: caixas de transmissão, eixos, embreagens, articulações, esteiras, sistemas de direção e comando. 7. Interpreta manuais técnicos, esquemas elétricos e hidráulicos para garantir a execução correta dos serviços. 8. Realiza registros de manutenção: ficha técnica, ordem de serviço ou relatório, com identificação da máquina, serviço feito e peças utilizadas. 9. Zela pela organização e limpeza da oficina e pelo descarte correto de resíduos (óleo, filtros, panos contaminados). 10. Atende ocorrências em campo (manutenção volante), quando necessário, com segurança e agilidade. 11. Utiliza EPIs obrigatórios e segue normas de segurança da NR-12 e NR-18 durante toda a execução dos serviços.	

GHE 19 – MECÂNICA		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Mecânico	01/06/2023	06:06:14	-	4141	150.600	36,0 %	79,6 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância		Nível de Ação	Resultado
	81894235 – 9	Dermevaldo Santana	Diesel Combustível (Vapor)		100 mg/m³		50 mg/m³	< 8 mg/m³
	81894235 – 8	Dermevaldo Santana	Diesel Combustível (Inalável)		100 mg/m³		50 mg/m³	< 0,1 mg/m³
VIRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS	Equipamento		Resultado		Consideração Técnica			
	Chave de Impacto Pneumática		AREN (m/s²)		A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância			
			2,10					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 19 – Mecânica			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	79,6 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Equipamentos portáteis vibratórios	Ferramentas pneumáticas e hidráulicas	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS 02.01.002	Lesões osteomusculares e neurológicas em mãos, punhos e braços	Avaliação Quantitativa	2,10 m/s ³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Contato com Óleos Minerais e Graxas	Manutenção de Máquinas Pesadas	Contato	QUÍMICO	DIESEL 01.07.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	< 8 mg/m ³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	1,0 Rara	2,0 Trivial	Sim
Contato com Óleos Minerais e Graxas	Manutenção de Máquinas Pesadas	Contato		ÓLEO MINERAL 01.07.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	1,0 Rara	2,0 Trivial	Sim
Contato com Óleos Minerais e Graxas	Manutenção de Máquinas Pesadas	Contato		ÓLEO QUEIMADO 01.07.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Contato com Óleos Minerais e Graxas	Manutenção de Máquinas Pesadas	Contato		GRAXAS 01.07.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de vergalhões soltos, pedaços de arame e ferramentas no chão.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a Integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

GHE 19 – Mecânica		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE		
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias	
Bonê de Proteção Árabe / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;	
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.				

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
20	OPERACIONAL – CBUQ	20	OPERACIONAL- CBUQ
Função	Atividades		
Ajudante De Capa Asfáltica	Realizar manutenção geral em vias, manejar áreas verdes, tapar buracos, limpar vias permanentes e conservar bueiros e galerias de águas pluviais. Controlar atividades de conservação. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
Encarregado De Capa Asfáltica	Coordenar a manutenção geral em vias, coordenar equipe de funcionários na aplicação e acabamento da capa asfáltica. Coordenar equipe de tapa buracos, limpeza de vias permanentes e conservação rodoviária. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
Encarregado De Pavimentação	Coordenar a manutenção geral em vias, coordenar equipe de funcionários na aplicação e acabamento da capa asfáltica e CBUQ. Manejar áreas verdes, tapam buracos, limpam vias permanentes e conservam bueiros e galerias de águas pluviais		
Mesista De Vibro Acabadora (Asfalto)	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo mesa de vibro acabadora e as operar. Controlar o espalhamento, nivelamento, espessura e aplicação de camada CBUQ. Executar todas as rotinas inerentes à função		
Rasteleiro	Realizar manutenção geral em vias, manejar áreas verdes, tapar buracos, limpar vias permanentes e conservar bueiros e galerias de águas pluviais. Controlar atividades de conservação. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 20 – Operacional – CBUQ	AMBIENTE DE TRABALHO		
Os trabalhadores que atuam na aplicação da capa asfáltica exercem suas funções em ambiente externo, a céu aberto, geralmente em vias urbanas, rodovias ou pátios industriais, sujeitos à exposição constante a agentes climáticos como sol intenso, vento, poeira e chuva. O ambiente apresenta temperaturas elevadas, principalmente devido ao calor irradiado pela massa asfáltica quente e pelas superfícies de aplicação. Há presença contínua de vapores e fumos asfálticos, além de ruído intenso gerado por máquinas pesadas, como vibroacabadora, rolo compactador, caminhões basculantes e espargidores.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 20 – Operacional – CBUQ	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS
1. Auxiliar no posicionamento da vibroacabadora para início da aplicação • Apoiar o operador no alinhamento e nivelamento da máquina em relação ao trecho a ser pavimentado. • Orientar o posicionamento lateral e longitudinal para garantir cobertura uniforme da faixa. • Sinalizar para o operador possíveis obstáculos ou irregularidades no leito da pista antes do início. 2. Controlar a alimentação da vibroacabadora com caminhões basculantes carregados de massa • Coordenar a aproximação e o acoplamento seguro dos caminhões à vibroacabadora. • Monitorar o fluxo de descarga para evitar interrupções na alimentação. • Comunicar ao operador da vibroacabadora e ao motorista do caminhão sobre o ritmo adequado de alimentação. 3. Espalhar manualmente a massa asfáltica em áreas de difícil acesso ou acabamento • Utilizar pás e enxadas para distribuir o material em bordas, juntas e áreas estreitas. • Garantir a espessura e nivelamento adequados nessas regiões. • Trabalhar de forma rápida para evitar resfriamento precoce da massa. 4. Operar o rolo compactador para promover a compactação das camadas aplicadas • Conduzir o equipamento seguindo o padrão de passadas estabelecido pelo engenheiro ou mestre de obras. • Ajustar velocidade e pressão conforme tipo de mistura e temperatura da massa. • Realizar compactação inicial, intermediária e final, garantindo densidade adequada. 5. Verificar a temperatura da massa asfáltica durante a aplicação • Utilizar termômetro infravermelho ou equipamento equivalente para medições regulares. • Garantir que a temperatura esteja dentro da faixa recomendada para aplicação e compactação. • Comunicar imediatamente desvios que possam comprometer a qualidade do pavimento. 6. Aplicar emulsão asfáltica com espargidor antes da camada definitiva, quando necessário • Regular o espargidor para distribuição uniforme da emulsão sobre a superfície. • Controlar vazão e largura de aplicação conforme projeto. • Evitar excesso ou falta de emulsão que possa afetar a aderência da camada subsequente. 7. Realizar a limpeza da pista antes da aplicação da massa asfáltica • Remover resíduos, poeira, detritos e umidade da superfície. • Utilizar vassouras mecânicas, ar comprimido ou sopradores conforme necessários.	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

- Garantir que toda a área esteja limpa para assegurar boa aderência. 8. Acompanhar o acabamento e alinhamento da camada aplicada - Observar a uniformidade da textura superficial e da espessura. - Corrigir, manualmente ou com equipamento, imperfeições visíveis durante a execução. - Assegurar que bordas e juntas estejam bem acabadas e alinhadas. 9. Comunicar desvios na espessura, textura ou temperatura da massa 10. Sinalizar o entorno da área de aplicação para garantir a segurança da equipe e terceiros 11. Executar a limpeza e manutenção básica dos equipamentos utilizados								
GHE 20 – OPERACIONAL CBUQ		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	RASTELEIRO	08/09/2025	07:15:00	-	5557	152842	61,9%	82,2 dB(A)
	AJUDANTE DE CAPA ASFALTICA	08/09/2025	07:21:00	-	5545	152443	144,8%	88,2 dB(A)
	ENCARRIGADO DE CAPA ASFALTICA	08/09/2025	07:24:00	-	5547	152444	77,3%	83,7 dB(A)
	MESISTA DE VIBROACABADORA	08/09/2025	07:19:00	-	5558	152843	89,2%	84,8 dB(A)
SOBRECARGA TÉRMICA	Metabolismo Médio	Tempo total amostrado (hh:mm)	Tempo total J. Prof. (hh:mm)	IBUTG Médio	IBUTG Nível de Ação	IBUTG Limite de Exposição	IBUTG Corrigido	
	468 W	00:43:00	08:00:00	25,6 °C	22,1 °C	25,9 °C	25,6 °C	
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado		Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado
	81942612-3	VALDIR ANDRADE SILVA		Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno		0,5 mg/m³	0,25 mg/m³	< 0,059 mg/m³
	81942612-2	VALDIR FRANCISCO DA CRUZ		Asfalto (betume), fumos como aerossol solúvel em benzeno		0,5 mg/m³	0,25 mg/m³	< 0,061 mg/m³

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 20 – Operacional – CBUQ			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Vibrocabadora	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	88,2 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Radiação Solar	Trabalho e atividades a céu aberto	Ondas Mecânicas		RADIÇÃO NÃO IONIZANTE	Insolação, Queimaduras, Estresse Físico	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Sobrecarga Térmica	CBUQ	Irradiação		ESTRESSE TÉRMICO 02.01.014	Queimaduras, Desidratação	Avaliação Quantitativa	25,6 °C	-	3,0 Moderada	4,0 Provável	12,0 Moderado	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Fumos de Asfalto suspensos no ar	Contato / Inalação	QUÍMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO 01.17.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	< 0,061 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	1,0 Rara	2,0 Trivial	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
-----------------	------------------------------	-------------------------	----------	----------------------	---	-------------	---	---	--------------	-----------------	------------------	-----

GHE 20 – Operacional – CBUQ		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE		
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias	
Bonê do Tipo Árabe / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;	
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.				

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
21	OPERACIONAL – ESPARGIDOR	21	OPERACIONAL – ESPARGIDOR					
Função	Atividades							
Operador De Espargidor	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo espargidor e as operar. Realizar trabalhos básicos iniciais para aplicação de pavimento asfáltico e reparos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.							
GHE 21 – Operacional – Espargidor	AMBIENTE DE TRABALHO							
O trabalhador atua predominantemente em ambiente externo, a céu aberto, em canteiros de obras rodoviárias, urbanas ou industriais, sujeito à exposição direta às intempéries como sol, vento, poeira e chuva. O local de trabalho envolve circulação constante de máquinas pesadas, caminhões e equipes operacionais. As atividades são executadas em áreas pavimentadas ou em preparação, com presença de massa asfáltica quente, materiais agregados e produtos químicos como emulsões e CAP (cimento asfáltico de petróleo).								
GHE 21 – Operacional – Espargidor	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Planejar a rotina de trabalho com base nas frentes de serviço e nas metas diárias da obra. 2. Realizar inspeção visual e testes operacionais no caminhão espargidor antes do início das atividades. 3. Verificar e ajustar a pressão, temperatura e funcionamento do sistema de espargimento. 4. Realizar a manutenção básica da máquina, como limpeza de bicos, lubrificação de partes móveis e reposição de fluidos. 5. Posicionar o caminhão espargidor corretamente na pista para iniciar a aplicação do ligante asfáltico. 6. Operar o sistema de espargimento controlando largura, vazão e uniformidade da aplicação. 7. Aplicar emulsão ou CAP sobre a base ou camada de ligação, conforme especificações técnicas. 8. Executar trabalhos iniciais de preparação da pista, como limpeza e verificação de condições da superfície. 9. Auxiliar nos reparos asfálticos, contribuindo com a equipe de pavimentação quando necessário. 10. Preencher relatórios operacionais e comunicar falhas ou inconsistências no processo. 11. Obedecer às normas internas de segurança, higiene ocupacional e preservação do meio ambiente durante todas as etapas. 12. Utilizar corretamente os EPIs e garantir a sinalização adequada da área de aplicação.								
GHE 21 – OPERACIONAL ESPARGIDOR	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS							
Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almogo	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Espargidor	08/09/2025	07:13:00	-	5543	152440	47,4%	80,3 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 21 – Operacional – Espargidor			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Vibroacabadora	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	84,0 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Qualitativo	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 21 – Operacional – Espargidor		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
22	OPERACIONAL – MÁQUINAS LEVES	22	ROÇADEIRA COSTAL
Função	Atividades		
Operador De Máquina Leve	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo máquinas leves as operar. Operar e manejar máquinas leves costais na roçagem de lotes lindeiros, canteiros centrais e demais áreas urbanas. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 22 – Roçadeira Costal	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, executando suas atividades em áreas urbanas como lotes lindeiros, canteiros centrais de vias, calçadas, terrenos públicos ou margens de estradas. O ambiente está sujeito à exposição direta às intempéries (sol intenso, chuvas, vento e variações de temperatura), além da presença de poeira, vegetação densa, insetos, resíduos urbanos e obstáculos naturais ou artificiais. A atividade envolve o uso de máquinas leves costais, como roçadeiras motorizadas, que geram vibração, ruído elevado e emissão de gases. O terreno pode ser irregular, escorregadio ou inclinado, o que exige atenção constante durante a operação.			
GHE 22 – Roçadeira Costal	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
- Planejar a jornada de trabalho com base nas áreas designadas para roçagem e nas condições do terreno. - Realizar inspeções visuais e testes de funcionamento nas máquinas costais antes do início das atividades. - Abastecer a roçadeira com mistura de combustível, seguindo as orientações do fabricante. - Ajustar corretamente os cintos e apoios da máquina costal ao corpo, garantindo conforto e segurança. - Operar a roçadeira costal em terrenos irregulares, inclinados ou com vegetação densa. - Realizar a roçagem de lotes lindeiros, canteiros centrais, calçadas e demais áreas públicas urbanas. - Remover manualmente galhos, entulhos ou resíduos que dificultem a roçagem. - Manter atenção à proximidade com pedestres, veículos e obstáculos durante a operação. - Fazer paradas periódicas para limpeza dos filtros, resfriamento do equipamento e hidratação. - Executar a manutenção básica da máquina, como troca de linha de corte, limpeza do cabeçote e verificação de partes móveis. - Recolher resíduos vegetais quando necessário e dar destino adequado, respeitando normas ambientais. - Utilizar todos os EPIs exigidos (protetor auricular, viseira, luvas, calça resistente, botas etc.) e cumprir as normas internas de segurança e higiene.			

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 22 – Roçadeira Costal		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS									
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO			
	Aguardando Avaliações										
Vibração de Mãos e Braços	Função Avaliada	Data de Avaliação	Equipamento		Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	RESULTADO				
	Aguardando Avaliações										
GHE 22 – Roçadeira Costal		DADOS DA AMOSTRA									
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado	Responsável Pela Avaliação			
			Aguardando Avaliações				PNOR / PNOS	Pedro Filipe			
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes		Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
						NR 15		ACGIH 2025			
						MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 22 – Roçadeira Costal		PNOR / PNOS									

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 22 – Roçadeira Costal			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Equipamentos portáteis vibratórios	Roçadeira Costal	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS 02.01.002	Lesões osteomusculares e neurológicas em mãos, punhos e braços	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras, fumos, névoas)	Processos de Roçagem	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Operações em Terrenos Irregulares ou com obstáculos	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 22 – Roçadeira Costal		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Colete refletivo / Kit Florestal / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Perneira de Proteção / Protetor solar / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
22	OPERACIONAL – MÁQUINAS LEVES	22.01	MOTOSERRA
Função	Atividades		
Operador De Máquina Leve	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo máquinas leves as operar. Operar e manejar máquinas leves costais na roçagem de lotes lindeiros, canteiros centrais e demais áreas urbanas. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 22.01 – Motosserra	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, executando suas atividades em áreas urbanas como lotes lindeiros, canteiros centrais de vias, calçadas, terrenos públicos ou margens de estradas. O ambiente está sujeito à exposição direta às intempéries (sol intenso, chuvas, vento e variações de temperatura), além da presença de poeira, vegetação densa, insetos, resíduos urbanos e obstáculos naturais ou artificiais. A atividade envolve o uso de máquinas leves costais, como Motosserras, que geram vibração, ruído elevado e emissão de gases. O terreno pode ser irregular, escorregadio ou inclinado, o que exige atenção constante durante a operação.			
GHE 22.01 – Motosserra	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
- Planejar a execução do corte com base no tipo de árvore, condições do terreno e orientações técnicas. - Realizar inspeção prévia do motosserra, verificando nível de combustível, lubrificação da corrente, tensão da corrente e condições da barra de corte. - Abastecer a motosserra com mistura apropriada de combustível e óleo lubrificante, seguindo as especificações do fabricante. - Ajustar e testar o funcionamento do motosserra antes do uso, observando o acionamento do freio de corrente e o sistema de partida. - Avaliar o local da queda da árvore, considerando inclinação, obstáculos, edificações próximas e direção dos ventos. - Realizar cortes direcionais e cortes de entalhe de forma técnica e segura, conforme os padrões operacionais. - Executar o derrubamento de árvores e o seccionamento do tronco em partes menores para transporte ou remoção. - Fazer o desgalhamento e limpeza de galhos e resíduos vegetais após o corte. - Utilizar técnicas de escoramento ou amarração quando necessário para evitar quedas descontroladas. - Efetuar a manutenção básica do motosserra, incluindo afiação da corrente, limpeza do filtro de ar e troca de vela ou componentes simples. - Organizar e sinalizar a área de trabalho, mantendo distância segura de pedestres, veículos ou construções. - Utilizar todos os EPIs exigidos, como capacete com visor, abafador de ruído, calça anticut, luvas, botas e colete de sinalização. - Cumprir as normas internas de segurança, meio ambiente e higiene durante todas as etapas da operação.			

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 22.01 – Motosserra		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS										
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação		Tempo Amostrado		Corte Almoço		Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO	
	Aguardando Avaliações											
Vibração de Mãos e Braços	Função Avaliada	Data de Avaliação		Equipamento			Nº De Série do Equipamento		Nº Cert. Calibração	RESULTADO		
	Aguardando Avaliações											
GHE 22.01 – Motosserra		DADOS DA AMOSTRA										
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado		Volume Coletado		Vazão Média		Tempo de Amostragem		Agente Avaliado	Responsável Pela Avaliação
			Aguardando Avaliações						PNOR / PNOS			Pedro Filipe
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes			Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
							NR 15		ACGIH 2025			
							MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 22.01 – Motosserra		Poeira de Madeira										

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 22.01 – Motosserra			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Equipamentos portáteis vibratórios	Motosserra	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS 02.01.002	Lesões osteomusculares e neurológicas em mãos, punhos e braços	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras, fumos, névoas)	Serra de Madeira	Inalação	QUÍMICO	POEIRA DE MADEIRA 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Operações em Terrenos Irregulares ou com obstáculos	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 22.01 – Motosserra		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Blusão de Segurança / Calça de Proteção / Colete refletivo / Kit Florestal / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Perna de Proteção / Protetor solar / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
23	OPERACIONAL – MICROREVESTIMENTO	23	OPERACIONAL – MICROREVESTIMENTO
Função	Atividades		
Ajudante De Usina De Micro Revestimento	Auxiliar no planejamento do trabalho, na manutenção básica de máquinas pesadas do tipo usina de micro revestimento. Auxiliar no controle de quantidade de agregados e ligantes a frio para pavimentação asfáltica do tipo micro revestimento		
Encarregado De Micro Revestimento	Coordenar a manutenção geral em vias, tapam buracos, limpam vias permanentes. Coordenar sinalização prévia dos trechos em obras. Coordenar equipe na aplicação e acabamento de capa asfáltica usinada a frio do tipo micro revestimento		
Operador De Usina De Micro Revestimento	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo usina de micro revestimento e as operar. Realizar controle de quantidade de agregados e ligantes a frio para pavimentação asfáltica do tipo micro revestimento		
GHE 23 – Operacional – Microrevestimento	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho dos operadores e trabalhadores da usina de microrevestimento é predominantemente externo, localizado em áreas de pavimentação viária, rodovias e vias urbanas. A usina é montada geralmente em plataformas móveis acopladas a caminhões, operando diretamente no local da aplicação do revestimento asfáltico. O entorno é caracterizado por exposição às intempéries (sol, chuva, vento), ruídos provenientes dos equipamentos, movimentação de veículos e presença de agentes químicos como emulsões asfálticas, cargas minerais e aditivos.			
GHE 23 – Operacional – Microrevestimento	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Realizar a montagem e preparação da usina móvel de microrevestimento sobre o caminhão. 2. Verificar os níveis de água, emulsão asfáltica, cargas minerais (filler e agregado) e aditivos no sistema. 3. Alimentar os silos e tanques com os insumos necessários à produção da mistura asfáltica. 4. Configurar os dosadores e calibrar os sistemas de medição e controle de vazão dos materiais. 5. Iniciar a produção da mistura fria de microrevestimento por meio de controle automatizado ou manual. 6. Monitorar a homogeneização dos materiais no misturador contínuo da usina. 7. Controlar a consistência da mistura conforme especificações técnicas do projeto. 8. Conduzir o caminhão aplicador pela pista, garantindo uniformidade na aplicação do microrevestimento. 9. Realizar o espalhamento da mistura com o uso da caixa distribuidora instalada na parte traseira do caminhão. 10. Acompanhar o acabamento superficial e espessura da camada aplicada. 11. Efetuar ajustes na vazão e velocidade conforme as condições da pista e tipo de revestimento. 12. Realizar limpeza periódica dos componentes da usina, como bicos, misturadores e tubulações. 13. Preencher relatórios de produção e comunicar desvios ou falhas ao encarregado.			

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 23 - OPERACIONAL - MICROREVESTIMENTO	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS							
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Ajudante de Micro Revestimento	21/08/2025	05:56:00	-	3751	150.598	21,6%	76,1 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado	
	-	-	PARTICULADO RESPIRÁVEL		3,0 mg/m³	1,5 mg/m³	0,593 mg/m³	
	-	-	SILICA LIVRE (QUARTZO)		0,025 mg/m³ (ACGIH - TWA)	0,0125 mg/m³ TWA (ACGIH)	0,0112 mg/m³	

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 23 – Operacional – Microrevestimento			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Máquinas e Equipamentos em Operação	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	76,1 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão devido a movimentação de Material Particulado	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,593 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 23 – Operacional – Microrevestimento		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar / Sabão Esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
24	OPERACIONAL – OBRAS	24	OPERACIONAL – OBRAS
Função	Atividades		
Ajudante Geral	Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção básica, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos simples nos mesmos. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais		
Apontador	Apontar a produção e controlar a frequência de mão-de-obra. Acompanhar atividades de produção, conferir cargas e verificar documentação. Preencher relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos. Auxiliar nos controles diversos administrativos e de obras		
Bombeiro Hidráulico	Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados de tubulações; inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios		
Encanador	Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados de tubulações; inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios		
Encarregado De Conserva	Coordenar a conservação e manutenção geral em vias, manejam áreas verdes, tapam buracos, limpam vias permanentes e conservam bueiros e galerias de águas pluviais. Recompôr aterros e recuperar obras de arte. Controlar atividades de conservação		
Encarregado De Obra Civil	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis e diversas. Elaborar documentação técnica, controlar recursos produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra		
Encarregado De Terraplanagem	Supervisionar equipes que atuam em obras de terraplenagem. Controlam recursos produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
24	OPERACIONAL – OBRAS	24	OPERACIONAL – OBRAS
Função	Atividades		
Encarregado Geral	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil, em canteiros de obras. Elaborar documentação técnica, controlar recursos produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais, medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra		
Greidista	Controlar e delimitar os níveis de corte e/ou aterro nas obras de terraplenagem e civis. Estruturar o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras, controlando os procedimentos de preservação do meio ambiente		
Meio Oficial De Pedreiro	Auxiliar na demolição de edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; auxiliar na preparação de canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção básica, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos simples nos mesmos. Realizar escavações e preparam massa de concreto e outros materiais		
Mestre De Obra	Coordenar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Controlar recursos produtivos da obra, padrões produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra		
Montador De Redes	Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais. Fazer manutenções em equipamentos e acessórios. Estar autorizado a entrar em valas escavadas a céu aberto, que estejam escoradas e seguras		
Nivelador	Controlar e delimitar os níveis de corte e/ou aterro nas obras de terraplenagem e civis. Estruturar o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras, controlando os procedimentos de preservação do meio ambiente. Padronizar procedimentos técnicos		
Operador De Spreader	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo spreader e as operar. Controlar a aplicação de material agregado em camada asfáltica a frio. Realizar acabamento em pavimentos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
Pedreiro	Organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos e contrapisos. Executar todas as atividades e trabalhos inerentes à função		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
24	OPERACIONAL – OBRAS	24	OPERACIONAL – OBRAS
Função	Atividades		
Pintor	Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a, amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparar as superfícies a revestir, combinar materiais		
Servente De Serviços Gerais	Realizar manutenção geral em vias, manejar áreas verdes, limpam vias permanentes. Controlar atividades de conservação e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Remover e limpar restos de materiais provenientes da poda e corte de árvores em perímetro urbano.		
Servente Comum	Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção básica, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos simples nos mesmos. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais		
Sinaleiro	Organizar e montar a sinalização de segurança nos trechos em obras, urbanas e rodoviárias, controlar o fluxo de veículos, fiscalizar e sinalizar na diminuição da velocidade dos veículos nos perímetros de obras urbanas e rodoviárias. Organizar a interdição parcial ou total de vias nos locais de obras, manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário.		
Encarregado Geral Rodoviário	Administrar e controlar a frota de veículos no transporte de cargas. Supervisionar atividades de motoristas e auxiliares; checar e inspecionar documentação de motoristas e de veículos. Supervisionar embarque e desembarque de cargas; inspecionar condições do veículo e da carga; preencher e emitir documentos fiscais e de controle. Programar e controlar horários e gastos de viagens		
GHE 24 – Operacional- Obras		AMBIENTE DE TRABALHO	
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, caracterizado por constantes mudanças de local em razão das frentes de serviço, não possuindo posto de trabalho fixo. As atividades são desenvolvidas em obras de infraestrutura, como terraplanagem, pavimentação asfáltica, escavação de valas para redes subterrâneas e execução de alvenaria. O ambiente apresenta exposição direta às intempéries (sol, chuva, vento), presença de poeira e ruído gerado por máquinas pesadas, como escavadeiras, retroescavadeiras, rolos compactadores, motoniveladoras e caminhões			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 24 – Operacional- Obras	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS
- Levantamento e preparação do terreno - Apolo na demarcação e nivelamento do solo - Retirada de materiais orgânicos e limpeza da área - Escavação de valas - Escavação manual ou com retroescavadeira - Apolo na instalação de redes (água, esgoto, drenagem, elétrica) - Reaterro e compactação das valas - Alvenaria - Transporte e assentamento de blocos ou tijolos - Preparação de argamassa - Apolo na execução de paredes, muros e estruturas de vedação	

GHE 24 – OPERACIONAL – OBRAS	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS							
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Encarregado Geral Rodoviário	11/05/2023	06:37:00	-	3790	150.597		77,9 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado	
	81894206 – 5	Whalyton Domingues	POEIRA RESPIRÁVEL		2,16 mg/m³	1,08 mg/m³	0,1311 mg/m³	
			SILICA LIVRE (QUARTZO)		0,025 mg/m³ (ACGIH – TWA)	0,0125 mg/m³ TWA (ACGIH)	< 0,0022 mg/m³	
			% SILICA LIVRE		-	-	< LQ	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 24 – Operacional- Obras						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação de Máquinas, Policorte, Trânsito de Máquinas Pesadas	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	77,9 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Trânsito de Máquinas Pesadas.	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,1311 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Terreno Irregular	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 24 – Operacional- Obras		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção (*Risco de Queda de Materiais) / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Portetor Solar / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto - uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE	25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE
Função	Atividades		
Analista Ambiental	Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção e preservação ambiental, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promover educação sanitária e ambiental.		
Apontador	Apontar a produção e controlar a frequência de mão-de-obra. Acompanhar atividades de produção, conferir cargas e verificar documentação. Preencher relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos. Auxiliar nos controles diversos administrativos e de obras.		
Assistente Administrativo De Obras	Executar atividades de apoio administrativo, nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística nas obras. Organizar documentos variados, cumprir todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. Auxiliar na preparação de relatórios e planilhas. Executar serviços gerais de escritórios de obras		
Assistente de Engenharia	Auxiliar o desenvolvimento e legalização de projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; auxiliar o planejamento e execução, orçar e providenciar suprimentos e auxiliar a supervisionar a execução de obras e serviços. Auxiliar nas medições e avaliações		
Auxiliar Administrativo De Obra	Auxiliar as atividades de apoio administrativo, nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística nas obras. Auxiliar o atendimento de fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações de serviços, na organização documentos variados e cumprir todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos. Auxiliar na execução de serviços gerais de escritórios de obras		
Auxiliar De Controle	Auxiliar no controle de produção e controle de frequência de mão-de-obra. Auxiliar o acompanhamento de atividades de produção, conferência cargas e documentação. Auxiliar o preenchimento de relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos		
Auxiliar De Engenharia	Orçar e providenciar suprimentos para a execução de obras e serviços, auxiliar no controle tecnológico de materiais e do solo. Auxiliar na realização das atividades da engenharia de modo a acompanhar a execução destas pelo engenheiro supervisor		
Auxiliar De Topografia	Auxiliar nos levantamentos geodésicos e topohidráulicos, altimétricos e planimétricos; interpretar fotos terrestres e aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração. Auxiliar nos cálculos, desenhos e documentos cartográficos, escalas e cálculos cartográficos		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE	25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE
Função	Atividades		
Auxiliar de Tráfego	Auxiliar no monitoramento e dimensionamento de entrada e saída da frota, manobras de estacionamento e outras diversas, auxiliar no desenvolvimento das ações dos operadores e demais profissionais envolvidos no manuseio de veículos e operações de tráfego garantindo a eficiência e segurança das manobras		
Chefe Administrativo De Obra	Supervisionar rotinas administrativas, coordenar serviços gerais de escritório; administrar recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo; organizar documentos e correspondências. Manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos, prestando contas.		
Chefe De Obra De Arte	Coordenar a confecção de formas, armações, montagem, concretagem; fiscalizar a execução de fundações, estruturas, montagem, transporte e içamento de estruturas de concreto armado pré-moldado ou moldadas in loco. Coordenar a limpeza de vias permanentes, bueiros e galerias de águas pluviais. Coordenar a recomposição aterros e recuperação obras de arte. Coordenar as atividades de conservação		
Encarregado de Obra Civil	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis e diversas. Elaborar documentação técnica, controlar recursos produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra.		
Encarregado de Saneamento	Planejar a execução do trabalho e supervisionar equipes de trabalhadores de construção de obras de infraestrutura. Auxiliar engenheiros no desenvolvimento de projetos, no levantamento e tabulação de dados e na vistoria técnica. Estruturar o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras, controlando os procedimentos de preservação do meio ambiente. Padronizar procedimentos técnicos.		
Encarregado de Topografia	Coordenar a execução de levantamentos geodésicos, topohidráulicos, levantamentos altimétricos e planimétricos; locar obras civis; analisar documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, acidentes geométricos, pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos		
Encarregado Geral de Obras	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis e diversas. Elaborar documentação técnica, controlar recursos produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra.		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE	25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE
Função	Atividades		
Encarregado Geral Saneamento	Planejar a execução do trabalho, supervisionar equipes de trabalhadores de construção de obras de infraestrutura. Estruturar o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras, reservar o meio ambiente. Fiscalizar trabalhos de laboratório. Padronizar procedimentos técnicos. Fiscalizar e orientar as diversas equipes de obras		
Encarregado de Transporte	Administrar e controlar a frota de veículos no transporte de cargas. Supervisionar atividades de motoristas e auxiliares; checar e inspecionar documentação de motoristas e de veículos. Supervisionar embarque e desembarque de cargas; inspecionar condições do veículo e da carga; preencher e emitir documentos fiscais e de controle. Programar e controlar horários e custos operacionais.		
Engenheiro Ambiental	Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas empresas, implementar ações de controle de emissão de poluentes, administrar resíduos e procedimentos de remediação. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria.		
Engenheiro Civil	Elaborar projetos de engenharia, gerenciar obras, prestar consultoria, assistência e assessoria. Coordenar a operação e manutenção do empreendimento. Elaborar pesquisas tecnológicas. Contratar a execução de obras e serviços.		
Engenheiro de Segurança do Trabalho	Controlar perdas potenciais e reais de processos, determinar e analisar causas de perdas, estabelecer plano de ações preventivas e corretivas. Desenvolver, testar, supervisionar, processos e métodos, gerenciar atividades de segurança do trabalho, planejar as atividades, coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Fiscalizar obras diversas		
Engenheiro Eletricista	Coordenar a execução de serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisar propostas técnicas, instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos, elaborar documentação técnica, executar testes e ensaios. Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaborar sua documentação técnica		
Engenheiro Trainee Agrônomo	Auxiliar no planejamento, coordenação e execução de atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Auxiliar na fiscalização de atividades, promover a extensão rural, orientar produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias, auxiliar na elaboração de documentação técnica e científica. Auxiliar na prestação de assistência técnica		
Engenheiro Trainee Ambiental	Auxiliar na elaboração e implantação de projetos ambientais, no controle de emissão de poluentes, resíduos e procedimentos de remediação.		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE	25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE
Função	Atividades		
Engenheiro Trainee Civil	Auxiliar na elaboração de projetos de engenharia, acompanhar o gerenciamento de obras, auxiliar na prestação de serviços de consultoria, assistência e assessoria. Auxiliar na coordenação e manutenção do empreendimento. Auxiliar nas pesquisas tecnológicas. Auxiliar na contratação de serviços de execução de obras e serviços		
Engenheiro Trainee Mecânico	Auxiliar nos projetos de sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificação de limites de referência para cálculo, nos cálculos e desenhos, Auxiliar na implementação das atividades de manutenção, testes de sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, no desenvolvimento de atividades de fabricação de produtos e na elaboração de documentação técnica		
Estagiário de Engenharia	Auxiliar e executar atividades de apoio mediante autorização e supervisão: Elaborar projetos de engenharia, assessoria, manutenção do empreendimento e suas particularidades de aplicação de projeto e/ou desenvolvimento.		
Fiscal de Campo	Auxiliar e executar atividades de apoio mediante autorização e supervisão: Elaborar projetos de engenharia, assessoria, manutenção do empreendimento e suas particularidades de aplicação de projeto e/ou desenvolvimento		
Superintendente de Pavimentação	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de CBUQ, concreto, canteiros de obras civis, rodovias e barragens. Coordenar engenheiros no desenvolvimento de projetos. Elaborar documentação técnica, controlar recursos produtivos da obra. Administrar o cronograma geral da obra		
Supervisor de Áreas Verdes	Supervisionar equipe de trabalhadores; planejar e administrar o trabalho da equipe, definir rotinas de trabalho e estratégias para cumprimentos de metas e prazos, materiais e equipamentos para execução dos serviços. Coordenar equipes nas atividades de manutenção e conservação de áreas verdes de parques, jardins e afins		
Técnico De Segurança Do Trabalho	Executar e implementar política de saúde e segurança no trabalho; acompanhar obras, identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas de saúde e segurança no trabalho; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle. Organizar e acompanhar processos de CIPA e SIPAT		
Tecnólogo Em Saneamento	Planejar a execução do trabalho e supervisionar equipes de trabalhadores de construção de obras de infraestrutura. Auxiliar engenheiros no desenvolvimento de projetos, no levantamento e tabulação de dados e na vistoria técnica. Estruturar o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras, preservar o meio ambiente. Realizar trabalhos de laboratório. Padronizar procedimentos técnicos		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

N º GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE	25	OPERACIONAL OBRA – CONTROLE					
Função	Atividades							
Topógrafo	Executar levantamentos geodésicos, topohidrográficos, levantamentos altimétricos e planimétricos; locar obras civis; analisar documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, acidentes geométricos, pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos							
GHE 25 – Operacional Obra- Controle		AMBIENTE DE TRABALHO						
O setor operacional de obra – controle está instalado em contêiner metálico adaptado, posicionado em área estratégica do canteiro para facilitar a supervisão das atividades. O ambiente é restrito e compacto, com espaço físico limitado e ventilação natural reduzida, sujeito a variações térmicas ao longo do dia. Nesse local são realizadas tarefas de controle de produção, preenchimento de boletins de medição, conferência de diário de obra, análise de cronogramas, verificação de quantitativos e acompanhamento do andamento físico dos serviços. A rotina envolve o uso de computadores, pranchetas, rádios comunicadores e softwares de controle. Há movimentação constante de supervisores, engenheiros e encarregados, que acessam o espaço para reuniões, planejamento e alinhamento de frentes de serviço. O ambiente requer organização, iluminação artificial adequada, proteção contra poeira e ruídos externos provenientes das atividades de campo, sendo essencial a adoção de medidas ergonômicas e de segurança no uso dos equipamentos.								
GHE 25 – Operacional Obra- Controle		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Realizar o controle de produtividade das frentes de serviço. 2. Preencher boletins diários de obra com registros de atividades executadas. 3. Coletar e compilar medições de serviços para controle físico e financeiro. 4. Atualizar o cronograma de obra com base no avanço das etapas. 5. Acompanhar a execução dos serviços em campo para validar informações. 6. Emitir relatórios de controle de qualidade e de não conformidades. 7. Coordenar a comunicação entre os setores administrativo, técnico e de campo. 8. Conferir e organizar documentos técnicos (projetos, memoriais, fichas de verificação). 9. Apoiar o planejamento de materiais e recursos junto ao almoxarifado. 10. Participar de reuniões de alinhamento com engenheiros, mestres e encarregados. 11. Verificar o andamento dos serviços e identificar desvios do planejamento. 12. Garantir que os registros estejam conforme os padrões estabelecidos pela empresa.								
GHE 25 – Operacional Obra- Controle		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Auxiliar de Controle	30/06/2025	06:38:51	-	0513	-	18,3%	74,1 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 25 – Operacional Obra- Controle		AVALIAÇÃO DOS RISCOS											
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES	
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?	
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído,	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	74,1 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não	
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-	
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 25 – Operacional Obra- Controle		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Capacete de Proteção (*Risco de Queda de Materiais) / Óculos de Proteção / Protetor solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
26	GHE 26 – PARQUES E JARDINS – SEM MANIPULAÇÃO DE DEFENSIVOS	26	GHE 26 – PARQUES E JARDINS – SEM MANIPULAÇÃO DE DEFENSIVOS
Função	Atividades		
Jardineiro	Preparar mudas e sementes na construção de viveiros e canteiros, transplante e enxertia de espécies vegetais. Transportar, guardar e limpar ferramentas manuais. Realizar o plantio de mudas, gramas e pequenas árvores.		
GHE 26 – Parques e Jardins – Sem Manipulação De Defensivos	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho é predominantemente externo ou semiaberto, podendo ocorrer em viveiros agrícolas, estufas, canteiros de produção, áreas verdes urbanas ou áreas de reflorestamento. É caracterizado por intensa exposição a condições climáticas variáveis, como sol, chuva, umidade, vento e calor, sendo necessário controle de exposição e pausas programadas conforme as normas de segurança e saúde no trabalho.			
GHE 26 – Parques e Jardins – Sem Manipulação De Defensivos	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Prepara o substrato adequado para o desenvolvimento de sementes e mudas em viveiros e canteiros. 2. Realiza a semeadura em bandejas, tubetes ou diretamente nos canteiros, conforme a espécie vegetal. 3. Efetua o transplante de mudas jovens para recipientes maiores ou para o solo definitivo. 4. Executa técnicas de enxertia, estaquia ou divisão de plantas, conforme o tipo de propagação necessária. 5. Monta, organiza e mantém viveiros, canteiros e estufas, controlando umidade, temperatura e insolação. 6. Realiza o plantio de gramas, flores, mudas arbustivas e pequenas árvores em áreas verdes ou urbanas. 7. Irriga as plantas conforme necessidade, utilizando regadores, mangueiras ou sistemas de irrigação automatizados. 8. Aplica adubos orgânicos ou químicos de forma controlada para estimular o crescimento das plantas. 9. Realiza podas de formação e manutenção em mudas e espécies jovens. 10. Inspeciona e elimina plantas danificadas, doentes ou que não se desenvolveram adequadamente. 11. Transporta, limpa, guarda e conserva ferramentas manuais utilizadas nas atividades diárias. 12. Mantém o local de trabalho organizado e limpo, evitando acúmulo de resíduos vegetais e materiais fora de uso. 13. Segue normas de segurança, higiene e preservação ambiental durante todas as atividades.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 26 – PARQUES E JARDINS – SEM MANIPULAÇÃO DE DEFENSIVOS		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Auxiliar de Limpeza	21/06/2024	05:10:00	-	4180	150.599	42,3%	81,9 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado	
	710324 – 1	Jose Ivan Souza Gomes	PARTICULADO RESPIRÁVEL		3,0 mg/m³	1,5 mg/m³	0,216 mg/m³	
			SIUCA LIVRE (QUARTZO)		0,025 mg/m³ (ACGIH – TWA)	0,0125 mg/m³ TWA (ACGIH)	< 0,0077 mg/m³	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 26 – Parques e Jardins – Sem Manipulação De Defensivos		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído.	Ondas Sonoras	RUÍDO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	81,9 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras, fumos, névoas)	Manuseio com Jardins	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,216 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de galhos, toras, madeira, desnível	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE			
GHE 26 – Parques e Jardins – Sem Manipulação De Defensivos	Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Ações Necessárias
	Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). - Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
26	GHE 26 – PARQUES E JARDINS	26.01	GHE 26.01 – PARQUES E JARDINS – COM MANIPULAÇÃO DE DEFENSIVOS
Função	Atividades		
Jardineiro	Preparar mudas e sementes na construção de viveiros e canteiros, transplante e enxertia de espécies vegetais. Transportar, guardar e limpar ferramentas manuais. Realizar o plantio de mudas, gramas e pequenas árvores.		
GHE 26.01 – Parques e Jardins – Com Manipulação De Defensivos	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho é predominantemente externo ou semiaberto, podendo ocorrer em viveiros agrícolas, estufas, canteiros de produção, áreas verdes urbanas ou áreas de reflorestamento. É caracterizado por intensa exposição a condições climáticas variáveis, como sol, chuva, umidade, vento e calor, sendo necessário controle de exposição e pausas programadas conforme as normas de segurança e saúde no trabalho.			
GHE 26.01 – Parques e Jardins – Com Manipulação De Defensivos	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Prepara o substrato adequado para o desenvolvimento de sementes e mudas em viveiros e canteiros. 2. Realiza a semeadura em bandejas, tubetes ou diretamente nos canteiros, conforme a espécie vegetal. 3. Efetua o transplante de mudas jovens para recipientes maiores ou para o solo definitivo. 4. Executa técnicas de enxertia, estaquia ou divisão de plantas, conforme o tipo de propagação necessária. 5. Monta, organiza e mantém viveiros, canteiros e estufas, controlando umidade, temperatura e insolação. 6. Realiza o plantio de gramas, flores, mudas arbustivas e pequenas árvores em áreas verdes ou urbanas. 7. Irriga as plantas conforme necessidade, utilizando regadores, mangueiras ou sistemas de irrigação automatizados. 8. Aplica adubos orgânicos ou químicos de forma controlada para estimular o crescimento das plantas. 9. Realiza podas de formação e manutenção em mudas e espécies jovens. 10. Inspecciona e elimina plantas danificadas, doentes ou que não se desenvolveram adequadamente. 11. Transporta, limpa, guarda e conserva ferramentas manuais utilizadas nas atividades diárias. 12. Mantém o local de trabalho organizado e limpo, evitando acúmulo de resíduos vegetais e materiais fora de uso. 13. Segue normas de segurança, higiene e preservação ambiental durante todas as atividades.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 26.01 – Parques e Jardins – Com Manipulação De Defensivos		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS								
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada		Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO	
	Auxiliar de Limpeza		21/06/2024	05:10:00	-	4180	150.599	42,3%	81,9 dB(A)	
GHE 26.01 – Parques e Jardins – Com Manipulação De Defensivos		DADOS DA AMOSTRA								
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação	
			Aguardando Avaliações				PNOR / PNOS		Pedro Filipe	
			Aguardando Avaliações				DETALMETRINA			
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes	Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
					NR 15		ACGIH 2025			
					MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 26.01 – Parques e Jardins – Com Manipulação De Defensivos		PNOR / PNOS								
		DETALMETRINA								

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 26.01 – Parques e Jardins – Com Manipulação De Defensivos		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído.	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	81,9 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras, fumos, névoas)	Manuseio com Jardins	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Defensivos Agrícolas	Manuseio com Jardins	Inalação	QUÍMICO	DETALETRINA 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de galhos, toras, madeira, desnível	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 26.01 – Parques e Jardins – Com Manipulação De Defensivos		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Máscara de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor solar / Respirador de Proteção	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
27	PINTURA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	27	PINTURA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
Função	Atividades		
Pintor De Veiculos e Máquinas	Analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço. Preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de pintura. Pintar e montar o veículo		
GHE 27 – Pintura de Veículos e Máquinas	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho está localizado em oficinas automotivas, centros de reparação veicular ou setores específicos de empresas de manutenção e recuperação de carrocerias. É composto por áreas cobertas, bem ventiladas, com iluminação artificial adequada e pontos com exaustão localizada, especialmente nas cabines de pintura. O local dispõe de bancadas, cavaletes, compressores, pistolas de pintura, lixadeiras elétricas, estufas, ferramentas manuais e equipamentos de proteção coletiva, como cortinas de contenção e sistemas de ventilação forçada. A área é dividida em zonas de desmontagem, preparação, pintura e montagem, com fluxo organizado de veículos e peças.			
GHE 27 – Pintura de Veículos e Máquinas	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Analisa visualmente e tecnicamente os danos na lataria, peças e estrutura do veículo. 2. Realiza o desmonte de partes externas e internas do veículo, como para-choques, faróis, portas e forrações. 3. Identifica e separa as peças que serão recuperadas, substituídas ou preparadas para pintura. 4. Organiza os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para o serviço, garantindo condições seguras de trabalho. 5. Prepara a lataria com lixamento manual ou mecânico, remoção de ferrugem, aplicação de massa e nivelamento. 6. Realiza o isolamento das áreas que não receberão pintura, utilizando fitas, plásticos e papel protetor. 7. Aplica fundos preparadores, primers e seladores conforme o tipo de superfície e padrão técnico exigido. 8. Prepara e mistura as tintas conforme especificações de cor, viscosidade e proporção dos fabricantes. 9. Executa a pintura com pistola de ar comprimido em cabines ou ambientes controlados, aplicando demãos uniformes. 10. Realiza o polimento e acabamento após a secagem, corrigindo pequenas imperfeições e marcas de aplicação. 11. Realiza a montagem final das peças no veículo, garantindo alinhamento, fixação e funcionamento adequado. 12. Inspecciona o serviço concluído quanto à qualidade do acabamento, brilho, cor e integridade das peças. 13. Zela pela limpeza das ferramentas, cabines, bancadas e área de trabalho ao final das atividades.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 27 – PINTURA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Pintor de Veículos e Máquinas	30/05/2023	06:04:00	-	3790	150.597	68,5%	84,2 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância		Nível de Ação	Resultado
	81894235 – 4	Antônio Benedito Pereira	N-HEXANO		50 ppm		25 ppm	0,0439 ppm
			TOLUENO		78 ppm		39 ppm	0,055 ppm
			CICLOHEXANO		235 ppm		117,5 ppm	0,0342 ppm

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 27 – Pintura de Veículos e Máquinas		AVALIAÇÃO DOS RISCOS											
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES	
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?	
Pintura de Veículos e Máquinas	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	84,2 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim	
Vapores de Tintas e Solventes	Atividades de Pintura	Contato / Inalação	QUÍMICO	N-HEXANO 01.19.005	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,0439 ppm	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
Vapores de Tintas e Solventes	Atividades de Pintura	Contato / Inalação		TOLUENO 01.03.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,055 ppm		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
Vapores de Tintas e Solventes	Atividades de Pintura	Contato / Inalação		CICLOHEXANO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,0342 ppm		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-	
Postura inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 27 – Pintura de Veículos e Máquinas		Medidas de Prevenção e Controle	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Balaclava de Proteção / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor solar / Respirador de Proteção / Sabão esfollante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
28	PISCINAS / CHAFARIZ	28	PISCINAS / CHAFARIZ					
Função	Atividades							
Piscineiro	Executar serviços de manutenção mecânica, hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar e limpar recintos e acessórios e tratar de piscinas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.							
GHE 28 – Piscinas / Chafariz	AMBIENTE DE TRABALHO							
O ambiente de trabalho é caracterizado por sua diversidade de locais e condições, incluindo áreas internas e externas de edificações residenciais, comerciais, industriais ou de lazer. Os trabalhadores atuam em salas de máquinas, casas de bombas, áreas técnicas, banheiros, cozinhas, áreas verdes, casas de força e piscinas, podendo ser cobertas ou a céu aberto.								
GHE 28 – Piscinas / Chafariz	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Realiza inspeções preventivas em sistemas hidráulicos, mecânicos e equipamentos diversos. 2. Substitui, troca, instala e ajusta peças e componentes em redes de água, esgoto, bombas e motores. 3. Executa reparos em encanamentos, válvulas, registros, conexões e acessórios hidráulicos. 4. Realiza a limpeza de caixas d'água, reservatórios, calhas e sistemas de captação. 5. Efetua manutenção e lubrificação de equipamentos mecânicos, motores e sistemas de ventilação. 6. Utiliza ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas para desmontagem e montagem de equipamentos. 7. Realiza a dosagem e aplicação de produtos químicos para tratamento de piscinas, como cloro e reguladores de pH. 8. Monitora e ajusta os parâmetros físico-químicos da água, como pH, alcalinidade e nível de desinfecção. 9. Remove detritos e realiza a aspiração de fundo das piscinas, mantendo a limpeza das superfícies. 10. Efetua a limpeza e conservação de ambientes de trabalho, incluindo casas de máquinas e áreas comuns. 11. Transporta, armazena e organiza ferramentas, materiais e insumos conforme normas de segurança. 12. Registra as atividades realizadas e informa ocorrências ao responsável técnico ou gestor. 13. Atua seguindo as normas de segurança do trabalho, higiene ocupacional, qualidade e proteção ambiental.								
GHE 28 – PISCINAS / CHAFARIZ	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS							
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Piscineiro	04/08/2025	06:09:29	-	3790	150.597	7,0%	67,7 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 28 – Piscinas / Chafariz						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Motores em Funcionamento	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	67,7 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Sim
Trabalho e atividades em locais Enxarcados	Manutenção de Piscinas	Contato com as partes do corpo		UMIDADE 09.01.001	Irritações na Pele	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Trabalho e atividades em locais Enxarcados	Manutenção de Piscinas	Contato / Inalação	QUÍMICO	ÁCIDO DICLOROISOCIANURATO SÓDICO E SEUS SAIS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Trabalho e atividades em locais Enxarcados	Manutenção de Piscinas	Contato / Inalação		SAL ALCALINO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Trabalho e atividades em locais Enxarcados	Manutenção de Piscinas	Contato / Inalação		SULFATO DE ALUMÍNIO HIDRATADO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Trabalho e atividades em locais Enxarcados	Manutenção de Piscinas	Contato / Inalação		ÁCIDO SULFÚRICO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Limpeza de Piscinas	Vírus Fungos Bactérias	Contato	BIOLÓGICO	MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTOCONTAGIOSOS	Infecções e Doenças	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a Integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

GHE 28 – Piscinas / Chafariz		Medidas de Prevenção e Controle		
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas		Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Bota de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.				

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
29	POSTO DE ABASTECIMENTO	29	POSTO DE ABASTECIMENTO
Função	Atividades		
Frentista	Realizar abastecimento de veículos e máquinas da empresa, utilizando ferramentas adequadas. Auxiliar no controle do hodômetro da frota. Organizar o ambiente de trabalho, prevenir possíveis acidentes, incêndios e explosões. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 29 – Posto de Abastecimento	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho está situado em áreas específicas de abastecimento, como postos internos da empresa, garagens, pátios operacionais ou frentes de serviço, onde há circulação e operação de veículos e máquinas de pequeno, médio e grande porte. Essas áreas podem ser parcialmente cobertas ou totalmente expostas, o que implica exposição direta às condições climáticas como sol, calor, chuva e vento. O local conta com tanques de armazenamento de combustíveis, bombas de abastecimento, tambores, ferramentas manuais e recipientes auxiliares, além de equipamentos de controle como hodômetros e planilhas de registro. O ambiente exige organização rigorosa e sinalização clara, devido ao risco elevado de incêndios, explosões e contaminações ambientais, decorrentes do manuseio de líquidos inflamáveis.			
GHE 29 – Posto de Abastecimento	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Realiza o abastecimento de veículos e máquinas utilizando bombas, mangueiras e bicos apropriados. 2. Verifica previamente o tipo e quantidade de combustível adequado para cada equipamento. 3. Confere o hodômetro ou odômetro dos veículos e registra os dados em planilhas ou sistemas de controle. 4. Inspecciona visualmente os equipamentos antes do abastecimento, verificando vazamentos ou anomalias. 5. Utiliza funis, recipientes ou tambores quando necessário para abastecimento manual em frentes de trabalho. 6. Controla o estoque de combustíveis e lubrificantes, reportando a necessidade de reposição. 7. Mantém o ambiente de abastecimento limpo, organizado e livre de materiais inflamáveis ou obstruções. 8. Segrega resíduos perigosos (panos com óleo, filtros usados, embalagens) em local adequado. 9. Utiliza corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante todas as operações. 10. Evita derramamentos e realiza contenção imediata em caso de acidentes com líquidos inflamáveis. 11. Sinaliza a área de abastecimento e orienta operadores e motoristas quanto à permanência segura. 12. Reporta falhas nos equipamentos de abastecimento ou irregularidades ao setor responsável. 13. Executa suas atividades conforme as normas internas de segurança, higiene ocupacional e preservação ambiental.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 29 – POSTO DE ABASTECIMENTO	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS							
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Frentista	27/06/2023	06:15:50	-	3790	150.597	26,6%	77,2 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 29 – Posto de Abastecimento		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajettórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise de Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Abastecimento de veículos e máquinas	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	77,2 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras, fumos, névoas)	Abastecimento de veículos e máquinas	Inalação	QUÍMICO	VAPORES DE DIESEL 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de vergalhões soltos, pedaços de arame e ferramentas no chão.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 29 – Posto de Abastecimento		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Colete refletivo / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor solar / Respirador de Proteção / Sabão esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18; - NR 20; - NR 23;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava- quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
30	Refrigeração de Máquinas e Autos	30	Refrigeração de Máquinas e Autos
Função	Atividades		
Auxiliar Mecânico De Refrigeração De Autos	Auxiliar na prestação de assistência técnica, na instalação, na manutenção e na modernização em aparelhos de climatização e refrigeração de autos e máquinas, de acordo com normas de segurança e qualidade.		
Mecânico De Refrigeração De Autos	Prestar assistência técnica, instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração de autos e máquinas, de acordo com normas de segurança e qualidade.		
GHE 30 – Refrigeração de Máquinas e Autos		AMBIENTE DE TRABALHO	
Não possui posto de trabalho fixo realiza suas atividades de forma dinâmica, deslocando-se para diferentes locais conforme a demanda operacional. Esse profissional atua principalmente em oficinas mecânicas, concessionárias de veículos, frotas de empresas e até mesmo em emergências em campo.			
GHE 30 – Refrigeração de Máquinas e Autos		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
Inspeção do sistema de ar-condicionado automotivo: 1. Realiza diagnóstico do funcionamento do sistema de ar (compressor, condensador, evaporador, filtros, sensores e ventiladores); 2. Verifica falhas como perda de gás, mau funcionamento de componentes elétricos ou mecânicos e obstruções nas linhas. Teste de pressão e vazamento: 3. Utiliza manômetro, estação de reciclagem de gás e detector de vazamentos para identificar falhas em mangueiras, válvulas e conexões; 4. Testa estanqueidade do sistema e substitui vedadores danificados. Recarga e recuperação de gás refrigerante: 5. Realiza evacuação do sistema, aplicação de vácuo e recarga com o gás adequado; 6. Opera máquina de recuperação e reciclagem de gás, respeitando normas ambientais e de segurança. Manutenção corretiva de componentes: 7. Substitui compressores, correias, válvulas de expansão, filtros secadores, sensores de temperatura, chicotes e conectores; 8. Efetua limpeza de evaporadores e condensadores. Instalação de sistemas de ar-condicionado: 9. Realiza a montagem completa do sistema em veículos que não possuem climatização de fábrica; 10. Faz adaptações conforme especificações do fabricante e normas técnicas. Higienização do sistema:			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

11. Aplica produtos bactericidas no sistema de dutos e no evaporador; 12. Utiliza vaporizadores ou ozonizadores para eliminar odores e fungos no sistema de ventilação interna. Registro e controle de serviços: 13. Preenche ordens de serviço com detalhes das manutenções realizadas; 14. Informa aos clientes sobre peças trocadas e orientações de uso.								
GHE 30 – REFRIGERAÇÃO DE MÁQUINAS E AUTOS		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Mecânico de Refrigeração de Autos	15/05/2024	05:16:33	-	122.534	-	47,1 %	82,6 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado	
	81894235 – 5	Rafael Alves Bispo	ACENAFTILENO		-	-	0,00149 mg/m³	
			ACENAFTENO		-	-	0,00055 mg/m³	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 30 – Refrigeração de Máquinas e Autos			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Manutenção de máquinas e equipamentos	Equipamentos Manuais diversos	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	82,6 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Manutenção De ar-condicionado	Gás Refrigerante	Inalação	QUÍMICO	ACENAFTILENO 09.01.001	Alterações Mutagênicas	Avaliação Quantitativa	0,00149 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Manutenção De ar-condicionado	Gás Refrigerante	Inalação		ACENAFTENO 09.01.001	Alterações Mutagênicas	Avaliação Quantitativa	0,00055 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas em Nível	Quedas, Tropeços, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Contato com sistemas elétricos	Manuseio em instalações elétricas de máquinas Pesadas	Execução das Atividades		CHOQUE ELÉTRICO	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões, Queimaduras	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 30 – Refrigeração de Máquinas e Autos		Medidas de Prevenção e Controle	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Sabão esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
31	Serralheria e Solda	31	Serralheria e Solda
Função	Atividades		
Soldador	Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas		
GHE 31 – Serralheria e Solda	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho avaliado consiste em um galpão industrial voltado à execução de atividades de serralheria pesada e serviços de soldagem em máquinas e equipamentos de grande porte. A estrutura apresenta aberturas frontais e posteriores, o que possibilita ventilação natural cruzada e facilita o acesso e a movimentação de equipamentos de grandes dimensões			
GHE 31 – Serralheria e Solda	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
Recebimento e Conferência de Materiais • Chegada de perfis metálicos, chapas, tubos etc. • Armazenamento em locais sinalizados e organizados. Corte de Materiais • Utilização de esmerilhadeiras, serras policorte, oxicorte ou plasma. Furação e Desbaste • Furadeiras de bancada ou portáteis, lixadeiras. Soldagem (Mig/Mag, Eletrodo, Tig) • União das peças metálicas por solda. Resfriamento e Inspeção Visual • Verificação de trincas, poros, desalinhamentos. Manutenção Corretiva de Máquinas Pesadas • Solda em estruturas de escavadeiras, pás carregadeiras etc.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 31- SERRALHERIA E SOLDA		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Soldador	21/05/2024	05:07:00	-	4180	150.599	87,3%	87,2 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado	
	81894235 – 3	Antonio Araujo de Sousa	ÓXIDO DE CÁLCIO		2,0 mg/m³	1,0 mg/m³	0,045 mg/m³	
			FERRO, ÓXIDO		5,0 mg/m³	2,5 mg/m³	0,568 mg/m³	
			ÓXIDO DE MAGNÉSIO		10,0 mg/m³	5,0 mg/m³	0,0169 mg/m³	
			ALUMÍNIO METAL		1,0 mg/m³	0,5 mg/m³	0,010 mg/m³	
			BÁRIO		0,5 mg/m³	0,25 mg/m³	0,00124 mg/m³	
			MANGANÊS		1,0 mg/m³	0,5 mg/m³	0,0046 mg/m³	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 31 – Serralheria e Solda						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Movimento e Lubrificação De Máquinas Pesadas	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	87,2 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Radiação	Solda de Peças Metálicas	Contato com as partes do corpo		RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE 09.01.001	Queimaduras	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação	QUÍMICO	FERRO, ÓXIDO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,568 mg/m³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		MANGANÊS 01.14.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,0046 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		ALUMÍNIO METAL 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,010 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		BÁRIO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,00124 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		ÓXIDO DE CÁLCIO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,045 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação		ÓXIDO DE MAGNÉSIO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Quantitativa	0,0169 mg/m³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Solda de Peças Metálicas	Fumos de Solda	Contato / Inalação										

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

GHE 31 – Serralheria e Solda		Medidas de Prevenção e Controle	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Avental de Proteção / Balaclava de Proteção / Botina de Proteção / Mangote de Segurança / Máscara de Segurança / Perneira de Proteção / Protetor solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

N º GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
32	TORNEARIA	32	TORNEARIA
Função	Atividades		
Torneiro Mecânico	Preparar, regular e operar máquinas-ferramenta que usinam peças de metal e compostos e controlam os parâmetros e a qualidade das peças usinadas. Planejar sequências de operações, executar cálculos técnicos; implementar ações de preservação do meio ambiente. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 32 – Tornearia	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho é caracterizado por áreas industriais e setores de usinagem mecânica, geralmente situados em fábricas, metalúrgicas, ferramentarias ou centros de usinagem CNC. O local é fechado, coberto e bem iluminado, com piso plano, resistente a cargas, e frequentemente dotado de sistemas de exaustão, ventilação e controle de partículas metálicas.			
GHE 32 – Tornearia	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Analisa desenhos técnicos e especificações para compreender as características da peça a ser usinada. 2. Planeja a sequência de operações e define os parâmetros de corte, velocidade, avanço e profundidade. 3. Prepara e regula máquinas-ferramenta convencionais ou CNC, instalando ferramentas e dispositivos de fixação. 4. Ajusta peças brutas no equipamento, utilizando garras, placas e fixadores. 5. Opera a máquina conforme os parâmetros técnicos definidos, monitorando continuamente o processo. 6. Aplica fluidos de corte e refrigeração durante a operação para garantir a qualidade do acabamento e preservar as ferramentas. 7. Realiza medições com instrumentos de precisão para verificar dimensões e tolerâncias das peças usinadas. 8. Corrige desvios ou ajustes necessários nos comandos da máquina ou nas ferramentas. 9. Separa, limpa e identifica as peças finalizadas, descartando corretamente as sobras e cavacos metálicos. 10. Executa cálculos técnicos relacionados a tolerâncias, ângulos e ajustes mecânicos. 11. Realiza a manutenção básica e preventiva dos equipamentos sob sua responsabilidade. 12. Preenche registros de produção e de controle de qualidade. 13. Segue todas as normas internas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 32 – TORNEARIA		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Torneiro Mecânico	01/06/2023	06:06:40	-	4180	150.599	62,8 %	83,6 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância		Nível de Ação	Resultado
		Aguardando Avaliação	MANGANÊS		1,0 mg/m³	0,5 mg/m³	0,0089 mg/m³	
			FERRO, ÓXIDO		5,0 mg/m³	2,5 mg/m³	0,115 mg/m³	
			ÓXIDO DE CÁLCIO		2,0 mg/m³	1,0 mg/m³	0,202 mg/m³	
			ÓXIDO DE MAGNÉSIO		10,0 mg/m³	5,0 mg/m³	0,0592 mg/m³	
			ÓXIDO DE ZINCO		2,0 mg/m³	1,0 mg/m³	< 0,0041 mg/m³	
			ANTIMÔNIO E COMPOSTOS, COMO Sb		0,5 mg/m³	0,25 mg/m³	< 0,001 mg/m³	
			HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO		2,0 mg/m³	1,0 mg/m³	0,044 mg/m³	
VIRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Máquina de Tornearia Mecânica	AREN (m/s²)		A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		1,4						

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 32 – Tornearia						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Máquinas Torneadoras	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	83,6 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Máquinas Manuais	Vibrações de membros superiores	Contato com as partes do corpo		VIBRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS 02.01.002	Queimaduras	Avaliação Quantitativa	1,4 m/s ²	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação	QUÍMICO	ÓLEO VEGETAL 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação		MANGANÊS 01.14.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	0,0089 mg/m ³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação		DIETANOLAMINA 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação		ÓXIDO DE FERRO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	0,115 mg/m ³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação		ÓXIDO DE CÁLCIO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	0,202 mg/m ³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação		ÓXIDO DE MAGNÉSIO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	0,0592 mg/m ³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação										

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação	QUÍMICO	ÓXIDO DE ZINCO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	< 0,0041 mg/m ³	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação		ANTIMÔNIO E COMPOSTOS, COMO Sb 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	< 0,001 mg/m ³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Atividade de Tornear Peças de ferro	Poeiras Metálicas e Fumos	Contato / Inalação		HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	0,044 mg/m ³		2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas em Nível	Quedas, Tropeções, Esbarrões	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 32 – Tornearia		Medidas de Prevenção e Controle	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Avental de Proteção / Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Creme de Proteção / Máscara de Proteção / Máscara de Segurança / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Sabão esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
33	TRABALHO EM ALTURA	33	TRABALHO EM ALTURA
Função	Atividades		
Ajudante Geral	Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção básica, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos simples nos mesmos. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais		
Meio Oficial de Pedreiro	Auxiliar na demolição de edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; auxiliar na preparação de canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção básica, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos simples nos mesmos. Realizar escavações e preparam massa de concreto e outros materiais		
Mestre de Obras	Coordenar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Controlar recursos produtivos da obra, padrões produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra		
Pedreiro	Organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos e contrapisos. Executar todas as atividades e trabalhos inerentes à função		
Servente Comum	Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuar manutenção básica, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos simples nos mesmos. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais		
Armador	Preparar a confecção de armações e estruturas de concreto. Cortar e dobrar ferragens de lajes e estruturas diversas conforme projetos. Montar e aplicar armações de fundações, pilares e vigas		
Encarregado de Armação	Coordenar a preparação e a confecção de armações e estruturas de concreto. Ler projeto de armação, coordenar o corte e dobra de ferragens de lajes e estruturas diversas conforme projetos. Orientar a montagem e aplicação das armações de fundações, pilares, vigas e demais estruturas		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
33	TRABALHO EM ALTURA	33	TRABALHO EM ALTURA
Função	Atividades		
Carpinteiro	Planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras, fôrmas metálicas e de madeira, forro de laje, andaimes, proteção e estruturas de madeira para telhado. Escorar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montar portas e esquadrias. Finalizar serviços de desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, selecionar materiais reutilizáveis, armazenar peças e equipamentos		
Operador de Motosserra	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo motosserra e as operar. Atuar na limpeza urbana na retirada de árvores de pequeno e médio porte. Atuar em obras de infraestrutura no apoio de serviços de cortes de madeiras, de estruturas de contenção, escoramento e outros. Não realizam serviços próximos às redes elétricas.		
Chefe de Obra de Arte	Coordenar a confecção de formas, armações, montagem, concretagem; fiscalizar a execução de fundações, estruturas, montagem, transporte e içamento de estruturas de concreto armado pré-moldado ou moldadas in loco. Coordenar a limpeza de vias permanentes, bueiros e galerias de águas pluviais. Coordenar a recomposição aterros e recuperação obras de arte. Coordenar as atividades de conservação		
Encarregado de Obra Civil	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis e diversas. Elaborar documentação técnica, controlar recursos produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra		
Encarregado Geral de Obras	Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil, em canteiros de obras. Elaborar documentação técnica, controlar recursos produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais, medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o cronograma da obra		
Técnico de Segurança do Trabalho	Executar e implementar política de saúde e segurança no trabalho; acompanhar obras, identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas de saúde e segurança no trabalho; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle. Organizar e acompanhar processos de CIPA e SIPAT		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 33 – Trabalho em Altura		AMBIENTE DE TRABALHO						
O ambiente de trabalho é variável, abrangendo diferentes locais internos e externos, conforme a demanda das atividades operacionais. O trabalhador atua de forma itinerante, deslocando-se frequentemente entre frentes de serviço, canteiros de obras, vias públicas, áreas industriais ou espaços administrativos, conforme necessidade da empresa. As condições ambientais podem incluir exposição a intempéries, variações de temperatura, poeira, ruído, tráfego de veículos e interferência de terceiros. A ausência de um posto fixo requer constante adaptação às condições locais, observância rigorosa das normas de segurança e atenção redobrada aos riscos específicos de cada ambiente.								
GHE 33 – Trabalho em Altura		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
<								

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 33 – Trabalho em Altura			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído.	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Queda com Diferença de Nível	Execução de atividades acima de 2 Metros de altura	Execução das Atividades	ACIDENTE	TRABALHO EM ALTURA	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 33 – Trabalho em Altura		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Cinturão de Segurança com tababarte duplo / Luva de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Portetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18; - NR 35;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
34	TRANSPORTES – VEÍCULOS LEVES	34	TRANSPORTES – VEÍCULOS LEVES					
Função	Atividades							
Motorista De Veículo Leve	Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, pequenas cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas.							
GHE 34 – Transportes – Veículos Leves	AMBIENTE DE TRABALHO							
O trabalhador desempenha suas atividades em ambiente predominantemente externo, com deslocamentos frequentes por vias urbanas, rodovias ou áreas internas de empresas e instituições. A maior parte da jornada ocorre no interior da cabine do veículo, um espaço confinado e restrito, porém equipado com comandos de direção, dispositivos de segurança, sistema de ventilação e, em alguns casos, ar-condicionado. O profissional está exposto a variações climáticas, ruído de tráfego, vibração contínua, calor gerado pelo motor e longos períodos na posição sentada. As atividades envolvem a condução e manobra de veículos leves ou pesados, o transporte de passageiros, pequenas cargas ou valores, com exigência de atenção constante ao trânsito e normas de segurança viária.								
GHE 34 – Transportes – Veículos Leves	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Dirigir veículos em rotas urbanas e rodoviárias para transporte de pessoas, documentos, cargas leves ou valores. 2. Realizar manobras em locais de difícil acesso, estacionamentos, docas ou áreas internas. 3. Efetuar inspeções diárias no veículo, verificando níveis de óleo, combustível, água, pressão dos pneus e funcionamento dos sistemas elétricos. 4. Preencher checklists de verificação e comunicar eventuais falhas mecânicas ou elétricas. 5. Utilizar sistemas de navegação (GPS) e rádio comunicadores para orientação e comunicação com a equipe. 6. Ativar dispositivos de segurança, como sinalização sonora e luminosa, durante o transporte. 7. Zelar pela limpeza, conservação e apresentação do veículo. 8. Auxiliar no carregamento e descarregamento de pequenas cargas, garantindo sua integridade. 9. Efetuar pagamentos, recebimentos e entrega de documentos conforme necessidade da atividade. 10. Manter postura profissional e utilizar habilidades de comunicação no atendimento a passageiros, clientes ou demais envolvidos. 11. Preencher relatórios de viagem, formulários de entrega ou comprovantes de recebimento. 12. Cumprir rotinas administrativas vinculadas à atividade, como controle de combustível, quilometragem e tempo de percurso.								
GHE 34 – Transportes – Veículos Leves	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Aguardando Avaliações							

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 34 - Transportes - Veículos Leves						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
-	-	-	FÍSICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Direção em vias públicas	Execução das Atividades		ACIDENTES DE TRÂNSITO	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Direção em vias públicas	Execução das Atividades		COLISÕES	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 34 – Transportes – Veículos Leves		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18; - Direção Defensiva;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
35	TRANSPORTES – MOTOCICLETAS	35	TRANSPORTES – MOTOCICLETAS
Função	Atividades		
Motoqueiro	Coletar e entregar documentos, valores, mercadorias e encomendas. Realizar serviços de pagamento e cobrança, entregas e coletas. Localizar e conferir destinatários e endereços. Fazer vistoria prévia no veículo do tipo motocicleta, fazer manutenções simples e os pilotar. Usar todos os itens de segurança como capacete, calçado de segurança e vestimenta própria de segurança		
GHE 35 – Transportes – Motocicletas		AMBIENTE DE TRABALHO	
O ambiente de trabalho é predominantemente externo, com atuação em vias urbanas, avenidas, ruas residenciais, zonas comerciais e industriais, expostos de forma constante às condições climáticas variáveis, como sol, chuva, vento e calor, além das condições de tráfego e infraestrutura das vias públicas.			
GHE 35 – Transportes – Motocicletas		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Realiza a vistoria diária na motocicleta, verificando pneus, freios, óleo, iluminação e condições gerais. 2. Planeja rotas e organiza o itinerário de entregas e coletas conforme prioridades e localizações. 3. Acondiciona documentos, mercadorias ou encomendas na caixa de transporte ou mochila adequada. 4. Pilota a motocicleta em vias urbanas respeitando as leis de trânsito e aplicando direção defensiva. 5. Localiza os endereços de entrega ou coleta e confere os dados do destinatário. 6. Realiza a entrega ou coleta de documentos, produtos, valores ou encomendas, seguindo os procedimentos da empresa. 7. Executa serviços de pagamento, recebimento e cobrança, quando autorizado e com segurança. 8. Solicita assinatura ou protocolo de recebimento quando necessário, garantindo rastreabilidade da entrega. 9. Realiza pequenos ajustes ou manutenções corretivas simples na motocicleta durante a jornada. 10. Mantém comunicação constante com a central ou supervisão via celular ou aplicativo. 11. Zela pela segurança dos itens transportados e pela integridade física durante os deslocamentos. 12. Utiliza corretamente todos os Equipamentos de Proteção Individual (capacete, luvas, calçado, jaqueta e colete refletivo). 13. Registra as atividades realizadas, relatando entregas concluídas, ocorrências ou dificuldades operacionais.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 35 – Transportes – Motocicletas						AVALIAÇÃO DOS RISCOS						
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
-	-	-	FÍSICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Direção em vias públicas	Execução das Atividades		ACIDENTES DE TRÂNSITO	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Direção em vias públicas	Execução das Atividades		COLISÕES	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 35 – Transportes – Motocicletas		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18; - Diferença Defensiva	Foi verificado a realização do treinamento de Integração e NR 01. Bem como a realização dos exames complementares e clínicos conforme PCMSO.	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
36	TRANSPORTES – INFLAMÁVEIS E BETUMINOSOS	36	CAMINHÃO ESPARGIDOR					
Função	Atividades							
Motorista De Caminhão Espargidor	Transportar, coletar e entregar cargas, derivados de petróleo; remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, também, operar equipamentos, realizar inspeções e pequenos reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte							
GHE 36 – Caminhão Espargidor	AMBIENTE DE TRABALHO							
O motorista de veículo pesado realiza suas atividades predominantemente no interior da cabine do caminhão, em ambiente fechado, com espaço limitado e ergonomia variável conforme o modelo do veículo. A cabine é equipada com comandos de direção, instrumentos de controle, sistema de ventilação e, em alguns casos, ar-condicionado.								
GHE 36 – Caminhão Espargidor	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Conduzir o caminhão espargidor até os trechos definidos da obra, seguindo o cronograma de aplicação de ligantes asfálticos. 2. Operar o sistema de espargimento para aplicação controlada de emulsão ou CAP (cimento asfáltico de petróleo) sobre a pista. 3. Regular a barra espargidora e os bicos de pulverização conforme a largura e a taxa de aplicação exigida pelo projeto. 4. Monitorar a pressão e a temperatura do produto durante a aplicação, garantindo a eficiência do processo. 5. Realizar inspeções visuais no sistema hidráulico, queimadores e válvulas antes e durante a operação. 6. Apoiar a equipe de pavimentação com informações sobre rendimento, possíveis falhas ou interrupções na aplicação. 7. Realizar o aquecimento prévio do CAP no tanque do caminhão conforme os parâmetros técnicos. 8. Limpar e desobstruir os bicos e tubulações do sistema após o uso para evitar entupimentos e falhas futuras. 9. Manter comunicação constante com o encarregado e operadores da vibrocabadora para alinhamento da aplicação. 10. Cumprir os procedimentos de segurança ao manusear produtos asfálticos quentes e ao operar em vias em obras.								
GHE 36 – Caminhão Espargidor	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Motorista de caminhão Espareidor	11/05/2023	06:01:22	-	4180	150.599	41,5%	80,7 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 36 – Caminhão Espargidor		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído,	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	80,7 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Transporte de Materiais Pesados	Execução das Atividades		ACIDENTES DE TRÂNSITO	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Transporte de Materiais Pesados	Execução das Atividades		COLISÕES	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 36 – Caminhão Espargidor		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 05; - NR 11; - NR 12; - NR 18; - NR 20; - Direção Defensiva; - MOOP – Movimentação Operacional de Produtos Perigosos	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO					
36	TRANSPORTES – INFLAMÁVEIS E BETUMINOSOS	36.01	CAMINHÃO COMBOIO					
Função	Atividades							
Motorista De Caminhão Comboio	Transportar, coletar e entregar cargas, derivados de petróleo; remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, também, operar equipamentos, realizar inspeções e pequenos reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte							
GHE 36.01 – Caminhão Comboio		AMBIENTE DE TRABALHO						
O motorista de veículo pesado realiza suas atividades predominantemente no interior da cabine do caminhão, em ambiente fechado, com espaço limitado e ergonomia variável conforme o modelo do veículo. A cabine é equipada com comandos de direção, instrumentos de controle, sistema de ventilação e, em alguns casos, ar-condicionado.								
GHE 36.01 – Caminhão Comboio		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS						
1. Conduzir o caminhão comboio até as frentes de serviço, acompanhando o deslocamento da equipe operacional. 2. Realizar o abastecimento de máquinas pesadas e veículos no campo, utilizando bombas e mangueiras pressurizadas. 3. Operar tanques e reservatórios de combustível, óleo lubrificante, água e outros insumos utilizados no canteiro. 4. Controlar o consumo e registrar as quantidades abastecidas por equipamento, preenchendo fichas ou planilhas. 5. Efetuar a reposição de fluidos, graxas e lubrificantes nos equipamentos conforme a necessidade e orientação técnica. 6. Apoiar nas pequenas manutenções de campo, como reaperto de conexões ou verificação de níveis. 7. Transportar ferramentas, EPIs, extintores e demais materiais de apoio para as equipes de obra. 8. Verificar diariamente as condições do caminhão comboio, incluindo sistema de bombas, mangueiras, válvulas e tanques. 9. Garantir o armazenamento e transporte seguro de combustíveis e produtos inflamáveis, seguindo normas ambientais e de segurança. 10. Manter a organização, limpeza e sinalização do comboio para evitar vazamentos, acidentes ou contaminações.								
GHE 36.01 – CAMINHÃO COMBOIO		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Motorista de Caminhão Comboio	14/09/2023	09:05:47	-	61758	-	158,2%	87,4 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 36.01 – Caminhão Comboio			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído,	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse,	Avaliação Quantitativa	87,4 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Material Betuminoso	Emulsão Asfáltica	Contato	QUÍMICO	DIESEL 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Transporte de Materiais Pesados	Execução das Atividades		ACIDENTES DE TRÂNSITO	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Transporte de Materiais Pesados	Execução das Atividades		COLISÕES	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 36 – Transportes – Inflamáveis e Betuminosos		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18; - NR 20; - Direção Defensiva; - MOOPP – Movimentação Operacional de Produtos Perigosos.	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
37	TRANSPORTES – PESADOS	37	TRANSPORTES – PESADOS
Função	Atividades		
Motorista	Transportar, coletar e entregar cargas em geral; prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções no veículo, vistoriar cargas, verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte		
Motorista De Caminhão Basculante	Transportar, coletar e entregar cargas em geral; prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções no veículo, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.		
Motorista De Caminhão Betoneira	Transportar, coletar e entregar cargas de argamassas de concreto usinado. Movimentar cargas volumosas e pesadas, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.		
Motorista De Caminhão MuncK	Transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções no veículo, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.		
Motorista De Caminhão Pipa	Transportar cargas líquidas e móveis e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.		
Motorista De Caminhão Plataforma	Transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções no veículo, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte		
Encarregado de Transporte	Administrar e controlar a frota de veículos no transporte de cargas. Supervisionar atividades de motoristas e auxiliares; checar e inspecionar documentação de motoristas e de veículos. Supervisionar embarque e desembarque de cargas; inspecionar condições do veículo e da carga; preencher e emitir documentos fiscais e de controle. Programar e controlar horários e custos operacionais		
Motorista de Caminhão Usina	Transportar materiais agregados de ligantes a frio. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções no veículo, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e cargas. Realizar lançamentos de materiais asfálticos a frio		
Motorista de Carreta	Transportar, coletar e entregar cargas em geral; prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções no veículo, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte		

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Motorista de Ônibus Urbano	Conduzir e vistoriar ônibus de transporte de passageiros urbanos e metropolitanos, verificar itinerário de viagens; controlar o embarque e desembarque de passageiros. Verificar itens de segurança no interior do veículo, zelar pela segurança e pelo conforto dos passageiros. Habilitar-se periodicamente para conduzir ônibus.							
GHE 37 – Transportes Pesados	AMBIENTE DE TRABALHO							
O motorista de veículo pesado realiza suas atividades predominantemente no interior da cabine do caminhão, em ambiente fechado, com espaço limitado e ergonomia variável conforme o modelo do veículo. A cabine é equipada com comandos de direção, instrumentos de controle, sistema de ventilação e, em alguns casos, ar-condicionado.								
GHE 37 – Transportes Pesados	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS							
1. Conduzir caminhões pesados para transporte de cargas, materiais ou insumos entre frentes de obra ou rotas definidas. 2. Realizar inspeção prévia do veículo, verificando níveis de óleo, combustível, pneus, luzes e sistema de freios. 3. Operar o veículo com atenção às condições de tráfego, sinalização e normas de segurança viária. 4. Permanecer por longos períodos na cabine fechada durante o deslocamento ou em operação estacionária. 5. Manobrar o caminhão em áreas restritas, rampas ou terrenos irregulares com precisão e segurança. 6. Apoiar nas operações de carga e descarga, quando necessário, utilizando mecanismos do próprio veículo. 7. Comunicar-se com a equipe de campo por rádio ou celular para alinhamento de rotas e demandas operacionais. 8. Registrar dados de quilometragem, consumo, horários e ocorrências operacionais no diário de bordo. 9. Realizar abastecimento do veículo e pequenas manutenções corretivas, quando necessário. 10. Cumprir as pausas obrigatórias para descanso, evitando fadiga e garantindo a segurança na direção.								
GHE 37 – Transportes Pesados	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS							
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Motorista de Caminhão Basculante	21/08/2024	05:45:00	-	3790	150.597	9,2%	70,1 dB(A)

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 37 – Transportes Pesados			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído.	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	70,1 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Transporte de Materiais Pesados	Execução das Atividades		ACIDENTES DE TRÂNSITO	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Direção de Veículos	Transporte de Materiais Pesados	Execução das Atividades		COLISÕES	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 37 – Transportes Pesados		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18; - Direção Defensiva;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
38	USINA DE ASFALTO – CABINE	38	USINA DE ASFALTO – CABINE
Função	Atividades		
Operador De Usina De Asfalto	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo usina de CBUQ e as operar. Realizar controle de quantidade de agregados e material betuminoso para fabricação de CBUQ. Realizar carregamento de caminhões com CBUQ através da usina		
GHE 38 – Usina de Asfalto- Cabine	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente industrial e operacional, geralmente localizado em canteiros de obras rodoviárias ou áreas externas com grande movimentação de veículos e equipamentos pesados. A usina de CBUQ é composta por silos de agregados, tanques de CAP (cimento asfáltico de petróleo), correias transportadoras, misturadores, queimadores e sistemas de controle automatizado			
GHE 38 – Usina de Asfalto- Cabine	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
Planejar as atividades diárias com base na programação de produção da massa asfáltica. Realizar inspeção pré-operacional dos sistemas da usina, como silos, queimadores, correias, peneiras e tanques de CAP. Verificar níveis de combustível, óleo, pressão, temperatura e funcionamento dos sensores e automações. Controlar a alimentação dos silos com agregados (brita, pó de pedra, areia) de acordo com as especificações da fórmula. Monitorar a temperatura e vazão do cimento asfáltico de petróleo (CAP) para garantir a qualidade da mistura. Operar o painel de controle da usina, ajustando dosagens, tempos de mistura e parâmetros de produção conforme necessário. Acompanhar o processo de mistura e liberação do CBUQ para o silo pulmão ou direto nos caminhões. Realizar o carregamento dos caminhões com CBUQ, garantindo o peso e a homogeneidade do material. Registrar quantidades produzidas, tempos de operação, consumo de insumos e eventuais ocorrências no processo. Efetuar manutenções básicas, como limpeza de filtros, lubrificação de componentes e desobstrução de bicos e dutos. Comunicar falhas operacionais e colaborar com a equipe de manutenção em reparos corretivos. Cumprir rigorosamente os procedimentos de segurança, uso de EPIs, normas ambientais e controle de resíduos industriais.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 38 – Usina de Asfalto- Cabine		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS										
Dosimetria de Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação		Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO			
	Aguardando Avaliações											
GHE 38 – Usina de Asfalto- Cabine		DADOS DA AMOSTRA										
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação			
			Aguardando Avaliações				Betume		Pedro Filipe			
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes			Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
							NR 15		ACGIH 2025			
							MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 38 – Usina de Asfalto - Cabine		Betume										

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 38 – Usina de Asfalto- Cabine			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído.	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse,	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação	QUÍMICO	BETUME 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 38 – Usina de Asfalto- Cabine			MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas		Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor solar / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).		Seguir ações do Cronograma de Ações;

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

N º GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
39	USINA DE ASFALTO – OPERACIONAL	39	USINA DE ASFALTO- OPERACIONAL
Função	Atividades		
Auxiliar De Usina De Asfalto	Auxiliar na produção e o fornecimento de concreto e massa asfáltica e mistura de seus agregados. Preparar o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto e da massa asfáltica. Descarregar e bombear o concreto.		
Encarregado de Usina de Asfalto	Supervisionar equipes de trabalhadores na usina de CBUQ e pavimentação. Controlar padrões produtivos da obra, inspecionar a qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientar sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo usina de CBUQ e as operar		
GHE 39 – Usina De Asfalto – Operacional		AMBIENTE DE TRABALHO	
O auxiliar de usina de asfalto atua em ambiente industrial a céu aberto, geralmente localizado dentro de canteiros de obras rodoviárias ou áreas operacionais. O local é composto por estruturas metálicas, silos, correias transportadoras, tanques de CAP (cimento asfáltico de petróleo), peneiras vibratórias e sistemas de aquecimento. O ambiente apresenta exposição constante a ruídos intensos, altas temperaturas, vapores e emissões de fumos asfálticos, além da presença de poeira mineral e materiais particulados oriundos do agregado (brita, pó de pedra, areia).			
GHE 39 – Usina De Asfalto – Operacional		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Auxiliar na alimentação das correias transportadoras com agregados (brita, areia, pó de pedra). 2. Apoiar na operação e monitoramento do sistema de secagem e aquecimento dos materiais. 3. Auxiliar na preparação da mistura asfáltica conforme as especificações técnicas. 4. Realizar a limpeza das estruturas metálicas, silos e equipamentos da usina. 5. Monitorar a temperatura do CAP e da massa asfáltica, com orientação do operador. 6. Apoiar na lubrificação e manutenção preventiva básica dos equipamentos. 7. Realizar o carregamento da massa asfáltica nos caminhões com orientação da equipe. 8. Zelar pela organização e limpeza do pátio da usina e entorno das máquinas. 9. Seguir orientações de segurança durante o manuseio de materiais quentes e pesados. 10. Comunicar à supervisão qualquer anormalidade nos equipamentos ou no processo.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 39 – USINA DE ASFALTO – OPERACIONAL		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Encarregado de Usina de Asfalto	09/05/2023	06:00:28	-	2373	-	102,0%	87,2 dB(A)
AGENTES QUÍMICOS	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Agente Avaliado		Limite de Tolerância	Nível de Ação	Resultado	
	81890715 – 3	Eronildes de Moraes	Naftaleno		10,0 ppm	5,0 ppm	0,24693 ppm	
			Acenaftileno		-	-	0,32263 mg/m³	
			Acenafteno		-	-	0,16912 mg/m³	
			Fluoranteno		-	-	0,05876 mg/m³	
			Fluoreno		-	-	0,32728 mg/m³	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 39 – Usina De Asfalto – Operacional			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Proximidade com as fontes geradoras de ruído.	Ondas Sonoras	FSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse.	Avaliação Quantitativa	87,2 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação	QUÍMICO	BETUME 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		NAFTALENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,24693 ppm	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Não
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		ACENAFILENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,32263 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		ACENAFTENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,16912 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		FLUORANTENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,05876 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		FLUORENO 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Quantitativa	0,32728 mg/m³	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Inalação de compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos.	Atividades Próximas a Execução de capa asfáltica	Inalação		AMINAS AROMÁTICAS 09.01.001	Irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, náusea.	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 39 – Usina De Asfalto – Operacional		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Botina de Proteção / Capacete de Proteção / Creme de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor solar / Sabão esfoliante / Touca do Tipo Árabe (*Somente para trabalhos a céu aberto- uso em conjunto com capacete de proteção)	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
40	BORRACHARIA	40	BORRACHARIA
Função	Atividades		
Borracheiro	Realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneu e alinhamento. Controlar vida útil e utilização do pneu. Trocar e ressucar pneus. Consertar pneus a frio e a quente, reparar câmara de ar		
GHE 40 – Borracharia	AMBIENTE DE TRABALHO		
O ambiente de trabalho avaliado corresponde a uma borracharia instalada em área coberta, com estrutura metálica e piso em concreto. O local possui aberturas laterais amplas ou grandes vãos, o que favorece a ventilação natural cruzada e proporciona adequada iluminação natural durante a maior parte do dia, minimizando a necessidade de uso de iluminação artificial no período diurno.			
GHE 40 – Borracharia	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
Recebimento e Inspeção dos Pneus			
• Verificação visual de furos, cortes, desgaste e estado da válvula. • Identificação da necessidade de conserto, troca ou calibragem.			
Remoção do Pneu da Máquina			
• Utilização de macacos hidráulicos ou talhas para içamento. • Desparafusamento com chave de impacto pneumática ou manual.			
Desmontagem do Pneu			
• Uso de máquina desmontadora ou desmontagem manual com alavancas. • Aplicação de lubrificante na borda para facilitar a retirada.			
Aplicação do Reparo			
• Inserção de manchão ou macarrão (plug) conforme o tipo de furo. • Vulcanização a frio ou quente, dependendo da necessidade.			
Montagem e Calibragem			
• Remontagem do pneu no aro com uso de lubrificante. • Enchimento com ar comprimido controlado e calibragem adequada.			
Instalação na Máquina			
• Recolocação da roda com uso de ferramenta adequada. • Torque correto nos parafusos, seguindo o manual do fabricante			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 40 – BORRACHARIA		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
DOSIMETRIA DE RUÍDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Borracheiro	29/06/2023	06:10:06	-	0515	-	134,2%	89,0 dB(A)
VIRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Chave de Impacto Pneumática	AREN (m/s²)		A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		2,10						

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 40 – Borracharia		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Ambiente de Trabalho	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUÍDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	89,0 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Equipamentos portáteis vibratórios	Ferramentas pneumáticas e hidráulicas	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS 02.01.002	Lesões osteomusculares e neurológicas em mãos, punhos e braços	Avaliação Quantitativa	AREN 2,10 m/s²	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Não
-	-	-	QUÍMICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Má organização do ambiente de trabalho	Presença de vergalhões soltos, pedaços de arame e ferramentas no chão.	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 40 – Borracharia		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Cinta Ergonomica / Creme de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor solar / Sabão esfoliante	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 18;	FoSão adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

N º GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO - POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.01	FRESADORA
Função	Atividades		
Operador De Fresadora	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo fresadora e as operar. Realizar escarificação, tratamento e homogeneização de pavimentos asfálticos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.01- Fresadora	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine da Fresadora, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.01- Fresadora	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Interpretar ordens de produção, desenhos técnicos e especificações do projeto. 2. Selecionar e preparar ferramentas de corte adequadas para a fresagem. 3. Posicionar e fixar corretamente as peças na mesa da fresadora, utilizando dispositivos de fixação. 4. Ajustar os parâmetros da máquina, como velocidade de corte, avanço e profundidade de usinagem. 5. Operar a fresadora para realizar cortes, desbastes, rasgos, furos e outras operações conforme o projeto. 6. Monitorar o processo de usinagem, verificando o acabamento e a precisão dimensional da peça. 7. Efetuar medições com instrumentos como paquímetro, micrômetro e relógio comparador. 8. Corrigir eventuais desvios de processo e realizar ajustes na operação quando necessário. 9. Realizar limpeza e lubrificação da máquina, mantendo o posto de trabalho organizado. 10. Preencher registros de produção e comunicar irregularidades ao setor responsável. 11. Aplicar normas de segurança do trabalho, utilizando EPIs e seguindo procedimentos operacionais.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.01 – FRESADORA		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Fresadora	21/05/2024	04:48:28	-	3790	150.597	237,3 %	94,9 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Fresadora	AREN (m/s ²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,50	8,10					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.01- Fresadora		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Fresadora	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	94,9 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Fresadora	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,50 m/s ² VDVR 8,10 m/s ^{1,75}	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão devido ao material fresado	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.01 - Fresadora		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO - POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.02	MOTOSCRAPER
Função	Atividades		
Operador de Motoscraper	O operador de motoscraper atua na execução de serviços de terraplanagem, sendo responsável por escavar, carregar, transportar e espalhar materiais no terreno, utilizando a própria caçamba da máquina. Realiza a preparação do solo conforme o projeto, operando em áreas abertas, geralmente em obras de infraestrutura viária ou grandes movimentações de terra. Executa inspeções diárias nos sistemas mecânicos e hidráulicos da máquina, conduz com atenção à segurança e coordena suas ações com outros operadores para garantir produtividade e alinhamento técnico da obra. Além disso, cumpre as normas de segurança do trabalho, contribuindo para a estabilidade e regularidade do processo de nivelamento e conformação do terreno.		
GHE 41.02 – Motoscraper		AMBIENTE DE TRABALHO	
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine Do Motoscraper, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.02 – Motoscraper		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Realiza inspeção diária da motoscraper, verificando níveis de óleo, sistema hidráulico, pneus e freios. 2. Opera a motoscraper para escavar, carregar, transportar e espalhar materiais no terreno conforme o projeto. 3. Ajusta a lâmina e a caçamba da máquina para cortar e recolher solo, brita ou outros materiais. 4. Controla a profundidade de corte e o nivelamento da superfície durante a escavação e espalhamento. 5. Conduz a máquina em trajetos planejados, respeitando os limites de velocidade e as condições do terreno. 6. Efetua o descarregamento controlado do material em locais previamente definidos na obra. 7. Coordena as atividades com outros operadores e equipe de campo para otimizar o avanço do serviço. 8. Realiza pequenas manutenções corretivas e preventivas, como reapertos e troca de filtros. 9. Registra o desempenho diário da máquina e comunica anomalias ou falhas ao setor de manutenção. 10. Segue normas de segurança operacional, utilizando cinto de segurança, sinalização sonora e luzes de advertência.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.02 – Motocraper		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS									
RuíDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO			
	Aguardando Avaliação										
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica							
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{2.75})	A avaliação do equipamento NÃO ultrapassou os Limites de Tolerância							
GHE 41.02 – Motocraper		DADOS DA AMOSTRA									
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação		
							PNOR / PNOS		Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes		Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
						NR 15		ACGIH 2025			
						MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 41.02 – Motocraper		PNOR / PNOS									

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.02 – Motocraper		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise de Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Motocraper	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Motocraper	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE			
GHE 41.02 – Motocraper	Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Ações Necessárias
	Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). - Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.03	PA CARREGADEIRA
Função	Atividades		
Operador de Pá Carregadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo pá carregadeira e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos, executar construção de aterros, abertura e fechamento de valas. Realizar carregamento caminhões ou em reservatórios de materiais. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.		
GHE 41.03 – Pá Carregadeira	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine da Pá Carregadeira, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.03 – Pá Carregadeira	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Realiza inspeção pré-operacional da máquina, verificando óleo, água, pneus, freios e sistema hidráulico. 2. Conduz a pá carregadeira até o local de operação, respeitando as normas de tráfego interno e segurança. 3. Opera os comandos hidráulicos para escavar, recolher e transportar materiais soltos como areia, brita, terra ou resíduos. 4. Realiza o carregamento de caminhões basculantes ou equipamentos de produção (como silos ou usinas). 5. Executa o empilhamento de materiais em pátios, organizando pilhas de forma segura e estável. 6. Nivela e limpa áreas de trabalho utilizando a lâmina da caçamba como apoio. 7. Trabalha em conjunto com a equipe de campo e outros operadores para otimizar a operação logística e o fluxo de materiais. 8. Efetua pequenas manutenções e ajustes, como lubrificações e reapertos. 9. Preenche relatórios operacionais e reporta falhas ou desvios ao setor de manutenção. 10. Utiliza os equipamentos de proteção individual e segue rigorosamente as normas de segurança do trabalho.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.03 – Pá Carregadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Pá Carregadeira	14/04/2025	08:07:00	11:30 – 12:30	5556	152.480	68,4%	82,2 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Pá Carregadeira	AREN (m/s²)	VDVR (m/s¹.75)	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,70	11,10					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.03 – Pá Carregadeira		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Pá Carregadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	82,2 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Pá Carregadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,70 m/s² VDVR 11,10 m/s¹.75	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNO5 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.03 – Pá Carregadeira			
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE			
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

N º GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.04	ROLO HYSTER
Função	Atividades		
Operador De Rolo Hyster	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo hyster e as operar. Escavar, carregar, espalhar e regularizar solos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.04 – Rolo Hyster	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine do Rolo Hyster, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.04 – Rolo Hyster	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Realizar inspeção pré-operacional no rolo Hyster, verificando níveis de óleo, combustível, sistema hidráulico e condições dos pneus ou tambor. 2. Conferir o funcionamento dos sistemas de freio, direção, sinalização e comandos da cabine. 3. Posicionar o equipamento na área de trabalho conforme orientação da equipe de topografia ou encarregado. 4. Operar o rolo Hyster para realizar a compactação de solo, brita, asfalto ou base, conforme especificações da obra. 5. Controlar a velocidade e o número de passadas para garantir a uniformidade da compactação. 6. Ajustar a vibração do tambor (no caso de rolo vibratório) de acordo com o tipo de material e etapa do processo. 7. Comunicar irregularidades no terreno, pontos de recalque ou excesso de umidade à equipe técnica. 8. Realizar paradas programadas para abastecimento, limpeza do equipamento e verificação de itens mecânicos. 9. Preencher o diário de bordo ou relatórios de produção conforme orientações da obra. 10. Zelar pela conservação do equipamento e sinalizar adequadamente a área de operação. 11. Cumprir as normas de segurança, utilizando cinto de segurança e demais EPIs obrigatórios.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.04 – ROLO HYSTER		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Rolo Hyster	28/06/2023	06:00:08	-	0512	-	178,2%	91,2 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	PÁ Carregadeira	AREN (m/s²)	VDVR (m/s².75)	A avaliação ultrapassou os Limites de Tolerância				
		1,50	26,20					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.04 – Rolo Hyster		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Rolo Hyster	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	91,2 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Rolo Hyster	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormiência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 1,50 m/s² VDVR 26,20 m/s¹.75	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNDOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.04 – Rolo Hyster		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.05	RETROSCAVADEIRA
Função	Atividades		
Operador de Retroscavadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo retroscavadeira e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos, executar construção de aterros, abertura e fechamento de valas. Realizar acabamento em pavimentos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.05 – Retroscavadeira	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine da Retroscavadeira, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.05 – Retroscavadeira	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Realiza inspeção pré-operacional da máquina, verificando níveis de óleo, água, sistema hidráulico, pneus e freios. 2. Conduz a retroscavadeira até o local de trabalho, respeitando sinalizações e normas de segurança. 3. Opera a concha frontal para movimentação de materiais como terra, areia, brita, entulho ou resíduos. 4. Utiliza o braço traseiro (retro) para escavações de valas, drenagens, fundações, remoção de solo ou quebra de estruturas. 5. Realiza reaterros, nivelamentos e compactações leves em áreas de obra. 6. Auxilia em atividades de carregamento de caminhões e deslocamento de materiais no canteiro. 7. Atua em locais de difícil acesso ou em serviços que exigem precisão e versatilidade do equipamento. 8. Trabalha em conjunto com a equipe de topografia, encanadores, eletricitistas ou operários da obra, conforme demanda. 9. Executa manobras com atenção à estabilidade da máquina e às condições do solo. 10. Reporta falhas mecânicas, necessidade de manutenção e condições inseguras ao setor responsável. 11. Utiliza corretamente os EPIs e segue as normas de segurança previstas para a operação.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.05 – Retroescavadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS								
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO		
	Aguardando Avaliação									
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica						
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação do equipamento NÃO ultrapassou os Limites de Tolerância						
GHE 41.05 – Retroescavadeira		DADOS DA AMOSTRA								
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado	Responsável Pela Avaliação		
							PNOR / PNOs	Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes	Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
					NR 15		ACGIH 2025			
					MP 8H	TETO	TWA	STEL		
					GHE 41.05 – Retroescavadeira		PNOR / PNOs			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.05 – Retroescavadeira		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajétórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Retroescavadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Retroescavadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOs 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.05 – Retroescavadeira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.06	MINICARREGADEIRA
Função	Atividades		
Operador de Minicarregadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo minicarregadeira e as operar. Remover solo e material orgânico, realizar pequenos transportes, limpeza de detritos em pavimentos, acabamento de limpeza para aplicação de camada asfáltica. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.06 – Minicarregadeira		AMBIENTE DE TRABALHO	
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine da Minicarregadeira, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.06 – Minicarregadeira		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Realiza inspeção pré-operacional da minicarregadeira, verificando níveis de óleo, combustível, pneus ou esteiras, e sistema hidráulico. 2. Conduz a máquina até a área de trabalho, respeitando rotas seguras e normas internas de operação. 3. Opera os comandos da minicarregadeira para escavar, carregar, empurrar ou nivelar materiais como terra, areia, brita e entulho. 4. Utiliza a caçamba ou outros implementos (rompedores, vassouras, garfos) conforme a tarefa a ser executada. 5. Atua em espaços reduzidos ou confinados, onde máquinas maiores não têm acesso, como áreas urbanas, pátios ou ambientes industriais. 6. Realiza o carregamento de caminhões ou o transporte de materiais em curtas distâncias. 7. Colabora com atividades de limpeza, manutenção de vias internas, remoção de resíduos e preparação de terreno. 8. Realiza pequenos ajustes e manutenções na máquina quando necessário. 9. Registra informações operacionais e comunica ocorrências ou falhas ao setor de manutenção. 10. Utiliza EPIs obrigatórios e segue os procedimentos de segurança previstos para a operação da máquina			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.06 – MINI CARREGADEIRA		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almogo	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Mini Carregadeira	16/09/2023	04:06:40	-	61.772	-	133,8 %	87,1 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Fresadora	AREN (m/s ²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,90	15,90					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.06 – Minicarregadeira			AVALIAÇÃO DOS RISCOS									
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Minicarregadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	87,1 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Minicarregadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,90 m/s ² VDVR 15,90 m/s ^{1,75}	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE			
GHE 41.06 – Minicarregadeira	Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Ações Necessárias
	Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). - Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.07	ROLO COMPACTADOR
Função	Atividades		
Operador de Rolo Compactador	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo compactador e as operar. Compactar solos conforme necessidade de análise de equipe técnica presente. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.07 – Rolo Compactador		AMBIENTE DE TRABALHO	
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine do Rolo Compactador, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.07 – Rolo Compactador		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Realiza inspeção pré-operacional do equipamento, verificando níveis de óleo, água, sistema hidráulico, vibrador e condição dos rolos ou pneus. 2. Conduz o rolo compactador até a frente de serviço, respeitando as normas de segurança e sinalização da obra. 3. Opera o equipamento para compactar o solo, brita, asfalto ou outros materiais, garantindo a densidade adequada conforme especificações do projeto. 4. Aciona os sistemas de vibração ou oscilação do rolo conforme o tipo de material e fase do serviço (subleito, base, capa asfáltica). 5. Executa movimentos controlados e sobrepostos para garantir compactação uniforme em toda a área. 6. Trabalha em conjunto com a equipe de topografia e laboratório de solos para aferição de compactação (ensaio de placa, DMT etc.). 7. Ajusta a frequência e amplitude de vibração de acordo com o tipo de solo e camada a ser compactada. 8. Realiza manobras em rampas e curvas com atenção à estabilidade e inclinação do terreno. 9. Reporta falhas no equipamento e condições inadequadas do solo ao responsável técnico ou manutenção. 10. Utiliza EPIs e segue rigorosamente os procedimentos de segurança e sinalização viária no local de trabalho.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.07 – ROLO COMPACTADOR		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almogo	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Rolo Compactador	29/06/2023	06:20:57	-	0514	-	141,0 %	89,1 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Fresadora	AREN (m/s²)	VDVR (m/s¹.75)	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,20	6,30					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.07 – Rolo Compactador		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Rolo Compactador	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	89,1 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Acima do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Rolo Compactador	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,20 m/s² VDVR 6,10 m/s¹.75	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNO5 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.07 – Rolo Compactador		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.08	ROLO DE PNEU
Função	Atividades		
Operador de Rolo de Pneu	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo de pneus e as operar. Realizar compactação e acabamento em pavimentos. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.08 – Rolo de Pneu		AMBIENTE DE TRABALHO	
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine do Rolo de Pneu, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.08 – Rolo de Pneu		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Realiza inspeção pré-operacional do rolo pneumático, verificando níveis de óleo, sistema hidráulico, pressão dos pneus, freios e sistema de direção. 2. Conduz o equipamento até a frente de serviço, respeitando as sinalizações e normas de segurança da obra. 3. Opera o rolo de pneus para compactar camadas de solo, sub-base, base ou revestimento asfáltico, promovendo selagem e acabamento superficial. 4. Controla a velocidade e o número de passadas para garantir a compactação uniforme e evitar deformações. 5. Realiza a sobreposição das faixas de compactação conforme orientação técnica do engenheiro ou encarregado. 6. Monitora a temperatura do material asfáltico durante a compactação para garantir eficácia do processo. 7. Atua em conjunto com rolos vibratórios e outros equipamentos, seguindo a sequência determinada no plano de pavimentação. 8. Ajusta a pressão dos pneus quando necessário, para atender às exigências do tipo de camada a ser compactada. 9. Reporta falhas ou anomalias no equipamento ao setor de manutenção ou responsável técnico. 10. Utiliza corretamente os EPIs e segue os procedimentos de segurança do trabalho aplicáveis à operação de máquinas pesadas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.08 – ROLO DE PNEU		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almogo	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Rolo de Pneu	21/05/2024	03:03:05	-	4180	150.599	7,6%	73,3 dB(A)
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Rolo de Pneu	AREN (m/s²)		A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		VDVR (m/s¹.75)						
		0,10						
		2,90						

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.08 – Rolo de Pneu		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Rolo de Pneu	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	73,3 dB(A)	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Rolo de Pneu	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,10 m/s² VDVR 2,90 m/s¹.75	Abaixo do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Não
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.08 – Rolo de Pneu		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.09	TRATOR DE PNEU
Função	Atividades		
Operador de Trator de Pneu	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo trator de pneu com ou sem acoplamento de implemento articulado e as operar. Cortar material orgânico, drenar e gradear material nos trabalhos iniciais de pavimentação e compactação. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.09 – Trator de Pneu		AMBIENTE DE TRABALHO	
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine do Rolo de Pneu, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.09 – Trator de Pneu		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Realiza inspeção pré-operacional do trator, verificando níveis de óleo, água, combustível, pressão dos pneus, sistema hidráulico e freios. 2. Conduz o trator até a frente de serviço, respeitando os trajetos seguros e orientações da equipe de campo. 3. Opera implementos acoplados, como lâminas, carretas, grades, roçadeiras ou niveladoras, conforme a atividade a ser realizada. 4. Executa serviços de preparo de terreno, transporte de materiais, limpeza de área, roçagem ou apoio a outras frentes de trabalho. 5. Controla a velocidade e os movimentos do trator de forma segura, principalmente em terrenos irregulares ou inclinados. 6. Realiza manobras com atenção à estabilidade, visibilidade e presença de pessoas ou obstáculos no entorno. 7. Trabalha de forma coordenada com outros equipamentos, como escavadeiras, pás carregadeiras e caminhões. 8. Efetua pequenos reparos e manutenções corretivas, quando necessário, ou reporta falhas ao setor de manutenção. 9. Preenche registros operacionais e mantém comunicação com a equipe técnica para alinhamento das tarefas. 10. Utiliza os EPIs obrigatórios e segue todas as normas de segurança do trabalho aplicáveis à operação de máquinas móveis.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.09 – TRATOR DE PNEU								
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS								
Ruído	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almogo	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Trator de Pneu	11/05/2023	06:15:55	-	2374	-	63,0%	83,4 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	Trator de Pneu	AREN (m/s ²)	VDVR (m/s ^{2,75})	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		1,10	15,70					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.09 – Trator de Pneu				AVALIAÇÃO DOS RISCOS								
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Trator de Pneu	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Quantitativa	83,4 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Possível	6,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Trator de Pneu	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 1,10 m/s ² VDVR 15,70 m/s ^{1,75}	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.09 – Trator de Pneu		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.10	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA
Função	Atividades		
Operador De Trator Agrícola	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo trator agrícola com ou sem acoplamento de implemento articulado e as operar. Cortar material orgânico, drenar e gradear material nos trabalhos iniciais de pavimentação e compactação. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
Operador de Máquinas	Planejar o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas diversas e as operar. Remover solo e material orgânico, drenar solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em pavimentos e cravar estacas. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.10 – Máquinas Pesadas II – Cabine Aberta		AMBIENTE DE TRABALHO	
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine do trator agrícola, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.10 – Máquinas Pesadas II – Cabine Aberta		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
- Planejar as atividades diárias com base nas frentes de serviço, condições do solo e tipo de implemento necessário. - Realizar inspeção prévia do trator, verificando níveis de óleo, água, combustível, estado dos pneus, freios e sistemas hidráulicos. - Acoplar e desacoplar implementos agrícolas como grades, lâminas, roçadeiras ou sulcadores, seguindo instruções técnicas. - Operar o trator agrícola em terrenos irregulares e em preparação, respeitando rotas e orientações do encarregado. - Realizar o corte e limpeza de material orgânico superficial com roçadeiras ou lâminas acopladas. - Executar a drenagem superficial do terreno, promovendo desnveis e escoamentos para evitar acúmulo de água. - Gradear o solo para homogeneizar a camada superficial, preparando a base para futuras etapas de pavimentação. - Compactar trechos do terreno com implementos adequados, promovendo estabilização inicial da base. - Monitorar o desempenho do equipamento durante a operação e ajustar os controles conforme necessário. - Efetuar manutenções básicas no trator e implementos, como lubrificação de pontos críticos, reaperto de conexões e limpeza dos componentes. - Garantir a sinalização da área de trabalho e manter comunicação com a equipe de campo por rádio ou gestos. - Utilizar corretamente os EPIs e cumprir as normas internas de segurança, meio ambiente e higiene ocupacional.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.10 – MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS / QUALITATIVAS						
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO
	Operador de Rolo de Pneu	10/05/2023	06:09:02	-	3790	150.567	54,2%	82,4 dB(A)
VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica				
	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	AREN (m/s²)	VDVR (m/s¹.75)	A avaliação não ultrapassou os Limites de Tolerância				
		0,80	15,30					

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.10 – Máquinas Pesadas II – Cabine Aberta		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Tolerâncias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos à Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação Do Trator Agrícola	Ondas Sonoras	FÍSICO	RUIDO 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Quantitativa	82,4 dB(A)	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	3,0 Moderada	2,0 Pouco Provável	6,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação Do Trator Agrícola	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Quantitativa	AREN 0,80 m/s² VDVR 15,30 m/s¹.75	Acima do Nível de Ação e Abaixo do Limite de Tolerância	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.10 – Máquinas Pesadas II – Cabine Aberta		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.11	EMPLILHADEIRA
Função	Atividades		
Operador de Emplilhadeira	Preparar movimentação de carga e a movimentar. Organizar carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto. Identificar características da carga para transporte e armazenar e separar carga não-conforme. Realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas		
GHE 41.11 – Emplilhadeira		AMBIENTE DE TRABALHO	
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine da Emplilhadeira, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.11 – Emplilhadeira		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Realiza inspeção pré-operacional da emplilhadeira, verificando pneus, níveis de óleo, freios e sistema hidráulico. 2. Conduz e manobra a emplilhadeira em áreas internas e externas da empresa com atenção à sinalização e rotas estabelecidas. 3. Transporta paletes, cargas e materiais diversos entre setores, almoxarifados, docas e áreas de produção. 4. Realiza o carregamento e descarregamento de caminhões com uso de garfos ajustáveis da emplilhadeira. 5. Organiza os materiais em prateleiras, estruturas porta-paletes ou áreas específicas de armazenamento. 6. Posiciona as cargas com cuidado para evitar tombamentos, danos ou obstruções de corredores. 7. Segue os procedimentos de segurança, como uso de cinto de segurança e velocidade adequada nas manobras. 8. Registra movimentações no sistema ou comunica ao setor responsável para controle de estoque. 9. Reporta falhas ou necessidade de manutenção da emplilhadeira ao setor de manutenção. 10. Atua em conformidade com as normas de segurança do trabalho e com a NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais).			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.11 – Empilhadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS									
RuíDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO			
	Aguardando Avaliação										
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica							
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})	A avaliação do equipamento NÃO ultrapassou os Limites de Tolerância							
GHE 41.11 – Empilhadeira		DADOS DA AMOSTRA									
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação		
							PNOR / PNOS		Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes		Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
						NR 15		ACGIH 2025			
						MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 41.11 – Empilhadeira		PNOR / PNOS									

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.11 – Empilhadeira		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação da Empilhadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação da Empilhadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.11 – Empilhadeira		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.12	TRATOR GIRO ZERO- ROÇADEIRA
Função	Atividades		
Tratorista Operador De Roçadeira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas do tipo trator giro zero ou trator roçadeira, com ou sem acoplamento de implemento e as operar. Cortar material orgânico e auxiliar no planejamento de plantio. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.12 – Trator Giro Zero- Roçadeira	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine do Trator Giro zero- Roçadeira, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição a ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.12 – Trator Giro Zero- Roçadeira	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
1. Realiza inspeção pré-operacional do trator giro zero, verificando níveis de óleo, combustível, sistema hidráulico e condição das lâminas da roçadeira. 2. Conduz o equipamento até a área de roçagem, respeitando rotas seguras e evitando terrenos instáveis. 3. Opera os comandos de direção e aceleração com precisão, utilizando a função de giro zero para manobras em espaços reduzidos. 4. Aciona a roçadeira acoplada para cortar a vegetação rasteira em canteiros, margens de rodovias, áreas verdes ou terrenos urbanos. 5. Ajusta a altura de corte conforme o tipo de vegetação e as exigências do serviço. 6. Realiza movimentos sobrepostos e organizados para garantir roçagem completa e uniforme. 7. Monitora o desempenho da roçadeira durante a operação, verificando se há acúmulo de material ou desgaste das lâminas. 8. Evita obstáculos, buracos, pedras e resíduos que possam danificar o equipamento ou causar acidentes. 9. Realiza pequenas manutenções e limpeza da máquina ao final do turno, ou comunica falhas ao setor de manutenção. 10. Utiliza corretamente os EPIs e segue as normas de segurança do trabalho, especialmente em áreas com circulação de pessoas ou veículos.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.12 – Trator Giro Zero- Roçadeira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS										
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação		Tempo Amostrado	Corte Almoço		Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO		
	Aguardando Avaliação											
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado			Consideração Técnica							
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)		VDVR (m/s¹.75)	A avaliação do equipamento NÃO ultrapassou os Limites de Tolerância							
GHE 41.12 – Trator Giro Zero- Roçadeira		DADOS DA AMOSTRA										
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado		Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação		
								PNOR / PNO5		Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada <td colspan="3" rowspan="3">Agentes</td> <td rowspan="3">Unidade</td> <td rowspan="3">Resultado</td> <th colspan="4">Limites de Exposição</th> <td rowspan="3">LD (µg)</td> <td rowspan="3">LQ (µg)</td>	Agentes			Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
							NR 15		ACGIH 2025			
							MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 41.12 – Trator Giro Zero -Roçadeira		PNOR / PNO5										

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.12 – Trator Giro Zero- Roçadeira		AVALIAÇÃO DOS RISCOS											
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES	
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajistórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?	
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Trator Giro Zero- Roçadeira	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim	
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Trator Giro Zero- Roçadeira	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim	
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNO5 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-	
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONOMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE			
GHE 41.12 – Trator Giro Zero-Rocadeira	Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Ações Necessárias
	Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). - Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação Importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.14	ROLO TI
Função	Atividades		
Operador de Rolo Compactador	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo compactador e as operar. Compactar solos conforme necessidade de análise de equipe técnica presente. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas as normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.14 – Rolo T.I		AMBIENTE DE TRABALHO	
Opera máquina do tipo rolo compactador T.I., equipada com cabine aberta, sem sistema de enclausuramento ou proteção contra intempéries			
GHE 41.14 – Rolo T.I		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Verificação pré-operacional diária: confere níveis de óleo do motor e hidráulico, combustível, estado dos filtros, estrutura do braço e da caçamba, roletes, esteiras, sistema elétrico e luzes de sinalização. 2. Utilização de EPIs obrigatórios: capacete, óculos, protetor auricular, luvas e botas. 3. Recebimento de instruções técnicas: definição da área de escavação, tipo de solo, profundidade e cuidados com redes subterrâneas ou estruturas próximas. 4. Posicionamento da máquina: escolhe local plano e firme, posiciona as esteiras perpendicularmente à área de escavação e aciona as sapatas (se houver) para estabilidade. 5. Operação do braço hidráulico: comanda os movimentos de escavação, elevação, giro da torre (superestrutura) e despejo do material. 6. Escavação de valas, fundações, canais, taludes ou cortes de terreno. 7. Carregamento de caminhões: retira o material escavado e despeja diretamente na caçamba dos veículos. 8. Movimentação controlada da torre e da caçamba, respeitando o raio de alcance e evitando batidas ou choques com estruturas ou pessoas. 9. Operação em terrenos inclinados ou instáveis com cautela, utilizando técnicas seguras para evitar tombamentos. 10. Preservação ambiental: evita derramamento de óleo, combustível ou contaminação do solo e água.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.14 – Rolo T. I		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS									
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO			
	Aguardando Avaliação										
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica							
	Aguardando Avaliação			A avaliação do equipamento NÃO ultrapassou os Limites de Tolerância							
GHE 41.14 – Rolo T. I		DADOS DA AMOSTRA									
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação		
							PNOR / PNOS		Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes		Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
						NR 15		ACGIH 2025			
						MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 41.14 – Rolo T. I		PNOR / PNOS									

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.14 – Rolo T. I		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Rolo TI	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Rolo TI	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.14 – Rolo T. I		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.14	ROLO TI
Função	Atividades		
Operador de Rolo Compactador	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo rolo compactador e as operar. Compactar solos conforme necessidade de análise de equipe técnica presente. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.14 – Rolo T. I		AMBIENTE DE TRABALHO	
Opera máquina do tipo rolo compactador T.I., equipada com cabine aberta, sem sistema de enclausuramento ou proteção contra intempéries			
GHE 41.14 – Rolo T. I		CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS	
1. Verificação pré-operacional diária: confere níveis de óleo do motor e hidráulico, combustível, estado dos filtros, estrutura do braço e da caçamba, roletes, esteiras, sistema elétrico e luzes de sinalização. 2. Utilização de EPIs obrigatórios: capacete, óculos, protetor auricular, luvas e botas. 3. Recebimento de instruções técnicas: definição da área de escavação, tipo de solo, profundidade e cuidados com redes subterrâneas ou estruturas próximas. 4. Posicionamento da máquina: escolhe local plano e firme, posiciona as esteiras perpendicularmente à área de escavação e aciona as sapatas (se houver) para estabilidade. 5. Operação do braço hidráulico: comanda os movimentos de escavação, elevação, giro da torre (superestrutura) e despejo do material. 6. Escavação de valas, fundações, canais, taludes ou cortes de terreno. 7. Carregamento de caminhões: retira o material escavado e despeja diretamente na caçamba dos veículos. 8. Movimentação controlada da torre e da caçamba, respeitando o raio de alcance e evitando batidas ou choques com estruturas ou pessoas. 9. Operação em terrenos inclinados ou instáveis com cautela, utilizando técnicas seguras para evitar tombamentos. 10. Preservação ambiental: evita derramamento de óleo, combustível ou contaminação do solo e água.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.14 – Rolo T. I		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS									
RUIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO			
	Aguardando Avaliação										
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica							
	Aguardando Avaliação			A avaliação do equipamento NÃO ultrapassou os Limites de Tolerância							
GHE 41.14 – Rolo T. I		DADOS DA AMOSTRA									
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação		
							PNOR / PNOS		Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes		Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)
						NR 15		ACGIH 2025			
						MP 8H	TETO	TWA	STEL		
GHE 41.14 – Rolo T. I		PNOR / PNOS									

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.14 – Rolo T. I		AVALIAÇÃO DOS RISCOS										
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Rolo T1	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda Auditiva	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	3,0 Possível	9,0 Moderado	Sim
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Rolo T1	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
-	-	-	BIOLÓGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.14 – Rolo T. I		MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE	
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

Nº GHE	IDENTIFICAÇÃO GHE	POSTO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO – POSTO DE TRABALHO
41	MÁQUINAS PESADAS II – CABINE ABERTA	41.15	TRATOR DE ESTEIRA
Função	Atividades		
Operador de Trator de Esteira	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo trator de esteira e as operar. Remover solo e material orgânico "bota-fora", drenar solos, construir aterros. Realizar acabamento em pavimentos e limpeza de camada vegetal. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, de higiene e de preservação ao meio ambiente.		
GHE 41.15 – Trator de Esteira	AMBIENTE DE TRABALHO		
O trabalhador atua em ambiente externo, a céu aberto, em áreas de obras civis e rodoviárias, geralmente em terrenos irregulares, não pavimentados e com presença de material orgânico, resíduos vegetais e solo exposto. O ambiente apresenta variações constantes de clima, com exposição direta ao sol, vento, poeira, umidade e chuvas. Durante a operação, o profissional permanece a maior parte do tempo na cabine do Trator de Esteira, que pode ser aberta ou parcialmente fechada, com exposição ao ruído, vibração de corpo inteiro e gases provenientes da queima de combustível.			
GHE 41.15 – Trator de Esteira	CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
- Verificação pré-operacional: confere níveis de óleo, água, diesel, fluido hidráulico, funcionamento dos comandos, estado das esteiras, roletes, lâmina e sistema de direção. - Uso de EPIs obrigatórios: capacete, óculos, botas, luvas e protetor auricular. - Recebimento das instruções de serviço: orientação quanto ao tipo de material a ser movimentado (terra, cascalho, entulho), local de atuação e objetivo da atividade (corte, empurrar, espalhar, nivelar). - Posicionamento adequado da máquina no terreno, com atenção à inclinação e firmeza do solo. - Operação da lâmina dianteira: - Empurrar material: desloca solo ou entulho de um ponto a outro; - Corte de solo: remove camadas superficiais ou rebaixa áreas elevadas; - Espalhamento e nivelamento: distribui e ajusta material para formar greides ou platôs. - Apoio em trabalhos de terraplenagem, aterro, abertura de caminhos, compactação leve e formação de taludes. - Conservação do meio ambiente e segurança operacional: evita erosões, derrapagens, tombamentos e contaminação do solo por vazamentos.			

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.15 – Trator de Esteira		AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS									
RÚIDO	Função Avaliada	Data de Avaliação	Tempo Amostrado	Corte Almoço	Nº De Série do Equipamento	Nº Cert. Calibração	Dose	RESULTADO			
	Aguardando Avaliação										
VIRAÇÃO DE CORPO INTEIRO	Equipamento	Resultado		Consideração Técnica							
	Aguardando Avaliação	AREN (m/s²)	VDVR (m/s ^{1,75})								
GHE 41.15 – Trator de Esteira		DADOS DA AMOSTRA									
Agentes Químicos	Nº do Amostrador	Número do Relatório	Funcionário Avaliado	Volume Coletado	Vazão Média	Tempo de Amostragem	Agente Avaliado		Responsável Pela Avaliação		
			Aguardando Avaliações				PNOR / PNOS		Pedro Filipe		
Setor de Trabalho	Função Avaliada	Agentes	Unidade	Resultado	Limites de Exposição				LD (µg)	LQ (µg)	
					NR 15		ACGIH 2025				
					MP 8H	TETO	TWA	STEL			
GHE 41.15 – Trator de Esteira		PNOR / PNOS									

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.15 – Trator de Esteira		AVALIAÇÃO DOS RISCOS											
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS RISCOS						AVALIAÇÃO DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS			AÇÕES	
Perigos	Fator / Circunstâncias	Trajetórias / Meio De Propagação	Fator de Risco	Agente Ambiental	Possíveis Danos e Agravos a Saúde	Método de Avaliação	Intensidade / Concentração	Análise da Avaliação	Severidade	Probabilidade	Nível do Risco	Ação Necessária?	
Exposição a níveis de pressão sonora elevados	Operação do Rolo Hyster	Ondas Sonoras	FÍSICO	Ruído 02.01.001	Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), fadiga, estresse	Avaliação Qualitativa	-	-	3,0 Moderada	1,0 Rara	3,0 Tolerável	Não	
Vibrações de Máquinas autopropelidas e pesadas	Operação do Rolo Hyster	Ondas Mecânicas		VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO AREN – 02.01.003 VDVR – 02.01.004	Dormência, Sonolência, Formigamentos	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim	
Inalação de partículas sólidas suspensas no ar (poeiras)	Poeiras em Suspensão	Inalação	QUÍMICO	PNOR / PNOS 09.01.001	Irritação do Trato Respiratório	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
-	-	-	BIOLOGICO	Ausência de Fator de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-	
Postura Inadequada de Trabalho	Adoção De Posturas Prejudiciais à saúde	Execução das Atividades	ERGONÔMICO	POSTURA INADEQUADA	Desvios Posturais, Dores Na Coluna	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	2,0 Pouco Provável	4,0 Tolerável	Sim	
Quedas Diversas	Irregularidade no piso (rachaduras, desníveis, buracos)	Execução das Atividades	ACIDENTE	QUEDA DO MESMO NÍVEL	Danos a integridade Física, Lesões, Contusões	Avaliação Qualitativa	-	-	2,0 Menor	3,0 Possível	6,0 Tolerável	Sim	

Ágoras Engenharia Ltda – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

GHE 41.15 – Trator de Esteira			
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE			
Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios	Treinamentos Mínimos Requeridos	Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas	Ações Necessárias
Bonê do Tipo Árabe (Trabalhos a céu aberto) / Botina de Proteção / Luva de Proteção / Máscara de Proteção / Óculos de Proteção / Protetor Auricular / Protetor Solar	- Integração; - NR 01; - NR 06; - NR 11; - NR 12; - NR 18;	São adotadas diversas medidas de controle no ambiente de trabalho, incluindo o fornecimento gratuito e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos identificados em cada atividade. As equipes passam por treinamentos periódicos, com foco em segurança, higiene ocupacional, uso correto dos EPIs e práticas seguras de operação. Além disso, são realizadas ações de fiscalização interna, com inspeções rotineiras por parte do SESMT e supervisão operacional. São realizados treinamentos obrigatórios específicos para cada função e atividade desempenhada. Adicionalmente, os trabalhadores são submetidos a exames clínicos e complementares periódicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	- Fiscalizar e manter as Medidas de Prevenção Implementadas; - Seguir ações do Cronograma de Ações;
Observação importante: Para a realização de atividades em altura, é obrigatório o treinamento conforme a NR-35, bem como a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com dispositivo trava-quedas.			

12/06/2025, 12:51

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1.137/2023



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250171361

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) PEDRO FILIPE GOMES SANTOS Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho,		RNP: 1017310572 Registro: 1017310572D-GO
2. Dados do Contrato Contratante: TECPAV ENGENHARIA LTDA. Rua 23, Nº 420 Quadra: A11 Lote: 20 Complemento: sala 17 E-Mail: lazarobastos@tecpav.com.br Contrato: 2 Celebrado em: 01/06/2025 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
3. Dados da Obra/Serviço Rua 23, Nº 420 Quadra: A11 Lote: 20 Complemento: sala 17 Data de Início: 01/06/2025 Previsão término: 01/06/2027 Finalidade: Outro Proprietário(a): TECPAV ENGENHARIA LTDA. E-Mail: lazarobastos@tecpav.com.br		
4. Atividade Técnica ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações O cumprimento do cronograma de ações é de responsabilidade da Contratante		
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.		
7. Entidade de Classe NENHUMA		9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ Data _____ PEDRO FILIPE GOMES SANTOS:02670031102 Assinado de forma digital por PEDRO FILIPE GOMES SANTOS:02670031102 Dados: 2025.09.04 11:30:29 -03'00' PEDRO FILIPE GOMES SANTOS - CPF: 026.700.311-02 ADALBERTO BARRETO MAGALHAES:32610360525 Assinado de forma digital por ADALBERTO BARRETO MAGALHAES:32610360525 Dados: 2025.09.08 16:30:51 -03'00' TECPAV ENGENHARIA LTDA. - CPF/CNPJ: 22.782.061/0001-90		www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200  
Valor da ART: 103,03	Registrada em 12/06/2025	Valor Pago R\$ 103,03
Nosso Numero 28320690125166595	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem
		Não Possui CAT



APTA MED

Medicina &
Segurança do Trabalho

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL

EXIGÊNCIA LEGAL ESTABELECIDADA NA NORMA REGULAMENTADORA
Nº. 07, PORTARIA Nº 6.734, DE 10 DE MARÇO DE 2020, NOVA REDAÇÃO
DA NR-07 – DISPOSIÇÕES GERAIS.



TECPAV ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.782.061/0001-90

PCMSO (NR-7)

2ª Edição

ATUALIZAÇÃO: 03/09/2025
VALIDADE: 02/09/2026



LISTA DE ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AET	Análise Ergonômica do Trabalho
ART	Anotação de Responsabilidade Técnica
ASO	Atestado de Saúde Ocupacional
CIPA	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CNAE	Classificação Nacional de Atividade Econômica
CREA	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRM	Conselho Regional de Medicina
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
ETA	Estação de Tratamento de Água
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição
GSE	Grupo Similar de Exposição
IN	Instrução Normativa
LEO	Limite de Exposição Ocupacional
LT	Limite de Tolerância
MS	Ministério da Saúde
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NA	Não Aplicável
NR	Norma Regulamentadora
NBR	Norma Brasileira de Regulamentação
PCMSO	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos
PNO	Plano Nacional de Operacionalização
PNI	Programa Nacional de Imunização
RQE	Registro de Qualificação de Especialista
SAMU	Serviço de Atendimento Médico de Urgência
SST	Segurança e Saúde no Trabalho

ÍNDICE DAS TABELAS

Tabela 1. Linha do Tempo das Atualizações e Reavaliações do PCMSO	2
Tabela 2. Médicos Examinadores	3
Tabela 3. Informações Cadastrais da Empresa	4
Tabela 4. Coordenação do PCMSO e Representante Legal da Empresa	4
Tabela 5. Médico Responsável pelo PCMSO (NR-07)	4
Tabela 6. Riscos e Exames Complementares GHE 01 - Administração	8
Tabela 7. Riscos e Exames Complementares GHE 01.1 - Portaria/Vigias	9
Tabela 8. Riscos e Exames Complementares GHE 02 - Armação	10
Tabela 9. Riscos e Exames Complementares GHE 04 - Central de Britagem	11
Tabela 10. Riscos e Exames Complementares GHE 05 - Carpintaria	12
Tabela 11. Riscos e Exames Complementares GHE 06 - Central de Concreto	13
Tabela 12. Riscos e Exames Complementares GHE 06.1 - Central de Concreto - Autoconcreteira	14
Tabela 13. Riscos e Exames Complementares GHE 07 - Elétrica de Autos	15
Tabela 14. Riscos e Exames Complementares GHE 08 - Elétrica de Baixa e Alta Tensão	16
Tabela 15. Riscos e Exames Complementares GHE 09 - Laboratório Administrativo	17
Tabela 16. Riscos e Exames Complementares GHE 10 - Laboratório Operacional	18
Tabela 17. Riscos e Exames Complementares GHE 11 - Lanterna	19
Tabela 18. Riscos e Exames Complementares GHE 12 - Lavador de Veículos e Máquinas	20
Tabela 19. Riscos e Exames Complementares GHE 13 - Limpeza	21
Tabela 20. Riscos e Exames Complementares GHE 14 - Limpeza Urbana	22
Tabela 21. Riscos e Exames Complementares GHE 15 - Lubrificação	23
Tabela 22. Riscos e Exames Complementares GHE 16 - Máquinas CBUQ - Mini Carregadeira	24
Tabela 23. Riscos e Exames Complementares GHE 16.1 - Máquinas CBUQ - Rolo Compactador Liso	25
Tabela 24. Riscos e Exames Complementares GHE 16.2 - Máquinas CBUQ - Rolo de Pneu	26
Tabela 25. Riscos e Exames Complementares GHE 16.3 - Máquinas CBUQ - Vibroacabadora	27
Tabela 26. Riscos e Exames Complementares GHE 17 - Máquinas Pesadas - Escavadeira Hidráulica	28
Tabela 27. Riscos e Exames Complementares GHE 17.2 - Máquinas Pesadas - Mini Escavadeira	29
Tabela 28. Riscos e Exames Complementares GHE 17.3 - Máquinas Pesadas - Motoniveladora	30
Tabela 29. Riscos e Exames Complementares GHE 17.5 - Máquinas Pesadas - Pá Carregadeira	31
Tabela 30. Riscos e Exames Complementares GHE 17.6 - Máquinas Pesadas - Recicladora	32
Tabela 31. Riscos e Exames Complementares GHE 17.7 - Máquinas Pesadas - Retroescavadeira	33
Tabela 32. Riscos e Exames Complementares GHE 17.9 - Máquinas Pesadas - Trator de Esteira	34
Tabela 33. Riscos e Exames Complementares GHE 17.10 - Máquinas Pesadas - Trator de Pneu	35
Tabela 34. Riscos e Exames Complementares GHE 17.12 - Máquinas Pesadas - Mini Carregadeira	36
Tabela 35. Riscos e Exames Complementares GHE 17.13 - Máquinas Pesadas - Rolo Compactador Liso	37
Tabela 36. Riscos e Exames Complementares GHE 17.14 - Máquinas Pesadas - Rolo Compactador Pata	38
Tabela 37. Riscos e Exames Complementares GHE 17.16 - Máquinas Pesadas - Mini Retroescavadeira	39
Tabela 38. Riscos e Exames Complementares GHE 18 - Máquinas/Triturador de Toras	40
Tabela 39. Riscos e Exames Complementares GHE 19 - Mecânica	41
Tabela 40. Riscos e Exames Complementares GHE 20 - Operacional - CBUQ	42
Tabela 41. Riscos e Exames Complementares GHE 21 - Operacional - Espargidor	43
Tabela 42. Riscos e Exames Complementares GHE 22 - Operacional - Máquinas Leves - Roçadeira Costal	44
Tabela 43. Riscos e Exames Complementares GHE 22.1 - Operacional - Máquinas Leves - Motosserra	45
Tabela 44. Riscos e Exames Complementares GHE 23 - Operacional - Microvestimento	46
Tabela 45. Riscos e Exames Complementares GHE 24 - Operacional Obra	47
Tabela 46. Riscos e Exames Complementares GHE 25 - Operacional Obra - Controle	48
Tabela 47. Riscos e Exames Complementares GHE 26 - Parques e Jardins - Sem Manipulação de Defensivos	49
Tabela 48. Riscos e Exames Complementares GHE 26.1 - Parques e Jardins - Com Manipulação de Defensivos	50
Tabela 49. Riscos e Exames Complementares GHE 27 - Pintura de Veículos e Máquinas	51
Tabela 50. Riscos e Exames Complementares GHE 28 - Piscinas/Chafariz	52
Tabela 51. Riscos e Exames Complementares GHE 29 - Posto de Abastecimento	53
Tabela 52. Riscos e Exames Complementares GHE 30 - Refrigeração de Máquinas e Autos	54
Tabela 53. Riscos e Exames Complementares GHE 31 - Serralheria e Solda	55
Tabela 54. Riscos e Exames Complementares GHE 32 - Tornearia	56
Tabela 55. Riscos e Exames Complementares GHE 33 - Trabalho em Altura	57
Tabela 56. Riscos e Exames Complementares GHE 34 - Transportes - Veículos Leves	58
Tabela 57. Riscos e Exames Complementares GHE 35 - Transportes - Motocicletas	59
Tabela 58. Riscos e Exames Complementares GHE 36 - Transportes de Inflamáveis e Betuminosos	60
Tabela 59. Riscos e Exames Complementares GHE 36.1 - Transportes de Inflamáveis e Betuminosos	61
Tabela 60. Riscos e Exames Complementares GHE 37 - Transportes - Veículos Pesados	62
Tabela 61. Riscos e Exames Complementares GHE 38 - Usina de Asfalto - Cabine	63
Tabela 62. Riscos e Exames Complementares GHE 39 - Usina de Asfalto - Operacional	64

Tabela 63. Riscos e Exames Complementares GHE 40 - Borracharia.....	65 -
Tabela 64. Riscos e Exames Complementares GHE 41.1 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Fresadora.....	66 -
Tabela 65. Riscos e Exames Complementares GHE 41.2 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Motoscrafer.....	67 -
Tabela 66. Riscos e Exames Complementares GHE 41.3 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Pá Carregadeira.....	68 -
Tabela 67. Riscos e Exames Complementares GHE 41.4 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo Hyster.....	69 -
Tabela 68. Riscos e Exames Complementares GHE 41.5 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Retroescavadeira.....	70 -
Tabela 69. Riscos e Exames Complementares GHE 41.6 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Mini Carregadeira.....	71 -
Tabela 70. Riscos e Exames Complementares GHE 41.7 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo Compactador.....	72 -
Tabela 71. Riscos e Exames Complementares GHE 41.8 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo de Pneu.....	73 -
Tabela 72. Riscos e Exames Complementares GHE 41.9 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator de Pneu.....	74 -
Tabela 73. Riscos e Exames Complementares GHE 41.10 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta.....	75 -
Tabela 74. Riscos e Exames Complementares GHE 41.11 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Empilhadeira.....	76 -
Tabela 75. Riscos e Exames Complementares GHE 41.12 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator Giro Zero - Roçadeira.....	77 -
Tabela 76. Riscos e Exames Complementares GHE 41.14 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo TI.....	78 -
Tabela 77. Riscos e Exames Complementares GHE 41.15 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator de Esteira.....	79 -
Tabela 78. Exames Complementares Adicionais - Trabalho em Altura (NR-35).....	81 -
Tabela 79. Calendário de Vacinação Ocupacional.....	82 -
Tabela 80. Fluxograma de Emergência - Telefones Úteis.....	84 -
Tabela 81. Unidade de Atendimento Ocupacional.....	84 -
Tabela 82. Unidades de Atendimento Hospitalar.....	84 -
Tabela 83. Caixa de Primeiros Socorros (sugestão de materiais).....	85 -
Tabela 84. Plano de Ação.....	89 -
Tabela 85. Cronograma de Palestras - Prevenção e Saúde do Trabalhador.....	90 -

HISTÓRICO DO PCMSO

Tabela 1. Linha do Tempo das Atualizações e Reavaliações do PCMSO

As atualizações e reavaliações passam a integrar formalmente o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) para todos os fins, devendo ser incorporadas ao documento original e às versões anteriores, de modo a constituir um histórico único, rastreável e consolidado, a ser disponibilizado sempre que solicitado em inspeções ou auditorias.		
Etapa	Data	Descrição
1ª Edição	13/06/2024	Implementação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) com integração aos riscos ocupacionais identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme exigências da NR-1 e NR-18, garantindo a prevenção e monitoramento da saúde dos trabalhadores frente aos agentes ambientais presentes no ambiente laboral. Base de dados verificados no PGR emitido em abril/2023 - Responsável pela elaboração: Emilly Borges Mendes, Engenheira de Segurança do Trabalho, CREA 322405/D-TO.
Revisão 1	10/10/2024	Inclusão de cargos e revisão de riscos ocupacionais. Alteração do risco de acidentes: outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes, pelo risco: queda do mesmo nível.
Revisão 2	26/05/2025	Inclusão dos cargos: Analista de Ocupações e Auxiliar de Pessoal, GHE 01; Mecânico I, GHE 19; Encarregado de Transporte, GHE 37; Analista Ambiental e Estagiário de Engenharia, GHE 25; Operador de Fresadora, GHE 41.01; Operador de Pá Carregadeira, GHE 41.03; Operador de Rolo Hyster, GHE 41.04; Operador de Retroescavadeira, GHE 41.05; Operador de Mini Carregadeira, GHE 41.06; Operador de Rolo Compactador, GHE 41.07; Operador de Rolo de Pneu, GHE 41.08; Operador de Trator de Pneu, GHE 41.09; Encarregado de Máquina, Operador de Máquinas e Operador de Máquinas de terraplanagem trainee, GHE 41.10; Operador de Empilhadeira, GHE 41.11. Alteração: O Cargo: Guardião de Obra sai do GHE 01 e segue para o GHE 01.01. Alteração: O Cargo: Apontador sai do GHE 25 e segue para o GHE 24. Inclusão do médico examinador, Dr. José Vilmar da Fonseca, CRM-GO 4416.
2ª Edição	03/09/2025	Renovação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) com integração aos riscos ocupacionais identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme exigências da NR-1 e NR-18, garantindo a prevenção e monitoramento da saúde dos trabalhadores frente aos agentes ambientais presentes no ambiente laboral. Base de dados verificados no PGR atualizado em agosto/2025 - Responsável pela atualização: Pedro Filipe Gomes Santos, Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA 1017310572 D-GO.
Revisão 01	12/11/2025	Inclusão do cargo: Oficial de Manutenção, GHE 08 - Elétrica de Baixa e Alta Tensão.

APRESENTAÇÃO

A **TECPAV Engenharia Ltda.**, em cumprimento ao estabelecido pelas Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho através da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalhador, em especial a Norma Regulamentadora - 07 PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tendo como médico do trabalho coordenador o Dr. Leonardo César Silva e Sousa CRM-GO 9860, que autoriza para a realização de Atestados de Saúde Ocupacionais os seguintes médicos examinadores familiarizados com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa:

Tabela 2. Médicos Examinadores

MÉDICOS EXAMINADORES	CRM Nº.	UF
Dra. Laura Vieira Silva	20.944	GO
Dra. Isabela Tavares Alves	34.825	GO
Dra. Maria Clara Senhorelo	29.875	GO
Dr. Thiago Portes Teixeira	12.988	GO
Dra. Barbara Franco Santos	34.116	GO
Dra. Giovana Borgo Munhoz	35.126	GO
Dra. Ana Julia Modesto Lima	29.872	GO
Dra. Samyla Coutinho Paniago	34.337	GO
Dra. Natsue do Nascimento Itonaga	21.140	GO
<i>Outros médicos com Autorização Prévia</i>		

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – DADOS GERAIS

Tabela 3. Informações Cadastrais da Empresa

Nome Empresarial TECPAV Engenharia Ltda		Número de Inscrição 22.782.061/0001-90	
Título do Estabelecimento (Nome de Fantasia) TECPAV Engenharia			
Logradouro Rua 23	Número 420	Complemento QD. A-11, LT. 20, SL. 17	
Bairro/Distrito Jardim Goiás	Município Goiânia	UF GO	CEP 74.805-260
Descrição da Atividade Econômica Principal Outras obras de eng. civil não especificadas anteriormente		CNAE 42.99-5	Grau de Risco (NR-4) 03
Responsável pela Empresa	Adalberto Barreto Magalhães		
Responsável pela Gestão do PCMSO	Gustavo Mendonça de Paiva		
Data de Renovação do PCMSO	03/09/2025		
Data de Validade (12 meses)	02/09/2026		
PCMSO e Atualizações	Deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos.		

COORDENAÇÃO E REPRESENTANTE LEGAL

O Coordenador será responsável pelos trabalhos de implantação do PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

Tabela 4. Coordenação do PCMSO e Representante Legal da Empresa

Lázaro Adriano de Bastos Coordenador	Adalberto Barreto Magalhães Representante Legal
--	---

RESPONSÁVEL PELO PCMSO

Tabela 5. Médico Responsável pelo PCMSO (NR-07)

Este documento compreende o Inventário de Riscos, fundamentado na avaliação detalhada do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), bem como o Monitoramento Biológico, ambos incorporados ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), em conformidade com os requisitos normativos da NR-7.	
Nome Leonardo César Silva e Sousa	Médico Responsável pelo PCMSO
Título Profissional Médico do Trabalho CRMGO 9860 RQEGO 5964	LEONARDO CESAR SILVA E SOUSA:78088054168 Assinado de forma digital por LEONARDO CESAR SILVA E SOUSA:78088054168 Dados: 2025.11.12 09:16:07 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20844

1. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

1.1 INTRODUÇÃO

A elaboração e implantação do PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional é uma exigência estabelecida pela Norma Regulamentadora (NR-07), alterada pela portaria nº. 6734, de 09 de março de 2020, e o disposto nos artigos 155 e 200, item IV da consolidação das leis do trabalho, com a redação dada pela lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977.

A Norma Regulamentadora (NR-07), estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser aplicados, mediante negociação coletiva de trabalho.

Este programa tem como base o campo de aplicação das Normas Regulamentadoras, aprovada pela portaria Nº. 3.214, de 08 de junho de 1978.

1.2 OBJETIVO

A Norma Regulamentadora – NR 07 estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

1.3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Norma se aplica às organizações e aos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

1.4 DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com o disposto nas demais NR.

São diretrizes do PCMSO:

- a) Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
- e) Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;

- i) Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
- j) Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- k) Subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) Controlar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

- a) Vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;
- b) Vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

1.5 RESPONSABILIDADES

Compete ao empregador:

- a) Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- b) Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

1.6 PLANEJAMENTO

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos:

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) Retorno ao trabalho;
- d) Mudança de riscos ocupacionais;
- e) Demissional.

Os exames médicos de que trata o subitem 7.5.6 (citado acima) compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta e de outras NR.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

- I. **No exame admissional:** ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;
- II. **No exame periódico:** ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:
 - a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1. A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
2. De acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV da NR-7, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;

b) Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. A avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

O exame de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames complementares laboratoriais previstos na NR-7 devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/Anvisa n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos da NR-7 e são obrigatórios quando:

- a) O levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) Houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I da NR-7 devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.

Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos na NR-7 e do significado dos resultados de tais exames.

No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos da NR-7.

Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado.

Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I da NR-7, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos da NR-7 ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 (Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO) da presente NR-7, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- a) Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- c) Encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
- d) Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

1.7 PRONTUÁRIO CLÍNICO INDIVIDUAL

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO.

O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento.

Substâncias Químicas Cancerígenas

Os prontuários médicos dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas devem ser mantidos por um período mínimo de 40 (quarenta) anos após o desligamento do empregado.

Radiações Ionizantes

Os prontuários médicos dos empregados expostos a radiações ionizantes devem ser mantidos até a data em que o empregado completará 75 anos e, pelo menos, por período mínimo de 30 (trinta) anos após o desligamento do empregado.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS RECONHECIDOS NO PGR

Tabela 6. Riscos e Exames Complementares GHE 01 - Administração

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 01		
Processos	Administração		
Subprocessos	Administração		
Atividades	Rotinas administrativas em ambiente de escritório		
Cargos	Advogado, Almoxarife, Analista Contábil, Analista de Contrato, Analista de Informática, Analista de Licitação, Analista de Pessoal, Analista de Recebimento, Analista de Tesouraria, Analista Financeiro, Aprendiz Administrativo, Aprendiz Almoxarife, Assistente Administrativo, Assistente Contábil, Assistente de Compras, Assistente de Contrato, Assistente de Informática, Assistente de Pessoal, Assistente de Recebimento, Assistente de Sala Técnica, Assistente Financeiro, Assistente Jurídico, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contábil, Auxiliar de Almoxarife, Auxiliar de Compras, Auxiliar de Contrato, Auxiliar de Informática, Auxiliar de Recebimento, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Segurança do Trabalho, Auxiliar Financeiro, Auxiliar Jurídico, Chefe Administrativo, Comprador, Contador, Controlador de Manutenção, Coordenador Financeiro, Copeira, Diretor Administrativo, Encarregado de Almoxarifado, Encarregado de Compras, Encarregado de Departamento Pessoal, Encarregado de Sala Técnica, Encarregado de Seção Técnica, Estagiário de Contabilidade, Estagiário de Engenharia Mecânica, Gerente, Gerente Administrativo, Gerente de Orçamento, Gerente Financeiro, Guardião de Obras, Medico do Trabalho, Programador de Sistemas de Informação, Recepcionista, Secretaria, Secretaria Executiva, Superintendente de Contratos.		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES						
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X

Tabela 7. Riscos e Exames Complementares GHE 01.1 - Portaria/Vigias

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)						
Grupo	GHE 01.1					
Processos	Portaria/Vigias					
Subprocessos	Controlam fluxo de pessoas.					
Atividades	Controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.					
Cargos	Vigia Diurno, Vigia Noturno, Guardião de Obras.					
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR						
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde			
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.			
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.			
Físico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES						
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X

Tabela 8. Riscos e Exames Complementares GHE 02 - Armação

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 02						
Processos	Armação						
Subprocessos	Preparar a confecção de armações para lajes de pontes, viadutos.						
Atividades	Preparar a confecção de armações para lajes de pontes, viadutos; corta e dobra ferragens. Trabalho realizado a céu aberto.						
Cargo	Armador, Encarregado de Armação.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	PNOR/PNOS.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	—	X	X	—	X
1057	Espirometria.	X	—	X	—	X	—
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	—	X	—	X	—

Tabela 9. Riscos e Exames Complementares GHE 04 - Central de Britagem

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 04						
Processos	Central de Britagem						
Subprocessos	Operam máquinas da central de britagem, realizam pequenos reparos.						
Atividades	Operam máquinas da central de britagem, realizam pequenos reparos.						
Cargos	Encarregado de Britagem, Operador de Central de Britagem.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	PNOR/PNOS.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	---	X	X	---	X
1057	Espirometria.	X	---	X	---	X	---
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	---	X	---	X	---

Tabela 10. Riscos e Exames Complementares GHE 05 - Carpintaria

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 05						
Processos	Carpintaria						
Subprocessos	Executa o gabarito alinhado e nivelado nos esquadros; confecciona formas de madeira.						
Atividades	Executa o gabarito alinhado e nivelado nos esquadros; confecciona formas de madeira; Trabalho Realizado a céu aberto.						
Cargo	Carpinteiro, Meio Oficial de Carpintaria.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Poeiras de madeira.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bienal	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	—	X	X	—	X
1057	Espirometria.	X	—	X	—	X	—
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	—	X	—	X	—

Tabela 11. Riscos e Exames Complementares GHE 06 - Central de Concreto

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 06						
Processos	Central de Concreto						
Subprocessos	Produção e o fornecimento de concreto						
Atividades	Atividade voltada a material geológico. Coordenar, supervisionar, treinar equipes de trabalhadores, programar a produção e o fornecimento de concreto.						
Cargos	Encarregado de Concreto, Operador de Betoneira, Operador de Concreto, Ajudante Geral.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	PNOR/PNOS.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bienal	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	---	X	X	---	X
1057	Espirometria.	X	---	X	---	X	---
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	---	X	---	X	---

Tabela 12. Riscos e Exames Complementares GHE 06.1 - Central de Concreto - Autoconcreteira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 06.1						
Processos	Central de Concreto - Autoconcreteira						
Subprocessos	Produção e o fornecimento de concreto						
Atividades	Atividade voltada a material geológico. Coordenar, supervisionar, treinar equipes de trabalhadores, programar a produção e o fornecimento de concreto.						
Cargo	Operador de Autoconcreteira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	PNOR/PNOS.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	---	X	X	---	X
1057	Espirometria.	X	---	X	---	X	---
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	---	X	---	X	---

Tabela 13. Riscos e Exames Complementares GHE 07 - Elétrica de Autos

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)						
Grupo	GHE 07					
Processos	Elétrica de Autos					
Subprocessos	Instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos.					
Atividades	Executar e auxiliar nos serviços de instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos em veículos e máquinas.					
Cargos	Eletricista de Autos, Encarregado de Eletricista de Autos, Auxiliar Eletricista de Autos.					
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR						
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde			
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.			
Acidente	Choque elétrico.	Contato com sistemas eletroeletrônicos.	Queimaduras, contrações musculares, convulsões.			
	Queda do mesmo nível.	Contato com sistemas eletroeletrônicos.	fibrilação ventricular ou parada cardíaca.			
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.			
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES						
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	X

Tabela 14. Riscos e Exames Complementares GHE 08 - Elétrica de Baixa e Alta Tensão

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 08						
Processos	Elétrica de Baixa e Alta Tensão						
Subprocessos	Manutenção e instalação elétrica e eletroeletrônica						
Atividades	Manutenção e instalação elétrica e eletroeletrônica						
Cargos	Eletricista, Oficial de Manutenção.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Choque elétrico.	Contato com sistemas eletroeletrônicos.	Queimaduras, contrações musculares, convulsões, fibrilação ventricular ou parada cardíaca.				
	Queda do mesmo nível.	Contato com sistemas eletroeletrônicos.					
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 15. Riscos e Exames Complementares GHE 09 - Laboratório Administrativo

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)						
Grupo	GHE 09					
Processos	Laboratório Administrativo					
Subprocessos	Supervisiona a coleta de amostras de solo e produto betuminoso para análise laboratorial, orienta e registra dados em sistema informatizado.					
Atividades	Supervisiona a coleta de amostras de solo e produto betuminoso para análise laboratorial, orienta e registra dados em sistema informatizado.					
Cargo	Encarregado Geral de Laboratório, Encarregado de Laboratório.					
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR						
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde			
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.			
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.			
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.			
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES						
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	X

Tabela 16. Riscos e Exames Complementares GHE 10 - Laboratório Operacional

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 10						
Processos	Laboratório Operacional						
Subprocessos	Realiza a coleta de amostras de agregados (Areia, brita), coleta de material betuminoso para execução de análise laboratorial.						
Atividades	Realiza a coleta de amostras de agregados (Areia, brita), coleta de material betuminoso para execução de análise laboratorial.						
Cargos	Laboratorista, Auxiliar de Laboratório.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Fluoranteno, fluoreno, aminas aromáticas.	Análise laboratorial.	Doenças pulmonares.				
	PNOR/PNOS, betume, naftaleno, acenafitenio, acenafeno.	Análise laboratorial.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 17. Riscos e Exames Complementares GHE 11 - Lanternação

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 11						
Processos	Lanternagem						
Subprocessos	Preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura.						
Atividades	Analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço. Preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura.						
Cargo	Lanterneiro, Auxiliar de Funileiro.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Óxido de cálcio; ferro; óxido (Fe2o3); alumínio metal; dióxido de titânio; manganês.	Processo de soldagem.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 18. Riscos e Exames Complementares GHE 12 - Lavador de Veículos e Máquinas

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 12						
Processos	Lavador de Veículos e Máquinas						
Subprocessos	Lavagem e higienização de veículos de pequeno, médio e grande porte.						
Atividades	Realizar lavagem e higienização de veículos de pequeno, médio, grande porte, equipamentos e máquinas pesadas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas como aspirador de pó, jato d água pressurizado, produtos de limpeza específicos e equipamento de proteção individual. Realiza a limpeza de peças com óleo diesel.						
Cargo	Lavador de Veículos e Máquinas						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Diesel, hidróxido de sódio, cloro de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio.	Manuseio de produtos químicos.	Sensibilização alérgica.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	---	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 19. Riscos e Exames Complementares GHE 13 - Limpeza

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 13		
Processos	Limpeza		
Subprocessos	Executar todos os serviços de limpeza em geral em ambientes de escritórios e dos sanitários de uso dos colaboradores do escritório, oficina e canteiro. Realiza a limpeza dos sanitários, tipo trailers situados no trecho de obra. Sanitários usados por pessoas diversas, não apenas por colaboradores.		
Atividades	Executar todos os serviços de limpeza em geral em ambientes de escritórios e dos sanitários de uso dos colaboradores do escritório, oficina e canteiro (parte administrativa, copa, refeitório, escritórios). Os colaboradores deste GHE podem realizar a limpeza de sanitários de uso coletivo dos escritórios e da oficina, podem recolher o lixo de instalações sanitárias de uso coletivo dos escritórios e da oficina. Realiza a limpeza dos sanitários, tipo trailers situados no trecho de obra. Sanitários usados por pessoas diversas, não apenas por colaboradores.		
Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável
Químico	Produtos de limpeza (domissanitários).	Manuseio de produtos químicos.	Sensibilização alérgica.
Biológico	Microrganismos e parasitas infectocontagiosos.	Coleta de lixo urbano.	Infecções virais e bacterianas.

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Demissional	
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	

Tabela 20. Riscos e Exames Complementares GHE 14 - Limpeza Urbana

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 14						
Processos	Limpeza Urbana						
Subprocessos	Realizar limpeza de ruas, praças, vias urbanas.						
Atividades	Realizar limpeza de ruas, praças, vias urbanas.						
Cargos	Auxiliar de Limpeza - TLU, Coletor de Lixo.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Químico	PNOR/PNOS.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Microorganismos e parasitas infectocontagiosos.	Coleta de lixo urbano.	Infecções virais e bacterianas.				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0693	Hemograma.	X	—	X	X	—	—
1057	Espirometria.	X	—	X	—	X	—
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	—	X	—	X	—

Tabela 21. Riscos e Exames Complementares GHE 15 - Lubrificação

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 15						
Processos	Lubrificação						
Subprocessos	Lubrificação de máquinas equipamentos.						
Atividades	Auxiliam na lubrificação de máquinas e equipamentos. Coordena o plano de lubrificação de máquinas e equipamentos. Lubrificam máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação. Realizam a Troca de óleo de máquinas e veículos de modo esporádico. Pode realizar o abastecimento de máquinas com caminhão comboio.						
Cargos	Auxiliar de Lubrificação, Encarregado de Lubrificação, Lubrificador.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Óleo mineral, óleo queimado, graxas.	Lubrificação automotiva; trocas de óleo.	Sensibilização alérgica; irritação cutânea leve.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 22. Riscos e Exames Complementares GHE 16 - Máquinas CBUQ - Mini Carregadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 16						
Processos	Máquinas CBUQ - Mini Carregadeira.						
Subprocessos	Opera máquina mini carregadeira.						
Atividades	Operação de máquina mini carregadeira. Opera a máquina sem cabine aberta na aplicação de massa asfáltica, opera carregando agregados e também na varrição mecanizada de agregados para acabamento da aplicação de massa asfáltica.						
Cargo	Operador de Mini Carregadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Estresse térmico - calor.	Trabalho a céu aberto.	Desidratação; sudorese; cansaço físico.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de mini carregadeira.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Fluoranteno, fluoreno, aminas aromáticas.	Compostos químicos produtos betuminosos.	Doenças pulmonares.				
	Betume, naftaleno, acenafiteno, acenafteno.	Compostos químicos produtos betuminosos.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Página - 24 -
IBMT | APTA MED - Avenida Tocantina, Nº 160, Centro - Goiânia GO

Tabela 23. Riscos e Exames Complementares GHE 16.1 - Máquinas CBUQ - Rolo Compactador Liso

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 16.1						
Processos	Máquinas CBUQ - Rolo Compactador Liso						
Subprocessos	Realiza a operação de rolo compactador.						
Atividades	Realiza a operação de rolo compactador para compactação de terra úmida com baixa dispersão de partículas. Rolo compactador com tambor metálico e saliências tipo "pata". Máquina com cabine aberta e/ou Cabine Fechada.						
Cargo	Operador de Rolo Compactador						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Estresse térmico - calor.	Trabalho a céu aberto.	Desidratação; sudorese; cansaço físico.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de rolo compactador.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Fluoranteno, fluoreno, aminas aromáticas.	Compostos químicos produtos betuminosos.	Doenças pulmonares.				
	Betume, naftaleno, acenafiteno, acenafteno.	Compostos químicos produtos betuminosos.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Página - 25 -
IBMT | APTA MED - Avenida Tocantina, Nº 160, Centro - Goiânia GO

Tabela 24. Riscos e Exames Complementares GHE 16.2 - Máquinas CBUQ - Rolo de Pneu

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 16.2						
Processos	Máquinas CBUQ - Rolo de Pneu.						
Subprocessos	Trabalho na aplicação e acabamento dos processos de pavimentação asfáltica.						
Atividades	Realiza a operação de rolo de pneu para acabamentos na camada de base preparatório para recebimento de capa asfáltica. Máquina com cabine aberta e/ou cabine fechada.						
Cargo	Operador de Rolo de Pneu						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Estresse térmico - calor.	Trabalho a céu aberto.	Desidratação; sudorese; cansaço físico.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de rolo de pneu.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Fluoranteno, fluoreno, aminas aromáticas.	Compostos químicos produtos betuminosos.	Doenças pulmonares.				
	Betume, naftaleno, acenaftileno, acenafteno.	Compostos químicos produtos betuminosos.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bienal	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrcardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Página - 26 -
IBMT | APTA MED - Avenida Tocantins, Nº 160, Centro - Goiânia GO

Tabela 25. Riscos e Exames Complementares GHE 16.3 - Máquinas CBUQ - Vibroacabadora

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 16.3		
Processos	Máquinas CBUQ - Vibroacabadora.		
Subprocessos	Trabalho na aplicação e acabamento dos processos de pavimentação asfáltica.		
Atividades	Operação de Máquina Vibroacabadora em pavimentação asfáltica.		
Cargo	Operador de Vibroacabadora		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
	Estresse térmico - calor.	Trabalho a céu aberto.	Desidratação; sudorese; cansaço físico.
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de vibroacabadora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.
Químico	Fluoranteno, fluoreno, aminas aromáticas.	Compostos químicos produtos betuminosos.	Doenças pulmonares.
	Betume, naftaleno, acenafteeno, acenafteeno.	Compostos químicos produtos betuminosos.	Doenças pulmonares.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrcardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Página - 27 -
IBMT | APTA MED - Avenida Tocantins, Nº 160, Centro - Goiânia GO

Tabela 26. Riscos e Exames Complementares GHE 17 - Máquinas Pesadas - Escavadeira Hidráulica

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17						
Processos	Máquinas Pesadas - Escavadeira Hidráulica						
Subprocessos	Opera máquina escavadeira hidráulica						
Atividades	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas e executar todas as rotinas inerentes à função. Opera máquina pesada escavadeira hidráulica.						
Cargo	Operador de Escavadeira Hidráulica						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de escavadeira hidráulica.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 27. Riscos e Exames Complementares GHE 17.2 - Máquinas Pesadas - Mini Escavadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.2						
Processos	Máquinas Pesadas - Mini Escavadeira						
Subprocessos	Opera máquina mini escavadeira.						
Atividades	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas e executar todas as rotinas inerentes à função. Opera máquina pesada mini escavadeira.						
Cargo	Operador de Mini Escavadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de motoniveladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos			Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 28. Riscos e Exames Complementares GHE 17.3 - Máquinas Pesadas - Motoniveladora

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.3						
Processos	Máquinas Pesadas - Motoniveladora						
Subprocessos	Opera máquina motoniveladora.						
Atividades	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas e executar todas as rotinas inerentes à função. Opera máquina pesada motoniveladora						
Cargo	Operador de Motoniveladora						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de motoniveladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 29. Riscos e Exames Complementares GHE 17.5 - Máquinas Pesadas - Pá Carregadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.5						
Processos	Máquinas Pesadas - Pá Carregadeira						
Subprocessos	Opera máquina pá carregadeira						
Atividades	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas e executar todas as rotinas inerentes à função.						
Cargo	Operador de Pá Carregadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de máquinas de terraplanagem.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos			Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 30. Riscos e Exames Complementares GHE 17.6 - Máquinas Pesadas - Recicladora

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.6						
Processos	Máquinas Pesadas - Recicladora						
Subprocessos	Opera máquina recicladora de asfalto.						
Atividades	Opera máquina recicladora de asfalto. Cabine Fechada. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Recicladora						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 31. Riscos e Exames Complementares GHE 17.7 - Máquinas Pesadas - Retroescavadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.7						
Processos	Máquinas Pesadas - Retroescavadeira						
Subprocessos	Opera máquina Retroescavadeira						
Atividades	Opera máquina Retroescavadeira. Cabine Fechada. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Retroescavadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 32. Riscos e Exames Complementares GHE 17.9 - Máquinas Pesadas - Trator de Esteira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.9						
Processos	Máquinas Pesadas - Trator de Esteira						
Subprocessos	Opera máquina trator de esteira						
Atividades	Realizar a operação de trator de esteira para realizar desbaste, pré-nivelção, supressão vegetal, limpeza em geral. Máquina com cabine fechada. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Trator de Esteira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrcardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 33. Riscos e Exames Complementares GHE 17.10 - Máquinas Pesadas - Trator de Pneu

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.10						
Processos	Máquinas Pesadas - Trator de Pneu						
Subprocessos	Opera máquina Trator de Pneu						
Atividades	Realizar a operação de trator de esteira para realizar desbaste, pré-nivelação, supressão vegetal, limpeza em geral. Máquina com cabine fechada. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Trator de Pneu						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrcardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 34. Riscos e Exames Complementares GHE 17.12 - Máquinas Pesadas - Mini Carregadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.12						
Processos	Máquinas Pesadas - Mini Carregadeira						
Subprocessos	Opera máquina Mini Carregadeira						
Atividades	Realizar a operação de trator de esteira para realizar desbaste, pré-nivelção, supressão vegetal, limpeza em geral. Máquina com cabine fechada. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Mini Carregadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 35. Riscos e Exames Complementares GHE 17.13 - Máquinas Pesadas - Rolo Compactador Liso

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.13						
Processos	Máquinas Pesadas - Rolo Compactador Liso						
Subprocessos	Opera máquina Rolo Compactador Liso						
Atividades	Realizar a operação de Rolo Compactador Liso para realizar desbaste, pré-nivelação, supressão vegetal, limpeza em geral. Máquina com cabine fechada. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Rolo Compactador						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 36. Riscos e Exames Complementares GHE 17.14 - Máquinas Pesadas - Rolo Compactador Pata

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.14						
Processos	Máquinas Pesadas - Rolo Compactador Pata						
Subprocessos	Opera máquina Rolo Compactador Pata						
Atividades	Realizar a operação de Rolo Compactador pata para realizar desbaste, pré-nivelção, supressão vegetal, limpeza em geral. Máquina com cabine fechada. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Rolo Compactador Pata						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrcardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 37. Riscos e Exames Complementares GHE 17.16 - Máquinas Pesadas - Mini Retroescavadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 17.16						
Processos	Máquinas Pesadas - Mini Retroescavadeira						
Subprocessos	Opera máquina Mini Retroescavadeira						
Atividades	Realizar a operação de trator de esteira para realizar desbaste, pré-nivelção, supressão vegetal, limpeza em geral. Máquina com cabine fechada. Trabalho realizado predominantemente sentado						
Cargo	Operador de Mini Retroescavadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrcardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 38. Riscos e Exames Complementares GHE 18 - Máquinas/Triturador de Toras

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 18						
Processos	Máquinas/Triturador de Toras						
Subprocessos	Separar e classificar madeiras e galhos provenientes de podas, que possam ser trituradas em triturador.						
Atividades	Separar e classificar madeiras e galhos provenientes de podas, que possam ser trituradas em triturador. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.						
Cargo	Operador de Triturador de Toras						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Poeiras de madeira.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	—	X	X	—	X
1057	Espirometria.	X	—	X	—	X	—
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	—	X	—	X	—

Tabela 39. Riscos e Exames Complementares GHE 19 - Mecânica

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 19		
Processos	Mecânica		
Subprocessos	Manutenções básicas e específicas de máquinas pesadas.		
Atividades	Realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores e máquinas. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. Realiza troca de óleo e lubrificação na ausência do lubrificador (pequenos serviços), realiza limpeza de peças com diesel de modo eventual (quando não há disponibilidade do lavador de veículos).		
Cargos	Auxiliar de Mecânica, Encarregado de Mecânica, Encarregado Geral de Mecânica, Mecânico.		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
	Vibração de mãos e braços.	Operação de máquinas e equipamentos.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.
Químico	Diesel, óleo mineral, óleo queimado, graxas.	Lubrificação; troca de óleo.	Sensibilização alérgica, irritação cutânea.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 40. Riscos e Exames Complementares GHE 20 - Operacional - CBUQ

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 20						
Processos	Operacional - CBUQ						
Subprocessos	Trabalho na aplicação e acabamento dos processos de pavimentação asfáltica.						
Atividades	Trabalho na aplicação e acabamento dos processos de pavimentação asfáltica. Utilizam pá e rastelo. Trabalho realizado a céu aberto, trabalho realizado em vias públicas asfáltica.						
Cargos	Ajudante de Capa Asfáltica, Encarregado de Capa Asfáltica, Encarregado de Pavimentação, Mesista de Vibro Acabadora (Asfalto), Rasteleiro.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Estresse térmico - calor.	Trabalho a céu aberto.	Desidratação; sudorese; cansaço físico.				
	Radiação não ionizante (solar).	Trabalho a céu aberto.	Desidratação; sudorese; cansaço físico.				
Químico	Fluoranteno, fluoreno, aminas aromáticas.	Pavimentação asfáltica.	Doenças pulmonares.				
	Betume, naftaleno, acenaftileno, acenafteno.	Pavimentação asfáltica.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 41. Riscos e Exames Complementares GHE 21 - Operacional - Espargidor

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 21		
Processos	Operacional - Espargidor		
Subprocessos	Opera barra de lançamento/caneta espargidora do tanque do espargidor.		
Atividades	Opera barra de lançamento/caneta espargidora do tanque do espargidor. Trabalho realizado predominantemente de pé.		
Cargo	Operador de Espargidor		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
Químico	Naftaleno, acenaftileno, acenafteno.	Pavimentação asfáltica.	Doenças pulmonares.
	Fluoranteno, fluoreno, aminas aromáticas.	Pavimentação asfáltica.	Doenças pulmonares.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 42. Riscos e Exames Complementares GHE 22 - Operacional - Máquinas Leves - Roçadeira Costal

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 22						
Processos	Operacional - Máquinas Leves - Roçadeira Costal						
Subprocessos	Realiza a operação de máquina roçadeira costal						
Atividades	Planejar o trabalho, operar e realizar manutenção básica de máquinas leves e executar todas as rotinas inerentes à função. Realiza a operação de máquina roçadeira costal.						
Cargo	Operador de Máquina Leve						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de mãos e braços.	Operação de máquinas.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 43. Riscos e Exames Complementares GHE 22.1 - Operacional - Máquinas Leves - Motosserra

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 22.1						
Processos	Operacional - Máquinas Leves - Motosserra						
Subprocessos	Realiza a operação de motosserra						
Atividades	Planejar o trabalho, operar e realizar manutenção básica de máquinas leves e executar todas as rotinas inerentes à função. Realiza a operação de motosserra.						
Cargo	Operador de Máquina Leve						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de mãos e braços.	Operação de máquinas.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Poeira de madeira.	Corte de madeira com motosserra.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 44. Riscos e Exames Complementares GHE 23 - Operacional - Microrevestimento

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 23		
Processos	Operacional - Microrevestimento		
Subprocessos	Operacional Microrevestimento.		
Atividades	Auxiliar no planejamento do trabalho, na manutenção básica de máquinas pesadas do tipo usina de micro revestimento. Coordenar a manutenção geral em vias, tapam buracos, limpam vias permanentes. Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas do tipo usina de micro revestimento e as operar.		
Cargos	Ajudante de Usina de Micro Revestimento, Encarregado de Micro Revestimento, Operador de Usina de Micro Revestimento.		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
	Vibração de corpo inteiro.	Trabalho a céu aberto.	Desidratação; sudorese; cansaço físico.
Químico	PNOR/PNOS.	Pavimentação asfáltica/Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 45. Riscos e Exames Complementares GHE 24 - Operacional Obra

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 24						
Processos	Operacional Obra						
Subprocessos	Operacional Obra						
Atividades	Construir sistema de drenagem de água em obras de pavimentação asfáltica em alvenaria.						
Cargos	Ajudante Geral, Bombeiro Hidráulico, Encanador, Encarregado de Conserva, Encarregado de Terraplanagem, Encarregado Geral, Encarregado Geral Rodoviário, Greidista, Meio Oficial de Pedreiro, Mestre de Obra, Montador de Redes, Nivelador, Operador de Spreader, Pedreiro, Pintor, Servente Comum, Servente de Serviços Gerais, Sinaleiro.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 46. Riscos e Exames Complementares GHE 25 - Operacional Obra - Controle

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 25		
Processos	Operacional Obra - Controle		
Subprocessos	Elaboração de projetos, execução, implantação, acompanhamento, gerenciamento de obra e outros.		
Atividades	Atividades referentes à elaboração de projetos, execução, implantação, acompanhamento, gerenciamento de obra e outros.		
Cargos	Apontador, Assistente Administrativo de Obras, Assistente de Engenharia, Auxiliar Administrativo de Obra, Auxiliar de Controle, Auxiliar de Engenharia, Auxiliar de Topografia, Auxiliar de Tráfego, Chefe Administrativo de Obra, Chefe de Obra de Arte, Encarregado de Obra Civil, Encarregado de Saneamento, Encarregado de Topografia, Encarregado Geral de Obras, Encarregado Geral de Saneamento, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Trainee Agrônomo, Engenheiro Trainee Ambiental, Engenheiro Trainee Civil, Engenheiro Trainee Mecânico, Estagiário de Engenharia, Fiscal de Campo, Superintendente de Pavimentação, Supervisor de Áreas Verdes I, Técnico de Segurança do Trabalho, Tecnólogo em Saneamento, Topógrafo.		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES						
eSocial – Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	—	X	X	X

Tabela 47. Riscos e Exames Complementares GHE 26 - Parques e Jardins - Sem Manipulação de Defensivos

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 26						
Processos	Parques e Jardins - Sem Manipulação de Defensivos						
Subprocessos	Auxiliar nas atividades de culturas diversas, introduzindo sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as com cobertura vegetal.						
Atividades	Auxiliar nas atividades de culturas diversas, introduzindo sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as com cobertura vegetal.						
Cargos	Jardineiro						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Químico	PNOR/PNOS.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
1057	Espirometria.	X	---	X	---	X	---
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	---	X	---	X	---

Tabela 48. Riscos e Exames Complementares GHE 26.1 - Parques e Jardins - Com Manipulação de Defensivos

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 26.1						
Processos	Parques e Jardins - Com Manipulação de Defensivos						
Subprocessos	Preparar mudas e sementes na construção de viveiros e canteiros, transplante e enxertia de espécies vegetais.						
Atividades	Preparar mudas e sementes na construção de viveiros e canteiros, transplante e enxertia de espécies vegetais. Transportar, guardar e limpar ferramentas manuais. Realizar o plantio de mudas, gramas e pequenas árvores.						
Cargo	Jardineiro						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Químico	PNOR/PNOS, detalmatina.	Partículas de poeiras suspensas no ar; defensivos agrícolas derivado de benzeno.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
1057	Espirometria.	X	---	X	---	X	---
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	---	X	---	X	---

Tabela 49. Riscos e Exames Complementares GHE 27 - Pintura de Veículos e Máquinas

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)								
Grupo	GHE 27							
Processos	Pintura de Veículos e Máquinas							
Subprocessos	Pintura automotiva de máquinas pesadas.							
Atividades	Pintura automotiva de máquinas pesadas. Lixamento, preparação. Aplicação de tintas esmalte sintético diluído por solventes.							
Cargo	Pintor de Veículos e Máquinas							
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR								
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde					
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.					
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.					
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.					
Químico	Tolueno, ciclohexano, n-hexano.	Pintura automotiva de máquinas pesadas.	Doenças respiratórias.					
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável					
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES								
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos						
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Semestral	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	----	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	----	X	----	----
1189	Tolueno Urinário.	X	----	X	X	----	----	X
0005	1,2 Ciclo-hexanediol.	X	----	X	X	----	----	X
0029	2,5 Hexanodiona Urinária.	X	----	X	X	----	----	X
1057	Espirometria.	X	----	X	----	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	----	X	----

Tabela 50. Riscos e Exames Complementares GHE 28 - Piscinas/Chafariz

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 28						
Processos	Piscinas/Chafariz						
Subprocessos	Realizar limpeza de piscinas/chafariz de praças públicas.						
Atividades	Realizar limpeza de piscinas/chafariz de praças públicas. Removem lixo da água/ Tratam a água através de produtos químicos.						
Cargo	Piscineiro						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Umidade.	Limpeza de piscina e chafariz.	Sensibilização alérgica.				
Químico	Ácido dicloroisocianurato sódico e seus sais.	Manutenção de piscina e chafariz.	Sensibilização alérgica.				
	Sal alcalino, sulfato de alumínio hidratado, ácido sulfúrico.	Manutenção de piscina e chafariz.	Sensibilização alérgica.				
Biológico	Microorganismos e parasitas infectocontagiosos.	Coleta de lixo urbano.	Contaminações; infecções variadas.				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 51. Riscos e Exames Complementares GHE 29 - Posto de Abastecimento

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)									
Grupo	GHE 29								
Processos	Posto de Abastecimento								
Subprocessos	Realizar abastecimento de veículos e máquinas da empresa.								
Atividades	Realizar abastecimento de veículos e máquinas da empresa, utilizando ferramentas adequadas. Auxiliar no controle do horimetro da frota. Organizar o ambiente de trabalho, prevenir possíveis acidentes, incêndios e explosões. Executar todas as rotinas inerentes à função obedecendo todas às normas internas, de segurança, higiene e de preservação ao meio ambiente.								
Cargo	Frentista								
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR									
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde						
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.						
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.						
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.						
Químico	Vapores de diesel.	Abastecimento.	Doenças pulmonares.						
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável						
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES									
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos							
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Semestral	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional	
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X	X	
0281	Audiometria.	X	----	X	----	X	----	X	
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----	X	
1086	Contagem de Reticulócitos.	X	----	X	X	----	----	X	
1057	Espirometria.	X	----	X	----	----	X	----	
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	----	X	----	

Tabela 52. Riscos e Exames Complementares GHE 30 - Refrigeração de Máquinas e Autos

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 30						
Processos	Refrigeração de Máquinas e Autos						
Subprocessos	Realizam a manutenção de sistemas de ar condicionado veicular.						
Atividades	Realizam a manutenção de sistemas de ar condicionado veicular - frota pesada.						
Cargos	Mecânico de Refrigeração de Autos, Auxiliar Mecânico de Refrigeração de Autos.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Choque elétrico.	Contato com sistemas eletroeletrônicos.	Queimaduras, contrações musculares, convulsões, fibrilação ventricular ou parada cardíaca.				
	Queda do mesmo nível.	Contato com sistemas eletroeletrônicos.					
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Acenafiteno, acenafeno.	Manutenção de ar condicionado.	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espiometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 53. Riscos e Exames Complementares GHE 31 - Serralheria e Solda

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 31						
Processos	Serralheria e Solda						
Subprocessos	Processo de soldagem e corte.						
Atividades	Corte e solda de peças metálicas.						
Cargo	Soldador.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Radiação não ionizante (solda).	Arco elétrico solda.	Queimadura ocular.				
	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Óxido de magnésio, bário, manganês.	Processo de soldagem.	Doenças respiratórias.				
	Óxido de cálcio, ferro, óxido (Fe2O3), alumínio metal.	Processo de soldagem.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espiometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 54. Riscos e Exames Complementares GHE 32 - Tornearia

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 32						
Processos	Tornearia						
Subprocessos	Realiza a usinagem de peças de metal e compósitos.						
Atividades	Realiza a usinagem de peças de metal e compósitos. Pode realizar pequenos serviços com solda. Realiza a limpeza do ambiente, pode operar desparafusadeira pneumática de pequeno porte.						
Cargo	Torneiro Mecânico						

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
	Vibração localizada de mãos e braços.	Operação de máquinas e equipamentos.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.
Químico	Óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de zinco.	Manutenção de máquinas e equipamentos.	Sensibilização alérgica.
	Óleo vegetal, dietanolamina, manganês, óxido de ferro.	Manutenção de máquinas e equipamentos.	Sensibilização alérgica.
	Antimônio e compostos, como Sb, hidróxido de potássio.	Manutenção de máquinas e equipamentos.	Sensibilização alérgica.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	---	X	X	---	X
0296	Acuidade Visual.	X	---	X	X	---	---
0693	Hemograma.	X	---	X	X	---	---
1057	Espirometria.	X	---	X	---	X	---
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	---	X	---	X	---

Página - 56 -
IBMT | APTA MED - Avenida Tocantins, Nº 160, Centro - Goiânia GO

Tabela 55. Riscos e Exames Complementares GHE 33 - Trabalho em Altura

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 33						
Processos	Trabalho em Altura						
Subprocessos	Realiza atividades acima de dois metros.						
Atividades	Realiza atividades acima de dois metros.						
Cargos	Ajudante Geral, Meio Oficial de Pedreiro, Mestre de Obras, Pedreiro, Servente Comum, Armador, Encarregado de Armação, Carpinteiro, Operador de Motosserra, Chefe de Obra de Arte, Encarregado de Obra Civil, Encarregado Geral de Obras, Técnico de Segurança do Trabalho.						

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Trabalho em altura.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	---	X	X	---	X
1098	EAS.	X	---	X	X	---	---
0693	Hemograma.	X	---	X	X	---	---
0658	Glicemia de Jejum.	X	---	X	X	---	---
0296	Acuidade Visual.	X	---	X	X	---	---
0530	Eletrocardiograma.	X	---	X	X	---	---
0536	Eletroencefalograma.	X	---	X	X	---	---
0300	Avaliação Psicossocial.	X	---	X	X	---	---

Página - 57 -
IBMT | APTA MED - Avenida Tocantins, Nº 160, Centro - Goiânia GO

Tabela 56. Riscos e Exames Complementares GHE 34 - Transportes - Veículos Leves

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)						
Grupo	GHE 34					
Processos	Transportes - Veículos Leves					
Subprocessos	Transportar, coletar e entregar cargas em veículo leve.					
Atividades	Transportar, coletar e entregar cargas, e demais atividades específicas da função em veículo leve, carro de passeio.					
Cargo	Motorista de Veículo Leve					
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR						
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde			
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.			
Acidente	Acidentes de trânsito/colisões.	Condução de veículos leves.	Lesões diversas; óbito.			
	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.			
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.			
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável			
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES						
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----

Tabela 57. Riscos e Exames Complementares GHE 35 - Transportes - Motocicletas

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 35						
Processos	Transportes Motocicleta						
Subprocessos	Transportar, coletar e entregar cargas.						
Atividades	Transportar, coletar e entregar cargas, e demais atividades específicas da função.						
Cargo	Motoqueiro						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Acidentes de trânsito/colisões.	Condução de motocicletas.	Lesões diversas; óbito.				
	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 58. Riscos e Exames Complementares GHE 36 - Transportes de Inflamáveis e Betuminosos

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 36						
Processos	Transportes de Inflamáveis e Betuminosos - Motorista Espargidor.						
Subprocessos	Dirige caminhão tanque espargidor.						
Atividades	Dirige caminhão tanque espargidor contendo líquido inflamável para aplicação em processo de pavimentação asfáltica. Trabalho realizado predominantemente sentado em baixa velocidade. Risco de vibração, descaracterizado/não reconhecido.						
Cargo	Motorista de Caminhão Espargidor						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Acidentes de trânsito/colisões.	Condução de caminhão.	Lesões diversas; óbito.				
	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 59. Riscos e Exames Complementares GHE 36.1 - Transportes de Inflamáveis e Betuminosos

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 36.1						
Processos	Transportes de Inflamáveis e Betuminosos - Caminhão Comboio						
Subprocessos	Transportar, coletar e entregar cargas, derivados de petróleo.						
Atividades	Transportar, coletar e entregar cargas, derivados de petróleo; remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, também, operar equipamentos realizar inspeções e pequenos reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.						
Cargo	Motorista de Caminhão Comboio						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Acidentes de trânsito/colisões.	Condução de caminhão.	Lesões diversas; óbito.				
	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Diesel.	Contato indireto com reservatório de diesel e bico de abastecimento.	Sensibilização alérgica.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 60. Riscos e Exames Complementares GHE 37 - Transportes - Veículos Pesados

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 37						
Processos	Transportes Pesados						
Subprocessos	Transportam, coletam e entregam cargas em geral.						
Atividades	Realizam o transporte de cargas diversas, areia, brita, terra, (água, no caso do veículo pipa), movimentam peças em caso de caminhão muncK; transportam massa de cimento em caminhão betoneira						
Cargos	Motorista, Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista de Caminhão MuncK, Motorista de Caminhão Pipa, Motorista de Caminhão Plataforma, Motorista de Caminhão Usina, Motorista de Carreta, Encarregado de Transporte.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Acidentes de trânsito/colisões.	Condução de veículos pesados.	Lesões, fraturas, óbito.				
	Queda do mesmo nível.	Condução de veículos pesados.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Veículos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----

Tabela 61. Riscos e Exames Complementares GHE 38 - Usina de Asfalto - Cabine

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 38						
Processos	Usina de Asfalto - Cabine						
Subprocessos	Operar usina de asfalto						
Atividades	Operar usina de asfalto. Posto de trabalho em cabine fechada com sistema de ar condicionado instalado, auxiliam eventualmente no lançamento de mangotes para carregamento do reservatório de material betuminoso, lançamento de mangotes para carregamento do reservatório de material betuminoso.						
Cargo	Operador de Usina de Asfalto						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Condução de veículos pesados.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Veículos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
Químico	Betume.	Produto betuminoso (lançamento de mangotes).	Doenças pulmonares.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 62. Riscos e Exames Complementares GHE 39 - Usina de Asfalto - Operacional

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 39		
Processos	Usina de Asfalto - Operacional		
Subprocessos	Supervisionar a operação da usina de asfalto. Realiza manutenção básica do sistema.		
Atividades	Supervisionar a operação da usina de asfalto (produtora massiva de asfalto que realiza processos de fabricação desse produto por meio da dosagem de cimento asfáltico de petróleo e agregados de minério, realizando a secagem e o aquecimento deles). Realiza manutenção básica do sistema, auxilia no lançamento de mangotes para carregamento do reservatório de material betuminoso (contato dérmico).		
Cargos	Encarregado de Usina de Asfalto, Auxiliar de Usina de Asfalto.		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Condução de veículos pesados.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Veículos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
Químico	Fluoranteno, fluoreno, aminas aromáticas.	Partículas totais em suspensão - usina de asfalto.	Doenças pulmonares.
	Betume, naftaleno, acenafiteno, acenafeno.	Partículas totais em suspensão - usina de asfalto.	Doenças pulmonares.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 63. Riscos e Exames Complementares GHE 40 - Borracharia

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 40						
Processos	Borracharia						
Subprocessos	Borracharia						
Atividades	Realizar manutenções de veículos.						
Cargo	Borracheiro						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de mãos e braços.	Operação de máquinas e equipamentos.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X

Tabela 64. Riscos e Exames Complementares GHE 41.1 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Fresadora

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.1						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Fresadora						
Subprocessos	Opera máquina fresadora de asfalto.						
Atividades	Opera máquina fresadora de asfalto. Cabine aberta. Trabalho realizado predominantemente sentado. Responsável pela remoção de pavimentos asfálticos, através de corte e desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico por meio de processo mecânico a frio, é realizada através de cortes por movimento rotativo contínuo, seguido de elevação do material fresado para caçamba do caminhão.						
Cargo	Operador de Fresadora						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de fresadora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Página - 66 -
IBMT | APTA MED - Avenida Tocantins, Nº 160, Centro - Goiânia GO

Tabela 65. Riscos e Exames Complementares GHE 41.2 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Motocraeper

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.2						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Motoscraper						
Subprocessos	Opera máquina motoscraper.						
Atividades	Opera máquina motoscraper. Cabine aberta. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Motoscraper						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de fresadora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Página - 67 -
IBMT | APTA MED - Avenida Tocantins, Nº 160, Centro - Goiânia GO

Tabela 66. Riscos e Exames Complementares GHE 41.3 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Pá Carregadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.3						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Pá Carregadeira						
Subprocessos	Opera máquina pá carregadeira.						
Atividades	Opera máquina pá carregadeira. Cabine aberta. Trabalho realizado predominantemente sentado.						
Cargo	Operador de Pá Carregadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de fresadora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 67. Riscos e Exames Complementares GHE 41.4 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo Hyster

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.4						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo Hyster						
Subprocessos	Opera máquina rolo hyster						
Atividades	Realizar a operação de rolo compactador hyster. Cabine aberta. Serviço realizado na compactação de terra.						
Cargo	Operador de Rolo Hyster						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 68. Riscos e Exames Complementares GHE 41.5 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Retroscavadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 41.5		
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Retroscavadeira		
Subprocessos	Opera máquina retroscavadeira		
Atividades	Realizar a operação de retroscavadeira. Cabine aberta. Serviço realizado na compactação de terra.		
Cargo	Operador de Retroscavadeira		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 69. Riscos e Exames Complementares GHE 41.6 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Mini Carregadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.6						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Mini Carregadeira						
Subprocessos	Opera máquina retroscavadeira						
Atividades	Realizar a operação de mini carregadeira. Cabine aberta. Serviço realizado na compactação de terra.						
Cargo	Operador de Mini Carregadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 70. Riscos e Exames Complementares GHE 41.7 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo Compactador

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.7						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo Compactador						
Subprocessos	Opera máquina rolo compactador						
Atividades	Realizar a operação de rolo compactador. Cabine aberta. Serviço realizado na compactação de terra.						
Cargo	Operador de Rolo Compactador						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 71. Riscos e Exames Complementares GHE 41.8 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo de Pneu

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.8						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo de Pneu						
Subprocessos	Opera máquina rolo de pneu						
Atividades	Realizar a operação de rolo de pneu. Cabine aberta. Serviço realizado na compactação de terra.						
Cargo	Operador de Rolo de Pneu						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos			Periodicidade dos Exames Médicos				
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 72. Riscos e Exames Complementares GHE 41.9 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator de Pneu

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 41.9		
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator de Pneu.		
Subprocessos	Opera máquina de trator com arado		
Atividades	Realizar a operação de trator com arado no processo de preparação de estradas na terraplanagem para preparação da pavimentação asfáltica.		
Cargo	Operador de Trator de Pneu		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 73. Riscos e Exames Complementares GHE 41.10 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.10						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta						
Subprocessos	Manutenções básicas e opera máquinas de terraplanagem.						
Atividades	Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas e executar todas as rotinas inerentes à função. Opera máquina pesadas de terraplanagem.						
Cargos	Operador de Trator Agrícola, Operador de Máquinas.						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de máquinas de terraplanagem.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 74. Riscos e Exames Complementares GHE 41.11 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Empilhadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 41.11		
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Empilhadeira		
Subprocessos	Opera empilhadeira		
Atividades	Realizar a operação de empilhadeira.		
Cargo	Operador de Empilhadeira		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 75. Riscos e Exames Complementares GHE 41.12 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator Giro Zero - Roçadeira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.12						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator Giro Zero - Roçadeira						
Subprocessos	Opera Trator Giro Zero - Roçadeira						
Atividades	Realizar a operação de Trator Giro Zero - Roçadeira						
Cargo	Tratorista Operador de Roçadeira						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 76. Riscos e Exames Complementares GHE 41.14 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo TI

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)							
Grupo	GHE 41.12						
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Rolo TI						
Subprocessos	Opera Rolo TI						
Atividades	Realizar a operação de Rolo TI						
Cargo	Operador de Rolo Compactador						
RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR							
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde				
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.				
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.				
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.				
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.				
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.				
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável				
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

Tabela 77. Riscos e Exames Complementares GHE 41.15 - Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator de Esteira

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ATIVIDADES CONFORME PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)			
Grupo	GHE 41.12		
Processos	Máquinas Pesadas II - Cabine Aberta - Trator de Esteira		
Subprocessos	Opera Trator de Esteira		
Atividades	Realizar a operação de Trator de Esteira		
Cargo	Operador de Trator de Esteira		

RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS CONFORME PGR			
Agentes	Riscos Inerentes à Função	Identificação das Fontes ou Circunstâncias	Possíveis Agravos à Saúde
Ergonômico	Postura inadequada.	Exercícios das atividades laborais.	Dores musculares nos membros e coluna vertebral.
Acidente	Queda do mesmo nível.	Exercícios das atividades laborais.	Danos à integridade física, lesões e/ou contusões.
Físico	Ruído.	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	Irritabilidade; zumbido; perda auditiva.
	Vibração de corpo inteiro.	Operação de recicladora.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.
Químico	PNOS/PNOR.	Partículas de poeiras suspensas no ar.	Doenças respiratórias.
Biológico	Ausência desse risco específico.	Não aplicável	Não aplicável

MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL - EXAME CLÍNICO E COMPLEMENTARES							
eSocial - Tabela 27 - Procedimentos e Diagnósticos		Periodicidade dos Exames Médicos					
Código	Procedimento	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Periódico Bial	Demissional
0295	Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X	X
0281	Audiometria.	X	----	X	X	----	X
0296	Acuidade Visual.	X	----	X	X	----	----
0693	Hemograma.	X	----	X	X	----	----
0658	Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----	----
0530	Eletrocardiograma.	X	----	X	----	X	----
1057	Espirometria.	X	----	X	----	X	----
1415	Raio-X de Tórax Padrão OIT.	X	----	X	----	X	----

NOTAS EXPLICATIVAS DO MONITORAMENTO BIOLÓGICO

Os Exames Médicos Compreendem:

- a) Avaliação Clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental;
- b) Exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos da NR-7 e seus anexos.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

III. **No exame admissional:** ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;

IV. **No exame periódico:** ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

- a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:
 - 1. A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
 - 2. De acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV da NR-7, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;
- b) Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

* **ASO – ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL**, será emitido para cada exame médico realizado.

** EXAME AUDIOMÉTRICO

O Trabalhador deverá permanecer em repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas até o momento da realização do exame.

*Conforme Portaria Nº. 19 de 09 de abril de 1998 da Secretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.*

EXAMES COMPLEMENTARES ADICIONAIS - TRABALHO EM ALTURA (NR-35)

Todos os cargos com permissão prévia ao trabalho em altura deverão realizar os seguintes exames pré-atividade.

35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.

Tabela 78. Exames Complementares Adicionais - Trabalho em Altura (NR-35)

MONITORAMENTO BIOLÓGICO TRABALHO EM ALTURA	PERIODICIDADE DE EXAMES MÉDICOS				
	Admissional	Retorno ao Trabalho	Mudança de Riscos Ocupacionais	Periódico Anual	Demissional
Avaliação Clínica Ocupacional.	X	X	X	X	X
Audiometria.	X	----	X	X	X
EAS.	X	----	X	X	----
Hemograma.	X	----	X	X	----
Glicemia de Jejum.	X	----	X	X	----
Acuidade Visual.	X	----	X	X	----
Eletrocardiograma.	X	----	X	X	----
Eletroencefalograma.	X	----	X	X	----
Avaliação Psicossocial.	X	----	X	X	----

A aptidão para o trabalho em altura deverá ser anotada, pelo Médico Examinador no Atestado de Saúde Ocupacional, conforme o quadro abaixo.

APTIDÃO PARA O TRABALHO EM ALTURA

() SIM () NÃO () NÃO AVALIADO

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO OCUPACIONAL

Tabela 79. Calendário de Vacinação Ocupacional

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
16 a 59 Anos	Hepatite B ⁽¹⁾ (Grupos vulneráveis) Vacina Hepatite B (recombinante)	Três doses	Hepatite B
	Dupla tipo adulto (dT) ⁽²⁾ Vacina absorvida difteria e tétano adulto	Uma dose a cada dez anos	Difteria e tétano
	Febre Amarela ⁽³⁾ Vacina febre amarela (atenuada)	Dose única	Febre amarela
	Tríplice viral (SCR) ⁽⁴⁾ (de 20 a 59 Anos) Vacina sarampo, caxumba e rubéola.	20 aos 29 anos - 2 (duas) doses. 30 aos 59 anos - 1 (uma) dose.	Sarampo, caxumba e rubéola.
	COVID-19 Vacina vírus inativado ou vetor viral ou RNA viral	Duas doses com intervalos e reforços, ou uma dose com reforços (no caso Janssen) de acordo com a recomendação oficial do Ministério da Saúde/Anvisa.	COVID-19
60 Anos e mais	Hepatite B ⁽¹⁾ (Grupos vulneráveis) Vacina Hepatite B (recombinante)	Três doses	Hepatite B
	Febre Amarela ⁽³⁾ Vacina febre amarela (atenuada)	Dose única	Febre amarela
	Influenza sazonal ⁽⁵⁾ Vacina influenza (fracionada, inativada).	Dose anual	Influenza sazonal ou gripe.
	Pneumocócica 23-valente (Pn23) ⁽⁶⁾ Vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica).	Dose única	Infecções causadas pelo Pneumococo.
	Dupla tipo adulto (dT) ⁽²⁾ Vacina absorvida difteria e tétano adulto	Uma dose a cada dez anos	Difteria e tétano
	COVID-19 Vacina vírus inativado ou vetor viral ou RNA viral	Duas doses com intervalos e reforços, ou uma dose com reforços (no caso Janssen) de acordo com a recomendação oficial do Ministério da Saúde/Anvisa.	COVID-19

Notas:

1. Mantida a nomenclatura do Programa Nacional de Imunização e inserida a nomenclatura segundo a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 61 de 25 de agosto de 2008 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
2. Deve ser seguido o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 – PNO, edição vigente.
3. Deve ser mantida vacinação de acordo com CARTÃO DE VACINA de cada colaborador.
4. O Programa Nacional de Imunização é custeado pelo SUS – Sistema Único de Saúde, sem custos para o empregado e empregador.

Orientações importantes para a vacinação do adulto e idoso.

(1) vacina hepatite B (recombinante): oferecer aos grupos vulneráveis não vacinados ou sem comprovação de vacinação anterior, a saber: Gestantes, após o primeiro trimestre de gestação; trabalhadores da saúde; bombeiros, policiais militares, civis e rodoviários; caminhoneiros, carcereiros de delegacia e de penitenciárias; coletores de lixo hospitalar e domiciliar; agentes funerários, comunicantes sexuais de pessoas portadoras de VHB; doadores de sangue; homens e mulheres que mantêm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo (HSH e MSM); lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, (LGBT); pessoas reclusas (presídios, hospitais psiquiátricos, instituições de menores, forças armadas, dentre outras); manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST.

A vacina está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para as pessoas imunodeprimidas e portadores de deficiência imunogênica ou adquirida, conforme indicação médica.

(2) vacina adsorvida difteria e tétano - dT (Dupla tipo adulto): Adultos e idosos não vacinados ou sem comprovação de três doses da vacina, seguir o esquema de três doses. O intervalo entre as doses é de 60 (sessenta) dias e no mínimo de 30 (trinta) dias. Os vacinados anteriormente com 3 (três) doses das vacinas DTP, DT ou dT, administrar reforço, dez anos após a data da última dose. Em caso de gravidez e ferimentos graves antecipar a dose de reforço sendo a última dose administrada a mais de cinco (5) anos. A mesma deve ser administrada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Diante de um acaso suspeito de difteria, avaliar a situação vacinal dos comunicantes. Para os não vacinados, iniciar esquema com três doses. Nos comunicantes com esquema incompleto de vacinação, este deve ser completado. Nos comunicantes vacinados que receberam a última dose há mais de 5 anos, deve-se antecipar o reforço.

(3) vacina febre amarela (atenuada): Indicada aos residentes ou viajantes para as seguintes áreas com recomendação da vacina: estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais e alguns municípios dos estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para informações sobre os municípios destes estados, buscar as Unidades de Saúde dos mesmos. No momento de a vacinação considerar a situação epidemiológica da doença. Para os viajantes que se deslocarem para os países em situação epidemiológica de risco, buscar informações sobre administração da vacina nas embaixadas dos respectivos países a que se destinam ou na Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado. Administrar a vacina 10 (dez) dias antes da data da viagem.

Precaução: A vacina é contraindicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando, nos casos de risco de contrair o vírus buscar orientação médica. A aplicação da vacina para pessoas a partir de 60 anos depende da avaliação do risco da doença e benefício da vacina.

(4) vacina sarampo, caxumba e rubéola – SCR: Pessoas sem história vacinal dos 20 aos 29 anos administrar 2 (duas) doses, dos 30 aos 49 anos administrar 1 (uma) dose.

(5) vacina influenza sazonal (fracionada, inativada): Oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.

(6) vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica): Administrar 1 (uma) dose durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, nos indivíduos de 60 anos e mais que vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso, com apenas 1 (um) reforço 5 (cinco) anos após a dose inicial.

(7) vacina covid-19: O esquema vacinal primário é considerado completo quando uma pessoa recebe duas doses de vacinas da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac, ou uma dose da Janssen. Os reforços devem seguir a recomendação do Ministério da Saúde.

FLUXOGRAMA DE EMERGÊNCIA

TELEFONES ÚTEIS

Tabela 80. Fluxograma de Emergência - Telefones Úteis

Bombeiros	-	193
SAMU	-	192
Polícia Rodoviária Civil	-	197
Polícia Militar	-	190
Polícia Rodoviária Federal	-	191

Tabela 81. Unidade de Atendimento Ocupacional

UNIDADE DE ATENDIMENTO OCUPACIONAL
APTAMED - Avenida Tocantins, Nº 160, QD. 16, LT. 16, Centro - Goiânia GO

Tabela 82. Unidades de Atendimento Hospitalar

Os Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais) são unidades de atendimento aos usuários do SUS que oferecem serviços ambulatoriais e também de urgência e emergência 24 horas. Acesse o link abaixo para verificar a listagem completa com endereço e telefone das unidades de saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia GO.

<https://saude.goiania.go.gov.br/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/LISTA-DAS-UNIDADES-DE-SAUDE-SMS-2021.pdf>

CAIS Nova Era

Endereço: Avenida São João Batista, Quadra 1/7, Setor Jardim Nova Era - Aparecida de Goiânia GO - Telefone: (62) 3545 5911 / 5925

CAIS Chácara do Governador

Endereço: Rua DF 02, LT. 14, Chácara do Governador - Goiânia Go - Telefone: (62) 3524 3108

CAIS de Campinas

Endereço: Rua P-30 Esq. P-26 Setor dos Funcionários- Goiânia Go - Telefone: (62) 3524 1932

HUGOL - Hospital de Urgência Governador Otávio Lage Siqueira

Endereço: Av. Anhanguera, Nº. 14.527 - Setor Santos Dumont - Goiânia GO - Telefone: (62) 3312 1190

HUGO - Hospital de Urgência de Goiânia

Endereço: Av. 1ª Radial, QD. F, S/N, LT. 01 - Setor Pedro Ludovico - Goiânia GO - Telefone: (62) 3201 4444

HUAPA - Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia

Endereço: Avenida Diamantes Esq. Com Mucuri QD. 2 A - Setor Condi dos Arcos - Aparecida de Goiânia GO
Telefone: (62) 3217 8926

CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS

Um TELEFONE é a melhor caixa de primeiros socorros que pode ter. Tenha sempre em mente o número do pronto socorro, resgate, etc. Há sempre dúvida sobre o que deve conter uma caixa de primeiros socorros, mas na verdade ela deve ser personalizada.

Mais simples é saber o que não deve conter: remédios.

Deve-se primeiro analisar o ambiente a que se destina, detectando os riscos e tipos de acidentes que podem ocorrer. SUGESTÃO/EXEMPLO simplificado de como montar uma caixa de Primeiros Socorros.

Tabela 83. Caixa de Primeiros Socorros (sugestão de materiais)

SUGESTÃO DE MATERIAIS DA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS PARA CANTEIRO DE OBRAS		
Materiais necessários sugeridos		Quantidade sugerida a cada 50 colaboradores
Compressas de Gaze		06 unidades
Atadura		03 unidades
Esparadrapo		01 unidade
Algodão		01 caixa
Soro Fisiológico		02 frascos (250 ml)
Antisséptico (tópico)		01 frasco
Tesoura Ponta Romba		01 unidade
Luva de Látex (procedimento)		01 caixa
Observação	Maca Rígida	Apenas nas frentes de serviços que houver ambulatório médico.
	Colar Cervical	
	Talas	

OBS: O uso dos materiais de Primeiros Socorros, bem como a sua manutenção quanto aos itens constantes da relação, validade dos mesmos e higiene do material não descartável, deverá ser exclusivamente realizado por pessoal treinado através do Curso de Primeiros Socorros.

AUTO-MEDICAÇÃO / MEDICAÇÃO SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As maiores incidências de problemas com automedicação estão ligadas à intoxicação e às reações de hipersensibilidade ou alergia manifestada por pequena irritação.

Em algumas situações ou em determinados pacientes estas complicações podem ser fatais, mas o normal é o agravamento de doenças.

O uso do medicamento sem acompanhamento médico pode esconder alguns sintomas e algum tempo depois a doença volta a se manifestar de forma mais grave.

Por outro lado, quando o consumidor negligencia no tratamento, reduzindo ou interrompendo o uso do medicamento antes de atingir a dosagem e o tempo de tratamento prescrito pelo médico, pode-se ter o aparecimento de outras doenças devido ao agravamento da primeira. **Exemplo:** um simples resfriado, por exemplo, pode transformar-se em pneumonia.

Colocar à disposição dos funcionários de uma empresa suprimento de remédios como analgésicos, antiácidos, etc. com o intuito de "evitar a saída dos funcionários...", é considerado antes de tudo um objetivo econômico, e não se enquadra nas situações de melhoria das condições de saúde dos funcionários.

O ato de prescrever medicamentos é um ato médico, e como tal deve ser realizado à luz dos conhecimentos científicos abrangidos pela medicina.

Desta forma por mais aparentemente simples que seja o sintoma e/ou sinal clínico que apresente o empregado este deve encaminhado ao posto de saúde ou pronto socorro mais próximo para avaliação médica adequada, sem automedicação prévia ou fornecida pelo empregador sem prescrição médica.

Nome Leonardo César Silva e Sousa	Médico Responsável pelo PCMSO LEONARDO CESAR SILVA E SOUSA:78088054168
Título Profissional Médico do Trabalho CRMGO 9860 RQEGO 5964	Assinado de forma digital por LEONARDO CESAR SILVA E SOUSA:78088054168 Dados: 2025.11.12 09:16:53 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20844

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

O atestado de saúde ocupacional (ASO) será emitido em três vias, à primeira via ficará arquivada na empresa, a segunda via será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, a terceira via ficará na empresa contratada (**IBMT/APTA MED**) como prontuário médico clínico do funcionário. O atestado de saúde ocupacional (ASO), emitido pelo médico examinador, deverá conter:

- a) Razão Social e CNPJ ou CAEPF da organização;
- b) Nome completo do empregado, número de registro de seu CPF e sua função;
- c) A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) Médico responsável pelo PCMSO, Dr. Leonardo César Silva e Sousa, CRM – GO 9860, Médico do Trabalho especialista pela ANAMT - Associação Nacional de Medicina do Trabalho e AMB – Associação Médica Brasileira.
- g) Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PCMSO

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) O número de exames clínicos realizados;
- b) O número e tipos de exames complementares realizados;
- c) Estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados;
- f) Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados podem elaborar relatório analítico apenas com as informações supracitadas nas alíneas "a" e "b".

3. PLANO DE AÇÃO

O PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além das constatações de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

Tabela 84. Plano de Ação

AÇÕES E DEVERES	PLANEJAMENTO ANUAL		
	Formas de Acompanhamento	Responsável	Prazo
A observância das Normas Regulamentadoras - NR não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, e outras, oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.	Legislação Ativa	SESMT	Diariamente
Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PCMSO e Plano de Ação, como atividade permanente da empresa. Caso contrário, a empresa estará passível de AUTUAÇÃO da Superintendência Regional do Trabalho – MTE.	Legislação Ativa	SESMT	Diariamente
Manter os exames médicos atualizados, cumprindo a tabela de periodicidade.	Relatório ASO - Atestado de Saúde Ocupacional	SESMT	Mensal
eSocial - Eventos SST Enviar o evento S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador. O evento detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador (avaliações clínicas), durante todo o vínculo laboral com o declarante, por trabalhador, bem como os exames complementares aos quais foram submetidos, com respectivas datas e conclusões.	Recibo do Envio	SESMT Serviços de Mensageria (interno ou externo)	Mensal O evento deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da realização do correspondente exame (ASO)
Vacinar os colaboradores conforme Calendário de Vacinação Ocupacional (Programa Nacional de Imunização), O Programa Nacional de Imunização é custeado pelo SUS – Sistema Único de Saúde, sem custos para o empregado e empregador. A empresa deverá monitorar os cartões de vacinação dos colaboradores.	Programa Nacional de Imunização Carteira de Vacinação	SESMT	Acompanhamento periódico de acordo com o vencimento de cada imunização
Controle de doenças crônicas.	Relatório	SESMT	Acompanhamento Mensal
Controle de absenteísmo por motivo de agravo de saúde.	Relatório	SESMT	Acompanhamento Mensal
Dar início ao processo de renovação do PCMSO, obedecendo ao prazo exigido.	Renovação do Programa	SESMT Medicina do Trabalho	11 Meses contados a partir do início da vigência
Elaborar o Relatório Analítico Anual do PCMSO.	Relatório	SESMT Medicina do Trabalho	12 Meses contados a partir do início da vigência

Objetivo da ação

Trazar informação e orientar os funcionários, fazendo com que realmente assimilem a importância da prevenção de doenças e acidentes de trabalho.

Tabela 85. Cronograma de Palestras - Prevenção e Saúde do Trabalhador

SUGESTÃO DE PALESTRAS	PLANEJAMENTO ANUAL (SUGESTÃO)											
	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Palestra sobre prevenção à Dengue, Zika e Chikungunya , doenças transmitidas pelo o mosquito <i>Aedes Aegypti</i> .												
Palestra sobre Segurança do Trabalho .												
Palestra sobre Tabagismo, Alcoolismo e Drogas , objetiva sensibilizar, informar e orientar sobre o uso do álcool e o alcoolismo como doença, apresentando formas de prevenção e tratamento. Também são abordados os riscos e efeitos nocivos do cigarro para fumantes ativos e passivos, sensibilizando-os para mudanças de hábitos mais saudáveis, e as consequências e prejuízos à saúde quanto ao uso abusivo das drogas na sociedade, no trabalho e na família.												
Setembro Amarelo - Prevenção ao Suicídio.												
Prevenção e combate ao Assédio Moral, Sexual e Outras Violências no Trabalho .												
Outubro Rosa - Trata da saúde da mulher, visando compartilhar informações sobre o Câncer de Mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.												
Novembro Azul - Saúde do homem, visando alertar para a importância do diagnóstico precoce do Câncer de Próstata , uma doença que pode ser derrotada com diagnóstico precoce e prevenção.												
Dezembro Vermelho - Luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.												
Janeiro Branco - O principal objetivo da campanha é discutir a relevância da Saúde Mental e do cuidado com as emoções.												
Proteção Auditiva, Visual e Respiratória .												
Uso de Produtos Químicos na obra e seus impactos na saúde do trabalhador												
Ações gerais para Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais ou do Trabalho .												
Abril Verde - Visa conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.												
Noções de Primeiros Socorros , Plano de Resposta a Emergências e Combate a Incêndio.												

Nota Informativa:

- A realização das **PALESTRAS** não é obrigatória, trata-se de uma sugestão, visando à conscientização e a importância da prevenção de doenças no ambiente de trabalho.
- A sugestão de **TEMAS** e meses para realização das palestras poderá ser alterada conforme cronograma interno da empresa.
- Os treinamentos supracitados poderão ser ministrados na **SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho**. Além disso, poderão ser ministrados de forma conjunta observando a carga horária e conteúdo programático sugerido no **PGR**.

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Responsável pela elaboração do PCMSO, Dr. Leonardo César Silva e Sousa, Médico do Trabalho.

Nome	Médico Responsável pelo PCMSO
Leonardo César Silva e Sousa	LEONARDO CESAR SILVA E SOUSA:78088054168 Assinado de forma digital por LEONARDO CESAR SILVA E SOUSA:78088054168 Dados: 2025.11.12 09:17:17 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20844
Título Profissional	
Médico do Trabalho CRMGO 9860 RQEGO 5964	

5. APROVAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO

A reavaliação deste PCMSO é de responsabilidade da organização, que se compromete ao processo de melhoria contínua, implementando e assegurando o cumprimento das medidas de controle que se fizerem necessárias, de acordo com o plano de ação estabelecido, bem como seu monitoramento.

O Não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

Responsável pela validação, aprovação e gestão do PCMSO.

Nome
Lázaro Adriano de Bastos
Título Profissional
Engenheiro de Segurança do Trabalho

6. ANEXOS

- Medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Coronavírus (covid-19) em ambientes de trabalho.
- Manual de Primeiros Socorros.
- Títulos de Proficiência Técnica concedido ao Dr. Leonardo César Silva e Sousa: CRM – Conselho Regional de Medicina (cópia) e Título de Especialização em Medicina do Trabalho (cópia).

CORONAVÍRUS **COVID-19**

Fonte: Portaria Interministerial MTP/MS Nº 14, de 20 e janeiro de 2022, altera o Anexo I da Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020.

Medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Coronavírus (covid-19) em ambientes de trabalho

1. Medidas gerais

1.1 A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho.

1.1.1 As orientações ou protocolos devem estar disponíveis para os trabalhadores e suas representações, quando solicitados.

1.2 As orientações ou protocolos devem incluir:

- a) medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização, como refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso e no transporte de trabalhadores, quando fornecido pela organização;
- b) ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19;
- c) procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato com caso confirmado da doença; e
- d) instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória.

1.2.1 As orientações ou protocolos podem incluir a promoção de vacinação, a fim de evitar outras síndromes gripais que possam ser confundidas com a Covid-19.

1.3 A organização deve informar aos trabalhadores sobre a Covid-19, as formas de contágio, os sinais, os sintomas e os cuidados necessários para a redução da transmissão no ambiente de trabalho e na comunidade.

1.3.1 A organização deve estender essas informações aos trabalhadores terceirizados e de outras organizações que adentrem o estabelecimento.

1.4 As instruções aos trabalhadores podem ser transmitidas durante treinamentos ou por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico, cartazes e normativos internos, evitado o uso de panfletos.

2. Conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 e seus contatantes

2.1 Considera-se caso confirmado o trabalhador nas seguintes situações:

- a) Síndrome Gripal - SG ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, conforme definição do Ministério da Saúde, associada à anosmia (disfunção olfativa) ou à ageusia aguda (disfunção

- gustatória) sem outra causa pregressa, e para o qual não foi possível confirmar Covid-19 por outro critério;
- b) SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar de caso confirmado de Covid-19, nos quatorze dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas;
 - c) SG ou SRAG com resultado de exame laboratorial que confirme Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde;
 - d) indivíduo assintomático com resultado de exame laboratorial que confirme Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde; ou
 - e) SG ou SRAG ou óbito por SRAG para o qual não foi possível confirmar Covid-19 por critério laboratorial, mas que apresente alterações nos exames de imagem de pulmão sugestivas de Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.

2.2 Considera-se caso suspeito todo o trabalhador que apresente quadro compatível com SG ou SRAG, conforme definição do Ministério da Saúde.

2.2.1 É considerado trabalhador com quadro de SG aquele com pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas:

- I. febre (mesmo que referida);
- II. tosse;
- III. dificuldade respiratória;
- IV. distúrbios olfativos e gustativos;
- V. calafrios;
- VI. dor de garganta e de cabeça;
- VII. coriza; ou
- VIII. diarreia.

4.2.2. É considerado trabalhador com quadro de SRAG aquele que além da SG apresente:

- I. dispneia e/ou desconforto respiratório ou pressão ou dor persistente no tórax; ou
- II. saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada (cianose) dos lábios ou no rosto.

2.3 Considera-se contatante próximo de caso confirmado da Covid-19 o trabalhador assintomático que esteve próximo de caso confirmado de Covid-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou a data da coleta do exame de confirmação laboratorial (caso confirmado assintomático) do caso, em uma das situações:

- a) teve contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância, com um caso confirmado, sem
- b) ambos utilizarem máscara facial ou a utilizarem de forma incorreta;
- c) teve um contato físico direto, como aperto de mãos, abraços ou outros tipos de contato com pessoa com caso
- d) confirmado;
- e) permaneceu a menos de um metro de distância durante transporte por mais de quinze minutos; ou
- f) compartilhou o mesmo ambiente domiciliar com um caso confirmado, incluídos dormitórios e alojamentos.

2.4 Considera-se contatante próximo de caso suspeito da Covid-19 o trabalhador assintomático que teve contato com caso suspeito de Covid-19, entre dois dias antes e dez dias após o início dos sintomas do caso, em uma das situações:

- a) teve contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância sem ambos utilizarem máscara
- b) facial ou utilizarem de forma incorreta;
- c) teve contato físico direto com pessoa com caso suspeito; ou
- d) compartilhou ambiente domiciliar com um caso suspeito, incluídos dormitórios e alojamentos.

2.5 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os trabalhadores considerados casos confirmados de Covid-19.

2.5.1 A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades laborais presenciais para sete dias desde que estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios.

2.5.2 A organização deve considerar como primeiro dia de isolamento de caso confirmado o dia seguinte ao dia do início dos sintomas ou da coleta do teste por método molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou do teste de antígeno.

2.6 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os trabalhadores considerados contatantes próximos de casos confirmados de Covid-19.

2.6.1 O período de afastamento dos contatantes próximos de caso confirmado de Covid-19 deve ser considerado a partir do último dia de contato entre os contatantes próximos e o caso confirmado.

2.6.2 A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades laborais presenciais para sete dias desde que tenha sido realizado teste por método molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato, se o resultado do teste for negativo.

2.6.3 Os contatantes próximos que residem com caso confirmado de Covid-19 devem apresentar documento comprobatório da doença do caso confirmado.

2.7 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os trabalhadores considerados casos suspeitos de Covid-19.

2.7.1 A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades laborais presenciais para sete dias desde que estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios.

2.7.2 A organização deve considerar como primeiro dia de isolamento de caso suspeito o dia seguinte ao dia do início dos sintomas.

2.8 A organização deve orientar seus empregados afastados do trabalho nos termos dos itens 2.5, 2.6 e 2.7 a permanecer em suas residências, assegurada a manutenção da remuneração durante o afastamento.

2.9 A organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos, incluídos canais para comunicação com os trabalhadores referente ao aparecimento de sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19, e sobre contato com caso confirmado ou suspeito da Covid-19, admitidas enquetes, por meio físico ou eletrônico, contato telefônico ou canais de atendimento eletrônico.

2.10 A organização deve levantar informações sobre os contatantes próximos, as atividades, o local de trabalho e as áreas comuns frequentadas pelo trabalhador suspeito ou confirmado da Covid-19.

2.11 Os contatantes próximos de caso suspeito da Covid-19 devem ser informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à organização o surgimento de qualquer sinal ou sintoma relacionado à doença, descritos no item 2.2.

2.12 A organização deve, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, reavaliar a

implementação das medidas de prevenção indicadas.

2.13 A organização deve manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização com informações sobre:

- a) trabalhadores por faixa etária;
- b) trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionadas a quadros mais graves da Covid-19, de acordo com o subitem 2.13.1, não permitida a especificação da doença e preservado o sigilo;
- c) casos suspeitos;
- d) casos confirmados;
- e) trabalhadores contatantes próximos afastados; e
- f) medidas tomadas para a adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da Covid-19.

2.13.1 São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19: cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes de alto risco.

2.14 A organização deve encaminhar para o ambulatório médico da organização, quando existente, os casos suspeitos para avaliação e acompanhamento adequado.

2.14.1 O atendimento de trabalhadores sintomáticos deve ser separado dos demais e fornecida máscara cirúrgica a todos os trabalhadores a partir da chegada no ambulatório.

3. Higiene das mãos e etiqueta respiratória

3.1 Todos os trabalhadores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das mãos com utilização de água e sabonete ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com sanitizante adequado como álcool a 70%.

3.2 Devem ser adotados procedimentos para que, na medida do possível, os trabalhadores evitem tocar superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas e corrimãos.

3.3 Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais de trabalho, incluído água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura não demande contato manual, ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%.

3.4 Deve haver orientação sobre o não compartilhamento de toalhas e produtos de uso pessoal.

3.5 Os trabalhadores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e rosto com as mãos e sobre praticar etiqueta respiratória, incluído utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos após espirrar ou tossir.

4. Distanciamento social

4.1 A organização deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo, com orientações para que se evitem contatos próximo como abraços, apertos de mão e conversações desnecessárias.

4.2 Deve ser mantida distância mínima de um metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público.

4.2.1 Se o distanciamento físico de ao menos um metro não puder ser implementado para reduzir o risco de transmissão entre trabalhadores, clientes, usuários, contratados e visitantes, além das demais medidas previstas neste Anexo, deve-se:

- a) para as atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido,
- b) observado o item 8 e seus subitens, e adotar divisórias impermeáveis ou fornecer proteção facial do tipo viseira plástica (**face shield**) ou óculos de proteção; e
- c) para as demais atividades, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observado o item 8 e seus subitens.

4.2.2 Medidas alternativas podem ser adotadas com base em análise de risco, realizada pela organização.

4.3 Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos, incluídas instalações sanitárias e vestiários.

4.4 A organização deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e esperas com, no mínimo, um metro de distância entre as pessoas.

4.5 A organização deve adotar medidas para evitar aglomerações nos ambientes de trabalho.

4.6 Pode ser adotado teletrabalho ou em trabalho remoto, a critério do empregador, observando as orientações das autoridades de saúde.

5. Higiene e limpeza dos ambientes

5.1 A organização deve promover a higienização e limpeza dos locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos ou sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro.

5.2 Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e higienização de instalações sanitárias e vestiários, além de pontos de grande contato como teclados, corrimãos, maçanetas, terminais de pagamento, botoeiras de elevadores, mesas e cadeiras.

6. Ventilação dos locais de trabalho e áreas comuns

6.1 A ventilação natural dos locais de trabalho e das áreas comuns deve ser privilegiada como medida para aumentar ao máximo a exaustão e a troca de ar dos recintos, observada a viabilidade técnica ou operacional.

6.2 Em ambientes climatizados, a organização deve utilizar o modo de renovação de ar do equipamento, a fim de evitar a recirculação de ar interior.

6.2.1 As manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de climatização devem ser realizadas em atendimento às orientações dos fabricantes e às normas técnicas vigentes.

6.2.2 Quando utilizado sistema de climatização do tipo **split**, recomenda-se que as portas e janelas sejam mantidas abertas ou que seja adicionado sistema de renovação de ar, observada a viabilidade técnica ou operacional.

6.3 Os sistemas de exaustão instalados devem ser mantidos em funcionamento durante o horário de expediente.

7. Trabalhadores do grupo de risco

7.1 Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19, de acordo com o subitem 2.12.1, devem receber atenção especial, podendo ser adotado teletrabalho ou em trabalho remoto a critério do empregador.

7.1.1 A organização deve fornecer a esses trabalhadores máscaras cirúrgicas ou máscaras do tipo PFF2 (N95) ou equivalentes, quando não adotado o teletrabalho ou trabalho remoto.

8. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros equipamentos de proteção

8.1 Devem ser criados ou revisados os procedimentos de uso, higienização, acondicionamento e descarte dos EPI e outros equipamentos de proteção utilizados na organização, a fim de evitar os riscos gerados pela Covid-19.

8.1.1 A organização deve orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização, descarte e substituição das máscaras, higienização das mãos antes e após o seu uso, e, inclusive, limitações de sua proteção contra a Covid-19, seguidas as orientações do fabricante, quando houver, e as recomendações pertinentes dos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde.

8.1.2 As máscaras cirúrgicas e de tecido não são consideradas EPI nos termos definidos na Norma Regulamentadora nº 6 - Equipamentos de Proteção Individual e não substituem os EPI para proteção respiratória, quando indicado seu uso.

8.2 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os trabalhadores e seu uso exigido em ambientes compartilhados ou naqueles em que haja contato com outros trabalhadores ou público.

8.2.1 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a cada quatro horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas.

8.2.2 As máscaras de tecido devem ser confeccionadas e higienizadas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.

8.2.3 As máscaras de tecido devem ser higienizadas pela organização, após cada jornada de trabalho, ou pelo trabalhador sob orientação da organização.

8.3 Os EPI e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre trabalhadores durante as atividades.

8.3.1 Os EPI e outros equipamentos de proteção que permitam higienização e desinfecção somente poderão ser reutilizados após a higienização.

8.4 Os profissionais responsáveis pela triagem ou pré-triagem dos trabalhadores, os trabalhadores da lavanderia (área suja) e que realizam atividades de limpeza em sanitários e áreas de vivências devem receber EPI de acordo com os riscos a que estejam expostos, em conformidade com as orientações e regulamentações dos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde.

8.5 Os profissionais do serviço médico da organização, quando houver, devem receber EPI ou outros equipamentos de proteção, de acordo com os riscos, incluindo proteção respiratória tipo máscara PFF2 (N95), em conformidade com as orientações e regulamentos do Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério da Saúde.

9. Refeitórios e bebedouros

9.1 É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização.

9.2 Devem ser implementadas medidas de controle, como:

- a) higienização das mãos antes de se servir ou fornecimento de luvas descartáveis;

- b) higienização ou troca frequentes de utensílios de cozinha de uso compartilhado, como conchas, pegadores e
- c) colheres;
- d) instalação de protetor salivar sobre as estruturas de autosserviço; e
- e) utilização de máscaras e orientações para evitar conversas durante o serviço.

9.3 A organização deve realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das mesas, bancadas e cadeiras.

9.4 A organização deve promover nos refeitórios espaçamento mínimo de um metro entre as pessoas na fila, com marcação e delimitação de espaços, e nas mesas, com orientação para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória e para que sejam evitadas conversas.

9.4.1 Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado nas mesas, devem ser utilizadas barreiras físicas que possuam altura de, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros em relação ao solo.

9.5 A organização deve distribuir os trabalhadores em diferentes horários nos locais de refeição.

9.6 Deve ser entregue jogo de utensílios higienizados, como talheres e guardanapo de papel, embalados individualmente.

9.7 Todos os bebedouros do tipo jato inclinado devem ser adaptados de modo que somente seja possível o consumo de água com o uso de copo descartável ou recipiente de uso individual.

10. Vestiários

10.1 Deve-se evitar aglomeração de trabalhadores na entrada, na saída e durante a utilização do vestiário.

10.1.1 A organização deve orientar os trabalhadores para manter a distância de um metro entre si durante a sua utilização.

10.2 A organização deve orientar os trabalhadores sobre a ordem de desparamentação de vestimentas e equipamentos, de modo que o último equipamento de proteção a ser retirado seja a máscara.

10.3 Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou dispensadores de sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%, na entrada e na saída dos vestiários.

11. Transporte de trabalhadores fornecido pela organização

11.1 Devem ser implantados procedimentos para comunicação, identificação e afastamento de trabalhadores com sintomas da Covid-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas sintomáticas ou contatantes próximos de casos confirmados de Covid-19, incluídos terceirizados da organização de fretamento.

11.2 O embarque de trabalhadores no veículo deve ser condicionado ao uso de máscara de proteção, que deve ser utilizada durante toda a permanência no veículo.

11.3 Os trabalhadores devem ser orientados a evitar aglomeração no embarque e no desembarque do veículo de transporte, e devem ser implantadas medidas que garantam distanciamento mínimo de um metro entre eles.

11.4 A organização deve obedecer a capacidade máxima de lotação de passageiros, limitada ao número de assentos do veículo.

11.5 Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos e, quando for necessária a utilização do sistema de ar-condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar.

11.6 Os assentos e demais superfícies do veículo mais frequentemente tocadas pelos trabalhadores devem ser higienizados regularmente.

11.7 Os motoristas devem higienizar frequentemente as mãos e o seu posto de trabalho, inclusive o volante e superfícies mais frequentemente tocadas.

11.8 A organização deve manter registro dos trabalhadores que utilizam o transporte, listados por veículo e viagem.

12. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

12.1 SESMT e CIPA, quando existentes, devem participar das ações de prevenção implementadas pela organização.

12.2 Os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT, como enfermeiros, auxiliares e médicos, devem receber EPI de acordo com os riscos a que estejam expostos, em conformidade com as orientações e regulamentações dos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde.

13. Medidas para retomada das atividades

13.1 Quando houver a paralisação das atividades de determinado setor ou do próprio estabelecimento, decorrente da Covid-19 devem ser adotados os seguintes procedimentos antes do retorno das atividades:

- a) assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas neste Anexo e que possíveis situações que possam ter
- b) favorecido a contaminação dos trabalhadores nos ambientes de trabalho tenham sido corrigidas;
- c) higienizar e desinfetar o local de trabalho, as áreas comuns e os veículos utilizados;
- d) reforçar a comunicação aos trabalhadores sobre as medidas de prevenção à Covid-19; e
- e) reforçar o monitoramento dos trabalhadores para garantir o afastamento dos casos confirmados, suspeitos e contatantes próximos de casos confirmados da Covid-19.

13.1.1 Não deve ser exigida testagem laboratorial para a Covid-19 de todos os trabalhadores como condição para retomada das atividades do setor ou do estabelecimento por não haver, até o momento da edição deste Anexo, recomendação técnica para esse procedimento.

13.1.1.1 Quando adotada a testagem de trabalhadores, esta deve ser realizada de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia e interpretação dos resultados.

MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado, e **aos cuidados de pessoa treinada** para esse fim.

OS 10 MANDAMENTOS DO SOCORRISTA

1. Mantenha a calma e chame ajuda;
2. Tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando socorro:
 - **PRIMEIRO EU** (o socorrista);
 - **DEPOIS MINHA EQUIPE** (Incluindo os transeuntes);
 - **E POR ÚLTIMO A VÍTIMA.**

Isto parece ser contraditório à primeira vista, mas tem o intuito básico de não gerar novas vítimas.

3. Ao prestar socorro, é fundamental ligar no atendimento pré-hospitalar de imediato ao chegar ao local do acidente. Podemos por exemplo discar 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência);

4. Sempre verifique se há riscos no local, para você e sua equipe, antes de agir no acidente;
5. Mantenha sempre o bom senso;
6. Mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos;
7. Distribua tarefas, assim os transeuntes que poderiam atrapalhar lhe ajudarão e se sentirão mais úteis;
8. Evite manobras intempestivas (realizadas de forma imprudente, com pressa);
9. Em caso de múltiplas vítimas dê preferência àquelas que correm maiores risco de vida como, por exemplo, vítimas em parada cardiorrespiratória ou que estejam sangrando muito;
10. Seja socorrista e não herói (lembre-se do 2º mandamento).

TÉCNICAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Recomendamos que a empresa mantenha uma caixa de primeiros socorros em local de fácil acesso.

Inspire Confiança - ao abordar a vítima, fale sempre com segurança, observando seu estado de consciência. Não faça nada mais do que o rigorosamente essencial, para controlar a situação até a chegada do socorro qualificado.

Se a vítima estiver consciente, perguntar seguidamente: NOME, DIA, ENDEREÇO, etc. Caso comece a trocar ideias ou não se lembrar, observar e removê-la o mais rápido possível para socorro especializado. Caso a vítima tenha sede, não oferecer líquidos, apenas molhar a boca com gaze úmida.

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

Em caso de ocorrência de acidentes, onde a vítima precisa ser removida para centro de atendimento, devem ser tomadas as seguintes providências:

- Acidente Leve: Pequenos cortes, simples perfurações, pequenas contusões, etc.
Procedimentos: Encaminhar a vítima para um hospital mais próximo do local, onde será atendido.
- Acidente Moderado e Grave:

SEM ÓBITO - PROCEDIMENTOS

- Prestar primeiros socorros à vítima (quando possível);
- Diante da impossibilidade de remoção imediata solicitar ajuda de uma ambulância (resgate);
- Comunicar ao departamento de segurança do trabalho (SESMT) ou ao departamento de recursos humanos da empresa.
- Encaminhar a vítima ao Hospital mais próximo do local, onde será atendido.
- **Telefones Úteis: 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).**

COM ÓBITO - PROCEDIMENTOS

- Isolar a área do acidente;
- Comunicar à Polícia pelo Fone – 190;
- Comunicar à Delegacia Regional do Trabalho da região;
- Não remover o corpo até liberação por parte das autoridades competentes.
- Acidentes Fatais: Em caso de ocorrência de acidente fatal é obrigatória a adoção das seguintes medidas:
- Procedimentos - Comunicar o acidente fatal de imediato à autoridade policial competente e ao órgão regional do Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional.
- Isolar os locais diretamente relacionados ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Corpo de Bombeiros	193
Defesa Civil	199
Delegacias de Atendimento à Mulher	180
Disque-Denúncia	181
Polícia Civil	197
Polícia Federal	194
Polícia Militar	190
Polícia Rodoviária Estadual	198
Polícia Rodoviária Federal	191
SAMU	192

PROTOCOLO ABCDE DO TRAUMA

A técnica é composta por 5 etapas, descritas pelas primeiras letras do alfabeto "A, B, C, D e E" e a estabilização das vítimas é um dos focos principais desta abordagem. Abaixo são descritas cada uma das etapas:

A (airway)***Via aérea e coluna cervical***

Nesta etapa o médico deverá checar se a vítima está com as vias aéreas desobstruídas. Em acidentes corpos estranhos podem obstruir as vias áreas da vítima, uma das causas que leva a óbito mais rapidamente, por isso está em primeiro lugar na abordagem. Nesta etapa também deverá ser realizado o controle da coluna cervical com a colocação do colar cervical.

**B (breathing)*****Respiração e ventilação***

Após garantir que as vias respiratórias estão livres e realizada a estabilização cervical, esta etapa consiste em verificar se a vítima está realmente respirando e se existe algum comprometimento ou lesão torácica, para tanto o movimento do tórax deve ser observado e auscultado, em caso de necessidade a ventilação mecânica é recomendada.

C (circulation)***Circulação e controle de hemorragia***

Esta etapa consiste na identificação e controle de hemorragias, impedindo desta forma que a vítima perca muito sangue e evolua para um choque hemorrágico. A identificação rápida do foco da hemorragia pode ser determinante para sobrevivência da vítima. Nesta etapa também são verificados: o pulso, pressão arterial, coloração da pele, sudorese e nível de consciência [2].

D (disability)***Exame neurológico***

O principal foco desta etapa é o exame neurológico. A primeira verificação deverá ser realizada utilizando o método AVDI: Alerta, resposta ao estímulo Verbal, resposta ao estímulo Doloroso ou Inconsciente aos estímulos [2]. O teste é repetido até a chegada da unidade de atendimento.

CHOQUE ELÉTRICO**O que acontece**

O choque elétrico, geralmente causado por altas descargas, é sempre grave, podendo causar distúrbios na circulação sanguínea e, em casos extremos, levar à parada cardiorrespiratória. Na pele, podem aparecer duas pequenas áreas de queimaduras (geralmente de 3º grau) - a de entrada e de saída da corrente elétrica.

Primeiras providências

Desligue o aparelho da tomada ou a chave geral.

Se tiver que usar as mãos para remover uma pessoa, envolva-as em jornal ou um saco de papel.

Empurre a vítima para longe da fonte de eletricidade com um objeto seco, não-condutor de corrente, como um cabo de vassoura, tábua, corda seca, cadeira de madeira ou bastão de borracha.

O que fazer

Se houver parada cardiorrespiratória, aplique a ressuscitação.

Cubra as queimaduras com uma gaze ou com um pano bem limpo.

Se a pessoa estiver consciente, deite-a de costas, com as pernas elevadas. Se estiver inconsciente, deite-a de lado. Se necessário, cubra a pessoa com um cobertor e mantenha-a calma.

Procure ajuda médica imediata.

A ressuscitação cardiopulmonar

Com a pessoa no chão, coloque uma mão sobre a outra e localize a extremidade inferior do osso vertical que está no centro do peito (o chamado osso esterno).



Ao mesmo tempo uma outra pessoa deve aplicar respiração boca-a-boca, firmando a cabeça da pessoa e fechando as narinas com o indicador e o polegar, mantendo o queixo levantado para esticar o pescoço.



Enquanto o ajudante enche os pulmões soprando adequadamente para insuflá-los, pressione o peito a intervalos curtos de tempo, até que o coração volte a bater.

Esta sequência deve ser feita da seguinte forma: se você estiver sozinho, faça dois sopros para cada quinze pressões no coração; se houver alguém ajudando-o faça um sopro para cada cinco pressões.

CORPO ESTRANHO**O que são:**

Pequenas partículas de vidro, madeira, poeira, carvão, areia ou limalha, grãos diversos, sementes insetos mosquitos, formigas, moscas, besouros, etc. que podem penetrar nos olhos, nariz e ouvidos. Crianças pequenas podem, acidentalmente, introduzir objetos nas cavidades do corpo, em especial no nariz, boca e ouvidos. Estes objetos são, na maioria das vezes, peças de brinquedos, sementes, moedas, bolinhas de papel e grampos. Se houver asfixia, a vítima apresentará pele azulada e respiração difícil ou ausente.

No ouvido

Não tente retirar objetos profundamente introduzidos, nem coloque nenhum instrumento no canal auditivo. Não bata na cabeça para que o objeto saia, a não ser que se trate de um inseto vivo. Pingue algumas gotas de óleo mineral morno (vire a cabeça para que o óleo e o objeto possam escorrer para fora) e procure ajuda médica especializada imediatamente.

Nos olhos

Não deixe a vítima esfregar ou apertar os olhos, pingue algumas gotas de soro fisiológico ou de água morna no olho atingido. Se isso não resolver cubra os 2 olhos com compressas de gaze, sem apertar e procure um médico. Se o objeto estiver cravado no olho, não tente retirá-lo, cubra-os e procure ajuda médica. Se não for possível fechar os olhos, cubra-os com um cone de papel grosso (por exemplo, um copo) e procure ajuda médica imediata.

No nariz

Instrua a vítima para respirar somente pela boca, orientando-a para assoar o nariz.

Não introduza nenhum instrumento nas narinas para retirar o objeto. Se ele não sair, procure auxílio médico.

Objetos engolidos

Nunca tente puxar os objetos da garganta ou abrir a boca para examinar o seu interior. Deixe a pessoa tossir com força, este é o recurso mais eficiente quando não há asfixia. Se o objeto tem arestas ou pontas e a pessoa reclamar de dor, procure um médico. Se a pessoa não consegue tossir com força, falar ou chorar é sinal de que o objeto está obstruindo as vias respiratórias, o que significa que há asfixia.

ASFIXIA**O que fazer**

Aplique a chamada "manobra de Heimlich". Fique de pé ao lado e ligeiramente atrás da vítima. A cabeça da pessoa deve estar mais baixa que o peito. Em seguida, dê 4 pancadas fortes no meio das costas, rapidamente com a mão fechada. A sua outra mão deve apoiar o peito do paciente. Se o paciente continuar asfixiado, fique de pé, atrás, com seus braços ao redor da cintura da pessoa. Coloque a sua mão fechada com o polegar para dentro, contra o abdômen da vítima, ligeiramente acima do umbigo e abaixo do limite das costelas. Agarre firmemente o pulso com a outra mão e exerça um rápido puxão para cima. Repita, se necessário, 4 vezes numa sequência rápida.

Procure auxílio médico.

**ENVENENAMENTOS****O que acontece**

Medicamentos, plantas, produtos químicos e substâncias corrosivas são os principais causadores de envenenamentos ou intoxicação, especificamente em crianças. Os sinais e sintomas mais comuns são queimaduras nos lábios e na boca, hálito com cheiro da substância ingerida, vômitos, alteração da pulsação, perda de consciência, convulsões e, eventualmente, parada cardiorrespiratória.

O que não fazer

- Se a vítima estiver inconsciente, não provoque vômitos;
- Não induza o vômito se a substância ingerida for corrosiva ou derivada de petróleo (removedor, gasolina, querosene, polidores, ceras, aguarrás, thinner, graxas, amônia, soda cáustica, água sanitária, etc.). Estes produtos causam queimaduras quando ingeridos e podem provocar novas queimaduras durante o vômito ou liberar gases tóxicos para os pulmões.

O que fazer

- Se possível, identifique o tipo de veneno ingerido e a quantidade;
- Se a vítima estiver consciente, induza vômitos se o agente tóxico for medicamentos, plantas, comida estragada, álcool, bebidas alcoólicas, cosméticos, tinta, fósforo, naftalina, veneno para ratos ou água oxigenada.

Observação: a indução ao vômito é feita através da ingestão de uma colher de sopa de xarope de Ipeca e um copo de água, ou estimulando a garganta com o dedo. Se a pessoa estiver inconsciente ou tendo convulsões, não induza ao vômito. Aplique, se necessário, a respiração cardiopulmonar e procure socorro médico imediato.

INTOXICAÇÕES POR GASES



Ocorrem com maior frequência em minas, poços de petróleo, garagens, locais fechados e mal ventilados. Os gases podem formar compostos ligados a hemoglobina, impedindo a oxigenação do sangue (monóxido de carbono, por exemplo). O gás cloro ou gás anidro sulfuroso também determinam graves intoxicações.

A conduta básica nestes acidentes é:

- Retirar o acidentado do local, levando-o para o ar livre, deve-se tomar cuidado para que o socorrista não acabe intoxicado também, utilizar proteção adequada;
- Afrouxar roupas;
- Repouso absoluto;
- Medidas de manutenção das funções vitais.

INTOXICAÇÕES POR ÁCIDOS E ÁLCALIS FORTES



Tais intoxicações são comuns em tentativas de suicídio ou através da manipulação dos produtos (hipocloritos, água de lavanderias, soda cáustica, removedores), produzem lesões na boca, língua, esôfago e estômago.

O que fazer?

- Não provoque vômito se ingerido, nunca devem ser passadas sondas nasogástricas pelo risco de perfuração. Pode-se dar um demulcente (protetor de mucosa), como gelatina dissolvida em água ou clara de ovo
- Se o produto atingiu regiões de mucosa mais sensível, lave cuidadosamente com água corrente
- Se a criança ou outra pessoa manipulou o produto, deve-se lavar as mãos e dedos para prevenir contato com outras regiões (olhos, por exemplo)
- Requerem ação rápida para evitar as complicações agudas; a endoscopia precoce é de crucial importância para avaliar a extensão da lesão, sendo um método seguro para definição de condutas e prognóstico.

INTOXICAÇÕES POR METAIS

As intoxicações agudas por metais (chumbo, por exemplo) apresentam sintomas gastrointestinais mais significativos, além de mialgia generalizada, encefalopatia. São geralmente acidentes de trabalho pela utilização de pigmentos em cerâmicas, tinturas de cabelo (não utilizadas mais), compostos adicionados à gasolina, baterias, certos tipos de solda. São encontradas também intoxicações por arsênico, mercúrio e fósforo.

O tratamento consiste na avaliação rigorosa dos sinais e sintomas, hidratação adequada, controle sintomático, avaliação de função hepática e renal, e especificamente, a administração de quelantes (EDTA de sódio ou cálcio, Dimercaprol, Penicilamina). Podem ser realizados exames complementares de dosagem do metal sérico ou urina.

INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS

Os agrotóxicos ou defensivos agrícolas são substâncias que vêm sendo cada vez mais utilizadas na agricultura e na saúde pública, podendo ou não oferecer perigo para o homem, dependendo da toxicidade, do grau de contaminação e o tempo de exposição durante sua aplicação. Assim, o principal problema está na sua utilização indiscriminada, sem qualquer preocupação com a segurança.

A questão da segurança não deve se restringir aos que manuseiam os agrotóxicos, aplicando-se também aos operários que os fabricam, às pessoas que os transportam e à população que consome os produtos nos quais foram utilizados. Tais substâncias além de não apresentarem especificidade para determinada praga (eliminam o nocivo e o útil) poluem o ambiente (persistem no solo por vários anos) e, posteriormente, acumulam-se no homem e em animais. A contaminação humana por agrotóxicos se dá por via direta (operários das indústrias de síntese, manipuladores e aplicadores) e por via indireta (população exposta). Os principais agentes de intoxicação entre os praguicidas são os inseticidas usados na agricultura, em ambientes domésticos e públicos, classificados em três grandes grupos: os organoclorados, os inibidores da colinesterase (organofosforados e carbamatos) e as piretrinas naturais e sintéticas. A exposição a organofosforados é um problema que pode atingir boa parte da sociedade, desde os grupos mais expostos (operários, formuladores, aplicadores na agricultura ou no controle de vetores), até a população em geral, pelo uso doméstico destes produtos, pelo uso inadequado, pela proximidade a campos de cultura ou pelo consumo de alimentos contaminados. Logo, precauções devem ser tomadas para prevenir não somente quadros de intoxicação aguda, mas também controlar a absorção de repetidas doses por longo tempo. Sua principal ação farmacológica é a inibição da enzima acetilcolinesterase com consequente acúmulo de acetilcolina nas terminações nervosas. Na intoxicação, os efeitos manifestados inicialmente são muscarínicos: miose, sudorese, aumento das secreções brônquicas, salivação, lacrimejamento, vômitos, náuseas e diarreia, bradicardia e dores abdominais. Em seguida, os nicotínicos, quando diminui a severidade dos anteriores, manifestados por: tremores e câimbras, hipertensão arterial, fasciculação muscular e flacidez, eventualmente morte por parada respiratória ou edema pulmonar.

Dentre os efeitos a longo prazo na exposição a estes compostos, o de maior ocorrência é o aparecimento de neuropatia periférica tardia, além de cefaleia, fraqueza, alteração de memória e de sono, anorexia, fadiga fácil, tremores, nistagmo.

O tratamento geral consiste na manutenção das funções vitais, seguida pela descontaminação com lavagem gástrica, até 6 a 8 horas após a ocorrência, até retorno límpido, caso haja ingestão, (retirar roupas e lavar as áreas atingidas, se exposição dérmica e respiratória) administrar carvão ativado 1 grama por quilo de peso (máximo 50g), além de catártico. Especificamente, é utilizada a atropina que apresenta ação anticolinérgica e antimuscarínica e atua como tratamento sintomático, somente deve ser administrado nos quadros onde os sintomas muscarínicos são bem evidentes. Os exames laboratoriais complementares são a dosagem de atividade das colinesterases e a cromatografia em

camada delgada (CCD), muito utilizado em toxicologia por ser um método físico-químico de separação de compostos e identificação através de comparação com padrões. A amostra pode ser conteúdo gástrico ou 1 ml de sangue com anticoagulante, o objetivo é confirmar a presença do agente tóxico.

Os piretróides quando ingeridos causam irritação e dor epigástrica, náuseas, vômitos, sonolência, fadiga, fraqueza, parestesia, visão turva, sudorese, dor torácica, pneumonites, fasciculações musculares, convulsões. Quando inalados ocasionam coriza, congestão nasal, irritação da orofaringe, reações de hipersensibilidade e no contato com a pele, queimação, prurido, hipersensibilidade e efeitos sistêmicos. O tratamento engloba as medidas de ordem geral: manutenção das funções vitais, medidas de descontaminação, se ingestão, proceder a lavagem gástrica, carvão ativado e catárticos; se derramamento nos olhos, deve ser realizada lavagem ocular cuidadosamente, se contato dérmico: lavagem corporal.

INTOXICAÇÕES POR PLANTAS



A intoxicação aguda por plantas, embora de incidência universal, sua distribuição e intensidade assumem aspectos regionais, quase sempre por ingestão acidental de uma planta ou de alguma de suas partes que é tóxica. Muitas vezes, a criança ingere ou manuseia uma planta tóxica levada por sua natural curiosidade e pelas suas características psicológicas de explorar o ambiente, também pelo desconhecimento do perigo de certas espécies.

Podem haver, ainda, a utilização de plantas venenosas para a alimentação, como por exemplo a mandioca-brava (cujo princípio tóxico é mais concentrado nas folhas e raiz). Tal ingestão determina um quadro de intoxicação cianídrica, com elevada mortalidade. O tratamento exige atendimento rápido em centros de referência, consiste em administração de nitritos, visando a formação de metemoglobina, que se combina com o cianeto formando cianometemoglobina, praticamente atóxica. Plantas ornamentais como "comigo ninguém pode", que são comumente causadoras de acidentes, causam grande irritação de mucosas, pela presença de ráfides de oxalato de cálcio: edema de lábios, dor em queimação, sialorréia, disfagia, afonia, cólicas abdominais, náuseas e vômitos. O tratamento é sintomático, podendo ser administrado um protetor de mucosa, como gelatina dissolvida ou clara de ovo.

A sugestão é prevenir acidentes, tomando cuidados no manuseio de plantas, bem como alertar as pessoas para a utilização criteriosa, visto que as propriedades de alguns vegetais sofrem a influência de grande número de fatores e que morfológicamente é muito difícil distinguir a variedade tóxica da atóxica e que em certas, condições, esta pode apresentar as propriedades daquela e vice-versa. De maneira geral, as plantas podem produzir distúrbios digestivos, cutâneo-mucosos, alergias respiratórias e ser utilizadas como alucinógenos. É importante ressaltar alguns pontos para evitar acidentes;

- Conhecer as plantas perigosas da região, da casa e do quintal, pelo aspecto e nome;
- Não comer plantas selvagens, inclusive cogumelos, a não ser que sejam bem identificados;
- Conservar plantas, sementes, frutos e bulbos longe do alcance de crianças pequenas;
- Ensinar as crianças, o mais cedo possível, a não pôr na boca plantas ou suas partes, alertando-as sobre os perigos em potencial das plantas tóxicas;
- Não permitir nas crianças o hábito de chupar ou mascar folhas, sementes, ou qualquer parte de plantas;
- Identificar a planta antes de comer seus frutos, não baseando-se na observação de aves ou insetos que a consomem, para saber se ela é tóxica;
- Nem sempre o aquecimento ou cozimento destroem a substância tóxica;
- Não fazer nem tomar remédios caseiros com plantas indiscriminadamente.

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR



Intoxicação alimentar é um termo geral utilizado para designar doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias ou produtos químicos.

Sintomas:

- Náuseas;
- Vômitos;
- Diarreias;
- Febre pode estar presente ou não.

O que fazer:

- Cheque junto à vítima o que ela ingeriu nas últimas 24 horas, a origem, as condições de preparo e estocagem destes alimentos encaminhe a vítima para cuidados médicos;
- Geralmente há tempo o bastante para isso desde que esta providência seja tomada logo no início dos sintomas.

A maioria das intoxicações é causada por bactérias ou pelas toxinas que elas produzem contaminando alimentos e bebidas. Elas se reproduzem facilmente quando um alimento é manipulado ou estocado de forma inadequada e/ou sem refrigeração.

Os alimentos mais facilmente contaminados são ovos e derivados (maionese, recheio de bolos, etc.), carnes (brancas e vermelhas) e laticínios (leite, iogurtes, etc.).

CIT - CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

(62) 3201 4110 (Goiânia GO) | 0800 6464350

Se possível, tenha a embalagem do produto em mãos ao ligar. Sugerimos que se certifique constantemente, que o número do Centro de Controle de Intoxicações mais próximo de sua casa continua o mesmo.

CENTRO DE INFORMAÇÕES TÓXICO FARMACOLÓGICAS DE GOIÁS

Coordenadora: Assistente Social Dilza Diniz Dias
Endereço: Superintendência de Vigilância Sanitária
Av. Anhanguera, 5195 - Setor Coimbra, 74043-001 - Goiânia, GO – Brasil
Telefone: (62) 3291-4350 / 3201-4110 / 3201-4111/ 3201-4149 / 0800-646-4350
Fax: (62) 3291-4350
Site: www.svisa.goias.gov.br
e-mail: cit@visa.goias.gov.br

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)

Gerência-Geral de Toxicologia
Coordenadora: Heloísa Rey Farza
SEPN 511 Edifício Bittar II – Bloco A – 2º andar, Brasília/DF
Telefone: (61) 3448-6203/3448-6201/3448-6202
Fax: (61) 3448-6287
Site: www.anvisa.gov.br
E-mail: toxicologia@anvisa.gov.br / renaciat@anvisa.gov.br

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ)

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict)
Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox)
Responsável: Rosany Bochner
Endereço: Avenida Brasil, 4365 - Prédio Haity Moussatché, Biblioteca de Ciências Biomédicas, sala 206
Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.045-900
Fone: (21) 3865-3247
Fax: (21) 2290-1696 / 2260-9944
Site: www.sinitox.icict.fiocruz.br
E-mail: sinitox@icict.fiocruz.br / rosany@icict.fiocruz.br

FRATURAS, ENTORSES, LUXAÇÕES E IMOBILIZAÇÕES**FRATURAS**

As fraturas costumam ser precedidas de uma história de trauma direto ou quedas. Devemos suspeitar de fraturas quando tivermos uma história deste tipo associado a alguns sinais e sintomas descritos abaixo:

- Dor em um osso ou articulação;
- Incapacidade de movimentação;
- Adormecimento, formigamento;
- Mudança na coloração local da pele;
- Forma ou posição anormal de um osso ou articulação;
- Vítima refere ter ouvido ou sentido um "estalo".

O que fazer:

- Gentilmente apalpe o corpo, dedos das mãos e pés, sempre observando se há reação de dor;
- Tranquile e movimente a vítima o mínimo possível,
- Cubra ferimentos com gaze ou panos limpos,
- Imobilize o membro com tipoias, talas e ataduras,
- Aguarde socorro especializado.

NÃO TENTE COLOCAR O OSSO NO LUGAR

Pela proximidade dos ossos com as artérias e veias, a manipulação incorreta do osso fraturado pode lesá-las, complicando a situação. A lesão da artéria pode interromper o fluxo de sangue para o restante do membro (isquemia).

ENTORSES

Entorses ocorrem quando uma articulação entre dois ossos é forçada além de seus limites causando muitas vezes hematomas e inchaço na região.

O que fazer:

- Pode ser difícil diferenciar de uma fratura dependendo do grau do edema (inchaço);
- Assim sendo, trate-o como uma fratura até que um médico examine e de o diagnóstico final;
- Mesmo não havendo fratura, em alguns casos de entorses o médico poderá proceder à colocação de imobilização com gesso até a recuperação final;
- A princípio, coloque uma bolsa de gelo no local. Isto alivia a dor e evita que inche muito.

LUXAÇÕES

Chama-se luxação ao fato de 2 ossos se desarticularem. Popularmente diz-se que eles "saíram do lugar".

- Não há fratura, porém há grande deformidade e dor intensa, pois próximo às articulações passam nervos que geralmente são comprimidos ou distendidos pelo osso deslocado.

- Uma luxação é considerada de maior urgência do que uma fratura, porque ela gera dor mesmo imobilizado e em repouso.

Esta dor só irá melhorar quando esta articulação for colocada em sua posição natural, ato que só deve ser realizado por médicos, sob pena de piorar a lesão.

O que fazer:

- Imobilize a articulação luxada e encaminhe a vítima ao pronto socorro o mais breve possível.

O que NÃO fazer:

- Não tente colocar a articulação no lugar!

IMOBILIZAÇÕES

Para a imobilização teremos que utilizar a imaginação, pois nem sempre haverá talas, tipoias e faixas a disposição. Nestes casos, um pedaço de madeira, um papelão dobrado, ou qualquer material rígido que encontrar poderá servir de tala a qual será fixada ao osso fraturado através de faixas, manga de camisas, gravatas ou outro material que encontrar com o qual possa amarrar esta tala. O importante é que esta tala apoie e sustente o osso fraturado de maneira que ele não se movimente em nenhuma direção.



TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO


Fratura: É toda solução de continuidade súbita e violenta de um osso. A fratura pode ser fechada quando não houver rompimento da pele, ou aberta (fratura exposta) quando a pele sofre solução de continuidade no local da lesão óssea. As fraturas são mais comuns ao nível dos membros, podendo ser únicas ou múltiplas. Na primeira infância, é frequente a fratura da clavícula. Como causas de fraturas citam-se, principalmente, as quedas e os atropelamentos. Localizações principais:

- a) fratura dos membros, as mais comuns, tornando-se mais graves e de delicado tratamento quanto mais próximas do tronco;
- b) fratura da bacia, em geral grave, acompanhando-se de choque e podendo acarretar lesões da bexiga e do reto, com hemorragia interna;
- c) fratura do crânio, das mais graves, por afetar o encéfalo, protegido por aquele; as lesões cerebrais seriam responsáveis pelo choque, paralisia dos membros, coma e morte do paciente. A fratura do crânio é uma ocorrência mais comum nas grandes cidades, devido aos

acidentes automobilísticos, e apresenta maior índice de mortalidade em relação às demais. O primeiro socorro precisa vir através de aparelho respiratório, pois os pacientes podem sucumbir por asfixia. Deve-se lateralizar a cabeça, limpar-lhe a boca com o dedo protegido por um lenço e vigiar a respiração. Não se deve esquecer que o choque pode também ocorrer, merecendo os devidos cuidados;


- d) fratura da coluna: ocorre, em geral, nas quedas, atropelamento e nos mergulhos em local raso, sendo tanto mais grave o prognóstico quanto mais alta a fratura; suspeita-se desta fratura, quando o paciente, depois de acidentado, apresenta-se com os membros inferiores paralisados e dormentes; as fraturas do pescoço são quase sempre fatais. Faz-se necessário um cuidado especial no sentido de não praticar manobras que possam agravar a lesão da medula; coloca-se o paciente estendido no solo em posição horizontal, com o ventre para cima; o choque também pode ocorrer numa fratura dessas. Obs.: **Jamais alinhe uma fratura.**

IMOBILIZAÇÃO DO COTOVELO




Imobilização do braço dobrado com uma tala e quatro bandagens e uma bandagem de apoio

Imobilização com braço esticado e na posição encurvada, semi dobrado.




Braço imobilizado com apoio de uma bandagem triangular

Imobilização do braço esticado com uma tala e quatro bandagens



Sequência de imobilização da mão e dedos

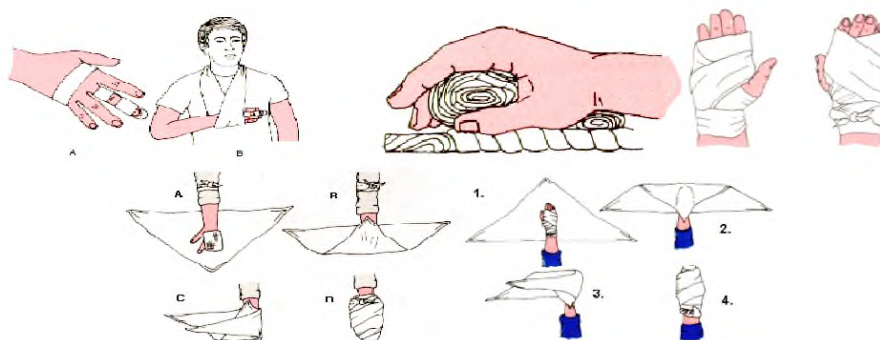

Sequência de imobilização da mão com apoio de uma tipóia

Imobilização do ombro com bandagem triangular




Imobilização da mandíbula

Imobilização da mandíbula inferior



Imobilização no nariz

Bandagem no tórax



A imobilização na coluna cervical é feita após ter aplicado técnicas de estabilização da coluna cervical e a colocação de um colar cervical conforme o tamanho da pessoa.




Técnica para girar caso não haja respiração ou esteja com dificuldade de respirar



Imobilização da bacia ou do fêmur



Imobilização da tíbia



Imobilização do tornozelo



TRANSPORTE DO ACIDENTADO

Muito cuidado deve ser dado ao ferido com suspeita de fratura da coluna cervical, pois neste caso, movimentos indevidos podem agravar a lesão. As várias técnicas de imobilização dos membros, aconselhadas antes do transporte dos acidentados e o melhor meio de conduzir o paciente ao Hospital, são mostrados no capítulo deste trabalho relativo aos FERIMENTOS. Alguns métodos de transporte são mostrados a seguir:

VÍTIMA CONSCIENTE NÃO PODENDO ANDAR


- *Fratura, luxações e entorses de pé.
- *Contusão, distensão muscular e ferimentos dos membros inferiores.
- *Picada de animais peçonhentos: cobra, escorpião e outros.



VÍTIMA INCONSCIENTE: Como levantar a vítima do chão SEM AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA:



VÍTIMA INCONSCIENTE: Como levantar a vítima do chão COM A AJUDA DE UMA OU MAIS PESSOA



VÍTIMA CONSCIENTE OU INCONSCIENTE: Como remover a vítima, utilizando-se de cobertor ou material semelhante.




COMO REMOVER VÍTIMA DE ACIDENTADOS SUSPEITOS DE FRATURAS DE COLUNA E PELVE:

- Utilize uma SUPERFÍCIE DURA - porta ou tábua (maca improvisada).
- Solicite ajuda de pelo menos cinco pessoas para transferir o acidentado do local encontrado até a maca.
- Movimente o acidentado COMO UM BLOCO, isto é, deslocando todo o corpo ao mesmo tempo, evitando mexer separadamente a cabeça, o pescoço, o tronco, os braços e as pernas.



CÂIMBRAS E ESTIRAMENTOS

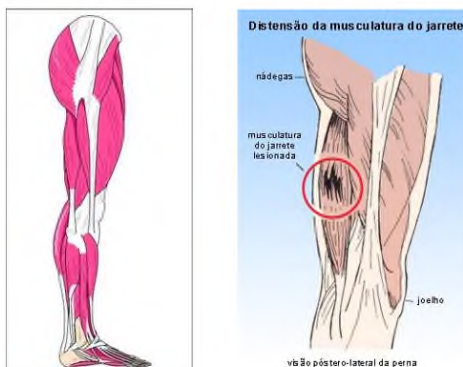

CÂIMBRAS

Sabe-se que as câimbras estão relacionadas com a diminuição do nível de alguns minerais como cálcio, potássio e magnésio em nosso organismo. O mecanismo completo, no entanto, ainda é desconhecido.

Elas ocorrem mais a noite e geralmente há história de grande atividade física naquele dia ou a presença de doenças crônicas que diminuem nosso estoque de minerais.

Pode ocorrer durante a atividade física também.

Sintoma: É uma dor tipo aperto, de início súbito que ocorre geralmente na "batata da perna", causando forte contração da musculatura por alguns segundos ou minutos.

O que fazer?

- Aquecer o local com compressas quentes ou massagem vigorosa

ESTIRAMENTOS

Ele ocorre quando há algum movimento brusco ou exagerado do músculo, levando ao estiramento muscular além da sua capacidade, causando o rompimento de algumas fibras musculares. Podem aparecer hematomas sob a pele dependendo do grau de estiramento.

O que fazer?

- Fazer compressas frias no local;
- Procure auxílio médico.

FERIMENTOS

Toda a vez que um agente traumático, como faca, prego, ou um golpe forte, entra em contato com a pele, produzindo rotura, teremos a ocorrência de um ferimento. Se houver lesão apenas das camadas superficiais da pele, diremos que houve apenas uma escoriação local, porém, se o trauma rompe todas as camadas da pele, teremos uma ferida.

Sempre que ocorrer um ferimento, haverá uma hemorragia, que é a perda de sangue em maior ou menor quantidade, devido ao rompimento de um vaso (veia ou artéria) e que, dependendo da quantidade, poderá ser fatal.

Ferimento é o resultado de uma lesão no corpo da vítima, podendo ser:

FERIMENTO EXTERNO

Ferimento visível ao observarmos a vítima como escoriações (arranhões), cortes, hematomas, etc.

- Escoriações;
- Superficiais;
- Profundos.

O que fazer:

- Lavar bem com água e sabão;
- Estancar eventuais hemorragias;
- Utilizar antissépticos como mertiolate spray, povidine, etc. Cobrir com curativo (Band-aid, gaze, etc.);
- Procurar ajuda médica se tiver dúvidas.

O que NÃO fazer

- Não coloque pomadas ou qualquer outra substância sobre a ferida (exceto antissépticos), sem orientação médica.

FERIMENTO INTERNO

Uma contusão (batida, soco, etc.) pode lesar um músculo ou órgão interno sem apresentar lesões na pele.

O que fazer:

- Não há muito que fazer nesta situação, pois dificilmente conseguirá fazer este diagnóstico de imediato. Mantenha a vítima deitada e peça ajuda especializada.

O que NÃO fazer:

- Não movimente a vítima, exceto se extremamente necessário, como pode ver em "quando mover a vítima".

HEMORRAGIAS EXTERNAS E INTERNAS

HEMORRAGIAS – EXTERNAS

A gravidade de uma hemorragia é dada pela quantidade e velocidade da perda de sangue.

O que fazer:

- Coloque a vítima deitada;
- Não retire objetos incrustados;

- Proteja-se de contato com o sangue;
- Cubra o ferimento com pano limpo (toalhas, gazes grossas, etc.);
- Comprima firmemente, se não cessar comprima mais ainda;
- Procure manter o ferimento acima do nível do coração;
- Peça ajuda.

HEMORRAGIAS NASAIS



Algumas pessoas costumam apresentar sangramentos nasais espontâneos principalmente no verão e em períodos de estiagem.

O que fazer:

- Para estancar este tipo de hemorragia basta que façamos à compressão do lado que está sangrando por 4 a 5 minutos.
- Não se deve tentar "limpar" o nariz logo depois de estancada a hemorragia, pois poderemos retirar o coágulo e ele voltará a sangrar.
- Picos de hipertensão (pressão alta) e traumas de crânio podem causar este tipo de hemorragia. Desta forma pessoas com história de hipertensão ou de traumatismos cranianos devem ser encaminhadas ao pronto socorro para avaliação médica.

HEMORRAGIAS INTERNAS


É o extravasamento de sangue para o interior do corpo.

Geralmente precedido de história de trauma no abdômen ou tórax, como socos, contusão do tórax no volante em acidente automobilístico, etc. Uma contusão ou fratura de costela pode lesar uma artéria do pulmão causando hemorragia pulmonar. No abdômen, uma compressão externa por um dos motivos acima citados, pode romper o baço, fígado, rins ou intestino fazendo-os sangrar internamente. Pode ainda haver "explosão" de órgãos ocos como estômago, intestinos e bexiga.

Sinais comuns de hemorragias internas:

Torpor (pré desmaio)
Palidez

Sede
Aumento dos batimentos cardíacos

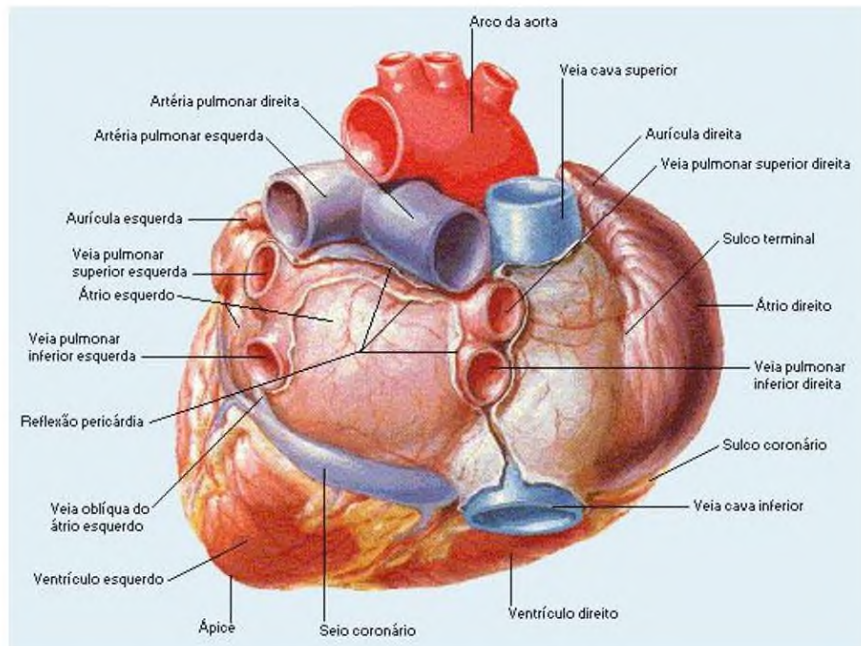INFARTO**O que é o infarto e porque ocorre**

O infarto representa a morte de uma porção do músculo cardíaco (miocárdio), por falta de oxigênio e irrigação sanguínea. A oxigenação necessária ao funcionamento do coração ocorre por um conjunto de vasos sanguíneos, as chamadas artérias coronárias. Quando uma dessas coronárias obstrui, impede o suprimento de sangue e oxigênio ao músculo, resultando em um processo de destruição irreversível, podendo levar a parada cardíaca (morte súbita), morte tardia ou insuficiência cardíaca com graves limitações de atividade física.

Existem algumas causas que levam a obstrução das artérias coronárias, sendo a principal delas a aterosclerose –acúmulo de gordura na parede das artérias, formando verdadeiras placas, as quais podem vir a obstruir o vaso e impedir o fluxo de sangue a partir daquele local. Essa obstrução normalmente ocorre quando a placa se rompe e a ela agregam-se plaquetas, formando um coágulo (trombo) e ocluindo a artéria.

O infarto do miocárdio pode também acontecer em pessoas que têm as artérias coronárias normais. Isso acontece quando as coronárias apresentam um espasmo, contraindo-se violentamente e também produzindo um déficit parcial ou total de oferecimento de sangue ao músculo cardíaco irrigado pelo vaso contraído.

Fatores de risco

Os fatores de risco cardiovasculares, especificamente, são as condições ou hábitos que agredem o coração ou as artérias, dentre os quais estão a hipertensão arterial, as dislipidemias (altos níveis de

colesterol LDL e triglicérides), o tabagismo, o diabetes, o estresse, o sedentarismo, a obesidade, a alimentação gordurosa e a hereditariedade (história de mesma doença em outros membros da família), entre outros. Cerca de 40 a 60% dos pacientes com infarto do miocárdio apresentam hipertensão arterial associada.

Sintomas e diagnóstico

O infarto se apresenta de forma abrupta, e o maior sintoma é a dor. A sensação é de "aperto" localizada no peito, à altura do coração. Essa dor é tão intensa que provoca suores frios, náuseas, vômitos e vertigens, ela costuma se irradiar para os ombros e braços (geralmente o esquerdo), para a mandíbula e para as costas. A duração da dor em geral é maior que 20 minutos e não alivia com o repouso nem com o uso de comprimidos sublingual.

O diagnóstico do infarto é realizado através dos sintomas e dos exames: eletrocardiograma e dosagem, no sangue, de enzimas resultantes da destruição de células cardíacas. O ecocardiograma também pode ser útil para o diagnóstico, principalmente nos casos duvidosos.

Tratamento

O tratamento imediato do infarto do miocárdio tem como objetivo reduzir a lesão do tecido afetado e evitar complicações fatais.

Quando o tratamento é instituído logo após o infarto, acredita-se que se possa reduzir drasticamente a lesão do músculo do coração. A preservação do tecido do miocárdio é obtida pelo alívio da dor, repouso e medicamentos para reduzir o trabalho cardíaco e restauração do fluxo sanguíneo através da administração de agentes trombolíticos para dissolver possíveis trombos ou através da angioplastia.

Depois que a pessoa sofre um infarto é preciso avaliar o prejuízo, saber qual a extensão do miocárdio que foi atingida pela necrose (morte do tecido) e qual coronária está entupida. Para isso são utilizados o ecocardiograma, teste ergométrico e a cineangiocoronariografia.

O restabelecimento do fluxo sanguíneo na coronária acometida pode ser alcançado através de cirurgia ou angioplastia. Nas cirurgias são feitas pontes de veia safena ou mamária para criar uma via alternativa de passagem do sangue para irrigar o miocárdio. Na angioplastia é introduzido um balão apropriado dentro da artéria para esmagar a placa ateromatosa que está entupindo a artéria.

Prevenção

O primeiro passo é controlar a alimentação. A dieta deve ser composta de carnes magras, de preferência peixes e aves, e muita verdura e legumes. Os óleos indicados são os de origem vegetal. Azeite de oliva também é indicado, pois é rico em HDL (o colesterol bom que protege a formação de placas nas artérias).

Deve-se manter um programa de atividade física regular, sempre sob orientação médica, sendo um bom exemplo a caminhada. Também são importantes mudanças nos hábitos para a diminuição do estresse, parar de fumar (o cigarro favorece a formação de placas ateroscleróticas nas artérias) e consumo moderado de álcool.

Os hipertensos devem estar atentos ao controle da pressão arterial e reduzir o sal da dieta. Assim como os diabéticos que devem redobrar os cuidados com o infarto. Os níveis de colesterol devem ser medidos periodicamente e as mulheres que fumam não devem usar anticoncepcionais orais.

Lembre-se: a prevenção, a identificação precoce e o controle adequado dos fatores de risco diminuem a probabilidade de um ataque cardíaco.

PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA**O que acontece**

Em decorrência da gravidade de um acidente, pode acontecer a parada cardiorrespiratória, levando a vítima a apresentar, além da ausência de respiração e pulsação, inconsciência, pele fria e pálida, lábios e unhas azulados.

**O que não fazer**

Não dê nada à vítima para comer, beber ou cheirar, na intenção de reanimá-la.

Só aplique os procedimentos que se seguem se tiver certeza de que o coração não está batendo.

Procedimentos preliminares

Se o ferido estiver de bruços e houver suspeita de fraturas, mova-o, rolando o corpo todo de uma só vez, colocando-o de costas no chão.

Faça isso sempre com o auxílio de mais duas ou três pessoas, para não virar ou dobrar as costas ou pescoço, evitando assim lesar a medula quando houver vértebras quebradas. Verifique então se há alguma coisa no interior da boca que impeça a respiração.

A ressuscitação cardiopulmonar

O que é RCP (ressuscitação cardiopulmonar)? Ressuscitação cardiopulmonar são as manobras realizadas na tentativa de reanimar uma pessoa vítima de parada cardíaca "e/ou" respiratória.

Este "e/ou" deve-se ao fato que poderá encontrar uma vítima com parada respiratória por obstrução mecânica (objeto obstruindo a passagem do ar), que ainda mantém batimentos cardíacos. Neste caso será necessário apenas a respiração artificial.

Qual a finalidade da RCP?


Ela tem como finalidade fazer com que o coração e pulmão a voltem as suas funções normais. Conforme aprendemos nos sinais vitais isto é necessário para a manutenção da oxigenação do cérebro, o qual não pode passar mais de alguns minutos sem ser oxigenado, sob pena disto gerar lesões irreversíveis.

ATENÇÃO!

Inicie estas manobras somente após TER CERTEZA que não há respiração espontânea e/ou batimentos cardíacos!

Aprenderá DETALHADAMENTE como se faz a seguir.

PULSO

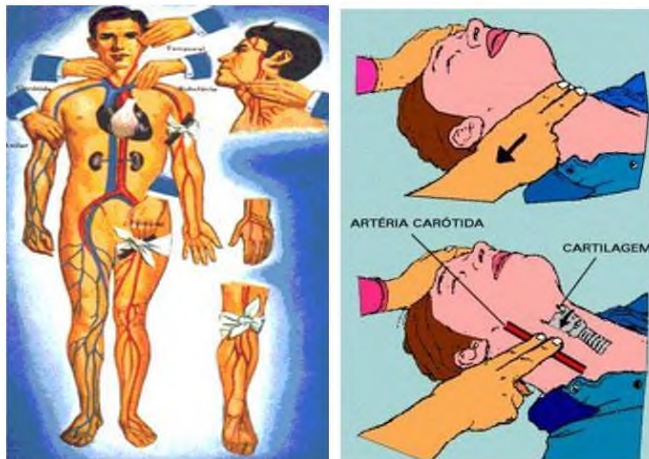

O que se chama comumente de **"pulso"** está associado às pulsações ou às batidas do coração, impulsionando o sangue pelas artérias, e que podem ser sentidas ao posicionarmos as pontas dos dedos em locais estratégicos do corpo. Esses locais são apontados, nas figuras acima e ao lado: as pulsações devem ser contadas durante 30 segundos e o resultado multiplicado por 2, para se determinar o número de batidas por minuto. Ou, como mostra o texto da figura acima, conta-se os batimentos durante 15 segundos e multiplica-se por 4.

A interpretação deste resultado, nos adultos, é mostrada na tabela a seguir:

BATIMENTOS CARDÍACOS EM ADULTOS (No. /min).	
NÚMERO	INTERPRETAÇÃO
60 a 80	Normal
< 60	Lento (bradicardia)
>= 100	Rápido (taquicardia)
100 - 150	Emergência (acidentado)
> 150	Procurar Médico rápido

Como regra geral, sempre que os batimentos cardíacos forem menores que 50 ou maiores que 120 por minuto, algo seriamente errado poderá estar acontecendo com o paciente. É possível que haja a necessidade de se proceder à massagem cardiorrespiratória e à respiração boca-a-boca.

A respiração normal e alterada é mostrada na tabela abaixo:

RESPIRAÇÃO EM ADULTOS (N°. /min).	
NÚMERO	INTERPRETAÇÃO
12 -20	Normal
<10 >28	Séria emergência

Como se faz RCP?


A primeira providência a ser tomada numa RCP é a verificação das "vias aéreas superiores", ou seja, abrir a boca da vítima e retirar qualquer objeto que possa obstruir a passagem do ar: dentaduras, chicletes, balas, alimentos, etc.

De nada adiantará uma massagem cardíaca, por mais eficiente que seja se não houver oxigênio entrando no pulmão e circulando no sangue bombeado pelo coração.

Com a pessoa no chão, coloque uma mão sobre a outra e localize a extremidade inferior do osso vertical que está no centro do peito (chamado osso esterno).



Ao mesmo tempo, uma outra pessoa deve aplicar respiração boca-a-boca, firmando a cabeça da pessoa e fechando as narinas com o indicador e o polegar, mantendo o queixo levantado para esticar o pescoço.

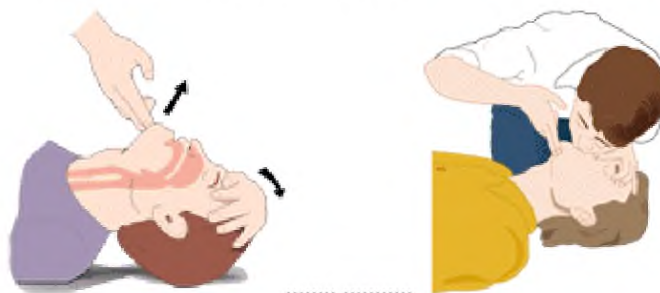

Enquanto o ajudante enche os pulmões, soprando adequadamente para insuflá-los, pressione o peito a intervalos curtos de tempo, até que o coração volte a bater.

Esta sequência deve ser feita da seguinte forma: se você estiver sozinho, faça dois sopros para cada quinze pressões no coração; se houver alguém ajudando-o, faça um sopro para cada cinco pressões.

Avaliação da frequência cardíaca da vítima

Localizado o pulso, contamos o número de batimentos durante 15 segundos e multiplicamos por 4, assim teremos o número de batimentos por minuto.

Por exemplo: ao verificarmos 25 batimentos em 15 segundos, significa que a vítima está com uma frequência de 100 batimentos por minuto.

Classificamos então a frequência dos batimentos, de acordo com a tabela:

Frequência	Classificação
< que 70	Lento (bradicardia)
70 a 90	Normal
91 a 98	Rápido (taquicardia)
98 a 150	Trata-se de uma urgência (acidentados costumam estar nesta faixa inicialmente, devendo voltar ao normal após o "susto")
> que 150	EMERGÊNCIA Pedir auxílio médico urgente

TRAUMAS DE CRÂNIO

O cérebro é protegido por uma caixa óssea, o crânio.

Este é o órgão mais nobre e sensível do corpo humano, e também o que apresenta menor chance de recuperação, quando lesado.

Ele possui diversas artérias e veias, as quais podem se romper no trauma.

Como o crânio (parte óssea) é rígido e o cérebro mais macio, uma hemorragia irá gerar um hematoma, que por sua vez irá crescer comprimindo o cérebro, o que certamente trará lesões neurológicas.

Algumas vezes nem há sangramento, apenas o "balançar" do cérebro dentro da caixa craniana é o bastante para fazê-lo inchar e comprimir a ele próprio.



Devem-se observar sinais e sintomas como:

- Perda da consciência, sonolência, desorientação;
- Área de depressão no crânio;
- Sangramento pelo nariz, ouvido ou boca;
- Perda da visão;
- Convulsões;
- Vômitos;
- Dor de cabeça forte e persistente. Paralisia de um lado do corpo.

Isto tudo pode ocorrer até 24 horas após o trauma. Assim sendo, pessoas com história de traumatismo craniano, mesmo que de pequeno porte que comece a apresentar estes sintomas, devem ser encaminhadas para avaliação médica.

O que fazer?

- Peça ajuda em caráter de emergência;
- Tente acalmar a vítima, se ela estiver consciente;
- Pense na possibilidade de fratura no pescoço antes e movimentar a vítima;
- Mantenha a vítima deitada e aquecida;
- Cuide dos demais ferimentos.



É a diminuição da força muscular com perda de consciência repentina fazendo com que a vítima caia ao chão. As causas de desmaios são inúmeras, dentre elas:

- Falta de alimentação (jejum);
- Psicoemocionais;
- Tumores cerebrais, etc...

Nesta hora é importante que a auxiliemos para que não se machuque na queda.

Sintomas comuns: Geralmente antes do desmaio a vítima queixa-se de fraqueza, falta de ar e "escurecimento da visão".

O que fazer:

- Coloque a vítima deitada e eleve as pernas em 30 cm;
- Tente acordá-la, chamando-a ou batendo palmas próximo ao seu rosto;
- Afrouxe roupas, gravatas, etc.;
- Verifique as vias aéreas;
- Verifique os sinais vitais, aplique ressuscitação se necessário;
- Passe uma compressa fria pelo rosto e testa.

Quando ela acordar:

- Acalme-a;
- Encaminhe-a ao um pronto-socorro.

O que NÃO FAZER:

- Não dê nada à vítima, líquido ou sólido, até que recupere TOTALMENTE a consciência. Caso contrário poderá asfixiar-se;
- Não jogue água no rosto da vítima;
- Não bata no rosto da vítima.

CONVULSÕES

São distúrbios elétricos cerebrais que causam perda da consciência, fortes contrações musculares involuntárias e desordenadas em todo o corpo.

Quais as causas?

- Epilepsia;
- Trauma de crânio;
- Febre alta;
- Drogas;
- Tumores cerebrais;
- Choque elétrico;
- Traumas, etc.

Como identificar uma convulsão:

- Queda ao chão inconsciente;
- Salivação;
- Contrações de alguns músculos ou o corpo todo;
- Perda do controle da urina;
- Respiração ruidosa.

O que fazer:

- Deite-a no chão;
 - Peça ajuda;
 - Proteja a cabeça da vítima com suas mãos;
 - Retire objetos próximos à vítima, que possam machucá-la. Mova-a apenas se estiver próximo a escadas, máquinas perigosas, etc.;
 - Terminadas as contrações, coloquem-na em posição de recuperação;
 - Deixe-a descansar.
1. Estenda o braço que ficará sob o corpo;
 2. Puxe o outro braço e o quadril simultaneamente não permitindo o entorse da coluna;
 3. Ajuste a mão e o braço inferior para apoiar a cabeça;
 4. Mantenha a perna superior dobrada e à frente.

O que NÃO fazer:

- Não tente "desenrolar a língua" da vítima;
- Não tente imobilizar a vítima;
- Não dê nada à vítima, líquido ou sólido, até que recupere TOTALMENTE a consciência;
- Caso contrário poderá asfixiar-se;
- Não jogue água no rosto da vítima.

As convulsões por epilepsia tendem a durar apenas alguns minutos. Portanto não se desespere. Passada a crise, a vítima estará confusa e desorientada por mais algum tempo. Assim sendo, acompanhe - a o tempo todo, pois poderá acidentarse, ser atropelada, etc.

CONVULSÕES FEBRIS

Convulsões podem ser desencadeadas por febres acima de 39,5 graus Celsius. Mais comum em crianças, podendo ocorrer também em adultos.

O que fazer: Siga os mesmos cuidados anteriores, associados a:

- Utilização de compressas frias (não geladas) para abaixar a temperatura;
- Banhos frios, caso as compressas não funcionem;
- Peça ajuda;
- Encaminhe-a ao pronto-socorro.

CONVULSÕES POR TRAUMA DE CRÂNIO

Convulsões provocadas por edema (inchaço) e/ou hemorragias no cérebro, após um trauma na cabeça.

O que fazer: Siga os mesmos cuidados anteriores, associados a:

- Não tente transportar a vítima, aguarde socorro especializado;
- Peça ajuda (resgate).



Em traumas, lembre-se da possibilidade de lesão de coluna.

LESÕES NOS OLHOS

A natureza sabiamente inseriu o olho numa caixa óssea protegendo-o de traumas. Apenas a parte anterior fica exposta, mas ainda assim dotou de proteção com as pálpebras e reflexo imediato para fechá-las ao menor sinal de perigo. Inúmeras situações podem causar lesões oculares. Felizmente a maioria diz respeito à presença de "corpos estranhos" sobre a córnea que depois de retirados não deixam sequelas. Outras, porém, podem levar até a perda da visão, se não tratadas adequadamente.



O que fazer:

A primeira coisa a fazer em qualquer tipo de lesão é solicitar à vítima que não esfregue os olhos. Antes de auxiliá-la, lave suas mãos.

O que fazer com:

Objetos flutuantes (ciscos, areia, cílios)

- Lave o olho com colírio, soro ou água limpa corrente;
- Não melhorando procure ajuda médica.



Objetos entranhados (fixos e perfurantes)



- Cubra os 2 olhos com gaze ou pano limpo sem comprimir, procurando imobilizar o objeto;
- Procure ajuda médica urgente.

Produtos químicos nos olhos

- Lave o olho por 5 minutos;
- Procure ajuda médica;
- Leve o produto ou a embalagem junto para avaliação.



Cortes, contusões e hematomas.

- Cubra os 2 olhos com compressas úmidas e frias;
- Procure ajuda médica.



O que NÃO fazer:

- Não permita que a vítima esfregue os olhos;
- Não utilize colírio anestésico, não coloque pomadas, isto dificultará a avaliação médica.

Dica:



Cobrir os 2 olhos faz com que eles se movimentem menos.

EXPOSIÇÃO AO CALOR E FRIO

EXPOSIÇÃO AO CALOR – INTERMAÇÃO

Como Identificar uma intermação: História de exposição prolongada ao calor associado a:

- Dor de cabeça;
- Enjoo;
- Tonteadas;
- Rosto avermelhado;
- Pele quente e seca;
- Não há suor, apesar do corpo quente;
- Pulso rápido, (90 a 110 batimentos).

O que fazer?

- Remova a vítima para um lugar bem ventilado fresco e arejado;
- Use ventiladores ou ligue o ar condicionado;
- Afrouxe, abra ou retire suas roupas;
- Coloque a vítima deitada com a cabeça elevada e pescoço semi-estendido;
- Refresque-a por meio de banho, ou toalhas humedecidas, inclusive a cabeça;
- Encaminhe-a ao pronto socorro para avaliação médica.

EXPOSIÇÃO AO FRIO – HIPOTERMIA

Como Identificar uma hipotermia:

- História de exposição ao frio;
- Fraqueza, sonolência;
- Pele pálida, azulada;
- Confusão mental;
- Rigidez muscular.

O que fazer:

- Retire roupas molhadas;
- Aqueça a vítima de alguma forma, cobertores, banhos quentes, etc;
- Se estiver consciente ofereça bebidas quentes.

PRESSÃO ARTERIAL



A pressão arterial é a força com que o coração bombeia o sangue para as artérias. É medida (por Médicos e Enfermeiros), por meio do aparelho de pressão (almofada inflável, com manômetro, em volta do braço), em unidades de milímetros de mercúrio. A pressão arterial é dada por 2 números: por exemplo 12 por 8 (ou 120 mmHg para a alta, máxima ou sistólica e 80 mmHg para a baixa, mínima ou diastólica --- na linguagem dos Médicos).

Problemas muito sérios podem acontecer se a pressão atinge os valores da tabela abaixo:

PRESSÃO ARTERIAL ANORMAL (mmHg)	
MÁXIMA	MÍNIMA
> 180	> 104
< 90	< 60

Uma forma expedita de calcular o que deveria ser a pressão máxima normal de adultos até 40 anos de idade é mostrada abaixo:

- **HOMENS** = idade + 100. Exemplo: 36 anos + 100 = 136 mmhg = pressão 14, aproximadamente;
- **MULHERES** = idade + 90. Exemplo: 36 anos + 90 = 126 mmhg = pressão 13, aproximadamente.

TEMPERATURA CORPORAL

A temperatura corporal é medida em termômetros (de mercúrio ou digitais) colocados, durante alguns minutos, com a extremidade que contém o bulbo (no primeiro caso) nas axilas ou na boca do paciente. A temperatura corporal normal é 36,8°C. A partir de 37,5°C já se configura a febre. Normalmente, as temperaturas elevadas, indicam algum tipo de infecção no organismo.

ANALISANDO ALTERAÇÕES NA COR DA PELE

A Alterações na cor da pele, normalmente rosada nas pessoas de cor branca, podem ser usadas para diagnosticar certos tipos de acidentes. Senão vejamos:

- **Cor vermelha:** Pressão alta, ataque cardíaco, álcool, queimaduras, sol excessivo, doença infecciosa, CO₂, etc.
- **Cor branca:** Choque, ataque cardíaco, anemia, distúrbios emocionais, desmaio, etc.
- **Cor azul:** Asfixia (sufocação), hipóxia (falta de oxigênio), dispneia, ataque cardíaco, envenenamento, etc.
- **Cor amarela:** Doença do fígado.
- **Cor preta e azul ("arroxeados"):** Derramamento de sangue abaixo da superfície da pele.

QUEIMADURAS

A gravidade de uma queimadura relaciona-se aos seguintes fatores:

- Grau,
- Fonte,
- Extensão da lesão.

Quanto ao grau da queimadura:



1º grau - pele vermelha, inchaço, dor discreta.



2º grau - bolhas sobre pele vermelha, dor mais intensa.



3º grau - pele branca ou carbonizada, com pouca ou nenhuma dor na área de 3º grau.

QUEIMADURA TÉRMICA

É a queimadura gerada pela ação de uma chama ou outro material aquecido, ou ainda fontes radioativas sobre a pele.

Quanto ao grau da queimadura - O que fazer: 1º e 2º grau:

- Resfrie rapidamente o local com água ou compressas frias por 5 minutos;
- Seque com delicadeza procurando não romper as bolhas.



O que fazer: 3º grau:

- Retirem da vítima roupas, anéis, etc., presentes na área queimada.
- Resfrie rapidamente o local com água ou compressas frias
- Verifique a respiração, se necessário faça respiração artificial.
- Cubra o local com pano úmido e limpo procure ajuda médica imediatamente

O que fazer em qualquer grau:

Áreas queimadas tende a inchar. Havendo anéis e outros adornos na área da queimadura, eles podem agir como um "garrote", dificultando a circulação sanguínea (isquemia). Por isso devem ser retirados.

QUEIMADURAS QUÍMICAS

Trata-se de queimadura causada pelo derramamento de produtos químicos corrosivos sobre a pele.

O que fazer:

- Retire roupas e acessórios contaminadas com o produto, inclusive sapatos, meias, etc.
- Lave o local de contato com água corrente e fria pelo menos 5 minutos
- Cubra o local com pano úmido e limpo
- Procure ajuda médica imediatamente.

QUEIMADURAS ELÉTRICAS

É aquela provocada por contato com fonte de energia elétrica.

Este tipo de queimadura é especial, pois dependendo da corrente elétrica pode atingir órgãos internos na passagem da corrente, "cozinhando-os" como num micro-ondas, pode ainda causar PARADA ou ARRITIMIA cardíaca uma vez que o coração funciona através de estímulos elétricos.

O que fazer:

- Monitore os sinais vitais, se preciso aplique RCP;
- Procure os locais de "entrada" e "saída" da corrente elétrica;
- O ponto de entrada é a queimadura no local de contato com a fonte de energia elétrica;
- O de saída situa-se na região do corpo descarregou a energia na "terra". Ambos estarão lesados;
- Se a lesão for maior que 5 cm, **NÃO COLOQUE ÁGUA FRIA** cubra o local com pano úmido e limpo;
- Procure ajuda médica.

ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS

Colocamos aqui, apenas a indicação sobre o que fazer e o que não fazer em casos de acidentes com animais peçonhentos. Se desejar saber mais sobre eles, indicamos o site do Instituto Butantã. As medidas a serem tomadas serão as mesmas independentes do agressor.

O que fazer:

- Lave o local com água e sabão, cubra com curativo,
- Encaminhe a vítima ao pronto-socorro,
- Se não houver risco de ser picado também, capture o agressor e leve o espécime, mesmo morto ao pronto socorro.

O que NÃO fazer:

- Não permita que a vítima caminhe muito, isto pode fazer com que o veneno se espalhe mais rapidamente se a picada for no membro inferior (coxa e perna).
- Não colocar qualquer substância sobre a ferida (folhas, pó de café, etc.);
- Não fazer torniquete ou garrote
- Não cortar ou perfurar o local da picada para que sangre
- Não oferecer bebidas alcoólicas
- Não "chupar" o veneno.

MORDIDA DE ANIMAIS

A preocupação inicial em mordidas reside na possibilidade de infecções causadas por bactérias e vírus que possam estar presentes na saliva do agressor, principalmente o "vírus da raiva".

O que fazer:

- Lave o local com água corrente e sabão na tentativa de eliminar o máximo de saliva do agressor
- Havendo sangramento, estanque-o. (veja em "hemorragias")
- Cubra com curativo
- Procure ajuda médica

Tratando-se de animais domésticos:

- Se possível identifique a residência e o proprietário do animal que poderá informar sobre as vacinas que o agressor tomou,
- Se não houver riscos, capture-o, mas não o mate. Ele deverá permanecer em observação pelo pessoal da vigilância sanitária,
- Se necessário à morte do animal, não danifique a cabeça.
- É nela que será pesquisada a presença do vírus da raiva.
- Procure ajuda médica.

TÍTULOS DE PROFICIÊNCIA TÉCNICA



3.5.5. MEIO AMBIENTE

3.5.5.1. Gestão Ambiental

O Plano Básico Ambiental (PBA) será o principal instrumento de planejamento e gestão ambiental do empreendimento, estruturando as ações, metas e procedimentos necessários para o cumprimento das exigências legais, regulatórias e contratuais associadas à implantação da rodovia. Conforme o PBA, o objetivo será garantir a prevenção, mitigação, controle e compensação dos impactos ambientais decorrentes das obras, promovendo a sustentabilidade e a proteção socioambiental em todas as frentes de serviço. O plano contemplará programas e subprogramas voltados à gestão de resíduos sólidos, controle de efluentes, monitoramento da qualidade da água, do ar e do solo, proteção de fauna e flora, educação ambiental, controle de processos erosivos, recuperação de áreas degradadas e monitoramento de ruídos e vibrações. Todas as ações ambientais serão executadas pela **TECPAV** em conformidade com o PBA, o Manual de Gestão Ambiental de Obras e a matriz de responsabilidades do empreendimento, garantindo rastreabilidade e transparência.

3.5.5.2. Supressão Vegetal e Uso de Herbicidas

A supressão vegetal será limitada às áreas previamente licenciadas, com demarcação perimetral, controle de acesso e sinalização de campo. Os resíduos lenhosos serão reaproveitados internamente ou doados mediante termo formalizado, com controle de cubagem e emissão de DOF quando necessário. As diretrizes do Plano Operacional de Supressão de Vegetação e os parâmetros a serem definidos na Licença de Instalação a ser retirada serão seguidos integralmente. O uso de capina química estará proibido, sendo priorizados métodos manuais ou mecânicos de controle de vegetação.

3.5.5.3. Gestão de Resíduos Sólidos e Classificação

A gestão de resíduos compreenderá a segregação em Depósitos Intermediários de Resíduos (DIRs), com coleta seletiva por tipologia, conforme classificação da Resolução CONAMA nº 275. Os resíduos perigosos serão armazenados em locais apropriados e destinados por empresas licenciadas. Será mantido inventário mensal contendo caracterização, rastreabilidade e documentação das destinações. A **TECPAV** aplicará o formulário próprio de registro, assegurando o correto preenchimento de evidências.

3.5.5.4. Controle de Efluentes e Potabilidade da Água

A gestão de efluentes será realizada com base no Plano Ambiental de Construção (PAC), por meio da instalação de banheiros químicos, fossas sépticas ou sistemas móveis de tratamento, com manutenção ajustada à demanda. Em caso de uso de poços artesianos, a **TECPAV** apresentará ART, análises físico-químicas e bacteriológicas, e regularização ambiental. Os laudos serão atualizados mensalmente e armazenados em local acessível nos canteiros e nos veículos de transporte.

3.5.5.5. Qualidade do Ar, Ruído e Emissões

O controle de poeira atmosférica será realizado por meio da umidificação de vias não pavimentadas com uso de caminhões-pipa. A qualidade do ar será monitorada conforme procedimento específico, incluindo a aplicação do Procedimento de Monitoramento de Emissões de Fumaça Preta em motores diesel, com uso do método da escala Ringelmann. Os controles de ruído e vibração seguirão plano específico, com medições periódicas conforme as características das frentes e sensibilidade das áreas vizinhas.

3.5.5.6. Hidrossemeadura e Estabilização Ambiental

A estabilização das áreas degradadas será realizada por meio de técnicas como hidrossemeadura, conforme Procedimento de Hidrossemeadura em Obras. Serão utilizados insumos adequados para a composição da biomanta, considerando sementes nativas, fertilizantes, fixadores e agentes de retenção, com aplicação supervisionada por profissional técnico. Os taludes e áreas de empréstimo serão priorizados nas ações de revegetação.

3.5.5.7. Proteção de Cavidades Naturais

As cavidades naturais identificadas no Estudo de Impacto Ambiental serão protegidas conforme as diretrizes do Programa de Proteção de Cavidades e segundo a Resolução CONAMA nº 347/2004 e o Decreto nº 10.935/2022. As medidas incluirão afastamento de frentes de obra, isolamento com barreiras físicas, sinalização específica e monitoramento fotográfico periódico da integridade das formações geológicas.

3.5.5.8. Educação Ambiental e Engajamento das Equipes

O Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT) será executado por meio de oficinas, palestras e ações educativas integradas aos treinamentos de integração e às reciclagens periódicas. Os conteúdos incluirão biodiversidade, uso racional de recursos naturais, prevenção de impactos e boas práticas operacionais. As ações constarão no calendário socioambiental previsto no documento Book Calendário Socioambiental – 2025, com cronograma de execução e comprovação de participação.

3.5.5.9. Gestão de Riscos Ambientais e Fiscalização

Será implantado o Procedimento de Aplicação de Cartão Vermelho Ambiental como ferramenta de controle disciplinar, conforme documento aplicável. O uso do kit de emergência ambiental será realizado conforme o Procedimento apropriado, prevendo contenção de derramamentos, absorção de contaminantes e acionamento de plano de resposta. As ações de terceiros serão monitoradas conforme o documento Monitoramento de Terceiros, assegurando a rastreabilidade das práticas ambientais de prestadores de serviço.

3.5.5.10. Indicadores, Relatórios e Transparência

Os indicadores ambientais serão consolidados mensalmente nos relatórios de SSMA, com envio à contratante e manutenção de banco de dados auditável. A documentação de campo, laudos, registros fotográficos, formulários e planilhas serão arquivados em meio físico e digital. A **TECPAV** assegurará que a rastreabilidade das ações ambientais esteja permanentemente

disponível para auditorias internas, fiscalizações da contratante e exigências dos órgãos ambientais competentes.

3.5.6. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS AMBIENTAIS

A **TECPAV** desenvolverá e executará os programas e subprogramas ambientais conforme estabelecido na matriz de responsabilidades do Plano Básico Ambiental (PBA). Essas ações visam atender às condicionantes do licenciamento ambiental, prevenir e mitigar impactos negativos nas áreas de influência da obra, garantir a conformidade legal e assegurar a rastreabilidade das atividades por meio do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado.

A seguir, são detalhados os programas sob responsabilidade direta da contratada, alinhados ao escopo contratual:

3.5.6.1. Programa Ambiental para a Construção (PAC)

Estrutura-se em subprogramas que regulamentam o comportamento ambiental da obra. São eles:

- **Subprograma de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento:** Abrange a execução de obras de drenagem provisória, estruturas de contenção, proteção de taludes e revegetação com técnicas como hidrossemeadura, conforme o Plano de Controle de Erosão.
- **Subprograma de Controle de Emissões Atmosféricas e de Geração de Ruídos e Vibrações:** Prevê ações de mitigação como umidificação de vias, manutenção de equipamentos, isolamento acústico em frentes sensíveis e uso da Escala de Ringelmann, seguindo parâmetros da CETESB e CONAMA 001/90.
- **Subprograma de Gestão de Efluentes:** Implantação de sistemas temporários para águas servidas, fossas e sumidouros, com coleta por empresa licenciada. O controle inclui relatórios, manifestos de transporte e análises periódicas.
- **Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos e Resíduos da Construção Civil:** Organiza a separação, armazenamento, transporte e destinação final conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002 e ABNT NBR 10004. Inclui controle documental e monitoramento mensal por tipo de resíduo.
- **Subprograma de Capacitação e Treinamento de Trabalhadores da Obra** Promove treinamentos de integração, segurança, primeiros socorros, normas ambientais e operacionais. A capacitação é registrada e documentada com listas de presença e avaliações.
- **Subprograma de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO):** Implementado conforme a NR-7, com exames admissionais, periódicos e demissionais, além de ações preventivas e controle epidemiológico por meio de estatísticas de saúde.
- **Subprograma de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT):** Prevê ações educativas contínuas no canteiro, como palestras, DDSs com temática ambiental, campanhas temáticas e oficinas práticas, com foco na internalização de condutas sustentáveis.
- **Subprograma de Desmobilização de Mão de Obra e Encerramento de Atividades:** Define os procedimentos ambientais para o encerramento das atividades e retirada das

estruturas temporárias, com desmobilização progressiva das frentes e recuperação das áreas impactadas.

3.5.6.2. Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Plano de Ação de Emergência (PAE)

Este programa abrange as ações preventivas e corretivas voltadas ao gerenciamento de acidentes ambientais, especialmente vazamentos e derramamentos de combustíveis, óleos e produtos químicos.

Inclui:

- Mapas de risco ambiental;
- Disponibilização de kits de emergência (barragens de contenção, mantas absorventes);
- Plano de resposta rápida com protocolos de notificação e bloqueio de fonte;
- Aplicação do “Cartão Vermelho Ambiental” como ferramenta de gestão disciplinar e corretiva.

3.5.6.3. Programas de Responsabilidade Compartilhada com a GOINFRA

A **TECPAV** atuará como agente executora de campo ou prestadora de apoio logístico nos seguintes programas sob responsabilidade compartilhada:

- **Programa de Comunicação Social:** Colaborará na interação com comunidades, fornecendo dados de obras, participando de reuniões e contribuindo com medidas de mitigação de impactos sociais.
- **Programa de Gestão Ambiental da Obra (PGA O):** Participação em auditorias internas, reuniões mensais de desempenho ambiental, atualização de planos e indicadores no sistema SG3.

Os registros relativos à execução dos programas serão mantidos de forma sistemática e auditável, assegurando a rastreabilidade, a conformidade legal e a transparência na execução das ações ambientais durante toda a vigência da obra.

3.5.7. DOCUMENTOS DE SEGURANÇA AMBIENTAL

Em atendimento às exigências de Meio Ambiente aplicáveis à execução das atividades previstas, apresentamos em anexo, documentos inerentes ao planejamento ambiental da empresa executora integrante do Consórcio.

Esses documentos estabelecem as diretrizes e controles para a identificação e gerenciamento dos riscos ambientais, a implantação de medidas de prevenção, bem como o monitoramento de todas as atividades envolvidas, assegurando condições adequadas de mitigação de danos ambientais e conformidade com os requisitos legais e corporativos de preceitos ligados ao Meio Ambiente.

A seguir são apresentados os documentos na seguinte ordem:

- PBA – Plano Básico Ambiental: tem a finalidade estabelecer as diretrizes, programas e medidas ambientais necessárias para orientar a execução de obras rodoviárias;
- PCA – Plano de Controle Ambiental: instrumento técnico que integra o processo de licenciamento ambiental, sendo exigido em diversas fases do empreendimento;
- PGAS - Plano de Gestão Socioambiental: instrumento técnico de planejamento e gestão, elaborado com a finalidade de estabelecer diretrizes, medidas e procedimentos voltados à prevenção, mitigação, compensação e monitoramento dos impactos socioambientais decorrentes da implantação e operação do empreendimento rodoviário;
- PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil: estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
- RCA – documento de planejamento e a execução responsável do projeto, identificando os impactos ambientais potenciais e propondo medidas mitigadoras, compensatórias e preventivas.

PLANO BÁSICO AMBIENTAL
(PBA)

1. Introdução

Este Plano Básico Ambiental (PBA) tem como finalidade estabelecer as diretrizes, programas e medidas ambientais necessárias para orientar a execução de obras rodoviárias, garantindo que os impactos gerados durante todas as fases do empreendimento — planejamento, instalação, operação e desmobilização — sejam devidamente prevenidos, mitigados, compensados ou monitorados.

Embora este documento seja apresentado em caráter genérico, o modelo aqui descrito pode ser adaptado às especificidades de cada obra rodoviária, considerando aspectos como extensão da rodovia, localização geográfica, características socioambientais da área de influência, estágio do licenciamento ambiental e condicionantes estabelecidas pelos órgãos competentes.

O PBA também serve como instrumento técnico de gestão e controle ambiental, integrando o planejamento do empreendimento e orientando as ações de engenheiros, gestores ambientais e equipes operacionais. Por meio de sua aplicação, busca-se:

- Minimizar impactos ambientais adversos;
- Promover o uso sustentável dos recursos naturais;
- Garantir o atendimento à legislação ambiental vigente;
- Favorecer o diálogo com comunidades afetadas e órgãos fiscalizadores;
- Contribuir para a melhoria da qualidade socioambiental nas regiões de influência da obra.

Este plano é, portanto, um guia prático e adaptável, que deve ser atualizado conforme o avanço do projeto e as demandas identificadas em campo, mantendo alinhamento com as melhores práticas de engenharia e gestão ambiental.

2. Contexto Legal e Licenciamento

O presente Plano Básico Ambiental (PBA) é elaborado em estrita conformidade com a legislação ambiental vigente, destacando-se a Conselho Nacional do Meio Ambiente por meio da Resolução CONAMA nº 01/1986, bem como a Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Também são observadas as normas complementares aplicáveis ao licenciamento e à execução de obras rodoviárias, em âmbito federal, estadual e municipal.

O documento tem como finalidade atender integralmente às condicionantes estabelecidas na Licença Prévia (LP), bem como às exigências das demais licenças ambientais cabíveis (Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO), emitidas pelo órgão ambiental competente. Dessa forma, o PBA constitui instrumento técnico essencial para orientar a implementação das medidas mitigadoras, programas ambientais e ações de controle e monitoramento, assegurando a viabilidade ambiental do empreendimento e o atendimento à legislação aplicável ao longo de todas as fases do projeto.

3. Descrição da Obra

O presente modelo refere-se a empreendimentos de infraestrutura rodoviária, abrangendo as principais etapas executivas, tais como serviços de terraplenagem (corte, aterro e compactação do solo), pavimentação (incluindo sub-base, base e revestimento), implantação de sistemas de drenagem superficial e profunda, sinalização viária horizontal e vertical, além da instalação e operação de canteiros de obras e áreas de apoio.

A obra poderá ainda contemplar atividades complementares, como supressão vegetal autorizada, regularização de acessos, implantação de dispositivos de segurança viária e eventuais intervenções em áreas sensíveis, conforme previsto no projeto executivo.

Ressalta-se que a caracterização detalhada do empreendimento, incluindo localização, extensão, métodos construtivos, cronograma e quantitativos, deverá ser devidamente ajustada e apresentada de acordo com as especificidades do projeto em questão, garantindo maior precisão técnica e aderência às exigências do órgão ambiental competente.

4. Diagnóstico Ambiental

O diagnóstico ambiental constitui a base para o planejamento e execução das medidas mitigadoras previstas no PBA. Ele tem como objetivo caracterizar a área de influência do empreendimento, identificando os aspectos e fatores ambientais que poderão ser afetados pela obra rodoviária.

Este diagnóstico deve ser estruturado em três componentes principais — **meio físico, meio biótico e meio socioeconômico** — e, sempre que possível, utilizar dados secundários (estudos existentes, mapeamentos e banco de dados oficiais) complementados por levantamentos de campo simplificados.

4.1 Meio Físico

- **Geologia e geomorfologia:** descrição dos tipos de solo e formações geológicas predominantes, estabilidade do terreno e áreas suscetíveis à erosão.
- **Clima e hidrologia:** regime de chuvas, temperatura, ventos predominantes e cursos d'água na área de influência direta e indireta da rodovia.
- **Qualidade ambiental:** condições da qualidade do ar, níveis de ruído e presença de passivos ambientais existentes.

4.2 Meio Biótico

- **Flora:** tipos de vegetação (nativa ou exótica), presença de áreas de preservação permanente (APP), fragmentação de habitats e espécies ameaçadas.
- **Fauna:** ocorrência de espécies silvestres, áreas de reprodução, rotas de deslocamento e risco de atropelamento de animais.
- **Sensibilidade ecológica:** identificação de ecossistemas frágeis ou prioritários para conservação.

4.3 Meio Socioeconômico

- **Uso e ocupação do solo:** áreas urbanas, rurais, agrícolas ou de preservação.
- **Comunidades e infraestrutura:** proximidade de povoados, escolas, postos de saúde, estradas vicinais e áreas de interesse cultural ou histórico.
- **Aspectos socioeconômicos:** atividades econômicas predominantes, geração de empregos e possíveis interferências no cotidiano da população local.

4.4 Áreas de Influência

- **Área de influência direta (AID):** corresponde à faixa diretamente afetada pela obra (e.g., faixa de domínio e canteiros).
- **Área de influência indireta (AI):** abrange regiões impactadas de forma secundária, como comunidades próximas, mananciais e áreas de captação de recursos.

5. Programas e Planos Ambientais

O PBA deverá detalhar os programas ambientais a serem implementados durante a execução da obra. Sugere-se a inclusão dos seguintes programas:

- Programa de Gerenciamento de Resíduos de Obra (PGR)
- Programa de Controle de Erosão e Assoreamento
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

- Programa de Proteção à Fauna e Flora
- Programa de Gerenciamento de Áreas de Preservação Permanente (APP)
- Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social
- Programa de Segurança Operacional e Sinalização Ambiental

6. Plano de Emergência Ambiental

O Plano de Emergência Ambiental (PEA) tem como objetivo **estabelecer ações preventivas e corretivas** para situações de risco ou acidentes ambientais que possam ocorrer durante a execução da obra rodoviária. A implementação deste plano é fundamental para **minimizar impactos imediatos ao meio ambiente, à segurança dos trabalhadores e às comunidades vizinhas**, além de garantir conformidade com exigências legais e condicionantes do licenciamento ambiental.

6.1 Tipos de Ocorrências Previstas

O PEA deve contemplar a resposta para diferentes cenários de risco, incluindo:

- **Derramamento de combustíveis e óleos** provenientes de máquinas e veículos;
- **Incêndios florestais ou em canteiros de obra;**
- **Acidentes com cargas perigosas;**
- **Rompimento ou falha em sistemas de contenção de sedimentos;**
- **Eventos climáticos extremos**, como enchentes, deslizamentos de taludes ou vendavais;
- **Atropelamento ou resgate de fauna** em situações emergenciais.

6.2 Estrutura de Atendimento

O plano deve definir:

- **Equipe de resposta:** profissionais treinados e designados para atuar em emergências (ex.: brigadistas ambientais).
- **Fluxo de comunicação:** contatos de emergência (corpo de bombeiros, defesa civil, órgãos ambientais, hospital local).

- **Materiais e equipamentos:** kits de contenção de óleo, extintores, EPIs, barreiras de contenção, lonas, pás e outros.
- **Pontos estratégicos:** locais para armazenar kits emergenciais ao longo do trecho da obra.

6.3 Procedimentos Operacionais

- **Prevenção:** inspeções periódicas em máquinas, armazenamento adequado de combustíveis e capacitação de equipes.
- **Resposta imediata:** ações rápidas de contenção, isolamento da área e notificação aos órgãos competentes.
- **Mitigação e recuperação:** limpeza do local, manejo de resíduos e restauração ambiental quando necessário.
- **Investigação pós-evento:** análise de causas, elaboração de relatório e atualização dos protocolos para evitar recorrência.

6.4 Treinamento e Simulados

É recomendada a **realização periódica de treinamentos e simulados** com as equipes envolvidas, para garantir a eficiência e agilidade na resposta a emergências ambientais.

6.5 Integração com Outros Planos

O PEA deve ser articulado com o **Plano de Segurança da Obra**, **Programa de Educação Ambiental** e com o **sistema de gestão ambiental** do empreendimento, garantindo uma abordagem integrada de prevenção e resposta.

7. Equipe Técnica

Identificação e qualificação mínima da equipe responsável pela execução e acompanhamento dos programas ambientais, incluindo engenheiro ambiental, biólogo, técnico de segurança e demais profissionais necessários.

8. Cronograma de Implantação

O cronograma deverá contemplar a execução dos programas ambientais de forma integrada e simultânea às etapas construtivas da obra, garantindo o acompanhamento contínuo das atividades e o cumprimento das medidas mitigadoras e de controle ambiental. Recomenda-se que sua apresentação seja estruturada em formato de tabela, contendo a correlação entre as fases do empreendimento, os programas ambientais, os prazos de execução e os responsáveis técnicos, de modo a facilitar o monitoramento, a gestão e a verificação do atendimento às condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental competente.

9. Orçamento Ambiental

O orçamento ambiental deverá apresentar, de forma detalhada e discriminada, os custos previstos para a implementação de cada programa ambiental integrante do PBA, contemplando, no mínimo, despesas com mão de obra técnica e operacional, aquisição de materiais, equipamentos, insumos, serviços especializados e eventuais custos com monitoramento e relatórios.

Sempre que possível, os valores devem ser individualizados por programa e por etapa de execução, permitindo maior controle financeiro e rastreabilidade dos investimentos ambientais. Recomenda-se, ainda, a apresentação em formato de planilha, com indicação de unidades, quantitativos, custos unitários e totais, bem como a previsão de desembolso ao longo do cronograma da obra.

O detalhamento orçamentário constitui instrumento fundamental para assegurar a viabilidade e a efetiva execução das ações ambientais propostas, além de subsidiar o acompanhamento pelo órgão ambiental competente quanto ao cumprimento das condicionantes do licenciamento.

10. Monitoramento e Indicadores

Este item estabelece os critérios, métodos e indicadores a serem utilizados para o acompanhamento sistemático e a avaliação do desempenho ambiental do empreendimento ao longo da execução das obras rodoviárias. O monitoramento deverá ser contínuo e alinhado aos programas ambientais previstos no PBA, permitindo a verificação da eficácia das medidas mitigadoras e de controle adotadas.



Os indicadores devem ser definidos de forma clara, mensurável e objetiva, contemplando aspectos como qualidade do solo, água e ar, controle de processos erosivos, gestão de resíduos, ruído, supressão vegetal e recuperação de áreas degradadas, quando aplicável. Sempre que possível, devem ser estabelecidas metas, padrões de referência e limites aceitáveis, com base na legislação vigente e em normas técnicas pertinentes.

Recomenda-se que o sistema de monitoramento inclua a periodicidade das medições, metodologias aplicáveis, responsáveis técnicos e formas de registro e apresentação dos resultados, preferencialmente por meio de relatórios técnicos periódicos. Esses relatórios devem possibilitar a análise evolutiva dos indicadores, subsidiando a tomada de decisão e a adoção de medidas corretivas, preventivas ou compensatórias, sempre que necessário, garantindo o atendimento às condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental competente.

11. Responsabilidades e Acompanhamento

O PBA deverá estabelecer, de forma clara e objetiva, a atribuição de responsabilidades entre o empreendedor, as empresas contratadas e o órgão ambiental competente, no que se refere à implementação, acompanhamento e fiscalização das medidas ambientais previstas.

Ao empreendedor cabe assegurar a execução integral dos programas ambientais, disponibilizando recursos financeiros, humanos e materiais necessários, além de garantir o cumprimento das condicionantes do licenciamento. À(s) empresa(s) contratada(s), compete a execução das atividades conforme as diretrizes estabelecidas no PBA, observando as boas práticas ambientais, normas técnicas aplicáveis e orientações da equipe técnica responsável.

O órgão ambiental, por sua vez, exerce a função de fiscalização e acompanhamento, podendo realizar vistorias, solicitar informações, relatórios técnicos e comprovações do cumprimento das obrigações ambientais estabelecidas nas licenças.

Recomenda-se, ainda, a definição de responsáveis técnicos por cada programa ambiental, bem como a implementação de mecanismos de controle, registro e comunicação, garantindo a rastreabilidade das ações executadas e maior eficiência no acompanhamento do desempenho ambiental do empreendimento ao longo de todas as fases da obra.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
(PCA)



1. INTRODUÇÃO

O Plano de Controle Ambiental (PCA) é um importante instrumento técnico que integra o processo de licenciamento ambiental, sendo exigido em diversas fases do empreendimento, especialmente durante a implantação de obras com potencial de impacto ambiental, como as rodoviárias. Trata-se de um documento que detalha as medidas de controle, mitigação e monitoramento dos impactos ambientais previstos, promovendo uma execução mais responsável e sustentável do projeto.

No caso das obras rodoviárias, que geralmente envolvem movimentação significativa de terra, supressão de vegetação, alteração de cursos d'água e interferência em áreas sensíveis, o PCA assume papel estratégico na prevenção de danos ambientais e na promoção da integração entre o empreendimento e o meio ambiente natural e antrópico.

Além de orientar a adoção de boas práticas ambientais, o PCA também serve como base para fiscalização e acompanhamento das ações ambientais durante todas as fases da obra – desde o planejamento e a instalação do canteiro até a operação da infraestrutura concluída.

Este documento apresenta diretrizes gerais aplicáveis a empreendimentos rodoviários em diferentes estágios e escalas, devendo ser adaptado de acordo com as características específicas do local, as exigências legais e as condicionantes estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes.



2. OBJETIVOS

O presente Plano Básico Ambiental (PBA) tem como objetivo geral garantir que as atividades relacionadas à implantação e operação das obras rodoviárias sejam conduzidas em conformidade com os princípios da sustentabilidade ambiental, assegurando a prevenção, mitigação e controle dos impactos ambientais identificados.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Assegurar o pleno atendimento à legislação ambiental vigente, bem como às normas técnicas aplicáveis e condicionantes estabelecidas no processo de licenciamento ambiental;
- Identificar, avaliar e minimizar os impactos ambientais decorrentes das diferentes fases do empreendimento, incluindo implantação, operação e, quando aplicável, desmobilização;
- Estabelecer diretrizes técnicas e operacionais para o monitoramento sistemático dos aspectos e impactos ambientais, por meio da definição de indicadores, metodologias e periodicidade de acompanhamento;
- Definir e implementar medidas mitigadoras, corretivas e compensatórias adequadas, visando a redução dos impactos negativos e a potencialização dos impactos positivos associados ao empreendimento;
- Promover a adequada gestão ambiental das atividades, assegurando o uso racional dos recursos naturais e a proteção dos meios físico, biótico e socioeconômico;
- Garantir a melhoria contínua do desempenho ambiental da obra, por meio da avaliação periódica dos resultados obtidos e da adoção de ações corretivas sempre que necessário.

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este Plano de Controle Ambiental (PCA) é aplicável a obras rodoviárias em geral, incluindo a construção de novas vias, duplicações, alargamentos, pavimentação, reabilitação de trechos existentes, implantação de acostamentos, melhorias em sistemas de drenagem, correção de traçados, bem como atividades de manutenção e conservação de rodovias. Essas intervenções podem ocorrer em áreas urbanas, periurbanas ou rurais, atravessando diferentes biomas, unidades de conservação ou zonas de interesse socioambiental.

A caracterização do empreendimento deve contemplar informações detalhadas sobre o escopo da obra, extensão total do trecho rodoviário, localização geográfica (com coordenadas e mapas temáticos), tipos de serviços a serem executados, cronograma físico-financeiro, materiais a serem utilizados, estimativas de geração de resíduos e volume de movimentação de solo.

Adicionalmente, é importante apresentar os aspectos construtivos da obra, como as técnicas de engenharia adotadas, estruturas previstas (pontes, viadutos, passagens de fauna, bueiros, contenções, entre outros), e identificar áreas auxiliares como canteiros de obras, jazidas, locais de bota-fora e instalações provisórias.

Todos esses elementos devem estar devidamente integrados ao diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, a fim de subsidiar a identificação de possíveis impactos e orientar a definição de medidas preventivas e mitigadoras adequadas.

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

O diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento constitui etapa fundamental para a caracterização das condições ambientais prévias à implantação das obras, servindo como base para a identificação, avaliação e gestão dos impactos ambientais.

O levantamento deverá contemplar, de forma integrada e sistematizada, os componentes dos meios físico, biótico e antrópico, considerando as áreas de influência direta (AID) e indireta (AII) do empreendimento, conforme definido nos estudos ambientais.

Meio Físico

Deverá abranger a caracterização dos elementos naturais que compõem o ambiente físico da região, incluindo:

- Geomorfologia e relevo, com identificação de áreas suscetíveis a processos erosivos e instabilidades geotécnicas;
- Geologia regional e local, com ênfase nas características litológicas e estruturais relevantes para a obra;
- Solos, incluindo classificação, aptidão, vulnerabilidade à erosão e capacidade de suporte;
- Recursos hídricos superficiais e subterrâneos, contemplando hidrografia, regime hídrico, áreas de preservação permanente (APPs) e possíveis interferências;
- Condições climáticas, com análise de variáveis como precipitação, temperatura, regime de ventos e sazonalidade.

Meio Biótico

Deverá contemplar o levantamento e a análise dos componentes biológicos da área de influência, incluindo:

- Caracterização da cobertura vegetal, com identificação de fitofisionomias, estágios sucessionais e áreas legalmente protegidas;
- Levantamento da fauna local, com identificação de espécies, habitats, corredores ecológicos e, quando aplicável, espécies ameaçadas ou endêmicas;
- Avaliação dos ecossistemas presentes e seu grau de conservação, incluindo possíveis áreas sensíveis ou de relevante interesse ambiental.



Meio Antrópico

Deverá abordar os aspectos socioeconômicos e de ocupação humana da área de influência, incluindo:

- Uso e ocupação do solo, com identificação de áreas urbanas, rurais, produtivas e de preservação;
- Caracterização das comunidades locais, incluindo aspectos demográficos, culturais e sociais;
- Atividades econômicas predominantes na região e possíveis interferências do empreendimento;
- Infraestrutura existente, como vias de acesso, sistemas de abastecimento, saneamento e equipamentos públicos;
- Identificação de áreas de interesse social, cultural ou histórico que possam ser afetadas pelas obras.

5. PROGRAMAS E MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

Os Programas Ambientais constituem o conjunto de ações, procedimentos e medidas técnicas destinadas à prevenção, mitigação, controle e compensação dos impactos ambientais identificados para o empreendimento, devendo ser implementados ao longo das fases de implantação e operação das obras rodoviárias.

Cada programa deverá conter, no mínimo: objetivo, justificativa, área de abrangência, metodologia de execução, responsáveis técnicos, periodicidade, indicadores de desempenho e forma de registro e reporte dos resultados.

Os principais programas a serem contemplados são descritos a seguir:

- ***Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)***

Tem como objetivo assegurar o manejo adequado dos resíduos gerados durante as obras, contemplando as etapas de segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, transporte e destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente. Deverá prever o controle documental, rastreabilidade e destinação por empresas licenciadas.

- ***Programa de Controle de Erosão e Assoreamento***

Visa prevenir e controlar processos erosivos e o carreamento de sedimentos para corpos hídricos, por meio da adoção de medidas como drenagem adequada, proteção de taludes, revegetação, bacias de contenção e demais dispositivos de controle, especialmente em áreas expostas e sensíveis.

- ***Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)***

Tem por finalidade promover a recomposição ambiental das áreas impactadas pelas obras, incluindo áreas de empréstimo, bota-fora, canteiros e faixas de intervenção, por meio de técnicas de recomposição do solo, estabilização e revegetação com espécies adequadas, preferencialmente nativas.

- ***Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental (Água, Ar e Solo)***

Objetiva acompanhar sistematicamente possíveis alterações nos parâmetros ambientais decorrentes das atividades do empreendimento, por meio de campanhas periódicas de monitoramento, análises laboratoriais e comparação com padrões legais, possibilitando a adoção de medidas corretivas quando necessário.



• ***Programa de Educação Ambiental***

Visa promover a conscientização e capacitação dos trabalhadores e, quando aplicável, das comunidades envolvidas, quanto às boas práticas ambientais, uso racional dos recursos naturais, gestão de resíduos e prevenção de impactos, contribuindo para a melhoria do desempenho ambiental do empreendimento.

• ***Programa de Comunicação Social***

Tem como objetivo estabelecer canais de comunicação eficazes entre o empreendedor, trabalhadores, comunidades locais e demais partes interessadas, garantindo transparência, divulgação das atividades e tratamento adequado de demandas, reclamações e sugestões.

• ***Programa de Proteção à Fauna e Flora***

Destina-se à proteção dos recursos biológicos na área de influência do empreendimento, incluindo ações de afugentamento, resgate e salvamento de fauna, controle de supressão vegetal, proteção de espécies ameaçadas e orientação das equipes quanto à preservação ambiental.

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento ambiental é uma etapa essencial para garantir que as ações previstas no Plano de Controle Ambiental (PCA) sejam efetivamente implementadas e cumpram seu papel de prevenir, mitigar ou compensar os impactos ambientais identificados. Trata-se de um processo contínuo que visa avaliar a eficácia das medidas adotadas, permitindo ajustes ou correções quando necessário.

Para isso, devem ser definidos **indicadores de desempenho ambiental** claros, mensuráveis e compatíveis com os objetivos dos programas de controle. Esses indicadores podem envolver parâmetros físicos (como turbidez da água, níveis de poeira, ruído), químicos (como qualidade da água e do solo), biológicos (como presença de fauna e flora nativas) e sociais (como o nível de satisfação das comunidades afetadas).

Os **métodos de monitoramento** devem estar tecnicamente embasados, utilizando procedimentos padronizados e equipamentos adequados. As coletas e análises devem ser realizadas por profissionais habilitados, com frequência definida de acordo com o tipo de impacto e a fase da obra.

Todos os dados obtidos durante o processo de monitoramento devem ser sistematicamente **registrados em relatórios técnicos**, incluindo gráficos, tabelas comparativas, fotografias e mapas quando aplicável. Esses relatórios deverão ser periodicamente enviados aos **órgãos ambientais competentes**, respeitando os prazos e formatos estabelecidos pelas condicionantes do licenciamento ambiental.

Além disso, é recomendável que o empreendedor mantenha um sistema de gestão ambiental interno, com auditorias periódicas, revisão de procedimentos e capacitação da equipe, garantindo que os resultados do monitoramento sirvam como base para a **melhoria contínua do desempenho ambiental** do empreendimento.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este modelo de Plano de Controle Ambiental (PCA) representa uma diretriz geral e introdutória, com o objetivo de orientar a estruturação de documentos específicos conforme a natureza e a complexidade de cada empreendimento rodoviário. Embora forneça uma base sólida, cabe ao empreendedor, juntamente com sua equipe técnica multidisciplinar, desenvolver um PCA customizado, que considere de forma aprofundada as **particularidades ambientais, sociais e territoriais da área de intervenção**.

A elaboração de um PCA eficaz depende diretamente dos dados obtidos em estudos ambientais prévios, como o Diagnóstico Ambiental, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ou outros instrumentos exigidos pelo órgão licenciador. Esses estudos devem subsidiar a identificação de riscos, impactos e oportunidades para a **adoção de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias robustas e integradas**.

Além disso, é fundamental que o PCA esteja alinhado às exigências legais federais, estaduais e municipais, bem como às **condicionantes estabelecidas durante o processo de licenciamento ambiental**. O não atendimento dessas exigências pode implicar sanções administrativas, paralisações de obras e danos à imagem institucional do empreendimento.

Por fim, reforça-se que o PCA não deve ser um documento estático. Ao longo da execução da obra, deve ser objeto de revisão e atualização sempre que houver alterações significativas no escopo do projeto, mudanças nas condições ambientais locais, ou conforme os resultados do monitoramento ambiental indiquem a necessidade de readequações.

Plano de Gestão Socioambiental
PGAS

1. APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Gestão Socioambiental (PGSA) constitui instrumento técnico de planejamento e gestão, elaborado com a finalidade de estabelecer diretrizes, medidas e procedimentos voltados à prevenção, mitigação, compensação e monitoramento dos impactos socioambientais decorrentes da implantação e operação do empreendimento rodoviário.

O PGSA integra o conjunto de estudos ambientais exigidos no âmbito do processo de licenciamento, configurando-se como ferramenta essencial para a adequada condução das atividades, em conformidade com a legislação ambiental vigente, normas técnicas aplicáveis e condicionantes estabelecidas pelos órgãos competentes.

Este plano orienta a implementação de programas ambientais e ações de controle, visando assegurar o uso racional dos recursos naturais, a proteção dos meios físico, biótico e socioeconômico, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável na área de influência do empreendimento.

Adicionalmente, o PGSA estabelece mecanismos de comunicação e interação com as partes interessadas, incluindo comunidades locais, instituições públicas e demais atores envolvidos, garantindo transparência, participação social e adequada gestão de demandas e conflitos eventualmente associados às atividades do empreendimento.

Dessa forma, busca-se assegurar que as intervenções sejam realizadas de maneira ambientalmente adequada e socialmente responsável, minimizando riscos à biodiversidade, aos recursos hídricos, ao patrimônio cultural e à qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que se potencializam os benefícios socioeconômicos decorrentes da implantação da rodovia.

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO

-Empresa: Tecpav Engenharia Ltda
-CNPJ: 22.782.061/0001-90
-Endereço: Rua 23 nº 420 QD. A-11 LT. 20 SALA 17
-CEP: 74.805-260

3. OBJETIVOS DO PGSA (PROGRAMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL)

O Programa de Gestão Socioambiental (PGSA) tem como objetivo geral assegurar que a implantação e operação da rodovia sejam conduzidas de forma ambientalmente adequada e socialmente responsável, promovendo o equilíbrio entre o desenvolvimento do empreendimento e a proteção dos recursos naturais, bem como o bem-estar das populações envolvidas.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Assegurar o pleno atendimento à legislação socioambiental vigente, às normas técnicas aplicáveis e às condicionantes estabelecidas no processo de licenciamento ambiental;
- Identificar, avaliar e mitigar os impactos socioambientais negativos decorrentes das atividades do empreendimento, em todas as suas fases, adotando medidas preventivas, corretivas e compensatórias;
- Potencializar os impactos positivos associados à implantação da rodovia, especialmente no que se refere à melhoria da infraestrutura, geração de emprego e renda e dinamização das atividades econômicas locais;
- Promover a integração e o diálogo contínuo com as partes interessadas, incluindo comunidades locais, trabalhadores e órgãos públicos, por meio de ações estruturadas de comunicação social;
- Desenvolver e implementar ações de educação ambiental, visando a conscientização dos colaboradores e da população diretamente afetada quanto à importância da conservação ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais;
- Estabelecer mecanismos de monitoramento, controle e avaliação do desempenho socioambiental, por meio de indicadores e relatórios periódicos, garantindo a melhoria contínua das ações implementadas;
- Prevenir, reduzir e, quando necessário, compensar conflitos socioambientais decorrentes da execução das obras, assegurando a adequada gestão das demandas sociais relacionadas ao empreendimento.

4. BASE LEGAL E INSTITUCIONAL

O Programa de Gestão Socioambiental (PGSA) está fundamentado no arcabouço legal e institucional vigente, em âmbito federal, estadual e municipal, bem como nas normas técnicas aplicáveis e nas condicionantes estabelecidas no processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

A observância desses instrumentos legais tem por finalidade garantir a conformidade ambiental das atividades desenvolvidas, assegurando a prevenção, mitigação e controle dos impactos socioambientais decorrentes da implantação e operação da rodovia.

Dentre os principais dispositivos legais e normativos aplicáveis, destacam-se:

- A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente o Art. 225, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o dever do Poder Público e da coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
- A Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, seus instrumentos e diretrizes, incluindo o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais;
- As Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com destaque para a Resolução nº 001/1986, que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), e a Resolução nº 237/1997, que regulamenta os procedimentos de licenciamento ambiental;
- A legislação estadual e municipal aplicável ao empreendimento, incluindo normas específicas relacionadas ao uso e ocupação do solo, recursos hídricos, supressão vegetal, gestão de resíduos e demais aspectos ambientais pertinentes;
- As normas e diretrizes dos órgãos ambientais competentes, no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), bem como eventuais exigências de órgãos intervenientes;
- As condicionantes, restrições e medidas de controle estabelecidas nas licenças ambientais emitidas para o empreendimento, as quais possuem caráter obrigatório e vinculante;
- Normas técnicas brasileiras aplicáveis (ABNT), quando pertinentes às atividades desenvolvidas, especialmente aquelas relacionadas à gestão ambiental, controle de poluição, monitoramento e segurança.

Dessa forma, o PGSA deverá ser implementado em estrita conformidade com os instrumentos legais e institucionais mencionados, garantindo a rastreabilidade das ações, o atendimento às exigências dos órgãos competentes e a adequada gestão socioambiental do empreendimento.

5. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

O diagnóstico socioambiental consiste na caracterização prévia da área de influência direta e indireta do empreendimento, com o objetivo de subsidiar a identificação dos impactos ambientais e a proposição de medidas mitigadoras adequadas.

5.1 Meio Físico

Inclui os aspectos naturais da região que podem ser afetados ou influenciar a implantação da rodovia:

Relevo: Descrição das formas do terreno, como planícies, vales e áreas montanhosas, que influenciam a construção e drenagem da rodovia.

Solos: Caracterização dos tipos de solos presentes, sua estabilidade e capacidade de suporte, fundamentais para o dimensionamento da infraestrutura.

Clima: Condições climáticas predominantes (temperatura, precipitação, ventos), que interferem no cronograma de obras e na manutenção da via.

Hidrografia e Recursos hídricos: Levantamento de corpos d'água (rios, córregos, nascentes) e aquíferos presentes na região, com destaque para a qualidade e quantidade de água, além de áreas de preservação permanente (APPs) envolvidas.

5.2 Meio Biótico

Abrange os elementos vivos do ecossistema local:

Fauna: Espécies de animais silvestres existentes na região, com ênfase naquelas ameaçadas de extinção ou com hábitos migratórios, que podem ser afetadas por atropelamentos ou fragmentação de habitat.

Flora: Composição da vegetação nativa, incluindo áreas de mata, espécies endêmicas ou protegidas, e eventuais passivos ambientais como desmatamento anterior ou invasões biológicas.

5.3 Meio Socioeconômico

Refere-se à interação do empreendimento com a sociedade local:

Comunidades Lindeiras: Povoados e populações diretamente afetadas pela obra, seja por proximidade física ou alterações no cotidiano (ruídos, poeira, acesso, etc.).

Economia Local: Atividades econômicas predominantes (agricultura, comércio, turismo), que podem ser impactadas positiva ou negativamente pela implantação da rodovia.

Uso do Solo: Análise das formas atuais de ocupação da terra, como áreas agrícolas, urbanas, industriais ou de preservação.

Aspectos Culturais: Levantamento de bens materiais e imateriais relevantes, como sítios arqueológicos, festas populares, tradições e formas de organização social.

6. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

Nesta seção são apresentados os principais impactos esperados decorrentes da implantação e operação da rodovia, classificados quanto à natureza (positiva ou negativa) e magnitude (baixa, média ou alta).

Supressão Vegetal (Impacto Negativo – Alto)

Refere-se à remoção de áreas de vegetação nativa para a abertura da faixa de domínio da rodovia. Pode provocar fragmentação de habitats, perda de biodiversidade e comprometimento de áreas de preservação permanente (APPs).

Geração de Empregos (Impacto Positivo – Médio)

Durante as fases de construção e operação, há a criação de postos de trabalho diretos e indiretos, contribuindo para a renda local e movimentação da economia, ainda que de forma temporária.

Interferência em Corpos Hídricos (Impacto Negativo – Alto)

Obras como terraplenagem, drenagem e construção de pontes podem alterar cursos d'água, afetar a qualidade da água e comprometer ecossistemas aquáticos e a disponibilidade hídrica.

Melhoria do Escoamento da Produção (Impacto Positivo – Alto)

Com a nova infraestrutura, há maior eficiência no transporte de bens e produtos, reduzindo custos logísticos, tempo de deslocamento e promovendo o desenvolvimento regional.

7. PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Estes programas têm como objetivo operacionalizar as medidas de controle, mitigação, compensação e acompanhamento dos impactos identificados, garantindo a conformidade legal e a responsabilidade socioambiental do empreendimento.

Programa de Educação Ambiental

Visa sensibilizar e capacitar trabalhadores e comunidades sobre a importância da conservação ambiental, promovendo práticas sustentáveis no canteiro de obras e no entorno.

Programa de Comunicação Social

Tem como foco estabelecer uma comunicação clara, transparente e contínua com as partes interessadas, promovendo o diálogo com comunidades, autoridades e órgãos ambientais.

Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos

Prevê o acompanhamento da qualidade e quantidade das águas superficiais e subterrâneas nas áreas afetadas, garantindo a detecção de eventuais contaminações ou alterações.

Programa de Resgate de Fauna e Flora

Realiza o salvamento e relocação de espécies vegetais e animais encontrados na área de intervenção, especialmente os ameaçados de extinção ou de valor ecológico relevante.

Programa de Gestão de Resíduos da Obra

Estabelece diretrizes para o correto manejo, armazenamento, transporte e destinação dos resíduos gerados durante a construção, evitando contaminações e impactos ao meio ambiente.

Programa de Saúde e Segurança do Trabalho

Garante condições seguras e salubres para os trabalhadores, com foco na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e no cumprimento das normas regulamentadoras (NRs).

Programa de Controle de Processos Erosivos

Visa prevenir e controlar a erosão do solo em áreas de corte, aterro e taludes, utilizando técnicas de engenharia e medidas de contenção, protegendo a estabilidade da rodovia e o meio ambiente.

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento contínuo das ações e programas previstos no PGSA é essencial para garantir sua eficácia e adequação às condições reais do empreendimento.

Indicadores Ambientais e Sociais

Serão utilizados parâmetros mensuráveis (como qualidade da água, número de atendimentos à comunidade, taxa de acidentes, entre outros) para verificar se os objetivos dos programas estão sendo alcançados.

Relatórios Periódicos

Serão elaborados e enviados aos órgãos competentes em prazos definidos pela legislação, contendo os resultados do monitoramento, ações realizadas e eventuais não conformidades.

Revisões e Ajustes

Os programas poderão ser reavaliados e modificados conforme a evolução das obras, mudanças nas condições ambientais ou exigências legais, garantindo sua atualização e efetividade.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução dos programas e medidas previstas neste Plano será apresentado por meio de ferramenta de planejamento do tipo Gráfico de Gantt, contemplando a distribuição temporal das atividades ao longo das fases de implantação e operação da rodovia.

O cronograma deverá indicar, de forma clara e objetiva:

- O período de início e término de cada programa ambiental e ação prevista;
- A relação entre as atividades (sequenciamento e interdependência);
- A compatibilização das ações ambientais com as etapas da obra;
- Os marcos relevantes (milestones) para acompanhamento da execução;
- A periodicidade das atividades contínuas, como monitoramentos e relatórios.

Deverá ainda permitir o acompanhamento sistemático da execução das ações, facilitando a verificação do cumprimento dos prazos estabelecidos e o atendimento às condicionantes ambientais.

O cronograma será utilizado como instrumento de gestão e controle, podendo ser atualizado sempre que necessário, em função de alterações no planejamento da obra, exigências dos órgãos ambientais ou ajustes decorrentes do monitoramento das atividades.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Plano de Gestão Socioambiental (PGSA) consolida o conjunto de diretrizes, programas e medidas destinadas a assegurar a adequada gestão dos aspectos e impactos socioambientais associados à implantação e operação da rodovia, reafirmando o compromisso do empreendimento com os princípios do desenvolvimento sustentável.

A integração de ações preventivas, mitigadoras, corretivas, compensatórias e de monitoramento contínuo permite não apenas a minimização dos impactos negativos, mas também a potencialização dos benefícios socioeconômicos decorrentes do empreendimento, garantindo maior eficiência ambiental e responsabilidade social ao longo de todas as suas fases.

Destaca-se que a efetividade do PGSA está diretamente relacionada à correta implementação dos programas ambientais, ao cumprimento das condicionantes do licenciamento e ao comprometimento dos responsáveis envolvidos, incluindo empreendedor, equipes técnicas e empresas contratadas.

O plano deverá ser objeto de acompanhamento sistemático, por meio de indicadores de desempenho, relatórios técnicos periódicos e processos de auditoria, possibilitando a avaliação contínua dos resultados e a adoção de medidas corretivas sempre que necessário.

Ressalta-se ainda que o PGSA possui caráter dinâmico e adaptativo, devendo ser revisado e atualizado sempre que houver alterações nas atividades do empreendimento, mudanças no cenário ambiental e social, ou novas exigências legais e institucionais, incluindo aquelas estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes.

Dessa forma, assegura-se a manutenção da conformidade legal, a melhoria contínua do desempenho socioambiental e a condução do empreendimento de forma ambientalmente adequada, socialmente justa e tecnicamente responsável, ao longo de todo o seu ciclo de vida.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
PGRCC

1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais as preocupações com as questões ambientais e a sustentabilidade estão na pauta das organizações. A adequação das práticas organizacionais as leis e normas ambientais, bem como a busca por imagem socialmente responsável faz com que as empresas procurem novas alternativas de gestão dos resíduos industriais como forma de mitigar o impacto de sua atuação no meio ambiente e na sociedade.

Buscar meios e técnicas para contribuir no meio ambiente face os conhecimentos substanciais da engenharia civil, vem em consonância com a construção sustentável, esta tem sido amplamente explorada e utilizada, uma vez que faz uso de equipamentos e de soluções tecnológicas visando o bom aproveitamento, conforto e o uso de recursos finitos, bem como a redução da poluição e a melhoria das condições do ar e climatização no ambiente interno.

O Plano em questão foi elaborado atendendo os requisitos da Resolução CONAMA nº307 de 05 de Julho de 2002, que estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, dispondo, desta forma, as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais, e faz parte dos documentos que estão sendo apresentados traça o processo de gerenciamento e as etapas dos processos produtivos de resíduos da Construtora.

2. NORMAS E RESOLUÇÕES

- Lei Federal nº 6.938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente;
- Lei Federal nº 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais;
- Lei Federal nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;
- Resolução CONAMA nº 307/02 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

- NBR nº 10.004/04 – Resíduos sólidos – Classificação.
- NBR nº 11.172/90 – Armazenamento de resíduos classes II – não inertes e III – inertes.
- NBR nº 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.
- NBR nº 15.112/04 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação.
- NBR nº 15.113/04 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação.
- NBR nº 15.114/04 – Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação.
- NBR nº 15.115/04 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos.
- NBR nº 15.116/04 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos.

3. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS

A construção civil nas áreas de infraestruturas e transporte, tem em suas características devido às práticas utilizadas, gera grandes volumes de resíduos, e isto pode ser observado desde a produção de insumos, que caracteriza a geração anterior a própria etapa construtiva das obras.

A construção e a reforma de edificações, demolições, obras viárias, materiais de escavação, são origens de resíduos da construção civil. A investigação da sua origem é importante para a quantificação e a qualificação dos volumes gerados. O resíduo gerado em novas construções provém de quatro fases, a fundação, a estrutura e alvenaria, o revestimento e o acabamento, sendo que os resíduos devem ser diferenciados em função do tempo, da atividade e da quantidade gerada.

De acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002, os resíduos da construção civil são classificados da seguinte forma:

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

- a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
- b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
- c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem /recuperação;

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

De acordo com NBR 10.004, os resíduos sólidos possuem a seguinte definição e classificação: "É todo o resíduo que se apresente em estado físico: sólido, semi-sólido ou pastoso, ou ainda, que apresente estado físico líquido com características que tornem inviável seu tratamento para posterior



lançamento na rede de esgotos ou corpos d'água, independentemente de seu destino final".

- **CLASSE I** (Resíduos Perigosos): Resíduos ou mistura de resíduos sólidos que em função de suas características de inflamabilidade, reatividade, corrosividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças; e apresentam efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou destinados de forma inadequada.

- **CLASSE II** (Resíduos Não-Perigosos): São classificados em IIA e IIB.

- **CLASSE IIA** (Resíduos Não-Inerte): São aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B – Inertes. Estes resíduos podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.

- **CLASSE IIB** (Resíduos Inerte): São aqueles que, quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

4. ÁREAS GERADORAS DE RESÍDUOS

A geração de resíduos da construtora, tem em sua característica a geração de resíduos, principalmente de classe B, conforme Tabela 1.

Segue abaixo a discriminação das áreas de edificações necessárias para andamento das atividades de pavimentação.

Edificações



- Escritórios
- Vestiários
- Sanitários
- Refeitórios
- Laboratórios
- Copa
- Lavatórios
- Pátio de estacionamento
- Outros

As estruturas são edificações necessárias para o andamento das obras e apoio dos funcionários.

5. ANÁLISE DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

A identificação e quantificação dos diversos resíduos gerados durante o funcionamento do empreendimento, assim como sua classificação de acordo com a Resolução nº 307/02 do CONAMA e a NBR 10.004 são apresentadas na tabela 1.

Resíduos Gerados	Volume estimado	Classe		Local de Geração	Destinação final / Reaproveitamento
		CONAMA 307	NBR 10004		
Papéis diversos e papelão	kg	Classe B	Classe II-B	Escritórios, áreas de vivência	Associação de Catadores de Material Reciclável
Embalagens plásticas	kg	Classe B	Classe II-B	Construção das edificações	Associação de Catadores de Material Reciclável
Plásticos diversos	kg	Classe B	Classe II-B	Atividades de funcionamento	Associação de Catadores de Material Reciclável
Resíduos orgânicos	Kg/dia	D	Classe II-A	Refeitórios	Aterro municipal
Resíduos sanitários	L/dia	D	Classe I	Sanitários	Aterro municipal

Tabela 1 – Classificação dos resíduos

6. PROGRAMA DE REDUÇÃO NA FONTE GERADORA

8.1. Redução

Assim, o primeiro passo é tentar reduzir ao máximo. Em seguida, a reutilização de um produto deve ser aplicada sempre que possível. Por último, quando um material precisar ser realmente descartado, podemos aplicar a reciclagem. Reduzir consiste em **diminuir o consumo de bens e serviços**.

8.2. Reaproveitamento

Como reaproveitamento dos resíduos gerados no próprio local empreendimento fará reuso:

- **Reutilização de resíduos classe A para aterro das edificações:** No caso dos resíduos classe A (segundo a resolução 307 do CONAMA) ou classe II-A (segundo NBR 10.004), estes serão utilizados como aterro para nivelamento do solo. Os resíduos de classe II-A devidamente acondicionados e não contaminados devem ser reutilizados para fins de aterro.

7. ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS

Assim como em qualquer plano de manejo de resíduos sólidos, é de fundamental importância que se busque ações pró-ativas sempre com o objetivo de minimizar a geração e reaproveitar ao máximo os resíduos. Porém, mesmo com essas ações, gera-se uma quantidade de resíduos que é inaproveitável no canteiro de obras, e deve ser enviado para tratamento e destino final.

Logo, o presente tópico tem como objetivo abordar as ações que serão tomadas no intuito de se efetuar o máximo de segregação possível dos



resíduos, de forma a minimizar os custos de transporte e todos os impactos derivados, a contribuir com as ações de reciclagem e reutilização e, como consequência, reduzir o ônus sobre o meio ambiente.

O acondicionamento apropriado pode ser necessário ao tipo de tratamento e disposição selecionado. O tipo de acondicionamento o reaproveitamento deve ser acordado entre o gerador e o consumidor.

O gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível as condições de reutilização e de reciclagem.

Resíduos Gerados	Classe		Descrição	Acondicionamento
	CONAMA 307	NBR 10004		
Papéis diversos e papelão	Classe B	Classe II-B	Escritórios, áreas de vivência	Contentor plástico
Embalagens plásticas	Classe B	Classe II-B	Construção das edificações	Caçamba estacionária para doação
Plásticos diversos	Classe B	Classe II-B	Atividades de funcionamento	Caçamba estacionária para doação
Resíduos orgânicos	D		Refeitórios	Contentor plástico

Resíduos sanitários	D		Sanitários	Fossa séptica
---------------------	---	--	------------	---------------

Tabela 2 – Acondicionamento dos resíduos.

9.1. Acondicionamento resíduos sólidos

Os resíduos serão acondicionados em um ponto mais próximo possível dos locais de geração dos mesmos, dispondo-os de forma compatível com seu volume e preservando a boa organização do local.

Na definição do tamanho, quantidade, localização e do tipo de dispositivo a ser utilizado para o acondicionamento dos resíduos será considerado este conjunto de fatores: volume e características físicas dos resíduos, facilitação para a coleta, controle da utilização dos dispositivos.

Os dispositivos para o acondicionamento dos resíduos de construção no empreendimento são:

- ✓ Contentor plástico: recipiente com capacidade de 1000 litros. Os contentores deverão ser recobertas internamente com sacos de rafia e identificadas com nomenclatura e cores da coleta seletiva de material.



Imagem 01 - Contentor plástico.

- ✓ Caçamba estacionária: As caçambas estacionarias tem capacidade de 7m³ e nas obras existem dois pontos distintos um com materiais para doação separados de acordo com o resíduo e outro para transporte para aterro.



Imagem 02 - Caçamba estacionária.



Imagem 03 – Tambor 200L

- ✓ Tambores: O tambor tem capacidade de 200L, e irá receber os resíduos perigosos.

9.2. Acondicionamento resíduos líquidos

Os sistemas de esgotamento sanitário oriunda das áreas de cozinhas, lavatório e sanitários. São armazenados em fossa séptica instalada na área do canteiro e passam por vistorias cotidianas para verificar o nível de armazenamento e sempre que necessário o resíduo é coletado por empresa especializada e faz o transporte e destinação final do efluente sanitário.

8. MANEJO INTERNO

O manejo interno dos resíduos deve ser feito por funcionários treinados, devem ser utilizados EPI's, e recipientes adequados para o manejo e transporte. O colaborador responsável pelo controle dos resíduos, como quantidade e destinação deve receber todas as instruções, tais como:

- Manuseio – Todo e qualquer manuseio de resíduos comuns ou perigosos nas instalações do empreendimento é executado pelo colaborador dotado de equipamentos de proteção pessoal (EPI) adequado.
- Os resíduos não devem ser misturados sendo viabilizados recipientes distintos para diferentes tipos de resíduos.
- Os resíduos devem ser estocados de forma individual por tipo, devido à possibilidade de contaminação ou mesmo de reação química que misturadas podem acarretar.
- Os recipientes devem ser dispostos na área de armazenamento, de tal forma que possam ser inspecionados visualmente.
- Verificar periodicamente o estado de conservação dos recipientes, caso sejam identificados pontos de deterioração causados por corrosão ou outros fatores os recipientes deverão ser restaurados ou substituídos.
- É ilegal o abandono de resíduos perigosos em terrenos, ruas, ou mesmo no lixo Comum.

É ilegal entregar resíduos perigosos a empresas de destinação que não tenham licença para esta atividade, fornecida pelo órgão ambiental.

10.1. Procedimentos de Manejo Interno Adotado

Os procedimentos de manejo dos resíduos devem ser realizados com toda a segurança pelos responsáveis pela coleta e transporte interno dos



resíduos. Na empresa são utilizados EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) específicos e adequados para tal trabalho, sendo esse manejo feito com a devida segurança.

A segregação, ou seja, a operação de separação do resíduo é realizada manualmente e mecanicamente sendo acondicionada em coletores específicos obedecendo às normas de segurança. A coleta interna dos resíduos do empreendimento atende buscar as necessidades da unidade geradora, quanto à frequência, horários e demais exigências dos serviços. A limpeza é dividida em setores e em horários estratégicos, normalmente no final do expediente de trabalho, quando os vasilhames estão cheios. A coleta interna entre o ponto de geração e a área de armazenamento interno da empresa é realizada manualmente, uma vez ao dia em todos os pontos de geração.

9. TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOS, TRATAMENTO EXTERNO E DISPOSIÇÃO FINAL

Dentre os equipamentos utilizados, quatro tipos de veículos são os mais apropriados para o transporte de resíduos: os caminhões poliguindaste, que operam com caçambas intercambiáveis para o transporte de resíduos a granel, não corrosivos e de toxicidade de moderada a baixa; caminhões-tanque, para o transporte de resíduos líquidos ou pastosos bastante fluídos e caminhões de carroceria aberta, de carga geral, para resíduos previamente embalados. A empresa responsável pelo recolhimento e transporte dos resíduos está em conformidade com a legislação ambiental.

No Brasil, a destinação final dos resíduos se dá em sua maior parte pela disposição em aterros, não sendo a tecnologia mais adequada devido ao elevado volume e à escassez de áreas específicas para a instalação destes aterros. Mas, por outro lado, constitui-se muitas vezes, na alternativa economicamente mais viável.

De acordo com Brasil (2004) os métodos utilizados para o tratamento e disposição final de resíduos são:

- Compostagem: Processo de obtenção de composto por meio de tratamento aeróbico de lodos de esgoto, resíduos agrícolas, industriais e, em especial, dos resíduos urbanos. Esse processo tem como resultado final um produto – composto orgânico – que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características.
- Remediação: Empregado em casos de contaminação com poluentes orgânicos, hidrocarbonetos de petróleo e derivados, solventes clorados e metais pesados. O processo é constituído por três técnicas: 1- Biorremediação; introdução de ar e nutrientes no solo contaminado para o desenvolvimento de microorganismos. 2- Termo remediação; fornos de queima provocam a evaporação dos contaminantes voláteis no solo. 3- Lavagem dos solos;
- Encapsulamento: modificação das características e de manuseio dos resíduos, a fim de diminuir a área superficial para que possa ocorrer a transferência ou perda de poluentes, limitarem a solubilidade ou desintoxicar quaisquer elementos perigosos para assim ser disposto em aterros.
- Autoclavação: esterilização dos resíduos na qual remove e/ou destrói todos os microorganismos presentes, vírus, bactérias. Utilizado no tratamento de resíduos hospitalares.
- Esterilização por microondas: processo de esterilização em forno com aquecimento por microondas. Após o resfriamento e moagem o resíduo é disposto em aterro sanitário.
- Co-processamento: destruição térmica através de fornos de cimento, diferente das outras técnicas usa-se o resíduo como potencial energético e substituição de matéria-prima na indústria cimenteira. Devido as altas temperaturas a destruição do resíduo é total e não geram cinzas, uma vez que o material da queima é incorporado à matriz do clínquer, eliminando a disposição em aterros. Ressalta-se que não são todos os resíduos que podem ser co-processados.

- Reprocessamento: processo onde existe o reaproveitamento de subprodutos, oriundos de diversos processos produtivos. Esta técnica baseia-se na fusão de resíduos após reação química, fazendo com que os produtos obtidos sejam, geralmente, considerados materiais seguros na produção de matéria-prima para a fabricação de outros produtos.
- Incineração: consiste no processo de oxidação térmica sob alta temperatura na qual ocorre a decomposição da matéria orgânica (resíduo), transformando-a em uma fase gasosa e outra sólida. Onde tem a finalidade de diminuir o volume, peso ou eliminá-lo e as cinzas serem devidamente dispostas em aterros industriais quando for constatado resíduo de alta periculosidade. Na qual deve ser conhecido o resíduo a ser incinerado devido à poluição dos gases gerados, tendo todas as medidas e dispositivos de controle.
- Reciclagem: aproveitamento dos detritos que eram considerados lixo e reutilizá-los no ciclo de produção de onde foram originados. São coletados, processados para serem utilizados como matéria-prima na manufatura de novos produtos.
- Landfarming: são sistemas de tratamento através das propriedades físicas e químicas do solo, de intensa atividade microbiana existente neste meio, promovem a biodegradação, desintoxicação, a transformação e a imobilização dos constituintes dos resíduos tratados, minimizando os riscos de contaminação. Os resíduos são tratados com aplicação controlada incorporados na superfície ou no interior do horizonte superficial do solo, acompanhadas a práticas de manejo e monitoramento constantes.
- Lixões: representa o método mais primitivo de disposição final de resíduos, o lixo é descarregado no solo sem nenhum tratamento, ocasionando sérios danos ao meio ambiente.
- Aterro Classe I: destinam-se os resíduos considerados perigosos de alta periculosidade. Ex: cinzas de incineradores, resíduos inflamáveis, tóxicos e etc. O aterro é dotado de uma estrutura capaz de minimizar os riscos de contaminação do lençol freático, pois é operado com



cobertura total a fim de evitar a formação de percolado devido à incidência das águas pluviais e ainda possui um sistema de dupla impermeabilização com manta PEAD (polietileno de alta densidade), protegendo o solo e lençóis de águas subterrâneas. Deve-se estar em conformidade com a NBR-8418 e NBR-10157 que define as exigências quanto aos critérios de projeto, construção e operação de aterros industriais classe I.

- Aterro Classe II – A: abrange o destino de resíduos não perigosos e não inertes e também resíduos domiciliares. Os Aterros Classe II-A possuem as seguintes características: impermeabilização com argila e geomembrana de PEAD, sistema de drenagem e tratamento de efluentes líquidos e gasosos e completo programa de monitoramento ambiental.
- Aterro Classe II – B: destinam-se resíduos inertes. Devido à característica inerte dos resíduos dispostos, o Aterro Classe II-B dispensa a impermeabilização do solo. Esse aterro possui sistema de drenagem de águas pluviais e um programa de monitoramento ambiental que contempla o acompanhamento geotécnico (movimentação, recalque e deformação) do maciço de resíduos.
- Aterros controlados: Esta forma de disposição produz, em geral, poluição localizada, pois similarmente ao aterro sanitário, a extensão da área de disposição é minimizada. Porém, geralmente não dispõe de impermeabilização de base (comprometendo a qualidade das águas subterrâneas), nem sistemas de tratamento de chorume ou de dispersão dos gases gerados. Este método é preferível ao lixão, mas, devido aos problemas ambientais que causa e aos seus custos de operação, a qualidade é inferior ao aterro sanitário.

Essa etapa é de fundamental importância para a implantação da pavimentação, depois das demais etapas cumpridas, tendo em vista a sua responsabilidade solidária com o destinatário final. O mercado disponibiliza várias alternativas para realizar o tratamento de resíduos, inclusive os contaminados. Os resíduos gerados vêm sofrendo todos os tratamentos



adequados que o mercado disponibiliza, sendo estes efetuados por empresas especializadas contratadas e os materiais recicláveis de valor agregado são doados a cooperativas presentes no município.

10. Considerações Finais

O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) constitui instrumento fundamental para a adequada gestão dos resíduos gerados nas atividades de construção, assegurando a adoção de práticas ambientalmente corretas em todas as etapas do manejo.

A implementação das diretrizes e procedimentos estabelecidos neste plano possibilita a minimização da geração de resíduos, a promoção da segregação na fonte, o acondicionamento adequado, o transporte seguro e a destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente e normas técnicas aplicáveis.

Destaca-se que a efetividade do PGRCC depende diretamente do comprometimento dos responsáveis pela execução das atividades, bem como da capacitação contínua das equipes envolvidas, garantindo o cumprimento das boas práticas de gestão de resíduos e a redução dos impactos ambientais associados.

O plano deverá ser acompanhado de forma sistemática, por meio de registros, controles e, quando aplicável, emissão de comprovantes de destinação final, assegurando a rastreabilidade dos resíduos gerados e a transparência das ações adotadas.

Ressalta-se ainda a importância da priorização de práticas como a não geração, redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, em consonância com os princípios da gestão sustentável e da economia circular.

Por fim, o PGRCC deverá ser periodicamente revisado e atualizado, sempre que houver alterações nas atividades, nos processos construtivos, na legislação aplicável ou nas exigências dos órgãos ambientais competentes, garantindo sua contínua adequação e eficácia ao longo de todo o período de execução da obra.

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL **(RCA)**

1. INTRODUÇÃO

O Relatório de Controle Ambiental (RCA) desempenha um papel fundamental na gestão ambiental de empreendimentos, especialmente aqueles que envolvem intervenções significativas no meio ambiente, como as obras rodoviárias. Além de cumprir uma exigência legal, o RCA contribui para o planejamento e a execução responsável do projeto, identificando os impactos ambientais potenciais e propondo medidas mitigadoras, compensatórias e preventivas.

Esse documento também serve como um instrumento de comunicação entre os responsáveis pelo empreendimento, os órgãos ambientais e a sociedade, promovendo a transparência e o compromisso com a sustentabilidade. O RCA baseia-se em estudos técnicos multidisciplinares que avaliam os aspectos ambientais como solo, água, fauna, flora, paisagem e comunidade local, buscando minimizar os efeitos adversos e potencializar os benefícios ambientais.

Por meio do RCA, é possível monitorar e controlar os impactos ao longo das fases de implantação, operação e desativação do empreendimento, garantindo a conformidade ambiental e evitando prejuízos irreversíveis ao meio ambiente. Dessa forma, o RCA contribui para a conservação dos recursos naturais, o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade de vida das populações afetadas.

2. OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo geral avaliar, de forma sistemática e integrada, os impactos ambientais decorrentes da implantação de obras rodoviárias, subsidiando a tomada de decisão no âmbito do processo de licenciamento ambiental e assegurando a adoção de medidas adequadas de gestão ambiental.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Identificar, caracterizar e avaliar os impactos ambientais potenciais associados às fases de implantação e operação do empreendimento, considerando os meios físico, biótico e socioeconômico;

- Fornecer subsídios técnicos ao órgão ambiental competente para a análise da viabilidade ambiental do projeto, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis;
- Propor medidas preventivas, mitigadoras, corretivas e compensatórias, bem como programas de monitoramento ambiental, visando à minimização dos impactos negativos e à maximização dos benefícios associados ao empreendimento;
- Identificar áreas ambientalmente sensíveis, restrições legais e zonas de maior vulnerabilidade, estabelecendo diretrizes específicas para sua proteção, conservação e manejo adequado;
- Apoiar o planejamento ambiental do empreendimento, contribuindo para a compatibilização das atividades com a capacidade de suporte do meio ambiente;
- Estabelecer bases técnicas para o acompanhamento e controle dos impactos ao longo do ciclo de vida do empreendimento, promovendo a melhoria contínua do desempenho ambiental.

•

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A caracterização detalhada do empreendimento é essencial para compreender a magnitude e as especificidades das intervenções a serem realizadas, permitindo uma avaliação ambiental precisa. A localização do empreendimento deve ser

descrita com informações geográficas detalhadas, incluindo coordenadas, municípios envolvidos e características da região, como relevo, uso do solo, e áreas protegidas próximas.

A extensão da rodovia abrange o trecho a ser construído ou modificado, podendo variar conforme o projeto, e deve ser apresentada em quilômetros lineares, acompanhada de mapas e croquis ilustrativos. A infraestrutura planejada contempla não apenas a pista de rolamento, mas também elementos complementares como acostamentos, bermas, sistemas de sinalização, dispositivos de segurança viária, áreas de descanso e eventuais estruturas associadas.

O volume de movimentação de solo é um dado relevante, uma vez que envolve escavações, terraplanagem e compactação, que podem gerar impactos significativos ao meio ambiente, como erosão e assoreamento. Devem ser estimadas as quantidades de solo a serem removidas, transportadas e depositadas no local.

Além disso, o relatório deve abordar a estimativa de geração de resíduos durante as diferentes etapas da obra, incluindo resíduos sólidos da construção civil e possíveis rejeitos perigosos, assim como os insumos utilizados, tais como combustível, lubrificantes, agregados para pavimentação, concreto e materiais asfálticos.

Essa caracterização permite o dimensionamento das medidas ambientais necessárias para mitigar impactos, o planejamento logístico das operações e a garantia da conformidade com as exigências legais, assegurando a sustentabilidade do empreendimento.

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O diagnóstico ambiental consiste na caracterização detalhada e integrada das condições ambientais existentes nas áreas de influência direta (AID) e indireta (AI) do empreendimento, constituindo etapa fundamental para a compreensão da dinâmica ambiental local e para a adequada avaliação dos impactos decorrentes das atividades propostas.

A elaboração do diagnóstico deverá ser baseada na análise de dados primários e secundários, incluindo levantamentos de campo, interpretação de imagens e mapas temáticos, consultas a bases de dados oficiais e literatura técnica,

garantindo consistência, confiabilidade e representatividade das informações obtidas.

O estudo deverá abranger, de forma sistematizada, os seguintes componentes:

• **Meio Físico**

Compreende a caracterização dos elementos naturais que influenciam os processos ambientais da área, incluindo:

- Geologia e geomorfologia, com identificação das unidades litológicas, estruturas geológicas e formas de relevo predominantes;
- Solos, contemplando classificação, propriedades físicas e químicas, suscetibilidade à erosão e aptidão de uso;
- Clima, com análise de variáveis como precipitação, temperatura, regime de ventos e sazonalidade;
- Recursos hídricos superficiais e subterrâneos, incluindo rede de drenagem, regime hidrológico, áreas de preservação permanente (APPs) e qualidade da água;
- Identificação de áreas suscetíveis a processos erosivos, assoreamento, instabilidades geotécnicas e outros processos degradacionais.

• **Meio Biótico**

Abrange a caracterização dos componentes biológicos da área de influência, incluindo:

- Levantamento da cobertura vegetal, com identificação de fitofisionomias, estágios sucessionais e grau de conservação;
- Identificação e caracterização da fauna local, incluindo principais grupos taxonômicos, habitats e áreas de ocorrência;
- Identificação de espécies ameaçadas de extinção, endêmicas ou de relevância ecológica;
- Mapeamento de unidades de conservação, áreas legalmente protegidas e corredores ecológicos;
- Avaliação da integridade ecológica dos ecossistemas e sua sensibilidade a intervenções antrópicas.

• **Meio Socioeconômico**

Refere-se à análise das condições sociais, econômicas e de ocupação humana da área de influência, incluindo:

- Caracterização demográfica da população local;

- Uso e ocupação do solo, com identificação de áreas urbanas, rurais, produtivas e de preservação;
- Atividades econômicas predominantes e sua relação com os recursos naturais;
- Infraestrutura existente (transporte, saneamento, energia, equipamentos públicos);
- Identificação de bens de valor histórico, cultural e arqueológico;
- Avaliação de possíveis áreas ou grupos socialmente vulneráveis.

O diagnóstico ambiental constitui a base técnica para a identificação, previsão e avaliação dos impactos ambientais associados ao empreendimento, subsidiando a proposição de medidas mitigadoras, compensatórias e programas de controle ambiental, em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes do processo de licenciamento ambiental.

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A avaliação de impactos ambientais consiste na identificação, previsão, análise e interpretação dos efeitos decorrentes da implantação e operação do empreendimento rodoviário sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, considerando as áreas de influência direta (AID) e indireta (AI).

Esta etapa deverá ser conduzida com base nas informações obtidas no diagnóstico ambiental, utilizando metodologias reconhecidas, tais como matrizes de interação, listas de verificação (checklists), redes de interação e outros instrumentos técnicos que permitam a sistematização e a hierarquização dos impactos identificados.

Os impactos ambientais deverão ser caracterizados e classificados de acordo com critérios técnicos, incluindo:

- Natureza: positiva ou negativa;
- Forma de incidência: direta ou indireta;
- Duração: temporária ou permanente;
- Prazo de ocorrência: curto, médio ou longo prazo;
- Reversibilidade: reversível ou irreversível;
- Abrangência: local ou regional;
- Magnitude, importância e significância ambiental.

A avaliação deverá considerar as diferentes fases do empreendimento, especialmente a implantação e a operação, identificando os principais aspectos geradores de impacto, tais como movimentação de solo, supressão vegetal, geração de resíduos, emissão de poeira e ruídos, interferências em recursos hídricos e alterações no uso e ocupação do solo.

Com base na análise realizada, deverão ser propostas medidas ambientais adequadas, incluindo ações de caráter preventivo, mitigador, corretivo e compensatório, bem como programas de monitoramento ambiental destinados a acompanhar a evolução dos impactos e a eficácia das medidas implementadas.

Os resultados da avaliação de impactos ambientais deverão subsidiar a tomada de decisão no processo de licenciamento, contribuindo para a viabilidade ambiental do empreendimento e para a definição das condicionantes a serem atendidas.

6. MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

As medidas de controle ambiental compreendem o conjunto de ações, procedimentos e dispositivos técnicos a serem adotados com o objetivo de prevenir, mitigar, corrigir e compensar os impactos ambientais identificados para o empreendimento, devendo estar plenamente integradas aos programas ambientais estabelecidos no Plano de Controle Ambiental (PCA).

Tais medidas deverão ser implementadas de forma planejada e contínua ao longo das fases de implantação e operação, considerando as características do empreendimento, as especificidades da área de influência e os resultados obtidos na avaliação de impactos ambientais.

De maneira geral, destacam-se as seguintes diretrizes e ações:

- **Controle de processos erosivos e assoreamento:** implantação de sistemas de drenagem superficial e subsuperficial, dispositivos de dissipação de energia, contenção de sedimentos, proteção de taludes e estabilização de áreas expostas, visando evitar o carreamento de partículas para corpos hídricos;
- **Gestão de resíduos sólidos e efluentes:** adoção de procedimentos para segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados, bem como controle e tratamento de efluentes líquidos, em conformidade com a legislação vigente;

- **Controle de emissões atmosféricas e ruídos:** implementação de medidas para redução da geração de poeira (como umectação de vias, cobertura de cargas e controle de velocidade) e controle de ruídos provenientes de máquinas e equipamentos, incluindo manutenção preventiva e uso de dispositivos de atenuação sonora;
- **Proteção dos recursos bióticos:** adoção de medidas para minimizar impactos sobre a fauna e a flora, incluindo controle de supressão vegetal, delimitação de áreas sensíveis, resgate de fauna, orientação das equipes e preservação de habitats;
- **Recuperação de áreas degradadas:** execução de ações de recomposição ambiental nas áreas impactadas, por meio de técnicas de estabilização do solo, recomposição topográfica e revegetação com espécies adequadas, preferencialmente nativas;
- **Controle operacional e boas práticas ambientais:** capacitação das equipes, sinalização das áreas de intervenção, controle de uso de insumos potencialmente poluentes e adoção de procedimentos padronizados para prevenção de acidentes ambientais.

As medidas de controle deverão ser acompanhadas por meio de monitoramento sistemático e indicadores de desempenho, permitindo a avaliação de sua eficácia e a adoção de ajustes sempre que necessário.

Dessa forma, busca-se assegurar que as atividades do empreendimento sejam conduzidas em conformidade com a legislação ambiental vigente, reduzindo os impactos negativos e garantindo a adequada gestão ambiental ao longo de todo o ciclo de vida da obra.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além de cumprir com os requisitos legais, o RCA atua como um instrumento estratégico para a gestão ambiental durante todas as fases do empreendimento, desde o planejamento até a execução e operação. A sua elaboração detalhada possibilita identificar riscos ambientais antecipadamente, permitindo a implementação de ações preventivas que minimizam possíveis danos ao meio ambiente e às comunidades locais.

O sucesso do RCA depende da integração entre as equipes técnicas, órgãos ambientais, e demais partes interessadas, promovendo o diálogo e a transparência no acompanhamento dos impactos ambientais. As medidas propostas no relatório devem ser monitoradas continuamente para avaliar sua efetividade, possibilitando ajustes e correções sempre que necessário.

Ademais, a adoção das melhores práticas ambientais contribui para a valorização do empreendimento, reforçando a imagem institucional e reduzindo riscos de passivos ambientais e sanções legais. Assim, o RCA não apenas resguarda o meio ambiente, mas também apoia a sustentabilidade econômica e social do projeto, assegurando benefícios duradouros para a região e para a sociedade como um todo.

Portanto, a elaboração e implementação rigorosa do Relatório de Controle Ambiental demonstram o compromisso do empreendedor com a sustentabilidade e o desenvolvimento responsável, promovendo a harmonia entre o progresso das obras rodoviárias e a conservação dos recursos naturais.

3.6. PLANO DE GESTÃO DE QUALIDADE

A **TECPAV ENGENHARIA**, fundada a mais de 30 anos, desenvolveu e implementou o seu Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ de acordo com as normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e Referencial Normativo nível A do SIAC/PBQP-H (portaria nº577 de 30/03/2021) para garantir a satisfação dos seus Clientes, a sustentabilidade dos canteiros de obras e o comprometimento de todos os Colaboradores com os objetivos da Construtora, garantindo sua competitividade no mercado em que atua.

3.6.1. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – SGQ

A **TECPAV ENGENHARIA** é certificada nos escopos de “Execução de Obras Viárias e Execução de Obras de Arte Especiais”, conforme as normas de referência:

- **NBR ISO 9001:2015** – Organização Internacional de Normatização
 - Execução de Obras Viárias e Obras de Arte Especiais
- **PBQP-H** – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – SiAC – Nível “A”
 - Subsetor: Execução de Obras Viárias e Obras de Arte Especiais.

Todos os requisitos das normas **ABNT NBR ISO 9001 - versão 2015** e o Referencial **nível A** do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – **SIAC** do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat - **PBQP-H (portaria nº577 de 30/03/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional)** são aplicáveis às atividades desenvolvidas pela **TECPAV ENGENHARIA**, portanto não há quaisquer justificativas por exclusão.

Referências Normativas

O Sistema de Gestão da Qualidade da **TECPAV ENGENHARIA** foi estruturado para atender aos requisitos das normas **ABNT NBR ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos, versão 2015 e Referencial nível A** do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – **SIAC** do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat - **PBQP-H (portaria nº577 de 30/03/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional)**.

Termos e Definições

Para os propósitos do **Manual de Gestão – MG**, são ressaltadas as seguintes definições, de acordo com a NBR ISO 9000, versão 2015 - Sistema de Gestão da Qualidade - Fundamentos e Vocabulários e item 3.5.9 - Regimento Geral do SIAC/PBQP-H:

- **Qualidade** - Grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos.
- **Meio Ambiente** - Circunvizinhança em que uma organização opera; incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.
- **Requisito** - Necessidade, expectativa ou exigência que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória.

- **Risco** - Efeito da incerteza.
- **Satisfação do Cliente** - Percepção do cliente do grau de atendimento dos seus requisitos.
- **Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ** - Sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade.
- **Política da Qualidade** - Intenções e diretrizes globais de uma organização, formalmente expressas pela Alta Direção.
- **Alta Direção**: é uma pessoa ou um grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no nível mais alto. A Alta Direção tem o poder de delegar autoridade e prover recursos na organização.

3.6.2. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Fundamentos do Sistema de Gestão da Qualidade

As diretrizes estratégicas da **TECPAV ENGENHARIA** antecedem ao estabelecimento do seu Sistema de Gestão da Qualidade - **SGQ**, na verdade o alcance do seu posicionamento estratégico é apoiado por esse. Por isso, os Diretores definiram e documentaram as Diretrizes e fizeram o reconhecimento do contexto empresarial (interno e externo – **DS.01 - Estratégia TECPAV**) para o estabelecimento do **SGQ**.

O Sistema de Gestão da Qualidade da **TECPAV ENGENHARIA** foi desenvolvido considerando a abordagem de processos e a metodologia do **PDCA**, ou seja, foram identificados os processos Principais (Planejamento e Execução de Obras), de Gestão e de Apoio e as inter-relações entre eles.

Esta prática permite a melhoria da eficácia do Sistema, uma vez que potencializa o controle (confiabilidade e repetitividade) por meio do funcionamento integrado dos processos, aumentando a satisfação do cliente devido ao atendimento sistemático dos seus requisitos.

Os processos adquiridos externamente e que afetam a conformidade da prestação dos serviços, são controlados através do estabelecimento dos requisitos de fornecimento, qualificação e avaliação dos fornecedores (especialmente prestadores de serviços) e tratamento de correções necessárias.

Os processos envolvidos no Sistema de Gestão da Qualidade podem ser divididos em três blocos: 'Processos Principais', 'Processos de Gestão' e 'Processos de Apoio', como mostra o mapa de **Macrofluxo Processos (DS.02)**.

Além do Macrofluxo de processos (**DS.02 - Macrofluxo de Processos**), a **TECPAV ENGENHARIA** realizou, no início da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, um diagnóstico da organização, em relação aos requisitos do SiAC / PBQP-H e fez a análise de cada processo (**DS.09 - MARO – Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades**) com atualização contínua.

A **TECPAV ENGENHARIA** descreve os seus Serviços e Materiais Controlados no DS.05 – Lista de Materiais e Serviços Controlados.

Os processos para preparação e controle de recursos do SGQ são considerados processos de Apoio; os de monitoramento, medições, análises e avaliações são os processos de Gestão, os quais acontecem simultaneamente aos processos Principais com o intuito de promover o controle e melhoria nos respectivos processos sob uma mentalidade de riscos.

A operação do Sistema de Gestão da Qualidade se faz através da aplicação racional dos recursos necessários, tais como: treinamento de pessoal, cumprimento de procedimentos padronizados com a mentalidade de risco, controle da qualidade dos produtos e serviços prestados, da implementação de ações corretivas, em caso de não-conformidades reais, monitoramento da eficácia da estratégia, e de ações de melhoria contínua.

Para auxiliar a implementação e manutenção do SGQ, o (a) Engenheiro (a) da Qualidade faz o planejamento anual no DS.08 – Planejamento de Atividades e Recursos do SGQ.

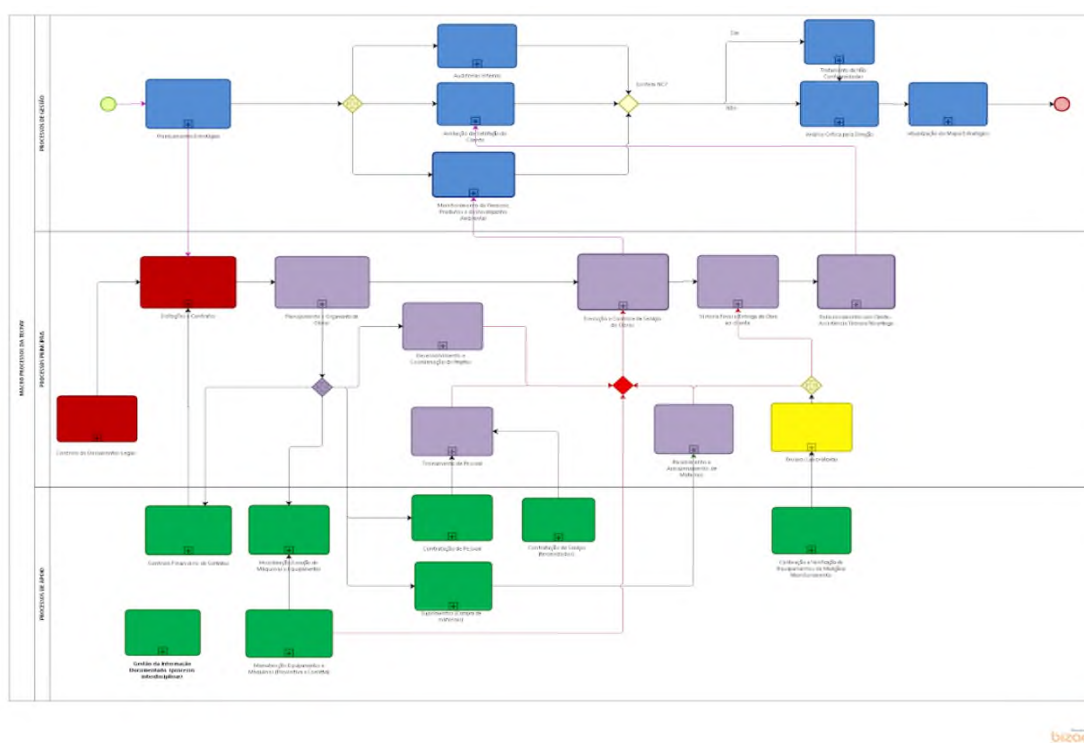


Figura 61 – Fluxograma esquemático do sistema de qualidade **TECPAV**

Estrutura de Documentação

A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da **TECPAV ENGENHARIA** é composta por:

- Identidade Institucional – **DS.03**
- Declaração documentada da Política da Qualidade – **DS.04**;
- Diretrizes Estratégicas – **DS.01**;
- Objetivos estratégicos, gerenciais e operacionais relacionados ao SGQ - **DS.01**;
- Manual de Gestão - **MG** e demais Documentos de Suporte – **DS's**;

- Informações documentadas requeridas pelas normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat - PBQP-H;
- Outros documentos considerados pela **TECPAV ENGENHARIA** como necessários para assegurar a efetiva operação e o controle de seus processos, de acordo com o Macroprocessos da Construtora.

Esta documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da **TECPAV ENGENHARIA** obedece à seguinte hierarquia:

- **MG – Manual de Gestão:** Descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da **TECPAV ENGENHARIA**;



Figura 62 – Capa do Manual de Gestão **TECPAV**

- **DS – Documento de Suporte:** Aborda os assuntos estratégicos como Operações e o Controle dos Processos;
- **PQO – Plano da Qualidade da Obra:** Relaciona os elementos genéricos do sistema de gestão da qualidade da Construtora com os requisitos específicos de um determinado empreendimento, obra ou contrato; Incluindo o PCT-Plano de Controle Tecnológico, controle de serviços específicos da obra, infraestrutura necessária para execução da obra conforme requisitos do cliente, planejamentos, cronogramas, rentabilidades projetadas, incluindo controles tecnológicos, programas de treinamentos e capacitação profissional, aspectos voltados à sustentabilidade, reponsabilidade social e segurança do colaborador durante as atividades. Enfim toda a estrutura do SGQ voltado à obra.
- **PSQ – Procedimento do Sistema da Qualidade:** Padroniza e descreve os processos, atividades e/ou tarefas a serem desenvolvidas por uma ou mais funções dentro de um Departamento ou Área;

- **IT – Instrução de Trabalho:** Detalha as tarefas administrativas;
- **PES – Procedimento de Execução de Serviço de Obra:** Detalha a metodologia, critérios e tolerância para execução dos serviços em obras;
- **FVS – Ficha de Verificação de Serviços:** Detalha e evidencia as atividades de Inspeção dos Serviços controlados de obras;
- **FVM – Ficha de Verificação de Materiais:** Fornece evidência das atividades de Inspeção e recebimento de materiais controlados em obra;
- **FSQ – Formulário do Sistema da Qualidade:** Registro que evidencia as atividades realizadas ou resultados obtidos para demonstrar a efetiva operação do Sistema de Gestão da Qualidade.

Manual de Gestão

O objetivo do **Manual de Gestão - MG** é detalhar o Sistema de Gestão da Qualidade da **TECPAV ENGENHARIA**, explicando como ele é integrado a todas as atividades da Construtora e como é continuamente implementado, mantido e aprimorado.

Por isso, o Manual de Gestão inclui:

- Escopo (aplicação e abrangência) do Sistema de Gestão da Qualidade da **TECPAV ENGENHARIA**;
- Referência aos documentos estabelecidos no Sistema de Gestão da Qualidade;
- Descrição da sequência e interação dos Macroprocessos (**DS.02**) e a interligação com os demais elementos do Sistema de Gestão da Qualidade da **TECPAV ENGENHARIA**.
- Correlação dos tópicos do Manual de Gestão – MG com os requisitos normativos.

Gestão da Informação Documentada

O objetivo deste processo de Apoio é assegurar que toda a documentação necessária para manter a confiabilidade das informações de cada processo esteja na versão correta e constantemente atualizada.

Este processo interage com todos os outros processos da Construtora e é crucial para o funcionamento eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade.

O processo de “Controle de Documentos e Registros” da Construtora está documentado no procedimento **PSQ.01 – Gestão da Informação Documentada**.

Este procedimento documentado define os controles necessários para:

- Aprovar documentos quanto à sua adequação, antes da sua emissão;
- Analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e reaprovar documentos;
- Assegurar que as alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas, a fim de evitar o uso indevido de documentos não-válidos ou obsoletos;
- Assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais onde são executadas as operações essenciais para o funcionamento efetivo do Sistema de Gestão da Qualidade da Construtora;

- Assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;
- Prevenir o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar identificação adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propósito;
- Assegurar que os documentos de origem externa, tais como leis, portarias, regulamentos, decretos, normas técnicas, instruções normativas, comunicados de órgãos ambientais, projetos, memoriais e especificações de clientes, sejam identificados, tenham distribuição controlada e estejam disponíveis em todos os locais onde são aplicáveis. Quaisquer documentos oriundos de clientes, fornecedores e outras fontes são controlados no **Controle de Documentos Internos – FSQ.01**, ou no **Controle de Documentos de Origem Externa – FSQ.02**.
- Definir os controles necessários para Identificação, Armazenamento, Proteção/Acesso, Recuperação, Retenção e Disposição.

PROCESSOS DE GESTÃO

Liderança e Comprometimento da Direção

A Diretoria da **TECPAV ENGENHARIA** está comprometida com a qualidade dos serviços, com a satisfação dos clientes e com o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade da Construtora. Isto pode ser demonstrado por meio da:

- Comunicação a todos os Colaboradores sobre a importância do atendimento aos requisitos dos clientes, assim como aos requisitos estatutários e regulamentares;
- Estabelecimento da Política de Gestão da Qualidade e demais diretrizes estratégicas;
- Garantia da disponibilização de recursos necessários;
- Garantia de que são estabelecidos os objetivos organizacionais e de que seus indicadores estão sendo acompanhados;
- Realização de análises críticas do desempenho global e do alcance dos objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade, sistematicamente.

Identidade Organizacional

A alta Direção e os principais Gestores revisaram e documentaram a **Identidade Organizacional** da **TECPAV ENGENHARIA** declarando:

- **Missão** (sua essência, sua razão de existir)
- **Visão** (o que quer ser nos próximos cinco anos)
- **Valores** (suas crenças e fundamentos das suas atividades)
- **Propósito** (aquilo que busca alcançar)



Figura 63 – Política da qualidade **TECPAV**

Política da Qualidade (declaração de intenções e compromissos relacionados à qualidade de seus empreendimentos e satisfação dos clientes)

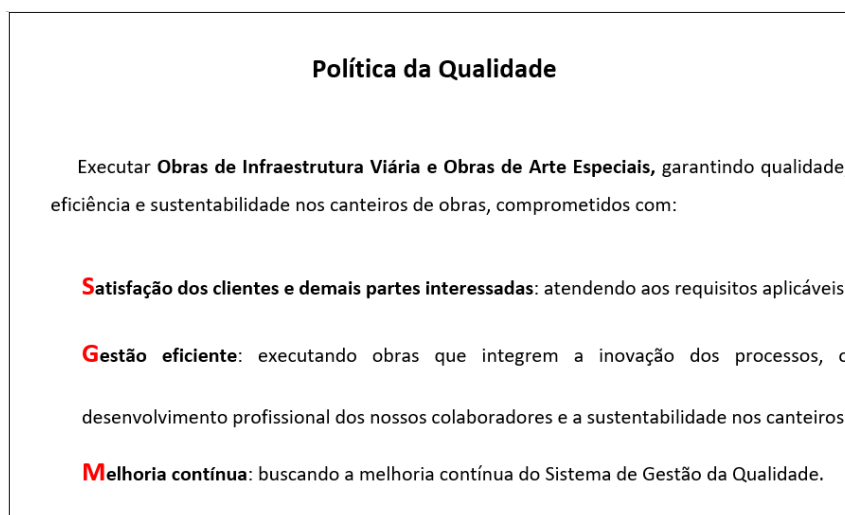


Figura 64 – Política da qualidade **TECPAV**

A difusão da Identidade Organizacional (**DS.03**) e Política da Qualidade (**DS.04**) da **TECPAV ENGENHARIA** é realizada através de ações de sensibilização definidas em atas de reuniões e planejamento anual do sistema. A eficácia de sua implementação é verificada nas auditorias internas e sua contínua manutenção é avaliada por ocasião da Análise Crítica pela Direção.

O controle da divulgação destas informações em material publicitário e em campanhas internas de divulgação (*em bonés, camisetas, canetas, agendas, brindes, holerites, wallpapers, flyers etc.*), é feito apenas em relação à data de distribuição.

Planejamento Estratégico

Para traçar os caminhos que conduzem à visão de futuro definida, tornou-se essencial compreender a fundo o ambiente externo e interno da **TECPAV ENGENHARIA**. Esse entendimento profundo permitiu um diagnóstico preciso dos desafios atuais, das mudanças requeridas e dos recursos disponíveis para implementá-las.

Foi utilizada a técnica de análise **SWOT** - (**FOFA** em português: **Forças/Oportunidades e Fraquezas/Ameaças**), que nada mais é do que uma forma de organizar as ideias (questões

internas e externas) em uma matriz de prioridades e os pontos mínimos a serem avaliados nesta análise de cenário. Estas questões são temas, problemas e circunstâncias importantes para a **TECPAV ENGENHARIA** e que podem afetar sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos e a eficácia do seu SGQ.

Como este cenário é dinâmico, é monitorado sistematicamente para que os processos, projetos e planos sejam avaliados e ajustados sempre que necessário (**DS.01 - Estratégia TECPAV**).

Para cada evento, foi analisado o impacto na sobrevivência da **TECPAV ENGENHARIA** (risco e oportunidade) e para aqueles considerados relevantes foi planejada uma ação compatível ao enfrentamento dos riscos e aproveitamento das oportunidades.

No nível gerencial, é realizada a identificação dos riscos e oportunidades pelos Diretores, Engenheiro (a) da Qualidade, Gestores e demais colaboradores envolvidos nos processos e rotinas do dia a dia. A identificação e o tratamento são registrados no **DS.09 (MARO)**.

As partes interessadas da TECPAV engenharia e seus requisitos:

Além disso, as partes interessadas foram identificadas de acordo com o contexto atual, e suas necessidades e expectativas foram catalogadas como requisitos. Estas são sistematicamente monitoradas e analisadas com base no potencial impacto que podem ter nos objetivos da **TECPAV ENGENHARIA**, incluindo aspectos que podem se transformar em requisitos legais e outros. Portanto, são mantidos canais de comunicação adequados com cada parte interessada identificada para garantir a eficácia da gestão.

Abordagem dos Riscos e Oportunidades

Como ponto de partida do desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade, foi realizado um diagnóstico da situação da **TECPAV ENGENHARIA** naquele momento em relação às normas de gestão usadas como referência - NBR ISO 9001 na versão 2015 e SIAC/PBQP-H para averiguação do nível de maturidade em relação aos novos requisitos e aos requisitos modificados. Tais diagnósticos sinalizaram as lacunas a serem preenchidas.

Os Diretores, Engenheiro (a) da Qualidade, Gestores e demais colaboradores identificaram os cenários do ambiente interno e externo da construtora, por meio de metodologias para identificação, análise, avaliação e abordagem dos Riscos e Oportunidades nos níveis estratégico, tático (gerencial) e operacional relacionados aos processos de negócio da **TECPAV ENGENHARIA**.

Identificação de Riscos e Oportunidades – Nível Estratégico:

A identificação dos Riscos e Oportunidades no **Nível Estratégico** é conduzida pelos Diretores e principais Gestores com apoio do (a) Engenheiro (a) da Qualidade, no estabelecimento, acompanhamento e atualização do Planejamento das Ações Estratégicas, pelo menos uma vez ao ano.

Estas identificações devem ser registradas na planilha de levantamento das questões para Análise **SWOT** (ou **FOFA**: Forças-Oportunidades-Fraquezas-Ameaças), onde também são consideradas as Partes Interessadas pertinentes ao SGQ e seus requisitos.

Os Diretores e Gestores priorizam (no **DS.01 – Estratégia TECPAV**), utilizando os critérios de Gravidade e Impacto nos negócios, aqueles Riscos e Oportunidades que devem ser abordados para:

- Assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos;
- Aumentar efeitos desejáveis;
- Prevenir, ou reduzir, efeitos indesejáveis;
- Alcançar melhoria.

Identificação de Riscos e Oportunidades – Nível Tático:

A identificação dos riscos e oportunidades no **Nível Tático (gerencial)** é conduzida pelos Gestores, Engenheiro (a) da Qualidade e demais Colaboradores envolvidos nos processos. Estas identificações e análises são registradas no **DS.09 – Matriz de Análise de Riscos e Oportunidades - MARO**.

Os riscos e oportunidades devem ser cuidadosamente avaliados para que se possam estabelecer ações apropriadas. Essas ações são definidas especificamente para abordar os riscos e potencializar as oportunidades relacionadas aos processos, visando mitigar os riscos identificados e maximizar as oportunidades.

Identificação de Riscos e Oportunidades – Nível Operacional:

A identificação dos riscos e oportunidades no **Nível Operacional** é conduzida pelos Engenheiros Residentes, membros das Equipes Administrativas das obras e demais Colaboradores envolvidos nos processos operacionais e rotinas do dia a dia. Estas identificações e análises são registradas em Atas de reuniões e/ou Planos de Ação. O resultado desta avaliação pode promover a revisão do **DS.09 – Matriz de Análise de Riscos e Oportunidades - MARO**, dos procedimentos e das formas de controle.

Planejamento para alcançar os Objetivos Organizacionais

Os Diretores e Gestores da **TECPAV ENGENHARIA** asseguram que:

- São definidos Objetivos mensuráveis para as funções e níveis pertinentes da Construtora e de modo consistente com a Política da Qualidade;
- Os objetivos incluem aqueles necessários para atender aos requisitos aplicados aos empreendimentos, à satisfação dos clientes com o atendimento aos seus requisitos e à melhoria do SGQ;
- São definidos indicadores para permitir o acompanhamento dos objetivos;
- É implementado um sistema de medição dos indicadores definidos;

- Há acompanhamento da evolução dos indicadores definidos, para verificar o atendimento dos objetivos nos níveis Estratégico, Tático e Operacional.

No nível Estratégico, os Objetivos, Metas e Indicadores respectivos, são estabelecidos pelos Diretores no **DS.01 – Estratégia TECPAV**.

Nos níveis Tático e Operacional, são estabelecidos os Indicadores de Processos no **DS.01 – Estratégia TECPAV**, abrangendo aqueles fatores priorizados dentro do SGQ como fundamentais para o alcance dos resultados pretendidos pela Construtora.

A avaliação contínua dos resultados alcançados pelos objetivos organizacionais possibilita que as decisões estratégicas da **TECPAV ENGENHARIA** sejam baseadas em dados concretos e fatos.

Nas reuniões de Análise Crítica pela Direção são avaliados os recursos e as mudanças necessárias para manutenção da integridade do Sistema de Gestão da Qualidade.

Portanto, para garantir que tais objetivos serão alcançados (*no mínimo, perseguidos*), os Diretores, Gestores e o (a) Engenheiro (a) da Qualidade realizam o planejamento de ações e atividades, alinhados à Política da Qualidade e suas metas organizacionais, para desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, com a previsão dos recursos necessários, responsáveis e prazos de implementação.

Definição de Papéis, Responsabilidade e Autoridade

As responsabilidades, autoridades, papéis pertinentes ao SGQ são atribuídos e comunicados a todas as pessoas da **TECPAV ENGENHARIA** e estão descritos no **DS.07 – Descrição de Competências Técnicas para o Desempenho das Funções**.

Também outras responsabilidades e autoridades das funções estão definidas nos demais documentos do Sistema de Gestão da Qualidade da Construtora.

O **DS.06 – Organograma** e o **DS.07 – Descrição de Competências Técnicas para o Desempenho das Funções** estabelecem as ligações de autoridades, as atribuições, responsabilidades e as competências necessárias para o desempenho de cada função/cargo na Construtora.

Para apoiar os processos e desempenharem o papel de apoiadores e interlocutores entre os Diretores e os Colaboradores da **TECPAV ENGENHARIA** foi indicado pela Alta Direção um (a) Engenheiro (a) da Qualidade com responsabilidade e autoridade para:

- Participar da identificação dos processos da Construtora;
- Avaliar e validar os procedimentos definidos para o SGQ e acompanhar sua implementação na sua área atuação;
- Propor a melhoria e a racionalização dos processos da Construtora, com vistas ao aumento da produtividade, da garantia da qualidade, minimização dos riscos para os trabalhadores e prevenção da poluição;

- Promover a conscientização, participação e o acompanhamento dos procedimentos definidos junto os colaboradores;
- Atuar como agente da disseminação dos conceitos da qualidade;
- Coordenar o processo de Planejamento Estratégico e Análise do Desempenho Global;
- Monitorar e avaliar os processos, serviços e o SGQ;
- Gerenciar a documentação do SGQ;
- Relatar aos Diretores da Construtora sobre o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria;
- Definir as prioridades do planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Estabelecer as metas do SGQ para a melhoria dos processos e do desempenho, como apropriado.

Para avaliar o Desempenho Global e os resultados alcançados, os Diretores em conjunto com os Gestores realizam reuniões para análise e definição das ações de implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, sendo os assuntos tratados e as decisões tomadas registradas em relatórios e/ou atas de reunião.

Comunicação Interna e Externa

Os meios de comunicação com as partes interessadas utilizados pela **TECPAV ENGENHARIA** são:

Internamente - basicamente para facilitar o desempenho das funções, alcance dos objetivos e conscientização quanto ao SGQ:

- Quadro de avisos na sede da Construtora;
- E-mails (mensagens eletrônicas, WhatsApp etc.);
- Reuniões com equipes;
- Palestras para transferência de informações, treinamentos e capacitações.

Externamente - basicamente para comunicar sobre o SGQ:

- Redes sociais da **TECPAV ENGENHARIA** (Site: www.TECPAV.com.br);
- Folders e prospectos informativos.

E encontram-se mais bem detalhados no DS.17 – Planejamento de Comunicação do SGQ.

Análise Crítica pela Direção

O objetivo da Análise Crítica pela Direção é avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade - **SGQ** como um todo, a fim de verificar a sua eficácia, adequação e suficiência e, determinar as ações necessárias para aumentar a satisfação do cliente, o desempenho e melhorar os processos continuamente.

Esta análise é coordenada pelo (a) **Engenheiro (a) do Qualidade** e efetuada pelos Diretores em conjunto com os Gestores (conforme convocados) da **TECPAV ENGENHARIA** em intervalos

máximos de 12(doze) meses, de preferência após auditorias internas e/ou externas, como está determinado no **PSQ.04 – Análise Crítica pela Alta Direção**.

Os principais aspectos a serem analisados são:

- Adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade em relação à Política da Qualidade,
- Alcance dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos;
- Situação das ações e deliberações anteriores;
- Mudanças em:
 - Questões internas e externas;
 - Requisitos das Partes Interessadas;
 - Requisitos legais e outros requisitos;
 - Riscos e oportunidades.
- Comunicação com as Partes interessadas;
- Avaliação da necessidade de mudanças ou melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Necessidade de provisão de recursos.

O resultado da análise crítica é registrado em **Ata de Reunião de Análise Crítica pela Alta Direção – FSQ.12** e é divulgado aos gestores de área da Construtora para discussão com os Colaboradores envolvidos.

Melhoria

A **TECPAV ENGENHARIA** melhora continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) através do:

- Aplicação da Política da Qualidade;
- Objetivos Organizacionais;
- Resultados de Auditorias;
- Análise de Dados;
- Ações corretivas;
- Atualização de Riscos e Oportunidades;
- Análise Crítica do Desempenho Global pela Direção.

As melhorias implementadas visam a adequação da Construtora às necessidades dos clientes, ao desempenho de suas atividades e capacitação dos recursos humanos.

PROCESSOS DE APOIO

Provisão de Recursos

A **TECPAV ENGENHARIA** destina recursos para a Gestão da Qualidade conforme as necessidades de investimento detectadas pelos Diretores para:

- Implementar, manter e melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Melhorar o desempenho ambiental;
- Aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.
- Os recursos básicos estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade são:
- Pessoas Competentes para Execução dos Serviços de Obras e Operação dos processos;
- Reuniões e Treinamentos;
- Investimentos em Tecnologia, Equipamentos, Hardwares, Softwares;
- Implementação de Ações Corretivas;
- Infraestrutura (canteiros de obras, instalações provisórias, equipamentos e máquinas, sistemas de transporte, comunicação etc.);
- Condições Ambientais de Trabalho apropriadas;
- Auditorias Internas e Externas;
- Contratação de Consultorias Especializadas (contábil, jurídica, técnica, marketing, ambiental etc.), para dar suporte ao Sistema de Gestão da Qualidade.

A provisão dos recursos necessários é determinada pelos Diretores nas reuniões de Análise Crítica pela Alta Direção e no **DS.08 – Planejamento de Atividades e Recursos do SGQ**.

Pessoas e Gestão do Conhecimento Organizacional

Para a **TECPAV ENGENHARIA**, todos os profissionais que executam atividades sob seu controle que afetam a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos aos seus clientes, e afetem sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos devem ser competentes com base em: **escolaridade ou experiência ou treinamentos**, apropriados à cada cargo / função desempenhada.

Para isto, os processos de Recrutamento, Seleção, Contratação de Pessoal estão definidos no PSQ.13 – Admissão.

Sendo assim, de acordo com cada área de atuação e função desempenhada:

- São determinadas as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade de produtos e/ou serviços;
- São fornecidos treinamentos ou, outras ações são tomadas para atender às necessidades de competência;
- É avaliada a eficácia das ações executadas;
- É garantido que o pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos e metas da qualidade;
- São mantidos os registros apropriados de: escolaridade, experiência, treinamentos e/ou habilidades.

Os treinamentos necessários para a integração, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade são planejados conforme levantamento realizado pelos Gestores para a melhoria da qualificação dos colaboradores e estão descritos no PQO de cada obra, e sua metodologia de aplicação e verificação de eficácia no **PSQ.14 – Treinamento**. Os treinamentos de integração para o desempenho do cargo/função dos novos colaboradores são providenciados e realizados internamente pelo Gestor responsável pela área.

Os registros e comprovantes dos treinamentos de integração realizados atendem à mesma sistemática prevista no **PSQ.14 – Treinamento**.

Infraestrutura

A **TECPAV ENGENHARIA** provê e mantém a infraestrutura necessária para a obtenção da conformidade dos produtos e/ou serviços, incluindo:

- Escritório da Construtora - Sede;
- Máquinas e Equipamentos relacionados ao processo de Execução de Obra (DS.16 – Manual de Operações – CMVE);
- Instalações provisórias dos canteiros de obras, considerando as condições seguras e saudáveis para realização das atividades;
- Serviços de Apoio (tais como transporte de pessoal e equipamentos de medição, meios de comunicação);

A Infraestrutura é identificada nas reuniões de Análise Crítica pela Direção e/ou nos **PQO – Planos da Qualidade de Obras**.

Ambiente de trabalho

A **TECPAV ENGENHARIA** determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para a obtenção da conformidade com os requisitos do produto e outros requisitos legais.

O ambiente de trabalho é identificado nas reuniões de Análise crítica pela Direção e/ou nos **PQO - Planos de Qualidade das Obras**.

Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento

A **TECPAV ENGENHARIA** determina as medições e monitoramentos a serem realizados durante a produção nas obras, no laboratório e no escritório.

Os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade com os requisitos dos produtos e serviços estão descritos no **PSQ.12 - Controle de Equipamentos de Inspeção e Ensaio**. Para a liberação de materiais e serviços é necessário assegurar resultados válidos, por isso estes dispositivos de medição são calibrados e/ou verificados.

São mantidos devidamente identificados e sob condições controladas os equipamentos calibrados em laboratório especializado com laudo de calibração analisado, rastreável a padrões nacionais. E para equipamentos verificados internamente, são mantidas identificações conforme

descritas no **PSQ.12 - Controle de Equipamentos de Inspeção e Ensaio** e no **DS.14 – Métodos de Verificação Interna de Equipamentos**.

Quando durante o uso, for identificada a necessidade de ajuste do equipamento, este deverá ser enviado ao laboratório ou substituído por outro devidamente calibrado ou verificado, antes do uso.

Monitoramento e Medição

A **TECPAV ENGENHARIA** planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria, necessários para a demonstração da conformidade do produto e/ou serviço, bem como para assegurar a conformidade e melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade (**SGQ**), através de:

- Aplicação da Política da Qualidade;
- Estabelecimento dos Objetivos e Metas organizacionais;
- Abordagem de processos com a mentalidade de risco;
- Acompanhamento para liberação dos serviços com realização de ensaios e monitoramento do Laboratório (**DS.15 – Manual de Boas Práticas de Laboratório**);
- Realização das Auditorias;
- Implementação das Ações Corretivas;
- Análise de Dados;
- Análise Crítica pela Direção.

Na Construtora, utilizam-se técnicas estatísticas para estabelecer e monitorar:

- Metas e Indicadores dos Objetivos Organizacionais (níveis estratégico e tático);
- Indicadores de desempenho dos processos;
- Satisfação do Cliente (*que é monitorada por meio da aplicação de questionários de avaliação*).

A identificação da necessidade de aplicação, a forma de aplicação e o acompanhamento do uso das técnicas estatísticas adotadas são estabelecidos pelo (a) **Engenheiro (a) da Qualidade**, juntamente com a **Diretoria** e/ou **Gerente de Contratos**.

Satisfação dos Clientes

Como uma das medições do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), a **TECPAV ENGENHARIA** monitora informações relativas à percepção do cliente sobre o atendimento satisfatório dos seus requisitos.

O método para obtenção e uso dessas informações estão estabelecidos no **PSQ.05 – Percepção da Satisfação dos Clientes**.

Auditorias Internas

Periodicamente, são realizadas auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), visando verificar se o mesmo:

- Está em conformidade com o planejamento, com os requisitos das normas ABNT NBR ISO 9001 e SIAC/PBQP-H e com os requisitos do próprio Sistema de Gestão da Qualidade instituído pela **TECPAV ENGENHARIA**;
- Está mantido e implementado eficazmente.

Tal prática permite a retroalimentação e o contínuo aperfeiçoamento do Sistema de forma a atender plenamente às expectativas dos clientes.

As auditorias internas (em processos e no sistema) são realizadas por Colaboradores da própria Construtora, treinados para este processo ou por meio da contratação de empresas externas especializadas.

Os resultados das auditorias são consolidados em relatórios e divulgados aos responsáveis pelos setores envolvidos para análise, podendo originar Ações Corretivas, Ações de Melhorias e Atualização dos Riscos e Oportunidades dos processos, conforme PSQ.03 – Controle de Não Conformidades e Ação de Melhoria.

Além disso, estes resultados são entradas para a Análise Crítica do Desempenho Global do Sistema de Gestão da Qualidade pela Alta Direção no PSQ.04 – Análise Crítica pela Alta Direção.

As auditorias são planejadas e realizadas conforme o PSQ.02 – Auditoria Interna.

Análise de Dados

A **TECPAV ENGENHARIA** determina, coleta, analisa e avalia dados apropriados para demonstrar seu desempenho global, a adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade (**SGQ**) e onde melhorias podem ser implementadas. Isso inclui dados gerados como resultado de monitoramento, de medições e de outras fontes pertinentes.

A análise de dados baseia-se em informações relativas a:

- Satisfação de Clientes;
- Desempenho e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo indicadores de processos;
- Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos;
- Conformidade dos produtos e serviços;
- Características e tendências dos processos e serviços;
- Eficácia das ações tomadas para abordar os riscos e oportunidades;
- Avaliação do Desempenho de Fornecedores.

A análise de dados é tratada em cada procedimento específico de maneira a detalhar e padronizar a forma como os dados do Sistema devem ser avaliados para permitir as “tomadas

de decisões' mais adequadas. Além disso, também todo o Sistema de Gestão da Qualidade (**SGQ**) é analisado nas reuniões de Análise Crítica pela Alta Direção.

Ação Corretiva

A **TECPAV ENGENHARIA** executa ações corretivas para eliminar as causas de não-conformidades reais, de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas são proporcionais aos efeitos das não-conformidades encontradas.

O procedimento documentado PSQ.03 – Controle de Não Conformidade e Ação de Melhoria define os requisitos para:

- Análise crítica de não-conformidades, incluindo reclamações de clientes;
- Determinação das causas de não-conformidades;
- Avaliação da necessidade de 'ações' para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão novamente;
- Determinação e implementação de 'ações' necessárias;
- Registro dos resultados de 'ações' executadas;
- Análise crítica de ações corretivas executadas.

PROCESSOS PRINCIPAIS – NOVOS contratos

Processos Relacionados A NOVOS contratos

Determinação dos requisitos relacionados à obra

O levantamento das necessidades dos clientes é realizado a partir da documentação entregue pelos mesmos – editais, projetos e memoriais, propostas de obra e quando apropriado, através de entrevistas e visitas ao local da obra.

Conforme as diretrizes estabelecidas pelos Diretores durante o Planejamento Estratégico, são realizadas rotineiramente por meio de análises de oportunidades de negócios (editais) e consequente análise de viabilidade técnica e financeira.

A **TECPAV ENGENHARIA** determina sistematicamente:

- Requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de pós-entrega;
- Requisitos da obra não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido;
- Obrigações relativas à obra, incluindo requisitos legais, estatutários e regulamentares;
- Qualquer requisito adicional determinado pela **TECPAV ENGENHARIA**.

Esta sistemática é realizada de acordo com o procedimento **PSQ.17 – Orçamentos, Licitações e Contratos**.

Análise Crítica Dos Requisitos Relacionados à Obra

Todo contrato, antes de ser firmado entre a **TECPAV ENGENHARIA** e seus clientes, é analisado criticamente pelos Diretores, Gerente de Contratos e outros Gestores da Construtora, conforme aplicável, visando assegurar às partes envolvidas que os requisitos de contrato estão adequadamente definidos e documentados e que a Construtora tem capacidade de atender a tais requisitos.

A organização mantém registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise conforme o procedimento **PSQ.17 – Orçamentos, Licitações e Contratos**.

Quando os requisitos do cliente ou da obra são alterados a organização assegura, através do cumprimento do **PSQ.18 – Gestão de Contratos Públicos e Privados**, que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados.

Comunicação Com o Cliente (conforme item 5.7)

A comunicação com o cliente é feita através dos seguintes canais:

- Site e redes sociais da **TECPAV ENGENHARIA**;
- Telefonemas;
- E-mails;
- Ofícios, cartas e comunicados;
- Visitas dos Assessores Técnicos e/ou outros representantes da Construtora.

Todo contrato, antes de ser firmado entre a **TECPAV ENGENHARIA** e seus clientes, é analisado criticamente pelos Diretores, Gerente de Contrato e Gestores da Construtora, visando assegurar às partes envolvidas que os requisitos de contrato estão adequadamente definidos e documentados e que a Construtora tem capacidade de atender a tais requisitos.

A organização mantém registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise conforme o procedimento **PSQ.17 – Orçamentos, Licitações e Contratos**.

Análise de editais para novos contratos

Para que um edital de obra seja considerado viável, é realizado o levantamento de todas as informações e documentos necessários a execução desta obra. Assim como a identificação das necessidades de desenvolvimento de projetos e/ou adequação de projetos para execução da obra, conforme o **PSQ.15 – Desenvolvimento, Coordenação e Controle de Projetos**.

São verificadas todas as licenças necessárias à execução do contrato, assim como as legislações aplicáveis. Simultaneamente transcorrem os processos de Planejamento e Orçamento, conforme descrito no **PSQ.16 – Planejamento e Custos de Obras**.

PROCESSOS PRINCIPAIS – EXECUÇÃO DE OBRA

8.1. PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E PQO

A **TECPAV ENGENHARIA** planeja e desenvolve todos os processos necessários para a execução das obras.

Cada uma de suas obras é executada seguindo as diretrizes estabelecidas no seu **PQO – Plano de Qualidade de Obra** que é elaborado de acordo com o **PSQ.16 – Planejamento e Custos de Obras**, contemplando, quando apropriado:

- **Apresentação da obra:** descrever genericamente a obra, identificando a obra por nome e/ou nº, endereço;
- **Checklist de início da obra:** listar os principais documentos necessários para o início da obra e informações técnicas sobre a obra;
- **Identificação dos processos de execução da obra** e indicadores de desempenho (se houverem);
- **Organograma da obra:** apresentar a estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades específicas;
- **Responsabilidades específicas:** descrever de forma específicas as responsabilidades para cada função dentro da obra;
- **Recursos para Execução da obra:** descrever uma estimativa de recursos necessários para a execução da obra;
- **Relação de materiais controlados** – relacionar os materiais que devem ser controlados na obra;
- **Relação de serviços controlados** – relacionar os PES (Procedimentos de Execução de Serviços), aplicáveis à obra;
- **Particularidades da obra:** relacionar as especificidades para a execução da obra e formas de controle;
- **PCT** – Plano de Controle Tecnológico para os materiais, serviços e sistemas aplicáveis a obra (**PVEGQ**);
- **Gerenciamento de equipamentos críticos:** apresentar o plano de manutenção preventiva dos equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra;
- **Programa de treinamento da obra:** definir em quais procedimentos do sistema da qualidade cada colaborador da obra deve ser treinado e quem são os instrutores qualificados;
- **Objetivos da qualidade específicos da obra;**
- **PGRCC** - Plano de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da Obra, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº12.305/2010), com a Resolução Conama nº 307/2002, suas alterações, e com as legislações estaduais e municipais aplicáveis;
- **Gerenciamento de efluentes líquidos** em conformidade com as legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis;

- **Definição dos meios para assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro (conforme NR 18)**, evidenciado pela apresentação de, quando aplicável: **Comunicação Prévia de início de obra** a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, **PGR** – Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – **PCMSO**, constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – **CIPA**;
- **Projeto do Canteiro de Obras**, atendendo as normas aplicáveis (ver PGR);
- **Planejamento de mudanças**: detalhar e planejar quaisquer mudanças que possam impactar na produção / execução da obra;
- **Acompanhamento dos objetivos da obra**: demonstrar o andamento do atingimento dos objetivos propostos pela obra.

	PLANO DE QUALIDADE DA OBRA	PQO - 6.482 - GO-050 V.02
---	-----------------------------------	------------------------------

SUMÁRIO	
1-	Apresentação da Obra
2-	Check list de início de Obra
3-	Processos de Execução da Obra
4-	Organograma
5-	Responsabilidades Específicas
6-	Recursos para Execução da Obra
7-	Materiais Controlados
8-	Serviços Controlados
9-	Particularidades da Execução da Obra
10-	Plano de Controle Tecnológico - PCT
11-	Gerenciamento dos Equipamentos Críticos
12-	Programa Específico de Treinamentos da Obra
13-	Objetivos da Qualidade Específicos da Obra
14-	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos

Figura 65 – Plano de qualidade da obra **TECPAV**

A **TECPAV ENGENHARIA** mantém histórico completo e transparente das operações diárias de suas obras, auxiliando na gestão da qualidade e na melhoria contínua dos processos construtivos, por meio dos Diários de Obras, elaborados conforme orientações no **DS.11 – Orientações sobre Diário de Obras**.

Controles operacionais – Acompanhamento do Andamento da Execução da Obra

Conforme o Planejamento e Orçamento da obra, o (a) Engenheiro (a) residente faz o acompanhamento e o controle do andamento da execução da obra, para assegurar o cumprimento dos requisitos do contrato e o seu bom desenvolvimento da obra, contemplando os respectivos recursos.

DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DE PROJETOS

A **TECPAV ENGENHARIA** assegura o controle do desenvolvimento de projetos conforme especificado no procedimento **PSQ.15 – Desenvolvimento, Coordenação e Controle de Projetos**.

Este procedimento contempla as atividades de controle de alterações de projeto e análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente.

Aquisição**Processo de Aquisição – Materiais e Serviços**

O processo de aquisição adotado pela **TECPAV ENGENHARIA** está estabelecido nos procedimentos **PSQ.07 – Compras de Materiais** e **PSQ.09 – Contratação de Serviços**, incluindo as seguintes atividades:

- Compras de materiais controlados;
- Contratação de serviços de execução de obra controlados, laboratoriais, projetos, consultorias e locação de equipamentos (DS.12 – Tabela Referência para Contratação de Serviços Terceirizados e DS.13 – Tabela Referência para Locação MVE's de Terceiros).

E quanto à seleção, avaliação e monitoramento do desempenho do Fornecedores de Materiais, Serviços e Processos está prevista a sistemática no PSQ.11 – Seleção, Qualificação e Avaliação de Desempenho de Fornecedores.

Informações para Aquisição

A **TECPAV ENGENHARIA** garante os dados para aquisição, através do cadastro dos materiais e serviços utilizados em obra no sistema informatizado e no DS.05 – Lista de Materiais e Serviços Controlados com suas respectivas especificações, de acordo com o procedimento PSQ.07 – Compras de Materiais e PSQ.09 – Contratação de Serviços.

A descrição do material/serviço é utilizada em todas as etapas da obra, sendo permitida a sua complementação, quando necessária, no pedido de compra no sistema TOTVS/RM ou via e-mail enviado ao fornecedor.

As informações de aquisição descrevem o produto / serviço a ser adquirido e incluem, conforme apropriado a cada caso, requisitos para:

- Aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento;
- Qualificação de pessoal.

Verificação do produto adquirido

A **TECPAV ENGENHARIA** institui e implementa inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados. Essas atividades são realizadas conforme descrito no **PSQ.08 – Recebimento, Armazenamento e Liberação de Materiais**.

Quando a Construtora ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do fornecedor, a **TECPAV ENGENHARIA** declara as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto nas informações de aquisição.

Além disso, os materiais e serviços são adquiridos de fornecedores qualificados, já pertencentes ao cadastro da **TECPAV ENGENHARIA**. Tais fornecedores passam por avaliação sistemática pelas obras e comunicada ao Departamento de Suprimentos para processamento dos dados e retroalimentação do cadastro de fornecedores. Somente são adquiridos materiais/serviços de fornecedores que apresentarem um bom desempenho ao longo do período de fornecimento ou de prestação de serviços, de acordo com **PSQ.07– Compras de Materiais** e **PSQ.09 – Contratação de Serviços**.

OPERAÇÕES DE PRODUÇÃO – EXECUÇÃO DA OBRA**Condições Controladas da Execução da Obra**

Os serviços que influenciam na qualidade das obras da **TECPAV ENGENHARIA** são executados sob condições controladas, asseguradas conforme a seguir:

- Identificação dos serviços que influenciam na qualidade de suas obras e estabelecimento de procedimentos de execução padronizados para cada um deles, denominados nos **PES – Procedimentos de Execução de Serviço**;
- Uso de equipamentos adequados à produção conforme definido nos **PES – Procedimentos de Execução de Serviço**;
- Condições de trabalho adequadas à produção conforme determinado nos **PES – Procedimentos de Execução de Serviço**;
- Conformidade com a legislação e normas técnicas aplicáveis e com os procedimentos documentados da qualidade evidenciada pelas inspeções realizadas durante a produção;
- Monitoramento dos serviços controlados, por meio das **FVS – Ficha de Verificação de Serviços**;
- Implementação de atividades de entrega da obra e atividades pós-entrega, realizadas no **PSQ.19 – Vistoria Final e Entrega da Obra** e **PSQ.20 – Assistência Técnica**;
- Disponibilidade e utilização de dispositivos de medição e monitoramento apropriados aos serviços que são inspecionados, como previstos no **PSQ.12 – Controle de Equipamentos de Inspeção e Ensaio**;
- Manutenção dos equipamentos de produção considerados críticos e realizada conforme plano de manutenção específico de cada obra estabelecido no PQO. A **TECPAV ENGENHARIA** mantém ainda os processos implantados de Planejamento e

Acompanhamento de obras para manter as condições controladas de execução das obras, no **PSQ.06 – Gestão de Obra**.

Validação de processos

A **TECPAV ENGENHARIA** valida todos os processos de produção onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente.

Para tanto, a **TECPAV ENGENHARIA** adota as providências necessárias para esses processos nos Planos da Qualidade de cada Obra - PQO, incluindo, quando aplicável:

- Critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos;
- Utilização de métodos de execução validados por órgãos regulamentadores e academias;
- Aprovação de equipamentos e qualificação de pessoal;
- Uso de métodos e outros procedimentos específicos;
- Requisitos para registros;
- Revalidação.

A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados.

Identificação e Rastreabilidade

Identificação

Para evitar o uso não-intencional de qualquer produto na obra, a **TECPAV ENGENHARIA** os identifica ao longo da produção, desde o recebimento, durante os estágios de execução e até a entrega, conforme definido nos procedimentos **PSQ.08 – Recebimento, Armazenamento e Liberação de Materiais**, **PSQ.06 – Gestão de Obra** e **PSQ.19 – Vistoria Final e Entrega da Obra**.

Rastreabilidade

A **TECPAV ENGENHARIA** mantém uma sistemática para rastreabilidade do concreto, podendo estendê-la a outro material conforme necessidade específica. Essa sistemática está descrita no **PSQ.08 – Recebimento, Armazenamento e Liberação de Materiais**.

A rastreabilidade é utilizada para materiais controlados cuja qualidade não possa ser assegurada através de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação.

Propriedade do Cliente

Caso o cliente forneça materiais à **TECPAV ENGENHARIA**, eles são inspecionados, armazenados, manuseados e mantidos de acordo o estabelecido no **PSQ.08 – Recebimento, Armazenamento Rastreabilidade Materiais**.

Entende-se como material fornecido pelo cliente os materiais cuja responsabilidade pela compra é do cliente, mas a responsabilidade pela manutenção, instalação ou aplicação é da **TECPAV ENGENHARIA**.

Caso a propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, tal fato é informado ao cliente e são mantidos registros.

Preservação do Produto

Controle do manuseio e armazenamento de materiais

O controle do manuseio e armazenamento dos materiais é estabelecido no PSQ.08 – Recebimento, Armazenamento e Liberação de Materiais e nas FVM's – Fichas de Verificação de Materiais para garantir que todos os materiais controlados utilizados tenham correto manuseio, estocagem e condicionamento, impedindo que estes se danifiquem ou se deterioreem, e considerando todas as etapas da movimentação.

Preservação dos serviços acabados

Após o término dos serviços de obras (ou parte deles) é necessário garantir a manutenção das suas condições, evitando danos ou deterioração. Para isso, a **TECPAV ENGENHARIA** aplica as determinações previstas no **PES – Procedimentos de Execução de Serviços** e nas **FVS – Fichas de Verificação de Serviços**.

Entrega da Obra

A **TECPAV ENGENHARIA** realiza a entrega de suas obras, conforme estabelecido no **PSQ.19 – Vistoria Final e Entrega Obra**, incluindo toda documentação técnica necessária ao cliente, e determinada em contrato.

Monitoramento e Medição de Processos

A **TECPAV ENGENHARIA** aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade. Esses métodos estão integrados com os indicadores de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e são tratados nas reuniões para análise crítica do sistema de maneira a demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade dos serviços e das obras.

Inspeção e Monitoramento de Materiais e Serviços de Execução Controlados e da Obra

Inspeção e monitoramento no recebimento

As inspeções e monitoramento de recebimento de materiais seguem os critérios e as verificações estabelecidos nas **Fichas de Verificação de Materiais – FVM's**.

Os resultados desta inspeção e ensaios são registrados nas **FVM's** evidenciando a inspeção de recebimento e a verificação dos Materiais controlados.

As inspeções e critérios de aceitação dos produtos têm como base as normas técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou dos órgãos de infraestrutura viária, além de especificações exigidas pela própria **TECPAV ENGENHARIA** ou mesmo pelo cliente.

Todo o processo de inspeção e ensaios no recebimento de materiais em obras, assim como para identificação de sua situação, estão descritos no **PSQ.08 – Recebimento, Armazenamento e Liberação de Materiais**.

Inspeção e monitoramento ao longo do processo de produção

As inspeções e monitoramento no processo de produção são realizados de acordo com o **PSQ.10 – Inspeção de Recebimento de Serviços Controlados**, tendo como função controlar a execução e a liberação dos serviços. O registro da inspeção é feito na própria **FVS – Ficha de Verificação de Serviços**. Estas são aplicadas em fases consideradas críticas para o prosseguimento das etapas de produção.

Os serviços a serem inspecionados são determinados no **PQO - Plano da Qualidade da Obra**.

Inspeção e monitoramento finais

Para todas as obras da **TECPAV ENGENHARIA** é feita uma vistoria final com a função de analisar a obra sob o ponto de vista do cliente externo final, e para tanto são realizados testes aplicáveis ao tipo de obra, conforme descrito no **PSQ.19 – Vistoria Final e Entrega Obra**. A sistemática utilizada para identificar a situação da inspeção final também consta desse procedimento.

A **TECPAV ENGENHARIA** mantém serviços de assistência técnica pós-entrega para quaisquer ocorrências sob sua responsabilidade. Neste caso, o (a) **Gerente de Contrato** analisa os problemas apontados pelos clientes, sua procedência e adota a solução mais adequada, seguindo as orientações do **PSQ.20 – Assistência Técnica**.

As informações dos clientes são registradas e analisadas, e aquelas consideradas pertinentes subsidiam a implementação de ações corretivas, preventivas e de melhoria, conforme descrito no **PSQ.03 – Controle de Não Conformidade e Ação de Melhoria**.

Controle de Produto Não-Conforme

Embora esteja estabelecido o Sistema de Gestão da Qualidade na **TECPAV ENGENHARIA**, é possível a ocorrência de eventuais não-conformidades em relação aos padrões determinados.

Sendo assim, a **TECPAV ENGENHARIA** assegura que serviços, materiais e processos que não estejam conformes com os requisitos especificados sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional. Os controles, as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos não-conformes são definidos no procedimento **PSQ.03 – Controle de Não Conformidade e Ação de Melhoria**.

A **TECPAV ENGENHARIA** trata os produtos não-conformes por uma ou mais das seguintes formas:

- Execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada;
- Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente;

- Execução de ação para impedir a intenção original de seu uso ou aplicação originais, sendo possível a sua reclassificação para aplicações alternativas.

São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subsequentes executadas, incluindo concessões obtidas.

Quando o produto não-conforme é corrigido, existe o cuidado de reavaliação para demonstrar a conformidade com os requisitos.

Quando a não-conformidade do serviço ou material é detectada após a entrega da obra ou início de seu uso, a **TECPAV ENGENHARIA** toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não-conformidade através do processo de assistência técnica definido no procedimento **PSQ.20 – Assistência Técnica**.

3.6.3. ORGANOGRAMA DA EQUIPE DA QUALIDADE

O Consórcio dispõe de estrutura organizacional específica para a Gestão da Qualidade, integrada à estrutura geral do empreendimento, com atribuições claramente definidas, conforme Organograma a seguir:

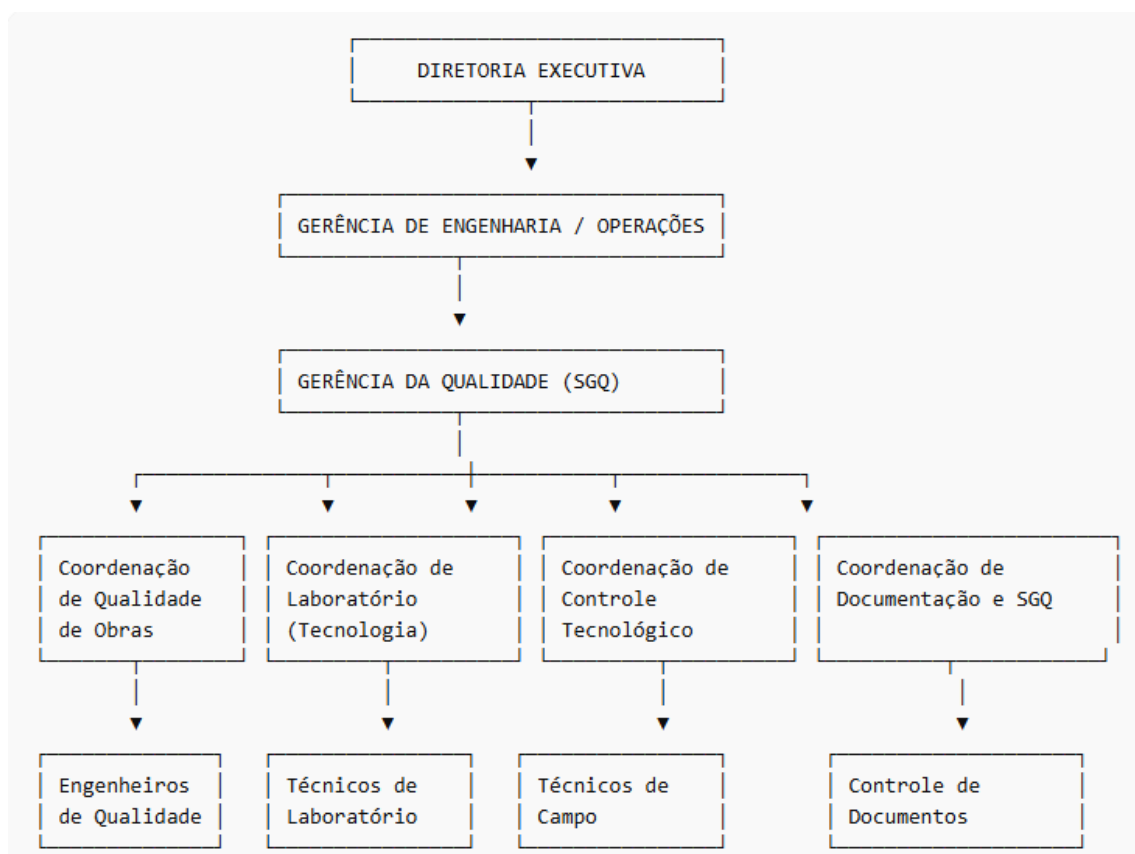


Figura 66 – Organograma da Qualidade – Fonte: o Autor.

O organograma evidencia a capacidade técnica e gerencial do Consórcio para assegurar a qualidade dos serviços durante todas as fases do contrato.

Nosso Programa de Qualidade não atua isoladamente; ele está totalmente integrado e condicionado às práticas de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Entendemos que a verdadeira qualidade só é alcançada quando nossos processos garantem a integridade física de nossos colaboradores e o respeito ao meio ambiente.

Nossos Compromissos:

Integração Total: Qualidade, Meio Ambiente e Segurança funcionam como um sistema unificado (QSMS), onde os procedimentos operacionais padrão (POPs) incorporam automaticamente as diretrizes de segurança e as normas ambientais.

Conformidade Legal e Normativa: Garantimos o atendimento rigoroso a todas as normas regulamentadoras (NRs), legislações ambientais vigentes e diretrizes técnicas, prevenindo acidentes, doenças ocupacionais e impactos ambientais.

Melhoria Contínua: Nossos processos são auditados para promover a melhoria contínua do sistema de gestão, visando a eficiência operacional com sustentabilidade e responsabilidade social.

Prevenção e Risco: Atuamos proativamente com mapeamento de riscos e controle de impactos (gestão de resíduos, emissões, uso de EPIs), garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável.

3.6.4. CERTIFICAÇÕES DA PROPONENTE (ISO, OSHAS, PRODFOR ETC.)

A **TECPAV** Engenharia Ltda. adota um modelo de gestão integrado baseado nos mais altos padrões de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, com certificações reconhecidas nacional e internacionalmente. Essas certificações atestam a conformidade da empresa com normas técnicas rigorosas e evidenciam seu compromisso com a melhoria contínua, a sustentabilidade e a segurança em todas as etapas de seus contratos.

O conjunto de certificações mantidas pela **TECPAV** fortalece a governança dos processos operacionais, garante o atendimento às exigências legais e contratuais, e assegura a rastreabilidade das ações implementadas nos empreendimentos sob sua responsabilidade. Adicionalmente, tais certificações são auditadas periodicamente por organismos acreditados, o que reforça a credibilidade e a robustez de seus sistemas de gestão.

A seguir, são apresentados os certificados atualmente vigentes, com respectivos escopos e entidades certificadoras.



CERTIFICADO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil
certifica que a empresa:



TECPAV ENGENHARIA LTDA

CNPJ: **22.782.061/0001-90**

Endereço: **Rua 23, nº 420, Qd. A-11, Lt. 20, Sala 17, Jardim Goiás,
Goiânia - GO, CEP 74.805-260**

Implantou e mantém um

Sistema de Gestão da Qualidade

segundo a norma

NBR ISO 9001:2015

Comprovando através de auditoria realizada pelo ICQ Brasil, que atendeu aos
requisitos estabelecidos pela norma em questão no seguinte escopo:

**Execução de Obras Viárias e Execução de Obras de Arte
Especiais**

Data da Certificação: **02/12/2024**

Validade do Ciclo da Certificação: **01/12/2027**

Certificado N° – **CSQ: 974/2024**



KETLEY KEMILY SILVA
DE
MORAIS:03618771100
Assinado de forma digital por
KETLEY KEMILY SILVA DE
MORAIS:03618771100
Dados: 2024.12.02 20:38:26
-03'00'

Goiânia, 02 de Novembro de 2024
Av. Araguaia, no. 1544, Ed. Albano Franco,
St. Leste Vila Nova, Goiânia – GO, CEP 74.645-070.

Figura 67 – Certificado ISO **TECPAV** – Fonte: o Autor.



CERTIFICADO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil
certifica que a empresa:



TECPAV ENGENHARIA LTDA

CNPJ: **22.782.061/0001-90**

Endereço: **Rua 23, N° 420, Quadra A-11, Lote 20, Sala 17, Jardim Goiás,
Goiânia - GO, CEP 74805-260**

Implantou o Nível:

A

Subsetor:

Obras Viárias e Obras de Arte Especiais

Escopo:

Execução de Obras Viárias e Execução de Obras de Arte Especiais

Através da Auditoria de Certificação, segundo a Portaria N° 577 de 30 de março de 2021, que estabelece os requisitos do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC, comprovou-se que os requisitos do Programa PBQP-H para a especialidade técnica execução de obras foram atendidos.

Data da Certificação: **02/12/2024**

Validade do Certificado: **01/12/2026**

Validade do Ciclo da Certificação: **01/12/2027**

Certificado N° - **CQO 1635/2024**



KETLEY KEMILY SILVA
DE
MORAIS:03618771100

Assinado de forma digital
por KETLEY KEMILY SILVA
DE MORAIS:03618771100
Dados: 2025.09.25 10:42:16
+03'00'

Goiânia, 23 de Setembro de 2025
Av. Araguaia, no. 1544, Ed. Albano Franco,
St. Leste Vila Nova, Goiânia - GO, CEP 74.645-070.

Figura 68 - Certificado PBQP-H Nível A - **TECPAV** - 2025



ANEXO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil
certifica que a empresa:



TECPAV ENGENHARIA LTDA

CNPJ: **22.782.061/0001-90**

Endereço: **Rua 23, N° 420, Quadra A-11, Lote 20, Sala 17, Jardim Goiás,
Goiânia - GO, CEP 74805-260**

Endereços/Unidades:

Obra "GO-050 - Chapadão do Céu": **Rodovia GO-050, Trecho BR-364, S/N°, Zona Rural, Chapadão do Céu - GO, CEP 75828-000, ART 1020240246118**

Obra "GO-080 - SMA": **Avenida 24 de Outubro, N° 311, Setor dos Funcionários, Goiânia - GO, CEP 74543-100, ART 1020230239698**

Obra "Palmeiras": **Rodovia GO-156, S/N°, KM 21 à direita, Zona Rural, Palmeiras de Goiás - GO, CEP 76190-000, ART 1020250115270**

Comprovando através de auditoria realizada pelo ICQ Brasil, que atendeu aos requisitos estabelecidos pela norma em questão, nos seguintes escopos:

Execução de Obras Viárias e Execução de Obras de Arte Especiais

Data da Certificação: **02/12/2024**

Validade do Certificado: **01/12/2026**

Validade do Ciclo da Certificação: **01/12/2027**

Certificado N° – **CQO 1635/2024**

KETLEY KEMILY
SILVA DE
MORAIS:03618771
100

Assinado de forma digital
por KETLEY KEMILY SILVA
DE MORAIS:03618771100
Dados: 2025.09.25
10:41:54 -03'00'

Goiânia, 23 de Setembro de 2025
Av. Araguaia, no. 1544, Ed. Albano Franco,
St. Leste Vila Nova, Goiânia – GO, CEP 74.645-070.

Figura 69 – Anexo Certificado PBQP-H Nível A - **TECPAV** – 2025

Na sequência, encaminha-se o Relatório de Auditoria atualizado da última certificação da empresa, com vistas à comprovação da validade dos Certificados.



Relatório de Auditoria

RE – 106
Rev.30
Data: 17/01/2025
Pág.1

1. Informações da Organização

Razão Social:	TECPAV ENGENHARIA LTDA
Nº do processo:	CSQ:974/2024 – 1 e CQO:1635/2024 – 1
Endereço:	Sede: Rua 23, Nº 420, Quadra A-11, Lote 20, Sala 17, Bairro Jardim Goiás, Goiânia – GO, CEP: 74.805-260 Obra BR-080 - TRECHO 2: BR-080, KM 273,30 – KM 301,20 (Centro de Custo 6477) Obra GO-050- Chapadão do Céu – GO: Rodovia GO-050, Trecho Entre BR-364, Chapadão Do Céu – GO (Centro de Custo 6482)
Locais a serem auditados:	1)Sede 2) Obra BR-080- TRECHO 2 (Centro de Custo 6477) 3) Obra GO-050- Chapadão do Céu – GO (Centro de Custo 6482)
Pessoa para contato:	Eduardo Souza
E-mail:	eduardo.souza@tecpav.com.br
Telefones:	(62) 9 8325-1110 (62) 3237-3925
Nº de funcionários no escopo:	9001: 485 PBQP-H: 55
IAF:	28
NACE:	42.13 / 42.11
Descrição do escopo:	Execução de Obras Viárias e Obras de Artes Especiais

2. Informações da auditoria



Relatório de Auditoria

RE – 106
Rev.30
Data: 17/01/2025
Pág.2

Norma:	☒ NBR ISO 9001:2015	☒ PBQP-H/SIAC - 2021 – Nível: “A”
	☐ NBR ISO 14001:2015	☐ ISO 45001:2018
	☐ Outras:	
Tipo de Auditoria:	☐ Certificação	☐ Recertificação
	☒ 1ª Supervisão	☐ 2ª Supervisão
	☐ Follow-up	☐ Pré-Auditoria
	☐ Extensão de escopo	
Data da auditoria:	10/09/2025 a 13/09/2025	
Carga da auditoria:	3,5 (três e meio) dias	
Objetivo da auditoria:	Auditoria de Supervisão: Verificar a manutenção da conformidade do sistema de gestão da qualidade certificado.	
Equipe auditora:	Walter Segond de Vasconcelos- WSV- engenheiro civil	
Exclusão:	Não aplicável.	
Equipe da CGCRE:	Não aplicável.	
Certificação em grupo:	☐ Sim (se sim, número de sites envolvidos) ☒ Não	
Quantidade de Turnos:	01	

3. Informações da Auditoria Fase 1

Fase 1 – Auditoria	☐ Sem Pendências conforme relatório; ☐ As pendências foram verificadas e encontrar-se finalizadas ☒ NA
--------------------	--

4. Sumário dos Resultados

Requisitos obrigatórios da ISO 17021:2016 Seção 9	Auditado	Resultado*
a) auditorias internas e análise crítica pela direção;	☒	☒ C ☐ NC ☐ OBS ☐ NA
b) análise das ações tomadas para as não conformidades identificadas durante a auditoria anterior;	☒	☒ C ☐ NC ☐ OBS ☒ NA
c) gestão das reclamações;	☒	☒ C ☐ NC ☐ OBS ☐ NA



Relatório de Auditoria

RE – 106

Rev.30

Data: 17/01/2025

Pág.3

d) eficácia do sistema de gestão com respeito ao atingimento dos objetivos do cliente certificado e os resultados pretendidos do respectivo sistema de gestão;	☒	☒ C ☐ NC ☐ OBS ☐ NA
e) progresso de atividades planejadas visando a melhoria contínua;	☒	☒ C ☐ NC ☐ OBS ☐ NA
f) controle operacional contínuo;	☒	☐ C ☒ NC ☒ OBS ☐ NA
g) análise crítica de quaisquer mudanças;	☒	☒ C ☐ NC ☐ OBS ☐ NA
h) uso da logomarca e/ou qualquer outra referência à certificação;	☒	☒ C ☐ NC ☐ OBS ☐ NA
Requisitos Adicionais	Auditado	Resultado*
a) mudanças climáticas	☒	☒ C ☐ NC ☐ OBS ☐ NA

Auditado: ☒ = requisitos auditados; **Resultado*:** C = conforme; NC = não-conforme; OBS = observação; OM = Oportunidade de Melhoria; NA = Não-aplicável. (Detalhes estão listados na seção "Resultados Detalhados". Campos com fundo sombreado em cinza devem ser obrigatoriamente auditados em todas as auditorias)

5. Perfil da Organização

- 1) Segmento em que a empresa atua: segmento de obras viárias e de artes especiais
- 2) Principais clientes: GOINFRA (Agência Goiânia de Infraestrutura e Transportes) e Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).
- 3) Principais Fomecedores: CBAA- Asfalto Ltda (emulsão asfáltico), Mineradora Capital (areia média), Queiroz e Montalvão Construtora(execução de meio fio) e Reverp Comércio Obras e Manutenção (Descida Dágua de Aterro em Degraus)
- 4) Os processos terceirizados da organização: Queiroz e Montalvão Construtora(execução de meio fio) e Reverp Comércio Obras e Manutenção (Descida Dágua de Aterro em Degraus)
- 5) No. de turnos em operação: 01

6. Nota Explicativa

Tipo	Classificação	Significado
NC maior	Não-Conformidade maior	1.Não atendimento completo de um ou mais requisitos da norma ou 2. Uma situação que cause uma dúvida ou impacto significativo quanto à capacidade do sistema de gestão avaliado atingir os resultados desejados;
NC menor	Não-Conformidade menor	Todas as outras não-conformidades Não atendimento parcial de um requisito, desvios pontuais. Não afetam a capacidade do sistema de gestão em alcançar os resultados pretendidos.
Observações	Observações	Situações especiais e informações para serem acompanhadas na próxima auditoria ou situações que podem se tornar não conformidades se não direcionadas.
OM	Oportunidade de Melhoria	Pontos relativos à norma que permitam melhorar o sistema de gestão. É recomendada uma avaliação destes pontos para uma decisão de implementação ou não.
PF	Pontos Fortes	Pontos fortes do sistema de gestão que mereçam ser mencionados



Relatório de Auditoria

RE – 106

Rev.30

Data: 17/01/2025

Pág.4

7. Detalhamento das observações e oportunidades de melhoria.

N.o	Observações	Área / Processo	Norma / Requisito
01	A empresa determinou no documento DS.09 – Matriz de Análise de Riscos e Oportunidades – MARO, os riscos e oportunidades em processos que integram o SGQ e planejou ações voltadas para tais riscos e oportunidades, visando assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos. Entretanto o documento DS.09, não aborda riscos e oportunidades decorrentes dos requisitos 4.1 e 4.2.	Gestão SGQ/ Abordagem de riscos e oportunidades.	NBR ISO 9001:2015/PBQP-H/SIAC, 2021, nível "A"- requisito 6.1
02	O documento DS 01- Estratégia TECPAV, documenta a estratégia da empresa para o alcance de seus objetivos organizacionais, a qual (estratégia) aborda um conjunto de informações de acesso restrito a diretoria, impactando a prestação de contas da eficácia do SGQ, pela direção.	Gestão do SGQ/ Liderança.	NBR ISO 9001:2015/PBQP-H/SIAC, 2021, nível "A"- requisito 5.1.1 a
03	Convém que a empresa demonstre que os equipamentos e as máquinas em uso nas operações de produção de serviços, são capazes de assegurar o atendimento dos requisitos aplicáveis aos serviços de obra.	Produção da obra/ Controle de produção	NBR ISO 9001:2015/PBQP-H/SIAC, 2021, nível "A"- requisito 8.5.1.e
04	Ao criar e atualizar informação documentada a empresa deve assegurar a análise crítica e a aprovação da mesma. Entretanto o formulário "Solicitação de Compra", gerado pelo Sistema TOTUS, não registra a data de entrega do produto, conforme determina o documento Compra de Materiais, PSQ.07, item 4.1- Compra de Materiais Controlados para Execução da Obra.	Gestão do SGQ/Aprovação de documentos do SGQ	NBR ISO 9001:2015/PBQP-H/SIAC, 2021, nível "A"- requisito 7.5
05	A empresa deve assegurar que as pessoas sejam competentes, com base em escolaridade, treinamento ou experiência apropriados. Entretanto o certificado concedido à Lázaro Adriano de Bastos, referente ao curso de	Gestão do SGQ/ Competência	NBR ISO 9001:2015/PBQP-H/SIAC, 2021, nível "A"- requisito 7.2



Relatório de Auditoria

RE – 106

Rev.30

Data: 17/01/2025

Pág.5

Formação Auditor Interno e Interpretação de Requisitos da NBR ISO 9001:2015, treinamento realizado no período de 04 a 13/02/2025, com duração de 24 horas, não faz menção ao Regimento Geral SIAC, versão 2021, nível "A", do PBQP-H.		
---	--	--

N.o	OM (Oportunidades de Melhorias)	Área / Processo	Norma / Requisito

8. Gestão das Não-Conformidades

☐ Não foram identificadas não-conformidades, o processo pode prosseguir.		☒ Não-conformidades foram identificadas. Ver documento de Gestão de Não Conformidades.
Em caso de não-conformidades: Ações de Acompanhamento		
NC - Maior		NC- Menor
☐ Plano de Ação e (Follow up) Reauditoria on-site Um plano de ação com as não-conformidades numeradas, análise de causa raiz, correções para eliminar a não-conformidade) as ações corretivas (para eliminar a causa das não-conformidades) devem ser submetidas para análise dos auditores. Com base no plano de ação, a introdução, implementação e eficácia das correções implementadas e das ações corretivas serão verificadas na reauditoria on-site.	☐ Plano de Ação e Avaliação documental off-site Um plano de ação com as não-conformidades numeradas, análise de causa raiz, correções (para eliminar a não-conformidade) as ações corretivas (para eliminar a causa das não-conformidades) devem ser submetidas para análise dos auditores. Com base no plano de ação, a introdução, implementação e eficácia das correções implementadas e das ações corretivas serão verificadas por avaliação documental off-site .	☒ Plano de Ação: Um plano de ação programado com as não-conformidades numeradas, análise de causa raiz, correções (para eliminar a não-conformidade) as ações corretivas (para eliminar a causa das não-conformidades) devem ser submetidas para análise dos auditores. Após o aceite do auditor líder, a eficácia das ações programadas serão verificadas na próxima auditoria.

9. Resultados

Norma da certificação	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	PBQP-H/SIAC	
Em Conformidade	☐	☐	☐	☐
Não-conformidade (s) registrada(s)	☒	☐	☒	☐
Ações para Acompanhamento				
Não há	☐	☐	☐	☐



Relatório de Auditoria

RE – 106

Rev.30

Data: 17/01/2025

Pág.6

Requerido apresentação de Plano de Ação	☒	☐	☒	☐
Requerido Plano de ação e avaliação documental off site.	☐	☐	☐	☐
Follow up on-site: Reauditoria	☐	☐	☐	☐
Eficácia das Ações: Próxima Auditoria	☐	☐	☐	☐
O Grupo auditor Recomenda:				
Certificação*	☐	☐	☐	☐
Recertificação*	☐	☐	☐	☐
Extensão da certificação *	☐	☐	☐	☐
Manutenção da certificação*	☒	☐	☒	☐
Suspensão da certificação	☐	☐	☐	☐
Recusar / Cancelar a certificação	☐	☐	☐	☐
* Certificação/Recertificação/Extensão / Manutenção em caso de não-conformidades abertas, compromete-se que as mesmas serão resolvidas conforme acordado.				

10. Conclusões:

Para avaliação da conformidade do SGQ utilizou-se como critérios de auditoria os requisitos do Referencial Normativo PBQP-H/SIAC:2021- Nível A, os da Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e os expressos nos documentos que integram o Sistema de Gestão da Qualidade da organização. Para avaliação da conformidade do SGQ, as duas obras auditadas têm como escopo "Execução de obras viárias". Para verificação da manutenção da certificação do SGQ no escopo "Execução de obras de artes especiais", foi considerado o & 2º, do Art. 7º do ANEXO 1 - Regimento Específico da Especialidade Técnica Execução de Obras do SIAC. As constatações de auditoria decorrem, principalmente, da realização de entrevistas com colaboradores da organização cliente, observações quando do desenvolvimento das atividades de auditoria e análise de informações documentadas que integram o SGQ. Quando do desenvolvimento das atividades de auditoria foram constatadas pela equipe auditora 01 (um) NC menor e 05 (cinco) OBSs. Devido a abordagem amostral aplicada a auditoria, não há como afirmar que não mais existam NCs no SGQ. A auditoria foi conduzida de forma imparcial e presencial. A organização Cliente demonstra capacidade sistêmica em atender aos requisitos aplicáveis ao escopo. Auditoria interna e análise crítica do SGQ foram realizadas de forma efetiva. Face ao exposto, e por entender que os objetivos da auditoria foram atingidos, a equipe auditora recomenda à Comissão de Certificação a manutenção da certificação do SGQ da Organização Cliente nos escopos "Execução de Obras Viárias" e Execução de Obras de Arte Especiais", após apresentação do plano de ação para tratamento da NC menor, até 45 (quarente e cinco) dias após a data do presente Relatório.

11. Comentários/recomendações para a próxima auditoria:

Nada a comentar/recomendar para a próxima auditoria



Relatório de Auditoria

RE – 106
Rev.30
Data: 17/01/2025
Pág.7

12. Distribuição/Confidencialidade/Direitos de Propriedade/Responsabilidades:

A auditoria é um procedimento com base nos princípios de amostragem randômica e não cobre todos os detalhes do sistema de gestão. Portanto, não-conformidades e pontos fracos podem existir onde não foram expressamente mencionados pelos auditores na reunião de encerramento ou mesmo neste relatório. A responsabilidade pela operação efetiva continua do sistema de gestão é sempre e somente de responsabilidade da organização auditada e certificada.

O relatório de auditoria será entregue à organização no encerramento da auditoria, sujeito à aprovação do organismo de certificação. O processo de liberação do relatório é independente podendo requerer modificações e, neste caso, uma cópia revisada do relatório será enviada à organização.

13. Anexos

Documentação de auditoria:

- ☐ Listas de verificação;
- ☒ Anotações de Auditoria
- ☒ Outros documentos: Lista de Participantes em Reuniões de Abertura e Encerramento, Gestão de NCs e Plano de Auditoria
- ☐ NA

14. Assinaturas e Próxima Auditoria

Período da Próxima Auditoria (Dia/Mês/Ano): 02/11/2026 a 05/11/2026

Data: 13 de setembro de 2025

Nome: Walter Segond de Vasconcelos

Assinatura do Auditor-Líder

Data: 13 de setembro de 2025

Nome: Eduardo Souza

Documento assinado digitalmente:
EDUARDO HENRIQUE LOPES DE SOUZA
Data: 13/09/2025 10:54:14-03:00
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
Assinatura do Representante da Organização

Figura 70 – Relatório de Auditoria - **TECPAV** – 2025

4. QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS - QT

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 9 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a qualificação das equipes técnicas responsáveis pela gestão, coordenação, supervisão e execução das atividades previstas no empreendimento. A composição técnica proposta foi estruturada para garantir elevado grau de competência profissional, aderência às exigências do edital, e capacidade comprovada de atuação em obras rodoviárias de médio e grande porte.

A equipe foi selecionada considerando a necessidade de um corpo técnico multidisciplinar, alinhado às diversas disciplinas que compõem o escopo contratual — terraplenagem, geotecnia, pavimentação, drenagem superficial e profunda, obras de arte correntes, obras de arte especiais, sinalização, obras complementares, gestão ambiental, SST e planejamento executivo. Cada profissional indicado reúne formação, experiência e habilidades específicas compatíveis com a complexidade e os requisitos técnicos do empreendimento.

A qualificação da equipe considera:

- **Formação acadêmica compatível**, incluindo engenheiros civis, tecnólogos e técnicos especializados;
- **Experiência comprovada em obras rodoviárias**, infraestrutura urbana, drenagem, OACs, OAE's e restauração asfáltica;
- Participação comprovada em **projetos similares**, com práticas modernas de execução e gestão;
- Domínio de **normas DNIT, ABNT, GOINFRA** e procedimentos de fiscalização;
- Competências em **gestão de qualidade, segurança, meio ambiente e controle tecnológico**;
- Vivência com **planejamento executivo, cronogramas, histogramas e logística de obra**;
- Capacidade de atuação integrada no **canteiro de obras**, garantindo eficiência operacional e controle técnico ao longo de todas as etapas.

A **TECPAV** Engenharia estruturou sua equipe em níveis complementares, abrangendo:

- Coordenação Geral de Obras;
- Engenharia de Campo e Supervisão Técnica;
- Setor de Planejamento e Controle (PCO);
- Topografia e Georreferenciamento;
- Laboratório de Solos, Pavimentação e Concreto;
- Gestão Ambiental e SST;

- Gestão Administrativa e Logística de Suprimentos;
- Equipe de Qualidade e Ensaios Tecnológicos.

Essa organização assegura **rastreabilidade técnica, eficiência operacional, conformidade normativa e capacidade de resposta rápida** frente às necessidades de campo.

O conjunto de profissionais apresentados demonstra que a **TECPAV** Engenharia dispõe de uma estrutura técnica robusta, experiente e plenamente aderente às exigências do edital, garantindo elevado padrão de desempenho, segurança e qualidade durante toda a execução do empreendimento.

Golânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiania – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705**DECLARAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS**

Declaramos pelo Consórcio Rodovia GO-206, pelo representante legal da empresa líder do Consórcio, Sr. Daniel Jean Laperche, portador da identidade nº 735.828 e CPF Nº 167.189.251-68, Declara que o atendimento do item 1.5 qualificação das equipes técnica do quadro 4, fica assim o atendimento:

Item atendido	Profissionais
9.1, 9.2	Ubaldir Lemes da Silva Júnior, CREA/GO nº8962/D Felipe Franco e Fidalgo, CREA/GO 20736/D-GO e José Ilídio Barbosa fidalgo, CREA/MG 42733/D-MG
9.3 e 9.4	Regis Gomi Matsuy, CREA/GO nº24.157/D
9.5	Uriel Gomes Correa, CREA 98856/D-TO
9.6 e 9.7	Daniel Jean Laperche, CREA/GO nº 3543/D
9.8 e 9.9	José Clair Tostes Sanabio, CREA/MG nº8308/D José Umberto Carneiro, CREA/MG nº34.851/D

Onde os mesmos são detentores dos requisitos dos critérios de avaliação de Qualificação das Equipes Técnicas do Edital, segundo o(s) qual(is) nos propusemos habilitar na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705 – GOINFRA, sendo a equipe técnica que acompanharam a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Atenciosamente,



CONSORCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D, C.I 735828 – DGPC/GO.
CPF – 167.189.251-67
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.


Eduardo Henrique L. de Souza
Engenheiro Civil – CREA nº15.527/D-GO


CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.I 735828 – DGPC/GO.
CPF – 167.189.251-87
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705


DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.



Ubaldir Lemes da Silva Junior
Engenheiro Civil – CREA nº 8962/D-GO



CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.J 735828 – DGPC/GO.
CPF – 167.189.251-87
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705


DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.


REGIS GOMI MATSUY
CPF nº 035.749.141-64

Engenheiro Civil – CREA nº 24.157/D-GO


CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.I 735828 – DGPC/GO.
CPF – 187.189.251-87
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **URIEL GOMES CORREA**
Data: 16/03/2026 15:20:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Uriel Gomes Correa
Engenheiro Ambiental – CREA nº 98856/D-TO



CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.I 735828 – DGPC/GO.
CPF – 167.189.251-87
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.



Daniel Jean Laperche
Engenheiro Civil – CREA nº 3543/D-GO



CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.J 735828 – DGPC/GO.
CPF – 167.180.251-87
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás


REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.


José Cláudio Tostes Sarabio
CPF 103.192.636-49
Engenheiro Civil – CREA nº 1308/D-MG


CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.I 735828 – DGPC/GO.
CPF – 187.189.251-87
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa **TECPAV Engenharia Ltda** integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.


Roberto Calazans
CPF 262.818.556-72

Eng. Civil CREA 34851/D-MG



CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.J 735828 – DGPC/GO.
CPF – 167.189.251-87
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Goiânia, 31 de Março de 2026.

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás


REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.


Lázaro Adriano de Bastos
CPF 758.263.481-00
Engenheiro Civil – CREA nº11425/D-GO


CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Eng.º Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.I 735828 – DGPC/GO.
CPF – 167.189.251-87
Representante Legal e Técnico da empresa Líder



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **407347/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: TECPAV ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: TECPAV ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 24.703.800,00

Registro: 26063/RF

CNPJ: 22.782.061/0001-90

Data de Registro no Crea-GO: 19/04/2018

ENDEREÇO

Logradouro: Rua 23 Sala 17 QD: A-11 LT: 20 N.º: 420

CEP: 74805260

Cidade: Goiânia

Bairro: Jardim Goiás

UF: GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

A) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA; B) OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO; C) OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO; D) COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS; E) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR QUALQUER FORMA DE DELEGAÇÃO ADMITIDA, TAIS COMO A PERMISSÃO, A CONCESSÃO COMUM, A CONCESSÃO PATROCINADA E A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; F) PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUSIVE DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; G) EXECUÇÃO DE OBRAS POR EMPREITADAS, TAIS COMO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, VIAS URBANAS, PONTES, TÚNEIS, FERROVIAS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE ESGOTO; H) LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; I) CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS; J) CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; K) GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; L) ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; M) DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; N) INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; O) CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; P) PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; Q) CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; R) OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; S) MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; T) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; U) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM INSTALAÇÕES DE TERCEIROS, COM OU SEM SUPERVISÃO DIRETA DO CONTRATANTE; V) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE'S: 4222-7/01, 3821-1/00, 3811-4/00, 7112-0/00, 6463-8/00, 4399-1/99, 7732-2/01, 3812-2/00, 3822-0/00, 4211-1/01, 4299-5/99, 4222-7/02, 4313-4/00, 7719-5/99, 5221-4/00, 36.00-6/01, 37.01-1/00, 37.02-9/00, 39.00-5/00, 41.10-7/00, 41.20-4/00, 42.11-1/02, 42.12-0/00, 42.13-8/00, 42.92-8/01, 42.99-5/01, 8299-7/99, 7820-5/00).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

DIEGO CASTRO PORTO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 19/04/2018

RNP: 1012852202

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

DANIEL JEAN LAPERCHE

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 12/04/2024

RNP: 1005892814

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

JADIR MATSUY

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 12/04/2024

RNP: 1004324367

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

LUIZ PEREIRA RODRIGUES JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 16/04/2024

RNP: 1003361862

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

ANDRE EUGENE LAPERCHE

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/04/2024

RNP: 1005891389

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

JOSE CLAIR TOSTES SANABIO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/04/2024

RNP: 1403425230

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

PAULO AFONSO FERREIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 24/04/2024

RNP: 0702272337

Atribuição: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS E CANAIS).

LAZARO ADRIANO DE BASTOS

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 30/04/2024

RNP: 1005360383

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

PHILPE LAPERCHE DOS SANTOS

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Comunicações

Data de Entrada: 03/05/2024

RNP: 1015066933

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS, RESOLUÇÃO Nº 218/73, ARTIGO 9º E EXCETO SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE ELÉTRICO.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

JOSE UMBERTO CARNEIRO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 03/05/2024

RNP: 1403904740

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007.

JORDANA RODRIGUES VIANA DE OLIVEIRA

Título: Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 03/05/2024

RNP: 1017238154

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000, DO CONFEA, PODERAO EXERCER ATIVIDADES NAS AREAS DE: "DESENHO; TOPOGRAFIA (PLANIMETRIA); HIDRAULICA; MICROBIOLOGIA; CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES (EM EQUIPE); HIDROLOGIA; SANEAMENTO BASICO (EXCETO OBRAS CIVIS); SISTEMAS DE GESTAO AMBIENTAL; AUDITORIA AMBIENTAL; ECONOMIA E CONTABILIDADE AMBIENTAL; PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO; TRATAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS; TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS; TRATAMENTO DE RESIDUOS GASOSOS E PERIGOSOS; GERENCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS" E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

GUSTAVO MENDONCA DE PAIVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1006972510

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA E EXCETO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

GUILHERME AIRES DE MESQUITA CAMPOS

Título: Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1008458821

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS, ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

ROBERTO BATISTA PONTES

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1007452463

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

RAPHAEL BONTEMPO LAPERCHE

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1013042760

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

LEONARDO ARAUJO LAPERCHE

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1017352020

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, (RESTRIÇÃO EM PORTOS E RIOS E CANAIS).

WELDER FERNANDES VIEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1007510390

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

REGIS GOMI MATSUY

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1013007468

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

WESLEY TORRES VIEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1000292789

Atribuição: ART.07 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1003184294

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

VINICIUS MARRA FELICIO NETO

Título: Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1008458805

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

HEVERTON MATSUY PACHECO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/05/2024

RNP: 1009841114

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

RAFAEL MARQUES BRAGA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 08/05/2024

RNP: 1008268470

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

ROGERIO ALBERNAZ MAIA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 10/05/2024

RNP: 1018057749

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/1973 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR E RIOS E CANAIS".

RICARDO DE OLIVEIRA CAMPOS

Título: Engenheiro Agrônomo e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 10/05/2024

RNP: 1012314987

Atribuição: ART. 5 DA RES.218/73, DO CONFEA, S/PREJUIZO DAS CONSTANTES DO DEC.FED.23.196/33 E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

LAILSON LUIZ MACEDO

Título: Engenheiro Eletricista

Data de Entrada: 15/05/2024

RNP: 1006399577

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RES.218/73 DO CONFEA.

RONALDO CARVELO CARVALHO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/08/2024

RNP: 0703442295

Atribuição: DEC 23569/33 ART 28 (ABCDEFGHIJK);RES 218/73 ART 07 (EXC. PORT. RIOS E CANAIS).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

BRUNO VERONICA QUIRINO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 05/06/2025

RNP: 1017553424

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "A-PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "C-PONTES E GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS E EM CONCRETO ARMADO", E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA.

BRUNO FABRICIO NASCIMENTO SILVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 10/06/2025

RNP: 1019957689

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONS- TANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO: PORTOS E RIOS E CANAIS.

PABLO PETERSON RODRIGUES FARIA

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 17/07/2025

RNP: 1020127708

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA, ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIO, MAR E CANAIS, ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313/1986, DO CONFEA, NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO, ARTIGOS 3 AO 5 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO, LEI FEDERAL 7.410/85 E DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 24/02/2026 11:02:42.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **f82b1f26**



TECPAV ENGENHARIA LTDA		<u>CURRICULUM VITAE</u>	
<u>IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL</u>			
NOME COMPLETO		DATA DO NASCIMENTO	
Daniel Jean Laperche		30/08/1958	
NATURALIDADE		PROFISSÃO	
Encruzilhada do Sul - RS		Engenheiro Civil	
IDENTIDADE PROF./ÓRGÃO EXP.		E-MAIL	
3543/D - GO		diretor@gaeconstrucao.com.br	
CARGO		CEL	
Diretor Técnico		62 99102-8714	
IDIOMAS		PERMANENTE (X)	
Português		PARCIAL ()	
<u>ESCOLARIDADE</u>			
-Engenheiro Civil, formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás em 06/01/1984.			
<u>RESUMO DAS EXPERIENCIAS</u>			
§ Execução dos serviços de Reabilitação do grupo II – lote 01 – Bird, Rod. GO-010, trecho: Leopoldo de Bulhões / Vianópolis, com extensão de 32,390 km.			
§ Execução das obras de pavimentação asfáltica de vias destinadas ao tráfego de transporte coletivo, em diversos bairros do município de Valparaíso de Goiás.			
§ Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE – CCCC (2,50X2,50m) – EST. 246+14,00m, ESCONS. 10º - Córrego Laranjeiras, CCCC (3,00X3,00m) – EST. 784+10,00m – ESCONS 40º - Córrego Chichá, BSCC (2,50X2,50m) – EST. 913+4,40m. 10º - Córrego São Tomé, BSCC(3,00X3,00m) – EST. 1004 – ESCONS. 0º E BSCC(2,50X2,50m) – EST. 1425-5,00m) ESCONS. 10º - Córrego Limoeiro, na Rod. GO-156, trecho: Itaberaí / Americano do Brasil – BIRD.			
§ Execução dos serviços de terraplenagem e pabimentação asfáltica – lote 05, Rodovia GO-239 – Alto Paraíso / Colinas do Sul, trecho: Alto Paraíso / São Jorge, com extensão de 17,700 km.			
§ Terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rod. GO-156, trecho entre Itaberaí e Americano do Brasil.			
§ Serviços de reabilitação da Rod. GO-215-BR153 / Pontalina, com extensão de 24,900 km.			
§ Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais, drenagem, trincheira, urbanização, sinalização e habitação na implantação da Avenida Leste-Oeste, em Goiânia/GO.			
§ Execução das obras de pavimentação asfáltica em CBUQ, Galerias de Águas Pluviais e serviços complementares nos Bairros Santo Antônio, Jardim Marilza, Alfaville Residencial, Recreio dos Funcionários Públicos, Condomínio Rio Formoso, Condomínio Andréia, Condomínio Cristina, Setor Garavelo, Jardim Presidente, Faixalville, Condomínio Esmeralda, Setor Alto da Glória, Jardim Atlântico e Parque Oeste Industrial, no município de Goiânia-GO.			
§ Execução dos serviços de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da Rodovia BR-060/GO, trecho: Divisa GO/MS, subtrecho: Divisa DF/GO, entr. BR-153 (A) Anápolis, segmento: km 50,4 – km 94,2.			
§ Execução dos serviços de Lama Asfáltica na Rodovia GO-164. Trecho: km-150 / Rio Tesoura-GO.			
§ Construção e operação de aterro sanitário e serviços de manutenção visando à preservação ambiental, na cidade de Aparecida de Goiânia-GO.			
§ Execução das obras de pavimentação asfáltica em CBUQ, Galerias de Águas Pluviais e serviços complementares nos Bairros Santo Antônio, Jardim Marilza, Alfaville Residencial, Recreio dos Funcionários Públicos, Condomínio Rio Formoso, Condomínio Andréia, Condomínio Cristina, Setor Garavelo, Jardim Presidente, Faixalville, Jardim Atlântico e Parque Oeste Industrial, no município de Goiânia-GO.			
§ Execução das obras de implantação do Aterro controlado para disposição final de resíduos sólidos urbanos, compreendendo: trincheira para lixo hospitalar e serviços de saúde, trincheira para lixo urbano e lagoa anaeróbia, no município de Cristalina-GO, atendendo uma população de 28.262 habitantes.			
§ Execução das obras de implantação do Aterro controlado para disposição final de resíduos sólidos urbanos, compreendendo: trincheira para lixo hospitalar e serviços de saúde, trincheira para lixo urbano e lagoa anaeróbia, no município de Itapuranga-GO, atendendo uma população de 27.884 habitantes.			
§ Execução das obras de implantação do Aterro controlado para disposição final de resíduos sólidos urbanos, compreendendo: trincheira para lixo hospitalar e serviços de saúde, trincheira para lixo urbano e lagoa anaeróbia, no município de Palmeiras de Goiás-GO, atendendo uma população de 17.669 habitantes.			
§ Execução das obras de implementação do projeto de irrigação no município de Flores de Goiás/GO.			
§ Execução das obras de implantação do Aterro controlado para disposição final de resíduos sólidos urbanos, compreendendo: trincheira para lixo hospitalar e serviços de saúde, trincheira para lixo urbano e lagoa anaeróbia, no município de Água Fria de Goiás –GO, atendendo uma população de 3.771 habitantes.			

TECPAV ENGENHARIA LTDA	CURRICULUM VITAE
§ Execução das obras de implantação do Aterro controlado para disposição final de resíduos sólidos urbanos, compreendendo: trincheira para lixo hospitalar e serviços de saúde, trincheira para lixo urbano e lagoa anaeróbia, no município de São João da Paraúna-GO, atendendo uma população de 2.063 habitantes.	
§ Execução das obras de implantação do Aterro controlado para disposição final de resíduos sólidos urbanos, compreendendo: trincheira para lixo hospitalar e serviços de saúde, trincheira para lixo urbano e lagoa anaeróbia, no município de Carmo do Rio Verde – GO, atendendo uma população de 9.464 habitantes.	
§ Execução de terraplanagem, pavimentação em CBUQ, com assentamento de meios fios e sarjetas em bairros do município de Valparaíso de Goiás-GO.	
§ Execução dos serviços pavimentação asfáltica da Rodovia GO-020, trecho: BR-050/Pires do Rio/GO.	
§ Execução dos serviços de construção, a nível de direção, de um bueiro duplo celular de concreto seção 2 (2,15 x 250), sobre o Córrego Maria, no município de Aparecida de Goiânia-GO.	
§ Pavimentação Asfáltica e Serviços de Galerias de Águas Pluviais nos bairros: Boa Vista, São Carlos, Alvorada e Cidade Jardim no município de Anápolis-GO.	
§ Execução de pavimentação asfáltica do "Parque de Exposições da Cidade de Mineiros – GO."	
§ Execução de terraplenagem e pavimentação asfáltica, no período de 18.10.93 a 31.07.98, em vias urbanas trecho: sistema de transporte coletivo da Cidade de Aparecida de Goiânia-GO.	
§ Execução de terraplenagem e pavimentação asfáltica no período de 01.11.95 a 30.09.97, na Rodovia de acesso, trecho: Porto de São Simão-GO.	
§ Execução de infra-estrutura aeroportuária na Cidade de São Miguel do Araguaia-GO, km 340, Rod. GO-164, Zona Rural.	
§ Serviços de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais nos setores Jardim Américas I e II etapa, Cidade Universitária, Parque Itacema, Antônio Fernandes e Jardim Alexandrina, no município de Anápolis-GO.	
§ Execução de infra-estrutura aeroportuária na Cidade de Catalão, km 07, Rod. Catalão / Ouvidor, Zona Rural.	
§ Execução de infra-estrutura aeroportuária na Cidade de Rio Verde, BR-060, km 427, Zona Rural, no município de Rio Verde-GO.	
§ Serviços de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais nos Bairros: Bandeirantes, harmonia, Jayara Leste e Jardim Progresso, no município de Anápolis-GO.	
§ Execução dos serviços de pavimentação Asfáltica da GO-230, numa extensão de 2,5 km, na Rodovia GO-230, sub-trecho: Goianésia / Conj. Habitacional.	
§ Execução dos serviços de pavimentação asfáltica da ligação Senador Canedo / GO-020.	
§ Execução dos serviços de Infra-estrutura Urbana e Saneamento Básico no município de Bela Vista de Goiás – GO.	
§ Pavimentação Asfáltica da GO-230, Goianésia/Conjunto Habitacional.	
§ Construção de um bueiro celular simples em concreto armado, sobre o Córrego dos Buritis, com comprimento de 30,00 m, em São Luiz de Montes Belos-GO.	
§ Construção de um bueiro celular triplo de 112,32 m de comprimento, em concreto armado, na Baragem do Rio Paraná, no Município de Formosa-GO.	
§ Canalização, em gabião, do Córrego Sussuapara, no município de Bela Vista de Goiás-GO.	
§ Execução de uma Ponte, sobre Córrego Arapuça, com 95 m3 de concreto armado, de 17m de comprimento, na GO-020 – São Miguel do Passa Quatro-GO.	
§ Construção de uma ponte em concreto armado sobre o Rio Manso, com 50,00 m de comprimento e 9,00 de largura, sobre o Córrego Campo Alegre, na Rodovia GO-139, trecho: Cristianópolis / São Miguel do Passa Quatro-GO.	
§ Construção de uma ponte em concreto armado sobre o Rio Manso, com 44,00 m de comprimento, na Rodovia GO-447, trecho: Prata/Feira Vasante – Divinópolis-GO.	
§ Execução das obras de vestiário, banheiros e sanitários na área do Departamento de Água e Esgotos de Goiânia – DAEG.	
§ Construção de Box para sucatas no departamento de material da Telegoiás, concreto armado aparente 18,00 m², km-06 da BR-153, Vila Redenção – Goiânia-GO.	
§ Construção do Terminal Rodoviário Urbano / Intermunicipal de passageiros padrão "97", com área construída de 1.264,80 m², no município de Santo Antônio do Descoberto – GO.	
§ Execução da Canalização do Córrego das Antas, na cidade de Anápolis-GO.	
§ Execução dos serviços de arruamento e terraplenagem em diversos setores do município de Goiânia-GO.	
§ Execução dos Serviços de recuperação, manutenção e conservação rodoviária do PRI-IV na Rod. 101/BA extensão de 96,9Km.	
§ Execução das obras de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do lote 15 do grupo I, abrangendo a rodovia: GO-330, trecho: Pires do Rio/Ipameri, com extensão de 54,7 km e Rodovia: GO-330 Ipameri / Catalão, com extensão de 54,7km;	
§ Execução das obras de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do lote 14 do grupo I, abrangendo a rodovia: GO-020, trecho: Cristianópolis / Pires do Rio com extensão de 50,4 km;	
§ Execução das obras de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do lote 17 do grupo I, abrangendo a rodovia: GO-060, trecho: Iporá / Piranhas, com extensão de 90,2 km	
§ Execução dos Serviços da Reconstrução de rodovias integrante do Lote 18 do Grupo II, composto das Rodovias GO-040, GO-156, GO-219 e GO-413, com extensão de 29,08KM	
§ Execução dos Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rodovia GO-324, trecho: Jussara / Jacilândia, com extensão de 29,08 km.	

TECPAV ENGENHARIA LTDA	<u>CURRICULUM VITAE</u>
§ Execução do Parque Ambiental Macambira (na nascente do córrego Macambira) e setores adjacentes S1 (integral), S2 (parcial) e S3 (integral), além de obras para garantia de mobilidade urbana nas proximidades: travessia da Avenida Joaquim Pedro Dias, da Avenida Egerineu Teixeira e da Avenida César Lattes, na cidade de Goiânia.	
§ Execução das obras de transposição do tráfego na rua 88, avenida "a", avenida "e" e marginais do córrego botafogo, no município de Goiânia, Goiás.	
§ Execução de obra de engenharia civil na implantação viária na reestruturação urbana da bacia do Ribeirão Santo Antônio, com implantação dos eixos NS-01, NS-03, NS-05, setores Jardim Bonança, Vila Maria e Parque Santa Cecília 1 e II em Aparecida de Goiânia/GO.	
§ Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial , em Vicente Pires - RA XXX - DF, para Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - Brasília/DF.	
§ Execução de prestação de serviços de implantação, operação e manutenção do Aterro Sanitário Oeste, localizado na Região Administrativa de Samambaia, compreendendo, dentre outras, as atividades de aterramento, espalhamento, compactação e cobertura dos resíduos sólidos de quantidade média mensal estimada de 68.000 toneladas e confecção do projeto executivo da Etapa 2, para Serviço de Limpeza Urbana - SLU - NOVACAP - Brasília/DF;	
§ Execução Especializada em obras e serviços de engenharia para Execução de Obras de Arte Especiais/Viadutos nos cruzamentos da Av. Leste-Oeste com a Marginal Botafogo (com 1404,00m²) e da Av. Leste-Oeste com a BR-153 (com 1222,00m²);	
§ Execução das Obras da Ponte Rodoviária sobre o Rio Arraías, na Rodovia BR-242/TO. Trecho: Div. - Ba/To - Div. To/Mt (São Félix Do Araguaia); segmento: Km 109,65 ao Km 109,75 ; Extensão: 0,10 Km. ;	
§ Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do Lote 02, incluindo o Encabeçamento da Ponte sobre o Rio São Miguel e as Obras de Construção/Recuperação/Reforço e Reabilitação das Obras de Artes Especiais sobre os Rios São Miguel, São José, Dedo Cortado e Palmas na Rodovia Br 242/TO;	
§ Direção/Coordenação de execução de Obras de Reabilitação e Manutenção de Rodovias Estaduais com base do desempenho - CREMA II, com extensão de 126,93 km período de 15/04/2019 a 24/03/2021.;	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 405550/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DANIEL JEAN LAPERCHE

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1005@92814

CPF: ***.189.25*-**

Número do Registro: 3543/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 23/02/1984

Data de Registro no Crea-GO: 23/02/1984

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 23/02/1984

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.

b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

c) Este documento é válido em todo o território nacional.

d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 24/02/2026 15:02:10.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 7a25c553



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br[24/02/2026
15:02:10]

Página: 1/1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

474851/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL JEAN LAPERCHE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL JEAN LAPERCHE**
Registro: **207607/V GO** RNP: **1005892814**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20210339309** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA Rod Rodovia TO-010 Km-001 Setor Leste 1A. Etapa Lt.11 Nº: 001
Complemento: KM 01 Bairro: SETOR LESTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Contrato: 009/2019 Celebrado em: 21/03/2019
Valor do contrato: R\$ 66.518.256,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO-080 Nº: 001
Complemento: TO-080, TO-255 Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Coordenadas Geográficas: 10.184659, 48.360045
Data de início: 21/03/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS** CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 126.93 quilômetro; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 53 - Execução de reparo 126.93 quilômetro; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 79929.31 metro quadrado; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 753.77 metro quadrado; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 141.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 6186.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 31580.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5986.00 metro;**

Observações
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS COM BASE DO DESEMPENHO - CREMA II

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

474851/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 474851/2021
13/01/2022, 13:51
cA5bB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: cA5bB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos, a requerimento de parte interessada de acordo com que consta em processo protocolado nesta Prefeitura que o "CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO" formado pelas empresas GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua 32 n.º 768 Jardim Goiás, Goiânia-Go, SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 02.649.127/0001-61 com sede na Rua 23, n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia-Go, inscrita no CNPJ sob n.º 01.419.308/0001-39, e GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, com sede na rua 31 n.º 150 Jardim Goiás, em Goiânia-Go, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.083.764/0001-13 executou no período de 20/03/2019 a 31/01/2021 para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO, no Estado do Tocantins, as OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS COM BASE NO DESEMPENHO - CREMA II - LOTE 8 (R1 e R7), decorrentes do Contrato de nº 009/2019, firmado com esta Agência, tendo como responsáveis técnicos, face às respectivas ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, os profissionais abaixo relacionados:

VALOR DO CONTRATO (PI): R\$66.518.256,34 VALOR MEDIDO (PI): R\$64.044.741,61 PERCENTUAL MEDIDO: 96,28%

Descrição dos serviços executados:

Grupo de Atividades	Itens de Serviços
Etapa 1	Canteiros, Interseções e Faixa de Domínio
Grupo 1	Pavimento das Pistas e Acostamentos
Recuperação Preliminar	Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes
	Obras de Arte Especiais (caráter funcional)
	Terrapleno e Estruturas de Contenção
	Dispositivos de Proteção e Segurança
Etapa 2 - Obras de Reabilitação	
GRUPO 2.1	Reabilitação da Pista
Obras de Reabilitação do Pavimento	Reabilitação de Acostamentos
GRUPO 2.2	Drenagem Superficial
Obras de Recuperação da Drenagem	Drenagem Profunda
	Drenagem de Grotas
GRUPO 2.3	Sinalização Horizontal
Obras de Sinalização	Sinalização Vertical
GRUPO 2.4	Cercas
Dispositivos de Proteção e Segurança	Defensas
GRUPO 2.5	Recuperação de Erosões
Obras de recuperação de Erosões e estabilização de maciços	Estabilização de Maciços
Etapa 3	Canteiros, Interseções e Faixa de Domínio
Grupo 3	Pavimento das Pistas e Acostamentos
Manutenção de Rotina	Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes
	Sinalização Horizontal e Vertical
	Obras de Arte Especiais (caráter funcional)
	Terrapleno e Estruturas de Contenção
	Dispositivos de Proteção e Segurança

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, às 14:51
Chave de Impressão: cA5tBB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01164.3896/2018 Data Assinatura: 11/03/2019

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO CONSÓRCIO:

Empresa Líder: GOIÁS CONSTRUTORA LTDA 34 % ; SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA 33% ; GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 33%

PARTICIPAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL:

Eng. Civil Jadir Matsuy - CREA 2923/D-GO
Eng. Civil José Clair Tostes Sanábilo - CREA 8308/D-MG
Eng. Civil André Eugene Laperche - CREA 956/D-GO
Eng. Civil Daniel Jean Paperche - CREA 3543/D-GO
Eng. Civil Rogério Luiz dos Santos Guimarães - CREA 22292/D-GO
Eng. Civil Marco Antonio Alves Cândido - CREA 71192/D-MG
Eng. Ambiental Jordana Rodrigues Viana de Oliveira- CREA 1017238154D-GO

TRECHO 1: PORTO NACIONAL (PINHEIRÓPOLIS)/ BREJINHO DE NAZARÉ - EXTENSÃO: 35,0 km

ITEM	SERVIÇO	UND.	QUANT.
1.1	REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - PISTA DE ROLAMENTO		
Reparos Localizados e Microrevestimento Asfáltico com 1 Camada			
	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm	m2	602,00
	- brita comercial		
	Aquisição de RC-1CE	t	0,97
	Transporte de RC-1CE	t	0,97
Reparo Superficial			
	Tapa buraco com demolição manual	m3	0,33
	Pintura de ligação	m2	6,59
	Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais	m2	0,33
	Aquisição de RR-1C	t	0,0026
	Transporte de RR-1C	t	0,0026
RL + Micro 1	Aquisição de RM-1C	t	0,05
	Transporte de RM-1C	t	0,05
Reparo Profundo			
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m3	2,48
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3	2,48
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	12,38
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	12,38
	Aquisição de CM-30/EAI	t	0,01
	Transporte de CM-30/EAI	t	0,01
	Aquisição de RR-2C	t	0,03
	Transporte de RR-2C	t	0,03
Reparos Localizados e Microrevestimento Asfáltico com 2 Camadas			
	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm	m2	136.500,00
	- brita comercial		
	Aquisição de RC-1CE	t	181,86
	Transporte de RC-1CE	t	181,86
Reparo Superficial			
	Tapa buraco com demolição manual	m3	37,35

Destilado de Tecnologia da Informação RL_Assado

JULIAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, às 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3,00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

RL + Micro 2	Pintura de ligação	m2	747,05
	Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais	m2	37,35
	Aquisição de RR-1C	t	0,30
	Transporte de RR-1C	t	0,30
	Aquisição de RM-1C	t	5,23
	Transporte de RM-1C	t	5,23
	Reparo Profundo		
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m3	280,68
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3	280,68
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	1.403,38
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	1.403,38
	Aquisição de CM-30/EAI	t	1,40
	Transporte de CM-30/EAI	t	1,40
	Aquisição de RR-2C	t	3,09
	Transporte de RR-2C	t	3,09
RL + Micro 2 com CB	Reparos Localizados e Microvestimento Asfáltico com 2 Camadas com Camada de Bloqueio		
	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	105.303,00
	Aquisição de RC-1CE	t	110,77
	Transporte de RC-1CE	t	110,77
	Reparo Superficial		
	Tapa buraco com demolição manual	m2	19,21
	Pintura de ligação	m2	384,21
	Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais	m2	19,21
	Aquisição de RR-1C	t	0,15
	Transporte de RR-1C	t	0,15
	Aquisição de RM-1C	t	2,69
	Transporte de RM-1C	t	2,69
	Reparo Profundo		
	Remendo profundo com demolição manual	m3	144,35
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3	144,35
RB 20 + TSD	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	721,76
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	721,76
	Aquisição de CM-30/EAI	t	0,72
	Transporte de CM-30/EAI	t	0,72
	Aquisição de RR-2C	t	1,59
	Transporte de RR-2C	t	1,59
RB 20 + TSD	Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (20cm) e TSD		
	Reestabilização de camada de base com adição de material	m2	148.996,00
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	148.996,00
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	148.996,00
	Aquisição de CM-30/EAI	t	149,00
RB 20 + TSD	Transporte de CM-30/EAI	t	149,00

Diretoria de Tecnologia da Informação R. Alencar

JULIAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01164.3896/2018 Data Assinatura: 11/03/2019

	Aquisição de RR-2C	t	327,79
	Transporte de RR-2C	t	327,79
Micro 1	Reconstrução Parcial: Micro em 1 Camada		
	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	148.996,00
	Aquisição de RC-1CE	t	196,67
	Transporte de RC-1CE	t	196,67
1.2	REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - ACOSTAMENTOS		
RL + Micro 1	Reparos Localizados e Microrevestimento Asfáltico com 1 Camada		
	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	35.882,50
	Aquisição de RC-1CE	t	57,97
	Transporte de RC-1CE	t	57,97
	Reparo Superficial		
	Tapa buraco com demolição manual	m3	20,19
	Pintura de ligação	m2	403,70
	Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais	m2	20,19
	Aquisição de RR-1C	t	0,16
	Transporte de RR-1C	t	0,16
	Aquisição de RM-1C	t	2,83
	Transporte de RM-1C	t	2,83
	Reparo Profundo		
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m3	69,87
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3	69,87
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	349,36
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	349,36
	Aquisição de CM-30/EAI	t	0,35
	Transporte de CM-30/EAI	t	0,35
	Aquisição de RR-2C	t	0,77
	Transporte de RR-2C	t	0,77
RB 20 + TSD	Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (20cm) e TSD		
	Reestabilização de camada de base com adição de material	m2	53.268,80
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	53.268,80
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	53.268,80
	Aquisição de CM-30/EAI	t	53,27
	Transporte de CM-30/EAI	t	53,27
	Aquisição de RR-2C	t	117,19
	Transporte de RR-2C	t	117,19
2	RECUPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUBERFICIAL E DE GROTA		
2.1	Drenagem de Talvegue (Regional 1 - Trecho 1)		
2.1.1	Bueiro Estaca 1+0,00		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	19,00
	Desobstrução de bueiros	m3	14,53
	Bueiro Estaca 1+0,00		

Diretoria de Tecnologia da Informação: R. Alencar

JULIAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01164.3896/2018 Data Assinatura: 11/03/2019

2.1.2	Bueiro Estaca 229+4,00		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	9,50
	Desobstrução de bueiros	m3	9,42
	Bueiro Estaca 229+4,00		
2.1.3	Bueiro Estaca 239+10,00		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	7,60
	Desobstrução de bueiros	m3	8,17
	Bueiro Estaca 239+10,00		
2.1.4	Bueiro Estaca 312+18,00		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	3,80
	Desobstrução de bueiros	m3	3,93
	Bueiro Estaca 312+18,00		
2.1.5	Bueiro Estaca 441+6,00		
	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Bueiro Estaca 441+6,00		
2.1.6	Bueiro Estaca 687+0,00		
	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Bueiro Estaca 687+0,00		
2.1.7	Bueiro Estaca 835+0,00		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	15,20
	Limpeza de bueiro	m3	2,00
	Desobstrução de bueiros	m3	13,82
	Bueiro Estaca 835+0,00		
2.1.8	Bueiro Estaca 887+10,00		
	Demolição de concreto simples	m3	1,29
	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	1,29
	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	5,45
	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	6,00
	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	m3	240,00
	Bueiro Estaca 887+10,00		
2.1.9	Bueiro Estaca 1749+0,00		
	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	15,20
	Bueiro Estaca 1749+0,00		
2.2	Drenagem Superficial		
2.2.1	Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais	u	27,00
2.2.2	Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais	u	22,00
2.2.3	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	40,00
2.2.4	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	42,00
2.2.5	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	u	10,00
2.2.6	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	u	21,00
2.2.7	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	u	2,00
2.2.8	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais	m	1.827,00

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Assinado

JULIAN VIEIRA

18/11/2021

Página : 0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, às 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01164.3896/2018 Data Assinatura: 11/03/2019

2.2.9	Sarjeta trapezoidais de concreto - SZC 02	m	1.024,00
2.2.10	Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	10.155,00
2.2.11	Meio fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	860,00
2.2.12	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	2.582,00
2.2.13	Limpeza de bueiro	m3	9,00
2.2.14	Demolição de concreto simples	m3	448,00
Escavação lateral trapezoidal (valetão) - L= 200,00 m			
2.2.15	Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria	m3	828,00
2.2.16	Regularização de valas com apiloamento do fundo	m2	1.120,00
2.2.17	Adução de cobertura de hidrossemeadura	m2	1.120,00
Preço Unitário da Solução Drenagem Superficial			
Preço Unitário da Solução Drenagem Superficial/KM PISTA			
2.3	Drenagem Profunda		
2.3.1	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	2.531,00
2.3.2	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	u	8,00
Preço Unitário da Solução Drenagem Profunda			
3	SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
3.1	TRECHO		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	17.055,38
	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	u	6.469,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL			
	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	192,30
	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	2.296,00
3.2	INTERSEÇÕES		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	663,56
	Pintura de setas e zebraos - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m2	399,17
	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	u	1.803,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL			
	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	58,10
3.3	SINALIZAÇÃO EMERGENCIAL FASE DE OBRAS		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	3.388,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: c45b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RJ_Alejandro

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01164.3896/2018 Data Assinatura: 11/03/2019

TRECHO : TO - 255 -MONTE DO CARMO / PORTO NACIONAL - EXTENSÃO: 38,83 km		
1	REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - PISTA DE ROLAMENTO	
	Reparos Localizados e Microvestimento Asfáltico com 2 Camadas	
RL + Micro 2	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	30.388,00
	Aquisição de RC-1CE	40,49
	Transporte de RC-1CE	40,49
	Reparo Superficial	
	Tapa buraco com demolição manual	1,51
	Pintura de ligação	30,17
	Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais	1,51
	Aquisição de RR-1C	0,01
	Transporte de RR-1C	0,01
	Aquisição de RM-1C	0,21
	Transporte de RM-1C	0,21
	Reparo Profundo	
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	46,66
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	46,66
	Imprimação com emulsão asfáltica	233,29
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	233,29
	Aquisição de CM-30/EAI	0,23
	Transporte de CM-30/EAI	0,23
	Aquisição de RR-2C	0,51
	Transporte de RR-2C	0,51
RL + Micro 2 com CB	Reparos Localizados e Microvestimento Asfáltico com 2 Camadas com Camada de Bloqueio	
	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	237.601,50
	Aquisição de RC-1CE	249,94
	Transporte de RC-1CE	249,94
	Reparo Superficial	
	Tapa buraco com demolição manual	7,86
	Pintura de ligação	157,27
	Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais	7,86
	Aquisição de RR-1C	0,06
	Transporte de RR-1C	0,06
	Aquisição de RM-1C	1,10
	Transporte de RM-1C	1,10
	Reparo Profundo	
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	243,21
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	243,21
	Imprimação com emulsão asfáltica	1.216,07
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	1.216,07
	Aquisição de CM-30/EAI	1,22
	Transporte de CM-30/EAI	1,22
	Aquisição de RR-2C	2,68
	Transporte de RR-2C	2,68

Diretor de Tecnologia da Informação: RI_Abeledo

JULIVAN VIEIRA

15/11/2021

Página: 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

RB 18 + TSD	Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (18cm) e TSD		
	Reestabilização de camada de base com adição de material	m2	178.745,00
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	178.745,00
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	178.745,00
	Aquisição de CM-30/EAI	t	178,75
	Transporte de CM-30/EAI	t	178,75
	Aquisição de RR-2C	t	393,24
Micro 1	Transporte de RR-2C	t	393,24
	Reconstrução Parcial: Micro em 1 Camada		
	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	178.745,00
Micro 1	Aquisição de RC-1CE	t	235,94
	Transporte de RC-1CE	t	235,94
	REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - ACOSTAMENTOS		
RL + Micro 1	Reparos Localizados e Microrevestimento Asfáltico com 1 Camada		
	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	34.567,00
	Aquisição de RC-1CE	t	55,85
	Transporte de RC-1CE	t	55,85
	Reparo Superficial		
	Tapa buraco com demolição manual	m3	14,85
	Pintura de ligação	m2	297,00
	Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais	m2	14,85
	Aquisição de RR-1C	t	0,12
	Transporte de RR-1C	t	0,12
	Aquisição de RM-1C	t	2,08
	Transporte de RM-1C	t	2,08
	Reparo Profundo		
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m³	206,05
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	206,05
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	1.030,26
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	1.030,26
	Aquisição de CM-30/EAI	t	1,03
	Transporte de CM-30/EAI	t	1,03
	Aquisição de RR-2C	t	2,27
	Transporte de RR-2C	t	2,27
RB 18 + TSD	Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (18cm) e TSD		
	Reestabilização de camada de base com adição de material	m2	66.391,00
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	66.391,00
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	66.391,00
	Aquisição de CM-30/EAI	t	66,39
	Transporte de CM-30/EAI	t	66,39
	Aquisição de RR-2C	t	146,06
RB 18 + TSD	Transporte de RR-2C	t	146,06

Diretoria de Tecnologia da Informação RE_Assessor

JULIVIAN VIEIRA

15/11/2021

Página: 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: c45b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01164.3896/2018 Data Assinatura: 11/03/2019

2	RECUPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUBERFICIAL E DE GROTA		
2.1	Drenagem de Talvegue (Regional 1 - Trecho 2)		
2.1.1	Bueiro Estaca 44+0,00		
	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
2.1.2	Bueiro Estaca 672+0,00		
	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais	m	1,50
	Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Limpeza de bueiro	m3	6,00
2.1.3	Bueiro Estaca 694+0,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	160,00
	Limpeza de bueiro	m3	15,00
	Desobstrução de bueiros	m3	60,00
2.1.4	Bueiro Estaca 1134+0,00		
	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
2.1.5	Bueiro Estaca 1785+0,00		
	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	24,00
2.1.6	Bueiro Estaca 1871+14,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	9,50
	Desobstrução de bueiros	m3	10,21
2.2	Drenagem Superficial		
2.2.1	Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais	u	5,00
2.2.2	Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais	u	17,00
2.2.3	Saída d'água simples em talude de corte - SDC 01	u	1,00
2.2.4	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	18,00
2.2.5	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	u	2,00
2.2.6	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	u	18,00
2.2.7	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais	m	363,00
2.2.8	Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	5.273,00
2.2.9	Meio fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	1.094,00
2.2.10	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	3.156,00
2.2.11	Limpeza de bueiro	m3	22,00
2.2.12	Desobstrução de bueiros	m3	22,50
2.2.13	Demolição de concreto simples	m3	221,00
3	SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
3.1	TRECHO		
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	17.290,54
	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	u	7.294,00
	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	150,47
3.2	SINALIZAÇÃO EMERGENCIAL FASE DE OBRAS		
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	3.830,25

Departamento de Tecnologia da Informação - R. Assisado

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, às 14:51
Chave de Impressão: cA5aB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

TRECHO : TO - 080 - PALMAS / PARAÍSO - EXTENSÃO: 53,1 km			
1	REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - PISTA DE ROLAMENTO		
RL + H4	Reparos Localizados e Recapeamento com CBUQ com 4,0 cm		
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	9.631,19
	Pintura de ligação	m ²	100.324,90
	Aquisição de CAP 50/70	t	481,56
	Transporte de CAP 50/70	t	481,56
	Aquisição de RR-1C	t	40,13
	Transporte de RR-1C	t	40,13
	Reparo Superficial		
	Tapa buraco com demolição manual	m ³	44,35
	Pintura de ligação	m ²	887,08
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	106,45
	Aquisição de RR-1C	t	0,36
	Transporte de RR-1C	t	0,36
	Aquisição de CAP 50/70	t	5,32
	Transporte de CAP 50/70	t	5,32
	Reparo Profundo		
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m ³	636,40
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	636,40
	Imprimação com emulsão asfáltica	m ²	3.182,02
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m ²	3.182,02
RL + H8,5	Aquisição de CM-30/EAI	t	3,18
	Transporte de CM-30/EAI	t	3,18
	Aquisição de RR-2C	t	7,00
	Transporte de RR-2C	t	7,00
	Reparos Localizados e Recapeamento com CBUQ com 8,5 cm		
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	2.618,14
	Pintura de ligação	m ²	12.834,00
	Aquisição de CAP 50/70	t	130,91
	Transporte de CAP 50/70	t	130,91
	Aquisição de RR-1C	t	5,13
	Transporte de RR-1C	t	5,13
	Reparo Superficial		
	Tapa buraco com demolição manual	m ³	5,67
	Pintura de ligação	m ²	113,48
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	13,62
	Aquisição de RR-1C	t	0,05
	Transporte de RR-1C	t	0,05
	Aquisição de CAP 50/70	t	0,68
	Transporte de CAP 50/70	t	0,68
	Reparo Profundo		
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m ³	81,41
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	81,41

Descrição de Tecnologia da Informação: Rf_Acesso

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	407,06
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	407,06
	Aquisição de CM-30/EAI	t	0,41
	Transporte de CM-30/EAI	t	0,41
	Aquisição de RR-2C	t	0,90
	Transporte de RR-2C	t	0,90
RB20 + TSD	Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (20cm) e TSD		
	Reestabilização de camada de base com adição de material	m2	327.806,80
	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base	m3	-
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	331.726,80
	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial	m2	331.726,80
	Aquisição de CM-30/EAI	t	331,73
	Transporte de CM-30/EAI	t	331,73
	Aquisição de RR-2C-E	t	729,80
H8,5	Reconstrução Parcial: CBUQ (8,5cm)		
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	67.672,27
	Pintura de ligação	m2	331.726,80
	Aquisição de RR-1C	t	132,69
	Transporte de RR-1C	t	132,69
	Aquisição de CAP 50/70	t	3.383,61
	Transporte de CAP 50/70	t	3.383,61
RT com TSD	Reconstrução Total: com TSD		
	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m ³	2.262,71
	Regularização do subleito	m ²	5.301,00
	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3	1.060,20
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3	1.060,20
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	5.301,00
	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial	m2	5.301,00
	Aquisição de CM-30/EAI	t	5,30
	Transporte de CM-30/EAI	t	5,30
	Aquisição de RR-2C-E	t	11,66
H8,5	Reconstrução Parcial: CBUQ (8,5cm)		
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1.081,40
	Pintura de ligação	m2	5.301,00
	Aquisição de RR-1C	t	2,12
	Transporte de RR-1C	t	2,12
	Aquisição de CAP 50/70	t	54,07
	Transporte de CAP 50/70	t	54,07

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Assinado

JULIAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - ACOSTAMENTOS		
RL + TSS	Reparos Localizados e Tratamento Superficial Simples (TSS)	
	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial	m2 12.200,20
	Pintura de ligação	m2 12.200,20
	Aquisição de RR-1C	t 4,88
	Transporte de RR-1C	t 4,88
	Aquisição de RR-2C	t 14,64
	Transporte de RR-2C	t 14,64
	Reparo Profundo	
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m3 1.509,28
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3 1.509,28
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2 7.546,40
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2 7.546,40
	Aquisição de CM-30/EAI	t 7,55
	Transporte de CM-30/EAI	t 7,55
RL + H4	Reparos Localizados e Tratamento Superficial Simples (TSS)	
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t 482,40
	Pintura de ligação	m2 5.025,00
	Aquisição de RR-1C	t 2,01
	Transporte de RR-1C	t 2,01
	Aquisição de CAP 50/70	t 24,12
	Transporte de CAP 50/70	t 24,12
	Reparo Profundo	
	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m3 621,64
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3 621,64
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2 3.108,20
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2 3.108,20
	Aquisição de CM-30/EAI	t 3,11
	Transporte de CM-30/EAI	t 3,11
RB 18 + TSD	Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (18cm) e TSD	
	Reestabilização de camada de base com adição de material	m2 108.230,20
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2 108.230,20
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2 108.230,20
	Aquisição de CM-30/EAI	t 108,23
	Transporte de CM-30/EAI	t 108,23
	Aquisição de RR-2C	t 238,11
	Transporte de RR-2C	t 238,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: c45bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Divisão de Tecnologia da Informação RI_Metado:

JULVIAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

H4,0	Reconstrução Parcial: CBUQ (4,0cm)	
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t 10.390,10
	Pintura de ligação	m2 108.230,20
	Aquisição de RR-1C	t 43,29
	Transporte de RR-1C	t 43,29
	Aquisição de CAP 50/70	t 519,51
RB20 + TSD	Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (20cm) e TSD	
	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base	m3 162,40
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2 728,00
	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial	m2 728,00
	Aquisição de CM-30/EAI	t 0,73
	Transporte de CM-30/EAI	t 0,73
H8,5	Reconstrução Parcial: CBUQ (8,5cm)	
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t 148,51
	Pintura de ligação	m2 728,00
	Aquisição de RR-1C	t 0,29
	Transporte de RR-1C	t 0,29
	Aquisição de CAP 50/70	t 7,43
RT com TSD	Reconstrução Total: com TSD	
	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m3 342,13
	Regularização do subleito	m2 874,00
	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3 161,00
	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m3 133,40
	Imprimação com emulsão asfáltica	m2 598,00
	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2 598,00
	Aquisição de CM-30/EAI	t 0,60
	Transporte de CM-30/EAI	t 0,60
	Aquisição de RR-2C	t 1,32
H4,0	Reconstrução Parcial: CBUQ (4,0cm)	
	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t 57,41
	Pintura de ligação	m2 598,00
	Aquisição de RR-1C	t 0,24
	Transporte de RR-1C	t 0,24
	Aquisição de CAP 50/70	t 2,87

Diretoria de Tecnologia da Informação RE_Assinado

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00008/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

2	RECUPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUBERFICIAL E DE GROTA		
2.1	Drenagem de Talvegue (Regional 7 - Trecho 1)		
2.1.1	Bueiro Estaca 663+10,00		
	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	1,00
	Limpeza de bueiro	m3	1,00
	Corte e remoção de árvores	m3	1,00
	Bueiro Estaca 663+10,00		
2.1.2	Bueiro Estaca 724+0,00		
	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	50,00
	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	u	1,00
	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	u	1,00
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	57,00
	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	2,20
	Bueiro Estaca 724+0,00		
2.1.3	Bueiro Estaca 863+5,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	7,60
	Desobstrução de bueiros	m3	6,28
	Bueiro Estaca 863+5,00		
2.1.4	Bueiro Estaca 1170+0,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	120,00
	Bueiro Estaca 1170+0,00		
2.1.5	Bueiro Estaca 1542+0,00		
	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00
	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	u	2,00
	Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	1,60
	Bueiro Estaca 1542+0,00		
2.1.7	Bueiro Estaca 1901+10,00		
	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais	m	1,00
	Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Limpeza de bueiro	m3	5,00
	Bueiro Estaca 1901+10,00		
2.1.8	Bueiro Estaca 1925+0,00		
	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	1,50
	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Bueiro Estaca 1925+0,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Alexsandro

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

2.1.9	Bueiro Estaca 2147+10,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	7,60
	Bueiro Estaca 2147+10,00		
2.1.10	Bueiro Estaca 2476+12,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	11,40
	Desobstrução de bueiros	m3	6,28
	Bueiro Estaca 2476+12,00		
2.1.11	Bueiro Estaca 2765+10,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	4,80
	Limpeza de bueiro	m3	5,00
	Bueiro Estaca 2765+10,00		
2.1.12	Bueiro Estaca 2790+10,00		
	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Bueiro Estaca 2790+10,00		
2.1.13	Bueiro Estaca 2852+0,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	21,70
	Desobstrução de bueiros	m3	16,96
	Bueiro Estaca 2852+0,00		
2.1.14	Bueiro Estaca 2876+0,00		
	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais	m	6,00
	Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	m3	375,00
	Limpeza de bueiro	m3	3,00
	Bueiro Estaca 2876+0,00		
2.1.15	Bueiro Estaca 2956+0,00		
	Demolição de concreto simples	m3	5,10
	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	u	1,00
	Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	3,10
	Desobstrução de bueiros	m3	32,99
	Bueiro Estaca 2956+0,00		
2.1.16	Bueiro Estaca 2965+0,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	31,00
	Desobstrução de bueiros	m3	32,99
	Bueiro Estaca 2965+0,00		
2.1.17	Bueiro Estaca 3008+0,00		
	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m3	14,30
	Desobstrução de bueiros	m3	7,85
	Bueiro Estaca 3008+0,00		

Divisão de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, às 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 12/01/2023, às 14:51.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01164.3896/2018 Data Assinatura: 11/03/2019

2.2	Drenagem Superficial		
2.2.1	Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais	u	15,00
2.2.2	Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais	u	28,00
2.2.3	Saída d'água simples em talude de corte - SDC 01	u	-
2.2.4	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	-
2.2.5	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	56,00
2.2.6	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	u	3,00
2.2.7	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	u	21,00
2.2.8	Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais	u	1,00
2.2.9	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais	m	1.046,15
2.2.10	Meio fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	47,80
2.2.11	Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	8.619,60
2.2.12	Meio fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	1.516,00
2.2.13	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	15.040,00
2.2.14	Limpeza de bueiro	m3	69,00
2.2.15	Desobstrução de bueiros	m3	6,28
2.2.16	Demolição de concreto simples	m3	397,00
	Escavação lateral trapezoidal (valetão) - L= 6.220,00 m		
2.2.17	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	25.750,80
2.2.18	Regularização de valas com apiloamento do fundo	m2	34.832,00
2.2.19	Adubação de cobertura de hidrossemeadura	m2	34.832,00
2.3	Drenagem Profunda		
2.3.1	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	3.600,00
2.3.2	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	u	16,00
3	SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
3.1	TRECHO		
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	22.017,92
	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	u	600,00
	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	u	8.252,50
	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m2	169,59
	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	496,00
3.2	INTERSEÇÕES		
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	8.470,41
	Pintura de setas e zebados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m2	1.139,46
	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	u	15.212,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: cA5bB

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01184.3896/2016 Data Assinatura: 11/03/2019

	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	169,59
	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	496,00
3.2	INTERSEÇÕES		
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	8.470,41
	Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m2	1.139,46
	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	u	15.212,00
	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	183,31
3.3	SINALIZAÇÃO EMERGENCIAL FASE DE OBRAS		
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm	m2	7.096,05
4.0	MANUTENÇÃO		
	RECUPERAÇÃO DO PASSIVO	MÊS	6,00
	MANUTENÇÃO ROTINEIRA: ANO 01	MÊS	6,00
	MANUTENÇÃO ROTINEIRA: ANO 02	MÊS	10,45

Eng.º Mander Lúcio Ruiz Filho
Superintendente de Gestão Operacional e Projetos
Eng.º Civil CREA 12297/D-GO
CPF: 820.701.131-91

Marcelo Pinheiro Rodrigues
Presidente da Agência Tocantinense de
Transportes e Obras - AGETO
CPF: 585.381.271-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 474851/2021, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 474851/2021
12/01/2023, 14:51
Chave de Impressão: c45a8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2022 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**CREA-TO****ART OBRA / SERVIÇO**
Nº TO20210339309**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**SUBSTITUIÇÃO à
TO20190226313
EQUIPE à TO20210337629**1. Responsável Técnico****DANIEL JEAN LAPERCHE**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**RNP: **1005892814**Registro: **207607/V GO**Empresa contratada: **CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO**Registro : **1000034841-TO****2. Dados do Contrato**Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS**CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60****RODOVIA Rod Rodovia TO-010 Km-001 Setor Leste 1A. Etapa Lt.11**Nº: **001**Complemento: **KM 01**Bairro: **SETOR LESTE**Cidade: **PALMAS**UF: **TO**CEP: **77000000**Contrato: **009/2019**Celebrado em: **21/03/2019**Valor: **R\$ 66.518.256,34**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação Institucional: **Outros****3. Dados da Obra/Serviço****RODOVIA TO-080**Nº: **001**Complemento: **TO-080, TO-255**Bairro: **PLANO DIRETOR NORTE**Cidade: **PALMAS**UF: **TO**CEP: **77000000**Data de Início: **21/03/2019**Previsão de término: **21/03/2023**Coordenadas Geográficas: **10.184659, 48.360045**Finalidade: **Infraestrutura**Código: **Não Especificado**Proprietário: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS**CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60****4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
11 - Direção de obra		
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA	141,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	5.986,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	31.580,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO	6.186,00	m
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA	79.929,31	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA	753,77	m2
47 - Execução de manutenção > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	126,93	km
53 - Execução de reparo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	126,93	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS COM BASE DO DESEMPENHO - CREMA II

6. Declarações

- Declaro que estou ciente das regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou ciente quanto ao dever de manter uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no local da obra, conforme estabelecido no artigo 7 da resolução 1.025/09.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZbAZ4
Impresso em: 12/11/2025 às 09:59:23 por: , ip: 177.11.148.137www.crea-to.org.br
Tel: (63) 3219-9800art@crea-to.org.br
Fax: **CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20210339309

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

SUBSTITUIÇÃO à
TO20190226313
EQUIPE à TO20210337629

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuições e que estou ciente de que o CREA-TO, ao analisar a regularidade das informações lançadas e dos requisitos necessários, poderá anulá-la em caso de constatação de hipótese de nulidade constante do art. 25, nos termos do art. 26, ambos da Resolução nº 1.025/2009.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DANIEL JEAN LAPERCHE - CPF: 167.189.251-87

Local

data

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS - CNPJ:
17.684.344/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 29/12/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZbAZ4
Impresso em: 12/11/2025 às 09:59:23 por: , ip: 177.11.148.137

www.crea-to.org.br
Tel: (63) 3219-9800

art@crea-to.org.br
Fax:

 **CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Tocantins





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20120000514

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional DANIEL JEAN LAPERCHE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIEL JEAN LAPERCHE

Registro: 3543-GO

RNP: 1005892814

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: GO000003543000004A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 12/03/2012 Baixada em: 12/03/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: GAE CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000100

SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, NÚCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, BL. A

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: SR05/0014/2009 celebrado em 03/03/2009

Vinculado à ART: DF0000001141000003A

Valor do contrato: R\$ 40.050.682,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, NÚCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, BL. A

Complemento XXXXXXXXXX

Bairro XXXXXXXXXX

Cidade: BUEAREMA

UF: BA

CEP: 45615000

Data de início: 09/03/2009

Conclusão efetiva: 26/02/2011

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DN

CPF/CNPJ: 04892707000100

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE DRENAGEM 16958,00 METRO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 1113040,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA BR 101 - BA.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 019.163 a A 019.167, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120000514

Código de Validação BA20120000514C82F1C

Salvador/BA 12/03/2012

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br





**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002/2012

Atestamos que, **09 de março de 2009**, tiveram início os trabalhos contratados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) com a empresa **GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Rua 31, nº 150 – Setor Jardim Goiás, CEP:74.805-340, Goiânia/GO inscrita no CNPJ sob o nº 02.083.764/0001-13, segundo o **Contrato SR- 05/0014/2009** (zero, cinco, barra, zero, zero, um, quatro, barra, dois, zero, zero, nove) – **C. EMP. assinado em 03 de março de 2009**, objetivando a execução de “**Obras de Revitalização-CREMA 1ª ETAPA (PIR-IV - Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária)** na **Rodovia BR -101/BA**”, objeto do Edital Concorrência Pública nº 0265/2008-05.

O período do atestado é de **09/03/2009** (nove de março de dois mil e nove) a **26/02/2011** (vinte e seis de fevereiro de dois mil e onze). O valor executado, a preços iniciais foi de **R\$ 40.050.682,80** (quarenta milhões, cinquenta mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

Os serviços executados objetivaram a realização das **Obras de Revitalização – CREMA 1ª Etapa (PIR-IV - Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária)** na **Rodovia BR-101/BA, Trecho: Divisa SE/BA – Divisa BA/SE Subtrecho: Ubatã – Buerarema Segmento: KM 444,7 – KM 541,6, Extensão: 96,9 KM.**


Engº João Silveira Cerqueira Monteiro
Superintendente Regional do DNIT
no Estado do Bahia





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002/2012

O escopo dos serviços contratados permitiram o desenvolvimento das seguintes atividades: **CANTEIRO DE OBRAS: Desm. Dest. E Limp. Areas Arv. 0.15m - 40.000,000m² ; Regularização do Subleito - 40.000,000m² ; EDIFICAÇÃO: Galpão para Administração - 150,000m²; Galpão para Fiscalização/Laboratório- 140,000m²; Galpão para Depósito - 150,000m²; Galpão para Oficinas - 200,000m²; Galpão para Refeitório - 150,000m²; Guarita - 10,000m² ; BACIA DE CONTENÇÃO PARA ASFALTOS E BPF : Forma comum de Madeira - 142,000 m² ; Imprimação - 1.150,000 m² ; Alvenaria de Tijolos - 43,000 m² ; Concreto FCK=30mpa - 230,000 m³ ; Argamassa Cimento Areia 1:3 - 2,000 m³ ; BERÇO PARA USINA DE ASFALTO: Concreto FCK = 12mpa - 14,000 m³ ; Concreto FCK = 30mpa - 28,000 m³ ; Forma Comum de Madeira - 16,000 m² ; ACAMPAMENTO MOVEL: Barracão Mad. Cobert Fibrocimen e Desmont - 4,000 und ; Banheiro Químico - 4,000 und ; Aluguel de Alojamento para Pessoal - 63,000 mês ; Cerca de Arame Farp. 4 - Fios Mourão Conc - 800,000 m ; Demolição de Concreto Simples - 410,000m³; Manutenção do Canteiro - 6,000 mês ; MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO: Mobilização e Desmobilização de Pessoal - 48,000 p ; EQUIPAMENTO TRANSPORTADOS EM CARRETA: Fresadora a Frio - 2,000 und ; Rolo de Pneus - 4,000 und ; Tanque de Estocagem de Asfalto - 14,000 und ; Usina de Asfalto - 2,000 und ; Vibro - Acabadora de Asfalto - 4,000 und ; Aquecedor de Flúido Térmico - 2,000 und ; Rolo Tandem - 4,000 und ;**



Engº João Silveira Cerqueira Monteiro
Superintendente Regional do DNIT
no Estado da Bahia





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002/2012

Carregadeira de Pneus Cap.1,3m³ - 4,000 und ; Motoniveladora - 4,000 und ;
EQUIPAMENTO TRANSPORTADOS EM CAMINHÃO TRUCADO: Compressor
de Ar 180 pcm - 2,000 und ; Grupo Gerador 40kva - 2,000 und ; Grupo
Gerador 180kva - 2,000 und ; Transp Caminhão Distrib p/ Lama Asfáltica -
2,000 und ; Transp Caminhão Distr de Micro - Revestim - 2,000 und ; Trator
Tipo Agrícola - 4,000 und ; Vassoura Mecânica - 4,000 und ; Distribuidor de
Agregados - 2,000 und ; Transporte de Caminhão Basculante 10m³ - 36,000
und ; Transporte de Caminhão Tanguê 10.000l - 2,000 und ; Transp.
Caminhão Distribuidor Asfalto - 4,000 und ;PISTA DE ROLAMENTO: Pista de
Ligação - 938.532,670 m² ;Micro - Revestimento Frio Microflex 2,5cm -
150.500,000 m²; CBUQ Faixa "C" - 29.872,640 t ; CBUQ (Faixa C) c/ Asfalto
Modific. Por Polím -37.660,064 t;Fresagem Descont. do Revest. Betuminoso-
18.704,190m³;Remendo Profundo c/ Demolição Manual - 5.749,780 m³ ;
Escav Carga Transp Mat Jaz DMT - 9km - 2.987,520 m³ ; Escartran Mat 1a
Cat DMT 50 - 200m C/E - 268,600 m³ ; Escartran Material de Jazida -
10.847.330 m³; Compactação Aterro 100% Proctor Normal - 2.489,600 m³ ;
Mat. Adicional Reestabilização da Base - 10.689,000 m³ ; Tratamento Superf.
Simples c/ Polímero - 43.500,000 m² ; Regularização do Subleito - 607,940
m² ;Reestabilização Base c/ Adição Brita composto das seguintes etapas: 1ª
etapa - escarificação de pavimento asfáltico com 15 cm de espessura com
recicladora; 2ª etapa - correção de faixa granulométrica com adição de brita;
3ª etapa - compactação mecanizada - 21.175,000 m³ ;Reestabilização Base
c/ Adição Material composto das seguintes etapas: 1ª etapa - escarificação
de pavimento asfáltico com 15 cm de espessura com recicladora; 2ª etapa -
correção de faixa granulométrica com adição de mat. Fresado; 3ª etapa -

Engº João Silva Coutinho Monteiro
Superintendente Regional do DNIT
Estado da Bahia





**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002/2012

compactação mecanizada – 53.490,000 m³ ; **Imprimação** – 373.325,000 m² ; **Pintura de Ligação** – 458.664.600 m² ; **Mat. Adicional p/ Reest. Base** – 17.895,000 m³ ; **CBUQ – Faixa “B”** – 33.627,286 t ; **Limpeza Superficial Camada Vegetal** – 103.925,000 m² ; **INTERSEÇÕES-ACESSO A UBAITABA (Km 444,70): (Km 444,70): Pintura de Ligação**– 5.307,000 m² ; **CBUQ (Faixa C) c/ (Km 444,70): Pintura de Ligação** – 5.307,000 m² ; **CBUQ (Faixa C) c/ Asfalto Modific. Por Polímero** – 407,580 t ; **INTERSEÇÕES – ACESSO A URUÇU (Km 475,24): Pintura de Ligação** – 2.000,000 m² ; **CBUQ (Faixa C) c/ Asfalto Modific. Por Polímero** – 144,000 t ; **Remendo Profundo c/ Demolição Manual** – 20,000 m³ ; **INTERSEÇÕES – ACESSO A BUERAREMA (Km 525,8): Pintura de Ligação** – 2.000,000 m² ; **CBUQ (Faixa C) c/ Asfalto Modific. Por Polímero** – 144,000 t ; **Remendo Profundo c/ Demolição Manual** – 20,000 m³ ; **DRENAGEM: Meio Fio de Concreto – MFC – 05** – 140,000 m ; **Sarjeta Triangular de Concreto STC 01** – 19.663,250 m ; **Descida D'Água de Aterro, Tipo Dar-02** – 1.817,000 m ; **Dreno Sub-Superficial – DSS 02** – 11.852,990 m ; **Recomposição Sarjeta Alvenaria Tijolo** – 20.520,210 m² ; **Caiação** – 84.000,000 m² ; **OBRAS DE ARTES ESPECIAIS: Fabricação de Guarda – Corpo TP GM** – 135,000 m ; **Tapa Buraco** – 65,000 m³ ; **Demol. De Dispos. De Concreto Armado** – 32,000 m³ ; **CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTINA: Serviços de Manutenção de Pista e acost.** – 23,607 mês ; **Serviços Conservação da Faixa de Domínio** – 0,970 vb ; **PROTEÇÃO AMBIENTAL: Verba Atendimento ISA – 07/08** – 3.639,490 vb ; **Valeta Prot Aterr Revest Veg VPA 01** – 300,000 m ; **Reveg. Áreas de empréstimo, jazidas** – 21.800,000m² ; **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS: Aquisição de CAP - 50/70** -3.639,490 t ; **Emulsão RR-1C p/ Pintura de Ligação** – 846,320 t ;


Engº João Silveira Cerveira Monteiro
Subsecretário Regional do DNIT
no Estado da Bahia





**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002/2012


Fornecimento de Emulsão RR-2C Mod. p/ Polímero – 78,300 t ; Aquisição de Emulsão com Polímero – 719,810 t ; AMP 60/60 – 2.300,544 t ; Aquisição de CM – 30 p/ Imprimação – 445,520 t ; TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS : Transporte de CAP – 50/70 – 3.639,490 t ; Transporte de CM-30 – 445,520 t ; A quente – CAP 50/60 / AMP – 60/60 – 2.301,116 t ; Transporte de Emulsão – 1.647,020 t ; SINALIZAÇÃO: Pintura Faixa – Tinta Base Acrílica Emulsão Água (1 ano) – 3.550,000 m² .

A responsabilidade técnica dos serviços foram dos **Engº Daniel Jean Laperche**, CREA-GO n.º 3543/D, **Engº André Eugene Laperche**, CREA-GO n.º 956, **Engº Ronaldo Carvelo Carvalho** CREA-DF n.º 1141, **Engº Douglas Conforti de Oliveira**, CREA n.º 10793/GO, **José Umberto Carneiro**, CREA n.º 34851/MG.

Outrossim, informamos que os serviços foram executados, dentro de todos os requisitos técnicos recomendáveis e de acordo com as exigências e prazos contratuais, não tendo nada que desabone a referida firma.



Salvador, 9 de fevereiro de 2012.


ENGº João Silveiro Cerqueira Monteiro
SUPERINTENDENTE REGIONAL/ DNIT/ BA



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1073 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

**CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO PARCIAL COM
ATESTADO**
Nº 428235/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Data de Emissão: 21/05/2015
Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s) constante(s) de Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(s)

Profissional: DANIEL JEAN LAPERCHE
Registro: 100569281-4
Endereço: AVENIDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA N.1287 - CENTRO, TOCANTINÓPOLIS, TO, 77800
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 23/02/1984
Tipo de Registro: PROVISÓRIO
Data Inicial: 23/02/1984
Data Final: 21/01/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

Certificamos que se encontra vinculado à presente DAT o anexo apresentado em cumprimento à Lei nº 8.659/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

00009432201301272210

Certidão nº 428235/2015

21/05/2015, 15:43

Chave de Impressão: y706Zc24Y8A3bu85ZbCc

Processo nº. 50623.000257/2015-05

DNIT

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
Contrato nº. 23 00084/2013 – Em Andamento

DECLARAMOS, conforme solicitação do Consórcio Goiás Construtora LTDA./ GAE Construção e Comércio LTDA., composto pelas empresas: Goiás Construtora LTDA., participação de 50% (cinquenta por cento), e da empresa GAE Construção e Comércio LTDA., participação de 50% (cinquenta por cento) liderado pela empresa GOIÁS Construtora LTDA., com sede à Rua 32 nº 768, Qd. A-26 Lote 04, Jardim Goiás – CEP 74.805-150 – Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob o nº 02.649.127/0001-61 para fins de Aterro Técnico Parcial, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000441/2011-13, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) contrato em andamento para Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Crema 2ª Etapa na Rodovia BR-230/TO, Trecho: Divisa MA/TO (Estreito/MA) – Divisa TO/PA (Rio Araguaia); Subtrecho: Div. MA/TO (Estreito/MA) – Div. TO/MA (Rio Araguaia), Segmento: km 0,0 – km 146,2; Estensão: 146,2 km.

- 01 - **CONTRATANTE:** Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
- 02 - **CONTRATADA:** Consórcio Goiás Construtora LTDA./ GAE Construção e Comércio LTDA.
- 03 - **CONTRATO:** 23 00084/2013.
- 04 - **OBJETO DO CONTRATO:** Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Crema 2ª Etapa na Rodovia BR-230/TO.
- 05 - **LOCAL DOS SERVIÇOS:** Trecho: Divisa MA/TO (Estreito/MA) – Divisa TO/PA (Rio Araguaia); Subtrecho: Div. MA/TO (Estreito/MA) – Div. TO/MA (Rio Araguaia), Segmento: km 0,0 – km 146,2; Estensão: 146,2 km.
- 06 - **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** Os serviços foram executados no período de 25/01/2013 a 31/03/2015, da 01ª a 2ª Medição. O contrato encontra-se em andamento.
- 07 - **PRAZO CONTRATUAL:** Início dos serviços 25/01/2013, previsto de término dos serviços 24/01/2018.
- 08 - **VALOR TOTAL MEDIDO:** R\$ 80.106.912,32 (oitenta milhões, cento e seis mil, novecentos e duas reais e trinta e dois centavos), o que corresponde a 96,78% do valor a PJ do contrato - Data base Janeiro/2012.
- 09 - **DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS:** Remanejo-se das páginas em anexo.
- 10 - **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA E PELA EMPRESA:** Eng.º André Lages Laperche CREA nº 956/D-GO e RNP nº 100589138-9; Eng.º Carminha Rodrigues Rabelo CREA nº 1419/D - GO e RNP nº 100446433-9; Eng.º Daniel Jean Laperche CREA nº 3543/D-GO e RNP nº 100589281-4; Eng.º José Francisco de Souza Pinto CREA nº 5242/D-SP e RNP nº 266405232-9; Eng.º Luiz Pereira Rodrigues Junior CREA nº 3256/D - GO e RNP nº 100816186-2.

1102 Sul, Conj. 01, L. 14 – Torre Sêneca Sorocaba-Paraná Distrito Sul, Faltas, 1303 2236-8101
PALMAS - TO - CEP 77.024-002 - HEMA

Página 2/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Carteira de Aterro Técnico Parcial Com Atualizado nº 432352015, emitida em 21/05/2015



Carteira nº 432352015

21/05/2015, 15:45

Obra de Implantação nº 9623/2013/MA/BR/2015

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2015 e contém 13 folhas



DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES			
Empresa: Construtora Góes & Góes Construtora Contrato: 21.00084/2013 Rodovia: BR-250/TO Trecho: Divisa MA/TO (Estreito/MA) – Divisa TO/PA (Rio Araguaia) Segmento: km 0,0 - 146,2 km Extensão: 146,2 km			
Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
1. CAMADA DE BASE (EXT. 5,00M) (P.L.)			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,620
200134	TRANSPORTE DE RR-10	T	4,700
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	14,113
120000	IMPRIMAÇÃO	M2	17.740.000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.740.000
154051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC-BC	T	1.411,200
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BITUMINOSO	M3	294,000
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSAO AGUA (1 ANO)	M2	829,250
60107	ADQUIÇÃO DE RR-10	T	4,700
60112	ADQUIÇÃO DE CAP-50/70	T	17,620
60114	ADQUIÇÃO DE CM-30	T	14,113
60121	BASE NO O ESTABILIZADO GRANUL. S.MISTURA	M3	2.370,000
2. 2ª CAMADA DE BASE (EXT. 5,00M) (P.L.)			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	86,795
200134	TRANSPORTE DE RR-10	T	4,870
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	14,670
211000	REGULARIZAÇÃO DO M.B.L.T.O	M2	12.180.000
220000	SUB-BASE SOLO ESTAB. GRANUL. S.MISTURA	M3	2.434,000
220001	BASE DE SOLO ESTAB. GRANUL. S.MISTURA	M3	2.434,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	12.180.000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.180.000
154051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC-BC	T	1.461,600
120070	INC. CARGA TRANSP. MAT. (P.CAT. DMT 800-1000M.C.T)	M3	17.731,420
131000	COMPACTAÇÃO ATÉ 99% PRO. TOR. NORMAL	M2	2.162,785
131100	COMPACTAÇÃO ATÉ 100% PRO. TOR. NORMAL	M2	8.217,535
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BITUMINOSO	M3	162,000
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSAO AGUA (1 ANO)	M2	1.024,805
60107	ADQUIÇÃO DE RR-10	T	4,870
60112	ADQUIÇÃO DE CAP-50/70	T	86,795
60114	ADQUIÇÃO DE CM-30	T	14,620
60921	INC. CARGA TRANSP. MAT. (P.CAT. DMT 50 A 200M.C.T)	M3	11,230
3. 3ª CAMADA DE BASE (EXT. 5,00M) (P.L.)			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	86,795
200134	TRANSPORTE DE RR-10	T	4,870
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	14,670
211000	REGULARIZAÇÃO DO M.B.L.T.O	M2	12.180.000
220000	SUB-BASE SOLO ESTAB. GRANUL. S.MISTURA	M3	2.434,000
220001	BASE DE SOLO ESTAB. GRANUL. S.MISTURA	M3	2.434,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	12.180.000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.180.000
154051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC-BC	T	1.461,600
61082	RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO REVEST. ASFALTICO	M3	101.358,830

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão Da Atuação Técnica Parcial Com Atestado nº 428235/2015, emitida em 21/05/2015



Certidão nº 428235/2015
21/05/2015 14:45

Chave de Impressão: 975022415040465202

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2015 e contém 13 folhas

Página 8/13

120227	TRANSPORTE DE CAP-50	T	448.646
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27.299
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	81.837
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	68.022.194
230000	PINTURA DE LIGACÃO	M2	68.022.194
234051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	8.162.465
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMUSÃO AGUA (1 ANO)	M2	4.796.548
611027	ACRUSCÃO DE RR-1C	T	37.399
601112	ACRUSCÃO DE CAP-50/30	T	448.646
601114	ACRUSCÃO DE CM-30	T	81.837
61349	BRICK C/ CIMENTO E INCORPORACÃO REVESTIMENTO ASFALTICO	M3	21.378.404
DE QUEDA DE BARRERA ENTA 3,072			
110024	ENCARTAN MAT LA CAT DMT 400-600M C/E	M3	900.000
151301	COMPACTACÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	900.000
DE ACION. ENTA 20/1520 A 64			
120227	TRANSPORTE DE CAP-50	T	38.166
120227	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C	T	3.192
120241	TRANSPORTE DE CM-30	T	17.120
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	6.376
211000	REGULABEACÃO DO SUBLEITO	M2	6.164.694
230000	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.232.939
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.479.728
230000	PINTURA DE LIGACÃO	M2	3.479.728
234051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	657.567
280000	ARRANCAMENTO REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	2.700.000
110027	ENCARTAN MAT LA CAT DMT 5000-5000M C/E	M3	6.399.732
151100	COMPACTACÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	1.232.939
120027	SUB-BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.232.939
1134828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC	M2	3.708.050
601027	ACRUSCÃO DE RR-1C	T	3.192
601112	ACRUSCÃO DE CAP-50	T	17.120
601114	ACRUSCÃO DE CM-30	T	38.166
601114	ACRUSCÃO DE CM-30	T	6.376
DE ENONAO DIREITO ENTA 3,072 A 14			
110022	ENCARTAN MAT LA CAT DMT 50-200M C/E	M3	1.081.120
151000	COMPACTACÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	1.081.120
DE ACION. ENTA 20/1520 A 14			
120227	TRANSPORTE DE RR-1C	T	35.200
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	10.080
230000	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	2.116.800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.900.000
1114828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC	M2	8.900.000
601112	ACRUSCÃO DE RR-1C	T	23.299
601114	ACRUSCÃO DE CM-30	T	10.080
DE ACION. ENTA 20/1520 A 14			
120227	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13.500
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	6.376
211000	REGULABEACÃO DO SUBLEITO	M2	8.900.000
230000	SUB-BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.415.200
230000	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.232.939
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.236.000
100000	DESMONT E LIMPAR AS ARV. DATE 0,15M	M	42.000.000
110025	ENCARTAN MAT LA CAT DMT 800-1000M C/E	M3	22.115.540
150001	COMPACTACÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	7.441.600
151100	COMPACTACÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	12.112.429
151301	COMPACTACÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	5.211.440
230002	ENCARCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M	1.718.000
1114828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC	M2	3.708.050
601112	ACRUSCÃO DE RR-1C	T	13.500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão de Arquivo Técnico Parcial Com Atestado nº 428235/2015, emitida em 21/05/2015



Carimbo nº 428235/2015
21/05/2015, 16:46
Chave de impressão: 7190224V5848252C
O documento não foi registrado no arquivado em 21/05/2015 e contém 13 folhas

Página 6/13

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão De Ativo Técnico Parcial Com Atestado nº 429235/2015, emitida em 21/05/2015



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

21/05/2015, 15:43

O documento neste site registrado foi enviado em 21/05/2015 e contém 13 folhas

Página 7/13

39477	ENTRADA D'ÁGUA DDA DE AC/BC	UND	3,000
400224	MED FIO CONCRETO MFC 92 BC	M	770,000
76060	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPE 87 AC/BC	M	1,798,000
15. OBRAS DE REDE ALUGUE - SGO - 3.474 A ESTACA 3.530			
494702	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 87	UND	9,000
494701	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 87	UND	176,000
79577	ENTRADA D'ÁGUA EDA 91 AC/BC	UND	847,000
131404	DISCIDA D'ÁGUA TIPO RAFCANAL RETANG - DAR 92 AC/BC	M	3,236,980
400224	MED FIO CONCRETO MFC 92 BC	M	107,401,270
76060	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPE 87 AC/BC	M	7,618,000
722576	BARRETA TRIANGULAR DE CONCRETO STU 02 AC/BC	M	16,073,900
16. OBRAS DE M - EROSOÃO LADO DIREITO DA ESTACA 2.762			
760754	POCO DE VISITA - PVI 10 AC/BC	UND	6,000
17. OBRAS DE ARTES CORRENTES - MGL ESTACA 84 A 228			
410022	CORPO BSTD D=1.00 AC/BC/PC	M	87,500
28586	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
330002	UNIFORMAMENTO DE PISO A FOGADA	M2	79,706
18. OBRAS DE ARTES CORRENTES - EROSOÃO LADO DIREITO DA ESTACA 2.762			
410022	CORPO BSTD D=1.00 AC/BC/PC	M	176,000
760754	POCO DE VISITA - PVI 10 AC/BC	M2	76,700
410022	CORPO BSTD D=1.00 AC/BC/PC	UND	1,000
19. OBRAS DE ARTES CORRENTES - SGO ESTACA 3.474 A 3.530			
410022	CORPO BSTD D=1.00 AC/BC/PC	M	216,000
410024	CORPO BSTD D=1.00 AC/BC/PC	M	176,000
412901	CORPO BSTD D=1.00M	M	44,000
428005	CORPO BSTD 1.00X1.00M ALT 1.00 A 2.50	M	17,000
421006	CORPO BSTD 2.00X2.00M ALT 1.00 A 2.50	M	18,000
421908	CORPO BSTD 3.00X3.00M ALT 1.00 A 2.50	M	12,000
499281	DEMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS SIMPLES	M2	472,000
79570	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC/PC	UND	77,000
760754	POCO DE VISITA - PVI 10 AC/BC	M2	233,280
330002	UNIFORMAMENTO DE PISO A FOGADA	M2	233,280
200994	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC/PC	UND	58,000
1314849	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC/PC	UND	16,000
720677	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC	UND	4,000
220679	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC	UND	4,000
410022	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC	UND	4,000
760754	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC	UND	4,000
760754	BOCA BSTD D=1.00M NORMAL AC/BC	M	13,000
1170	BOCA BSTD D=1.00X1.00M NORMAL AC/BC	UND	4,000
4281	BOCA BSTD D=1.00X1.00M NORMAL AC/BC	UND	7,000
86418	CORPO BSTD 3.00 X 3.00 ALT 1.00 A 2.50M AC	M	8,000
803347	CORPO BSTD 3.00 X 3.00 ALT 1.00 A 2.50M AT	M	13,000
20. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - SGO ESTACA 84 A 228			
510200	DEBENEFICIAMENTO	M2	42,460,000
21. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - SGO ESTACA 354 A 3.474			
510200	DEBENEFICIAMENTO	M2	91,741,800
22. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - SGO ESTACA 3.474 A 3.530			
510200	DEBENEFICIAMENTO	M2	3,660,000
510200	DEBENEFICIAMENTO	M2	555,870,000
23. SINALIZAÇÃO - REESTABECIMENTO DE PNEU			
812101	FORNO COLO TACHA REFLET DIRECCIONAL	UND	15,874,000
1315654	FORNO E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO TOTALMENTE REPLETIVA	M2	75,970
24. OBRAS SUPLEMENTARES			
600001	DEPENSA MATEAVEL SIMPLES (FORN, IMP, L)	M	1,820,000
600002	ANCORAGEM DE PENSA MATEAVEL SIMPLES	M	812,000
640057	CERCA ARAME FARCIMOS CONCRETO TRIAC/BC	M	17,060,000
812101	FORNO COLO TACHA REFLET DIRECCIONAL	UND	806,000
25. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO SGO			
101019	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	757,720

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão de Aproveitamento Profissional, emitida em 21/05/2015.



Cadastro nº 428235/2015
21/05/2015, 16h 45
Chave de impressão: 9750224168468257c
O documento não pode ser registrado em 21/05/2015 e contém 13 folhas

31020	CONCRETO CICLOPICO AC-BE-PC	M3	18,000
999101	DRENO DE PVC D=75MM	UNO	10,000
13.2. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MUMERUA			
301019	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	923,520
31050	CONCRETO CICLOPICO AC-BE-PC	M3	18,000
999101	DRENO DE PVC D=75MM	UNO	10,000
13.3. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIBEIRÃO LÉDIA			
301019	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	1,606,720
31050	CONCRETO CICLOPICO AC-BE-PC	M3	18,000
999101	DRENO DE PVC D=75MM	UNO	14,000
13.4. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIBEIRÃO FEJO			
301019	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	923,520
31050	CONCRETO CICLOPICO AC-BE-PC	M3	18,000
999101	DRENO DE PVC D=75MM	UNO	12,000
13.5. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIBEIRÃO BENTO			
301019	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	1,214,720
31050	CONCRETO CICLOPICO AC-BE-PC	M3	18,000
999101	DRENO DE PVC D=75MM	UNO	10,000
13.6. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MANTEINHO			
301019	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	720,520
31050	CONCRETO CICLOPICO AC-BE-PC	M3	18,000
999101	DRENO DE PVC D=75MM	UNO	11,000
13.7. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MACAUBA			
301019	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	941,520
31050	CONCRETO CICLOPICO AC-BE-PC	M3	18,000
999101	DRENO DE PVC D=75MM	UNO	13,000
14. CANTO E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL			
306	INSTALAÇÃO DO CANTO	UNO	1,000
11011	MANUTENÇÃO DOS CANTOS E ALAMPAMENTOS	UNO	1,000
20550	MAQUILADO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	UNO	1,000
15. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS			
3078	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	12,000
3079	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	12,000
3116	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	2,720
16. CARGO E TRANSPORTE DE MATERIAIS			
12032	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	414,754
200134	TRANSPORTE DE RE-PC	T	46,608
240000	PINTURA DE LIGAMAO	M2	116,620,000
240051	CRUO - CAPA DE ROLAMENTO AC-BE	T	11,193,320
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMUSAO AGUA (I) ANO	M2	6,213,397
60107	ACQUISICAO DE RE-PC	T	56,648
60112	ACQUISICAO DE CAP 50/70	T	614,754
17. ENCARGOS DE ARMAZENAMENTO - 10% a 1.º ANO			
120317	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	23,212
200134	TRANSPORTE DE RE-PC	T	1,188
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	3,864
211000	REGULATIZACAO DO SUBLEITO	M2	2,720,000
211000	SUB-BASE BLENDA ESTABILIZADA GRANULADA E MISTURA	M3	644,000
211001	BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULADA E MISTURA	M3	644,000
212000	IMPERMEABILIZACAO	M2	2,720,000
212000	PINTURA DE LIGAMAO	M2	2,720,000
240051	CRUO - CAPA DE ROLAMENTO AC-BE	T	386,400
110011	ENCARTAN MATEIA CAL DMT 1800,2000M C/E	M3	837,200
151110	COMPACTACAO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	644,000
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMUSAO AGUA (I) ANO	M2	227,696
60107	ACQUISICAO DE RE-PC	T	1,708
60112	ACQUISICAO DE CAP 50/70	T	51,132
60114	ACQUISICAO DE CM-30	T	3,864
18. REC. SIMPLIFICADA - ASP. AD. 10% DE RE-PC			
120322	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	871,118

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, inscrita no Cartório de Arquivo Técnico Párcial Com Arquivo nº 428235/2015, em 21/05/2015.



Certificado nº 428235/2015
21/05/2015, às 16h
Chave de Impressão: 710222715M4W6526C
O documento está eletronicamente registrado no Conselho em 21/05/2015 e contém 13 folhas.

Página 9/13

200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	57,796
200141	TRANSPORTE DE CM-50	T	178,489
220000	SUB-BASE SOLO ESTAB. GRANUL. S.MISTURA	M2	26.998.120
220001	BASE DE SOLO ESTAB. GRANUL. S.MISTURA	M2	26.998.120
230000	IMPRIMACAO	M2	111.990.600
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	111.990.600
240051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC/BC	T	15.818.874
1314885	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSAO AGUA (1 L/ANO)	M2	9.105.860
60107	ACQUISICAO DE RR-IC	T	57,796
60112	ACQUISICAO DE CAP-50/70	T	871.118
60114	ACQUISICAO DE CM-50	T	158.589
61082	RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORACAO REVEST. AREALITICO	M2	29.597.580
36. RESTAURACAO ALCAAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 6.4			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	18,471
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,116
200141	TRANSPORTE DE CM-50	T	6,677
220000	SUB-BASE SOLO ESTAB. GRANUL. S.MISTURA	M2	112.500
220001	BASE DE SOLO ESTAB. GRANUL. S.MISTURA	M2	112.500
230000	IMPRIMACAO	M2	562.500
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	5.761.000
240051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC/BC	T	314.826
110012	ESCARIFAMENTO DA C.A.T. DMT 2000/3000M.C.T.	M2	551.250
151100	COMPACTACAO ATRAVES 100% PROCTOR NORMAL	M2	112.500
60107	ACQUISICAO DE RR-IC	T	1,116
60112	ACQUISICAO DE CAP-50/70	T	18,471
60114	ACQUISICAO DE CM-50	T	6,675
36. RESTAURACAO ALCAAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 3.20			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	40,208
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	2,436
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	6.099.900
240051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC/BC	T	730.568
60107	ACQUISICAO DE RR-IC	T	2,436
60112	ACQUISICAO DE CAP-50/70	T	40,208
36. RESTAURACAO ALCAAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 1.80			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,199
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,503
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	3.267.310
240051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC/BC	T	372.428
60107	ACQUISICAO DE RR-IC	T	1,503
60112	ACQUISICAO DE CAP-50/70	T	17,199
36. RESTAURACAO ALCAAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 0.20			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	18,482
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,259
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	3.481.370
240051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC/BC	T	314.817
60107	ACQUISICAO DE RR-IC	T	1,259
60112	ACQUISICAO DE CAP-50/70	T	18,482
36. RESTAURACAO ALCAAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 2.10			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	18,455
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,411
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	3.537.640
240051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC/BC	T	318.946
60107	ACQUISICAO DE RR-IC	T	1,411
60112	ACQUISICAO DE CAP-50/70	T	18,455
36. RESTAURACAO ALCAAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 4.4			
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,941
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	2,117
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	5.761.800
240051	CRUZO - CAPA DE BOLAMENTO AC/BC	T	308.813
60107	ACQUISICAO DE RR-IC	T	2,117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, sob o nº 02233/2015, emitido em 21/05/2015.



Carimbo nº 02233/2015

21/05/2015 15:45

Chave de impressão: 710022/1584/05/2015

O documento não foi registrado no sistema em 21/05/2015 e contém 13 folhas

60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	21,941
26. RESTAURACAO ALÇAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 3.090			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	16,699
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,114
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	2,733,500
742051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	307,524
60107	ADQUISICAO DE RR-1C	T	1,115
60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	16,699
27. RESTAURACAO ALÇAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 3.134			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	25,088
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,478
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	4,581,000
742051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	214,508
60107	ADQUISICAO DE RR-1C	T	1,478
60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	25,088
28. RESTAURACAO ALÇAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 3.622			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	23,556
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,691
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	4,534,000
742051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	306,464
60107	ADQUISICAO DE RR-1C	T	1,691
60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	23,556
29. RESTAURACAO ALÇAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 3.890			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	13,477
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,001
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	2,337,500
742051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	345,840
60107	ADQUISICAO DE RR-1C	T	1,001
60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	13,477
30. RESTAURACAO ALÇAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 4.071			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	43,113
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,190
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	3,970,000
742051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	763,666
60107	ADQUISICAO DE RR-1C	T	3,190
60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	43,113
31. RESTAURACAO ALÇAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 5.426			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	14,647
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,115
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	2,734,000
742051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	266,584
60107	ADQUISICAO DE RR-1C	T	1,115
60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	14,647
32. RESTAURACAO ALÇAS INTERSECCAO NIVEL ESTACA 7.124			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	37,171
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,034
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	5,146,000
742051	CHUBO - CAPA DE ROLOAMENTO AC/BC	T	494,016
60107	ADQUISICAO DE RR-1C	T	2,034
60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	37,171
33. CONTINUIDADE DO NIVEL - CUBO 16 CM			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	2,289,722
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	138,771
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMUSAO AGUA (1 ANO)	M2	24,463,675
60107	ADQUISICAO DE RR-1C	T	138,771
60112	ADQUISICAO DE CAP 50/70	T	2,289,722
34. CONTINUIDADE DO NIVEL - BECA, INCRUST. E REVEST. E REVEST. 30 CM			
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	1,144,792
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	129,588
200241	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	189,951

Página 10/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Cartão da Anotação Técnica Parcial Com Alvará nº 428352015, emitida em 21/05/2015



Cartão nº 428352015
21/05/2015 16:45

Chave de acesso: y78d2c4y58d8d852c2

O documento está arquivado no sistema em 21/05/2015 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão De Ativo Técnico Parcial Com Atestado nº 428235/2015, emitida em 21/05/2015



Carniolo n° 426235/2015

21/05/2015, 16:45

21/05/2015, 10:43



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART ART
N° 00009402201301272210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL &
0005984201303253810

1. Respiratory Function

JEAN, JEAN LAPINCHÉ
Titulaire professionnel ENGIN
Ingénieur certifié CQPI

Form: 1008228-4
Pages: 0000020-5

3. Contraintes

Constante DNEI - DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANSP.
SECTOR DE AUTOMÓVILES NOROCC.

OPF/ONP, 04 IN2, 707/5001-00
INP

Complemento

Sistema MÚCLEO DO TRANSPORT

©2000 BRASSIA,
Tessitura Proprietaria

Telephone Consultants: (813) 617-6201

Control: Nilspezifisch

Calculus, etc.

Value: R\$ 70.760,576
 Auto Institucional: 0

Tipos de contratos: **Contrato**

3. Datos de Cliente/Service

Proiectare: DRT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
R01.004/1.0

CPC-CHP, 04.882.707/0001-00

Compliments:

Salerno: SAIRCO PARAINCO

Erkenn: LUZINÓPOL
Calle de la Libertad, 100

JF TO GEP 77909-00

Date de l'essai:

Pravděpodobnost: Někdy specifická

Prevalence: 55 M Cells

_____ & Ashrafatla Tâdârîk

32 - DREITA	Quantidade	Unidade
32.1 - ESCUDADO + ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> BAISADA - PAVIMENTACAO ASFALTICA	865.736,02	METROS QUADRADOS
32.2 - ESCUDADO + ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> BAISADA - MURICOPIS	42.698,40	METROS QUADRADOS
32.3 - ESCUDADO + ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> BAISADA - DECISAOIS DE AGUA	2.940,00	METROS QUADRADOS
32.4 - ESCUDADO + ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> BAISADA - DEFINITIVAS	1.290,00	METROS QUADRADOS
32.5 - ESCUDADO + ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> BAISADA - BINALIZACAO HORIZONTAL	28.439,34	METROS QUADRADOS
32.6 - ESCUDADO + ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> BAISADA - TERPAULACAO	42.499,00	METROS QUADRADOS

Nota: a condução das atividades técnicas o profissional deverá processar a base deste RRT

E. Clearinghouse

[illegible]

_____ 9. *Quadriceps* Ass.

7. Entidade de Classe
NICHUBRA - NÃO OPTANTE

© autorizatsiya (patek 497) pade ar'vofuade ar: <http://www.america.org/press/>, ara a share ar'vofuade
express ar: 21/09/2015 to 15 ar 10:00: ara ar: 177.108.232.184

Canada: 4382345/2013

15 MAR 2015 15:46

Chave de Imprensa: y7WZGZvYMAwBfBNZuCi
21/08/2015, 15:46

**CREA-TO**

ART ART
N° 00009402201301272210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL B
00005984201301253010

[illegible]

Cardãlo nº 4282352015
21/05/2015, às 15

Chave de Acesso: y76Zz2Y7Y5AbAb6B3DZCo

O documento não foi registrado no dia 21/05/2015 e contém 13 folhas

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: **TECPAV ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 22.782.061/0001-90 sediada à Rua 23 nº 420 – QUADRA A-11 LOTE 20 - JARDIM GOIAS, no município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.805-260, denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal o Sr. Jadir Matsuy, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº 619.006 – SSP/GO e CPF nº 193.935.801-97.

CONTRATADO: **DANIEL JEAN LAPERCHE**, nacionalidade brasileira, casado, Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional Reg./Carteira nº 3543/D-GO CREA- GO, inscrito no CPF: 167.189.251-87 e Carteira de Identidade nº 735828 SSP/GO, domiciliado à rua 31 Qd. A14 lote 24 nº 150 - Jardim Goiás Cidade: Goiânia: GO, CEP: 74.805-340.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago até o 5º dia útil do mês subsequente), devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Goiânia-GO., 12 de junho de 2025.


TECPAV ENGENHARIA LTDA
JADIR MASSILY
CNPJ de nº 22.782.061/0001-90


CONTRATADO: DANIEL JEAN LAPERCHE
CPF nº 167.189.251-87

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: **D'Artagnan Meireles Barbosa**
CMH 02849667760-DETRAN-GO
RG: **CPF 624.331.051-53**
CREA 8318/TO-GO

2. 
Nome: **MARCOS DE OLIVEIRA MESQUITA**
RG: **2.030.552 SSP/GO**

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS	
Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009		CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 1020230002606 Atividade concluída
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional DANIEL JEAN LAPERCHE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):		
Profissional: DANIEL JEAN LAPERCHE RNP: 1005892814 Registro: 3543/D-GO Título profissional: Engenheiro Civil		
Nº ART: 1020230214254..... Tipo: Obra ou serviço. Registrada em: 23/08/2023 . Baixada em: 24/08/2023 Forma de registro: Substituição à 1020200158765..... Participação técnica: Corresponsável..... Empresa contratada: GAE CONSTRUCAO & COMERCIO LTDA -.. Registro CREA-GO: 518..... Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013 Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: BR-153 - KM 3,5..... Cidade: Goiânia.....-GO E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br..... Fone: (62.....)3265-4000... Contrato: 022-PR-PROSET/2020 Celebrado em: 06/08/2020 Valor R\$: 12.089.977,22.. Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: Trecho RODOVIA GO-230..... Número: 0..... Bairro: ZONA RURAL..... CEP: 73780-000..... Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: TRECHO: GO-517..... Cidade: Agua Fria de Goiás.....-GO Data de Início: 06/08/2020 Previsão término: 07/04/2020 Coordenadas Geográficas: -14.985714,-47.8427298 Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br Fone: (62.....) 3265-4000. Atividade(s) Técnica(s): 1 - DIRECAO EXECUCAO DRENAGEM, 6.867,6160 METROS CUBICOS; 2 - DIRECAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 125.033,5810 METROS QUADRADOS; 3 - DIRECAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 342.132,1060 METROS QUADRADOS; 4 - DIRECAO EXECUCAO DEFENSAS, 3.480,00 METROS; 5 - DIRECAO EXECUCAO SINALIZACAO, 3.937,13 METROS QUADRADOS; 6 - DIRECAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM, 266.591,43 METROS CUBICOS; 7 - DIRECAO EXECUCAO SARJETAS, 3.044,05 METROS; 8 - DIRECAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA, 752,11 METROS; 9 - DIRECAO EXECUCAO MEIO-FIOS, 2.884,5960 METROS;		
Observações: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-230, TRECHO: ENTR.GO-517(ÁGUA FRIA DE GOIÁS)/MMOSO DE GOIÁS, NESTE ESTADO, CONTRATO Nº 22-PR-PROSET/2020, DATA 06/08/2020.		
Informações Complementares: Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/08/2020 até 30/06/2022. RESSALVAS: 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.		
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23021323 a 23021327, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.		
Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002606 Data: 24/08/2023 Hora: 13:40:00 Código de Controle: GWXHYUE		
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.	
Processo 103854/2023	Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br	

25/01/2023 07:11

SEI/GOVERNADORIA - 000037079463 - Atestado de Capacidade Técnica

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS



Autenticidade nº: 23021323
CAR nº: 1020230002606 - Página: 001
www.crea.go.gov.br/Autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 4/2023 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 18 de janeiro de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS da GOINFRA CNPJ (MF) sob o n.º 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o SEI Nº 202200036014598 e pelo qual o interessado GAE - CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa GAE - CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA CNPJ (MF) sob o n.º 02.083.764/0001-13 executou para esta Agência, serviços REMANESCENTE DE OBRA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-230, TRECHO: ENTR. GO-517 (ÁGUA FRIA DE GOIÁS) / MIMOSO DE GOIÁS, neste Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Direção Engº Daniel Jean Laperche CREA Nº 3543/D-GO RNP Nº 1005892814 e Engº Andre Eugene Laperche CREA Nº 956/D-GO RNP Nº 1005891389. Responsável técnico pela obra em nível de Atuação Engº José Clair Tostes Sanabio CREA Nº 8308/D-MG RNP Nº 1403425230 e Engº Gustavo Mendonça de Paiva CREA Nº 15332/D-GO RNP Nº 1006972510.

Contrato: 022/2020-PR-PROSET
Rodovia: GO-230
Trecho: ENTR. GO-517(ÁGUA FRIA DE GOIÁS)/MIMOSO DE GOIÁS
Extensão: 53,000 km
Período de Execução: 06/08/2020 a 30/06/2022
Medição: 1 a 15
Valor Executado: R\$ 13.448.360,50

Obra/Lote : 1 - REMANESCENTE DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO D GO-230 NO TRECHO ENTR. GO-517(ÁGUA FRIA DE GOIÁS)/MIMOSO DE GOIÁS

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15CM	m2	203.727,205
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	44.472,910
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	12.223,080

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43792669&infra_siste... 1/5

25/01/2023 07:11

SEI/GOVERNADORIA - 000037079463 - Atestado de Capacidade Técnica

40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	18.073,770
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	106.340,147
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	8.196,313
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	10.881,025
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	8.507,795
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	4.835,159
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m3	4.006,580
40039	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	762,390
40040	ESCAV. CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ ESCAVADEIRA (DT: 2001 A 3000M)	m3	4.942,980
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	3.643,310
40031	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	13.950,810
40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	26.018,580
40033	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	48,760
40075	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	30.437,100
70077	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	13.723,630
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	120.272,489
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	67.833,252
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	93.931,991
40121.1	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA COM TRATOR DE ESTEIRAS	m3	64.748,540

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	85.729,690
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	85.729,689
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	84.810,230
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	16.257,456
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB-BASE	m3km	87.084,929
40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (100 % P.I.)	m3	13.847,901
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (100 % P.M.)	m3	12.456,007
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - BASE	m3	15.147,540
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE	m3km	100.080,148
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	71.439,596
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	71.394,353
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	787,398
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	4.560,280
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	191.432,950
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO	TKM	1.924,800
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	74,642
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	T	155,655
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	322,097
1001612	LAMA ASFÁLTICA GROSSA	m2	53.593,985

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43792609&infra_siste... 2/5



Autenticidade nº: 23021324
CAR nº: 1020230002606 Página: 002
www.crea.go.org.br/Autenticacao



25/01/2023 07:11

SEI/GOVERNADORIA - 000037079463 - Atestado de Capacidade Técnica

40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	93,308
-------	-------------------------------	---	--------

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41342	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un	12,000
41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	3.044,050
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	2.884,596
41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	2,000
47023	ESCAV. MEC. DE VALAS DE 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	456,400
41309	DRENO PRODUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS07 (BC)	m	340,000
41311	DRENO PRODUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR01 (BC)	m	2.628,000
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	6.867,616
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	47,610
45210	TRANSPORTE DE AGREGADOS	tkm	1.284.692,865
41368	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC)	un	17,000
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 (AC/BC)	m	256,530
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 (AC/BC)	m	1.104,000
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC)	un	47,000
41385	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 (AC/BC)	un	90,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA EDA 02 (AC/BC)	un	6,000
47022	ESCAV.MECANICA DE VALAS DE 3ª CAT (INCLUINDO TRANSPORTE)	m3	324,200
45575	GEOTÊXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m2	36.295,858
41388	DESCIDA D' ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	420,650
41422	DESCIDA D' ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	331,460
41371	Dissipador de energia - DEB01 (AC)	un	44,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO NA FAIXA DE DOMÍNIO	m	4.849,230
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	4.280,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	3.480,000
40885	FLORESTAMENTO	m2	65.782,787
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	23.617,337
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	116.566,660

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	VB	8.035.659,599
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	VB	8.035.659,599

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	m	56,000
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	19,550
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	4,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	73,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	8,000
2 S 04 110 52	CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	57,000
2 S 04 111 52	BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC)	un	6,000
41817	CORPO DE BDTC D= 1,50M (AC/BC)	m	35,000

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43792609&infra_siste... 3/5



Autenticidade nº: 23021325
CAR nº: 102023002606 Página: 003
www.crea.go.org.br/Autenticacao



25/01/2023 07:11

SEI/GOVERNADORIA - 000037079463 - Atestado de Capacidade Técnica

41857	BOCA DE BDTC D=1,50M (AC/BC)	un	2,000
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	2.021,833
47023	ESCAV. MEC. DE VALAS DE 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	4.026,470
41102A	LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE AREIA EM BUEIROS TUBULARES (AC)	m3	68,020
42820	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	m3	53,184

Grupo de Serviço : 73 - Sinalização

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40820	SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO P/ ASPERSÃO - HOT SPRAY(1,50MM)	m2	3.881,660
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	2.593,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	55,470

Grupo de Serviço : 1182 - Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratual

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1182.1	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO - MATERIAIS BETUMINOSOS - JULHO/2021 - OUTUBRO/2021 (TERMO ADITIVO 028/2022-GOINFRA (000027658974).	R\$	190.521,870

Os serviços objeto do contrato nº 022/2020-PR-PROSET, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeiras a documentação encaminhadas por meio do DESPACHO Nº 8011/2022 - GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI 000035886169), validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato manifestada no DESPACHO Nº 36/2023/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (documento SEI 000037053452).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

PAULO FERNANDO COSTA PINHEIRO
ENGENHEIRO GESTOR
Engº Civil - CREA - GO - 15446/D-GO

JARDEL MAGALHÃES CALDAS
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Engº Civil - CREA - GO - 13521/D -GO



Documento assinado eletronicamente por **PAULO FERNANDO COSTA PINHEIRO**, Gestor (a) de Contrato, em 24/01/2023, às 09:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS**, Diretor, em 24/01/2023, às 18:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

25/01/2023 07:11

SEI GOVERNADORIA - 000037079463 - Atestado de Capacidade Técnica



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador
000037079463 e o código CRC B86320A4.



GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIÂNIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 202200036014598



SEI 000037079463

Autenticidade nº: 23021327
CAR nº: 1020230002606 - Página: 005
www.crea.go.gov.br/Autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461333/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL JEAN LAPERCHE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL JEAN LAPERCHE**
Registro: **207607/V GO** RNP: **1005892814**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20200251979** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/06/2020** Baixada em: **15/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO** Nº:
Complemento: **CONJUNTO 01 LOTE 14** Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77024002**
Contrato: **00097/2016-23** Celebrado em: **16/03/2016**
Valor do contrato: **R\$ 55.010.221,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-242/TO** Nº: **1**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PARANÁ** UF: **TO** CEP: **77360000**
Data de início: **01/06/2016** Conclusão efetiva: **24/12/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318,00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro;**

Observações

Correção data início, fim e valor do contrato, quantitativo da Ponte para 318 metros, para todas arts emitidas

Número da ART: **TO20200256999** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/07/2020** Baixada em: **14/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO** Nº:
Complemento: **CONJUNTO 01 LOTE 14** Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77024002**
Contrato: **00097/2016-23** Celebrado em: **16/03/2016**
Valor do contrato: **R\$ 70.194.608,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-242/TO** Nº: **1**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PARANÁ** UF: **TO** CEP: **77360000**
Data de início: **01/06/2016** Conclusão efetiva: **24/12/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 320,00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro;**

Observações

Aditivo de contrato nº 1 e termos de apostilamento 1, 2, 3 e 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461333/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Número da ART: **TO20200257004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2020 Baixada em: 14/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº:
Complemento: CONJUNTO 01 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PARANÁ UF: TO CEP: 77360000
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 320,00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro;**

Observações

ART Complementar referente ao 4º Termo Aditivo de prazo de vigência para 24/12/2020

Número da ART: **TO20200257006** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2020 Baixada em: 14/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº:
Complemento: CONJUNTO 01 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PARANÁ UF: TO CEP: 77360000
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/06/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 320,00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro;**

Observações

ART Complementar referente ao 3º Termo Aditivo de prazo de vigência do contrato passa a ser 24/06/2020

Número da ART: **TO20200257009** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2020 Baixada em: 14/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461333/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº:
Complemento: CONJUNTO 01 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PARANÁ UF: TO CEP: 77360000
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 320,00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30,10 quilômetro;**

Observações

ART Complementar do 2º Termo Aditivo alterando o prazo de vigência para 24/12/2019

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 461333/2020
16/07/2020, 13:54
ZDxAd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: ZDxAd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



01/06/2020

SEI/DNIT - 5727636 - Atestado de Capacidade Técnica



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50623.000497/2020-69

DECLARAMOS, conforme solicitação do CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL, com sede na Rua 31, Nº 150, Jardim Goiás, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.805-340, inscrita no CNPJ sob nº 02.083.764/0001-13, representado pelas as empresas: **GAE Construção e Comércio Ltda.**, CNPJ nº: 02.083.764/0001-13 com 27,5% (vinte sete e meio por cento) de participação, **SOBRADO Construção Ltda.**, CPNJ nº: 01.419.308/0001-39 com 70% (setenta por cento) de participação, e a **BASITEC Projetos e Construções Ltda.**, CPNJ nº: 33.342.551/0001-92 com 2,5% (dois e meio por cento), sendo a líder do **Consórcio Rio São Miguel** a empresa **GAE Construção e Comércio Ltda** para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000497/2020-69, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Flávio Ferreira Assis, profissão Engenheiro Civil RNP nº 2405958635, inscrito no CPF/MF sob o nº. 796.097.591-49.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL.

03 - CONTRATO: 23 00097/2016.

04 - OBJETO DE CONTRATO: Elaboração dos projetos Básico/Executivo e execução das obras de implantação e pavimentação do lote 02, incluindo o encabeçamento da ponte sobre o Rio São Miguel e as Obras de Construção/Recuperação/Reforço e reabilitação das obras de artes especiais sobre os Rios São Miguel, São José, Dedo Cortado e Palmas na rodovia BR 242/TO. Trecho: DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); Subtrecho: RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A); Segmento: km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM., km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA, km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO, km 200,450 – km 200,534 – RIO SÃO JOSÉ, km 212,170 – km 212,204 – RIBEIRÃO SÃO MIGUEL; Extensão: 33,9 km.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia BR242/TO; Trecho: DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); Subtrecho: RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A); Segmento: km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM., km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA, km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO, km 200,450 – km 200,534 – RIO SÃO JOSÉ, km 212,170 – km 212,204 – RIBEIRÃO SÃO MIGUEL; Extensão: 33,9 km.

06 - LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS SUPERVISIONADAS:

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LOTE 02 :

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM.
Extensão:	33,70 km
Código SNV:	242BTO0420- 242BTO0430
Lote:	02

PONTE - RIO PALMAS:

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA
Extensão:	0,13 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	Faz parte do contrato do Lote 02, porém implantada na divisa entre os lotes 04 e 05.

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregao eletronic/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_5727636.... 1/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxAd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas



01/06/2020

SEI/DNIT - 5727636 - Atestado de Capacidade Técnica

PONTE - RIO DEDO CORTADO:

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO
Extensão:	0,07 km
Lote:	Faz parte do contrato do Lote 02, porém implantada no lote 04.

PONTE - RIO SÃO MIGUEL:

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 212,170 – km 212,204
Extensão:	0,034 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	02

PONTE - RIO SÃO JOSÉ:

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 200,450 – km 200,534
Extensão:	0,084 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	02

07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços que foram executados por parte da construtora compreende ao período de **01/06/2016 a 31/01/2020**. O contrato encontra-se Concluído.

08 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A execução dos serviços de implantação do lote 02 localizado na rodovia BR 242/TO, com extensão de 33,70 km teve seu início em 01/06/2016. A relação de quantitativos executados pela construtora compreende ao período da 01ª Medição Parcial até a 44ª Medição Parcial da Construtora (Consórcio Rio São Miguel).

09 – PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços **01/06/2016**, previsão de termino dos serviços **24/09/2020**.

10 – VALOR CONTRATUAL (PI vigente): R\$ 55.100.000,00 (cinquenta e cinco milhões com mil reais).

11 - VALOR TOTAL MEDIDO: R\$ 55.010.221,14 (cinquenta e cinco milhões, dez mil duzentos e vinte e um reais e quatorze centavos), o que corresponde a 99,84% do valor a PI do contrato - Data base: Novembro/2014.

12 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS: Encontra-se nas páginas em anexo.

13 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A NÍVEL DE DIREÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS:

Engº Civil André Eugene Laperche	CREA nº 956/D - GO	ART Nº TO20190219945/ TO20160066175
Engº Civil Daniel Jean Laperche	CREA nº 3543/D - GO	ART Nº TO20190219955/ TO20160079443
Engº Civil Jadir Matsuy	CREA nº 2923/D-GO	ART Nº TO20200234342

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregao eletronic/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_5727636.... 2/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, 14:13
Chave de Impressão: ZDx4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



01/06/2020

SEI/DNIT - 5727636 - Atestado de Capacidade Técnica

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS:

Engº Civil José Clair Tostes Sanabio	CREA nº 8308/D - MG	ART Nº TO20190219954/ TO20160079466
Engº Civil José Umberto Carneiro	CREA nº 34851/D-MG	ART Nº TO20200242485/ TO20180168861
Engº Civil Heverton Matsuy Pacheco	CREA nº 20357/D-GO	ART Nº TO20180159220/ TO20190219956

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE PROJETO:

Engº Civil Antônio Alberto Basílio	CREA nº 31482/D-SP	ART Nº TO20170087581 / TO20170087108/ TO20170087579
------------------------------------	--------------------	---

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Designado como Engenheiro Fiscal para o acompanhamento e fiscalização dos serviços referente ao contrato nº 0097/2016-23, conforme Portaria nº 016 de 16/02/2016 publicada no B.A nº 034, e portaria nº 057 publicada no BA nº 146 de 01/08/2017.

Engº Civil Gledson Diógenes Santos Castro (Analista em Infraestrutura de Transportes)	RNP 0506701158 CREA nº 51507/BA	ART Nº TO20200239356
---	------------------------------------	----------------------

14 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FLÁVIO FERREIRA ASSIS
Superintendente Regional



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 29/05/2020, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5727636** e o código CRC **EC3F7600**.

Referência: Processo nº 50623.000497/2020-69

SEI nº 5727636



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul
CEP 77022-002
Palmas/TO | (63) 3216-8101

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_5727636.... 3/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, 14:13
Chave de Impressão: ZDxDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729730 - Planilha



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PLANILHA DE SERVIÇOS

EMPRESA: CONSORCIO RIO SÃO MIGUEL
CONTRATO: 97/2016-23
RODOVIA: BR-226/TO
OBSERVAÇÃO: LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE MEDIÇÃO): O quantitativo conforme planilha de execução (medição) segue descrito abaixo:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE PROJETO: Engº Civil Antônio Alberto Basilio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
1	PROJETO DE ENGENHARIA		
16535	PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OAES	CJ	1
19973	PROJETO BASICO DE ENGENHARIA	CJ	0,9
19974	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	CJ	0,83
140595	FASE PRELIMINAR	%	1

LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE PROJETO): o quantitativo conforme planilha de projeto (contém descrição dos serviços realizados) segue abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
1.0	PROJETO DE ENGENHARIA		
	PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OAES	m²	4160
	PROJETO BASICO DE ENGENHARIA	km	30,1
	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	km	30,1
	FASE PRELIMINAR	km	30,1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/06/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729730.html

1/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729730 - Planilha



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_documento=5729730, informando o código verificador 5729730 e o código CRC 9DDBD4EB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729730.html

2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729499 - Planilha



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PLANILHA DE SERVIÇOS

EMPRESA: CONSORCIO RIO SÃO MIGUEL
CONTRATO: 97/2016-23
RODOVIA: BR-226/TO
OBSERVAÇÃO: LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE MEDIÇÃO): O quantitativo conforme planilha de execução (modificação) segue descrito abaixo:
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A NÍVEL DE DIREÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS: Engº Civil André Eugênio Laperche, Engº Civil Daniel Jean Laperche, Engº Civil Jadir Matsuy
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS: Engº Civil José Clair Tostes Sanabio, Engº Civil José Umberto Carneiro, Engº Civil Heverton Matsuy Pacheco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
2.1	OBRAS - TERRAPLENAGEM		
132521	TERRAPLENAGEM	KM	30,1
2.2	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		
26058	REVESTIMENTO BETUMINOSO	KM	30,1
44070	MATERIAL BETUMINOSO (EMULSÕES)	KM	30,1
44613	AQUISIÇÃO DE CM-30	KM	30,1
44617	TRANSPORTE DE CM-30	KM	30,1
44619	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (FAIXA "B")	KM	30,1
45753	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	KM	30,1
132549	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	KM	30,1
132570	SUB-BASE	KM	30,1
132571	BASE	KM	30,1
200196	TRANSPORTE EMULSÃO	TKM	30,1
2.3	OBRAS - DRENAGEM E OAC		
8500	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	30,1
35011	DRENAGEM PROFUNDA	KM	30,1
132573	OBRAS DE ARTE CORRENTES	KM	30,1
2.4	OBRAS - COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO		
8319	COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO	KM	30,1
2.5	OBRAS - SINALIZAÇÃO		
3009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	KM	30,1
16510	SINALIZAÇÃO VERTICAL	KM	30,1
2.6	OBRAS - OBRAS COMPLEMENTARES		
14577	CERCAS	KM	30,1
19958	DEFENSAS C/ANCORAGENS	CJ	1
2.7	OBRAS - CANTEIROS		
42430	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	1
130178	INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO	VB	1
3.1	OAE'S - SERVIÇOS PRELIMINARES		
42430	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	1
130178	INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO	VB	1
3.2	OAE'S - PONTE RIO SÃO JOSÉ		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.3	OAE'S - PONTE RIO SÃO MIGUEL		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.4	OAE'S - PONTE RIO DEDO CORTADO		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.5	OAE'S - PONTE RIO PALMAS		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.6	OAE'S - PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	CJ	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxDAd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/registro eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729499.html

1/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729499 - Planilha

LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE PROJETO): o quantitativo conforme planilha de projeto (contém descrição dos serviços realizados) segue abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
2.0	OBRAS - CANTEIROS		
	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	vb	1
	Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos	vb	1
2.1	CONFEÇÃO DE 30,10 Km DE TERRAPLENAGEM, Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 TER 05 a R00 PR 202 TER 28 R00		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diâm. até 0,15 m	m²	2579036,2
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores D= 0,15 a 0,30 m	un	412
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	103
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m³	41686,07
2 S 01 100 22	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	m³	93490,13
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e	m³	88169,9
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e	m³	89356,15
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m³	87059,18
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e	m³	70198,06
2 S 01 100 27	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e	m³	61953,87
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e	m³	52990,65
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e	m³	49622,61
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e	m³	17206,5
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e	m³	6613,93
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e	m³	115901,76
2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e	m³	73260,48
2 S 01 102 02	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 50 a 200m	m³	2101,05
2 S 01 102 03	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 200 a 400m	m³	8297,17
2 S 01 102 05	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 600 a 800m	m³	2327,95
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% Proctor Normal	m³	657715,18
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	12013,2
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação (caixas)	m³	5205,72
1 A 00 002 91	Transp. comercial c/ base, 10m³ rodov. pav. de pó de pedra	t.km	63879,55
1 A 00 001 05	Transp. local c/ base, 10m³ rodov. não pav. de pó de pedra	t.km	24938,84
3 S 05 000 00	Enrocamento de pedra armadura	m³	8065,6
2.2	CONFEÇÃO DE 30,10 Km DE PAVIMENTAÇÃO, Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 PAV 03 R02		
2 S 02 110 00	Regularização Do Subleito	m²	472428,72
2 S 02 200 00	Sub-Base estabilizada granulometricamente	m³	68598,45
2 S 02 200 00	Base estabilizada granulometricamente	m³	66080,83
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	412005,8
2 S 02 501 01	Tratamento Superficial Duplo	m²	134182,45
2 S 02 400 00	Pintura de Ligação	m²	272209,57
2 S 02 540 01	CBUQ - Capa Rolamento AC/BC	t	32665,15
2.3	CONFEÇÃO DE OBRA DE ARTE CORRENTE EM 30,10 Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 OAC 94 R01 a PR 202 OAC 97 R01		
2 S 04 001 00	Escavação mecaniz. de vala em material de 1ª cat.	m³	8777,99
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª cat	m³	2194,5
3 S 03 940 01	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	3591,93
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	560
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA2)	m	133
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA3)	m	30
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	39
2 S 04 101 63	BOCA BSTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC	un	2
2 S 04 110 51	CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	86
2 S 04 111 51	BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	4
2 S 04 111 58	BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC	un	1
2 S 04 120 51	CORPO BTTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	166
2 S 04 121 51	BOCA BTTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	14
2 S 04 200 56	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	60
2 S 04 201 52	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	un	4
2 S 04 201 60	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 200 57	CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	98
2 S 04 201 53	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC	un	8
2 S 04 201 61	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 210 57	CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	39
2 S 04 211 57	BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESC=15 AC/BC	un	2
2 S 04 210 58	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	78
2 S 04 201 54	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC	un	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregao eletronic/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729499.html

2/8



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729499 - Planilha

2 S 04 201 62	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 220 58	CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	39
2 S 04 220 62	CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	m	22
2 S 04 221 54	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC	un	2
2 S 04 221 58	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESC=15 AC/BC	un	4
2 S 04 950 75	Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,00m)	un	36
2 S 04 950 76	Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,20m)	un	0
2 S 04 950 77	Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,50m)	un	0
2 S 04 950 78	Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC (adaptável em BDTTC d=1,00m)	un	4
2 S 04 950 80	Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC (adaptável em BDTTC d=1,50m)	un	0
2 S 04 950 81	Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC (adaptável em BTTC d=1,00m)	un	8
2 S 04 941 58	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC	m	6
2 S 04 931 53	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC	un	12
2 S 04 931 57	Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC	un	5
2 S 04 931 61	Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC	un	7
2 S 04 931 65	Caixa coletora de talvegue - CCT 15 AC/BC	un	4
2 S 04 930 03	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC	un	1
2 S 04 930 65	Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC	un	2
2 S 04 001 00	Escavação mecaniz. de vala em material de 1a cat. (caixas)	m³	121,4
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1a cat. (caixas)	m³	485,6
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação (caixas)	m³	192
2 S 04 991 51	Tampa concre. p/ caixa coletora - TCC 01 (AC/BC)	un	3
2.4	CONFECCÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM 30,10 Km . Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 DRE 76 R00 a PR 202 DRE 94 R00		
2 S 04 910 01	Meio fio com sarjeta - MFC 01	m	22172
2 S 04 910 05	Meio fio sem sarjeta - MFC 05	m	7867,96
2 S 04 900 03	Sarjeta triangular de concreto - STC 03	m	17669,08
2 S 04 900 07	Sarjeta triangular de concreto - STC 07	m	0
2 S 04 900 21	Sarjeta de canteiro - SCC01	m	495
2 S 04 900 22	Sarjeta de canteiro - SCC02	m	490
2 S 04 400 01	Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01	m	625
2 S 04 400 03	Valeta de proteção de corte em concreto - VPC 03	m	500
2 S 04 401 01	Valeta de proteção de aterro em grama - VPA 01	m	2450
2 S 04 401 03	Valeta de proteção de aterro em concreto - VPA 03	m	4895
2 S 04 940 03	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03	m	1820
2 S 04 941 02	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02	m	583
2 S 04 942 01	Entrada d'água - EDA 01	un	260
2 S 04 942 02	Entrada d'água - EDA 02	un	38
2 S 04 950 21	Dissipador de energia - DEB 01	un	181
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	un	49
2 S 04 950 01	Dissipador de energia - DES 01	un	112
2 S 04 950 04	Dissipador de energia - DES 04	un	31
2.5	CONFECCÃO DE DRENAGEM PROFUNDA EM 30,100 Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 DRE 88 R00 a PR 202 DRE 89 R00		
2 S 04 500 07	Dreno profundo, corte em solo PEAD - DPS 07	m	10095
2 S 04 501 02	Dreno profundo, corte em rocha PEAD - DPR 02	m	320
2 S 04 502 02	Boca p/ dreno profundo - BSD 02	un	55
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat. (DPS 07)	m³	7571,25
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3a categoria (DPR 02)	m³	64
2.6	CONFECCÃO DE COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO EM 30,10Km . Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 PPAIS 54 R01 a PR 202 PPAIS 58 R01		
3 S 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	772970,79
4413989	Plantio de árvores e arbustos	un	16993
3 S 05 101 02	Revestimento vegetal com grama em leivas	m²	34934,55
3 S 05 000 00	Enrocamento de pedra arrumada	m³	4286,72
2.7	CONFECCÃO DE SINALIZAÇÃO NA EM 30,100Km . Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 SIN 45 R00		
4 S 06 100 31	Pintura faixa-tinta b.aerilica emuls. água - 2 ano	m²	15808,51
4 S 06 100 32	Pint. setas/zebrado-tinta b.aeril. emuls. água-2 ano	m²	1066,28
4 S 06 200 02	Forn. e Implantação Placa Sinaliz. Tot.Refletiva	m²	202,17
4 S 06 120 01	Forn. e Colocação De Tachão Reflet. Monodirecional	un	5042
4 S 06 121 11	Forn. e Colocação De Tachão Reflet. Bidirecional	un	2142
2.8	CONFECCÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NA EM 30,10Km . Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 POC 30 R00 a PR 202 POC 31 R00		
4 S 06 010 01	Defensa Semimaleável Simples (Forn./ Impl.)	m	3148

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxDAd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729499.html

3/8



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729499 - Planilha

4 S 06 010 02	Ancoragem Defesa Semimaleável Simples (Forn/Imp)	m	32
3713689	Terminal Absorvedor de Energia para 80km/h	un	46
3713690	Transição De Defesa Metálica C/ Barreira De Concreto	un	8
2 S 06 420 00	Remoção de Cerca com Mouro de Madeira	m	12380,84
3 S 02 900 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m²	6473,77
1600413	Limpeza Manual do Terreno	m²	128384,18
2 S 06 410 00	Cercas De Arame Farpado Com Suportes De Madeira	m	64192,09
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (descida d'água)	m³	12,85
5 S 02 909 00	Arrancamento e remoção de meios-fios	m²	108,13
3.1	OAE'S - SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	vb	1
	Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos	vb	1
3.2	OAE'S - RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO JOSÉ - 84 M X 13 M - 1.092 M²		
3.2.1	INFRAESTRUTURA		
	ACESSOS		
1 A 01 405 01	Andaime de madeira	m²	1024
	TUBULÕES		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.	m³	90,62
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. concreto	m²	86,76
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	86,76
	Forn. aplic. de pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	3,77
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	1,29
	Forn. aplic. argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	1,3
	TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. concreto	m²	27,17
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	27,17
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	0,9
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	0,23
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	0,4
3.2.2	MESOESTRUTURA		
	PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	69,39
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	0,35
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	0,01
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	1,04
	TRAVESSA ENTRE PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	194,14
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	0,03
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	2,91
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat.1A cat.	m³	68,41
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	6,1
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	6,1
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	6,1
	Execução de furos em concreto d=16mm c=10cm fixação ca-50	un	119
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	0,19
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3597,63
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	34,31
2 S 03 328 50	Concr. Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanç.Ac/bc	m³	31,12
2 S 02 210 52	Base estab.Granul.C/mist.Soloareia na pista ac	m³	29,28
3.2.3	SUPERESTRUTURA		
	ACESSOS		
	Forn. Mont. Coloc. AndAIMES suspensos	m²	360
	REPARO NA FACE INFERIOR DO BALANÇO DA LAJE		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	303,91
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	303,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729499.html

4/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729499 - Planilha

	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	9,11
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	639
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	1,16
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	456,78
REPARO DA FACE SUPERIOR DA LAJE			
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	m²	112,72
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	1025
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatee ou similar	m²	1025
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	1,87
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-e.Raz.C/adit.conf.Lanc.Ac/be	m²	51,24
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	1035
PAVIMENTAÇÃO DO TABULEIRO			
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão be	m²	1326
REPARO NAS LONGARINAS			
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	108,48
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	108,48
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatee ou similar	m²	108,48
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	1,62
REPARO DAS TRANSVERSINAS			
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	19,44
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	19,44
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatee ou similar	m²	19,44
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	0,29
REFORÇO NA TRANSVERSINA EM P3			
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	28,08
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	28,08
	Fornecimento e aplicação em sup. Conc. P/ ponte de aderência entre concreto velho/novo c/ nitobond ar ou similar	m²	28,08
	Execução de furos em concreto d=16mm c<=10cm fixação ca-50	un	128
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	368
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores CA-50	kg	2,24
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	203,94
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-e.Raz.C/adit.conf.Lanc.Ac/be	m²	2,4
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	33,69
3.3 OBRAS DE PONTES SOBRE VAZIOS SANITÁRIOS (PONTE DE CONCRETO COLADO NA LAJE DE LAJE DE TRANSIÇÃO)			
3.3.1 INFRAESTRUTURA			
TUBULÕES			
2 S 03 416 41	Tub.Ar c.D=1,8m prof.Até12m lãmd.Água lf/ac/be/pe	m	20,8
1 A 01 515 60	Concreto ciclópico fck=15 mpa ac/be/pe	m³	4,76
3.3.2 MESOESTRUTURA			
CORTINAS E ALAS			
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-e.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	25,36
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	178,39
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2695,74
LAJE DE TRANSIÇÃO			
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-e.Raz.C/adit.conf.Lanc.Ac/be	m²	28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3464,03
PILARES E TRAVESSAS ENTRE PILARES			
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-e.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	30,03
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	115,9
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2663,8
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-fora. E aplic.	kg	134,78
3.3.3 SUPERESTRUTURA			
LAJE			
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-e.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	107,28
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	411,93
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA50	kg	19047,98
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de OAE	m³	2881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729499.html

5/8



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729499 - Planilha

LONGARINAS E TRANSVERSINAS			
2 S 03 329 53	Coner.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	114,68
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	556,77
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	18461,45
PAVIMENTO			
2 S 03 329 53	Coner.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	57,46
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	837
ACABAMENTOS			
4 S 06 030 61	Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/be	m	81,72
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un	81,72
3.4	OAE'S - PONTE SOBRE O RIO DE DO CORTADO (PONTE DE CONCRETO ARMADO) - 70 M X 13 M = 910 M²		
3.4.1	SUPERESTRUTURA		
LAJE			
2 S 03 329 53	Coner.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	259,84
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	878,03
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	27198
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de OAE	m³	6572
LONGARINAS E TRANSVERSINAS			
2 S 03 329 53	Coner.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	209,71
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	889,76
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	42421
PAVIMENTO			
2 S 03 329 53	Coner.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	118,3
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3243
3.4.2	MESOESTRUTURA		
ACESSOS			
1 A 01 405 01	Andaime de madeira	m²	140,47
CORTINAS E ALAS			
2 S 03 329 53	Coner.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	25,74
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	220,71
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	2310
LAJE DE TRANSIÇÃO			
2 S 03 329 53	Coner.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3464,03
PILARES			
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	64,05
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-for. E aplic.	kg	1991
TRAVESSAS ENTRE PILARES			
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	43,56
3.4.3	INFRAESTRUTURA		
TUBULÕES			
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat. I A cat.	m³	67,96
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	65,93
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	7,29
	Fornecimento e aplicação de grout	m²	0,14
	Form. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	0,98
TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES			
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	39,96
	Form. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	0,59
ACABAMENTOS			
4 S 06 030 61	Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/be	m	154,6
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un	39
3.5	OAE'S - PONTE SOBRE O RIO PALMAS (PONTE DE CONCRETO ARMADO) - 132 M X 13 M = 1.716 M²		
3.5.1	SUPERESTRUTURA		
LAJE			
2 S 03 329 53	Coner.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³	457,05
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	1660
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	70997
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de oae	m³	12200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729499.html

6/8



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729499 - Planilha

LONGARINAS E TRANSVERSAIS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³ 375,46
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m² 1742,69
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg 64290,32
PAVIMENTO		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³ 223,08
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m² 3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg 10448
3.5.2 MESOESTRUTURA		
ACESSOS		
1 A 01 405 01	Andaime de madeira	m³ 998,07
CORTINAS E ALAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/be	m³ 27,02
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m² 261,19
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg 3334
LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanc.Ac/be	m³ 28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m² 19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg 3464,03
PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m² 172,62
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³ 2,58
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-fora. E aplic.	kg 817,15
	Fornecimento e aplicação de grout	m³ 0,13
TRAVESSAS ENTRE PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m² 64,96
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³ 0,97
3.5.3 INFRAESTRUTURA		
TUBULÕES		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat.1ª cat.	m³ 90,62
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m² 110,86
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m³ 21,88
	Fornecimento e aplicação de grout	m³ 0,43
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³ 1,66
TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m² 118,8
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³ 1,78
ACABAMENTOS		
4 S 05 030 61	Barreira de separação dupla dose pro 176/86 ac/be	m 278,4
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un 70
3.6 OAE'S - TRANSPORTE DOS MATERIAIS		
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. Pav.	tkm 181114,57
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. Não pav.	tkm 389907,64
2 S 09 002 90	Transporte comerc. C/ carr. Rodov. Pavim.	tkm 616556,87
2 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carr. Rodov. Não pav.	tkm 43417,05
3.7 OAE'S - PROTEÇÃO AMBIENTAL		
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m² 58422
4413989	Plantio de mudas arbustivas - paisagismo	un 5197

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, às 14:13
Chave de Impressão: ZDxDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729499.html

7/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



01/06/2020

SEI/DNIT - 5729499 - Planilha



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira Assis**, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/06/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5729499** e o código CRC **8F5B89B6**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 461333/2020, emitida em 16/07/2020



Certidão nº 461333/2020
16/07/2020, 14:13
Chave de Impressão: ZDxDAd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2020 e contém 13 folhas

file:///D:/bkp/Documentacao/DNIT/pregão eletrônico/RDC-234-2015/ATESTADO/Atestado Alterado/Planilha_5729499.html

8/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/07/2020, às 14:13.



TECPAV ENGENHARIA LTDA		<u>CURRICULUM VITAE</u>	
<u>IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL</u>			
NOME COMPLETO		DATA DE NASCIMENTO:	
EDUARDO HENRIQUE L. DE SOUZA		22/04/1981	
NACIONALIDADE		PROFISSÃO	
Inhumas Goiás		Brasileira	
CNH		ESTADO CIVIL	
B		CASADO	
		E-MAIL	
		EDUARDOHLSOUZA@GMAIL.COM	
IDIOMAS		PERMANENTE (X)	
Português		PARCIAL ()	
<u>ESCOLARIDADE</u>			
- Graduado em Engenharia Civil na UCG 2002-2007			
<u>RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS</u>			
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA: SINAL, HORIZONTAL E VERTICAL, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM E GAP EM AP. DE GYN. CONTRATO 283/2012 -CONCORRÊNCIA 006/2012			
- EXECUÇÃO DAS OBRAS VIARIAS E RESTAURAÇÕES DE PAVIMENTOS DE LOGRADOUROS DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. CONTRATO Nº 158/2010. CONCORRÊNCIA 002/2010.			
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAV. ASFALTICA, GALERIAS, SES, CANALIZAÇÃO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.			
-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE RUAS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA GOIANIA			
- SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM APARECIDA DE GOIÂNIA, DECORRENTES DO CONTRATO DE Nº 444/07			
- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS, DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-158/GO – LOTES 01 E 02,			
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; SINALIZAÇÃO VERTICAL; TERRAPLEANGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; E GALEIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM BURITI SERENO, PARQUE MONTREAL E INTERNACIONAL PARK, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 029/2012/SPL, CONTRATO Nº 255/2013.			
EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 318,17 KM DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO E 19.75 KM DE ADEQUAÇÃO COM AUMENTO DE CAPACIDADE DE TRÁFEGO COM DUPLICAÇÃO DE PISTA COMPREENDENDO: REDE DE ÁGUA: LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA; REDE DE ESGOTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; GALERIA PLUVIAL; TERRAPLENAGEM. CONTRATO 035/98 PREF. AP. DE GOIÂNIA			
- IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE GESTÃO E QUALIDADE ISO 9001:2015 E PBQP-H NA OBRA DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA GO-050, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-364 / CHAPADÃO DO CÉU, NESTE ESTADO, PROVENIENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2013-PR-NELIC, CONTRATO Nº 013/2015-PR-NJ			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 615990/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL**Nome:** EDUARDO HENRIQUE LOPES DE SOUZA**Títulos:** ENGENHEIRO CIVIL**RNP:** 1005444439**CPF:** ***.616.72*-****Número do Registro:** 15527/D-GO**Crea de Origem:** GO**Data de Registro no CONFEA:** 22/02/2008**Data de Registro no Crea-GO:** 22/02/2008**ANUIDADES****Exercício:** 2026 à vista**Exercício:** 2025 à vista**Exercício:** 2024 à vista**GRADUAÇÕES****ENGENHEIRO CIVIL****Data de Inclusão:** 22/02/2008**Situação:** Definitivo**Atribuições:** ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA**INFORMAÇÕES/NOTAS**

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.

b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

c) Este documento é válido em todo o território nacional.

d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/03/2026 08:12:37.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 12571489



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br(13/03/2026
08:12:38)

Página: 1/1

CURRICULUM VITAE
URIEL GOMES CORRÊA

1. Identificação:

Uriel Gomes Corrêa.

Endereço: Quadra 306 Sul (ARSE 32), Alameda 01, Lote HM 08, Residencial
Luiza Jeovanna, Plano Diretor Sul, CEP.:77.021-050, Palmas – TO.

Telefone: (63) 99202-9950.

CREA: 9885-6 D/TO.

E-mail: urielcorreia@yahoo.com.br

2. Graduação:

- Especialista em Gestão e Planejamento Ambiental: Pós-graduação Lato Sensu – Faculdade Albert Einstein. Carga Horária de 420h/a.
- Conclusão em 2008.
- Licenciatura Plena com habilitação em Matemática – Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS.
- De 2001 a 2002.
- Engenheiro Ambiental – Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS.
- De 1994 a 1998.

3. Experiência Profissional:

- Profissional autônomo: Consultoria e Licenciamento Ambiental;
- Coordenador de Meio Ambiente dos Programas Ambientais e Sociais, referente à execução das boas práticas e dos programas ambientais –

Página **1** de **10**

execução das obras de pavimentação asfáltica, rodovia TO 365, trecho Gurupi / Trevo da Praia, com extensão de 50,25 quilômetros.

Empresa: Consórcio Gurupi.

Agência Tocantinense de Transporte e Obras – AGETO.

- Desde setembro/2021.

Atividades/ações desenvolvidas:

- Programa de Gestão Ambiental e Social – PGAS;
- Programa de Ambiental da Construção – PAC;
- Programa de Conservação dos Recursos Hídricos – PCRH;
- Programa de Conservação da Fauna e da Flora – PCFF;
- Programa de Acompanhamento Arqueológico – PAA;
- Programa Social da Construção – PSC;
- Programa de Desapropriação e Indenização da Faixa de Domínio – PDIFD;
- Programa de Educação Ambiental – PEA;
- Programa de Comunicação Social – PCS.

- Coordenador de Meio Ambiente referente à execução dos Programas Básicos Ambientais (PBA's) – execução das obras de pavimentação asfáltica, rodovia TO 020, trecho Campos Lindos / Km 33, com extensão de 33,40 quilômetros.

Empresa: Consórcio Campos Lindos.

Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura – AGETO.

- De fevereiro/2023 a dezembro/2024.

Atividades/ações desenvolvidas:

- Elaboração dos Estudos Ambientais para licenciamento do empreendimento – Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de Controle Ambiental (PCA), Autorização de Exploração Florestal (AEF) e Outorga de Direito de Usos dos Recursos Hídricos;
- Programa de Gestão e Supervisão Socioambiental – PGSS;
- Programa de Controle Socioambiental da Construção – PCSC;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;
- Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos – PMRH;
- Programa de Conservação da Fauna e da Flora – PCFF;
- Programa de Levantamento, Acompanhamento e Resgate Arqueológico – PLARA;
- Programa de Desapropriação e Indenização da Faixa de Domínio – PDIFD;
- Programa de Educação Ambiental – PEA e;
- Programa de Comunicação Social – PCS.

- Especialista em Meio Ambiente – Execução das Especificações Técnicas Ambientais e Sociais (ETAS) das obras de melhoramento em pontos críticos em rodovias estaduais não pavimentadas integrantes:
 - Obra 1: rodovia TO 458, Km 31,9 – ponte de 40 metros de extensão sobre o rio Formiga, município de Ipueiras/TO;
 - Obra 2: rodovia TO 482, Km 22,42 – pontes de 150 metros de extensão sobre o rio Manoel Alves, município de Santa Rosa do Tocantins/TO.

Empresa: Consórcio Pontes.

Órgão Financiador: Banco Mundial.

Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS.

Agência Tocantinense de Transporte e Obras – AGETO.

- De março a dezembro/2021.

- Especialista em Meio Ambiente – Execução das Especificações Técnicas Ambientais e Sociais (ETAS) das obras de recuperação de desmoronamentos de taludes e erosões:
 - Ponto 1: rodovia TO 130, trecho Santa Tereza / Trevo TO 255;
 - Ponto 2: rodovia TO 130, trecho Trevo TO 255 / Ponte Alta do Tocantins.

Empresa: Consórcio EHL / CBC.

Órgão Financiador: Banco Mundial.

Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS.

Agência Tocantinense de Transporte e Obras – AGETO.

- De março a dezembro/2021.

- Especialista em Meio Ambiente – Execução das Salvaguardas Socioambientais referente às obras de pavimentação asfáltica, drenagem e calçadas com acessibilidade nos setores habitacionais Ana Maria, Morada do Sol III e Jardim Vitória em Araguaína/Tocantins:

Empresa: Sobrado Construção Ltda.

Órgão Financiador: Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF.

Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína.

Prefeitura Municipal de Infraestrutura de Araguaína.

- De setembro a dezembro/2020.

- Especialista em Meio Ambiente – Execução das Especificações Técnicas Ambientais e Sociais (ETAS) das obras de recuperação/revitalização viária:
Rodovia TO 070 – trecho Porto Nacional/Brejinho de Nazaré;
Rodovia TO 255 – trecho Porto Nacional/Monte do Carmo e;
Rodovia TO 080 – trecho Palmas/Paraíso do Tocantins;

Empresa: Consórcio Crema Paraíso.

Órgão Financiador: Banco Mundial.

Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS.

Agência Tocantinense de Transporte e Obras – AGETO.

- De setembro/2019 a dezembro/2020.

- Coordenador de Meio Ambiente do Plano de Controle Ambiental e Social – PCAS (execução dos Planos Básicos Ambientais – PBA's) das obras de implantação da Rodovia TO-444/447, trecho Paraíso do Tocantins – Chapada de Areia.

Empresa: Consórcio Chapada de Areia.

Órgão Financiador: Banco Mundial.

Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS.

Agência Tocantinense de Transporte e Obras – AGETO.

- De outubro/2017 a abril/2019.

Atividades/ações desenvolvidas:

- Programa de Gestão Ambiental e Social – PGAS;
- Programa de Ambiental da Construção – PAC;
- Programa de Educação Ambiental – PEA;
- Programa de Comunicação Social;
- Programa de Conservação dos Recursos Hídricos;
- Programa de Conservação da Fauna e da Flora;
- Programa de Reassentamentos Involuntários: Desapropriação, Deslocamento Físico, Restrição à Acesso de Moradores, Servidões de Passagem ou de Trânsito;

- Coordenador Geral dos Planos Básicos Ambientais – PBA's do Perímetro Irrigado Manuel Alves, municípios de Porto Alegre do Tocantins e Dianópolis – TO.

FAHMA Planejamento e Engenharia Ltda.

- De outubro/2012 a junho/2016.

Atividades/ações desenvolvidas:

- Programa de Gestão Ambiental – PGA;
- Programa de Educação Ambiental – PEA;
- Programa de Comunicação Social;
- Programa de Manejo de Embalagens de Agrotóxicos;
- Programa de Conservação de Solos;
- Programa de Monitoramento Limnológico;
- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea;
- Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre;
- Programa de Monitoramento da Ictiofauna;

- Programa de Licenciamento Florestal da Propriedade Rural – LFPR do Projeto de Irrigação Manuel Alves;

- Programa de Desenvolvimento da Qualidade de Vida.

- Supervisor Ambiental dos Planos Básicos Ambientais – PBA's do Projeto Hidroagrícola Sampaio, municípios de Sampaio, Augustinópolis e Carrasco Bonito – TO.

LM Projetos Engenharia em Meio Ambiente.

- De outubro/2010 a setembro/2012.

Atividades/ações desenvolvidas:

- Programa de Coordenação de Gestão Ambiental;
- Programa de Saúde Pública;
- Programa de Educação Ambiental;
- Programa de Comunicação Social;
- Programa de Monitoramento das Condições de Vida das Famílias do Perímetro Irrigado e da Reserva Legal;
- Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação Emergencial;
- Programa de Adensamento Vegetal das Áreas de Preservação Permanente e de Várzeas;
- Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre;
- Programa de Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos;
- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea;
- Programa de Monitoramento da Ictiofauna;
- Programa de Monitoramento Limnológico;
- Programa de Monitoramento do Lençol Freático;
- Programa de Regularização Fundiária e Geoprocessamento;
- Programa de Elaboração Participativa das Diretrizes de Fomento as Atividades Extrativistas.

- Supervisor Ambiental dos Planos Básicos Ambientais – PBA's do Projeto Polo de Fruticultura Irrigada São João, município de Porto Nacional – TO. LM Projetos Engenharia em Meio Ambiente.
 - De agosto/2007 a dezembro/2010.
- Atividades/ações desenvolvidas:
- Plano Ambiental para Construção:
 - Subprograma de Acompanhamento das Obras;
 - Subprograma de Recuperação de Áreas Degradadas;
 - Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental;
 - Plano de Proteção a Fauna e Flora:
 - Subprograma de Gestão das Áreas Legalmente Protegidas;
 - Subprograma de Acompanhamento do Desmatamento;
 - Plano de Acompanhamento de Monitoramento:
 - Subprograma de Monitoramento dos Recursos Hídricos;
 - Subprograma de Monitoramento Pedológico;
 - Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre;
 - Subprograma de Monitoramento Climatológico;
 - Plano de Segurança e Saúde:
 - Subprograma de Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos;
 - Subprograma de Monitoramento da Saúde Pública;
 - Programa de Assistência Técnica aos Produtores;
 - Programa de Manejo de Embalagens de Agrotóxicos;
 - Programa de Pesquisa, Prospecção e Resgate do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural;
 - Programa de Gestão Ambiental.

4. Principais Atividades Técnico-Profissionais (consultorias e licenciamentos ambientais):

- 1-** LM Projetos Engenharia em Meio Ambiente Ltda. Consultor Técnico para empresas públicas e privadas. De 2007 aos dias atuais:
- Elaboração e Execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Empresa KOKAR Tintas Ltda, Palmas/TO;
 - Elaboração e Execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Empresa G.L. Lazzaretti & Cia Ltda – DEDETINS, Palmas/TO;
 - Regularização Fundiária de Interesse Social do Município de Palmas/Tocantins, através de projetos técnicos de regularização para os setores habitacionais: Lago Norte, Irmã Dulce, Taquarussu 2ª etapa, União Sul, Vista Alegre e Belo Horizonte;
 - Relatório de Controle Ambiental / Plano de Controle Ambiental (RCA/PCA) e Outorga de Uso dos Recursos Hídricos da PCH Lajeado, município de Lajeado/TO (ENEL / LM Projetos);
 - Projeto Ambiental (PA) da CGH Bagagem, município de Chapada da Natividade/TO (ENEL / LM Projetos);
 - Estudo Ambiental (EA) e Outorga de Uso dos Recursos Hídricos da Fazenda Xavante, município de Dueré/TO (Xavante Agroindustrial de Cereais S.A / LM Projetos);
 - Plano de Controle Ambiental (PCA) e Outorga de Uso dos Recursos Hídricos da Fazenda Dom Augusto, município de Porto Nacional/TO (LARGS S.A Investimentos e Participações / LM Projetos);
 - Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental (RCA/PCA) da Elevatória Temporária – Barragem Galgável no Rio Dueré. Fazenda Jaó, município de Santa Rita do Tocantins/TO (Volney Aquino Santos);

- Projeto Ambiental (PA) da Elevatória Temporária – Barragem no Rio Dueré. Fazendas Santa Luzia e São Bento, município de Dueré/TO (Ildo Wolmar Snovareski e outro);
- Projeto Ambiental (PA) da Elevatória Temporária – Barragem no Rio Dueré. Fazenda Roberto, município de Santa Rita do Tocantins/TO (Roberto Pahim);
- Projeto Ambiental (PA) da Elevatória Temporária – Barragem no Rio Douradinho. Fazenda Aruanã I, município de Lagoa da Confusão/TO (Edenilson Zellmer Poerschke).

2- CORREA – Engenharia, Consultoria e Planejamento Ambiental/Rural.
Consultor Técnico para empresas públicas e privadas.

- End.: Rua Antônio Aires Primo, nº 2.041, centro. Tel.: (063) 363-3971. Porto Nacional/TO.
- De 2001 a 2007.

3- Estágio de Acompanhamento e Desenvolvimento de Projetos Ambientais – Estudo de Impacto/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

- CONFLORA- Consultoria Planejamento e Assessoria Florestal Ltda.
- Junho a setembro/1998.

4- Curso de Extensão:

- Licenciatura Plena – Programa de Formação Pedagógica para Bacharéis e/ou Tecnólogos (Habilitação: Matemática).
- Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
- Carga Horária: 540h/aula.
- Abril/2002.

- Ecologia e Desenvolvimento Auto-sustentado.
- Junho/1995.
- Manejo Sustentável de Microbacias Hidrográficas – Estudo de caso: Microbacia do Ribeirão Taquarussu Grande.
- Junho/1998.

5- Elaboração e Acompanhamento:

- Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA: “Projeto Javaés/Subprojeto Lagoa – caracterização do meio físico”.
- Julho/1996.
- Projeto Valoração Econômica da Praia Porto Real de Porto Nacional/TO.
- Julho/1997.
- Mapeamento dos Pontos Turísticos, Cavernas e Grutas da Microbacia do Ribeirão Lajeado.
- Agosto/1997.

5 - Experiência Pedagógica

Professor concursado da Educação Básica do Estado do Tocantins – período: 2002/2010, cargo em que exerceu suas atividades em sala de aula. Professor das disciplinas: Matemática e Física.

Palmas, janeiro de 2026.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 517521/2026
Emissão: 26/03/2026
Validade: 30/04/2026
Chave: dY03c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: URIEL GOMES CORREA
Registro: 2403696757
CPF: ***.891.101-**
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/06/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: AS PREVISTAS NA RESOLUCAO 447/2000 DO CONFEA.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 9981750127. Data de vencimento do boleto: 30/04/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas


Empresa: CONSORCIO GURUPI
Registro: 1000058210
CNPJ: 43.278.007/0001-82
Data Início: 17/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: LM PROJETOS ENGENHARIA EM MEIO AMBIENTE LTDA ME
Registro: 0000000847
CNPJ: 02.988.106/0001-70
Data Início: 12/09/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO CAMPOS LINDOS
Registro: 1000069858
CNPJ: 47.739.301/0001-03
Data Início: 11/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dY03c
Impresso em: 26/03/2026 às 11:03:50 por: adapt, ip: 177.5.243.67

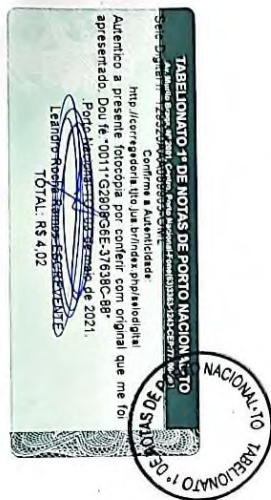

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional: 240369675-7

Nome: URIEL DOMES CORREA

Filiação: SEBASTIAO MARCELO CORREA
TERRIZINHA DOMES CORREA

C.P.F.: 046.091.101-15 | Documento de Identidade: 349336 SSP-TO | Tipo Sang.:
Nascimento: 21/06/1976 | Naturalidade: ODIANIA | UF: GO | Nacionalidade: BRASILEIRA

Crea de Registro: CREA-TO | Emissão: 05/09/2013 | Data de Registro: 06/06/2008

Ass. Presidente:  | Registro no Crea: 388560 TO

Título Profissional: Engenheiro Ambiental

Ass. do Profissional:  | 800886810

Valida como Documento de Identidade e como Fé Pública (52º da art. 56 da Lei nº 5194 de 24/7/2006 e Lei nº 8236 de 07/06/78)

EM BRANCO

EM BRANCO



O Reitor da Fundação Universidade do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a conclusão, em 29 de janeiro de 1999, do curso de graduação - ENGENHARIA AMBIENTAL - ministrado no Campus Universitário de Palmas, confere o título de

Engenheiro Ambiental

a

Uriel Gomes Corrêa

brasileiro, natural do Estado de Goiás, nascido a 21 de junho de 1976, RG 349.336 SSP/TO, e outorga-lhe o presente Diploma, para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Palmas - TO, 20 de março de 2000

Maria Lourdes F. Gonzalez Aires
Maria Lourdes F. Gonzalez Aires
Pró-Reitora Acadêmica

Uriel Gomes Corrêa
Uriel Gomes Corrêa
Diplomado

Edison Nazareth Alves
Edison Nazareth Alves
Reitor



MEC/CEETO Fundação Universidade do Tocantins Credenciada pelo Decreto nº 879 de 08/12/99 DOE nº 889 de 09/12/99	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	
Diploma registrado por delegação de competência do MEC, nos termos do Artigo 48 § 1º, da Lei 9.394/96.	
Registro nº	1102
Livro nº	002
Processo nº	PAC-133100
Data de Registro	21/03/99
De acordo: <u>Isabel Cristina Auler Pereira</u> Exp. e Reg. Diploma / PAC	
<u>Isabel Cristina Auler Pereira</u> Responsável pelo Serviço de Expediente e Registro de Diploma	
Reconhecimento do Curso	
Publicação Dec. 632 de 15/07/98 (D.O.E), nº 711 de 15/07/98	
O Diplomado concluiu a(s) seguinte(s) habilitação(ões): Engenharia Ambiental Em 29.01.99	

CREA - TO Diploma Apresentado no CREA-TO para registro. Palmas, 02/03/99 <u>Isabel Cristina Auler Pereira</u> Assinatura do Funcionário e Matrícula



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

454376/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **URIEL GOMES CORREA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **URIEL GOMES CORREA**
Registro: **98856/D-TO TO** RNP: **2403696757**
Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL**

Número da ART: **TO20190211349** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/08/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSORCIO CHAPADA DE AREIA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS.** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: **RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 01** Nº: **11**
Complemento: **SETOR LESTE 1A, ETAPA LT11** Bairro: **SETOR LESTE**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77000000**
Contrato: **027/2017** Celebrado em: **05/09/2017**
Valor do contrato: **R\$ 26.460.842,90** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA TO 444/447 - PARAISO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CHAPADA DE AREIA**
Cidade: **Chapada de Areia** UF: **TO** CEP: **77575000**
Data de início: **11/10/2017** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Ambiental**
Proprietário: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS.** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> PLANO -> #2600 - DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> PLANO -> #3093 - BÁSICO AMBIENTAL - PBA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> #3117 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> #3143 - MEIO AMBIENTE 5 - PROJETO 1.00 unidade; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> PLANO -> #3093 - BÁSICO AMBIENTAL - PBA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE SOCIAL E AMBIENTAL DA ROD. TO44/447, CONF. ART TO20180165425.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL, nos termos da Resolução nº 447/00 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 454376/2019
19/11/2019, 16:38
77C43

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: **77C43**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

 **CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 19/11/2019, às 16:41.





TOCANTINS
GOVERNO DO
ESTADO



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL N° 01/2019

O Governo do Estado do Tocantins, através da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO, CNPJ n° 17.684.344/0001-60, atesta, para fins de acervo técnico, que a empresa **CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA**, inscrita no CNPJ sob o n° 28.518.338/0001-59, com sede à Quadra 712 Sul, Alameda 2, Lote 17 A, Sala 5, Plano Diretor Sul. CEP 77.022-426, Palmas - TO, está realizando, de forma satisfatória e dentro do prazo contratual, os serviços de **EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E SOCIAL (PCAS) e DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS E SOCIAIS - ETAS PARA A RODOVIA TO - 447/444, TRECHO PARAÍSO DO TOCANTINS (ESTACA 339 DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA)/CHAPADA DE AREIA, COM 32,23 KM DE EXTENSÃO.**

1 - DADOS CONTRATUAIS

- ⇒ Modalidade da Licitação: **CONC PUBL NACIONAL N°001/2017;**
- ⇒ Processo Administrativo: **N° 2017/38960/000.212;**
- ⇒ Contrato: **N°027/2017;**
- ⇒ Data da Assinatura do Contrato: **05/09/2017;**
- ⇒ Data da Ordem de Serviço: **09/10/2017;**
- ⇒ Prazo de Execução: **600 DIAS;**
- ⇒ Origem dos Recursos Financeiros: **Fontes 4220**
 - Financiamento junto ao Banco Mundial.
- ⇒ Valor Total do Contrato: **R\$ 26.460.842,90;**
- ⇒ Valor dos serviços de execução do PCAS e ETAS previsto no Contrato: **R\$ 2.970.184,76;**
- ⇒ Período avaliado para emissão do atestado parcial: **09/10/2017 a 31/01/2019**
- ⇒ Percentual Executado do Contrato referente a execução do PCAS e ETAS: **75,00%.**

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão n° 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão n° 454376/2019
19/11/2019, 16:41
Chave de Impressão: 77CA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas





2 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

O empreendimento trata-se da pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da rodovia TO - 447/444, trecho Paraíso do Tocantins (estaca 339 do Projeto Executivo de Engenharia) /Chapada de Areia, com 32,23 km de extensão.

Os serviços contratados se referem tanto a execução das obras de pavimentação asfáltica acima descritas, quanto a execução das Especificações Técnicas Ambientais e Sociais (ETAS) e do Plano de Controle Ambiental e Social (PCAS).

2.1 Do Empreendedor:

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS DO ESTADO DO TOCANTINS (AGETO).

CNPJ: 17.684.344/0001-60.

Endereço: Rodovia TO-010, Km 1, Lote 11 Setor Leste, Área Verde.

Contato: Rômulo Rogério Jácome Mascarenhas.

Telefone: (63) 3218-7123 Site: <http://seinfra.to.gov.br/> E-mail: meioambiente@ageto.to.gov.br.

2.2 Da Empresa Responsável pela Execução do PCAS e ETAS:

CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA formado pelas seguintes empresas:

- Eletro Hidro LTDA, CNPJ 03.014.011/0001-19;
- LM Projetos Engenharia em Meio Ambiente LTDA-ME, CNPJ 02.988.106/0001-70.

CNPJ: 28.518.338/0001-59.

Registro no Conselho: CREA/TO 31261/RF.

Endereço: Quadra 712 Sul, Alameda 2, Lote 17 A, Sala 5, Plano Diretor Sul. CEP 77.022-426, Palmas - TO.

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 2 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019
19/11/2019, 16:41
Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas





Telefone/Fax: (63) 3215.7107. E-mail: gilmar@lmprojetos.com.br .
Representante Legal: Gilmar Luis Lazzaretti.

2.3 Descrição dos Serviços Ambientais:

A empresa LM Projetos Engenharia em Meio Ambiente LTDA-ME é a **consorciada responsável pela execução das Especificações Técnicas Ambientais e Sociais - ETAS e do Plano de Controle Ambiental e Social - PCAS** composto dos seguintes programas:

➤ Programa de Gestão Ambiental e Social - PGAS

No âmbito deste programa estão sendo executado os seguintes serviços:

- Realização do gerenciamento de todas as fases do empreendimento, desde sua pré-implantação até a operação;
- Promoção do suporte técnico necessário para condução dos programas ambientais e sociais previstos;
- Cumprimento dos acordos e condições estabelecidas para as diferentes fases do licenciamento junto aos organismos de fiscalização e controle ambiental nos prazos estabelecidos;
- Articulação com os demais Programas Ambientais e Sociais, bem como as condicionantes instituídas sejam desenvolvidos com estrita observância à legislação de qualquer nível (federal estadual e municipal) e as políticas de salvaguardas ambientais e sociais do banco Mundial;
- Averiguação e fornecimento de suporte técnico em questionamentos ao empreendimento;
- Promoção às adequações que se fizerem necessárias durante a implantação e execução dos programas ambientais;
- Monitoramento das atividades e impactos ambiental das obras, como: identificação de não-conformidades ambientais e sociais do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019
19/11/2019, às 16:41
Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 3 de 11





TOCANTINS
GOVERNO DO
ESTADO



empreendimento relacionadas aos resíduos sólidos, aos resíduos líquidos, a processos erosivos;

- Realização de vistoria nas obras da rodovia e áreas de apoio (jazidas, empréstimos, bota-foras, canteiro de obras e pontos de captação de água) pela equipe de Gestão Ambiental e Social com intuito de identificar as conformidades ou não-conformidades ambientais das obras, utilizando-se de Fichas de Acompanhamento Ambiental e Social, de forma a atender a legislação brasileira em vigor e as políticas de salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial.

➤ Programa Ambiental da Construção - PAC

Ações executadas, em execução e/ou previstas:

- Licenciamento ambiental das áreas de apoio;
- Instalação do canteiro de obras;
- Estocagem da camada superficial proveniente das limpezas;
- Controle de materiais particulados e ruídos;
- Controle dos processos erosivos;
- Controle dos resíduos sólidos;
- Controle dos efluentes líquidos;
- Controle de material betuminoso;
- Controle das áreas de apoio;
- Controle das atividades de terraplanagem e;
- Controle das atividades de taludes e corte de aterro.
- Recuperação das caixas de empréstimo;
- Recuperação do canteiro de obras;
- Recuperação das jazidas;
- Recuperação de bota-fora;
- Recuperação de áreas degradadas;
- Desativação das estruturas e;
- Cuidados de cunho geral.

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019
19/11/2019, 16:41
Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas





➤ **Programa de Conservação dos Recursos Hídricos - PCRH**

O referido programa destina suas ações/atividades no controle dos impactos nos recursos hídricos e monitoramento da qualidade da água.

As atividades executadas, em execução e/ou previstas são:

- Manutenção da Área de Preservação Permanente (APP) e restrição à retirada da vegetação nativa em áreas desnecessárias para a instalação do empreendimento;
- Execução das obras de drenagem das águas superficiais, provisórias ou definitivas;
- Controle de material betuminoso e resíduos graxos (óleos combustíveis, lubrificantes, graxas, etc.), por meio da manutenção de equipamentos e veículos, em local apropriado;
- Coleta de resíduos, controlando sua disposição inadequada, principalmente as embalagens de papel alumínio para o armazenamento de alimentos (marmite).
- Monitoramento da qualidade da água nos referidos mananciais através da coleta trimestral de amostras e análise laboratorial dos seguintes parâmetros:

PARÂMETROS	TÉCNICA / REFERÊNCIA
Condutividade elétrica Sólidos Totais Dissolvidos PH (Escala) Temperatura da água	Medida Direta - APHA (2005)
Turbidez (NTU)	Nefelometria - APHA (2005)
Ferro Fósforo Total Nitrogênio	Espectrofotometria - APHA (2005)
Demanda Bioquímica de Oxigênio	Diferenciação - APHA (2005)
Sólidos Suspensos	Calcinação - APHA (2005)
Coliformes Totais Escherichia coli	Colilert - APHA (2005)
Sólidos Totais Sedimentáveis	Sedimento - APHA (2005)
Fito e Zooplâncton	Filtragem - APHA (2005)

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 5 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019

19/11/2019, às 16:41

Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas





➤ **Programa de Conservação da Fauna e da Flora - PCFF**

Até a presente data, o Consórcio concluiu e executou as seguintes atividades relacionadas as questões ambiental e social:

- Obtenção da Autorização de Exploração Florestal - AEF junto ao NATURATINS;
- Controle da Supressão Vegetal nas Áreas de Preservação Permanente - APP's;
- Controle das Áreas sem Vegetação, com o solo descoberto ou com pastagens;
- Controle da Supressão em Áreas de Vegetação Remanescente;
- Elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas;
- Medidas de Proteção da Fauna, principalmente no que tange ao atropelamento de animais terrestres.
- Resgate de Fauna antes da Supressão da Vegetação com as devidas etapas concluídas, sendo estas:

- Obtenção de licença junto ao órgão ambiental competente para o salvamento dos grupos a serem preservados;
- Captura e Soltura de animais silvestres, anteriormente ao início do desmate para execução das obras de pavimentação asfáltica.

- Instalação de Placas de Advertência visando a redução dos atropelamentos da fauna silvestre.

- Monitoramento da Fauna, no intuito de conhecer os grupos faunísticos da área de influência do empreendimento e avaliar o impacto da obra sobre estes grupos, bem como propor medidas para redução destes impactos ambientais. Este monitoramento é composto das seguintes atividades:

- ✓ Verificação dos dados disponíveis;
- ✓ Identificação de Áreas Críticas com sensibilidade ambiental;

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 6 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019
19/11/2019, 16:41
Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas





TOCANTINS
GOVERNO DO
ESTADO



- ✓ Elaboração de mapas cartográficos, desenhos esquemáticos e imagens de satélite;
- ✓ Visita ao trecho estudado;
- ✓ Entrevistas com moradores da região e representantes do poder público local;
- ✓ Seleção dos locais de amostragem;
- ✓ Procedimentos Metodológicos que consistem na identificação, registro fotográfico e ponto de ocorrência (Coordenadas Geográficas ou UTM) de atropelamentos por meio da detecção de carcaças de animais ao longo da rodovia;
- ✓ Análise dos Resultados.

➤ **Programa de Educação Ambiental - PEA**

Consiste na identificação, quando relevante e possível, de: (i) existência de acidentes ou riscos de acidentes na rodovia; (ii) horários mais frequentes e grupos sociais mais afetados pelos acidentes: condutores de carros, caminhões, etc.; pedestres (crianças, idosos), etc; (iii) existência de meios de comunicação, conhecimento deles e encaminhamento/ atendimento oportuno após os acidentes.

A equipe multidisciplinar vem desenvolvendo tais ações propondo:

- Realização de treinamentos e capacitações com os funcionários da obra;
- Confecção de material didático/pedagógico;
- Contato com a população do entorno das obras;
- Oficinas lúdicas recreativas e;
- Gerenciamento de riscos.

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 7 de 11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019
19/11/2019, 16:41

Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas





TOCANTINS
GOVERNO DO
ESTADO



➤ **Programa de Comunicação Social - PCS**

Foi implantado um método que proporciona maior informação aos usuários, moradores, população lindeira e terceiros sobre os aspectos inerentes à obra desde antes do seu início, divulgando a programação das obras e as suas necessidades, o avanço das obras e programação de aberturas de novas frentes, necessidade de paralisação das obras ou interrupção de tráfego. Inclui também informação sobre coleta seletiva, abandono de animais domésticos, entre outros, além de publicidade ao processo de licenciamento ambiental.

Ações/atividades executadas, em execução e previstas são:

- Elaboração de mensagens para compor o material gráfico e midiático de divulgação das ações;
- Seleção dos meios de comunicação;
- Contato com a população residente no entorno das obras;
- Monitoramento de reclamações, sugestões e dúvidas apresentadas pela população e funcionários, bem como apresentação de respostas às solicitações da população e funcionários; e
- Elaboração e distribuição de informativos periódicos.

➤ **Programa de Reassentamentos Involuntários (PRI):
Desapropriação, Deslocamento Físico, Restrição a Acesso de
Moradores, Servidões de Passagem ou de Trânsito**

Nesse Programa o Consórcio atua dando apoio logístico e técnico a AGETO na instrução processual voltado a indenização de terras e benfeitorias afetadas pelas obras e na realização das seguintes atividades:

- Orientações para evitar danos às pessoas ou bens de qualquer natureza, incluindo as propriedades contíguas à obra;

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019
19/11/2019, 16:41
Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas





- Orientações para que as obras somente sejam iniciadas após concluída a desapropriação ou reassentamento físico e subsequente liberação das áreas para implantação das obras;
- Articulação com concessionárias para evitar a interrupção do fornecimento de água, energia, internet, etc., que poderiam ocorrer em razão da execução das obras;
- Avaliação da necessidade de servidões de passagem ou trânsito para as obras durante a sua execução será informada.

4 - PRODUTOS DO CONTRATO

O Consórcio elabora e envia à AGETO Relatórios Mensais de Atividades (RM) e Relatórios Semestral de Atividades (RS), sendo organizados da seguinte forma: capa, página de rosto, página de identificação do empreendimento/empreendedor, páginas de identificação da equipe técnica, sumário, relação de figuras, apresentação, objetivos e justificativa, ações executadas, ações em execução, ações planejadas, referências bibliográficas e anexos. Relatórios escritos em língua portuguesa e entregue em vias originais impressas, em papel formato A4, de acordo com as Normas Brasileiras (NB).

Os anexos constantes nos relatórios (RM e RS) são produtos com a natureza de relatórios circunstanciados, laudos técnicos, boletins, ofícios, listas de presença dentre outros documentos inerentes aos respectivos programas ambientais e aos serviços executados no escopo do contrato.



Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 9 de 11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019
19/11/2019, 16:41
Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas



5 - EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E SOCIAL		
Identificação	Formação Profissional	Função
Gilmar Luis Lazzaretti	Engenheiro Agrônomo CREA 69.618 D/RS	Coordenador Geral
Uriel Gomes Corrêa	Engenheiro Ambiental, Esp. em Gestão e Planejamento Ambiental CREA 9885-6 D/TO	Consultor Ambiental Meio Físico
Valter Gomes da Silva	Engenheiro Florestal CREA 5399 D/TO	Consultor Ambiental Meio Biótico
Deusiano Florêncio dos Reis	Biólogo, Doutor em Biotecnologia e Biodiversidade da Amazônia CRBio 57661/004-D400	Consultor Ambiental Meio Biótico
Deyse Camargo Santos	Médica Veterinária CRMV-TO 01384	Consultora Ambiental Meio Biótico
Jailton Soares dos Reis	Geógrafo CREA 11.490-4 D/TO	Consultor Ambiental Meio Físico
Alfredo Palau Peña	Arqueólogo	Consultor Ambiental Arqueologia
Viviane Cristiane Novaes Soares	Bióloga CRBio 49807/004-D	Consultora Ambiental Arqueologia
Rosilene Belém de Araújo	Assistente Social CRESS 0611 - 25ª Região/TO	Consultora Ambiental Meio Socioeconômico
Waldineide Brito Marinho Costa	Assistente Social CRESS 1062 - 25ª Região/TO	Consultora Ambiental Meio Socioeconômico
Gabriel Simpson Rodrigues Seifert	Técnico Ambiental Júnior	Técnico Ambiental
Lana Vitória Pinheiro Carmo	Bacharel em Direito	Técnica de Escritório

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 10 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 454376/2019
19/11/2019, 16:41

Chave de Impressão: 77C43

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas





TOCANTINS
GOVERNO DO
ESTADO



Humberto Tadeu Guimarães Maia	Jornalista	Técnico de Escritório
Aline Lopes dos Santos	Msc. Bióloga CRBio 098136/004-D	Consultora Ambiental Meio Biótico
Gersineia Eugenia Silva	Bióloga CRBio 70351/004-D	Consultora Ambiental Meio Biótico
Alex Rodrigues Freitas	Técnico em Administração e Bacharel em Direito OAB/TO 8970	Consultor Técnico
Thaiane de Freitas Araújo	Bacharelada em Engenharia Ambiental, 6º período	Estagiária

Com base no exposto, dou ciência e atesto os fatos aqui firmados com a qualificação dos trabalhos apresentados como satisfatórios, ao bom andamento da obra, no que tange aos aspectos ambientais.

Palmas/TO, 21 de maio de 2019.

Antonio Cleyton Cavalcante Almeida
Engenheiro Ambiental - Fiscal do Contrato
Matrícula N° 798748-3/CREA RNP n° 240335117-2

Visto em 21/05/2019

RÔMULO ROGERIO U. MASCARENHAS
Diretor de Viabilidade Ambiental
Matrícula N° 719198/CREA RNP n° 240540633-0

Rod. TO - 010, km 1, lote 11, setor leste - Palmas/TO
CEP: 77001-970, Tel: +55 (63) 3218-7101/7102

Página 11 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão n° 454376/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão n° 454376/2019
19/11/2019, 16:41
Chave de Impressão: 77C43
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 19/11/2019, às 16:41.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

508917/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **URIEL GOMES CORREA**
Registro: **98856/D-TO TO** RNP: **2403696757**
Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL**

Número da ART: **TO20240533462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2024 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSORCIO CAMPOS LINDOS**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS.** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 01 Nº: 11
Complemento: SETOR LESTE 1A, ETAPA LT 11 Bairro: SETOR LESTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Contrato: 021/2022 Celebrado em: 18/07/2022
Valor do contrato: R\$ 75.702.042,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia TO-020, Extensão 33,40KM Nº: S/N
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: CAMPOS LINDOS UF: TO CEP: 77777000
Coordenadas Geográficas: -7.983002, -46.790542
Data de início: 02/08/2022 Conclusão efetiva: 02/05/2023
Finalidade: Ambiental
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS. CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > MANEJO E GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS > #7.3.3 - DE CARACTERIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 40 - Estudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** MEIO AMBIENTE > RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > #7.4.1.6 - MITIGAÇÃO AMBIENTAL 40 - Estudo 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS: RCA/PCA e RELATÓRIO TÉCNICO DE OUTORGA, PAVIMENTAÇÃO RODOVIA TO-020.

Número da ART: **TO20250566585** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/05/2025 Baixada em: 15/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSORCIO CAMPOS LINDOS**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS.** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 01 Nº: 11
Complemento: SETOR LESTE 1A, ETAPA LT 11 Bairro: SETOR LESTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Contrato: 021/2022 Celebrado em: 18/07/2022
Valor do contrato: R\$ 75.702.042,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO-020 Nº: SEM NÚMERO
Complemento: SUBTRECHO CAMPOS LINDOS Km33 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAMPOS LINDOS UF: TO CEP: 77777000
Coordenadas Geográficas: 7.983002, 46.790542
Data de início: 22/09/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2025
Finalidade: Ambiental
Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS. CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/01/2026, às 10:20.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

508917/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade Técnica: **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.1 - CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 25 - Coordenação 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.2 - POLUIÇÃO 25 - Coordenação 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.3 - PASSIVO AMBIENTAL 25 - Coordenação 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.4 - CONTROLE AMBIENTAL DE SOLO 25 - Coordenação 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > #7.1.2 - DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 25 - Coordenação 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > #7.4.1.5 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 55 - Execução de serviço técnico 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > #7.4.1.6 - MITIGAÇÃO AMBIENTAL 55 - Execução de serviço técnico 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.3 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 83 - Supervisão 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 33.40 quilômetro; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 33.40 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) RELATIVO ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO RODOVIA TO-020.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA AMBIENTAL, nos termos da resolução 447/2000 do CONFEA."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 508917/2025

12/09/2025, 08:27

Dx4zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dx4zd





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00021/2022 SubContrato: 0 Processo: 00731.3896/2022 Data Assinatura: 18/07/2022

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSÓRCIO CAMPOS LINDOS, inscrita no CNPJ/MF 47.739.301/0001-03 executou para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, o serviço abaixo discriminado:

Responsável(is) Técnico(s): ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE Obs.: Período de participação de 13/09/2022 a 14/02/2025 GILMAR LUIS LAZZARETTI URIEL GOMES CORREA THAIANE DE FREITAS ARAUJO CARVALHO	Título ENGENHEIRO CIVIL ENGº AGRÔNOMO ENG. AMBIENTAL ENG. AMBIENTAL E SANITARISTA	CREA 3241390-TO 85582/V-TO 98856/O-TO 321679/D-TO	RNP 1807902285 220320548-2 240696757 2419844674
--	---	---	---

Valor Contrato: R\$ 75.702.042,00 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 75.702.042,00 Valor Medido: R\$ 75.577.127,08

Órgão Contratante: 17.684.344/0001-60 AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Dt Última Med.: 14/02/2025

Medição: 28ª - Final

Objeto: 01 A execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e estudos ambientais, execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização e do plano de controle ambiental (PCA) relativos à obra de pavimentação asfáltica da Rodovia TO-020, trecho Campos Lindos/Km 33, com 33,40 Km de extensão.

Nº da O.S.: 00021001/2022 Dt da O.S.: 02/08/2022 Dt Término.: 28/02/2025 Local: CAMPOS LINDOS - TO
Endereço: RODOVIA TO-020, TRECHO CAMPOS LINDOS / KM 33

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00000
2	PLACA DE OBRA, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		
2.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	18,00000
2.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	2,00000
2.03	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA USINA DE ASFALTO	M²	6.592,00000
2.04	INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO À QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H	UN	1,00000
2.05	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA COBERTA + ÁREA DESCOBERTA)	M²	3.137,74461
3	TERRAPLANAGEM		
3.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	1.148.207,47338
3.02	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UN	528,00000
3.03	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UN	5,00000

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

28/03/2025

Página: 1



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 23/07/2025 15:17:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Max Rodrigo Barbosa Souza EM 23/07/2025 10:34:40

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: B388E19902158EBA | SGD:2025/38969/040926

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 508917/2025, emitida em 12/09/2025



Certidão nº 508917/2025
16/01/2026, às 10:20
Chave de Impressão: Dv4td

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/01/2026, às 10:20.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00021/2022 SubContrato: 0 Processo: 00731.3896/2022 Data Assinatura: 18/07/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES
3.04	3.01 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³		
3.05	DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 50 M.	M³	0,000000
3.06	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 51 E 200 M	M³	9.471,50063
3.07	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 201 E 400 M	M³	8.474,12750
3.08	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 401 E 600 M	M³	34,20000
3.09	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 601 E 800 M	M³	52.904,92813
3.10	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 801 E 1000 M	M³	18.125,66813
3.11	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 1001 E 1200 M	M³	3.615,800000
3.12	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 1201 E 1400 M	M³	56.343,20375
3.13	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 1401 E 1600 M	M³	1.201,400000
3.14	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 1601 E 1800 M	M³	11.776,19250
3.15	DE 2ª CATEGORIA DMT ENTRE 1601 E 1800 M	M³	13.775,66100
3.16	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 1801 E 2000 M	M³	19.298,25500
3.17	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 2001 E 2500 M	M³	125.993,30438
3.18	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 2501 E 3000 M	M³	0,00000
3.19	DE 1ª CATEGORIA DMT ACIMA DE 3000 M	M³	132.151,33219
3.20	DE 1ª CATEGORIA DMT ENTRE 3000 E 5000 M	M³	215.481,88581
3.21	COMPACTAÇÃO		
3.22	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	13.333,64489
3.23	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	475.044,00950
3.24	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	4.147,41600
3.25	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	12,00000
3.26	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	96,00000
3.27	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M³	436.122,42600
3.28	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	83.875,93120
3.29	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	81.197,07600
3.30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	5.563.814,74296
3.31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	411.675,14541

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

28/03/2025

Página : 2



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 23/07/2025 15:17:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Max Rodrigo Barbosa Souza EM 23/07/2025 10:34:40

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: B388E19902158EBA | SGD:2025/38969/040926

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 508917/2025, emitida em 12/09/2025



Certidão nº 508917/2025
16/01/2026, às 10:20

Chave de Impressão: Dv4td

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/01/2026, às 10:20.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E Infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00021/2022 SubContrato: 0 Processo: 00731.3896/2022 Data Assinatura: 18/07/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.01	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	372.499,73800
4.02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	359.105,58000
4.03	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	0,00000
4.04	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	42.937,90621
4.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	159.774,67700
4.06	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	4.085,18505
4.07	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	
5.0	MATERIAIS BETUMINOSOS		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
5.01	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	446,94531
5.02	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.240,76019
5.03	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	T	161,59000
5.04	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
5.05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	446,95044
5.06	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	2.240,76019
5.07	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	T	161,59000
6.0	DRENAGEM		
6.01	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	15,00000
6.02	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	2,00000
6.03	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,00000
6.04	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3.820,00000
6.05	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	19,00000
6.06	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	248,00000
6.07	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	19.441,98857
6.08	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1.226,50000
6.09	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	68,00000
6.10	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	12,00000

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ELISANGELA MARI 28/03/2025 Página : 3



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 23/07/2025 15:17:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Max Rodrigo Barbosa Souza EM 23/07/2025 10:34:40
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: B388E19902158EBA | SGD:2025/38969/040926

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 508917/2025, emitida em 12/09/2025



Certidão nº 508917/2025
16/01/2026, às 10:20
Chave de Impressão: D4d4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/01/2026, às 10:20.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00021/2022 SubContrato: 0 Processo: 00731.3896/2022 Data Assinatura: 18/07/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES
6.11	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	280,00000
6.12	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	3,00000
6.13	BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00000
6.14	CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	32,0000
6.15	BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	2,00000
6.16	CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	16,00000
6.17	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00000
6.18	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL	M	394,00000
6.19	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	3.553,20000
6.20	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	28,35000
6.21	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	1.736,16914
6.22	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	119,70000
6.23	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	405,30000
6.24	REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO	M³	93,39000
6.25	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	10,16000
6.26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	0,00000
6.27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	0,00000
6.28	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	0,00000
6.29	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	570.840,09782
6.30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	98.218,48871
6.31	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	M	0,00000
6.32	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,00000
7.0	SINALIZAÇÃO		
7.01	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M²	16.380,23205
7.02	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	14.206,00000
7.03	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO	M²	95,80000
7.04	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CONFECÇÃO	M²	42,66000
7.05	PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	34,00000
7.06	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	194,00000



retoria | ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 23/07/2025 15:17:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Max Rodrigo Barbosa Souza EM 23/07/2025 10:34:40

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: B388E19902158EBA | SGD:2025/38969/040926

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 508917/2025, emitida em 12/09/2025



Certidão nº 508917/2025
16/01/2026, às 10:20
Chave de Impressão: Dv4td
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/01/2026, às 10:20.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00021/2022 SubContrato: 0 Processo: 00731.3896/2022 Data Assinatura: 18/07/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
8.01	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	6.460,00000
8.02	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	10.414,04000
8.03	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	1.918,00000
8.04	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	192,00000
8.05	HIDROSSEMEADURA	M²	402.677,69995
8.06	REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA E ADUBO EM TALUDES	M²	575.111,59928
8.07	ELEMENTOS REFLETIVOS PARA DEFENSAS METÁLICAS - AMARELA	UN	18,00000
9.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
9.01	RECONFORMAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E BOTA-FORA	M²	184.500,0000
9.02	EXPURGO DE MATERIAL DE JAZIDA	M³	139.401,35000
9.04	PLANTIO DE MUDAS NATIVAS COM ALTURA >0,30 CM	UN	7.662,00000
10.0	EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA		
10.01	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	CJ	0,9397
11.0	ESTUDOS E ANTI-PROJETO DE ENGENHARIA		
11.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	CJ	1,00000
11.02	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS	CJ	1,00000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 28 de março de 2025.

Engº Civil Max Rodrigo Barbosa Souza
Superintendente de Gestão Operacional
CREA 202827/D-TO
873.918.721-72

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente
585.381.271-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 508917/2025, emitida em 12/09/2025



Certidão nº 508917/2025
16/01/2026, às 10:20
Chave de Impressão: D4d4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2025 e contém 5 folhas



Diretoria de Tecnologia da Informação RI Atestado ELISANGELA MARI 28/03/2025 Página: 5
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 23/07/2025 15:17:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Max Rodrigo Barbosa Souza EM 23/07/2025 10:34:40
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: B388E19902158EBA | SGD:2025/38969/040926

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/01/2026, às 10:20.



TECPAV ENGENHARIA LTDA		<u>CURRICULUM VITAE</u>	
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
NOME COMPLETO LÁZARO ADRIANO DE BASTOS		DATA DO NASCIMENTO 28/10/1974	
NATURALIDADE Anápolis - GO	NACIONALIDADE Brasileira	PROFISSÃO Engenheiro Civil	
CNH AB	CARTEIRA PROFISSIONAL	CARGO Eng. Seg. Trabalho	
PROFISSÃO Engenheiro Civil e Seg. do Trabalho	A) PERMANENTE (X) B) PARCIAL ()	CEL 62 98161-5817	
IDIOMAS Português			
ESCOLARIDADE			
- Graduado em Engenharia Civil na UEG e ENG. DE SEG. DO TRABALHO pela FATEC 1995-2000; - Pós-Graduando, Lato Sensu a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Faculdade FATEC SENAI, com conclusão 2021; - Pós-Graduando no curso de Infraestrutura de Rodovias Ferrovias e Barragens, Faculdade Unyleia, com conclusão 2023; - Curso de extensão: Aspectos Técnicos e de Segurança do Trabalho na Movimentação de transportes de materiais e pessoas em canteiro de obras, com conclusão 2025;			
RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS			
- EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA GO-180 TRECHO: ENTR. BR-364/ GO- 467/ KM 156,44, EXTENSÃO: 25,63KM; GOINFRA			
- EXECUÇÃO DAS OBRAS VIÁRIAS DE MOBILIDADE URBANA COM IMPLANTAÇÃO LINHAS DE ÔNIBUS E LIGAÇÃO INTERBAIRROS QUE LIGA O NORTE AO SUL DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA , EXECUTADO EM ÁREA URBANA DE TRÁFEGO INTENSO, COM ALTA DENSIDADE RESIDENCIAL E COMERCIAL E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, COM EXTENSÃO DE 19,20 KM DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ COM VOLUME DE 15.389,76 M³ EM PISTA DUPLA TOTALIZANDO A EXTENSÃO DE 38,40 KM NOS DOIS SENTIDOS.			
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; SINALIZAÇÃO VERTICAL; TERRAPLEANGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; E GALEIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM BURITI SERENO, PARQUE MONTREAL E INTERNACIONAL PARK, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 029/2012/SPL, CONTRATO Nº 255/2013.			
- EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO , INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. DNIT			
- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS, DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-158/GO – LOTES 01 E 02,			

- ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 02, INCLUINDO O ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO MIGUEL E AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE OS RIOS SÃO MIGUEL, SÃO JOSÉ, DEDO CORTADO E PALMAS NA RODOVIA BR 242/TO. DNIT
- EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL GO-020, TRECHO: GOIÂNIA/BELA VISTA/CRISTIANÓPOLIS. COM EXTENSÃO DE 93,72 KM, COMPREENDENDO: TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS); TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD); FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO; CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (caua); DRENO PROFUNDO; SARJETA TRAPEZOIDAL E TRIANGULAR; MEIO-FIO COM. SARJETA; SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. GOINFRA
- SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM APARECIDA DE GOIÂNIA, DECORRENTES DO CONTRATO DE Nº 444/07
"- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-060/GO, TRECHO: DIV DF/GO - ENTR GO-050 (DIV GO/MS), SUBTRECHO: ENTR BR-060 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA) - ENTR BR-153 (ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA). DNIT
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA GO-050, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-364 / CHAPADÃO DO CÉU, NESTE ESTADO, PROVENIENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2013-PR-NELIC, CONTRATO Nº 013/2015-PR-NJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 79713/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LAZARO ADRIANO DE BASTOS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1005360383

CPF: ***.263.48*-**

Número do Registro: 11425/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 13/02/2001

Data de Registro no Crea-GO: 13/02/2001

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES**ENGENHEIRO CIVIL**

Data de Inclusão: 13/02/2001

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 18/03/2026 10:23:28.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 7504e9c4




CERTIFICADO

IPOG INSTITUTO DE
PÓS-GRADUAÇÃO
& GRADUAÇÃO

Certificamos que **LÁZARO ADRIANO DE BASTOS**, portador(a) do CPF: 758.263.481-00, participou do curso de extensão CEU: Aspectos Técnicos e de Segurança do trabalho na movimentação e transporte de materiais e pessoas em canteiros de obras, promovido pelo IPOG - Instituto de Pós-graduação e Graduação, com carga horária de 51 horas/aula, realizado no período de 09/05/25 a 14/06/25 na cidade de GOIÂNIA - GO.

Goiânia/GO, 08 de julho de 2025.


MASSAYOKI ARAKI JÚNIOR
DIRETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO


SARA DE SA CAVALCANTE
SECRETÁRIA ACADÊMICA



Página 1 de 2

Disciplina	Data do Módulo	Nota	Freq. (%)	C.H. (h/a)	Professor	Situação
Introdução às Máquinas de Elevação e Transporte de Materiais e Pessoas	09/05/25 - 10/05/25	10,0	100	17	MARCELO COSTA DUNICE	Aprovado
Introdução às Máquinas de Elevação e Transporte de Materiais e Pessoas e Equipamentos de Movimentação Vertical e Horizontal de Carga	30/05/25 - 31/05/25	10,0	100	17	MARCELO COSTA DUNICE	Aprovado
Operação Segura, Manutenção Preventiva e Corretiva e Documentações	13/06/25 - 14/06/25	10,0	100	17	MARCELO COSTA DUNICE	Aprovado



Assinado Por IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO
LTD:04688977000102
Data: 08/07/2025 17:42:23
ID: 000000346021
IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO
CNPJ: 04688977000102

Página 2 de 2



República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Centro Universitário de Goiás
Sociedade Anhanguera de Ensino L.T.A



UNIOIÁS
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS

Certificado de Pós-Graduação

O DIRETOR GERAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação LATO SENSU em Infraestrutura de Rodovias Ferrovias e Barragens , consoante os termos da Resolução CNE/CES n. 1, de 6 de abril de 2018, certifica a

Lázaro Adriano de Bastos

de nacionalidade brasileira, nascido aos 28 de outubro de 1974, em Anápolis - GO, documento de identificação nº 2406423 DGPCGO, o presente certificado a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais



Prof. Paulo Antonio de Azevedo Lima
Diretor Geral

Goiânia - GO, 29 de novembro de 2023.



Prof. Ronilda Moreira da Paz
Secretária Geral

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS
Sociedade Anhanguera de Ensino LTDA
CNPJ: 01.088.830/0001-85

Renovado o Recredenciamento pela Portaria nº 329 de 25/05/2021, Seção I, pag. 128, DOU em 27/05/2021.

SECRETARIA GERAL

Registro n.: 12392
Processo n.: 00083/2023
Em 29/Novembro/2023.





**FACULDADE DE TECNOLOGIA
SENAI ROBERTO MANGE**

Av. Eng. Roberto Mange, nº 239, Bairro Jundiá - Anápolis-GO - Fone: (0xx62) 3902 62 00
Ato legal de funcionamento pelo Conselho Regional do SENAI-GO, de 09.03.52
Resolução nº 012 de 25/05/2006 do CEE/CEP-GO

Certificado

O Diretor da FATEC SENAI Roberto Mange certifica que

LAZARO ADRIANO DE BASTOS

RG nº 2406423/2ª VIA – DGPC – GO, de nacionalidade brasileira,
natural de ANÁPOLIS – GO,
nascido (a) em 28/10/1974,
concluiu em 29/02/2008,
em nível de Pós-Graduação, Lato Sensu a
especialização: **ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**,
com carga horária de **660 (seiscentas e sessentas) horas**.

da área profissional: **“Engenharias”**

Fundamentação Legal: Lei nº 7410 de 27/11/1985
Decreto lei nº 92530 de 09/04/1986.
Resolução nº 01 de 08/06/2007
Portaria MEC nº 1322 de 18/05/2004.
Anápolis-Go, 14 de abril de 2008.


Joana D'Arc S. Borges, Ms
Coordenadora Técnica-Pedagógica
Curso de Pós Graduação


Francisco Carlos Costa
Diretor – Portaria nº 084/2005
FATEC SENAI Roberto Mange

Pós-Graduação Lato Sensu: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

*Os Componentes Curriculares com as respectivas notas e cargas horárias desenvolvidas, bem como os docentes encontram-se anotados no verso do Histórico Escolar em anexo.

Anápolis, 14 de abril de 2008.


Secretária
Lúcia Helena Calegari Ribeiro
RG-2180287 - SSP-GO
Secretária Escolar da FATEC
Portaria Nº 038/2005-Dir Reg
Reg. Mec. 9400642-GO


Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange
Registro nº 519 Livro nº 34 Página nº 39



CEE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

Diploma registrado sob o número 00503, Processo 6225101

Em 19 de agosto de 2002


Coordenador de Expedição e Registro de Diplomas

VISTO


Assessora de Assuntos Acadêmicos



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ de nº 22.782.061/0001-90 sediada à rua 23, Qd. A11 Lt. 20 nº 420 - Jardim Goiás no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.805-260, denominada CONTRATANTE, neste ato por intermédio de seus representantes legais, os senhores, Daniel Jean Laperche, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº 735.828 – DGPC-GO e CPF nº 167.189.251-68 e João Nogueira de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade profissional nº RD 2425 – CRA-GO e CPF 227.824.941-04, residentes e domiciliados em Goiânia – GO.

CONTRATADO: Lazaro Adriano de Bastos, brasileiro, casado, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, portador do Registro Profissional nº 11425/D-GO, inscrito no CPF nº 758.263.481-00 e Carteira de Identidade nº 2406423 DGPC-GO, residente e domiciliado à Rua Oscar Mohn, Qd.23 Lt.12/15, Apartamento 1203 Residencial Giom Bairro Jundiá, Cidade Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75.110-400.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.236,00 (quatro e mil duzentos e trinta e seis reais), para uma jornada de 15(quinze) horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Goiânia, 01 de abril de 2024


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Daniel Jean Laperche
CPF nº167.189.251-68
Representante Legal


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

João Nogueira de Oliveira
CPF 227.824.941-04
Representante Legal


Lazaro Adriano de Bastos
CPF 758.263.481-00
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: MARCOS DE OLIVEIRA MESQUITA
CPF: 517.900.251-68

2. 
Nome: D. Artagnan Mesreles Barbosa
CNH 02849667760-DETRAN-GO
CPF: 624.331.051-53
CREA 8318/TO-GO

TECPAV ENGENHARIA LTDA		CURRICULUM VITAE	
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
NOME COMPLETO	DATA DO NASCIMENTO		
Regis Gomi Matsuy	30/08/1989		
NATURALIDADE	NACIONALIDADE	PROFISSÃO	
Goiânia - Go	Brasileira	Engenheiro Civil	
IDENTIDADE PROF./ÓRGÃO EXP.	E-MAIL	CARGO	
24157/D-GO	regis.matsuy@tecpav.com.br	Engenheiro Civil	
IDIOMAS	PERMANENTE (X)	CEL	
Português	PARCIAL ()	62 99980-0380	
ESCOLARIDADE			
- Engenheiro Civil, formado pela Escola de Engenharia Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em 02/2013			
- Pós-Graduação no curso de MBA Gestão de Projetos, Faculdade IPOG, com conclusão 2020			
- Pós-Graduação no curso de MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias, Faculdade IPOG, com conclusão 2021			
RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS			
* EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DO CÔRREGO BOTAFOGO, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DE PISTA LATERAL NA MARGEM DO CÔRREGO, SENTIDO SUL- NORTE (PELO ESTAQUEAMENTO), COM RESPECTIVO SISTEMA DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DO LEITO DO CÔRREGO (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE MARGEM) ALÇAS DE ACESSOS: À AVENIDA 2ª RADIAL E AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO;			
* EXECUÇÃO ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS/VIADUTOS NOS CRUZAMENTOS DA AV. LESTE-OESTE COM A MARGINAL BOTAFOGO (COM 1404,00M²) E DA AV. LESTE-OESTE COM A BR-153 (COM 1.222,00M²);			
* EXECUÇÃO DO CORREDOR LESTE-OESTE, NO TRECHO ENTRE A RUA 74 E A RODOVIA GO-403, ATINGINDO 8,10 KM DE EXTENSÃO;			
* EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA GO-180 TRECHO: ENTR. BR-364/ GO- 467/ KM 156,44, EXTENSÃO: 25,63KM;			
* EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARRAIAS, NA RODOVIA BR-242/TO. TRECHO: DIV. - BA/TO - DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); SEGMENTO: KM 109,65 AO KM 109,75 ; EXTENSÃO: 0,10 KM.			
* ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 02, INCLUINDO O ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO MIGUEL E AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE OS RIOS SÃO MIGUEL, SÃO JOSÉ, DEDO CORTADO E PALMAS NA RODOVIA BR 242/TO.			
* ESPECIALISTA EM GESTÃO DE PROJETOS, E BEM COMO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ORÇAMENTISTA E PLANEJAMENTO DE OBRAS.			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 407347/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: REGIS GOMI MATSUY

Título: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1013007458

CPF: ***.749.14*.-**

Número do Registro: 24157/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 11/03/2014

Data de Registro no Crea-GO: 11/03/2014

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 11/03/2014

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/03/2026 18:11:43.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: c0fb5880



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br(12/03/2026
18:11:44)

Página: 1/1



Certificado

O Diretor Acadêmico do IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação *lato sensu* em **MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias**, (Área de conhecimento Engenharia, produção e construção), com carga horária total de 360 horas/aula, consoante os termos da Resolução MEC/CNE/CES, Nº 1 de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de maio de 2013, outorga o título de especialista a

REGIS GOMI MATSUY

nacionalidade Brasileiro(a), nascimento em 30 de agosto de 1989, cédula de identidade nº 4721350-DGPC/GO, o presente certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Goiânia, 02 de dezembro de 2021


Prof. CARLO COSTA GUIZOLINI
DIRETOR ACADÊMICO

ESPECIALISTA


SARA DE SÁ CAVALCANTE
SECRETÁRIA ACADÊMICA

IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO

Recredenciamento Portaria nº 884 de 12 de Agosto de 2016 -
Publicação DOU 15 de agosto de 2016.

SECRETARIA ACADÊMICA

Certificado registrado sob o nº 2174 - No livro 82 - Folha(s) 109

O curso obedeceu todas as disposições da Resolução MEC/CNE/CES, Nº 1 de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG Nº 4 de 22 de maio de 2013.

Goiânia, 02 de dezembro de 2021


Rajane Gonçalves de Oliveira
Setor de Registro de Certificado


Sara de Sá Cavalcante
Secretária Acadêmica

HISTÓRICO ACADÊMICO – IPOG Instituto de Pós-graduação & Graduação

Curso: MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias

Turma: TRGYN001

Credenciamento: Portaria nº 884 de 12 de Agosto de 2016 - Publicação DOU 15 de agosto 2016
MEC/CNE/CES, Nº 1, de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de maio de 2013

Período de Realização: 29 de Novembro de 2019 a 11 de Julho de 2021

Carga Horária Total: 360 horas/aula

Acadêmico(a): REGIS GOMI MATSUY

Identidade: 4721350 / GO

Nacionalidade: Brasileiro(a)

CPF: 035.749.141-64

CERTIFICADO REGISTRADO SOB O

Nº: 2174 FOLHA: 109 LIVRO: 82

Disciplina	Nota	Freq.	C.H.	Professor	Titulação
Introdução a Infraestrutura de Transportes e Rodovias	8,0	75	24	EDESIO ELIAS LOPES	Doutor
Gestão da Mobilidade Urbana, Transporte Urbano e Concepção da Estrutura Urbana	10,0	100	24	MARCELO TADEU MANCINI	Mestre
BIM (Building Information Modeling) Aplicado a Infraestrutura de Transportes	10,0	100	24	ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA	Graduado
Desenvolvimento Integral do Potencial Humano	10,0	100	24	LUCIANO ALVES MEIRA	Especialista
Concepção do Transporte Ferroviário	10,0	100	24	SILVIO TUPINAMBÁ FERNANDES DE SÁ	Mestre
Dimensionamento e Execução de Pontes, Viadutos e Túneis	8,0	75	24	GELAFITO EDUARDO RENE GUTIERREZ KLINSKY	Mestre
Segurança Viária, Engenharia de Tráfego e Simuladores	10,0	100	24	FERNANDO LUIS VELAZQUEZ	Mestre
Gerenciamento Ambiental e ELÁRIMA em Empreendimentos de Transportes	9,5	100	24	JOSÉ MAURICIO DE CAMARGO	Doutor
Máquinas e Equipamentos Superestrutura	9,5	100	24	LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ KLINSKY	Doutor
Transporte Aquaviário e Estrutura Portuária	10,0	100	24	FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAMA	Mestre
Técnicas de Mapeamento e Georreferenciamento da Malha Viária	10,0	100	24	EDESIO ELIAS LOPES	Doutor
Drenagem Aplicada a Infraestrutura de Transportes	8,5	75	24	TADEU DE SOUZA OLIVEIRA	Doutor
Orçamento de Obras da Infraestrutura de Transportes	9,0	100	24	JOSEANE MARIA KOERICH	Especialista
Transporte Multimodal, Regulamentação e Gestão de Rodovias Pedagiada	10,0	100	24	TARCÍSIO MARCELO MENEZES	Especialista
Transporte Aéreo e Infraestrutura Aeroportuária	10,0	100	24	EDESIO ELIAS LOPES	Doutor

Título Artigo: METODOLOGIA BIM PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE VIAS E RODOVIAS: UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO INFRAWORKS 360 E AUTOCAD CIVIL 3D

Nota Artigo: 9,15

GoIânia-GO, 02 de dezembro de 2021



Assinado Por CARLO COSTA GUIZELINI:59752661149
Data: 03/12/2021 10:12:31
ID: 000000125489

Assinado Por SARA DE SA CAVALCANTE:89646711120
Data: 02/12/2021 17:00:51
ID: 000000125489

Assinado Por IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTD:04688977000102
Data: 02/12/2021 16:45:33
ID: 000000125489

IPOG

INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO



CERTIFICADO

O Diretor Acadêmico do IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação *latu sensu* em **MBA Gestão de Projetos**, (Área de conhecimento Ciências sociais, negócios e direito), com carga horária total de 432 horas/aula, consoante os termos da Resolução MEC/CNE/CES, Nº 1, de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de maio de 2013, outorga o título de especialista a

REGIS GOMI MATSUY

nacionalidade Brasileiro(a), nascimento em 30 de agosto de 1989, cédula de identidade nº 4721350 - GO, o presente certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

GOIÂNIA, 05 de novembro de 2020.

CARLO COSTA GUIZELINI
Diretor Acadêmico

ESPECIALISTA

SARA DE SA CAVALCANTE
Secretária Acadêmica

IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO

Recredenciamento Portaria nº 884 de 12 de Agosto de 2016 - Publicação
DOU 15 de agosto 2016.


SECRETARIA ACADÊMICA


Certificado registrado sob nº 032894
No livro 80 - Folha(s) 112

O curso obedeceu todas as disposições da Resolução MEC/CNE/CES, Nº
1, de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de maio de
2013.

GOIÂNIA, 05 de novembro de 2020.


Raiane Gonçalves de Oliveira
Setor de Registro de Certificado


SARA DE SÁ CAVALCANTE
Secretária Acadêmica

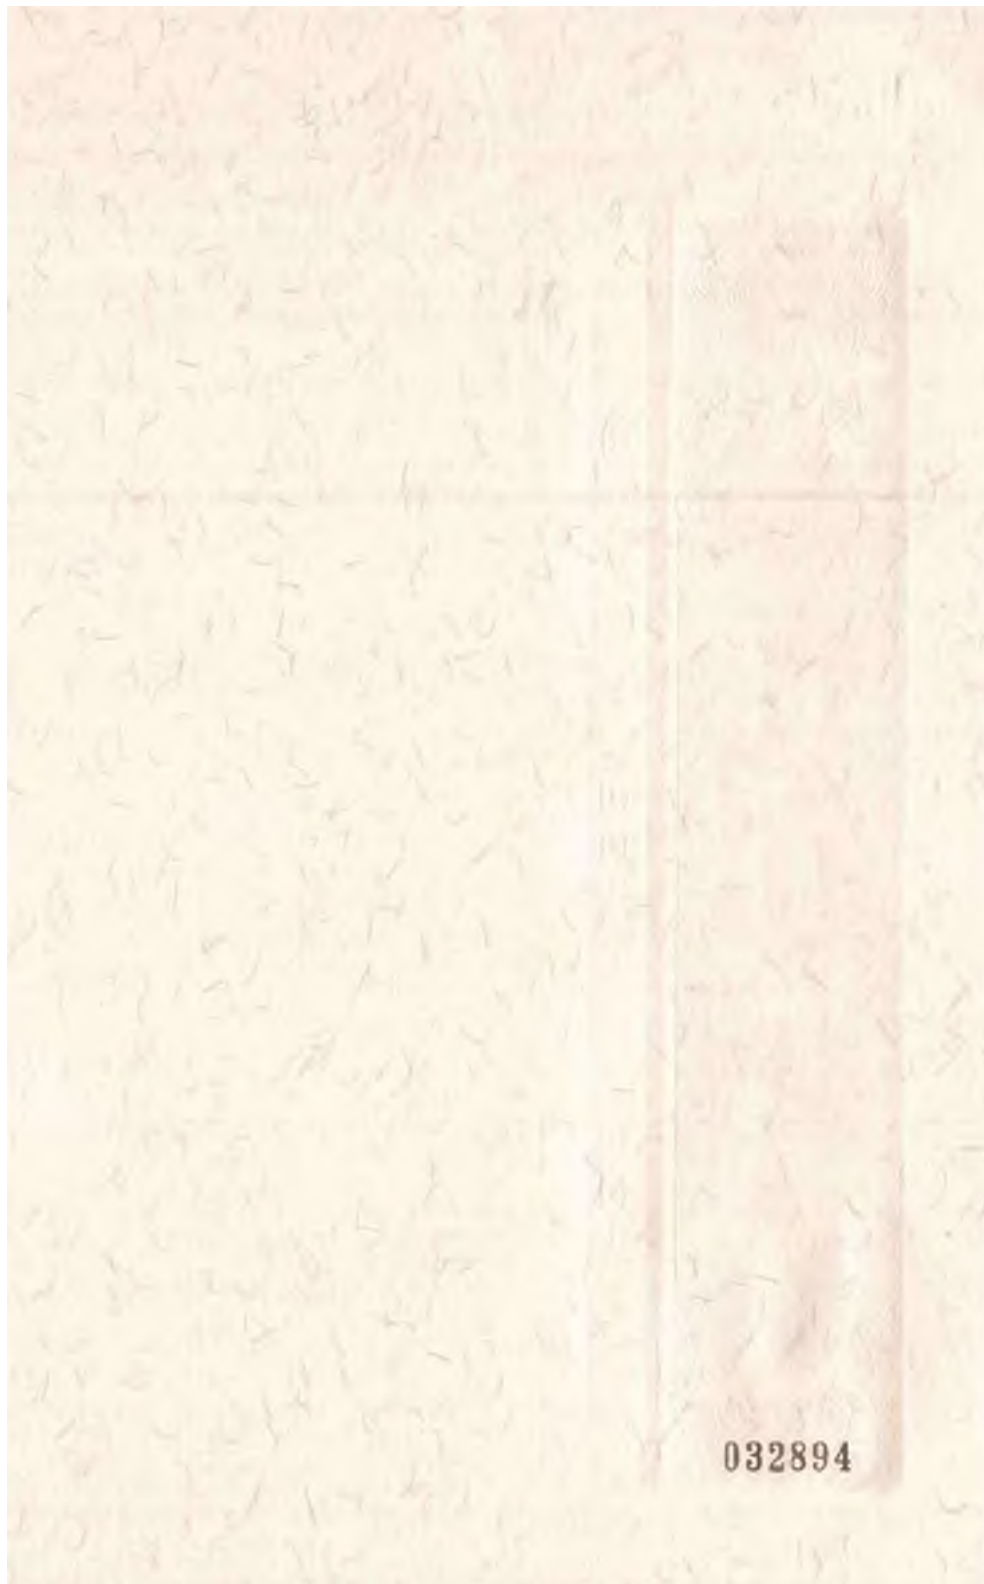

HISTÓRICO ACADÊMICO

Nome: REGIS GOMI MATSUY			Sexo: Masculino		Data de Nascimento: 30/08/1989	
Nacionalidade: Brasileiro(a)			CPF: 035.749.141-64		RG: 4721350 - D6PC/GO	
Curso: MBA Gestão de Projetos				Turma: GPGYNO10		
Período de realização: 27 de abril de 2018 a 26 de janeiro de 2020						
Credenciamento: Portaria nº 884 de 12 de Agosto de 2016 - Publicação DOU 15 de agosto 2016 -						
Resolução: MEC/CNE/CES, Nº 1, de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de maio de 2013						
Disciplina	Nota	Freq. (%)	C.H	Professor	Titulação	
Análise e Viabilidade Econômica em Projetos	7,5	75	24 h/a	LUIS ANTONIO VOLPATO	Doutor	
Aplicativos para a Gestão de Projetos_MS Project	10,0	100	24 h/a	MARCOS BARONI	Especialista	
Desenvolvimento Integral do Potencial Humano	10,0	100	24 h/a	LAURO MILHOMEM COUTINHO	Mestre	
Desenvolvimento Integral do Potencial Humano II	10,0	100	24 h/a	LAURO MILHOMEM COUTINHO	Mestre	
Estratégia Empresarial e Indicadores para a Gestão de Projetos (BSC)	9,5	100	24 h/a	ALEXANDRE DE OLIVEIRA E AGUIAR	Doutor	
Estratégias de Negociações em Projetos (Partes Interessadas)	8,5	75	24 h/a	ADILSON MARTINS DE SOUZA	Doutor	
Fundamentos de Gestão de Projetos Segundo os Critérios do PMBoK	10,0	100	24 h/a	MIGUEL ARMANDO DE CABRAL BRANDÃO DE NORONHA FEIO	Mestre	
Fundamentos e Gestão de Custos em Projetos segundo os Critérios do PMBoK	9,0	100	24 h/a	PAULO ANTONIO DE ALMEIDA	Mestre	
Gestão da Comunicação e Partes Interessadas em Projetos	9,5	100	24 h/a	SILVIO LUIZ TADEU BERTONCELLO	Doutor	
Gestão da Integração em Projetos segundo os critérios do PMBoK	9,5	100	24 h/a	LEANDRO VIGNOCHI	Especialista	
Gestão da Qualidade em Projetos segundo os critérios do PMBoK	8,0	100	24 h/a	ALEXANDRE DE CASTRO MOURA DUARTE	Doutor	
Gestão de Aquisição em Projetos segundo os critérios do PMBoK (Partes Interessadas)	8,5	100	24 h/a	ALEXANDRE DE CASTRO MOURA DUARTE	Doutor	
Gestão de Pessoas segundo os critérios do PMBoK 5ª Ed.	10,0	100	24 h/a	ADILSON MARTINS DE SOUZA	Doutor	
Gestão de Riscos em Projetos segundo os critérios do PMBoK	9,0	100	24 h/a	MIGUEL ARMANDO DE CABRAL BRANDÃO DE NORONHA FEIO	Mestre	
Gestão do Escopo em Projetos segundo os critérios do PMBoK	10,0	100	24 h/a	MARCELO LADVOCAT ROCHA CAMPOS	Doutor	
Gestão do Tempo e Ferramentas de Produtividade	10,0	100	24 h/a	LUIZ ANTONIO CARLOS	Especialista	
Jogos Empresariais - Decisões em Projetos	8,0	75	24 h/a	SILVIO LUIZ TADEU BERTONCELLO	Doutor	
Metodologia do Trabalho Científico	10,0	100	24 h/a	ARIANA RAMOS MASSENSINI	Mestre	

Carga horária: 432 horas/aula

Título do artigo: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL ATRAVÉS DE PROGRAMAS DA QUALIDADE NACIONAIS

Nota: 7,3

GOIÂNIA, 24 de setembro de 2020


SARA DE SÁ CAVALCANTE

Secretária Acadêmica

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS	 CREA-GO
Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023		CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 1020240000723 Atividade concluída
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional REGIS GOMI MATSUY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s): Profissional: REGIS GOMI MATSUY RNP: 1013007468 Registro: 24157/D-GO Título profissional: Engenheiro Civil,		
Nº ART: 1020240049901..... Tipo: Obra ou serviço. Registrada em: 26/02/2024 . Baixada em: 27/02/2024 Forma de registro: Substituição à 1020210066660..... Participação técnica: Corresponsável..... Empresa contratada: CONSORCIO REURBANIZA CORREGO BOTAFOGO -.. Registro CREA-GO: 30638..... Contratante: Secret. Municipal de Planejamento Urbano e Habit. (SEPLANH)..... CPF/CNPJ: 02.375.243/0001-30 Avenida do Cerrado..... Número: 999.... Bairro: Park Lozandes..... CEP: 74884-900 Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Paço Municipal-BI.E..... Cidade: Goiânia.....-GO E-Mail: Fone: (62....)3524-6302... Contrato: 003/2020.. Celebrado em: 20/07/2020 Valor R\$: 12.935.124,47.. Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Ação institucional: Órgão Público.. Endereço da Obra/Serviço: Rua 1018..... Número: 0..... Bairro: Setor Pedro Ludovico..... CEP: 74820-310..... Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO Data de Início: 24/08/2020 Previsão término: 20/08/2021 Coordenadas Geográficas -16.710319,-49.244086 Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: Proprietário: SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABIT. (SEPLANH) CPF/CNPJ: 02.375.243/0001-30 E-Mail: Fone: (62....) 35246302.. Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 593,76 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES , 3.574,20 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 41.998,38 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 1.101,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 2.942,87 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 74,81 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 445,97 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.948,52 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 81,00 UNIDADES;10 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 531,06 METROS QUADRADOS;11 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 13,60 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO , 217,20 METROS QUADRADOS;13 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 17.646,72 METROS CUBICOS;		
Observações: ART DE SUBSTITUIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2020.		
Informações Complementares: Período de Execução da Obra/Serviço de: 24/08/2020 até 24/08/2021. RESSALVAS: 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.		
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24006652 a 24006656, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.		
Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000723 Data: 29/02/2024 Hora: 08:19:00 Código de Controle: MNYDPZM		
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional. A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.		
Processo 10127/2024	Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br	



Autenticidade n.º: 2400652
CMT n.º: 102020000723 Página: 001
www.crege.org.br/autenticacao



SEPLANH - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
ATESTADO TÉCNICO				
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O CONSÓRCIO REURBANIZA CÔRREGO BOTAFOGO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LÍDER SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 01.415.362/0001-09 E GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA INSCRITA NO CNPJ: 03.063.764/0001-13, SÍNIATRO NO ENTREGUE DA EMPRESA LÍDER RUA 23 N.º 396 QD A-11 LT E JARDIM GIGAS, NOBILIDADE, EXECUTOU PARA ESTA SECRETARIA AS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DO CÔRREGO BOTAFOGO, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DE PISTA LATERAL NA MARGEM DO CÔRREGO SENTIDO SUL-NORTE (PARA ESTACIONAMENTO), COM RESPECTIVO SISTEMA DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DO LITO DO CÔRREGO (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE MARGEM), E ALÇAS DE ACESSOS À AVENIDA 3ª RADIAL E AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO. N.º CONTRATO: 005/2020 - CONTRATANTE: SEPLANH - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL - CNPJ: 02.375.243/0001-30 DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/07/2020 DATA DA 1ª ORDEM DE SERVIÇO: 24/08/2020 PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 24/08/2020 a 24/08/2021 VALOR A R\$ 13.123.955,134,47 PARTICIPAÇÃO ECONÔMICO-FINANÇEIRA DO CONSÓRCIO: SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA 52% e GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 48% RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ ELIGNE LAPÉRCHE - ENGENHEIRO CIVIL CREA 15640-00 DANIEL IRAN LAPÉRCHE - ENGENHEIRO CIVIL CREA 35430-00 JAPNE MATSUY - ENGENHEIRO CIVIL CREA 292370-00 LEONARDO ARAÚJO LAPÉRCHE - ENGENHEIRO CIVIL 181733202071-00 RFGIS GOMI MATSUY - ENGENHEIRO CIVIL CREA 241570-00 RONALDO CARVALHO CARVALHO - ENGENHEIRO CIVIL CREA 114149-00 PARTICIPAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL Os Serviços foram executados com indenidade física, sendo que a responsabilidade tecnicamente teve condução técnica profissional integral e conjunta em todas as etapas da obra de forma solidária.				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	DT (CNI)	QUANTIDADE
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CAVITEIRO DE URBIA			
1.1.1	REABRILHAMENTO DE OBRAS PADEJO GONNKA E BLOCOS CONJUNTAS PASSARILHAS E MÓVEIS, SEM ALOJAMENTO E LAVABO, COM PONTUA, EM CONDIÇÃO COM ASIN, EM ESPECIAL A REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS - (COM REAFIRMAMENTO 1 VIG)	M2	-	-
1.1.2	PLACAR DE OBRA PLANTADA EM CHAPA METÁLICA 26, ATIVADA EM CAVALITEIS DE MADEIRA DE LITIGOTAS (TICOM) - FÁBRICA GONNKA	M2	-	30,00
1.1.3	REABRILHAMENTO DE OBRAS PADEJO GONNKA E BLOCOS CONJUNTAS PASSARILHAS E MÓVEIS, SEM ALOJAMENTO E LAVABO, COM PONTUA, EM CONDIÇÃO COM ASIN, EM ESPECIAL A REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS - (COM REAFIRMAMENTO 1 VIG)	M2	-	180,00
1.1.4	REABRILHAMENTO DE OBRAS PADEJO GONNKA E BLOCOS CONJUNTAS PASSARILHAS E MÓVEIS, SEM ALOJAMENTO E LAVABO, COM PONTUA, EM CONDIÇÃO COM ASIN, EM ESPECIAL A REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS - (COM REAFIRMAMENTO 1 VIG)	M2	-	1,00
1.1.5	REABRILHAMENTO DE OBRAS PADEJO GONNKA E BLOCOS CONJUNTAS PASSARILHAS E MÓVEIS, SEM ALOJAMENTO E LAVABO, COM PONTUA, EM CONDIÇÃO COM ASIN, EM ESPECIAL A REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS - (COM REAFIRMAMENTO 1 VIG)	M2	-	1,00
1.1.6	REABRILHAMENTO DE OBRAS PADEJO GONNKA E BLOCOS CONJUNTAS PASSARILHAS E MÓVEIS, SEM ALOJAMENTO E LAVABO, COM PONTUA, EM CONDIÇÃO COM ASIN, EM ESPECIAL A REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS - (COM REAFIRMAMENTO 1 VIG)	M2	-	887,25
1.1.7	REABRILHAMENTO DE OBRAS PADEJO GONNKA E BLOCOS CONJUNTAS PASSARILHAS E MÓVEIS, SEM ALOJAMENTO E LAVABO, COM PONTUA, EM CONDIÇÃO COM ASIN, EM ESPECIAL A REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS - (COM REAFIRMAMENTO 1 VIG)	M2	-	8.317,31
1.1.8	REABRILHAMENTO DE OBRAS PADEJO GONNKA E BLOCOS CONJUNTAS PASSARILHAS E MÓVEIS, SEM ALOJAMENTO E LAVABO, COM PONTUA, EM CONDIÇÃO COM ASIN, EM ESPECIAL A REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS - (COM REAFIRMAMENTO 1 VIG)	M2	-	24,91
1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
1.2.1	CAMINHÃO FRIGIFERO	M	-	66,79
1.2.2	CAMINHÃO CARROCEIRO MADRUA - 15 T	M	-	15,24
1.2.3	MOTOCICLETA DE VEÍCULO ESPECIAL	M	-	131,18
1.3. DESVIO DE TRÁFEGO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - COMPOSIÇÃO DE OBRA				
1.3.1	INSTALAÇÃO DE CAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 30 M, INCLUSIVE LAMPADAS E BARRAS A CADA 2 METROS, APROVEITAMENTO 20 VIGOS	UN	-	-
1.3.2	CAVALITE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES AP. 102018	UN	-	18,00
1.3.3	CONJ. DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, M - 70 / 30 CM	UN	-	35,00
1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.4.1	ENCARGADO DE OBRAS CIVIS - ENGENHEIRO PLANO DE PLANEJAMENTO	II	-	274,48
1.4.2	ENCARGADO DE OBRAS CIVIS - ENGENHEIRO PLANO DE PLANEJAMENTO	II	-	1.098,72
1.4.3	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (CVIS)	II	-	1.098,72
1.4.4	ENCARGADO DE SERVIÇO - CTRAL	II	-	1.098,72
1.4.5	ENCARGADO DE SERVIÇO - TRABALHADOR / PAVIMENTAÇÃO	II	-	1.098,72
1.4.6	ENCARGADO DE SERVIÇO - FIBRAGEM	II	-	1.098,72
1.4.7	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	II	-	1.098,72
1.4.8	AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE SOLOS E DE CONCRETO	II	-	1.098,72
1.4.9	TURNOUARO	II	-	1.098,72
1.4.10	AUXILIAR DE TURNOUARO	II	-	2.197,44
1.4.11	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - APONTADOR - (OBRAS CIVIS)	II	-	1.098,72
1.4.12	APONTADOR - (OBRAS CIVIS)	II	-	1.098,72
1.4.13	ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)	II	-	1.098,72
1.4.14	VIGIA DE OBRAS (MURDO) - (OBRAS CIVIS)	II	-	1.098,72
1.4.15	VIGIA DE OBRAS (MURDO) - (OBRAS CIVIS)	II	-	2.197,44
1.4.16	CAPÉ DA MURDO	REF	-	5.191,91
1.4.17	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	REF	-	4.194,88
1.4.18	VALE TRANSPORTE	UN	-	10.141,36
1.4.19	VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV (PMPLICAÇÃO)	MES	-	9,99
1.4.20	VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV (PMPLICAÇÃO)	MES	-	9,99
1.4.21	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DE SOLOS	MES	-	5,00
1.4.22	INSTRUMENTAL DE TURNOUARO	MES	-	5,00
1.4.23	EMPLACAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS) - (OBRAS CIVIS)	M2	-	1.917,08



Autenticidade n.º: 2406653
CAT n.º: 102024000723 - Página: 002
www.crebo.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	DT (KM)	QUANTIDADE
2	TERRAPLANAGEM			
2.1	PAVIMENTAÇÃO MECÂNICA DE TERRINO	M2	-	22.545,00
2.2	DESMATAMENTO DE ÁRVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRINO	UN	-	93,00
2.3	CARGA DE ENTULHOS - RESÍDUO DE LIMPEZA DO TERRINO	M3	-	13.176,00
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE LIMPEZA DO TERRINO	M3xKM	19,50	-
2.4.1	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE LIMPEZA DO TERRINO	M3xKM	24,13	11.408,00
2.4.2	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE LIMPEZA DO TERRINO	M3xKM	24,13	3.528,54
2.5	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	M3	-	13.176,00
2.6	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO TRANSPORTE)	M3	-	77,88
2.7	CARGA DE ENTULHOS - RESÍDUO DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M3	-	109,03
2.8	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M3xKM	19,50	-
2.8.1	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M3xKM	24,13	49,83
2.8.2	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M3xKM	24,13	39,20
2.9	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	M3	-	109,03
2.10	FISCAR, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA - (DT: 51 A 200M)	M3	-	32.122,02
2.11	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE FISCARTEIRA DE 1ª CATEGORIA	M3xKM	19,50	-
2.11.1	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE FISCARTEIRA DE 1ª CATEGORIA	M3xKM	24,13	4.393,83
2.11.2	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE FISCARTEIRA DE 1ª CATEGORIA	M3xKM	24,13	13.429,05
2.12	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	M3	-	32.122,02
2.13	FISCARTEIRA, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ FISCARTEIRA - (DT: 000 A 200M)	M3	-	19.876,36
2.14	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE - C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	24,13	19.876,36
2.14.1	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE - C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3	-	19.876,36
2.15	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	M3	-	18.091,85
2.16	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	-	34,00
2.17	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	32,50	6.852,32
2.17.1	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3	-	18.091,85
2.18	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGOS DE JAZDA	M2	-	18.091,85
2.19	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE FIMPOSTRADO	M2	-	18.091,85
2.20	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	-	17.646,72
2.21	LASTRO DE BARRA (GAP) (RC)	M3	-	4.875,67
2.22	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	14,00	-
2.22.1	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	13,81	4.875,67
2.22.2	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	22,50	40,70
2.22.3	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	24,47	374,46
2.23	MICROFELTA MACGRO NET	M2	-	17.809,03
2.24	GEOFELTA MACGRO WG 6545	M2	-	18.030,65
2.25	PREÇO DE TUBO PNEU 100MM (0,5MX3,0M) (GAP) (AC RC)	M2	-	1.875,15
2.26	LASTRO DE ÁRRIA COMERCIAL - FISCARTEIRA MECÂNICA	M3	-	383,11
2.27	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	M2	-	31.860,00
2.28	REFORMAÇÃO PRIMÁRIO - FISCARTEIRA	M3	-	8.193,63
2.29	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	23,00	-
2.29.1	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	32,50	11.878,83
2.29.2	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ FISCARTEIRA 0MP - DMT+10,0KM	M3xKM	24,47	132,41
2.30	COORTE E EMPILHAMENTO DE TORAS E TRONCOS	M3	-	349,37
2.31	CARGA E FISCARTEIRA MANUAL DE FOLHAS DE TORAS E TRONCOS	M3	-	349,37
3	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LITO	M2	-	13.585,28
3.2	ESTABILIZAÇÃO ORGANOQUÍMICA SEM MISTURA - 20% PROCTOR - 26 GOLPES (100% F1)	M3	-	2.149,29
3.3	ESTABILIZAÇÃO SOLO CEMENTO 2% PISO - PISTA	M3	-	-
3.4	FISCARTEIRA E CARGA MAT. DE JAZDA COM INDENIZAÇÃO	M3	-	2.794,47
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZDA (CASCALHO)	M3xKM	30,00	-
3.5.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZDA (CASCALHO)	M3xKM	32,50	2.794,47
3.6	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGOS DE JAZDA	M2	-	2.794,47
3.7	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	M2	-	2.794,47
3.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - AP. 11/2019	M2	-	12.388,44
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C - AP. 11/2019	M2	-	11.875,15
3.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BOLAMENTO - EXCLUSIVAMENTE FISCARTEIRA - AP. 11/2019	M3	-	393,36
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 32M VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: T3X3) - AP. 11/2019	T3X3	14,00	-
3.11.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 32M VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: T3X3) - AP. 11/2019	T3X3	9,41	1.425,03
3.12	ESTABILIZAÇÃO DE BRITA GRADUADA - USINA	M3	-	1.976,00
3.13	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M3xKM	34,00	-
3.13.1	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	M3xKM	18,41	2.794,47

[Handwritten signature]



Autenticidade n.º: 24006654
CAT n.º: 102020000723 Página: 003
www.crea-go.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	DT (KM)	QUANTIDADE
4	DRENAGEM			
4.1	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUBAURTE			
4.1.1	REDE SN-43			
4.1.1.1	ESCVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	-	181,13
4.1.1.2	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,00 M	M3	-	35,18
4.1.1.3	ESCVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	M3	-	597,51
4.1.1.4	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - DMT=1,00M	M3/KM	30,00	-
4.1.1.4.1	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - DMT=1,00M	M3/KM	34,33	597,51
4.1.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	-	689,33
4.1.1.6	REATERRO APILADO DE VALAS	M3	-	187,89
4.1.1.7	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	-	7.546,01
4.1.1.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	SI	-	57,00
4.1.1.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	SI	-	267,00
4.1.1.10	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/RC)	UN	-	3,00
4.1.1.11	POÇO DE VISITA PARA REDE DUPLA COM D=130 CM DE ALVENARIA EM CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 18 (M17) M18 DE CONCRETO - ADIC 4136, ALTURA FIXA COM 1,20M	UN	-	2,00
4.1.1.12	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D=1,20 M (AC)	M	-	3,30
4.1.1.13	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE DUPLA COM D=130 CM DE ALVENARIA EM CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 18 (M17) M18 DE CONCRETO - ADIC 4136	M	-	2,10
4.1.1.14	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPA E ANEL (AC/RC)	SI	-	5,00
4.1.1.15	LASTRO DE BRITAGEM (BC)	M2	-	138,27
4.1.1.16	LASTRO DE PEDRA MARRÃO (AP)	M2	-	345,87
4.1.1.17	CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS	M3	-	21,17
4.1.1.18	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT=10,00M	M3/KM	30,00	-
4.1.1.18.1	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT=10,00M	M3/KM	36,70	1.343,60
4.1.1.19	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS (ESP. 2,00M)	M2	-	2.076,91
4.1.1.20	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS (ESP. 1,80 M)	M2	-	108,33
4.1.2	REDE SN-44			
4.1.2.1	ESCVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	-	1.247,65
4.1.2.2	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,00 M	M3	-	194,18
4.1.2.3	ESCVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	M3	-	234,23
4.1.2.4	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - DMT=1,00M	M3/KM	30,00	-
4.1.2.4.1	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - DMT=1,00M	M3/KM	34,33	234,23
4.1.2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	-	419,68
4.1.2.6	REATERRO APILADO DE VALAS	M3	-	180,35
4.1.2.7	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	-	1.673,93
4.1.2.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	SI	-	34,13
4.1.2.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	SI	-	210,07
4.1.2.10	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/RC)	UN	-	6,00
4.1.2.11	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M (AC)	SI	-	6,55
4.1.2.12	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPA E ANEL (AC/RC)	SI	-	6,00
4.1.2.13	LASTRO DE BRITAGEM (BC)	M2	-	82,36
4.1.2.14	LASTRO DE PEDRA MARRÃO (AP)	M2	-	204,94
4.1.2.15	CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS	M3	-	535,91
4.1.2.16	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT=10,00M	M3/KM	30,00	-
4.1.2.16.1	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT=10,00M	M3/KM	34,33	200,64
4.1.2.17	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS (ESP. 2,00M)	M2	-	1.433,61
4.1.2.18	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS (ESP. 1,80 M)	M2	-	147,30
4.1.3	REDE SN-45			
4.1.3.1	ESCVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	-	1.778,47
4.1.3.2	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,00 M	M3	-	195,05
4.1.3.3	ESCVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	M3	-	377,39
4.1.3.4	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - DMT=1,00M	M3/KM	30,00	-
4.1.3.4.1	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - DMT=1,00M	M3/KM	34,33	377,39
4.1.3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	-	689,40
4.1.3.6	REATERRO APILADO DE VALAS	M3	-	170,87
4.1.3.7	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	-	1.532,80
4.1.3.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	SI	-	30,00
4.1.3.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	SI	-	215,00
4.1.3.10	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/RC)	UN	-	5,00
4.1.3.11	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M (AC)	SI	-	6,99
4.1.3.12	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPA E ANEL (AC/RC)	SI	-	5,00
4.1.3.13	LASTRO DE BRITAGEM (BC)	M2	-	81,72
4.1.3.14	LASTRO DE PEDRA MARRÃO (AP)	M2	-	199,90
4.1.3.15	CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS	M3	-	533,00
4.1.3.16	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT=10,00M	M3/KM	30,00	-
4.1.3.16.1	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT=10,00M	M3/KM	34,33	997,00
4.1.3.17	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS (ESP. 2,00M)	M2	-	1.433,90
4.1.3.18	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS (ESP. 1,80 M)	M2	-	99,44



Autenticidade n.º: 2406655
CAT n.º: 102024000723 - Página: 004
www.crebo.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	MT (KM)	QUANTIDADE
4.1.4	REDE SN-47			
4.1.4.1	ESCAVACÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	-	1.853,72
4.1.4.2	ESCAVACÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	M3	-	205,96
4.1.4.3	ESCAVACÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	M3	-	201,67
4.1.4.4	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6MP - DMT=1,0KM	M3xKM	30,00	-
4.1.4.4.1	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6MP - DMT=1,0KM	M3xKM	24,82	201,67
4.1.4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	-	220,85
4.1.4.6	REATERRO APLIADO DE VALAS	M3	-	189,83
4.1.4.7	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	-	1.799,57
4.1.4.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSANTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	M	-	56,00
4.1.4.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSANTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	-	106,33
4.1.4.10	POÇO DE VISITA PARA RIDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	-	4,00
4.1.4.11	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA RIDE D=1,00 M (AC)	M	-	7,20
4.1.4.12	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	M	-	6,00
4.1.4.13	LASTRO DE BRITA (GAP) (BC)	M3	-	66,01
4.1.4.14	LASTRO DE PEDRA MARRROM (GAP)	M3	-	221,42
4.1.4.15	CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS	M3	-	760,39
4.1.4.16	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATIG. C/ BASCULANTE 10MP - DMT=10,0KM	M3xKM	30,00	-
4.1.4.16.1	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATIG. C/ BASCULANTE 10MP - DMT=10,0KM	M3xKM	26,29	394,24
4.1.4.16.2	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATIG. C/ BASCULANTE 10MP - DMT=10,0KM	M3xKM	24,13	394,27
4.1.4.17	RESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS (ESP. 2,00M)	M2	-	1.120,48
4.1.4.18	RESCORAMENTO DISCONTÍNUO EM VALAS (ESPAL. 1,00 M)	M2	-	266,40
4.1.5	REDE SN-48			
4.1.5.1	ESCAVACÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	-	135,86
4.1.5.2	ESCAVACÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	M3	-	15,10
4.1.5.3	ESCAVACÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	M3	-	151,83
4.1.5.4	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6MP - DMT=1,0KM	M3xKM	30,00	-
4.1.5.4.1	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6MP - DMT=1,0KM	M3xKM	24,78	151,83
4.1.5.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	-	93,60
4.1.5.6	REATERRO APLIADO DE VALAS	M3	-	19,81
4.1.5.7	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	-	176,30
4.1.5.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSANTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	M	-	56,00
4.1.5.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSANTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	-	21,50
4.1.5.10	POÇO DE VISITA PARA RIDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	-	1,00
4.1.5.11	ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA RIDE D=0,80 M (AC)	M	-	1,00
4.1.5.12	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	M	-	1,00
4.1.5.13	LASTRO DE BRITA (GAP) (BC)	M3	-	18,77
4.1.5.14	LASTRO DE PEDRA MARRROM (GAP)	M3	-	46,80
4.1.5.15	CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS	M3	-	104,70
4.1.5.16	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATIG. C/ BASCULANTE 10MP - DMT=10,0KM	M3xKM	30,00	-
4.1.5.16.1	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1º CATIG. C/ BASCULANTE 10MP - DMT=10,0KM	M3xKM	24,78	136,11
4.1.5.17	RESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS (ESP. 2,00M)	M2	-	49,07
4.1.5.18	RESCORAMENTO DISCONTÍNUO EM VALAS (ESPAL. 1,00 M)	M2	-	261,81
4.2	OUTROS DISPOSITIVOS			
4.2.2.1	NEBO PRO COM SARRIETA - MP/BC (AC/BC)	M	-	2.471,43
4.2.2.2	NEBO PRO COM SARRIETA - MP/BC (AC/BC)	M	-	2.477,07
4.2.2.3	URANO PROFUNDO, CORT. EM SOLO FIADO - EPS17 (ANTIGO EPS07) (EXCETO ESCAVACÃO) (BC)	M	-	30,00
4.2.2.4	ESCAVACÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1º CAT. (BC) - TRANSPORTE	M3	-	22,40
4.2.2.5	BOCA-DE-LONDO, ALTURA NEGRA DE 1,30 M (AC/BC)	UN	-	81,00
4.2.2.6	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	UN	-	32,00
4.2.2.7	URUBIA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	M	-	34,81
4.2.2.8	CAIXA COLETOIRA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVACÃO (AC/BC)	UN	-	7,00
4.2.2.9	SARRIETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SCS01 (AC/BC)	M	-	645,97
4.2.2.10	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VP04	M	-	393,97
5	SINALIZAÇÃO			
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm)	M2	-	233,09
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELET.	M2	-	13,60
5.3	TACIA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UN	-	619,00
5.4	SEMI-PORTO MET. ALCO. AC/BC, SINAIS INDICATIVOS 1,0Mx2,0M E 2,0Mx2,0M	UN	-	7,00
6	OBRAS COMPLEMENTARES			
6.1	DIVERSOS			
6.1.1	PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA (C/M G. BERR. ADUBO) E TERRA VERDE (C/M) A=11,000M2	M2	-	3.006,00
6.1.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AP. 05/2018	UN	-	607,00
6.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV. LRB.)	M2	-	242,40
6.1.4	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 14 CM, ARMADO - AP. 07/2018	M2	-	217,20
6.1.5	DEFESA MASELVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	-	2.943,47
6.1.6	ANCORAGEM DE DEFESA MASELVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	-	172,42
6.1.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	-	1,47
6.1.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	-	-
6.1.9	CARGA DE ENTULHOS (PAV. LRB.)	M3	-	13,57
6.1.10	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV. LRB.)	M3xKM	10,00	-
6.1.10.1	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV. LRB.)	M3xKM	74,23	280,59
6.1.11	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	M3	-	-
6.1.12	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM PREÇOS ESPECIALIZADOS	M	-	184,96

[Assinatura]



Autenticidade nº: 2406656
CAT nº: 10202000723 Página: 005
www.crea-go.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	DT (KM)	QUANTIDADE
6.3	MURO DE CONTENÇÃO LATERAL			
6.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAZ AS ATÉ 3,00 M	M3	-	48,67
6.3.2	FORMA DE TABUA CENTRALIZADA 1,00 VERT	M2	-	401,85
6.3.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SUPERABSLIZADO 1:16 (200-300 BASE)	M2	-	91,44
6.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS RAIO DIALES E-2,0 CM	M2	-	32,98
6.3.5	ACO C/3000 AQUILAÇÃO ARMAÇÃO E C/000 (INCLUSO PERDAS) - C/30	KG	-	6.911,65
6.3.6	ACO C/3000 AQUILAÇÃO ARMAÇÃO E C/000 (INCLUSO PERDAS) - C/30	KG	-	1.011,74
6.3.7	CONCRETO (USANDO BOMBAS A VÍ) FCL-30 MP/10 C)	M3	-	128,09
6.3.8	LANÇAMENTO (APR) ESCALONAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0,00)	M3	-	128,09
6.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZAINES DE CONCRETO DE 90X190CM (0,90X1,90M) DE PAREDES COM ABRE LIVRELA MENOR QUE 0,60 COM VÁZOS E ARMASSA DE ARMASSAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 10/2011	M3	-	895,81
6.3.10	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO LANTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CANDIDIAÇÃO METEÓRICA (EXCLUSIVO MANTENÇÃO E DESMONTAGEM)	M	-	201,09
6.3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÓIS DE TUBO SÃO ASFALTICA	M2	-	249,30
6.3.12	FORMA COBERTO E ARMASSAMENTO DE CANAL ETAS 10 X 19 X 19 cm	M2	-	142,40
6.4	PROTEÇÃO DE ENCOSTAS			
6.4.1	0,00 VERT (0,00 M)	M3	-	2.996,30
6.4.2	0,00 VERT (0,00 M)	M3	-	979,09
6.4.3	0,00 VERT - 10,00 M 16,00 M 10,00 M 16,00 M 10,00 M	M2	-	5.266,88
6.4.4	0,00 VERT (0,00 M)	M3	-	231,48
6.4.5	LASTRO DE PEDRA MARRONDA (0,00)	M3	-	3.219,80
6.4.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADORA - (DT 000 A 200M)	M3	-	7.271,56
6.4.7	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - (DT 000 A 200M)	M ³ KM	18,30	-
6.4.8	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - (DT 000 A 200M)	M ³ KM	24,13	2.109,70
6.4.9	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	-	-
6.4.10	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M ³ - (DT 000 A 200M)	M ³ KM	5,61	-
6.4	REFORMA DE QUADRA DE TENIS EM PISO DE SÁBÃO			
6.4.1	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT 1 ^ª CATEG - C/ ESCAVADORA - (DT 50 A 200M)	M3	-	368,91
6.4.2	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE ESCAVACÃO DE 1 ^ª CATEGORIA	M ³ KM	24,13	-
6.4.3	TRANSPORTE DE ENTULHOS - RESÍDUO DE ESCAVACÃO DE 1 ^ª CATEGORIA	M ³ KM	24,13	368,91
6.4.4	RECURSOS E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	-	517,81
6.4.5	LASTRO DE BASTAÇÃO (0,00)	M3	-	107,57
6.4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZAINES DE CONCRETO DE 90X190CM (0,90X1,90M) DE PAREDES COM ABRE LIVRELA MENOR QUE 0,60 COM VÁZOS E ARMASSA DE ARMASSAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 10/2011	M3	-	80,33
6.4.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO DE ATERRO (BASTAÇÃO) (0,00) SEM TRANSPORTE	M3	-	107,57
6.4.8	TRANSPORTE LOCAL MAT 1 ^ª CATEG C/ BASCULANTE 10M ³ - (DT 000 A 200M)	M ³ KM	30,00	-
6.4.9	TRANSPORTE LOCAL MAT 1 ^ª CATEG C/ BASCULANTE 10M ³ - (DT 000 A 200M)	M ³ KM	32,55	107,57

Não se aplica a verificação de validade das obras e projetos de execução de obras que foram executadas em conformidade com o projeto e aprovado, observado os padrões técnicos da Norma, por um profissional habilitado em engenharia de GOIÁS e de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo - CREA - GOIÁS. Sendo assim, não se aplica a verificação das obras, do Município de Goiânia, em data 01 de setembro de 2023.

FLAVIO MÁXIMO
Coordenador Executivo

CARLOS FERNANDES
Engenheiro Civil
CREA-GO 18553-D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230000020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **REGIS GOMI MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: **REGIS GOMI MATSUY RNP: 1013007468** Registro: **24157/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220323731**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **22/12/2022** .. Baixada em: **02/01/2023**
Forma de registro: **Substituição à 1020210073503**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA -- Registro CREA-GO: 467**.....
Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: **17.497.764/0001-37**
Alameda Anicuns..... Número: 410.... Bairro: Vila Santa Helena..... CEP: 74555-330
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Rua 21..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: Fone: (62....)3524-8300..
Contrato: 028/2019.. Celebrado em: 06/06/2019 Valor R\$: 33.714.298,35..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Alameda Anicuns..... Número: 410....
Bairro: Vila Santa Helena..... CEP: 74555-330.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO
Data de início: 11/07/2019 Previsão término: 30/11/2021 Coordenadas Geográficas: -16.660689,-49.252934
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: **17.497.764/0001-37**
E-Mail: Fone: (62....) 3524-8300..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 23,33 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.976,62 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 523,33 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 175.828,23 METROS CUBICOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 81.049,11 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 6.620,88 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 10.069,63 METROS; 8 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 482,64 METROS CUBICOS; 9 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO , 1.855,02 METROS QUADRADOS; 10 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO , 668,57 METROS QUADRADOS; 11 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 48,00 METROS CUBICOS;**

Observações:
EXECUÇÃO DO CORREDOR LESTE-OESTE, NO TRECHO ENTRE A RUA 74 E A RODOVIA GO-403, ATINGINDO 8,10 KM DE EXTENSÃO. ART REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO E DE EXECUÇÃO) E 5º TERMO ADITIVO (REPROGRAMAÇÃO DA PANILHA ORÇAMENTÁRIA) DO CONTRATO Nº 028/2019.

Informações Complementares:
Período de Execução da Obra/Serviço de: 11/07/2019 até 30/11/2021.
RESSALVA:
O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23000229 a 23000232, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000020
Data: 04/01/2023 Hora: 14:14:00
Código de Controle: **RMILNR**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
88070/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CNPJ: 17.497.764/0001-37
Coordenação Executiva do Complexo Viário
da Jamel Cecilio e da Avenida Leste Oeste



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 01.419.308/0001-39 SEDIADO NA RUA 23 N.º 396 OD A-11 LT 8 JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA-GO, EXECUTOU PARCIALMENTE PARA ESTA SECRETARIA AS OBRAS DO CORREDOR LESTE-OESTE NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA 74 E A RODOVIA GO-403 PERFAZENDO 8,10 KM DE EXTENSÃO

N.º CONTRATO: 028/2019

DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/06/2019

DATA DA 1ª ORDEM DE SERVIÇO: 11/07/2019

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 11/07/2019 a 30/11/2021

VALOR A PÓ: R\$ 33.714.598,35

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JADIR MATSUY - ENGENHEIRO CIVIL CREA 2923/D-GO

DONIZETE QUIRINO PEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL CREA 4647/D-GO

REGIS GOMI MATSUY - ENGENHEIRO CIVIL CREA 24157/D-GO

LEONARDO ARAUJO LAPERCHE - ENGENHEIRO CIVIL 101735202/D-GO

RONALDO CARVELO CARVALHO - ENGENHEIRO CIVIL CREA 1141/D-DF

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	DMT	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	Administração Local	UNID		0,55
2	INSTALAÇÃO DO CANTIER DE OBRAS			
2.1	Instalação do Cantier de Obras	UNID		0,34
3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
3.1	Mobilização/Desmobilização de Equipamentos	UNID		0,50
4	TERRAPLANAGEM			
4.1	Desmatamento, Deslocamento e Limpeza - Árvores Com Diâmetro Menor de 15 Cm	M²		74.831,59
4.2	Carga de Enchulho	M³		19.469,22
4.3.1	Transporte de Enchulho	M³/KM	21,64	8.710,31
4.3.2	Transporte de Enchulho	M³/KM	20,42	1.045,72
4.3.3	Transporte de Enchulho	M³/KM	23,02	1.384,36
4.3.4	Transporte de Enchulho	M³/KM	20,22	3.148,78
4.3.5	Transporte de Enchulho	M³/KM	16,38	2.811,48
4.3.7	Transporte de Enchulho	M³/KM	22,63	822,21
4.3.8	Transporte de Enchulho	M³/KM	6,46	1.019,89
4.3.9	Transporte de Enchulho	M³/KM	24,43	2.038,34
4.4	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria Até 30M	M³		7.050,16
4.5	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 51 A 700M)	M³		3.161,30
4.6	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 201 A 400M)	M³		6.791,62
4.7	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 401 A 600M)	M³		7.171,74
4.8	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 601 A 800M)	M³		15.411,48
4.9	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 1001 A 1.200M)	M³		6.112,50
4.10	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 1201 A 1.400M)	M³		6.272,33
4.10.2	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 1.401 A 1.600M)	M³		2.258,62
4.10.3	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 1.601 A 1.800M)	M³		6.766,81
4.10.4	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 2.001 A 3.000M)	M³		17.817,12
4.11	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 3.001 A 3.000M)	M³		30.001,04
4.12	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 3.001 A 10.000M)	M³		51.934,09
4.13	Escav. e Carga de Mat. 1ª Categ. - Sem Transporte	M³		15.387,32
4.14.1	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	0,12	2.911,20
4.14.3	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	18,32	2.224,00
4.14.4	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	20,52	2.372,33
4.14.5	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	22,54	5.793,27
4.14.6	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	20,33	37,99
4.14.7	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	21,82	491,18
4.14.8	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	18,23	250,00
4.14.9	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	11,30	490,00
4.14.10	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dmt>10,0Km	M³/KM	19,13	3.706,33
4.15	Compactação A 100% Do Prototipo Normal	M²		57.647,60
4.16.1	Enrocamento com Pedra de Mão, Inclusive Espalhamento e Compactação Mecânica - Assentamento	M²		152,09
4.18	Remoção de Solo e Reforço de Aterro			
4.18.1	Sondagem Mat. 1ª Cat. - Solo	M		148,94
4.18.2	Sondagem Mat. 2ª Cat. - Pedregulho	M		4,70
4.18.3	Escav., Carga e Transporte de Solo Mole - C/ Escavadeira - (Dt. 801 a 1.000M)	M³		1.625,15
4.18.3.1	Transporte local de mat. 1ª categ. c/ basculante 10m³ - DMT>10,0KM	M³/KM	2,43	1.089,31
4.18.3.2	Transporte local de mat. 1ª categ. c/ basculante 10m³ - DMT>10,0KM	M³/KM	0,42	335,84
4.18.4	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 3.001 a 5.000M)	M³		2.801,07
4.18.4.1	Escav., Carga e Transporte de Mat. 1ª Categ. - C/ Escavadeira - (Dt. 1.401 A 1.600M)	M³		1.419,39
4.18.5	Geogrelha Maciça 10x10	M²		2.740,80
4.18.6	Geogrelha Maciça 10x10	M²		2.141,69
4.18.7	Enrocamento com Pedra de Mão, Inclusive Espalhamento e Compactação Mecânica - Assentamento	M²		3.333,72
4.18.8	Estabilização Direta Oxiado-Usina (DC)	M²		885,16
4.18.9	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	18,70	609,76
4.18.9.1	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	11,70	609,76
4.18.9.2	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	17,62	275,80

Autenticidade nº: 23000229
Data: 2023/09/06 14:49:04
www.tecpav.com.br/autenticacao: 001





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CNPJ: 17.497.764/0001-37
Coordenação Executiva do Complexo Viário
da Jamel Cecilio e da Avenida Leste Oeste



Autenticidade nº: 23000230
CPF nº: 4020230010020 - RABRAG: 002
www.rabrag.org.br/autenticidade

5	PAVIMENTAÇÃO			
5.1	Regularização e Compactação Lito Sub-Leito	M³		85.232,02
5.2	Sub-Base			
5.2.1	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	18,70	13.501,67
5.2.1.1	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	21,13	850,52
5.2.1.2	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	21,10	296,79
5.2.1.3	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	0,00	296,79
5.2.1.4	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	12,89	9.192,40
5.2.1.5	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	18,90	4.991,36
5.2.1.6	Fornecimento de Brita Graduada Usina (BC)	M³		296,79
5.2.2	Estabilização Brita Graduada Usina (BC)	M³		13.488,06
5.3	Base			
5.3.1	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	18,70	11.431,18
5.3.1.1	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	21,13	82,00
5.3.1.2	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	14,23	8.405,27
5.3.1.3	Transporte Comercial de Brita	M³ KM	18,00	4.818,71
5.3.2	Estabilização Brita Graduada Usina (BC)	M³		12.572,01
5.4	Revestimento			
5.4.1	Impermeação	M²		81.049,11
5.4.2	Primária de Ligação	M²		78.060,85
5.4.3	Concreto Betuminoso Usinado A Quente-Cbug (Bo/Ae)	M²		1.914,00
5.4.4	Transporte Comercial de Material Betuminoso (Cm-10, Rr-1 C)	T		128,40
5.4.5	Transporte Comercial de Material Betuminoso (Cap 50/70)	T		482,85
5.4.6.1	Transporte Local de Material Betuminoso	T KM	7,40	6,19
5.4.6.2	Transporte Local de Material Betuminoso	T KM	4,16	11,71
5.4.6.3	Transporte Local de Material Betuminoso	T KM	2,91	33,14
5.4.6.4	Transporte Local de Material Betuminoso	T KM	3,47	19,62
5.4.6.5	Transporte Local de Material Betuminoso	T KM	2,82	21,24
5.4.7	Fornecimento de CM-10	T		31,21
5.4.8	Fornecimento de Emulso RR-1C	T		482,85
5.4.9	Fornecimento de CAP-10/70	T		482,85
5.4.10	Transporte Local de Massa Asfáltica	T KM	18,70	3.043,42
5.4.10.1	Transporte Local de Massa Asfáltica	T KM	20,20	447,38
5.4.10.2	Transporte Local de Massa Asfáltica	T KM	18,43	1.021,25
5.4.10.3	Transporte Local de Massa Asfáltica	T KM	18,42	1.408,83
5.4.10.4	Transporte Local de Massa Asfáltica	T KM	18,81	108,10
5.4.10.5	Transporte Local de Massa Asfáltica	T KM	18,10	2.812,16
5.4.11	Remoção e Carga de Pavimento Asfáltico	M³		948,08
5.4.11.1	Transporte de Pavimento Removido	M³ KM	15,12	42,87
5.4.11.2	Transporte de Pavimento Removido	M³ KM	18,47	85,74
5.4.11.3	Transporte de Pavimento Removido	M³ KM	20,10	49,60
5.4.11.4	Transporte de Pavimento Removido	M³ KM	18,79	107,81
5.4.11.5	Transporte de Pavimento Removido	M³ KM	22,61	30,25
5.4.11.6	Transporte de Pavimento Removido	M³ KM	21,41	186,78
5.4.11.7	Transporte de Pavimento Removido	M³ KM	17,83	45,91
6	DRENAGEM			
6.1	Demolição			
6.1.1	Demolição de Concreto Simples	M³		1.243,58
6.1.2	Demolição de Concreto Armado	M³		94,17
6.2	Galerias de Água Pluvial			
6.2.1	Escavação Manual de Valas Até 2,0M	M³		1.412,42
6.2.2	Escavação Mecânica de Vala	M³		60.882,08
6.2.3	Escavação Mecânica em Solo Mole	M³		3.751,02
6.2.4	Reaterro Apilado de Valas	M³		9.581,17
6.2.5	Reaterro de Valas C/ Compactação Vibratória	M³		40.501,80
6.2.6	Carga de Material de Galerias	M³		22.726,56
6.2.7.1	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	21,92	3.498,80
6.2.7.2	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	21,44	1.441,91
6.2.7.3	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	23,36	281,76
6.2.7.4	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	18,42	45,31
6.2.7.5	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	11,40	3.287,18
6.2.7.6	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	10,20	2.757,15
6.2.7.7	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	1,17	10.455,44
6.2.7.8	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	1,54	181,93
6.2.7.9	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	20,33	219,01
6.2.7.10	Transporte Local de Mat. 1ª Categ. C/ Basculante 10M³ - Dm>10,0Km	M³ KM	17,86	484,54
6.3	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo			
6.3.1	Diâm. 60 Cm (Corpo Baco D=0,60M Ac / Bc / Pc)	M		1.442,15
6.3.1.1	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo D=0,60 m (AC) PAJ - AGETOP INFRA 45445	M		1.032,31
6.3.1.2	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo D=0,60 m (AC) PAJ - AGETOP INFRA 45445	M		817,80
6.3.2	Diâm. 90 Cm (Corpo Baco D=0,90M Ac / Bc / Pc)	M		102,08
6.3.2.1	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo D=0,90 m (AC) PAJ - AGETOP INFRA 45456	M		472,88
6.3.2.2	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo D=0,90 m (AC) PAJ - AGETOP INFRA 45456	M		906,88
6.3.3	Diâm. 100 Cm (Corpo Baco D=1,00M Ac / Bc / Pc)	M		274,67
6.3.3.1	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo D=1,00 m (AC) PAJ - AGETOP INFRA 45455	M		140,62



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CNPJ: 17.497.764/0001-37
Coordenação Executiva do Complexo Viário
da Jaraguá e da Avenida Leste Oeste



6.3.3.2	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo D=1,80 m (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45452	M		87,89
6.3.4	Dútil 120 Cm (Curso Rec D=1,20m Ac/Bc/Pc)	M		350,51
6.3.4.1	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo D=1,20 m (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45446	M		288,38
6.3.4.2	Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubo D=1,20 m (AC) PA4 - AGETOP INFRA 45460	M		245,60
6.3.5	Piso de Visita - D=60Cm	UNIT		32,00
6.3.6	Piso de Visita - D=80Cm	UNIT		32,00
6.3.7	Piso de Visita - D=100Cm	UNIT		11,00
6.3.8	Piso de Visita - D=120Cm	UNIT		12,00
6.3.8.1	CAIXA DE LIGAÇÃO OU PASSAGEM (01200 - TRIPLA) CONFORME PROJETO APROVADO GEREST	UNIT		1,00
6.3.9	Acréscimo Na Altura Do Piso de Visita/Rede D=60Cm	M		21,47
6.3.10	Acréscimo Na Altura Do Piso de Visita/Rede D=80Cm	M		26,73
6.3.11	Acréscimo Na Altura Do Piso de Visita/Rede D=100Cm	M		18,78
6.3.12	Acréscimo Na Altura Do Piso de Visita/Rede D=120Cm	M		27,50
6.3.13.1	Chamada Para Piso de Visita, Excluído Tampa e Anel (AC/BC) - Padão SEPTRA	M		66,54
6.3.13.2	Fabricação de Tampo de Concreto, Anel e Tampa. (Conforme projeto das diretrizes SEINFRA)	UNIT		30,00
6.3.14	Boca de Lobo Simples	UNIT		1,00
6.3.14.1	Boca de Lobo Dupla (Conforme projeto fornecido pela GEREST)	UNIT		32,00
6.3.14.2	Boca de Lobo Tripla (Conforme projeto fornecido pela GEREST)	UNIT		5,00
6.3.14.3	Boca de Lobo Quadrupla (Conforme projeto fornecido pela GEREST)	UNIT		22,00
6.3.15	Lastro de Brita (Gr) (Bc)	M²		2.330,36
6.3.16	Lastro de Pedra	M²		2.000,58
6.3.17	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	18,70	192,94
6.3.17.1	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	18,13	1.796,04
6.3.17.2	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	24,90	213,18
6.3.17.3	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	21,30	287,84
6.3.17.4	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	20,40	17,78
6.3.17.5	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	20,30	189,70
6.3.17.6	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	21,10	563,06
6.3.17.7	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	22,10	1.701,82
6.3.17.8	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	17,10	3,68
6.3.17.9	Transporte Comercial de Brita	M³/KM	18,40	160,23
6.3.18	Escaramento Contínuo Em Valas (Espaço 2,00 M)	M²		20.001,10
6.3.19	Escaramento Descontínuo Em Valas (Espaço 1,80 M)	M²		17.497,13
6.4	Drenagem Superficial			
6.4.1	Decida D'Água de Aterro Tipo Rápido - Der 01 (Ac/Bc)	M		9,35
6.4.2	Entrada D'Água - Rda 02 (Ac/Bc)	UNIT		1,00
6.4.3	Meio Fm Com Sarjeta - Tipo 1 (Ac/Bc)	M		5.197,98
6.4.4	Meio Fm Sem Sarjeta - Tipo 2 (Ac/Bc)	M		4.871,64
7	OBRAS DE ARTE CORRENTES			
7.1	Escaramento Menor de Vaz. Em Material de 1ª Cat.	M²		10.955,86
7.1.1	Transporte Local de Mat. 1ª Cat. C/ Basculante 10M³ - Dist=10,0Km	M³/KM	0,09	7.271,28
7.1.2	Transporte Local de Mat. 1ª Cat. C/ Basculante 10M³ - Dist=10,0Km	M³/KM	0,09	1.199,26
7.4	Demolição de Concreto Armado	M³		164,54
7.5	Corpo Bico 3,00 X 3,00 M - Moldado No Local - Aterro 5,00 A 7,50 M (Ac/Bc) sendo um sobre o Córrego Palmito com 22,54 m de extensão e 1 Sobre o Córrego da Onça com 24,62 m de extensão			
7.5.1	Apexamento de Cimento e Areia 1:4 (Ac)	M³		12,18
7.5.2	Aço Ca 50/60 Amoldado, Armado e Colocação - Infraestrutura	KG		24.885,06
7.5.3	Concreto Fck = 20 Mpa (Ac/Bc)	M³		307,41
7.5.4	Concreto Fck = 11 Mpa (Ac/Bc)	M³		34,27
7.5.5	Escaramento Para Buro	M²		710,26
7.5.6	Forma Chapa Compensada Plastificada 17 Mm - Incluso Desforma	M²		1.526,53
7.6	Boca Bico 2,00 X 3,00 M - Escavado 0º (Ac/Bc)			
7.6.1	Apexamento de Cimento e Areia 1:4 (Ac)	M³		2,63
7.6.2	Aço Ca 50/60 Amoldado, Armado e Colocação - Infraestrutura	KG		1.906,00
7.6.3	Concreto Fck = 20 Mpa (Ac/Bc)	M³		14,80
7.6.4	Concreto Fck = 11 Mpa (Ac/Bc)	M³		11,33
7.6.5	Forma Chapa Compensada Plastificada 17 Mm - Incluso Desforma	M²		285,60
8	RELOCAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS			
8.6	Demolição de Concreto Armado	M³		916,66
8.7	Demolição de Concreto Simples	M³		382,11
8.8	Remoção de Grades e Alamedas	M²		145,40
8.9	Remoção de Cerveja	M		459,00
8.10	Carga de Entulhos	M³		4.581,35
8.11.1	Transporte de Entulhos	M³/KM	21,70	726,10
8.11.2	Transporte de Entulhos	M³/KM	21,87	60,06
8.11.3	Transporte de Entulhos	M³/KM	20,71	651,34
8.11.4	Transporte de Entulhos	M³/KM	18,48	1.286,57
8.11.5	Transporte de Entulhos	M³/KM	18,42	360,35
8.11.6	Transporte de Entulhos	M³/KM	17,98	967,07
8.11.7	Transporte de Entulhos	M³/KM	19,21	542,01
8.13	Destacamento de Árvores	UNIT		13,00
9	OBRAS COMPLEMENTARES			
9.1	Calçada Em Concreto Desarmado 12Mpa - E=25Cm (Ac/Bc)	M²		1.855,02
9.2	Lastro de Brita (Bc)	M²		70,13
9.3	Piso de Ladrilho Hidráulico Colorido Modelo Tati (Altera Ou Direcional) S/ Laster	M²		205,24

Autenticidade N.º 23000231
Data: 2023/09/28 11:02:33
www.crea.org.br/autenticacao





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

CNPJ: 17.497.764/0001-37
Coordenação Executiva do Complexo Viário
da Jamel Cecílio e da Avenida Leste Oeste



Autenticidade nº: 23000232
Data: 13/10/2023 10:02:32
www.craga.org.br/autenticacao



9.8	Revestimento Vegetal			
9.8.1	Revestimento Vegetal Em Placas (Gramma)	M²		7.266,66
9.9	Dispositivos de Proteção			
9.9.1	Defensa Metálica Semi-Maleável Simples	M		523,33
9.10	Dispositivos de Fechamento			
9.10.3	Muro de Alvenaria Tipo Fundo 1/2 Vez (H=2,50M) Com Fundação - Sem Revestimento	M²		324,19
9.10.5	Cerca de Vadeiro de Falsa de Domínio Em Madeira	M		500,00
9.11	Muro de Contenção Lateral			
9.11.1	(Terra) Em Solo Mat. 1ª Cat	M³		568,37
9.11.2	Forma Chapa Compensada Plastificada 17 Mm - Incluido Desforma	M²		1.014,45
9.11.3	Concreto Fck = 25 Mpa (Ac/Be)	M³		1.320,13
9.11.4	Aço Ca 50/60 Armadura, Armado e Colocação - Infraestrutura	KG		67.128,49
9.11.5	Formocimento e Colocação de Canaletas 10 X 10 X 32 Cm	M²		1.521,07
9.11.7	Impermeabilização Muro de Arrimo Com 4 Dentes de Emulsão Asfáltica	M²		1.575,57
9.12	Contenção de Gabiões			
9.12.1	Gabiões (1,00M)	M²		582,85
9.12.2	Gabiões (0,50M)	M²		472,93
9.12.3	Enrocamento de Pedra Jazida	M³		818,54
9.12.4	Geotextil - Bidim Rto Ou Equivalente	M²		8.831,57
9.12.5	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria Até 50M	M³		1.452,42
9.12.6	Compactação Manual	M²		7.250,08
10	SINALIZAÇÃO			
10.1	Sinalização Horizontal Com Resina Acrílica	M²		1.076,62
10.3	Sinalização Vertical Totalmente Reflexiva Pintura Eletz	M²		23,33
10.4	Form e Colocação de Tachas Refletivas Monodirecional	UNID		2.613,00
10.6	Sem-Fórcio Metálico, Vão de 2,7M, Vento de 35M/S, Área de Exposição 4,01M² Ao/Vto	UNID		6,00
11	PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PASSAGEM SUPERIOR - MARGINAL BOTAFOGO			
11.1	Passagem Superior - Marginal Botafogo			
11.1.1	Viaduto			
11.1.1.1	Laje de Transição			
11.1.1.1.1	Forma Chapa Compensada Plastificada 17 Mm - Incluido Desforma	M²		112,00
11.1.1.1.2	Aço Ca-50/50 Armadura, Armado e Colocação (incl. Perdas)	KG		4.785,00
11.1.1.1.3	Concreto Fck = 45Mpa (Ac/Be)	M³		48,00
11.1.1.1.4	Lancamento Mecânico de Concreto Com Bomba Rotacional Com Cap. 41 M³/H	M³		48,00
11.1.1.1.5	Pintura A Base de Silano Siloxano Para Proteção de Superfícies Internas / Externas de Estrutura de Concreto - 2 Demãos	M²		96,00
11.1.1.2	Contenção			
11.1.1.2.1	Muro de Escama de Concreto Armado Com Face Tipo Terra Firme Em Solo Reforçado Com H de 0 A 6 M - Incluido Materiais, Montagem do Sistema e Dreno de Bria Em Toda A Face	M²		1.166,18
11.1.1.2.2	Muro de Escama de Concreto Armado Com Face Tipo Terra Firme Em Solo Reforçado Com H de 6 A 9 M - Incluido Materiais, Montagem do Sistema e Dreno de Bria Em Toda A Face	M²		1.330,16
11.1.1.3	Estabilização Solo Brita 50% Em Peso (SVA)	M³		2.911,20

Nada mais a certificar, mandei lavar a presente certidão de execução de obras que foram executadas em conformidade ao contrato e aditivos, observado os padrões técnicos do Município, com referência técnica construtiva da GOINFRA e do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT. Sendo assim dou como recebida as referidas obras, que assinada pelo Secretário de Infraestrutura do Município de Goiânia - Estado de Goiás, aos dias 13 do Outubro de 2022.

Goiânia, 13 de outubro de 2022

Arq. EDUARDO MULLER
CAU - A 202.746-1
Coordenador Executivo do Complexo Viário
da Jamel Cecílio e da Avenida Leste Oeste

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ de nº 22.782.061/0001-90 sediada à rua 23, Qd. A11 Lt. 20 nº 420 - Jardim Goiás no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.805-260, denominada CONTRATANTE, neste ato por intermédio de seus representantes legais, os senhores, Daniel Jean Laperche, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº 735.828 – DGPC-GO e CPF nº 167.189.251-68 e João Nogueira de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade profissional nº RD 2425 – CRA-GO e CPF 227.824.941-04, residentes e domiciliados em Goiânia – GO.

CONTRATADO: REGIS GOMI MATSUY, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, portador do Registro Profissional nº 24157/D-GO, inscrito no CPF nº 035.749.141-64 e Carteira de Identidade nº 4721350 SSP-GO, residente e domiciliado à Av. Palmeira Imperial s/nº, QD. 14 LT. 01 - Condomínio Alta Vista I no município de Senador Canedo, Estado de Goiás – CEP 75.250-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de ENGENHARIA CIVIL, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago até o 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a

qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - Goiás exemplo comarca de Goiânia) para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Goiânia-GO, 26 de abril de 2024.


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Daniel Jean Laperche
CPF nº167.189.251-68
Representante Legal


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
João Nogueira de Oliveira
CPF 227.824.941-04
Representante Legal


REGIS GOMI MATSUY
CPF nº 035.749.141-64

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: Marcos de Oliveira Mesquita
RG: 2030552 – SSP/GO

2. 
Nome: D'Artagnan Meireles Barbosa
RG: 8318 /TD – CREA-GO

TECPAV ENGENHARIA LTDA		<u>CURRICULUM VITAE</u>	
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
NOME COMPLETO JOSE CLAIR TOSTES SANABIO		DATA DO NASCIMENTO 28/06/1948	
NATURALIDADE Goiânia-GO	NACIONALIDADE Brasileira	PROFISSÃO Engenheiro Civil	
CPF 103.192.636-49	CARTEIRA PROFISSIONAL 8308/D-MG	CARGO Gerente de Contrato	
	A) PERMANENTE (X)	CEL	
	B) PARCIAL ()	62 99263-3899	
IDIOMAS Português			
- Graduado em Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia Civil de Juiz de Fora - U.F.J.F./MG (1968/1971)			
RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS			
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA INCLUINDO PAISAGISMO, RECUPERAÇÃO DE ATERRO NA RODOVIA MG-010 NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ORGÃO DER-MG.			
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA NA RODOVIA MG-040 NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ORGÃO DER-MG.			
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAMAL FERROVIÁRIO EM COLINAS DE GOIÁS, ORGÃO - VALEC.			
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CIDADES GOIANAS NO ESTADO DE GOIÁS PARA O ORGÃO DER-GO.			
- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO "FLORES DE GOIÁS" NO MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS -GO, SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA. (RUA 23, 369 - ST. JARDIM GOIÁS - GOIÂNIA-GO)			
- EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAIS ESTADUAIS INTEGRANTES DO LOTE 15 DO GRUPO I, ABRANGENDO A RODOVIA: GO-330, TRECHO: PIRES DO RIO/IPAMERI, COM EXTENSÃO DE 54,7 KM E RODOVIA: GO-330 IPAMERI / CATALÃO, COM EXTENSÃO DE 54,7KM;			
- CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PIRACANJUBA, COM COMPRIMENTO DE 60 M,DER-GO (AV. ANHANGUERA, N.º 7.364, GOIÂNIA - GO).			
- EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO O DE RODOVIAIS ESTADUAIS INTEGRANTES DO LOTE 14 DO GRUPO I, ABRANGENDO A RODOVIA: GO-020, TRECHO: CRISTIANÓPOLIS / PIRES DO RIO COM EXTENSÃO DE 50,4 KM			
- EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAIS ESTADUAIS INTEGRANTES DO LOTE 17 DO GRUPO I, ABRANGENDO A RODOVIA: GO-060, TRECHO: IPORÁ / PIRANHAS, COM EXTENSÃO DE 90,2 KM			
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAIS INTEGRANTE DO LOTE 18 DO GRUPO II, COMPOSTO DAS RODOVIAIS GO-040, GO-156, GO-219 E GO-413, COM EXTENSÃO DE 29,08KM			
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-324, TRECHO: JUSSARA / JACILÂNDIA, COM EXTENSÃO DE 29,08 KM.			
- EXECUÇÃO O ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS/VIADUTOS NOS CRUZAMENTOS DA AV. LESTE-OESTE COM A MARGINAL BOTAFOGO (COM 1404,00M²) E DA AV. LESTE-OESTE COM A BR-153 (COM 1222,00M²);			
- EXECUÇÃO DO CORREDOR LESTE-OESTE, NO TRECHO ENTRE A RUA 74 E A RODOVIA GO-403, ATINGINDO 8,10 KM DE EXTENSÃO;			
- EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA GO-180 TRECHO: ENTR. BR-364/ GO- 467/ KM 156,44, EXTENSÃO: 25,63KM; GOINFRA			

- EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARRAIAS, NA RODOVIA BR-242/TO. TRECHO: DIV. - BA/TO - DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); SEGMENTO: KM 109,65 AO KM 109,75 ; EXTENSÃO: 0,10 KM. DNIT
- ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 02, INCLUINDO O ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO MIGUEL E AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE OS RIOS SÃO MIGUEL, SÃO JOSÉ, DEDO CORTADO E PALMAS NA RODOVIA BR 242/TO. DNIT
- EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL GO-020. TRECHO: GOIÂNIA/BELA VISTA/CRISTIANÓPOLIS. COM EXTENSÃO DE 93,72 KM, COMPREENDENDO: TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS); TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD); FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO; CONCRETO BETUMINOSO USINADO A quente (caua); DRENO PROFUNDO; SARJETA TRAPEZOIDAL E TRIANGULAR; MEIO-FIO COM SARJETA; SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. GOINFRA
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA GO-420. TRECHO: NOVA VENEZA / ENTR. GO-080 , NESTE ESTADO, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 017/14-PR-NELIC, PROCESSO 26270/11(VOLS.01/02), CONTRATO Nº 301/2014-AD-GEJUR DE 25/07/2014.
- EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO , INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. DNIT
OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS, DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-158/GO – LOTES 01 E 02.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA GO-050, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-364 / CHAPADÃO DO CÉU, NESTE ESTADO, PROVENIENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2013-PR-NELIC, CONTRATO Nº 013/2015-PR-NJ
* EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS EM GOIÁS, DENTRO DO GRUPO II DO PROGRAMA RODOVIAR, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO 12. OS TRECHOS CONTEMPLADOS SÃO: GO-010, ENTRE VIANÓPOLIS E LUZIÂNIA / GO-139, NO ACESSO À SILVÂNIA. EXTENSÃO TOTAL: 103,91 KM



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 145509/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE CLAIR TOSTES SANABIO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1403425230

CPF: ***.192.63*-**

Número do Registro: R308/D-MG

Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 23/03/1972

Data de Registro no Crea-GO: 11/06/1985

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 23/03/1972

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/03/2026 18:04:46.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **a6edbeb9**

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br(12/03/2026
18:04:47)

Página: 1/1



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Goiás



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140002199

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional JOSE CLAIR TOSTES SANABIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE CLAIR TOSTES SANABIO RNP: 1403425230 Registro: 8308/D-MG

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020130156250..... Tipo: Obra ou serviço. Registrada em: 26/08/2013 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Corresponsável..... à 1020130154161.....

Contratante: Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Av. Governador José Ludovico
de Almeida

Número: 20....

Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160

Cidade: GOIÂNIA..... UF: GO

Complemento: BR-153 KM 3,5.....

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 227/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 01/08/2013 Valor R\$: 40.352.339,05..

Vinculada a ART

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público.

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-010 / GO-139.....

Número: 0.....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 75260-000.....

Cidade: Diversas
cidades..... UF: GO

Complemento: VIANÓPOLIS/LUZIÂNIA.....

Data de início: 01/08/2013 Previsão término: 25/09/2014

Coordenadas Geográficas: 0.....0.....

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública:

Proprietário: AGETOP.....

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 1.077.501,25 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 94.374,00 METROS CUBICOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 35.880,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 43.854,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 6.414,30 METROS; 6 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 72,00 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 4.200,00 METROS;

Observações

Execução dos serviços de Reconstrução de Rodovias Estaduais - GRUPO II, PROGRAMA RODAVIDA-Região 12 - GO-010, Trecho: Vianópolis/Luziânia e GO-139, Acesso a Silvânia com extensão de 106,30 km, decorrente da concorrência nº 118/13-PR-NELIC, processo 14290/13, Contrato nº 227/2013-AD-GEJUR de 01/08/2013.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/08/2013 até 31/08/2014.

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADO NESTE REGISTRO O ITEM: SERVIÇOS NA ÁREA AGRONÔMICA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 13632 a 13635, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140002199

Data: 10/10/2014 Hora: 15:14:00

Código de Controle: YSWGDEX

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
220099/2014

Rua 239, nº 551, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





ATESTADO 025/2014



Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **046177/14** de 12/09/2014, **ATESTAMOS** que a empresa **GAE – CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 02.083.764/0001-13, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis **DANIEL JEAN LAPERCHE**, CREA nº 3543/D-GO, RNP: 10055891389, **ANDRÉ EUGENE LAPERCHE**, CREA nº 956/D-GO, RNP: 1005891389, **JOSÉ CLAIR TOSTES SANABIO**, CREA nº 8308/D-MG, RNP: 1403425230, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, de acordo com o **CONTRATO nº 227/2013-AD-GEJUR**, motivo do processo nº **14290/13- Lt. 12**, no período de 01/08/2013 até 31/08/2014, dentro da normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 12 do Grupo II, composto da Rodovia **GO-010**, trecho **VIANÓPOLIS / LUZIÂNIA**, com a extensão de **106,300 km**, Rodovia **GO-139**, trecho **ACESSO À SILVÂNIA**, com a extensão de **3,500 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 40.352.339,05** (quarenta milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e cinco centavos), com aditivo de **R\$ 7.661.629,39** (sete milhões, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), e que a empresa faturou, até a 12ª medição, o valor de **R\$ 41.985.205,82** (quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), correspondendo ao local e serviços executados a seguir enumerados. Atuou como fiscal da AGETOP o Engenheiro Civil **JOÃO NAZARENO de OLIVEIRA**, CREA nº 1307/D-GO.

GO-010, trecho VIANÓPOLIS / LUZIÂNIA			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	32.572,071
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m³	32.572,071
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	40.344,000
40316	Escavação e carga mat. De jazida – com indenização	m³	19.543,243
40320	Transporte de mat. De jazida (cascalho)	m³km	1.001.103,121
40350A	Estabilização de solo cimento 3%	m³	5.717,240
40380	Imprimação	m²	630.452,661



40385	Pintura de ligação	m ²	1.105.121,461
40602	Concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ (BC/AC)	m ³	38.929,959
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m ³	6.726,166
40430	Transporte de pavimentação removida	m ³ km	53.878,440
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	69.478,593
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	5.045.322,580
40445	Transporte local de agregados	m ³ km	1.769.137,200
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	371.404,142
40451	Transporte local de cimento	tkm	16.671,472
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km	11.203.133,173
40465	Fresagem descontínua à frio	m ³	2.031,674
40475A	Reciclagem de base 25% brita	m ³	98.285,400
40480	Fornecimento de CM-30	t	734,079
40525	Fornecimento de CAP 50/70	t	5.437,687
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	552,561
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	1.286,639
40535Q	Transporte comercial de material betuminoso à quente	t	5.437,687
40026	Escav., carga e transporte de mat. 1ª categ.- c/ escavadeira – (dt:3001 a 5000m)	m ³	62553,680
40101	Compactação a 100% do proctor normal	m ³	27.018,075
40335	Estab. Granulométrica sem mistura – ref. Proctor: 26 golpes	m ³	6.273,000
0006	Drenagem:		
41309	Dreno profundo, corte em solo pead – dps07 (BC)	m	3.614,200
41342	Dreno profundo oca de concreto (AC/BC)	un	6,000
41319	Sarjeta triangular de concreto – STC04 (AC/BC)	m	1.992,000
41334	Meio fio sem sarjeta – MFC05 (AC/BC)	m	6.791,250
41343	Saída e descida d'água lisa – vc=0,164m ³ /m (AC/BC)	m	571,500
41347	Caixa coletora em concreto tubo d=1,00n exceto escavação (AC/BC)	un	3,000



41816	Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavação) (AC/BC)	m	69,000
41856	Boca de bstc d=1,00m (AC/BC)	un	2,000
0009	Mobilização de Equipamentos		
42000	Mobilização de equipamentos (terrap./paviment.) 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap./paviment.) 1%	un	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m ²	15.094,600
42415	Roçada mecanizada	ha	63,760
42425	Limpeza de meio fio e descida de água	m	70.158,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	57.402,000
42445	Desobstrução de bueiros	m ³	637,800
42480	Caiação	m ³	63.780,000

GO-139, trecho ACESSO A SILVÂNIA			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m ²	392,500
40380	Imprimação	m ²	32.456,500
40608	Tratamento superficial simples (BC)	m ²	392,500
40609	Tratamento superficial duplo (BC)	m ²	32.112,000
40611	Micro revestimento à frio – 0,8cm s/ compactação (BC)	m ²	24.489,800
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	210,244
40445	Transporte local de agregados	m ³ km	5.046,054
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km	221.433,999
40475A	Reciclagem de base 25% brita	m ³	5.771,520
40480	Fornecimento de CM-30	t	35,972
40510	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	91,310
40535Q	Transporte comercial de material betuminoso	t	127,282



0006	Drenagem:		
41319	Sarjeta triangular de concreto – STC04 (AC/BC)	m	378,500
41334	Meio fio sem sarjeta – MFC05 (AC/BC)	m	2.122,700
41343	Saída e descida d'água lisa – vc=0,164m³/m (AC/BC)	m	95,900
0009	Mobilização de Equipamentos		
42000	Mobilização de equipamentos (terrap./paviment.) 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap./paviment.) 1%	un	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m²	497,000
42415	Roçada mecanizada	ha	2,100
42425	Limpeza de meio fio e descida de água	m	2.310,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	1.890,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	21,000
42480	Caiação	m³	2.100,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA AGÊNCIA GOIÂNIA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze.


JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP


Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção e Operação da

AGETOP
Celso Moraes Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140002201

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional JOSE CLAIR TOSTES SANABIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE CLAIR TOSTES SANABIO RNP: 1403425230 Registro: 8308/D-MG

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020130074144..... Tipo: Obra ou serviço. Registrada em: 25/04/2013 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Corresponsável..... à 1020130072709.....

Contratante: Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Av. Governador José Ludovico
de Almeida

Número: 20....

Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160

Cidade: GOIÂNIA..... UF: GO

Complemento: BR-153 KM 3,5.....

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 036/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 21/03/2013 Valor R\$: 9.474.024,38...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-324.....

Número: 0.....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 76270-000.....

Cidade: Diversas UF: GO

Complemento: JUSSARA/JACILÂNDIA.....

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Data de Início: 09/04/2013

Previsão término: 03/06/2014

Código/Obra pública:

Finalidade: Infra-estrutura

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Proprietário: AGETOP.....

Fone: (62....) 3265-4000.

E-Mail:

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 645.360,00 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 439.218,00 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 308.248,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 866,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 5.927,00 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 8.292,00 METROS;

Observações

Execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia GO-324, trecho: Jussara/Jacilândia, com extensão de 29,08 km, decorrente da concorrência nº 064/02-GEGEL - LOTE 13, processo 0334/02, Contrato nº 036/2013-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/04/2013 até 14/08/2014.

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADO NESTE REGISTRO O ITEM: SERVIÇOS NA ÁREA AGRONÔMICA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 13638 a 13641, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140002201

Data: 10/10/2014 Hora: 15:38:00

Código de Controle: HFNSLKU

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
220102/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



ATESTADO Nº063/2014



Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 46176/2014 e pelo qual o interessado GAE - CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa GAE - CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA executou para esta Agência, serviços **PARCIAIS (1ª até 13ª medição)** de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica e alargamento da Ponte de Concreto Armado sobre córrego Retiro, na Rodovia: GO 324 Trecho: Jussara / Jacilândia. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: **Engº DANIEL JEAN LAPERCHE – CREA Nº3543/D-GO RNP Nº100589281-4 e Engº ANDRÉ EUGENE LAPERCHE – CREA Nº0956/D-GO RNP Nº100589138-9** e em nível de supervisão: **Engº JOSÉ CLAIR TOSTES SANABIO – CREA Nº8308/D-MG RNP Nº140342523-0.**

Contrato : 036/2013-AD-GEJUR.
Rodovia : GO.324
Trecho : JUSSARA / JACILÂNDIA
Obra : Terraplenagem e Pavimentação asfáltica: 29,080 km
: Alagamento da PCA córrego Retiro: 12,000 m
Prazo : 357 dias corridos
Período de Execução : 09/04/2013 a 14/08/2014
Medição : 1ª até 13ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 25.016.187,79

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm)	m2	1.059.993,580
40030	Escavação, Carga e Transporte de mat. 1ª categ. c/ Escavadeira (Dt: 401 à 600m)	m3	599.718,940
40065	Escavação, Carga e Transporte de mat. 1ª categ. c/ Escavadeira (Dt: 3000 à 5000m)	m3	9.689,400
100582	Escavação, Carga e Transporte de solo Mole c/ Escavadeira (Dt: 400 à 600m)	m3	12.349,720
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	205.499,110
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	195.628,070
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m2	849.015,440





Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
2.01	Corpo de Aduelas de BSCC (2,0x2,0m), Tipo I	m	27,000
2.02	Corpo de Aduelas de BSCC (2,5x2,5m), Tipo I	m	16,000
2.03	Corpo de Aduel. de BSCC (2,50x2,50m), Tipo II	m	20,000
2.04	Corpo de Aduel. de BDCC (2,50x2,50m), Tipo II	m	19,000
2.05	Corpo de Aduela.de BDCC (3,00x3,00m), Tipo I	m	14,000
2.06	Corpo de Aduelas de BTCC (2,50x2,50m), Tipo I	m	14,000
2.07	Boca BSCC (2,00x2,00m)	un	4,000
2.08	Boca BSCC (2,50x2,50m)	un	4,000
2.09	Boca BDCC (2,50x2,50m)	un	2,000
2.10	Boca BDCC (3,00x3,00m)	un	2,000
2.11	Boca BTCC (2,50x2,50m)	un	2,000
45030	Lastro de Pedra Marroada	m3	1.993,320
45210	Transporte comercial de agregados	tkm	507.255,310
45205	Transporte de material Básico	tkm	162.501,300
45207	Transporte de Guindaste 30 ton	Km	1.000,000

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	553.555,370
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	553.555,370
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	317.739,660
40315	Escavação e carga mat. de jazida	m3	153.637,570
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho) Dt=10km	m3km	1.765.851,536
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m3	121.437,150
40380	Imprimação	m2	277.772,390
40395	Tratamento superficial duplo	m2	277.370,430
40435	Transp. local de mat. betuminoso Dt=14,54km	tkm	5.413,032
40445	Transporte local de agregados Dt=14,54km	m3km	70.404,328
40455	Transporte comercial de agregados Dt=70km	m3km	830.047,100
40485	Fornecimento de CM-30(AP GYN)	t	279,370
40495	Fornec. de emulsão RR-2C(Ap. de Goiânia)	t	654,620
40535	Transp. comercial de mat. betuminoso Dt=250km	t	933,990
40536	Diluído sobre Tratamento Superficial Duplo	m2	277.567,520

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41200	Dreno prof., corte em solo tubo poroso D=0,20m	m	3.723,200
41210	Dreno profundo boca de concreto	un	18,000
41225	Calha trapezoidal (90x30)-Vc=0,064m3/m	m	1.190,000
41240	Calha triangular (70 x20)-Vc=0,053m3/m	ml	2.360,000



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41250	Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m3/m-com máquina	m	8.216,200
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164m3/m	m	828,650
41295	Corta-rio	m3	7.200,000
41220	Colchão drenante c/ Brita	m3	14.989,560
45210	Transporte comercial de agregados	tkm	3.825.000,000
47026	Caiação (3 demãos)	m2	6.579,350

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira	m	7.808,500
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	43.721,000
40810	Defensa metálica	m	580,000
40815	Sinalização horizontal	m2	13.050,000
40850	Sinalização vertical	m2	470,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m2	946.289,630
40880	Conformação de talude	m2	201.876,720
40835	Tacha refletiva Bidirecional	un	6.160,000
40845	Tachão refletivo Bidirecional	un	30,000
40885	Florestamento	m2	2.600,000

Grupo de Serviço : 8 - Horas de equipamento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40205	Trator de esteiras com 140 hp	h	216,000
40210	Carregador frontal caçamba 2,70 m3-170 hp	h	10,000
40220	Motoniveladora 150 hp	h	144,000
40230	Retroescavadeira 76 hp	h	2,000
40235	Escavadeira Hidráulica	h	235,000

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mob. de equipamentos(terrap./paviment.)-4%	vb	11.256.457,806

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41815	Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavação)	m	180,000
41840	Corpo de btcc d=1,00m (exceto escavação)	m	35,000
41855	Boca de bstc d=1,00m	un	8,000
41880	Boca de btcc d=1,00m	un	4,000

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42820	Demolição de concreto simples	m3	200,000
42840	Concreto ciclópico fck=11 MPa	m3	87,460
42845	Enrocamento de pedra Arrumada	m3	144,040



Obra/Lote : 2 - ALARGAMENTO DA PCA S/ CÔRREGO RETIRO

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1.1	Instalação de Canteiro	VB	57.889,010
2.1	Escoramento para Ponte	m3	750,000
3.1	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	131,000
3.2	Ferragem CA-50 e/ou CA-60	Kg	4.700,000
3.3	Concreto fck = 20Mpa	m3	36,000
4.1	Pavimentação concreto fck = 20Mpa	m3	7,900
4.2	Pintura à cal	m2	46,700
4.3	Sinalização Pintura Fluorescente	m2	1,000
4.4	Drenos 100mm	un	6,000
4.5	Transporte material básico	tkm	39.748,750
4.6	Transporte de agregados	tkm	12.045,280
4.7	Desforma da meso e superestrutura	m2	131,000
4.8	Limpeza	m2	1.500,000
5.1	Demolições de concreto armado	m3	12,800

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: CARLOS EDUARDO GONÇALVES PEREIRA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 29 de setembro de 2014.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D



Array ([NUMERO_DA_CAT] => 1020170000452,1020140002199, [PROCESSO] => 54963/2017,220099/2014,)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020130156250

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Corresponsável à 1020130154161

1. Responsável Técnico(a)

JOSE CLAIR TOSTES SANABIO

RNP: **1403425230**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro: **8308/D-MG**

Empresa contratada: **GAE - CONSTRUCAO & COMERCIO LTDA - Registro CREA-GO: 518**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Agência Golana de Transportes e Obras - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Governador José Ludovico de Almeida, Nº 20

Bairro: **Conjunto Caiçara**

CEP: **74623-160**

Quadra: Lote:

Complemento: **BR-153 KM 3,5**

Cidade: **GOIÂNIA-GO**

E-Mail:

Contrato: **227/2013-AD-GEJUR**

Celebrado em: **01/08/2013**

Valor Obra/Serviço R\$: **40.352.339,05**

Fone: **(62)3265-4000**

Contrato: **227/2013-AD-GEJUR**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA GO-010 / GO-139, Nº 0

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: **75260-000**

Quadra: Lote:

Complemento: **VIANÓPOLIS/LUZIANIA**

Cidade: **Diversas cidades-GO**

Data de Início: **01/08/2013**

Previsão término: **25/09/2014**

Coordenadas Geográficas: **0,0**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: **(62) 3265-4000**

4. Atividade Técnica

ATUACAO

EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA
EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES
EXECUCAO SARJETAS
EXECUCAO MEIO-FIOS
EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA
EXECUCAO BUEIRO
EXECUCAO DRENAGEM

Quantidade	Unidade
1.077.501,25	METROS QUADRADOS
94.374,00	METROS CUBICOS
35.880,00	METROS
43.854,00	METROS
6.414,30	METROS
72,00	METROS
4.200,00	METROS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução dos serviços de Reconstrução de Rodovias Estaduais - GRUPO II, PROGRAMA RODAVIDA-Região 12 - GO-010, Trecho: Vianópolis/Luziânia e GO-139, Acesso a Silvânia com extensão de 106,30 km, decorrente da concorrência nº 118/13-PR-NELIC, processo 14290/13, Contrato nº 227/2013-AD-GEJUR de 01/08/2013.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Sindicato dos Engenheiros

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____, _____ de _____ de _____
Data _____

JOSE CLAIR TOSTES SANABIO - CPF: 103.192.636-49

Agência Golana de Transportes e Obras - AGETOP - CPF/CNPJ:
03.520.933/0001-06

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 60,00	Registrada em 26/08/2013	Valor Pago R\$ 60,00	Nosso Numero 14505520113148165	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 17/02/2017	Não possui Livro de Ordem	Possui 2 CAT/CAOS Processo(s): 54963/2017,220099/2014,
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--	------------------------------	--

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020130156250				
CONTRATADO(A)				
Título Profissional Engenheiro Civil		Nome do(a) Profissional JOSE CLAIR TOSTES SANABIO		Carteira 8308/D-MG
DADOS DO CONTRATO				
Nome do(a) Contratante Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP			CPF/CNPJ 03.520.933/0001-06	
Número do Contrato 227/2013-AD-GEJUR	Valor do Contrato R\$ 40.352.339,05	Data celebração do Contrato 01/08/2013	Data Prevista de Início 01/08/2013	Data Prevista de Conclusão 25/09/2014
MOTIVO		DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão		01/08/2013	21/02/2016	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 17/02/2017 com uso de senha pessoal.	

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ de nº 22.782.061/0001-90 sediada à rua 23, Qd. A11 Lt. 20 nº 420 - Jardim Goiás no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.805-260, denominada CONTRATANTE, neste ato por intermédio de seus representantes legais, os senhores, Daniel Jean Laperche, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº 735.828 – DGPC-GO e CPF nº 167.189.251-68 e João Nogueira de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade profissional nº RD 2425 – CRA-GO e CPF 227.824.941-04, residentes e domiciliados em Goiânia – GO.

CONTRATADO: José Clair Tostes Sanabio, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional nº 8308/D-MG, inscrito no CPF nº 103.192.636-49 e Carteira de Identidade nº 150768 SSP-MG, residente e domiciliado à Rua 31 nº 150 Bairro Jardim Goiás, Cidade Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.805-340.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.236,00 (quatro e mil duzentos e trinta e seis reais), para uma jornada de 15(quinze) horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a



qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Goiânia, 01 de abril de 2024


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Daniel Jean Laperche
CPF nº167.189.251-68
Representante Legal


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
João Nogueira de Oliveira
CPF 227.824.941-04
Representante Legal


José Clair Tostes Sanabio
CPF 103.192.636-49
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: Marcos de Oliveira Mosanta
CPF: 517.800.251-69

2. 
Nome: Clidimar Sanabio
CPF: 941.397.681-34

TECPAV ENGENHARIA LTDA		CURRICULUM VITAE	
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
NOME COMPLETO		DATA DO NASCIMENTO	
Ubaldir Lemes da Silva Júnior		09/03/1971	
NATURALIDADE		NACIONALIDADE	PROFISSÃO
Goiânia - Go		Brasileira	Engenheiro Civil
IDENTIDADE PROF./ÓRGÃO EXP.		E-MAIL	CARGO
8962/D-GO		ubaldir.junior@tecpav.com.br	Engenheiro Civil
IDIOMAS		PERMANENTE (X)	CEL
Português		PARCIAL ()	62 99209-1575
ESCOLARIDADE			
- Graduado em Engenharia Civil. UFGO, conclusão em 1995. - Técnico em Edificações, ETFGo, conclusão em 1988. - Pós-Graduando no curso de Engenharia de Avaliações e Perícias, Faculdade Unyleia, com conclusão 2021			
RESUMO DAS EXPERIENCIAS			
* Serviços Elaboração do Projeto de Restauração da Rodovia: GO - 330 trecho: Ipameri / Catalão – Extensão 62,00 Km, Conforme Licitação: Tomada de Preços nº 208/2001 PR-GEL. período de 14/06/2002 a 31/08/2002. * Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação da Rodovia GO-454, Trecho: Entr. GO – 164 / Peixe, com extensão Projetada de 62,00 Km. período de 20/06/2005 a 31/10/2005. * Elaboração do Projeto da Ponte sobre Rio Verdinho e Projeto geométrico de seus acessos, na Rodovia Ligação, trecho: BR-364(Navilândia) / GO–206, Obra: Ponte, Local: Rio Verde, comprimento: 147m, largura, Seção 9m, Classe: 45 Tn. Período de 12/05/1997 a 07/08/1997. * Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia na Rodovia GO-230, Trecho: Mimoso/Mato Seco, serviço(s): Estudos: Topográficos, Geológicos, Hidrológicos e Geotécnicos. Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras De Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares, cadastro, e desapropriação, Orçamento e Custo. Rodovia: GO-230, Trecho (s): Mimoso / Mato Seco, Extensão Projetada: 19,32 Km, Largura da Plataforma: 10,20 M, Pista de Rolamento: 7,00 M, Acostamento: 0,80 M Obras de Arte Especiais: Bueiros Simples: 74,36, Duplos: 263,41.período de 20/10/1993 a 15/03/1994. * Elaboração do Projeto Final de Engenharia, da Duplicação da GO – 154, no trecho compreendido entre Ceres e Carmo do Rio Verde, acesso ao Parque Agropecuario do Município de Ceres, numa extensão de 9,90 Km, período de 01/06/1999 a 30/06/1999. * Elaboração do Projeto Final de Engenharia, da Rodovia GO – 338, no trecho: Pirinópolis / Planalмира com extensão de 25,05 Km. período de 07/08/2000 a 30/03/2001. * Elaboração do Projeto de Restauração da Rodovia GO – 070, no trecho: Goiânia / Trindade-GO, com extensão de 36,00 km em pista Dupla. período de 02/01/2002 a 28/02/2002. * Elaboração do Projeto de Restauração da Rodovia GO – 0330, no trecho: Pires do Rio / Ipameri / Catalão, com extensão de 110,00 km.período de 14/06/2002 a 31/08/2002. * Elaboração de Estudo e Viabilidade Técnico Econômico e Ambiental e Projeto executivo de engenharia para duplicação de Rodovia BR-070/GO, trecho divisa DF/GO, divisa GO / MT subtrecho: perímetro urbano de Aguas Lindas; segmento km 0,00 - km 16,20, com extensão de 16,20 km compreendendo projetos elaborados: Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Drenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Restauração dos Pavimentos, Projeto de Interseções, Retornos e Acessos, Projeto de Obras de Artes Especiais (Viaduto de Interseção com a GO-547; Ponte sobre o Rio Descoberto e Passarelas), Projeto de Sinalização, Projeto de Obras Complementares, Projeto de Canteiro de Obras e Acompanhamento do Pessoal e Orçamento.período de 17/05/2007 a 09/02/2009. * Execução dos Serviços de Consultoria para Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia de Reabilitação do Lote 06, da Rodovia GO-184, Trecho: Entr. BR-364 / Serranópolis, numa extensão de 52,00 Km, período de 19/01/2004 a 17/06/2004 * Elaboração do Projeto Final de Engenharia para Restauração da Rodovia GO – 010, no trecho: Goiânia / Leopoldo de Bulhões, com extensão de 50,00 Km. período de 20/03/1998 a 29/05/1998. * Elaboração de Projeto Final de Engenharia da Rodovia GO-050, Trecho: Rio Ponte de Pedra/GO-174/GO, serviço(s): Estudos: Topográficos, Geológicos, Hidrológicos e Geotécnicos. Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras De Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares, cadastro, e desapropriação, Orçamento e Custo. Rodovia: GO-050, Trecho (s): Trecho: Rio Ponte de Pedra/GO-174/GO, Extensão Projetada: 37,79 Km, Largura da Plataforma: 11,20 M, Pista de Rolamento: 7,00 M, Acostamento: 1,30 M Obras de Arte Especiais: Pontes: 40,00 m. período de 09/12/1996 a 07/07/1998. * Elaboração de Projeto Final de Engenharia da Rodovia GO-010/GO-330, Trecho: Goiânia / Leopoldo de Bulhões ; Anápolis /Rodrigues Nascimento. Extensão Projetada: 62,00 Km, Largura da Plataforma: 8,60 M, Pista de Rolamento: 7,00 M, Acostamento: 0,80 M. período de 20/03/1998 a 29/05/1998.			

TECPAV ENGENHARIA LTDA	<u>CURRICULUM VITAE</u>
	* Elaboração do Projeto Final de Engenharia da Rodovia GO-050, Trecho: Montividiu / Ribeirão Monte Alegre/GO compreendendo Estudos: Topográficos, Hidrológicos, Geotécnicos, /Geológicos e Tráfego. projetos elaborados: Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Drenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Obras Complementares e de Obras de Artes Especiais. Extensão Projetada: 20,37 Km, Largura da Plataforma: 11,20 M, Pista de Rolamento: 7,00 M, Acostamento: 1,30 M Obras de Arte Especiais: Pontes: 40,00 m e Bueiro Tripos 01 unidade, período de 09/12/1996 a 30/11/1998.
	* Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-217, Trecho: Entr: BR-060 / Mairipotaba-GO, com extensão de 45,00km.período de 20/11/2012 a 13/07/2013.
	* Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-320, Trecho: Cachoeira de Goiás / Ivollândia – Goiás, com extensão de 19,00km, período de 01/09/2012 a 21/01/2013.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 406373/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1003184294

CPF: ***.415.41*.**

Número do Registro: 0962/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 04/03/1996

Data de Registro no Crea-GO: 04/03/1996

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 04/03/1996

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/03/2026 18:02:44.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 9f421b06



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br{12/03/2026
18:02:44}

Página: 1/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 71/2007 - CAT



PROTOCOLO N.º.....: 3.244/2007

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA: GO - 330 TRECHO: IPAMERI/ CATALÃO, COM EXTENSÃO DE 62,00 KM.

>PERÍODO: 14/06/2002 a 31/08/2002

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA: GO - 330 TRECHO: IPAMERI / CATALÃO - GO

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA

RT(s) P/ SERVIÇO(S).....: ☒ RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)

ENG.º CIVIL - ORCELINO PEREIRA FERREIRA - CREA 9320/D - GO

ENG.º CIVIL - RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA - CREA 8422/D - GO

ENG.º CIVIL - UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR - CREA 8962/D - GO

ENG.º CIVIL - WILSON LUIZ DA COSTA - CREA 559/D - GO

ENG.º CIVIL - VALÉRIA MARIA VAZ TRONCHA - CREA 2307/D - GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 053/2006 DE 01 DE AGOSTO DE 2006.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 23 DE JANEIRO DE 2007

VISTO:



Orcelino Pereira Ferreira
Orcelino Pereira Ferreira
Másc. 519 - CREA 111780-GO

Valéria Maria Vaz Troncha
Valéria Maria Vaz Troncha
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

UA 239 N.º 585 - SETOR UNIVERSITÁRIO - FONE: (62)

291 - CEP. 74605-070 - GOIÂNIA-GO - SITE: www.crea-go.org.br



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dos, do processo aqui protocolado sob Nº 000049/2007, que a empresa **GEOSERV - Serviços de Geotecnia e Construção Ltda.**, executou para a AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, os serviços Elaboração do Projeto de Restauração da Rodovia: GO - 330 trecho: Ipameri / Catalão - Extensão 62,00 Km, Conforme Licitação: Tomada de Preços nº 208/2001 PR-GEL, Processo 005599/2001, Contrato nº 081/2002 PR - ASJ e Ordem de Serviço nº 019/2002 - DPP, totalizando R\$ 183.307,19 (cento e oitenta e três mil, trezentos e sete reais e dezenove centavos), prazo contratual de 120 (cento e vinte) dias, no período de 14/06/2002 a 31/08/2002, totalizando um prazo de 78 (trezentos e trinta e seis) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engenheiros Civis Ornelino Pereira Ferreira CREA GO 9320 /D, Rodrigo Oliveira da Costa CREA GO 8422 /D, Ubaldir Lemes da Silva Júnior CREA GO 8962 /D, Wilson Luiz da Costa CREA GO 559 /D, Valeria Maria Vaz Troncha CREA GO 2307 /D, conforme quantidades abaixo discriminadas:

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA


1. Rodovia **GO.330**
1.1. Trecho: **Ipameri / Catalão** Ext. **62,00 Km**

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pela Engª Maria Abadia da Costa Lehm CREA GO 2037 /D, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP -, em Goiânia, aos 11/01/07, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº Delano Calixto, Diretor de Planejamento e Projetos e vista do pelo Presidente desta Agência.

Maria Abadia da Costa Lehm
Engª. Civil CREA GO 2037/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Civil CREA DF 4119/D

José Américo de Sousa
Presidente
Engº. Civil CREA GO 2331/D



Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 - (BR-153 Km 3.5) Conjunto Calçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia-GO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDAO N. 1.329/97-CAT

PROTOCOLLO.....: 34.187/97

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PONTE SOBRE O RIO VER-
DINHO E PROJETO GEOMÉTRICO DE SEUS ACESSOS.

LOCAL DO SERVICO.....: BR-364 (NAVISLANDIA) SANTA BARBARA/GO-206

PROPRIETARIO.....: DEF.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.DE GOIAS-DERGO

IRMA EXECUTORA.....: GEOSERV - SERVICOS DE GEOTECNIA CONST. LTDA

RTs P/ SERVICIO.....: EN6os.DIVIS: WILSON LUIZ DA COSTA -CREA-559/D-60,
UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR-CREA-6271/AP-60,FE-
LICIO GERALDO DE OLIVEIRA-CREA-43.062/D-MG

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.109/84 DE 15 DE JUNHO DE 1.984.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(VEIS) TÉCNICO(S) OU E(S)ÃO PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 19 DE DEZEMBRO DE 1997

VISTO:





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Av. Anhangüera, 7.364 - Fone: (062) 295.2000 - Fax: (062) 295.2096 - Setor Aeroviário - CEP 74435-300 - Goiânia - Goiás



ATESTADO

A VISTA DO QUE CONSTA DO PROCESSO Nº 4.1-3262/96, APÓS CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE Projeto de Ponte, ATESTAMOS QUE A FIRMA GEOSERV - Serviço de Geotecnia e Construção Ltda, EXECUTOU PARA ESTE DEPARTAMENTO OS SERVIÇOS ABAIXO ESPECIFICADOS:
NA RODOVIA LIGAÇÃO, TRECHO: BR- 364 (NAVISLÂNDIA) / GO -206,
OBRA: Ponte LOCAL : Rio Verde,
COMPRIMENTO: 147,00 , LARGURA / SEÇÃO: 9,00 ,CLASSE: 45 Ton.
SONDAGENS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 18,3
SONDAGENS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA 13,7,
SONDAGENS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 17,5

EQUIPE TÉCNICA:

PELA FIRMA: Engº Wilson Luiz da Costa - CREA 559/D-GO;
Engº Felício Geraldo de Oliveira - CREA 43062/D-MG;
Engº Ubaldir Lemes da Silva Júnior - CREA 7162/ AP-GO

PELO DERGO: Engº Eval Soares dos Santos
Engº Marco Antonio Alves
Engº Genevaldo Maia Lima

DATA DA 1ª O.S: 12.05.97 PRAZO CONTRATUAL: 90
PRORROGAÇÃO CONCEDIDA PARALIZAÇÃO AUTORIZADA
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12.05.97 A 07.08.97.
PRAZO EFETIVO DE TRABALHO: 87 dias
VALOR CONTRATUAL R\$: 29.512,50

ERA O QUE TÍNHAMOS A ATESTAR, TENDO EM VISTA INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ENGº FISCAL. DADO FÉ PELO GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DER-GO, EM GOIÂNIA, AOS 26 dias do mês de novembro de 1997.

EXTRAÍMOS O PRESENTE ATESTADO QUE SERÁ ASSINADO PELO ENGº JOSÉ CARLOS CORREIA, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E VISADO PELO ENGENHEIRO MÁRIO JOSÉ VILELA, DIRETOR GERAL DESTES DEPARTAMENTO.

ENGº JOSÉ CARLOS CORREIA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

ENGº MÁRIO JOSÉ VILELA
DIRETOR GERAL



70PA002-DIGOM/08/97



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO N.º 1.533/99 - CAT

PROTOCOLO N.º 37.380/99

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA GO-050, TRECHO: MONTIVÍDIU / RIBEIRÃO MONTE ALEGRE - GO

LOCAL DA OBRA: RODOVIA GO-050, TRECHO: MONTIVÍDIU / RIBEIRÃO MONTE ALEGRE - GO

PROPRIETÁRIO: DERGO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE GOIÁS

FIRMA EXECUTORA: GEOSERV - SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA

RTs P/SERVIÇO:

- ENGº CIVIL - WILSON LUIZ DA COSTA
CREA-559/D-GO
- ENGº CIVIL - VALÉRIA MARIA VAZ TRONCHA
CREA-2307/D-GO
- ENGº CIVIL - FÉLICIO GERALDO DE OLIVEIRA
CREA-43062/D-MG
- ENGº CIVIL - UBALDIR LEMES DA SILVA JÚNIOR
CREA-6271/AP-GO
- ENGº CIVIL - ORCELINO PEREIRA FERREIRA
CREA-7029/AP-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 109/94 DE 15 DE JUNHO 1994.

OUTROSSEM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) DELEGADO(S) E SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES

VISTO: 30 ABR. 2008
GOIÂNIA, 24 DE NOVEMBRO DE 1999





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CREA-GO
Esta Atestada é integrante do processo nº 4.1-3041/95-05
Expedido em 29/11/99
Ass.: [Assinatura]
Fis. 111

ATESTADO

À vista do que consta do Processo Nº 4.1- 3041/95-05, após conclusão e recebido os serviços de **Elaboração do Projeto Final de Engenharia**. Atestamos que a firma **GEOSERV - SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, executou para este Departamento os serviços abaixo especificados:

SERVIÇO (S): Estudos: **Topográficos, Hidrológicos, Geotécnicos, Geológicos e Tráfego.**
Projetos: **Geométricos, Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Pavimentação, Obras Complementares e de Obras de Arte Especiais.**

Rodovia (s): **GO-050**
Trecho (s): **Montividiu / Ribeirão Monte Alegre**

Extensão Projetada: **20,37 Km**

Largura da Plataforma: **11,20m**
Pista de Rolamento: **7,00m**

Acostamento: **1,30m**

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS :

Pontes : **40,00m**
Bueiros Simples : **-**
Duplos : **-**
Tripos : **01**

Equipe Técnica:
Pela Firma:

Engº Wilson Luiz da Costa - CREA Nº 559/D-GO
Engª Valéria Maria Vaz Troncha - CREA Nº 2307/D-GO
Engº Felício Geraldo de Oliveira - CREA Nº 43062/D-MG
Engº Ubaldir Lemes da Silva Júnior - CREA Nº 6271/AP-GO
Engº Ocellino Pereira Ferreira - CREA - 7029 Nº 7029/AP-GO
XX

Data da 1ª O. S.: **09/12/96**
Prazo Contratual: **150 dias**
Prorrogação concedida: **-**
Paralisação autorizada: **574 dias**
Período de execução: **09/12/96 à 30/11/98**
Prazo efetivo de trabalho: **148 dias**

Fiscal (ais) pelo DER-GO.
Engº Nilson S. da Fonseca

Valor Contratual: **R\$ 105.297,45**

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo Engº Fiscal. Damos Fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DERGO**, em Goiânia, aos 05 de outubro de 1999. Extraímos o presente ATESTADO que será assinado pelo Sr. **HELIO RODRIGUES PINTO**, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E VISADO PELO Sr. **CARLOS MARANHÃO GOMES DE SÁ**, DIRETOR GERAL DESTA DEPARTAMENTO.





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

AUTENTICAÇÃO
7º TABELIONATO DE NOTAS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 108/2006 - CAT 12 JUN. 2008



PROTOCOLO n.º.....: 8.103/2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR. GO - 164/ PEIXE, COM EXTENSÃO PROJETADA DE 62,00 KM

>PERÍODO: 20/06/2005 a 31/10/2005

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR. GO - 164/ PEIXE - GO

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS -- AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: vRTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL - WILSON LUIZ DA COSTA
CREA 559/D - GO

ENGº CIVIL - ORCELINO PEREIRA FERREIRA
CREA 9320/D - GO

ENGº CIVIL - UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR
CREA 8962/D - GO

ENGº CIVIL - RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA
CREA 8422/D - GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.004.

2º. Tabelionato de Notas
Goiânia - GO
Fone: 3215-8998



13 JUL. 2008

Confere com a fotocópia apresentada, dou fé.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108/2006 - CAT

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO)
PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 31 DE JANEIRO DE 2006

VISTO:



AUTENTICAÇÃO
7º TABELIONATO DE NOTAS
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia é
reprodução fiel do original

12 JUN. 2008

() Luciano Franco de Castro
() Renato Franco de Castro
() Renato Franco de Castro
() Renato Franco de Castro
() Renato Franco de Castro
() Renato Franco de Castro




2º Tabelionato de Notas
Goiânia - GO
Fone: 3215-8998



13 NOV. 2009

Confere com a fotocópia
apresentada, dou fé.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha um aqui protocolado sob N° 001054/2006, que a empresa : GEOSERV – SERVIÇOS DE GEOTCNIA E CONSTRUÇÃO LTDA , executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação da Rodovia GO-454, trecho: Entr. GO - 164 / Peixe, conforme processo n° 006301/2004 Lote 04, com valor total dos serviços de R\$ 531.320,67 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), com prazo contratual de 150 dias, no período de 20/06/05 a 31/10/05, totalizando um prazo de 133 (cento e trinta e três) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Eng° Civil Wilson Luiz da Costa CREA-GO 559/D, Eng° Civil Orelino Pereira Ferreira CREA-GO 9320/D, Eng° Civil Ubaldir Lemes da Silva Júnior CREA-GO 8962/D e Eng° Civil Rodrigo Oliveira da Costa CREA-GO 8422/D, conforme quantidade abaixo discriminada:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

1 EXTENSÃO


1.1 EXTENSÃO PROJETADA Km 62,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Eng° Civil Maria Abadia da Costa Lehm CREA-GO 2037/D, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP -, em Goiânia, aos 23/01/2006, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Eng° DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vistado pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosenberg
Presidente
Eng° Elétric CREA DF 4542/D

Valdir Alves Mariz
Chefe de Gabinete
Port. 041/2003

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng° Civil CREA DF 4119/D





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
Rua 239, nº 585 – Setor Leste Universitário – CEP: 74605-070 – Goiânia/GO
Estado de Goiás



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 537/2003 – CAT



PROTOCOLO nº 18.514/2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS..... ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-330,
TRECHO: PIRES DO RIO / IPAMERI / CATALÃO COM EXTENSÃO DE
110,00 KM.

LOCAL DO SERVIÇO..... RODOVIA GO-330, TRECHO: PIRES DO RIO / IPAMERI / CATALÃO – GO

PROPRIETÁRIO..... AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

AUTENTICAÇÃO
7ª TAB. DE NOTAS
FIBRA EXECUTORA NOTAS
CERTIFICADO, e prova de que a presente fotocópia
representa fiel a original

RT(S) P/SERVIÇO(S).....

U 4 ABR. 2007

SELO DE AUTENTICIDADE

0896A106561

AUTENTICAÇÃO

0896A106561

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

VISTO:



Eng.º Helder Borges Assis
Gerente de Registro

GOIÂNIA-GO., 30 DE JUNHO DE 2003
2ª Tab. de Notas de 1.º.º
Goiânia - GO
Fone: 3215-8998




Eng.º Helder Borges Assis
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

13 NOV. 2003
ESTADO DE GOIÁS
Comprova com a fotocópia
representada, dou fé.

CREA: DO PROFISSIONAL PARA O PROFISSIONAL
www.crea-go.org.br

10900256648
Residência Aparecida de Souza
Escrevente
Rua João de Abreu Nº 157 - Setor Oeste
GOIÂNIA - GOIÁS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois aqui protocolado sob n.º 000910/03, que a firma GEOSERV – Serviços de Geotecnia e Construção Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.904.092/0001-60, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Elaboração do Projeto de Restauração da Rodovia:GO-330, Trecho: Pires do Rio/Ipameri/Catalão com extensão de 110,00km, e compreendendo: Coordenação, Estudos de Tráfego, Estudos Topográficos, Estudos Hidrológicos, Estudos Geotécnicos, Estudos Ambientais, Segurança Rodoviária, Revisão do Projeto de Drenagem, Revisão do Projeto de Sinalização, Projeto de Melhoramentos, Projeto de Proteção Ambiental, Orçamento, Especificações e Plano de Execução da Obra, de acordo com o contrato n.º 081/2002-PR-ASJ, constante do processo n.º 005599/01, com valor total dos serviços de R\$ 420.078,99 (quatrocentos e vinte mil, setenta e oito reais e noventa e nove centavos), com prazo contratual de 120 (cento e vinte) dias corridos, totalizando um prazo de 79 (setenta e nove) dias corridos de efetivo trabalho no período de 14/06/2002 a 31/08/2002; tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engenheiros Civis: Rodrigo Oliveira da Costa - CREA-GO 8422/D; Valéria Maria Vaz Troncha - CREA-GO 2307/D; Wilson Luiz da Costa - CREA-GO 559/D; Ubaldir Lemes da Silva Jr. - CREA-GO 8962/D, Orcelino Pereira Ferreira - CREA-GO 9320/D.

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA

1 EXTENSÃO

1.1 EXTENSÃO PROJETADA Km 110,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista os dados constantes de nossos arquivos, onde extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Diretor de Planejamento e Projetos e pelo Presidente desta Agência. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP -, em Goiânia, aos 28/02/03.


Carlos Rosenberg
Presidente
Engº Eletric. CREA DF-4542/D
Valdir Alves Marques
Chefe de Gabinete
Port. 025/2011


Delano Cavalcanti Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº Civil CREA DF-4119/D





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO 00000000200430005509

ART Obra ou serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Empresa contratada: GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA - Registro CREA-GO: 1153		RNP: 1003184294 Registro: 8962/D-GO
3. Dados da Obra/Serviço GO-330, PIRES DO RIO, IPAMERI, CATALAO ZONA RURAL, Nº Quadra: Lote: Complemento: Bairro: CEP: Cidade: PIRES DO RIO-GO Finalidade: Outro Proprietário(a): AGETOP-AGEN. GOIANA DE TRANS. E OB. CPF/CNPJ: E-Mail: Fone: ()		
4. Atividade Técnica ATUACAO PROJETO RODOVIA Quantidade 110,00 Unidade QUILOMETROS O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações PROJETO DE RESTAURACAO		
6. Declarações Acessibilidade: Nenhuma/Não Aplicável		
7. Entidade de Classe NENHUMA		9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ de _____ Data _____ UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 532.415.411-34 - CPF/CNPJ: _____		 www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200
Valor da ART: 18,91	Registrada em 20/08/2002	Valor Pago R\$ 18,91
Nosso Numero	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 28/02/2020
Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO	

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 00000000200430005509				
CONTRATADO(A)				
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL		Nome do(a) Profissional UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR		Carteira 8962/D-GO
DADOS DO CONTRATO				
Nome do(a) Contratante			CPF/CNPJ	
Número do Contrato	Valor do Contrato R\$ 0,00	Data celebração do Contrato 00/00/0000	Data Prevista de Início 00/00/0000	Data Prevista de Conclusão 00/00/0000
MOTIVO		DATA REAL DO INÍCIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão		20/08/2002	20/04/2003	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 28/02/2020 com uso de senha pessoal.	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
460481

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Empresa contratada: GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA - Registro CREA-GO: 1153		RNP: 1003184294 Registro: 8962/D-GO					
3. Dados da Obra/Serviço BR-364 NAVISLANDIA / SANTA BARBARA - GO, Nº Quadra: Lote: Complemento: Bairro: CEP: Finalidade: Outro Proprietário(a): DEP.DE ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS CPF/CNPJ: E-Mail: Fone: ()							
4. Atividade Técnica ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS PROJETO RODOVIA Quantidade 147,00 Unidade METROS 13,41 QUILOMETROS <i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i> <i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>							
5. Observações PROJ.DA PONTE E PROJ.GEOMETRICO RODOVIARIO							
6. Declarações Acessibilidade: Nenhuma/Não Aplicável							
7. Entidade de Classe							
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ de _____ de _____ Data _____ UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 532.415.411-34 _____ - CPF/CNPJ: _____		9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 					
Valor da ART: 0,00	Registrada em 27/10/1997	Valor Pago R\$ 0,00	Nosso Numero	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 28/02/2020	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 460481				
CONTRATADO(A)				
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL		Nome do(a) Profissional UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR		Carteira 8962/D-GO
DADOS DO CONTRATO				
Nome do(a) Contratante			CPF/CNPJ	
Número do Contrato	Valor do Contrato R\$ 0,00	Data celebração do Contrato 00/00/0000	Data Prevista de Início 00/00/0000	Data Prevista de Conclusão 00/00/0000
MOTIVO		DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão		27/10/1997	27/04/1998	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 28/02/2020 com uso de senha pessoal.	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
448444

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Empresa contratada: GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA - Registro CREA-GO: 1153		RNP: 1003184294 Registro: 8962/D-GO					
3. Dados da Obra/Serviço GO.050 TRECHO MONTIVIDU/RIBEIRAO MONTE ALEGRE - GO, Nº Bairro: CEP: Quadra: Lote: Complemento: Cidade: - Finalidade: Outro Proprietário(a): DEP. ESTRADAS E RODAGEM DE GOIAS CPF/CNPJ: E-Mail: Fone: ()							
4. Atividade Técnica ATUACAO PROJETO RODOVIA Quantidade 40,00 Unidade QUILOMETROS <i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i> <i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>							
6. Declarações Acessibilidade: Nenhuma/Não Aplicável							
7. Entidade de Classe		9. Informações					
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ de _____ de _____ Data _____ UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 532.415.411-34 - CPF/CNPJ: _____		- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br. - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 					
Valor da ART: 0,00	Registrada em 23/05/1997	Valor Pago R\$ 0,00	Nosso Numero	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 28/02/2020	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 448444				
CONTRATADO(A)				
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL		Nome do(a) Profissional UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR		Carteira 8962/D-GO
DADOS DO CONTRATO				
Nome do(a) Contratante			CPF/CNPJ	
Número do Contrato	Valor do Contrato R\$ 0,00	Data celebração do Contrato 00/00/0000	Data Prevista de Início 00/00/0000	Data Prevista de Conclusão 00/00/0000
MOTIVO		DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão		23/05/1997	23/11/1997	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 28/02/2020 com uso de senha pessoal.	

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ de nº 22.782.061/0001-90 sediada à rua 23, Qd. A11 Lt. 20 nº 420 - Jardim Goiás no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.805-260, denominada CONTRATANTE, neste ato por intermédio de seus representantes legais, os senhores, Daniel Jean Laperche, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº 735.828 – DGPC-GO e CPF nº 167.189.251-68 e João Nogueira de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade profissional nº RD 2425 – CRA-GO e CPF 227.824.941-04, residentes e domiciliados em Goiânia – GO.

CONTRATADO: UBALDIR LEMES DA SILVA JÚNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil, casado, profissão Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional nº 1003184294, inscrito no CPF nº 532.415.411-34 e Carteira de Identidade nº 1686018 SSP-GO, residente e domiciliado à RUA C-259, Qd. 593, Lt. 6/7, S/N APARTAMENTO – 102, COND. – RESIDENCIAL ANA VAZ 2 – NOVA SUIÇA – Cidade: Goiânia, Estado Goiás, CEP 74.280-2020.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.236,00 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago até o 5º dia útil do mês subsequente), devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia-GO., 26 de abril de 2024.


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Daniel Jean Laperche
CPF nº167.189.251-68
Representante Legal


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
João Nogueira de Oliveira
CPF 227.824.941-04
Representante Legal


CONTRATADO: UBALDIR LEMES DA SILVA JÚNIOR,
CPF nº 532.415.411-34

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: Marcos de Oliveira Mesquita
RG: 2030552 – SSP/GO
RG:

2. 
Nome: D'Artagnan Meireles Barbosa
RG: 8318 /TD – CREA-GO
RG:

TECPAV ENGENHARIA LTDA		<u>CURRICULUM VITAE</u>	
<u>IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL</u>			
NOME COMPLETO		DATA DO NASCIMENTO	
José Umberto Carneiro		11/12/1955	
NATURALIDADE	NACIONALIDADE	PROFISSÃO	
Pedrinópolis	Brasileira	Engenheiro Civil	
IDENTIDADE PROF./ÓRGÃO EXP.	E-MAIL	CARGO	
34.851/D-MG		Engenheiro Civil	
IDIOMAS	PERMANENTE (X)	CEL	
Português	PARCIAL ()	62 99293-7853	
<u>ESCOLARIDADE</u>			
- Engenheiro Civil, formado pela Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro – Uberaba/MG, concluída em 1983;			
<u>RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS</u>			
* Implantação da estrada de acesso às instalações da Mineração Serra do Sossego (CVRD), Obras de Arte especiais (construção das Pontes e Viadutos), em Canaã dos Carajás/PA;			
* Pavimentação do Aeroporto de Costa Marques/RO ;Serra do Sossego (CVRD), Obras de Arte especiais (construção das Pontes e Viadutos), em Canaã dos Carajás/PA;			
* BR-429/RO Costa Marques / Rio São Domingos;			
* BR-267/MG - DER/MG , Trecho: Caxambu entroncamento BR-381 - Restauração, Recuperação e Melhoramento.;			
* Pavimentação Asfáltica - GO-237 DER-GO , Trecho: Niquelândia - entrocamento Colinas a Muquem / GO-237;			
* Pavimentação Asfáltica Rodovia BR-060, Rodovia BR-060 (Anápolis / Brasília) Extensão = 43.8 Km;			
* Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do Lote 02, incluindo o encabeçamento da Ponte sobre o Rio São Miguel e as Obras de Construção / Recuperação / Reforço e Reabilitação das Obras de Artes Especiais sobre os Rios São Miguel, São José, Dedo Cortado e Palmas na Rodovia BR-242/TO.			
* Duplicação, Restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, Melhoramento para Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos e Implantação de itens de segurança na Rodovia BR-060/GO, Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS, subtrecho: Entr. GO-164 (A) / 513 (Acreúna) - Entr. BR-452/GO-174 (A) (Rio Verde), segmento: Km 327,3 - Km 378,5 extensão de 51,20 Km.			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 144432/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE UMBERTO CARNEIRO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1403904740

Número do Registro: 34851/D-MG

Data de Registro no CONFEA: 29/03/1984

CPF: ***.414.55*-**

Crea de Origem: MG

Data de Registro no Crea-GO: 07/02/2005

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 15/08/1983

Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/03/2026 18:07:01.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: af5737a6



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{12/03/2026
18:07:01}

Página: 1/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170001474

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE UMBERTO CARNEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE UMBERTO CARNEIRO** RNP: **1403904740** Registro: **34851/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160197676**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **18/11/2016** .. Baixada em: **25/05/2017**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **00001792201204816310**.....

Empresa contratada: **883 - GOIAS CONSTRUTORA LTDA**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES- DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Rua SAN QD. 03 LOTE

Número: S/N...

Bairro: NÚCLEO DOS TRANSPORTES...

CEP: 77950-000

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento:

Cidade: BRASÍLIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)3315-40000..

Contrato: 0730/2010-00

Celebrado em: 18/08/2010 Valor R\$: 238.471.641,42.

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA BR-060, KM 381 ...

Número: S/N...

Bairro: SETOR DE INDÚSTRIAS.....

CEP: 7590484.....

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento:

Cidade: RIO VERDE.....-GO

Data de Início: 27/08/2010

Previsão término: 31/10/2014

Coordenadas Geográficas: -17.782148,-50.897100

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: (64....) 3612-5201.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.842.890,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 1.281.232,80 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 50.241,88 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 937,84 METROS QUADRADOS;**

Observações

DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS E IMPLANTAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MS, SUBTRECHO: ENTR. GO-164 (A) / 513 (ACREÚNA) - ENTR. BR-452/GO-174 (A) (RIO VERDE), SEGMENTO: KM 327,3 - KM 378,5 EXTENSÃO DE 51,20 KM, CÓDIGO DO PNV: 060BGO0232 - 060BGO0252. PROVENIENTE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0832/2009-12, LOTE 04, CONTRATO Nº 0730/2010-00

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/08/2010 até 31/01/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17007572 a 17007580, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170001474

Data: 27/06/2017 Hora: 16:51:00

Código de Controle: PHNJTZC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável

técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63822/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 014/2017.
CONTRATO CONCLUÍDO.

Declaramos para os devidos fins que o consórcio **TRIER/GOIÁS/ETEC**, constituído pelas empresas, **TRIER ENGENHARIA LTDA**, percentual de participação (20,00%), com sede no SOF/NORTE Quadra 01, Conjunto "D", n.º 16, Brasília-DF, CEP: 70.634-140, inscrita no CNPJ/MF nº 10.441.611/0001-29, **GOIÁS CONSTRUTORA LTDA**, percentual de participação (58,00%), com sede na Rua 32, n.º 768, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.805-350, inscrita no CNPJ/MF nº 02.649.127/0001-61 e **ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, percentual de participação (22,00%), com sede no SIA/SUL Trecho 04, Lotes 510,520 e 530, Sala 01 - 1º Andar (Parte), Brasília-DF, CEP: 71.200-040, inscrita no CNPJ/MF nº 00.505.321/0001-48, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**, através do Contrato nº UT/12-0730/2010, firmado com o órgão em 12/08/2010, tendo sua vigência de 30/08/2010 até 31/01/2015, no valor a PI R\$ 238.790.551,53 (duzentos e trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), os Serviços Necessários a execução das Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos e Implantação de Itens de Segurança na Rodovia BR-060/GO, Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS; Subtrecho: ENTR GO-164(A)/513 (ACREUNA) - ENTR BR-452/GO-174(A) (RIO VERDE), Segmento: km 327,30 - km 378,50; extensão total: 51,20 km.

1 - Quantitativos acumulados no período compreendido de 30/08/2010 a 31/01/2015:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	TERRAPLENAGEM		
10532	ESC.CAG.TRAN.MAT.1ª CAT.DMT 5000 A 7000M C/E	m³	346.652,613
60724	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	196.236,000
101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M	und	297,000
101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	und	164,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	m³	17.652,738
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	m³	39.692,642
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	m³	72.538,142
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	m³	191.224,121
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	m³	123.498,147
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	m³	135.349,521
110028	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E	m³	77.823,883
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	m³	84.954,942
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	m³	87.444,684
110031	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E	m³	76.320,270
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	m³	495.090,602
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	m³	860.960,230
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	m³	1.495.139,130
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	m³	435.184,378
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	m³	33.797,983
160658	TRANSPORTE DE MAT. 1A CAT. ACIMA 9000 M.C. BASC.	m³/km	159.871,924
250123	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT ATÉ 50M C/M	m³	3.220,964
294114	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m²	2.161.986,292
332416	DRENO LONG.PROF.P/CORTE SOLO DPS04AC/BC	m	2.573,500
480022	COLCHÃO DRENANTE	m³	13.417,909
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m³	5.616,700
1314455	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA ÁREAS C/	m²	3.708.251,473
1315675	ESCARTRAN MAT. 1A. CAT DMT 7000 A 9000 C/E	m³	204.706,240

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro nº 311 - Setor dos Funcionários
Goiânia - GO - CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000



Autenticidade nº: 11007572
CNPJ nº: 1020170001414 - Página: 001
www.cicogo.org.br/autenticacao



DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

2,0	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO		
120506	FORNECIMENTO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	t	584,316
120509	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C	t	584,316
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30	t	998,144
130044	CBUQ FAIXA "B" COM POLIMERO	t	118.863,505
130046	CBUQ FAIXA "B/C" COM POLIMERO	t	74.108,271
130059	FORNECIMENTO ASFALTO DILUIDO CM-30	t	998,144
130180	TRATAMENTO SUPERF. DUPLO C/BANHO DILUI.BC	m²	8.452,240
131549	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLIMERO BC	m²	799.117,265
199991	TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLIMERO	t	10.186,925
200297	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C MOD.P/POLI	t	1.923,460
202008	TRANSPORTE RR-2C C/ POLIMERO	t	1.923,460
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	999.866,530
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S.MISTURA	m³	172.531,818
224103	BASE DE SOLO, AREIA E CIMENTO C/MISTURA EM USINA	m³	138.834,110
230000	IMPRIMAÇÃO	m²	831.777,595
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	1.403.083,255
9999766	FORNEC. CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 C/POLIMERO	t	10.186,925
2,1	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO		
837	RECICLAGEM C/ CIM E INCORP DO REVEST. ASF. ENTRE 5 E	m³	19.456,840
120506	FORNECIMENTO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	t	294,690
120509	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C	t	294,690
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30	t	408,820
130044	CBUQ FAIXA "B" COM POLIMERO	t	64.422,683
130046	CBUQ FAIXA "B/C" COM POLIMERO	t	37.001,714
130059	FORNECIMENTO ASFALTO DILUIDO CM-30	t	408,820
131549	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLIMERO BC	m²	340.675,690
199991	TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLIMERO	t	5.339,820
200297	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C MOD.P/POLI	t	817,530
202008	TRANSPORTE RR-2C C/ POLIMERO	t	817,530
230000	IMPRIMAÇÃO	m²	340.675,690
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	736.751,280
299011	FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	m³	11.858,460
1500465	RECICL. C/ CIMENTO INCORP. REVEST. ASF. INF. SCM	m³	47.094,320
9999766	FORNEC. CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 C/POLIMERO	t	5.339,820
3,0	DRENAGEM		
10234	SARJ. CANT. CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	m	3.660,500
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	m	1.386,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	und	160,000
39577	ENTRADA D'AGUA EDA 01 AC/BC	und	1.275,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	und	486,000
60766	CONCR FCK=15 MPA CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. E	m³	1.131,960
101141	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	m	2.170,600
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	m³	7.686,250
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	m³	442,859
130073	TAMP. CONC. P/CX COLETORA (4 NERVURAS) TCC01	un	37,000
131403	ENTRADA D'AGUA - EDA 02 AC/BC	un	26,000
131404	DESCIDA D'AGUA TIPO RAP CANAL RETANG. - DAR 02	m	7.884,600
220684	VALETA PROT. DE ATERRO C/ REVEST. CONCR. VPA-04	m	16.930,000
220696	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC	m	18.851,400
290800	ARRANCAMENTO REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	m²	2.109,440
332416	DRENO LONG. PROF. P/CORTE SOLO DPS04 AC/BC	m	4.629,500
337100	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	m²	1.938,690
490122	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCR. SCC 04	m	17.289,000
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	m	86.632,250
493002	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02	und	25,000
493003	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03	und	3,000

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro, nº311 | Setor dos Funcionários
Goiânia - GO | CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000



Autenticidade nº: 110075/3
Data: 10/08/2017 15:18:44
www.citago.org.br/autenticacao: 002



DNIT

493004	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04	und	1,000
493006	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06	und	3,000
493007	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07	und	1,000
493008	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08	und	1,000
493010	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10	und	1,000
493019	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19	und	3,000
493103	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03	und	22,000
495051	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01	und	86,000
3.1	DRENAGEM URBANA		
1136	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 02 AC/BC	und	109,000
10217	DISSIPADOR DE ENERGIA - DFB 07 AC/BC/PC	un	1,000
10245	TUB. DRENAGEM URBANA - D=0,40M S/BERÇO AC/BC	m	626,000
10246	TUB. DRENAGEM URBANA - D=0,60M S/BERÇO AC/BC	m	368,000
10247	TUB. DRENAGEM URBANA - D=0,80M S/BERÇO AC/BC	m	332,000
31004	CORPO BSCC 1,50 X 1,50M ALT. 0,50 A 1,00 M - PRÉ-	m	635,000
31005	CORPO BSCC 1,50 X 1,50M ALT. 1,00 A 2,50 M - PRÉ-	m	1.631,000
31006	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO DE VALAS A 2,20 NO	m²	18.514,989
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	und	1,000
60724	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	6.265,000
60766	CONCR FCK=15 MPA CONTR. RAZ. USO GERAL CONF.	m³	21,792
60810	CERCA DE ARAME FARPAO C/ SUPORTES DE MADEIRA	m	1.430,000
61350	MURO GABIAO CX. 1,00 ALT. 8X10, ZN:AL D=2,7MM	m²	54,000
61797	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO SCC 01 AC/	m	663,000
101000	DESTOCAMENTO DE ARVORES D=0,15 A 0,30 M	und	80,000
101200	DESTOCAMENTO DE ARVORES C/DIAM > 0,30 M	und	25,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	m³	131,207
121341	ESCAVAÇÃO EM VALA EM MAT. DE 1ª CAT.	m³	19.625,592
121342	ESCAVAÇÃO EM VALA EM MAT. DE 2ª CAT.	m³	5.181,768
121343	ESCAVAÇÃO EM VALA EM MAT. DE 3ª CAT.	m³	3.181,220
130073	TAMP. CONC. P/CX. COLETORA (4 NERVURAS) TCC01	un	4,000
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	m²	4.819,231
220677	BOCA BSCC 1,50X 1,50M NORMAL AC/BC	un	1,000
230687	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=1,00M S/BERÇO	m	665,000
230688	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=1,20M S/BERÇO	m	337,000
230698	POÇO DE VISITA-PVI-03 AC/BC	un	4,000
230699	POÇO DE VISITA-PVI-05 AC/BC	un	6,000
230705	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-01 AC/BC	un	22,000
230706	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC	un	14,000
230707	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-03 AC/BC	un	20,000
230708	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC	un	8,000
300242	DESEMPENO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE	m²	435,884
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	23.162,176
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m³	2.647,907
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	und	2,000
491051	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC	m	4.196,000
493003	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03	und	2,000
496202	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02	und	22,000
496203	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03	und	3,000
496204	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04	und	1,000
496205	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05	und	2,000
496206	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06	und	5,000
496215	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 15	und	2,000
530015	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m³	1.947,380
766048	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=1,50M S/BERÇO	m	521,000
766062	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 03 AC/BC	und	7,000
766064	BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 02 AC/BC	und	25,000
766071	POÇO DE VISITA - PVI 04 AC/BC	und	8,000

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro nº311 Setor dos Funcionários
Goiânia - GO | CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000



Autenticidade nº: 11007574
CMT nº: 1000170007474 E467mo: 003
www.tecpav.org.br/autenticacao



DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

766072	POCO DE VISITA - PVI 06 AC/BC	und	46,000
851471	REMOÇÃO DE CERCAS	m	1.430,000
1314455	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA ÁREAS C/	m²	14.745,000
3.2	PAVIMENTAÇÃO (DRENAGEM URBANA)		
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	11,550
130059	FORNECIMENTO ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	11,550
131549	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLÍMERO BC	m³	9.585,980
200297	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C MOD P/POLI	t	23,040
202008	TRANSPORTE RR-2C C/ POLÍMERO	t	23,040
220002	RECOMPOSIÇÃO CAMADA GRANULAR PAVIMENTO	m³	1.917,180
230000	IMPRIMAÇÃO	m²	9.585,980
4.0	PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES		
10187	CORPO BSTC D=1,5M AC/BC/PC	m	58,000
10193	BOCA BSTC D=1,00M - ESC=30° AC/BC/PC	un	1,000
10195	BOCA BSTC D=1,50M - ESC=30° AC/BC/PC	un	2,000
20094	BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	3,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	und	19,000
39587	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	und	3,000
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	m	40,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	m³	598,376
130057	ESCAV. MEC. REATERRO COMPAC. VALA MAT.1ª CAT	m²	16.286,877
220002	RECOMPOSIÇÃO CAMADA GRANULAR PAVIMENTO	m³	652,996
220671	CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	m	23,000
220679	BOCA BSCT 2,50X2,50M NORMAL AC/BC	un	2,000
220681	BOCA BTCC 2,50X2,50M NORMAL AC/BC	un	2,000
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST. BETUMINOSO	m²	302,990
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	m²	1.624,396
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT.1ª CAT	m³	879,608
400001	ESCAVAÇÃO MAN. REAT. COMPACT. MAT.1ª CAT	m³	1.008,410
410024	CORPO BDTC D=1,00 AC/BC/PC	m	60,000
410066	CORPO BDTC D=1,20 M AC/BC/PC	m	72,000
410068	CORPO BSCT 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	m	49,000
410073	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	un	2,000
410074	BOCA BDTC D=1,20 m NORMAL AC/BC	und	5,000
410726	CORPO DE BDTC D=1,50M AC/BC/PC	m	99,000
410728	BOCA DE BDTC D=1,50M NORMAL AC/BC/PC	un	4,000
411110	BOCA BDTC D=1,50 M - ESC = 30	und	2,000
411112	BOCA BDTC D=1,20 M - ESC = 45	und	1,000
412107	BOCA BTTC D=1,00 M - ESC = 30	und	1,000
412108	BOCA BTTC D=1,20 M - ESC = 30	und	1,000
421006	CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT. 1,00A2,50	m	46,000
422011	CORPO BTCC 2,50X2,50M ALT. 2,50A5,00M	m	50,400
422012	CORPO BTCC 3,00X3,00M ALT. 2,50A5,00M	m	49,700
422104	BOCA BTCC 3,00X3,00 M NORMAL	und	2,000
499901	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	m	596,700
809926	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MAT. DE 1ª CAT	m³	21.173,766
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	m	24,000
9999967	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	m	371,500
5.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
510000	ENLEIVAMENTO	m³	659.598,005
510200	HIDROSSEMEADURA	m³	2.344.912,018
800520	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS	und	8.722,000
6.0	SINALIZAÇÃO		
10062	FORN. E IMPLANT. PLACA DE SINAL. TOT. REFL.	m²	1.438,528
39595	FORN. COL. DE TACHA REFL. MONODIRECIONAL	und	40.683,000
151345	SEMJ. PÓRTICO METÁLICO	un	3,000
611002	PINTURA SETA ZEBRA TERM. 3 ANOS (ASPIRSAO)	m²	2.429,510

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro | nº311 | Setor dos Funcionários
Goiânia - GO | CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000



Autenticidade nº 1.100.7575
CAT nº: 10201/000473 Página: 004
www.creango.org.br/autenticacao



DNIT

612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	und	252,000
621002	PÓRTICO METÁLICO	und	2,000
624106	PINTURA FAIXA C-TERMOPLÁSTICO 3 ANOS(P/AS	m²	37.633,181
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (I	m²	13.422,366
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
60988	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO	m³	34,154
110098	DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FÖRN/IMP)	m	12.540,000
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST.BETUMINOSO	m²	565,703
550579	BARREIRA DE CONCRETO ARMADO TIPO "NEW JERSEY"	m	532,000
601002	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALE.SIMP.(FOR/IMP)	m	1.760,000
640001	CERCA ARAME FARP.C.MOURAO CONC. SEÇÃO QUAD.AC/BC	m	16.728,500
851471	REMOÇÃO DE CERCAS	m	17.096,500
9.0	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 339 - 367 - POSTES DE CONCRETO		
1314443	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/300	un	1,000
9.1	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 339 - 367 - ENC REDE PRIM EXIS		
130758	ESTRUTURA PARA ENCABEÇAMENTO TIPO N1	un	1,000
150685	ENCABEAMENTO EM REDE PRIMARIA EXISTENTE	und	1,000
9.2	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 339 - 367 - ESTRUT POSTES CONC		
150686	ESTRUTURA TIPO A1 PARA POSTE CONCRETO DUPLO T (11M/150-11M/300)KGF	und	1,000
9.3	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 339 - 367 - POSTO TRANS TENSÃO		
370103	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30KVA	und	1,000
9.4	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 339 - 367 - TUB PVC CXS PASSAG		
130750	ELETRODUTO PVC RÍGIDO F 2", VARA C/ 3,00M	un	1.400,000
150687	CAIXA DE PASSAGEM TRAFO 80X80MM-DIMENSÕES INTERNAS	und	1,000
1314418	CAIXA DE PASSAGEM DAS LUMINARIAS 40X40MM-DIMENSÕES INTERNAS	und	29,000
1314433	POSTE TEL. ESC. CURVO DUPLO DE 11M, PCDI'10 DA ILUMEF OU EQUIVALENTE, COM 2 LUM	und	29,000
9.5	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 339 - 367 - COND ELETR ATERRAM		
150688	CABO RÍGIDO DA PIRELLI OU SIMILAR COM ISOLAMENTO 0,6/1KV DE #16 MM², ENCORDAMENTO CLASSE 2	m	5.600,000
150689	HASTE ATERRAMENTO CANTONEIRA 25MM X25MM X E=3MM, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE C-2,40M	und	30,000
150690	CORDOALHA DE COBRE NÚ # 16MM², COM CONECTOR TIPO 'AMPACTINHO'	m	25,000
9.6	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 339 - 367 - MOVIMENTO DE TERRA		
120119	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	1.400,000
150691	ESPALHAMENTO MECÂNICO	m³	1.400,000
830215	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	1.400,000
10.0	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 368 - 380 - POSTES DE CONCRETO		
1314431	POSTE DE CONCRETO, DUPLO "T" 11/150	und	1,000
10.1	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 368 - 380 - ENC REDE PRIM EXIS		
130758	ESTRUTURA PARA ENCABEÇAMENTO TIPO N1	un	1,000
150685	ENCABEAMENTO EM REDE PRIMARIA EXISTENTE	und	1,000
10.2	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 368 - 380 - ESTRUT POSTES CONC		

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro | nº 111 | Setor dos Funcionários
Goiânia - GO | CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000



Autenticidade nº: 11007576
CMT nº: 100017000444 - 1488801
www.tecpav-eng.br/autenticacao



DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

150686	ESTRUTURA TIPO A1 PARA POSTE CONCRETO DUPLO T (11M/150-11M/300)KGF	und	1,000
10.3	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 368 - 380 - POSTO TRANS TENSÃO		
39484	SUB.T.P.U. TRIF. 15KVA-13.8KV/380 220V-60HZ	und	1,000
10.4	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 368 - 380 - TUB PVC CXS PASSAG		
130750	ELETRODUTO PVC RIGIDO F 2" VARA C/ 3 00M	un	650,000
150687	CAIXA DE PASSAGEM TRAFÓ 80X80MM-DIMENSÕES INTERNAS	und	1,000
1314418	CAIXA DE PASSAGEM DAS LUMINARIAS 40X40MM-DIMENSÕES INTERNAS	und	14,000
1314433	POSTE TEL. ESC. CURVO DUPLO DE 11M, PCDI 10 DA ILUMEF OU EQUIVALENTE, COM 2 LUM	und	14,000
10.5	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 368 - 380 - COND ELÉTR ATERRAM		
150689	HASTE ATERRAMENTO CANTONEIRA 25MM X25MM X E=3MM, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE C=2,40M	und	15,000
150690	CORDOALHA DE COBRE NÚ # 16MM², COM CONECTOR TIPO 'AMPACTINHO'	m	55,000
150808	CABO RIGIDO DA PIRELLI OU SIMILAR COM ISOLAMENTO 0.6/1KV DE #25 MM², CLASSE 2	m	2.600,000
10.6	ILUMINAÇÃO VIAS URBANAS - EST 368 - 380 - MOVIMENTO DE TERRA		
120119	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	650,000
150691	ESPALHAMENTO MECÂNICO	m³	650,000
830215	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	650,000
11.0	OAE - PONTE SOBRE O Córrego da Barra - COM EXTENSÃO DE 30,00M, LARGURA DE 14,10M, EM CONCRETO PROTENDIDO (VIGAS PRÉ-MOLDADAS). INFRAESTRUTURA		
130871	EXEC DE EST. RAIZ DN 350 MM CRAVADA EM SOLO.	m	540,000
150692	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN 350MM CRAVADA EM ROCHA	m	180,000
300002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS MAT 1A CAT	m³	120,660
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	19.505,070
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	105,960
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER.	m³	75,588
11.1	OAE - PONTE SOBRE O Córrego da Barra - MESOESTRUTURA		
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	m³	600,402
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	6.943,120
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	353,780
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF.	m³	103,531
11.2	OAE - PONTE SOBRE O Córrego da Barra - SUPERESTRUTURA		
130060	GROUT	m³	0,530
131527	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ LAJE	un	480,000
150694	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 55MM P/6 CORDOALHAS DE 12,7 MM	m	75,000
150695	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 60MM/P9 CORDOALHAS DE 12,7 MM	m	930,000
150696	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/6 CORDOALHAS DE 12,7MM	und	12,000
150697	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/9 CORDOALHAS DE 12,7 MM	und	54,000
150698	POSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS POR	und	5,000

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro : nº 511 - Setor dos Funcionários
Goiânia - GO - CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000

[Handwritten signature]



Autenticidade nº: 110075/77
Data: 08/08/2018 17:48:48
www.crea-go.org.br/autenticacao 006



DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

	EQUIPAMENTOS LANC. PARA VIGAS PESO 70 TF		
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	m³	175,500
330199	CONCR. ESTR. FCK=30MPA CONTR. RAZ. USO GER. CONF.	m³	120,200
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	30.715,400
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	2.301,010
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. LANC. AC/BC	m³	191,087
1315498	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABOS EM AÇO CP-190 RB D=12,7MM	kg	6.647,573
11.3	OAE-PONTE SOBRE O Córrego da Barra		
	ACABAMENTO		
351007	APAR. APOIO NEOPRENE FRETAT. FORN/APLIC	kg	329,400
393006	JUNTA JEENE JJ 5070 W	m	26,800
399101	DRENO DE PVC D=75MM	und	18,000
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. LANC. AC/BC	m³	17,100
12.0	OAE - PONTE SOBRE O RIO VERDÃO - COM EXTENSÃO DE 210,00M, LARGURA DE 14,10M, EM CONCRETO PROTENDIDO (VIGAS PRÉ-MOLDADAS).		
	INFRAESTRUTURA		
130871	EXEC. DE EST. RAIZ DN 350 MM CRAVADA M SOLO	m	176,400
150692	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN 350 MM CRAVADA EM SOLO	m	1.319,600
150693	TUBO METÁLICO Ø 16" SCHEDULE 40 INCLUSIVE ESCAVAÇÃO POR AIR LIFT, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM SUBMERSA	m	226,000
300002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS MAT. 1ª CAT	m³	482,640
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	50.679,480
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	423,840
1315365	CONC. ESTR. FCK = 25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. LANC. AC/BC	m³	302,350
12.1	OAE - PONTE SOBRE O RIO VERDÃO - MESOESTRUTURA		
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	m³	3.496,560
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	34.972,990
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	1.339,769
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. LANC. AC/BC	m³	424,030
12.2	OAE - PONTE SOBRE O RIO VERDÃO - SUPERESTRUTURA		
130060	GROUT	m³	3,710
131527	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ LAJE.	um	3.360,000
150694	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA 55MM P/6 CORDOALHAS DE 12,7MM	m	525,000
150695	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA DE 55MM P/9 CORDOALHAS DE 12,7MM	m	6.510,000
150696	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/6 CORDOALHAS DE 12,7MM	und	84,000
150697	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/9 CORDOALHAS DE 12,7MM	und	420,000
150698	POSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS POR EQUIP. LANC. PAGA VIGAS CO PESO DE 70 TF.	und	35,000
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE		1.228,500
330199	CONCR. ESTR. FCK=30MPA CONTR. RAZ. USO GER. CONF. LANC. AC/BC	m³	841,400
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	203.347,960
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	15.467,470
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF.	m³	1.200,810

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro | nº 311 | Setor dos Funcionários
Goiânia - GO | CEP: 74505-011
Fone: (62) 3235-3000



Autenticidade nº: 11007518
Data: 09/09/2017 14:00:00
www.creap.org.br/autenticacao 007



DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

	LANÇ AC/BC		
1315498	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABOS AÇO CP-190 RB D=12,7MM	kg	46.533,010
12.3	OAE - PONTE SOBRE O RIO VERDÃO - ACABAMENTO		
351007	APAR. APOIO NEOPRENE FRETAT. FORN/APLIC	kg	2.305,800
393006	JUNTA JEENE JJ 5070W	m	107,200
399101	DRENO DE PVC D=75MM	und	126,000
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC	m³	119,700
13.0	OAE - PASSARELA SANTO ANTÔNIO DA BARRA - INFRAESTRUTURA		
150600	EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DA BASE. MATERIAL 2ª CAT	m	68,400
150699	EXECUÇÃO DE TUBULÃO, D=1,20M PROF. 4,00M, SOLO MAT 1ª CAT.	m	65,400
300002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS MAT 1ª CAT	m³	154,000
330198	CONCR. ESTR. FCK=20MPA CONTR. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC	m³	134,133
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	8.737,582
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	534,773
13.1	OAE - PASSARELA SANTO ANTÔNIO DA BARRA - MESOESTRUTURA		
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	5.490,523
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	109,060
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF.	m³	27,090
13.2	OAE - PASSARELA SANTO ANTÔNIO DA BARRA - SUPERESTRUTURA		
121315	APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE	kg	630,000
131527	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ LAJE	und	650,000
150694	FORNECIMENTO, CORTE, COLOCAÇÃO E INJEÇÃO DE BAINHA DE 55MM P/6 CORDOALHAS DE 12,7 MM	m	755,800
150696	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO DE ANCORAGEM P/6 CORDOALHAS DE 12,7MM	und	120,000
150698	POSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS POR EQUIP. LANÇ. PARA VIGAS COM PESODE 70 TF.	und	3,000
150701	CONCRETO FCK 25,0MPA PARA VIGAS PRÉ-MOLDADAS	m³	65,123
150702	FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS PRÉ-MOLDADAS, FORNEC. PREP. COLOCAÇÃO	m³	784,979
150703	GUARDA CORPO EM CONCRETO FCK = 20MPA	m	53,680
150704	FORMAS DE MADEIRA PARA GUARDA CORPO PRÉ-	m³	644,175
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	15.369,447
337102	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	338,000
1315365	CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. CONF.	m³	25,000
1315498	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABOS AÇO CP-190 RB D=12,7MM	kg	3.484,166
13.3	OAE - PASSARELA SANTO ANTÔNIO DA BARRA - ACABAMENTO		
300242	DESEMPENHO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE	m²	609,720
330198	CONCR. ESTR. FCK=20MPA CONTR. RAZ. USO GER. CONF. LANÇ AC/BC	m³	42,452
335300	FORNECIMENTO PREP. COLOCAÇÃO AÇO CA-50	kg	3.396,368
393000	JUNTA DE CANTONFIRA	m	18,000
399102	DRENO DE PVC D=100MM	und	14,000
611069	JUNTA DE PAVIMENTAÇÃO LONGIT. E TRANSV.	m	49,000
14.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
10316	MOB. DESMOBILIZAÇÃO PESSOAL EQUIPAMENTOS	vb	1,000
15.0	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E		

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro | nº311 | Setor dos Funcionários
Goiânia - GO CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000



Autenticidade nº: 17007579
CMT nº: 1020170001414 F84me: 008
www.cicargo.org.br/autenticacao



DNIT

ACAMPAMENTO			
130178	INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO	vb	1.000

2 - Período de Execução dos Serviços: 30/08/2010 - 30/08/2010 (1ª MP) à 01/01/2015 - 31/01/2015 (51ª Medição Final).

3 - Valor Total dos Serviços Medidos: R\$ 258.755.277,33 (duzentos e cinquenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), sendo: R\$ 235.998.393,26 (duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) a Preços Iniciais e R\$ 22.756.884,07 (vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) como Reajuste.


4 - Responsáveis Técnicos: Eng.º José Umberto Carneiro CREA 34.851/D-MG, Eng.º Luiz Pereira Rodrigues Junior CREA 3.256D-GO, Eng.º José Clair Tostes Sanabio CREA 8.308/D-MG e Eng.º Carmerindo Rodrigues Rabelo CREA 1.419/D-GO.

5 - Fiscal Responsável Pela Obra: Eng.º Germano Dionísio da Silva, matrícula DNIT nº 0330-1, Portaria nº 048 B.A nº 011 de 14 a 18/03/2011 e Portaria nº 166 B.A nº 038 de 19 a 23/09/2011, até a data de 31/05/2012, a partir desta Eng.º Rômulo do Carmo Ferreira Neto, matrícula DNIT nº 3196-8, Portaria nº 101 B.A. nº 023 de 04 a 08/06/2012.

6 - Supervisão e Gerenciamento: Eng.º Cristiane Subtil de Oliveira, matrícula DNIT nº 1387-0, até Novembro 2012, a partir desta Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira, matrícula DNIT nº 3312-0, até Março 2014, a partir desta Eng.º Cláudio Macedo Ferreira, matrícula DNIT nº 3632-3 Chefe do Serviço de Construção; Eng.º Volnei Vieira de Freitas, matrícula DNIT nº 0400-6 Coordenador de Engenharia; Eng.º Handerson Cabral Ribeiro, matrícula DNIT nº 4254-4, até Março 2014, a partir desta Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira, matrícula DNIT nº 3312-0 Superintendente Regional/DNIT- GO/DF.

7 - Qualidade dos Serviços: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Gabinete do Superintendente Regional - DNIT GO/DF, aos três (03) dias do mês de Maio (05) do ano de dois mil e dezessete (2017), em Goiânia, Capital do Estado de Goiás.



Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira
Superintendente Regional - DNIT GO/DF

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, INFRA-
ESTRUTURA E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro | nº311 | Setor dos Funcionários
Goiânia - GO | CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000



Autenticidade nº: 1700780
CAT nº: 102017001474 Páginas: 005
www.creago.org.br/autenticacao



Array ([NUMERO_DA_CAT] => 1020170001474, [PROCESSO] => 63822/2017,)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020160197676

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Corresponsável à 00001792201204816310

1. Responsável Técnico(a)

JOSE UMBERTO CARNEIRO

RNP: **1403904740**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro: **34851/D-MG**

Empresa contratada: **GOIAS CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 883**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Rua **SAN QD. 03 LOTE , Nº S/N**

Bairro: **NÚCLEO DOS**

TRANSPORTES

CEP: **77950-000**

Quadra: **00 Lote: 00**

Complemento:

Cidade: **BRASÍLIA-DF**

E-Mail:

Fone: **(61)3315-40000**

Contrato: **0730/2010-00**

Celebrado em: **18/08/2010**

Valor Obra/Serviço R\$: **238.471.641,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia **RODOVIA BR-060, KM 381 , Nº S/N**

Bairro: **SETOR DE INDÚSTRIAS CEP: 7590484**

Quadra: **00 Lote: 00**

Complemento:

Cidade: **RIO VERDE-GO**

Data de Início: **27/08/2010**

Previsão término: **31/10/2014**

Coordenadas Geográficas: **-17.782148,-50.897100**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **DEPARTAMENTO NACIONAL DE**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

Fone: **(64) 3612-5201**

E-Mail:

4. Atividade Técnica

ATUACAO

EXECUCAO TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

1.842.890,00 METROS QUADRADOS

EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL

1.281.232,80 METROS QUADRADOS

EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL

50.241,88 METROS QUADRADOS

937,84 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS E IMPLANTAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MS, SUBTRECHO: ENTR. GO-164 (A) / 513 (ACREÚNA) - ENTR. BR-452/GO-174 (A) (RIO VERDE), SEGMENTO: KM 327,3 - KM 378,5 EXTENSÃO DE 51,20 KM, CÓDIGO DO PNV: 060BG00232 - 060BG00252. PROVENIENTE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0832/2009-12, LOTE 04, CONTRATO Nº 0730/2010-00

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ Data _____ de _____

JOSE UMBERTO CARNEIRO - CPF: 262.414.556-72

DEPARTAMENTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES-DNIT - CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Numero	Situação	Baixa do Registro	Não possui Livro de Ordem	Possui 1 CAT/CAO
74,36	18/11/2016	R\$ 74,36	28320690116197821	Registrada/OK	25/05/2017		Processo(s): 63822/2017,

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020160197676				
CONTRATADO(A)				
Título Profissional Engenheiro Civil		Nome do(a) Profissional JOSE UMBERTO CARNEIRO		Carteira 34851/D-MG
DADOS DO CONTRATO				
Nome do(a) Contratante DEPARTAMENTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT			CPF/CNPJ 04.892.707/0001-00	
Número do Contrato 0730/2010-00	Valor do Contrato R\$ 238.471.641,42	Data celebração do Contrato 18/08/2010	Data Prevista de Início 27/08/2010	Data Prevista de Conclusão 31/10/2014
MOTIVO		DATA REAL DO INÍCIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão		30/08/2010	31/01/2015	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 25/05/2017 com uso de senha pessoal.	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190001930
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE UMBERTO CARNEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE UMBERTO CARNEIRO** RNP: **1403904740** Registro: **34851/D-MG**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170135299**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **02/08/2017** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSORCIO 414 -.. Registro CREA-GO: 23196**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Avenida 24 de Outubro..... Número: 311.... Bairro: Setor dos Funcionários... CEP: 74543-100

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: Fone: (62....)3235-3000...

Contrato: 367/2016.. Celebrado em: 30/06/2016 Valor R\$: 149.795.000,00.

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-414/GO..... Número: XXXXX..

Bairro: RODOVIA BR-414/GO..... CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 04/07/2016 Previsão término: 04/07/2017 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: Fone: (62....) 3253-3000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM, 76,30 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 237,90 QUILOMETROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 76,30 QUILOMETROS; 4 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 237,90 QUILOMETROS;**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA (BÁSICO / EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-414/GO, CONFORME CONTRATO Nº 367/2016.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/09/2016 até 30/06/2019.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19016570 a 19016581, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190001930
Data: 26/09/2019 Hora: 10:31:00
Código de Controle: VZGGKRY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
92275/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.002011/2019-12

Interessado: GOIÁS CONSTRUTORA LTDA

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 020/2019.
CONTRATO EM ANDAMENTO.**

Declaramos para os devidos fins, a requerimento do CONSÓRCIO CAIAPÓ/GOIÁS/RTA, CNPJ: 24.790.659/0001-57, do qual fazem parte as empresas CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, CREA nº 1448/GO, com sede à Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Geneveva, na cidade de Goiânia/GO, com 49,00% sendo a líder do consórcio; GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.649.127/0001-61, CREA nº 883/GO, com sede à Rua 32, Qd. A-26, Lt. 04, nº 768, Setor Jardim Goiás, na cidade de Goiânia/GO, com 49,00%; e RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ: 04.208.867/0001-98, CREA nº 9208/GO, com sede à Rua Guilherme Weiss, nº 801, Vila Taramã, na cidade de Pinhais/PR, com 2,00% conforme informações constantes do processo nº 50612.000616/2015-45, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 - CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 - CONTRATADA:

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, CREA nº 1448/GO, com 49,00% sendo a líder do consórcio;
GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.649.127/0001-61, CREA nº 883/GO, com 49,00%; e
RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ: 04.208.867/0001-98, CREA nº 9208/GO, com 2,00%.

3 - CONTRATO: UT/12-00367/2016, celebrado em 30/06/2016

4 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação Integrada de Empresas(as) Especializada(s) para Elaboração do Projeto de Engenharia (Básico/Executivo) e Execução das Obras no Âmbito do Programa CREMA na Rodovia BR-414/GO;

5 - LOCAIS DE EXECUÇÃO:

Segmento 1: Rodovia: BR-414/GO; Trecho: Entr. BR-153(A)/GO-244/151 (Porangatu) - Entr. BR-153/GO-222/330 (Anápolis); Subtrecho: Entr. GO-237(A) (Niquelândia) - Entr. BR-070(A); Segmento: km 200,90 ao km 369,60; Extensão: 168,70 km;

Segmento 2: Rodovia: BR-414/GO; Trecho: Entr. BR-153(A)/GO-244/151 (Porangatu) - Entr. BR-153/GO-222/330 (Anápolis); Subtrecho: Entr. BR-070(A) - Entr. BR-153/GO-222-330 (Anápolis); Segmento: km 369,60 ao km 438,80; Extensão: 69,20 km;

6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Contratação de empresa sob regime de RDC

7 - QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 - Período de medições: da 01ª até 34ª medição

7.2 - Período de tempo: de 19/09/2016 até 30/06/2019

7.3 - Descrição:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - CANTEIRO DE OBRAS			
42119	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO, DESVIOS E SINALIZAÇÃO DE OBRAS	MES	6,425
46414	MOBILIZAÇÃO	%	0,063
46415	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	%	2,551
2 - SERVIÇOS - PISTA - ACOSTAMENTO E 3ªS FAIXAS			
42120	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	KMFX	7,211
46420	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA	%	0,072
2.1 - SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - PISTA, ACOSTAMENTO E 3ª FAIXAS - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO			
47958	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KMFX	3,663
47959	FORNECIMENTO DE RR-1C	KMFX	0,101

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WiW_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhYckxsGmdttC... 1/12



Autenticidade nº: 19016370
CNPJ nº: 102019001930 Página: 001
www.creap.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

47960	FORNECIMENTO DE RR-2C	KMFX	0,116
47961	FORNECIMENTO DE CM-30	KMFX	0,265
47962	EMULSÃO POLÍMERO PARA MICRO A FRIO	KMFX	0,541
2.2 - TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO - PISTA, ACOSTAMENTO E 3ª FAIXAS - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO			
46624	PAVIMENTAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO	KMFX	0,602
4.2 - SERVIÇOS - TRAVESSIAS URBANAS - TRAVESSIA URBANA DE COCALZINHO DE GOIÁS			
4905	TERRAPLENAGEM	KMFX	1,884
46416	DRENAGEM SUPERFICIAL	%	0,475
46418	DRENAGEM URBANA	%	0,528
46421	PROTEÇÃO AMBIENTAL	%	0,477
5 - SERVIÇOS - COMPONENTE AMBIENTAL			
46422	OCORRÊNCIA 01 KM 299,53	%	0,520
46423	OCORRÊNCIA 01 B KM 300,32	%	0,680
46424	OCORRÊNCIA 02 KM 304,80	%	2,660
46425	OCORRÊNCIA 02 B KM 307,15	%	0,240
46426	OCORRÊNCIA 03 KM 360,60	%	0,240
46427	OCORRÊNCIA 03 B KM 362,40	%	0,040
46428	OCORRÊNCIA 04 KM 364,97	%	0,320
46429	OCORRÊNCIA 05 KM 369,45	%	0,240
46430	OCORRÊNCIA 06 KM 372,49	%	0,490
46431	OCORRÊNCIA 07 KM 384,10	%	0,180
46432	OCORRÊNCIA 07 B KM 392,00	%	0,270
46433	OCORRÊNCIA 08 KM 406,00	%	0,980
46434	OCORRÊNCIA 09 KM 406,20	%	0,890
46435	OCORRÊNCIA 10 KM 419,30	%	0,530
6 - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			
5473	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1º ANO	MES	0,959
5474	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2º ANO	MES	0,909
42131	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 3ª, 4ª E 5ª ANOS	MES	0,197
7 - PROJETOS - PROJETO DE ENGENHARIA (BÁSICO/EXECUTIVO)			
45651	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	CJ	4,620

8 - EQUIPE TÉCNICA:

8.1 - Responsável Técnico:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Paulo Renato Paniago - Engenheiro Agrônomo	1547/D-GO	19/09/2016	30/06/2019

8.2 - Membros da Equipe:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
José Umberto Canteiro - Engenheiro Civil	34851/D-MG	19/09/2016	30/06/2019

8.2.1 - Atividades realizadas:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - CANTEIRO DE OBRAS			
42119	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	0,425

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WlW_xY99x7shgcRRcAPHjmy7U2GZhYckxsGmdtC... 2/12



Autenticidade nº: 19016571
CMT nº: 102019001930 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

ACAMPAMENTO, DESVIOS E SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
46414	MOBILIZAÇÃO	%	0,063
46415	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	%	2,551
2 - SERVIÇOS - PISTA - ACOSTAMENTO E 3ª FAIXAS			
42120	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	KMFX	7,211
46420	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA	%	0,072
2.1 - SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - PISTA, ACOSTAMENTO E 3ª FAIXAS - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO			
47958	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KMFX	3,663
47959	FORNECIMENTO DE RR-1C	KMFX	0,101
47960	FORNECIMENTO DE RR-2C	KMFX	0,116
47961	FORNECIMENTO DE CM-30	KMFX	0,265
47962	EMULSÃO POLÍMERO PARA MICRO A FRIO	KMFX	0,541
2.2 - TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO - PISTA, ACOSTAMENTO E 3ª FAIXAS - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO			
46624	PAVIMENTAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO	KMFX	0,602
4.2 - SERVIÇOS - TRAVESSIAS URBANAS - TRAVESSIA URBANA DE COCALZINHO DE GOIÁS			
4905	TERRAPLENAGEM	KMFX	1,884
46416	DRENAGEM SUPERFICIAL	%	0,475
46418	DRENAGEM URBANA	%	0,528
46421	PROTEÇÃO AMBIENTAL	%	0,477
5 - SERVIÇOS - COMPONENTE AMBIENTAL			
46422	OCORRÊNCIA 01 KM 299,53	%	0,520
46423	OCORRÊNCIA 01 B KM 300,32	%	0,080
46424	OCORRÊNCIA 02 KM 304,80	%	2,060
46425	OCORRÊNCIA 02 B KM 307,15	%	0,240
46426	OCORRÊNCIA 03 KM 360,60	%	0,240
46427	OCORRÊNCIA 03 B KM 362,40	%	0,040
46428	OCORRÊNCIA 04 KM 364,97	%	0,320
46429	OCORRÊNCIA 05 KM 369,45	%	0,240
46430	OCORRÊNCIA 06 KM 372,49	%	0,490
46431	OCORRÊNCIA 07 KM 384,10	%	0,180
46432	OCORRÊNCIA 07 B KM 392,00	%	0,270
46433	OCORRÊNCIA 08 KM 406,00	%	0,980
46434	OCORRÊNCIA 09 KM 406,20	%	0,890
46435	OCORRÊNCIA 10 KM 419,30	%	0,530
6 - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			
5473	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1º ANO	MES	0,959
5474	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2º ANO	MES	0,909
42131	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 3º, 4º E 5º ANOS	MES	0,197
7 - PROJETOS - PROJETO DE ENGENHARIA (BÁSICO/EXECUTIVO)			
45651	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	CJ	4,620
A SEGUIR SÃO APRESENTADOS OS QUANTITATIVOS DO ITEM 5 DISCRIMINADOS REFERENTE ÀS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS, CONFORME PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS (3857829)			
OCORRÊNCIA 01 - KM 299,53			
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2 8.603,17

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WlW_xY99x7shgcRRcAPhymly7U2GZhYckxsGmdtC... 3/12



Autenticidade n.º: 19016372
CMT n.º: 102019001930 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

893 02	1 A 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	437,880
606 50	2 S 02	CONCR. DE CIMENTO PORTL. COM FÔRMA DESLIZANTE AC/BC (CANAL "U")	M3	9,180
910 53	2 S 04	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	455,830
942 51	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	6,000
942 52	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	1,000
940 02	2 S 04	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02	M	26,610
900 53	2 S 04	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03	M	490,900
901 71	2 S 04	SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC 03 AC/BC	M	251,970
	AM37	BRITA 3	M3	368,300
	M904	GEOTÊXTEL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (APLICAÇÃO)	M2	4,193,40
302 04	2 S 05	MURO GABIÃO CX 0.50 ALT 8X10. ZN/AL D=2,7MM	M3	624,100
302 03	2 S 05	MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	M3	120,000
302 07	2 S 05	GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL+PVC D=2,00MM	M2	1.008,520
002 91	2 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M' ROD. PAV	TKM	39,951,150
100 33	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1" CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	973,070
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	8.682,160
OCORRÊNCIA 01B - KM 300,320				
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	4.040,150
930 00	3 S 01	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	4.200,000
910 53	2 S 04	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	274,430
942 51	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND	6,000
940 52	2 S 04	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02 AC/BC	M	60,000
950 71	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	UND	6,000
155 51	1 A 01	RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST)PC	M3	361,550
002 91	2 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M' ROD. PAV	TKM	16.933,500
	M904	GEOTÊXTEL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (APLICAÇÃO)	M2	579,240
100 33	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1" CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	362,030
511 00	5 S 01	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	289,620
950 81	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11	UND	1,000
	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	4.200,000

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WlW_xY99x7shgcRRcAPHimly7U2GZhYckxsGmdtC... 4/12



Autenticidade n°: 19016573
CMT n°: 102019001930 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

101 01					
OCORRÊNCIA 02 - KM 305,000					
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2		20.628,120
900 53	2 S 04	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03	M		285,000
910 53	2 S 04	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	M		72,620
942 52	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND		1,000
892 01	1 A 01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL	M3		7.679,250
893 02	1 A 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3		6.518,320
302 54	3 S 08	ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80M	M		261,010
302 55	3 S 08	ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00M	M		822,740
962 54	2 S 04	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04	UND		27,000
999 57	2 S 04	LASTRO DE BRITA	M3		552,710
302 03	2 S 05	MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	M3		500,000
302 07	2 S 05	D=2,00MM GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL+PVC	M2		300,000
155 51	1 A 01	RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST)PC	M3		442,950
002 91	2 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M' ROD. PAV	TKM		99.153,380
400 01	2 S 04	VPC 01 VALETA DE PROTEÇÃO C/ REVESTIMENTO VEGETAL -	M		132,000
950 64	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/PC	UND		1,000
	AM37	BRITA 3	M3		309,750
	M904	GEOTÊXTEL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (APLICAÇÃO)	M2		7.569,270
502 52	2 S 04	BOCA DE SAÍDA P/DRENO LONGIT. PROF. - BSD 02 AC/BC	UND		2,000
100 33	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3		3.735,930
511 00	5 S 01	NORMAL COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR	M3		2.988,750
950 75	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UND		1,000
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2		25.909,610
OCORRÊNCIA 02B - KM 308,000					
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2		2.716,830
930 00	3 S 01	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	M2		2.716,830
910 55	2 S 04	MEIO-FIO DE CONCRETO MFC 05 AC/BC	M		157,575
942 51	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND		5,000
	2 S 04	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02	M		10,200

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WIW_xY99x7shgcRRcAPHimly7U2GZhYckxsGmdttC... 5/12



Autenticidade n.º: 19016574
CMT n.º: 1020190001930 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

940 52	AC/BC			
950 71	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	UND	1,000
950 64	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/PC	UND	3,000
155 51	1 A 01	RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E	M3	619,288
002 91	2 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M³ ROD. PAV	TKM	46.446,600
M904		GEOTÊXTEL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (APLICAÇÃO)	M2	1.712,600
400 01	2 S 04	VALETA DE PROTEÇÃO C/ REVESTIMENTO VEGETAL - VPC 01	M	53,400
401 03	2 S 04	VALETA PROT. ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 03	M	17,000
401 04	2 S 04	VALETA PROT. ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 04	M	53,000
100 33	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	1.070,375
511 00	5 S 01	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	856,300
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	2.716,830
OCORRÊNCIA 03- KM 362,000				
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	2.933,710
100 33	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	4.714,570
511 00	5 S 01	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	35,000
513 01	5 S 01	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	4.670,820
400 53	2 S 04	VALETA DE PROT. DE CORTE C/REVEST. CONCR VPC 03	M	131,400
900 51	2 S 04	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01	M	90,300
900 53	2 S 04	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03	M	283,500
942 52	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	1,000
940 52	2 S 04	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02	M	15,400
950 75	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UND	1,000
941 81	2 S 04	DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD 01	M	25,700
930 57	2 S 04	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07	UND	1,000
991 02	2 S 04	TAMPA DE FERRO P/CAIXA COLETORA - TCC 02	UND	1,000
102 00	2 S 05	HIDROSSEMEADURA	M2	7.308,000
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	99,940
OCORRÊNCIA 04- KM 364,000				
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	1.533,000



Autenticidade n.º: 19016575
CMT n.º: 102019001930 Página: 006
www.crea.org.br/autenticacao



https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WlW_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhYckxsGmdttC... 6/12

12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

910 03	2 S 04	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	90,000
942 01	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND	3,000
940 02	2 S 04	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02	M	50,400
950 71	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	UND	3,000
155 51	1 A 01	RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST)PC-BERÇO	M3	48,750
120 52	2 S 04	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	23,000
120 52	2 S 04	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	UND	1,000
002 91	2 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M' ROD. PAV	TKM	3.656,250
100 22	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 50 A 200M C/E	M3	4.273,150
511 00	5 S 01	NORMAL COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR	M3	5.555,095
905 00	5 S 02	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	20,500
200 00	2 S 02	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	82,000
200 01	2 S 02	BASE SOLO ESTABILIZADO GARNUL. S/ MISTURA	M3	82,000
400 00	2 S 02	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	410,000
300 00	3 S 02	IMPRIMAÇÃO	M2	410,000
540 51	5 S 02	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	49,200
002 05	2 S 09	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM. (CONST.)	TKM	2.942,160
001 91	2 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M' ROD. PAV	TKM	614,016
102 00	1 A 00	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	498,970
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	1.500,000
OCORRÊNCIA 05- KM 369,300				
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	3.103,000
892 01	1 A 01	CAT ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª	M3	720,000
900 53	2 S 04	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03	M	107,700
999 57	2 S 04	LASTRO DE BRITA	M3	36,000
302 11	3 S 08	ASSENTA. DE TUBO D=1,20M	M	40,000
893 02	1 A 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	674,761
963 18	2 S 04	POÇO DE VISITA - PVI 18	UND	5,000
002 91	2 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M' ROD. PAV	TKM	1.800,000
	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12	UND	1,000

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WlW_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhYckxsGmdttC... 7/12



Autenticidade n.º: 19016576
CAT n.º: 102019001930 Página: 007
www.crea.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

950 82					
300 02	2 S 05	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	372,360	
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	1.861,800	
OCORRÊNCIA 06- KM 371,900					
905 00	5 S 02	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	13,870	
906 00	5 S 02	REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR PAVIMENTO	M3	72,352	
002 91	5 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M³ ROD. PAV	TKM	3.034,988	
001 00	2 S 04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT	M3	803,250	
100 19	5 S 01	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 2000 A 3000M C/CARREG (MAT REATERRO)	M3	80,320	
510 00	5 S 01	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL (REATERRO)	M3	615,830	
999 01	5 S 04	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	29,000	
000 00	5 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	4.950,000	
100 09	5 S 01	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 50 A 200M C/CARREG (ESCAVAÇÃO GABIÃO)	M3	76,610	
100 19	5 S 01	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 2000 A 3000M C/CARREG (REGULARIZAÇÃO GABIÃO E CAIXA COLETORA)	M3	263,390	
510 00	5 S 01	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL (REGULARIZAÇÃO GABIÃO)	M3	199,790	
155 01	1 A 01	RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZIDOS - (CONST E REST) (FUNDO GABIÃO, ESTABILIZAR LANÇAMENTO)	M3	115,200	
	M904	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (FUNDO*)	M2	220,000	
	M904	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (L1*)	M2	40,000	
	M904	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (L2*)	M2	72,000	
	M904	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (L3*)	M2	96,000	
302 07	2 S 05	GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL+PVC D=2,00MM	M3	220,000	
302 05	2 S 05	MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,7MM (L1*)	M3	39,000	
302 05	2 S 05	MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,7MM (L2*)	M3	70,000	
302 05	2 S 05	MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,7MM (L3*)	M3	93,000	
302 05	2 S 05	MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,7MM (Q*)	M3	14,000	
002 91	5 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M³ ROD. PAV	TKM	17.874,000	
120 52	2 S 04	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	34,000	
121 52	2 S 04	BOCA BTTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000	
100 52	2 S 04	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	12,000	
101 52	2 S 04	BOCA BTTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000	
930 54	2 S 04	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 04 AC/BC	UND	3,000	

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WiW_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhYckxsGmdtC... 8/12



Autenticidade n.º: 19016377
CAT n.º: 102019001930 Página: 008
www.crea.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

910 03	2 S 04	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	144,800
942 52	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	3,000
940 52	2 S 04	AC/BC DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG. - DAR 02	M	45,800
900 1	2 S 04	AC/BC SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC		127,700
950 73	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC	UND	2,000
990 52	2 S 04	AC/BC TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS - TSS 02	UND	3,000
930 51	2 S 04	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC	UND	1,000
200 00	5 S 02	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	38,080
200 01	5 S 02	BASE SOLO ESTABILIZADO GARNUL. S/ MISTURA	M3	34,272
002 91	5 S 09	TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M ³ ROD. PAV	TKM	1.536,756
300 00	5 S 02	IMPRIMAÇÃO	M2	190,400
400 00	5 S 02	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	190,400
540 51	5 S 02	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	39,821
	M103	ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,228
	RR-1C	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,076
000 01	4 S 06	DEFENSA MALFÁVEL SIMPLES (FORN/IMPL.)	M	142,100
OCORRÊNCIA 07- KM 383,700				
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	3.368,000
100 33	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1 ^a CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	1.313,549
511 00	5 S 01	NORMAL COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR	M3	1.010,422
910 03	2 S 04	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	104,600
942 51	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND	2,000
940 52	2 S 04	AC/BC DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG. - DAR 02	M	48,200
950 71	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	UND	1,000
302 10	3 S 08	RÍGIDA M ASSENT. DE TUBO D=1,00M PA-1 COMERC-JUNTA	M	16,200
963 66	2 S 04	POÇO DE VISITA - PVI 16 AC/BC	UND	1,000
950 75	2 S 04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UND	1,000
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	1.347,200
OCORRÊNCIA 07B- KM 392,000				
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	1.097,000
	5 S 02	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	66,917

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?Wiw_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhYckxsGmdttC... 9/12



Autenticidade n.º: 19016578
CAT n.º: 102019001930 Página: 009
www.crea.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

905 00		BETUMINOSO		
906 00	5 S 02	REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR PAVIMENTO	M3	334,583
155 51	1 A 01	RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO COMERCIAL (CONT E REST) PC-BERÇO	M3	177,840
910 05	2 S 04	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	165,600
942 52	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	4,000
940 52	2 S 04	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG. - DAR 02 AC/BC	M	40,000
210 06	2 S 04	CORPO BDCC 2,00 X 2,00M ALT. 1,00 A 2,50M	M	32,000
211 02	2 S 04	BOCA BDCC 2,00 X 2,00M NORMAL	UND	2,000
329 00	3 S 03	CONCRETO DE CIMENTO (CONFECCÃO E LANÇAMENTO) (CALÇADA 10CM)	M3	45,689
000 01	4 S 06	DEFENSA MALLEÁVEL SIMPLES (FORN./IMPL.)	M	180,000
100 33	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	0,000
511 00	5 S 01	NORMAL COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR	M3	991,484
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	539,620
OCORRÊNCIA 08- KM 405,500				
100 27	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M C/E	M3	7.021,080
100 27	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M C/E	M3	6.608,004
511 00	2 S 01	NORMAL COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR	M3	5.083,080
513 01	2 S 01	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.021,080
942 51	2 S 04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND	9,000
940 02	2 S 04	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG. - DAR 02	M	62,000
M904		GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (APLICAÇÃO)	M2	6.618,800
AM37		BRITA 3	M3	577,920
302 07	2 S 05	D=2,00MM GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL+PVC	M2	5.106,000
302 03	2 S 05	MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	M3	1.426,600
		DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 AC/BC/PC	UND	1,000
002 06	3 S 09	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M' EM RODOV. PAV.	TKM	159.134,400
101 01	3 S 05	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	5.446,780
OCORRÊNCIA 09- KM 406,500				
000 00	2 S 01	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	2.300,000
100 33	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	19.880,000
100 22	2 S 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 50 A 200M C/E	M3	8.520,000

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WiW_xY99x7shgcRRcAPhjmty7U2GZhYckxsGmdttC... 10/12



Autenticidade n.º: 19016579
CAT n.º: 102019001930 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

901 72	2 S 04	AC/BC	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 04	M	460,000
400 54	2 S 04	AC/BC	VALETA PROT DE CORTES C/REVEST CONCR. VPC 04	M	165,200
110 51	2 S 04		CORPO BDTC D= 0, 1,00M	M	7,500
111 01	2 S 04		BOCA BDTC D=1,00M	UND	2,000
001 00	2 S 04		ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT	M3	896,477
M904			GEOTÊXTEL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (APLICAÇÃO)	M2	3.633,479
717 00	1 A 00		BRITA COMERCIAL	M3	559,680
302 03	2 S 05		MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	M3	540,000
302 06	2 S 05	D=2,00MM	GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,23M 6X8 ZN/AL+PVC	M2	864,000
002 06	3 S 09		TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ EM RODOV. PAVIM.	TKM	4.447,970
002 91	2 S 09		TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M³ ROD. PAV	TKM	77.176,320
101 01	3 S 05		REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M2	10.323,320
OCORRÊNCIA 10- KM 419,900					
000 00	2 S 01		DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M2	2.856,000
910 53	2 S 04		MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	137,300
942 52	2 S 04		ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	1,000
940 02	2 S 04		DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG. - DAR 02	M	6,500
941 59	2 S 04	AC/BC	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09	M	12,100
300 02	2 S 05		ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	166,500
302 03	2 S 05		MURO GABIÃO CX 1,00 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	M3	1.226,000
302 07	2 S 05	D=2,00MM	GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL+PVC	M2	858,200
002 91	2 S 09		TRANSPORTE COMERCIALC/BASC. 10M³ ROD. PAV	TKM	34.217,280
M904			GEOTÊXTEL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14 (APLICAÇÃO)	M2	796,900
155 01	1 A 01		RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO PRODUZIDOS - (CONST E REST)	M3	1.201,480
100 33	2 S 01		ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M3	7.126,390
511 00	5 S 01	NORMAL	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR	M3	5.799,131

9 - VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R\$ 54.188.714,06 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e catorze reais e seis centavos) sendo R\$ 49.041.385,05 (quarenta e nove milhões, quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) a valores iniciais e R\$ 5.147.329,01 (cinco milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e um centavo) como reajuste.

10 - FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WIW_xY99x7shgcRRcAPHjmy7U2GZhYckxsGmdttC... 11/12



Autenticidade n.º: 19016980
CAT n.º: 102019001930 Página: 011
www.crea.go.org.br/autenticacao



12/09/2019

SEUDNIT - 3946984 - Atestado de Capacidade Técnica

Nome/Matrícula DNIT	Portaria	De	Até
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) - CREA nº 12034/D-GO	Nº 120 de 19/09/2016	19/09/2016	30/04/2019
Hernandes Souza Lopes (Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho) - CREA nº 11794/D-GO	Nº 2783 de 25/04/2019	01/05/2019	30/06/2019

11 - SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO:

DNIT	Nome/Matrícula	Função	De	Até
Lucas Alberto Vissotto Júnior (Engenheiro Civil) - CREA 15412/D-GO				
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) - CREA 15906/D-GO		Chefe Serviço	19/09/2016	31/01/2019
Seraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) - CREA 9321/D-GO		Chefe Interino	01/02/2019	31/03/2019
		Chefe Serviço	01/04/2019	30/06/2019
Volnei Vicira de Freitas (Engenheiro Civil) - CREA 2970/D-MT				
Gleiceleze Freitas de Souza (Engenheira Civil) - CREA 12561/D-GO		Coordenação de Engenharia	19/09/2016	28/02/2019
		Coord. Interina	01/03/2019	30/06/2019
Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) - CREA 7422/D-GO				
Cláudio Macêdo Ferreira (Engenheiro Civil) - CREA 8250/D-GO		Superintendente	19/09/2016	30/04/2018
		Superintendente	01/05/2018	28/02/2019
Volnei Vicira de Freitas (Engenheiro Civil) - CREA 2970/D-MT		Interino	01/03/2019	30/06/2019

12 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Os serviços acima descritos foram executados em 32,73% de sua totalidade, referente às obras, incluindo a elaboração de projetos, estando até o presente momento conforme as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade, decorrentes de qualquer período da execução da obra apurados posteriormente.

Gabinete do Superintendente Regional - DNIT GO/DF, aos vinte (20) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), em Goiânia, Capital do Estado de Goiás.

Esg.º Volnei Vicira de Freitas
Superintendente Regional - DNIT GO/DF - Interino
CREA 2970/D-MT



Documento assinado eletronicamente por Volnei Vicira de Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás-Substituto(a), em 04/09/2019, às 19:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_documento=0, informando o código verificador 3946984 e o código CRC 166C80CF.

Referência: Processo nº 50612.002011/2019 12

SEI nº 3946984



An. 24 de outubro nº 311
CEP 76.583-100
Candonga GO 71 (62) 3235-3000

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WiW_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhYckxsGmdttC... 12/12

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ de nº 22.782.061/0001-90 sediada à rua 23, Qd. A11 Lt. 20 nº 420 - Jardim Goiás no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.805-260, denominada CONTRATANTE, neste ato por intermédio de seus representantes legais, os senhores, Daniel Jean Laperche, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº 735.828 – DGPC-GO e CPF nº 167.189.251-68 e João Nogueira de Oliveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade profissional nº RD 2425 – CRA-GO e CPF 227.824.941-04, residentes e domiciliados em Goiânia – GO.

CONTRATADO: José Umberto Carneiro, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional nº 34851/D-MG, inscrito no CPF nº 262.414.556-72 e Carteira de Identidade nº 9438225 SSP-SP, residente e domiciliado à Rua T 38, Nº 948, Apartamento 101, Setor Bueno Cidade Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.223-040.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.236,00 (quatro e mil duzentos e trinta e seis reais), para uma jornada de 15(quinze) horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.



CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia, 01 de abril de 2024


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Daniel Jean Laperche
CPF nº167.189.251-68
Representante Legal


ATIVA PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
João Nogueira de Oliveira
CPF 227.824.941-04
Representante Legal


José Umberto Carneiro
CPF 262.414.556-72
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: Marcos de Oliveira Mesquita
CPF: 517.900.251-68

2. 
Nome: Artagnan Meireles Barbosa
CPF: CNH 02849667760-DETRAN-GO
CPF 624.331.051-53
CREA 8318/TO-GO

CURRÍCULO DOS PROFISSIONAL E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA						
Nome : JOSÉ ILÍDIO BARBOSA FIDALGO					Nº CPF: 282.300.601-00	
Data da Admissão: dez/92	Especialização: ENGENHEIRO CIVIL	Data de Nascimento: 09/01/1963	Nacionalidade: BRASILEIRA	Endereço: RUA 13 Nº 278, APT 25 SOL- SETOR OESTE - GOIANIA		
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.						
Nº	Discriminação	Estabelecimento de Ensino ou Entidade	Localização	Duração	Ano de Conclusão	
1	Engenharia Civil	Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro	Uberaba	5 anos	1985	
2	Restauração de Pav. Flexíveis e Rígidos	IPR	Goiania	60 hs	1986	
3	Painel sobre Engenharia Rodoviária	DERGO	Goiania	16 hs	1995	
4	Engenharia de Valor	Rudra Engenharia Ltda	Goiania	8 hs	2008	
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL						
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Objeto/Natureza,Localização, Extensão,Quantitativos)		Função Desempenhada	Período de Execução		Contratante	Cliente Final
			MÊS/ANO	MÊS/ANO		
Proj. Final de Engenharia - Rod: GO-547 - Trecho: Cidade Eclética / BR-070 - Ext: 27,08 Km		RT/ COORDENADOR	ago/93	nov/93	DER-GO	DER-GO
Gerenciamento e Supervisão das obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia: TO-040, Trecho: Novo Jardim / Divisa TO-BA, com uma extensão aproximada de 37,00 km.		RT	jul/95	dez/95	SETO - TO	SETO - TO
Gerenciamento e Supervisão das obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia: TO-040, Trecho: Dianópolis / Novo Jardim, numa extensão de 36,00km.		RT	jul/95	dez/95	SETO - TO	SETO - TO
Proj. Final de Engenharia - Rod: GO-108, Trecho: Posse Guarani 34,00 Km e Ligação GO-428, Trecho Campinorte / Alto Horizonte 10,00 Km.		RT/ COORDENADOR	nov/95	out/97	CRISA - GO	CRISA - GO
Contagem volumétrica de tráfego na Malha Rodoviária do Estado de Goiás totalizando 116 postes de contagem.		RT	mai/96	jul/96	DER-GO	DER-GO
Gerenciamento e Supervisão das Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia: TO-040, Trecho: Almas / Dianópolis, numa extensão de 41,70 km.		RT	mar/96	set/96	SETO - TO	SETO - TO
Supervisão das Obras de Terraplenagem, Pavimentação, Pontes de Concreto Armado e Bueiros Celulares, fazendo parte do convênio Estado/BIRD, do Trecho: Estaca 6280 / Natividade (Trecho: Peixe / Natividade) Rodovia TO-70, numa extensão de 10,00 km.		RT	ago/96	nov/97	SETO - TO	SETO - TO
Supervisão das Obras de Terraplenagem, Pavimentação, Pontes de Concreto Armado e Bueiros Celulares, fazendo parte do convênio Estado/BIRD, do Trecho: Natividade / Estaca 1000 (Trecho: Bonfim / Conceição do Tocantins), Rodovia: TO-050, numa extensão de 16,57 km.		RT	ago/96	nov/97	SETO - TO	SETO - TO
Fiscalização e Gerenciamento das Obras Remanescentes de Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: TO-342/348, Trecho: Araguacema / Dois Irmãos, numa extensão de 97,50 km.		RT	out/96	out/97	SETO - TO	SETO - TO
Projeto Final de Engenharia - Trecho: Divinópolis / Abreulândia / Dois Irmãos - Rod. TO - 164 - Ext: 80,00 km. ,		RT/ COORDENADOR	nov/96	abr/97	SETO - TO	SETO - TO
Gerenciamento e Supervisão da Obra do Aeroporto de Dianópolis/TO.		RT	jun/97	nov/97	SETO - TO	SETO - TO
Supervisão e Fiscalização da obra de Pavimentação Asfáltica da Rodovia: TO-373, Trecho: Alvorada / Araguaçu, Sub-trecho: Estaca 2010 (Ponte do Rio Escuro) / Estaca 3850, numa extensão de 38,60 km. Executado para a DERTINS.		RT/ COORDENADOR	ago/97	jan/98	SETO - TO	SETO - TO
Supervisão e Fiscalização da obra de Pavimentação Asfáltica da Rodovia: TO-373, Trecho: Alvorada / Araguaçu, Sub-trecho: Alvorada / Estaca 2010 (Ponte do Rio Escuro), numa extensão de 40,20 km.		RT	ago/97	jan/98	SETO - TO	SETO - TO
Proj. Final de Engenharia - Rod: TO-296 / BR-242 - Trecho: Peixe / Paraná - Ext: 114,00 Km		RT/ COORDENADOR	mar/98	jun/98	SETO - TO	SETO - TO
Proj. Final de Engenharia - Rod: TO-296 / BR-242 - Trecho: Paraná / Arraias - Ext: 100,00 Km		RT/ COORDENADOR	mar/98	jun/98	SETO - TO	SETO - TO
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: BR-242 - Trecho: Paraná (Trevo Km 50) / Taguatinga - Ext: 120,00 Km		RT/ COORDENADOR	fev/99	ago/99	SETO - TO	SETO - TO
Proj. Final de Engenharia - Rod: TO-436 Trecho: Araguacema Sr. Do Bonfim Ext: 41,90 Km e Rod: TO-442 - Trecho: Caseara / Entr. TO-348 (Araguacema) - Ext: 66,50 Km.		RT/ COORDENADOR	mar/01	ago/01	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: TO-226 - Trecho: BR-153 (Nova Olinda) / Garimpinho - Ext: 105,00 Km e TO-427 Trecho: Entroncamento TO-226 / Pau D'Arco, Ext: 30,00 Km		RT/ COORDENADOR	abr/02	set/02	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Proj. Final de Engenharia - Rod: TO-296 - Trecho: Talismã / Jaiú do Tocantins - Ext: 80,00 Km (Lote 01) e Rod: TO-365, Trecho: Silvanópolis / Ipeiras Ext:35,00 Km (Lote 04)		RT/ COORDENADOR	ago/02	mar/03	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: TO-335 - Trecho: Colinas / Palmeirante - Ext: 75,50 Km		RT/ COORDENADOR	set/02	jan/03	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Proj. Final de Engenharia - Rod: TO-164 - Trechos Lote 01: Itaporã / Entr. TO-335 - Ext: 64,26 km e (Lote 03) RO-430 Trecho Entroncamento TO-335 / Juarina Ext:14,00 Km		RT/ COORDENADOR	out/03	mar/04	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Proj. Final de Engenharia da Via Norte em Palmas-TO, Ext:11,00 Km		RT/ COORDENADOR	abr/04	set/04	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Proj. Final de Engenharia - Rod: TO-262 - Trecho: Silvanópolis / Pindorama, Sub-trecho: Pindorama / Km-42 Ext: 42,40 km		RT/ COORDENADOR	fev/05	ago/05	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Proj. de restauração/ restauração de Pav. Asfáltico Rod: TO-104 - Trecho: Novo Horizonte / Carmolândia Ext:17,40 Km e Trecho: Carmolândia / Araguaçu, Ext: 60,60 km e Trecho: Araguaçu / Xambioá Ext: 27,50 Km.		RT/ COORDENADOR	nov/05	fev/06	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Análise de Viabilidade Técnica-Econômica e Ambiental e Readequação do Projeto de Pavimentação e Drenagem - Rod: BR-242 - Trecho: Entroncamento TO-110 (Taguatinga) / Entr. TO-296 (Paraná) Entr. TO-280 (Peixe) - Ext: 264,40 km		RT/ COORDENADOR	ago/06	jan/07	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Projeto Final de Engenharia para Terraplenagem, pav.asfáltica e drenagem superficial, inclusive galerias pluviais na Alça Viária de interligação entre a TO-080 e TO-050 Ext:17,50 Km.		RT/ COORDENADOR	mar/07	jul/07	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Projetos de Engenharia de Obras de Melhoramentos em Rodovias Vicinais Int. PDRS para 25 Municípios do Bico do Papagaio, 1.399,49 km.		RT/ COORDENADOR	ago/06	abr/07	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Supervisão e Fiscalização de Obras de Melhoramentos em Rodovias Vicinais Int. PDRS para 25 Municípios do Bico do Papagaio, 1.399,49 km.		RT	jun/07	jun/10	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Projetos de Engenharia de Obras de Melhoramentos em Rodovias Vicinais Int. PDRS para 22 Municípios das Regiões Nordeste Jalapão com Extensão total 2.027,32 Km.		RT/ COORDENADOR	jun/08	abr/09	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Supervisão e Fiscalização de Obras de Melhoramentos em Rodovias Vicinais Int. PDRS para 22 Municípios das Regiões Nordeste Jalapão com Extensão total 1.440,10 Km.		RT	nov/09	fev/12	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Projeto Final de Engenharia - Trecho: Entr.TO 404(Araguatins) / Entr.TO-201 (Burti) Ext:34,00 Km		RT/ COORDENADOR	jun/10	set/10	DERTINS - TO	DERTINS - TO

Readequação Projeto Executivo de Engenharia Rod: GO-239 Trecho: São Jorge/Colinas do Sul. Ext: 33,42 km.	RT/ COORDENADOR	set/12	nov/12	AGETOP - GO	AGETOP - GO
Projeto Executivo de Engenharia Rod.:GO-132 Trecho: Distrito de Santo Antônio da Cana Brava / Divisa GO-TO Ext.32,71 Km	RT/ COORDENADOR	out/10	out/12	AGETOP - GO	AGETOP - GO
Projeto Final de Engenharia - Trecho: Santo Antonio do Descoberto/Entr.BR-060 Rod. De Ligação - Ext: 21,22 km.	RT/ COORDENADOR	mar/13	jun/13	AGETOP - GO	AGETOP - GO
Proj.Final de Engenharia - Rod: TO-485/487- Trecho Taipas / Mimosa / Entr. BR-242- Ext:101,0 km	RT/ COORDENADOR	jun/13	dez/13	SEINFRA - TO	SEINFRA - TO
Proj. Final de Engenharia - Rod: TO-110 - Trecho: Entr. TO-030 (Prata) / Mateiros - Ext: 57,30 km	RT/ COORDENADOR	out/13	fev/14	SEINFRA - TO	SEINFRA - TO
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: GO-213 - Trecho: Entr. BR-153 / Aloândia - Ext: 32,72 Km	RT/ COORDENADOR	mar/14	mai/14	AGETOP - GO	AGETOP - GO
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: GO-139 / 225 - Trecho: Entr. GO-561 / Corumbá de Goiás - Ext: 33,00 Km	RT/ COORDENADOR	mar/14	mai/14	AGETOP - GO	AGETOP - GO
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: TO-245 - Trecho: Entr. BR-010 (Rio Sono) / Lizarda - Ext: 166,00 km	RT/ COORDENADOR	mai/14	ago/15	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Projeto Executivo de Engenharia - Rod: GO-507 (Projeto de Duplicação) - Trecho: Entr. GO- 213 / Rio Quente Ext: 11,94 Km PD e 11,93 km PE	RT/ COORDENADOR	mar/17	jul/17	AGETOP - GO	AGETOP - GO
Proj. Exec. de Engenharia para Duplicação - Rod: TO-010/445 - Trecho: Palmas Miracema - Ext: 75,0 km	RT/ COORDENADOR	mai/18	nov/18	DERTINS - TO	DERTINS - TO
Proj. de Restauração da Rodovia GO-184/180 - Trecho: Itumirim/Trevo de Cassilândia - Ext. 91,80 km	RT/ COORDENADOR	jan/21	dez/24	GOINFRA	GOINFRA
(f) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTA: 1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos. 2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. 3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.					

CURRÍCULO DO PROFISSIONAL E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA						
Nome do Técnico:					Nº CPF:	
FELIPE FRANCO E FIDALGO					025.211.491-44	
Especialização:	Data de Nascimento:	Nacionalidade:	Endereço:			
ENGENHEIRO CIVIL	27/11/1988	BRASILEIRA	RUAS AMUEL MORSE- Nº 21 ED SKY LIFE SETOR SERRINHA - GOIANIA			
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.						
Nº	Discriminação	Estabelecimento de Ensino ou Entidade	Localização	Duração	Ano de Conclusão	
1	Curso Superior de Engenharia Civil	PUC - GOIÁS	Goiania	5 anos	2011	
2	Curso Auto Cad 3D - 2007	SENAC	Goiania	60 hs	2007	
3	Curso de Engenharia de Valor - 2008	Rudra Engenharia Ltda	Goiania	8 hs	2008	
4	Curso de Pavimentação - Pavessys/ANTT	ANTT	Brasilia	120 hs	2017	
5	Curso de Drenagem de Rodovias - Marcos Augusto Jabôr	ANTT	Brasilia		2017	
6	Curso de Pavimentação - Projeto e Execução	Núcleo Expertise	Goiania		2018	
7	Curso In Company de Execução e Fiscalização de Obras de	Contrutora GAE	Goiania		2013	
8	MBA Infraestrutura de Transporte e Rodovias	IPOG	Goiania	432 hs	2022	
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL						
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Objeto/Natureza,Localização, Extensão,Quantitativos)		Função Desempenhada	Período de Execução		Contratante	Cliente Final
			MÊS/ANO	MÊS/ANO		
Elaboração de Projeto de Engenharia para Pavimentação da Rodovia: GO-132 Trecho: Distrito de Santo Antonio da Cana Brava/Divisa GO-TO, numa Extensão de 32,71 km. Projeto de Ponte em Concreto Armado de 60m e 312m de sondagem.		PROJETISTA	out/10	out/12	AGETOP	AGETOP
Proj. Final de Engenharia - Rod: TO-110 - Trecho: Entr. TO-030 (Prata) / Mateiros - Ext: 57,30 Km		PROJETISTA	fev/13	mai/13	SEINFRA	SEINFRA
Proj.Final de Engenharia - Rod: TO-485/487- Trecho Taipas / Mimosa / Entr. BR-242- Ext:101,0 Km		PROJETISTA	jun/13	dez/13	SEINFRA	SEINFRA
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: GO-222 - Trecho: Adelândia / Entr. GO-164 - Ext: 29,00 Km		PROJETISTA	mai/13	out/13	AGETOP	AGETOP
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: GO-139 / 225 - Trecho: Entr. GO-561 / Corumbá de Goiás - Ext: 33,00 Km		PROJETISTA	mai/14	ago/14	AGETOP	AGETOP
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: GO-213 - Trecho: Entr. BR-153 / Aloândia - Ext: 32,72 Km		PROJETISTA	mar/14	ago/14	AGETOP	AGETOP
Projeto Executivo de Engenharia - Rod: GO-507 (Projeto de Duplicação) - Trecho: Entr. GO-213 / Rio Quente Ext: 11,94 Km PD e 11,93 km PE		PROJETISTA	mar/14	ago/14	AGETOP	AGETOP
Proj. Exec. de Engenharia - Rod: TO-245 - Trecho: Entr. BR-010 (Rio Sono) / Lizarda - Ext: 166,00 km		PROJETISTA	mai/14	ago/15	DERTINS	DERTINS
Projeto Executivo de Engenharia -Avenida NS15 e LO-13 ,perímetro Urbano de Palmas. Ext: NS15- Norte:PD-10,120km e PE-10,17km,		PROJETISTA	jun/16	out/16	AGETO	AGETO
Proj. Exec. de Engenharia para Duplicação - Rod: TO-010/445 - Trecho: Palmas Miracema - Ext: 75,0 km		PROJETISTA/COORDENADOR	mai/18	nov/18	AGETO	AGETO
Proj. de Restauração da Rodovia GO-184/180 - Trecho: Itumirim/Trevo de Cassilândia - Ext. 91,80 km		PROJETISTA/COORDENADOR	jan/21	dez/24	GOINFRA	GOINFRA
(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTA: 1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos. 2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. 3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.						



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: 24885/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA**Razão Social:** RUDRA ENGENHARIA LTDA**Nome Fantasia:** RUDRA**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada**Capital Social:** R\$ 1.500.000,00**Registro:** 4436/RF**CNPJ:** 37.593.779/0001-06**Data de Registro no Crea-GO:** 13/05/1993**ENDEREÇO****Logradouro:** Avenida Rio Verde Edifício Ebusiness Rio Verde, Sala 2212 QD: 97 LT: 04/04A**CEP:** 74915515**Bairro:** Vila São Tomaz**Cidade:** Aparecida de Goiânia**UF:** GO**OBJETIVOS SOCIAIS**

PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS, CALCULOS E DESENHOS TECNICOS DE QUALQUER NATUREZA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, SUPERVISAO, PLANEJAMENTO, COORDENACAO, ORGANIZACAO TECNICA OU ADMINISTRATIVA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**MARGARETH FRANCO FIDALGO****Título:** Engenheira Civil**Data de Entrada:** 13/05/1993**RNP:** 1001718097**Atribuição:** ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070****(62) 3221-6200****www.creago.org.br**(23/03/2026
10:56:04)

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 11/01/1994

RNP: 1401280225

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007.

RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/09/2005

RNP: 1001050827

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

FELIPE FRANCO E FIDALGO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/04/2014

RNP: 1010627902

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E DO CONFEA.

LUISA DE FRANCO FIDALGO

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 17/03/2016

RNP: 1014756405

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E E CANAIS.

RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 28/08/2020

RNP: 1018001778

Atribuição: NO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.

FERNANDO CICCÍ FERREIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/04/2024

RNP: 1400904625

Atribuição: LEI 0000 DECRETO 00000 RESOLUCAO 218 ARTIGO 007.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/03/2026 10:56:04.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 67410eb0





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 156721/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL**Nome:** JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO**Títulos:** ENGENHEIRO CIVIL**RNP:** 1401280226**CPF:** ***.300.60*.-****Número do Registro:** 42733/D-MG**Crea de Origem:** MG**Data de Registro no CONFEA:** 18/12/1986**Data de Registro no Crea-GO:** 03/02/1987**ANUIDADES****Exercício:** 2026 à vista**Exercício:** 2025 à vista**Exercício:** 2024 à vista**GRADUAÇÕES****ENGENHEIRO CIVIL****Data de Inclusão:** 18/12/1986**Situação:** Definitivo**Atribuições:** RESOLUCAO 218 ARTIGO 007**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/03/2026 10:54:55.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 62f7b772





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 410660/2026

Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FELIPE FRANCO E FIDALGO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1010627902

Número do Registro: 20736/D-GO

Data de Registro no CONFEA: 27/03/2012

CPF: ***.211.49**

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 27/03/2012

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 27/03/2012

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.

b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

c) Este documento é válido em todo o território nacional.

d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/03/2026 11:01:57.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 7d513c0d



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

(23/03/2026
11:01:57)

Página: 1/1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

458576/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO**
Registro: **69260/V TO** RNP: **1401280226**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20200230926** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/01/2020** Baixada em: **03/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **RUDRA ENGENHARIA - LTDA**

Contratante: **DERTINS-Depto. Estradas de Rodagem do Estado do TO** CPF/CNPJ: **02.503.756/0001-89**
Endereço do contratante: **Rod.TO-010, Km 01, Lt.11 Área Verde** Nº:
Complemento: **Bairro: Setor Leste**
Cidade: **Palmas** UF: **TO** CEP: **77003020**

Contrato: **188/2010** Celebrado em: **04/08/2010**
Valor do contrato: **R\$ 1.900.659,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **DUPLICAÇÃO TO-010/TO-445, PALMAS/MIRACEMA DO TO** Nº:
Complemento: **Bairro: Área Rural**
Cidade: **Palmas** UF: **TO** CEP: **77003020**

Data de início: **05/08/2010** Conclusão efetiva: **29/11/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DERTINS-Depto. Estradas Rodagem TO**

CPF/CNPJ: **02.503.756/0001-89**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 5 - PROJETO 1308.60 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5 - PROJETO 44222.67 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82.70 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 5 - PROJETO 82.70 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0512 - PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO 5 - PROJETO 2220.20 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82.70 quilômetro;**

Observações

Duplicação da Rodovia TO-010. O profissional foi RT de TODOS os Estudos e Projetos discriminados no ATESTADO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional NA ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigos 7º da Resolução nº 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 458576/2020
17/01/2020, 13:46
b45b1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publica/>, com a chave: **b45b1**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

**CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, às 08:50.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00188/2010 SubContrato: 0 Processo: 00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/ME 37.593.779/0001-06 Executou para a Secretaria das Cidades e Infraestrutura, CNPJ: 01.786.011/0001-01, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL E PROJETOS, o serviço abaixo discriminado:

Responsável(ais) Técnico(a)s:	Título	CREA	RNP
José Ildio Barbosa Fidalgo	Engº Civil	42733/D-MG	1401280226
Margareth Franco Fidalgo	Engº Civil	4330/D-GO	1001718097
Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo	Engº Civil	7979/D-GO	1000883035
Ricardo Elias Sandri Wandscheer	Engº Civil	8228/D-GO	1010627902
Felipe Franco Fidalgo	Engº Civil	20736/D-GO	1010627902
Luísa de Franco Fidalgo	Engº Civil	1014756405/D-GO	1014756405

Equipe complementar:

Coordenadores:

Engº Civil José Ildio Barbosa Fidalgo CREA: 42733/D-MG RNP Nº: 1401280226
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097
Engº Civil Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo CREA: 7979/D-GO RNP Nº: 1000883035
Engº Civil Felipe Franco Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP Nº: 1010627902

Engenheiros de Campo:

Engº Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097

Projetistas:

Engº Civil José Ildio Barbosa Fidalgo CREA: 42733/D-MG RNP Nº: 1401280226
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097
Engº Civil Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo CREA: 7979/D-GO RNP Nº: 1000883035
Engº Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Felipe Franco Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Luísa de Franco Fidalgo CREA: 1014756405/D-GO RNP Nº: 1014756405

Valor Contrato: R\$1.900.659,00 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 1.900.659,00 Valor Medido: R\$ 1.900.659,00

Objeto: 01 execução dos serviços de elaboração de projeto para duplicação da Rodovia TO-010 / TO-445, trecho: Palmas / Miracema do Tocantins, com 75,00 km de extensão

Órgão Contratante: 01.786.011/0001-01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

Nº da O.S.: 00188001/2010 Dt da O.S.: 05/08/2010 Dt Término.: 29/11/2018 Local: PALMAS - TO

Endereço:

Valor Objeto: R\$ 1.900.659,00

Dt Última Med.: 29/11/2018

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 10ª - Final

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	ELABORAÇÃO DE PROJETO			
01.01.000	SONDAGEM MISTA			
01.01.001	EM SOLO COMUM 1ª CAT	M	54,00	100,00%
01.01.002	EM SOLO COM PEDREGULHO 2ª CAT	M	27,00	100,00%
01.01.003	EM ROCHA POUCO ABRASIVA 3ª CAT	M	18,00	100,00%
01.01.004	EM ROCHA MEDIA ABRASIVA 3ª CAT	M	27,00	100,00%
01.01.005	EM ROCHA MUITO ABRASIVA 3ª CAT	M	45,00	100,00%
01.02.000	TAXA DE INSTALAÇÃO			
01.02.001	LOCAL	UN	3,00	100,00%
01.02.002	ATÉ 150 KM	UN	3,00	100,00%
01.03.000	PROJETO			
01.03.001	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA	KM	75,00	100,00%
01.03.002	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RODOVIA MARGINAL	KM	12,60	100,00%
01.03.003	PROJETO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO	M	165,00	100,00%

* Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, às 08:50
Chave de Impressão: b45b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, às 08:50.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00188/2010 SubContrato: 0 Processo: 00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

SERVIÇOS EXECUTADOS

FASE A - ESTUDOS

- Estudos Topográficos;
- Estudo de Tráfego;
- Estudo de Segurança de Tráfego;
- Estudo Hidrológico;
- Estudo Geotécnico e
- Estudo Geológico

FASE B - PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

• **PROJETO GEOMÉTRICO**

O projeto prevê a duplicação da rodovia TO-010/TO-445 e implantação de vias marginais no perímetro Urbano da cidade de Palmas.

A Pista Expressa da Direita Duplicada tem uma extensão total projetada de 52,27 km.

A Pista Expressa da Esquerda Duplicada tem uma extensão total projetada de 24,59 km.

Englobam neste serviço a elaboração do projeto de Implantação das Marginais Leste/Oeste (Perímetro Urbano de Palmas).

A **marginal direita** tem uma extensão total projetada **4,63 km**.

A **marginal esquerda** tem uma extensão total projetada **1,21 km**.

A extensão total projetada incluindo as **pistas e marginais** é de **82,70 km**.

Foram projetadas **quatro interseções em Nível** no trecho em estudo.

A primeira no perímetro urbano de Lajeado (TO-010);

A segunda na chegada da Ponte do Rio Tocantins (TO-010);

A terceira na saída da Ponte do Rio Tocantins (TO-445); e

A quarta no perímetro urbano de Miracema (TO-445).

Foram projetados **06 dispositivos em nível nas Marginais Projetadas**:

- Rótula 01 - Marginal Esquerda com a Av. LO-12;
- Rótula 02 - Marginal Esquerda com a Av. LO-14;
- Rótula 03 - Marginal Esquerda com a Av. NS-15;
- Rótula 04 - Marginal Direita com a Av. NS-15;
- Rótula 05 - Final da Marginal Esquerda e
- Rótula 06 - Final da Marginal Direita.

* Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página : 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, às 08:50

Chave de Impressão: b45b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Foram projetados também 09 retornos na TO-010 e 04 retornos na TO-445, consideramos os locais potenciais de acessos que não obedecem : espaçamentos uniformes, visando assegurar um grau de segurança para a rodovia e que atenda as necessidades das propriedades marginais. São eles:

- Retorno 01 (TO-010)
Extensão Retorno 01 PD: 742,54 m;
- Retorno 2 (TO-010)
Extensão Retorno 02 PD: 762,543 m;
- Retorno 03 (TO-010)
Extensão Retorno 03 PE: 843,03 m;
- Retorno 04 (TO-010)
Extensão Retorno 04 PD: 741,44 m.
- Retorno 05 (TO-010)
Extensão Retorno 05 PD: 762,54 m;
- Retorno 6 (TO-010)
Extensão Retorno 06 PE: 742,682 m;
- Retorno 07 (TO-010)
Extensão Retorno 07 PD: 742,54 m;
- Retorno 08 (TO-010)
Extensão Retorno 08 PD: 762,543 m;
- Retorno 09 (TO-010)
Extensão Retorno 09 PD: 822,543 m.
- Retorno 10 (TO-445)
Extensão Retorno 10: 783,42 m;
- Retorno 11(TO-445)
Extensão Retorno 11: 762,542 m;
- Retorno 12 (TO-445)
Extensão Retorno 12: 863,56 m;
- Retorno 13 (TO-445)
Extensão Retorno 13: 962,543 m.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, às 08:50
Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 3





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO	
Classe da Rodovia:	I-A
Região de Projeto:	Plana
Velocidade Diretriz (Km/h):	100,00
Inclinação Transversal (%):	3,00
Veículo de Projeto:	SR
PERÍMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA ESQUERDA	
Extensão PE: 3,17 km	Área Pistas: 33.315,13 m ²
Número de Pistas:	3,00
Número de Faixas:	3,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	10,50
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00
PISTA ESQUERDA -	
Extensão PE: 24,59 km	Área Pistas: 258.195m ²
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Faixa de Segurança(m):	1,00
Acostamento Externo (m):	2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	7,00
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00
OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável	
PERÍMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA DIREITA	
Extensão PD: 4,63 km	Área Pistas: 48.599,33 m ²
Número de Pistas:	3,00
Número de Faixas:	3,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	10,50
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00
PISTA DIREITA	
Extensão PD: 48,64 km	Área Pistas: 500.249,74 m ²
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Faixa de Segurança(m):	1,00
Acostamento Externo (m):	2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	7,00
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00
OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO - MARGINAIS	
MARGINAL ESQUERDA (Perímetro Urbano de Palmas)	
MARGINAL DIREITA (Perímetro Urbano de Palmas)	
Extensão ME: 1,21 km	Área Pistas: 11.578,94 m ²
Extensão MD: 4,63 km	Área Pistas: 44.433,68 m ²
Região de Projeto:	Plana
Velocidade Diretriz (Km/h):	60,00
Abaulamento Transversal (%):	3,00
Veículo de Projeto:	SR
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,25
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,25
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	9,60
Plataforma de Terraplenagem (m):	10,10
OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável.	

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, 08:50
Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Pavimentação - 82,70 Km**

Cálculo e dimensionamento de pavimento flexível com as seguintes quantidades:

QUANTIDADES DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO			
SERVIÇO	MATERIAL	QUANTIDADE	und
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SOLO	1.002.124,43	m³
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	CASCALHO	165.359,99	m³
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	CASCALHO	153.690,11	m³
IMPRIMAÇÃO	CM-30	1.122,56	ton
PINTURA DE LIGAÇÃO	RR-1C	374,94	ton
CBUQ - FAIXA C - DNIT	MASSA USINADA	155.485,13	ton

• **Projeto Básico e Executivo de Terraplenagem - 82,70 Km**

O Projeto de Terraplenagem visou o cálculo do volume de movimentação de terra para implantação das pistas apresentadas no projeto geométrico num total de:

DESCRIÇÃO	VOLUMES (m³)			VOLUMES (m³)
	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	
VOLUME TOTAL ESCAVADO	2.553.790,15	110.008,00	186.050,00	2.849.848,15
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL				1.380.674,30
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO				690.153,79
VOLUME DE SOLO MOLE				94.770,00

• **Projeto Básico e Executivo de Drenagem - 82,70 Km**

O projetos de drenagem foram constituídos através do dimensionamento dos dispositivos de drenagem, que visam captar as águas que chegam ao corpo estradal, por escoamento, precipitação ou infiltração, conduzindo-as para focal seguro de desagüe, resguardando a estabilidade do macio compostos dos seguintes serviços:

DRENAGEM	UNID	QUANTIDADE
Valete de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04	M	4.450,00
Valete de proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04	M	1.020,00
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07	M	10.731,20
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02	M	6.390,00
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02	UN	77,00
Sarjeta triangular de concreto - STC 02	M	450,00
Sarjeta triangular de concreto - STC 04	M	17.390,00
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01	M	75.365,22
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02	M	2.746,00
Meio fio de concreto - MFC 01	M	28.867,60
Meio fio de concreto - MFC 05	M	33.137,58
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01	M	2.861,48
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02	M	511,84
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02	M	47,64
Entrada para descida d'água - EDA 01	UN	875,00
Entrada para descida d'água - EDA 02	UN	11,00
Dissipador de energia - DES 01	UN	94,00
Dissipador de energia - DES 02	UN	2,00
Dissipador de energia - DES 03	UN	32,00
Dissipador de energia - DES 04	UN	4,00
Dissipador de energia - DES 05	UN	14,00
Dissipador de energia - DES 08	UN	3,00
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01	UN	101,00
Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos	M3	24.720,00

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020 08:50
Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Obras de Arte Corrente - 82,70 km**

O projeto de obras de arte correntes constituiu no dimensionamento das seguintes obras de transposição:

OBRA DE ARTE CORRENTE	UNID	QUANTIDADE
Corpo de BSTC D = 1,00 m	M	1.393,00
Corpo de BDTC D = 1,00 m	M	798,00
Corpo de BTTC D = 1,00 m	M	250,00
Boca BSTC D = 1,00 m	UN	67,00
Boca BDTC D = 1,00 m	UN	39,00
Boca BTTC D = 1,00 m	UN	14,00
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m	M	4.116,00
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m	M	137,98
Corpo BSCC 3,00x3,00 -	M	141,74
Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m	M	37,13
Corpo BDCC 3,00x3,00	M	95,73
Corpo BTCC 3,00x3,00	M	43,26
Corpo BTCC 2,00x2,00	M	59,88
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m	UN	3,00
Boca BSCC 2,50 x 2,50 m	UN	5,00
Boca BSCC 3,00 x 3,00 m	UN	8,00
Boca BDCC 2,50 x 2,50 m	UN	2,00
Boca BDCC 3,00 x 3,00 m	UN	4,00
Boca BTCC 2,00x2,00	UN	4,00
Boca BTCC 3,00x3,00	UN	2,00
Enrocamento de pedra arrumada	M3	1.617,63
Enrocamento de pedra jogada	M3	1.078,41

• **Projeto Básico e Executivo de Sinalização**

O projeto de sinalização desenvolvido contemplou as seguintes atividades:

SINALIZAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
Horizontal	M2	44.222,67
Pintura de setas e zebrações	M2	3.747,87
Tacha refletiva monodirecional	UN	74.182,00
Tacha refletiva bidirecional	UN	4.980,00
Vertical	M2	1.308,60
Fornecimento e instalação de suporte e travessa para placa de sinalização vertical	UN	1.441,00

• **Projeto Básico e Executivo Ambiental - 82,7 km**

São serviços relativos a medidas para recuperação de áreas trabalhadas e medidas para recuperação de áreas degradadas por meio de hidrossemeadura, enleivamento e plantio de árvores e mudas.

MEIO AMBIENTE	UNID	QUANTIDADE
Enleivamento	M2	689.184,16
Hidrossemeadura	M2	2.249.937,40
Plantio de árvores frutíferas	UN	666,00
Plantio de mudas arbóreas	UN	29.474,00

• Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, às 08:50
Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Projeto Básico e Executivo de Pontes em Concreto Armado

PONTA SOBRE O RIO ÁGUA FRIA		UNID	QUANTIDADE
A ponte projetada sobre o Córrego Água Fria possui uma extensão de 55,00m e 11,30 m de largura - 621,50 m ²			
INFRAESTRUTURA			
Escavação manual em material de 1ª cat	M3		42,39
Concreto fck = 25 Mpa	M3		104,07
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3		15,39
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3		4,62
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 2ª cat	M3		23,08
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 3ª cat	M3		6,15
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m	M3		42,53
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		285,93
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG		9.546,90
MESO-ESTRUTURA			
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		151,9
Concreto fck = 25 Mpa	M3		43,93
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG		3.095,49
SUPER-ESTRUTURA			
Concreto fck = 25 Mpa	M3		425,04
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG		56.961,53
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		1.679,15
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3		7.039,84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3		76,05
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M		110
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M		10
PONTA SOBRE O RIO LAJEADO			
A ponte projetada sobre o Rio Lajeado possui uma extensão de 66,00m e 13,95 m de largura-passarela de 2,50 m - 920,7 m ²			
INFRAESTRUTURA			
Escavação manual em material de 1ª cat	M3		56,62
Concreto fck = 25 Mpa	M3		71,77
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3		52
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m	M3		84,9
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		271,54
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG		5.289,79
MESO-ESTRUTURA			
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		328,32
Concreto fck = 25 MPA	M3		143,78
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG		10.496,03
SUPER-ESTRUTURA			
Concreto fck = 25 MPA	M3		598,95
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG		99.941,60
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		2.203,03
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3		6.454,66
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3		70,2
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M		132
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M		12
PONTA SOBRE O RIO LANDI			
A ponte projetada sobre o Rio Landi possui uma extensão de 60,00m e 11,30 m de largura - 678,0 m ²			
INFRAESTRUTURA			
Escavação manual em material de 1ª cat	M3		42,39
Concreto fck = 25 Mpa	M3		141,05
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3		45,92
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3		24,62
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 2ª cat	M3		16,75
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m	M3		32,8
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m	M3		16,4
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		388,36
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG		10.259,50
MESO-ESTRUTURA			
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		238,38
Concreto fck = 25 Mpa	M3		75,22
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG		7.717,25
SUPER-ESTRUTURA			
Concreto fck = 25 Mpa	M3		457,82
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG		61.419,50
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2		1.795,17
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3		8.878,71
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3		76,05
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M		120
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M		11

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020 08:50
Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, às 08:50.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Obras Complementares**

□ projeto de obras complementares desenvolvido, contemplou as seguintes atividades:

OBRAS COMPLEMENTARES	UNID	QUANTIDADE
Cerca	M	12.310,00
Remoção de cerca	M	12.310,00
Defensa semi-maleável simples	M	1.100,00
Remoção e Remanejamento de Poste	UN	4,00

• **Quantitativos e Orçamento**

Levantamento dos quantitativos de todos os serviços necessários a execução do projeto com respectivo preço total. Os preços unitários foram elaborados de acordo com a estrutura do NOVO SICRO - Sistemas de Custos Rodoviários com data base de MAIO/2018.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 01 de julho de 2019.


Engº Civil Adelmo Vendramini Campos
Superintendente de Gestão Operacional e Projetos
CREA 5045/D-GO
162.965.321-72


Engº Civil Bruno Pereira Valoes Filho
CREA 3557/D-MT
202.468.701-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, 08:50
Chave de Impressão: b45b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

458576/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO**
Registro: **69260/V TO** RNP: **1401280226**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20200230926** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/01/2020** Baixada em: **03/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **RUDRA ENGENHARIA - LTDA**

Contratante: **DERTINS-Depto. Estradas de Rodagem do Estado do TO** CPF/CNPJ: **02.503.756/0001-89**
Endereço do contratante: **Rod.TO-010, Km 01, Lt.11 Área Verde** Nº:
Complemento: Bairro: **Setor Leste**
Cidade: **Palmas** UF: **TO** CEP: **77003020**
Contrato: **188/2010** Celebrado em: **04/08/2010**
Valor do contrato: **R\$ 1.900.659,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DUPLICAÇÃO TO-010/TO-445, PALMAS/MIRACEMA DO TO** Nº:
Complemento: Bairro: **Área Rural**
Cidade: **Palmas** UF: **TO** CEP: **77003020**
Data de início: **05/08/2010** Conclusão efetiva: **29/11/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DERTINS-Depto. Estradas Rodagem TO** CPF/CNPJ: **02.503.756/0001-89**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 5 - PROJETO 1308.60 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5 - PROJETO 44222.67 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82.70 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 5 - PROJETO 82.70 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0512 - PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO 5 - PROJETO 2220.20 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82.70 quilômetro;**

Observações

Duplicação da Rodovia TO-010. O profissional foi RT de TODOS os Estudos e Projetos discriminados no ATESTADO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional NA ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigos 7º da Resolução nº 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 458576/2020
17/01/2020, 13:46
b45b1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: b45b1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, às 08:50.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00188/2010 SubContrato: 0 Processo: 00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF 37.593.779/0001-06 Executou para a Secretaria das Cidades e Infraestrutura, CNPJ: 01.786.011/0001-01, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL E PROJETOS, o serviço abaixo discriminado:

Responsável(ia) Técnico(a)	Título	CREA	RNP
José Ildio Barbosa Fidalgo	Engº Civil	42733/D-MG	1401280226
Margareth Franco Fidalgo	Engº Civil	4330/D-GO	1001718097
Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo	Engº Civil	7979/D-GO	1000883035
Ricardo Elias Sandri Wandscheer	Engº Civil	8228/D-GO	1010627902
Felipe Franco Fidalgo	Engº Civil	20736/D-GO	1010627902
Luísa de Franco Fidalgo	Engº Civil	1014756405/D-GO	1014756405

Equipe complementar:

Coordenadores:

Engº Civil José Ildio Barbosa Fidalgo CREA 42733/D-MG RNP Nº: 1401280226
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097
Engº Civil Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo CREA 7979/D-GO RNP Nº: 1000883035
Engº Civil Felipe Franco Fidalgo CREA 20736/D-GO RNP Nº: 1010627902

Engenheiros de Campo:

Engº Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA 8228/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097

Projetistas:

Engº Civil José Ildio Barbosa Fidalgo CREA 42733/D-MG RNP Nº: 1401280226
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097
Engº Civil Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo CREA 7979/D-GO RNP Nº: 1000883035
Engº Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA 8228/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Felipe Franco Fidalgo CREA 20736/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Luísa de Franco Fidalgo CREA 1014756405/D-GO RNP Nº: 1014756405

Valor Contrato: R\$1.900.659,00 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 1.900.659,00 Valor Medido: R\$ 1.900.659,00

Objeto: 01 execução dos serviços de elaboração de projeto para duplicação da Rodovia TO-010 / TO-445, trecho: Palmas / Miracema do Tocantins, com 75,00 km de extensão

Órgão Contratante: 01.786.011/0001-01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

Nº da O.S.: 00188001/2010 Dt da O.S.: 05/08/2010 Dt Término: 29/11/2018 Local: PALMAS - TO

Endereço:

Valor Objeto: R\$ 1.900.659,00

Dt Última Med.: 29/11/2018

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 10ª - Final

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	ELABORAÇÃO DE PROJETO			
01.01.000	SONDAGEM MISTA			
01.01.001	EM SOLO COMUM 1ª CAT	M	54,00	100,00%
01.01.002	EM SOLO COM PEDREGULHO 2ª CAT	M	27,00	100,00%
01.01.003	EM ROCHA POUCO ABRASIVA 3ª CAT	M	18,00	100,00%
01.01.004	EM ROCHA MEDIA ABRASIVA 3ª CAT	M	27,00	100,00%
01.01.005	EM ROCHA MUITO ABRASIVA 3ª CAT	M	45,00	100,00%
01.02.000	TAXA DE INSTALAÇÃO			
01.02.001	LOCAL	UN	3,00	100,00%
01.02.002	ATÉ 150 KM	UN	3,00	100,00%
01.03.000	PROJETO			
01.03.001	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA	KM	75,00	100,00%
01.03.002	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RODOVIA MARGINAL	KM	12,60	100,00%
01.03.003	PROJETO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO	M	165,00	100,00%

* Diretoria de Tecnologia de Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020

20/01/2020, 08:50

Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, às 08:50.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00188/2010 SubContrato: 0 Processo: 00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

SERVIÇOS EXECUTADOS

FASE A - ESTUDOS

- Estudos Topográficos;
- Estudo de Tráfego;
- Estudo de Segurança de Tráfego;
- Estudo Hidrológico;
- Estudo Geotécnico e
- Estudo Geológico

FASE B - PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

• **PROJETO GEOMÉTRICO**

O projeto prevê a duplicação da rodovia TO-010/TO-445 e implantação de vias marginais no perímetro Urbano da cidade de Palmas.

A Pista Expressa da Direita Duplicada tem uma extensão total projetada de 52,27 km.

A Pista Expressa da Esquerda Duplicada tem uma extensão total projetada de 24,59 km.

Englobam neste serviço a elaboração do projeto de Implantação das Marginais Leste/Oeste (Perímetro Urbano de Palmas).

A **marginal direita** tem uma extensão total projetada **4,63 km**.

A **marginal esquerda** tem uma extensão total projetada **1,21 km**.

A extensão total projetada incluindo as **pistas e marginais** é de **82,70 km**.

Foram projetadas **quatro interseções em Nível** no trecho em estudo.

A primeira no perímetro urbano de Lajeado (TO-010);

A segunda na chegada da Ponte do Rio Tocantins (TO-010);

A terceira na saída da Ponte do Rio Tocantins (TO-445); e

A quarta no perímetro urbano de Miracema (TO-445).

Foram projetados **06 dispositivos em nível nas Marginais Projetadas**:

- Rótula 01 - Marginal Esquerda com a Av. LO-12;
- Rótula 02 - Marginal Esquerda com a Av. LO-14;
- Rótula 03 - Marginal Esquerda com a Av. NS-15;
- Rótula 04 - Marginal Direita com a Av. NS-15;
- Rótula 05 - Final da Marginal Esquerda e
- Rótula 06 - Final da Marginal Direita.

* Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Alestad

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, às 08:50
Chave de Impressão: b45v1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Foram projetados também 09 retornos na TO-010 e 04 retornos na TO-445, consideramos os locais potenciais de acessos que não obedecem : espaçamentos uniformes, visando assegurar um grau de segurança para a rodovia e que atenda as necessidades das propriedades marginais. São eles:

- Retorno 01 (TO-010)
Extensão Retorno 01 PD: 742,54 m;
- Retorno 2 (TO-010)
Extensão Retorno 02 PD: 762,543 m;
- Retorno 03 (TO-010)
Extensão Retorno 03 PE: 843,03 m;
- Retorno 04 (TO-010)
Extensão Retorno 04 PD: 741,44 m.
- Retorno 05 (TO-010)
Extensão Retorno 05 PD: 762,54 m;
- Retorno 6 (TO-010)
Extensão Retorno 06 PE: 742,682 m;
- Retorno 07 (TO-010)
Extensão Retorno 07 PD: 742,54 m;
- Retorno 08 (TO-010)
Extensão Retorno 08 PD: 762,543 m;
- Retorno 09 (TO-010)
Extensão Retorno 09 PD: 822,543 m.
- Retorno 10 (TO-445)
Extensão Retorno 10: 783,42 m;
- Retorno 11(TO-445)
Extensão Retorno 11: 762,542 m;
- Retorno 12 (TO-445)
Extensão Retorno 12: 863,56 m;
- Retorno 13 (TO-445)
Extensão Retorno 13: 962,543 m.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, 08:50
Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página : 3





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO	
Classe da Rodovia:	IA
Região de Projeto:	Plana
Velocidade Diretriz (Km/h):	100,00
Inclinação Transversal (%):	3,00
Veículo de Projeto:	SR
PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA ESQUERDA	
Extensão PE: 3,17 km	Área Pistas: 33.315,13 m ²
Número de Pistas:	3,00
Número de Faixas:	3,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	10,50
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00
PISTA ESQUERDA -	
Extensão PE: 24,59 km	Área Pistas: 258.195m ²
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Faixa de Segurança(m):	1,00
Acostamento Externo (m):	2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	7,00
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00
OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável	
PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA DIREITA	
Extensão PD: 4,63 km	Área Pistas: 48.599,33 m ²
Número de Pistas:	3,00
Número de Faixas:	3,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	10,50
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00
PISTA DIREITA	
Extensão PD: 48,64 km	Área Pistas: 500.249,74 m ²
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Faixa de Segurança(m):	1,00
Acostamento Externo (m):	2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	7,00
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00
OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO - MARGINAIS	
MARGINAL ESQUERDA (Perimetro Urbano de Palmas)	
MARGINAL DIREITA (Perimetro Urbano de Palmas)	
Extensão ME: 1,21 km	Área Pistas: 11.578,94 m ²
Extensão MD: 4,63 km	Área Pistas: 44.433,68 m ²
Região de Projeto:	Plana
Velocidade Diretriz (Km/h):	60,00
Abaulamento Transversal (%):	3,00
Veículo de Projeto:	SR
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,25
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,25
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	9,80
Plataforma de Terraplenagem (m):	10,10
OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável.	

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, 08:50
Chave de Impressão: b45b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Pavimentação - 82,70 Km**

Cálculo e dimensionamento de pavimento flexível com as seguintes quantidades:

QUANTIDADES DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO			
SERVIÇO	MATERIAL	QUANTIDADE	und
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SOLO	1.002.124,43	m³
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	CASCALHO	165.359,99	m³
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	CASCALHO	153.690,11	m³
IMPRIMAÇÃO	CM-30	1.122,56	ton
PINTURA DE LIGAÇÃO	RR-1C	374,94	ton
CBUQ - FAIXA C - DNIT	MASSA USINADA	155.485,13	ton

• **Projeto Básico e Executivo de Terraplenagem - 82,70 Km**

O Projeto de Terraplenagem visou o cálculo do volume de movimentação de terra para implantação das pistas apresentadas no projeto geométrico num total de:

DESCRIÇÃO	VOLUMES (m³)			VOLUMES (m³)
	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	
VOLUME TOTAL ESCAVADO	2.553.790,15	110.008,00	186.050,00	2.849.848,15
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL				1.380.674,30
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO				690.153,79
VOLUME DE SOLO MOLE				94.770,00

• **Projeto Básico e Executivo de Drenagem - 82,70 Km**

O projetos de drenagem foram constituídos através do dimensionamento dos dispositivos de drenagem, que visam captar as águas que chegam ao corpo estradal, por escoamento, precipitação ou infiltração, conduzindo-as para focal seguro de desagüe, resguardando a estabilidade do macio compostos dos seguintes serviços:

DRENAGEM	UNID	QUANTIDADE
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04	M	4.450,00
Valeta de proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04	M	1.020,00
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07	M	10.731,20
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02	M	6.390,00
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02	UN	77,00
Sarjeta triangular de concreto - STC 02	M	450,00
Sarjeta triangular de concreto - STC 04	M	17.390,00
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01	M	75.365,22
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02	M	2.746,00
Meio fio de concreto - MFC 01	M	28.867,60
Meio fio de concreto - MFC 05	M	33.137,58
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01	M	2.861,48
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02	M	511,84
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02	M	47,64
Entrada para descida d'água - EDA 01	UN	878,00
Entrada para descida d'água - EDA 02	UN	11,00
Dissipador de energia - DES 01	UN	94,00
Dissipador de energia - DES 02	UN	2,00
Dissipador de energia - DEB 01	UN	32,00
Dissipador de energia - DEB 02	UN	4,00
Dissipador de energia - DEB 05	UN	14,00
Dissipador de energia - DEB 08	UN	3,00
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01	UN	101,00
Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos	M3	24.720,00

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, 08:50
Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Obras de Arte Corrente - 82,70 km**

O projeto de obras de arte correntes constitui no dimensionamento das seguintes obras de transposição:

OBRA DE ARTE CORRENTE	UNID	QUANTIDADE
Corpo de BSTC D = 1,00 m	M	1.393,00
Corpo de BDTC D = 1,00 m	M	798,00
Corpo de BTTC D = 1,00 m	M	250,00
Boca BSTC D = 1,00 m	UN	67,00
Boca BDTC D = 1,00 m	UN	39,00
Boca BTTC D = 1,00 m	UN	14,00
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m	M	4.116,00
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m	M	137,98
Corpo BSCC 3,00x3,00 -	M	141,74
Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m	M	37,13
Corpo BDCC 3,00x3,00	M	95,73
Corpo BTCC 3,00x3,00	M	43,26
Corpo BTCC 2,00x2,00	M	59,88
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m	UN	3,00
Boca BSCC 2,50 x 2,50 m	UN	5,00
Boca BSCC 3,00 x 3,00 m	UN	8,00
Boca BDCC 2,50 x 2,50 m	UN	2,00
Boca BDCC 3,00 x 3,00 m	UN	4,00
Boca BTCC 2,00x2,00	UN	4,00
Boca BTCC 3,00x3,00	UN	2,00
Enrocamento de pedra arrumada	M3	1.617,63
Enrocamento de pedra jogada	M3	1.078,41

• **Projeto Básico e Executivo de Sinalização**

O projeto de sinalização desenvolvido contemplou as seguintes atividades:

SINALIZAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
Horizontal	M2	44.222,67
Pintura de setas e zebraes	M2	3.747,87
Tacha refletiva monodirecional	UN	74.182,00
Tacha refletiva bidirecional	UN	4.980,00
Vertical	M2	1.308,60
Forne.e impla. de suporte e travessa para placa de sinalização vertical	UN	1.441,00

• **Projeto Básico e Executivo Ambiental - 82,7 km**

São serviços relativos a medidas para recuperação de áreas trabalhadas e medidas para recuperação de áreas degradadas por meio de hidrossemeadura, enleivamento e plantio de árvores e mudas.

MEIO AMBIENTE	UNID	QUANTIDADE
Enleivamento	M2	689.184,16
Hidrossemeadura	M2	2.249.937,40
Plantio de árvores frutíferas	UN	666,00
Plantio de mudas arbóreas	UN	29.474,00

• Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, 08:50
Chave de Impressão: b45b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, às 08:50.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Projeto Básico e Executivo de Pontes em Concreto Armado

	UNID	QUANTIDADE
PONTE SOBRE O RIO ÁGUA FRIA		
A ponte projetada sobre o Córrego Água Fria possui uma extensão de 55,00m e 11,30 m de largura - 621,50 m ²		
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual em material de 1ª cat	M3	42,39
Concreto fck = 25 Mpa	M3	104,07
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	15,39
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	4,62
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 2ª cat	M3	23,08
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 3ª cat	M3	6,13
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m	M3	42,53
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	285,93
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG	9.546,90
MESO-ESTRUTURA		
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	151,8
Concreto fck = 25 Mpa	M3	43,95
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	3.095,49
SUPER-ESTRUTURA		
Concreto fck = 25 Mpa	M3	425,04
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	56.961,33
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	1.679,15
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3	7.039,84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3	78,05
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M	110
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M	10
PONTE SOBRE O RIO LAJEADO		
A ponte projetada sobre o Rio Lajeado possui uma extensão de 66,00m e 13,95 m de largura-passarela de 2,50 m - 920,7 m ²		
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual em material de 1ª cat	M3	56,62
Concreto fck = 25 Mpa	M3	71,77
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	52
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m	M3	84,9
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	271,54
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG	5.289,79
MESO-ESTRUTURA		
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	328,32
Concreto fck = 25 MPA	M3	143,78
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	10.496,03
SUPER-ESTRUTURA		
Concreto fck = 25 MPA	M3	598,95
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	69.941,80
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	2.203,03
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3	6.454,66
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3	70,2
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M	130
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M	12
PONTE SOBRE O RIO LANDI		
A ponte projetada sobre o Rio Landi possui uma extensão de 60,00m e 11,30 m de largura - 678,0 m ²		
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual em material de 1ª cat	M3	42,39
Concreto fck = 25 Mpa	M3	141,05
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	45,92
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	24,62
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 2ª cat	M3	16,75
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m	M3	32,8
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	16,4
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG	388,36
MESO-ESTRUTURA		
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	238,38
Concreto fck = 25 Mpa	M3	75,22
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	7.717,25
SUPER-ESTRUTURA		
Concreto fck = 25 Mpa	M3	457,82
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	61.419,30
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	1.795,17
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3	6.878,71
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3	78,05
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M	120
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M	11

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, 08:50
Chave de Impressão: 045b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Obras Complementares**

□ projeto de obras complementares desenvolvido, contemplou as seguintes atividades:

OBRAS COMPLEMENTARES	UNID	QUANTIDADE
Cerca	M	12.310,00
Remoção de cerca	M	12.310,00
Defensa semi-maleável simples	M	1.100,00
Remoção e Remanejamento de Poste	UN	4,00

• **Quantitativos e Orçamento**

Levantamento dos quantitativos de todos os serviços necessários a execução do projeto com respectivo preço total. Os preços unitários foram elaborados de acordo com a estrutura do NOVO SICRO - Sistemas de Custos Rodoviários com data base de MAIO/2018.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 01 de julho de 2019.

Engº Civil Adelmo Vendramini Campos
Superintendente de Gestão Operacional e Projetos
CREA 5045/D-GO
162.965.321-72

Engº Civil Bruno
Pereira Valoes Filho
CREA 3557/D-MT
202.468.701-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 458576/2020, emitida em 17/01/2020



Certidão nº 458576/2020
20/01/2020, 08:50
Chave de Impressão: b45b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 8 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página 8





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

460190/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE FRANCO E FIDALGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE FRANCO E FIDALGO**
Registro: **210816/V TO** RNP: **1010627902**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20200244009** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. Registrada em: 01/06/2020 Baixada em: 09/06/2020
1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **RUDRA ENGENHARIA - LTDA**Contratante: **DERTINS**CPF/CNPJ: **02.503.756/0001-89**

Endereço do contratante: RODOVIA 112 NORTE RODOVIA TO 10

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77006210

Contrato: 188/2010

Celebrado em: 04/08/2010

Valor do contrato: R\$ 1.900.659,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA TO-010/TO-445, Palmas/Miracema do TO

Nº: S/N

Complemento: Extensão: 82,70 km

Bairro: Área Rural

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77006210

Data de início: 04/05/2018

Conclusão efetiva: 29/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DERTINS

CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 5 - PROJETO 2220,20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82,70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 5 - PROJETO 1308,60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5 - PROJETO 44222,67 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 82,70 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 5 - PROJETO 82,70 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82,70 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82,70 quilômetro;**

Observações

O PROFISSIONAL FOI RT DE TODOS OS PROJETOS E ESTUDOS DA DUPLICAÇÃO DA TO-010, PALMAS/MIRACEMA TO EXT. 82,70 KM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 460190/2020**15/10/2020, 12:55****2368z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 2368z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do TocantinsQuadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br **CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 21/10/2020, às 11:48.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00188/2010 SubContrato: 0 Processo: 00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF 37.593.779/0001-06 Executou para a Secretaria das Cidades e Infraestrutura, CNPJ: 01.786.011/0001-01, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL E PROJETOS, o serviço abaixo discriminado:

Responsável(é)s Técnico(a)s:	Título	CREA	RNP
José Ildio Barbosa Fidalgo	Engº Civil	42733/D-MG	1401280226
Margareth Franco Fidalgo	Engº Civil	4330/D-GO	1001718097
Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo	Engº Civil	7979/D-GO	1000883035
Ricardo Elias Sandri Wandscheer	Engº Civil	8228/D-GO	1010627902
Felipe Franco Fidalgo	Engº Civil	20736/D-GO	1010627902
Luísa de Franco Fidalgo	Engº Civil	1014756405/D-GO	1014756405

Equipe complementar:

Coordenadores:

Engº Civil José Ildio Barbosa Fidalgo CREA: 42733/D-MG RNP Nº: 1401280226
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097
Engº Civil Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo CREA: 7979/D-GO RNP Nº: 1000883035
Engº Civil Felipe Franco Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP Nº: 1010627902

Engenheiros de Campo:

Engº Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097

Projetistas:

Engº Civil José Ildio Barbosa Fidalgo CREA: 42733/D-MG RNP Nº: 1401280226
Engº Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP Nº: 1001718097
Engº Civil Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo CREA: 7979/D-GO RNP Nº: 1000883035
Engº Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Felipe Franco Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP Nº: 1010627902
Engº Civil Luísa de Franco Fidalgo CREA: 1014756405/D-GO RNP Nº: 1014756405

Valor Contrato: R\$1.900.659,00 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 1.900.659,00 Valor Medido: R\$ 1.900.659,00

Objeto: 01 execução dos serviços de elaboração de projeto para duplicação da Rodovia TO-010 / TO-445, trecho: Palmas / Miracema do Tocantins, com 75,00 km de extensão

Órgão Contratante: 01.786.011/0001-01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

Nº da O.S.: 00188001/2010 Dt da O.S.: 05/08/2010 Dt Término.: 29/11/2018 Local: PALMAS - TO

Endereço:

Valor Objeto: R\$ 1.900.659,00

Dt Última Med.: 29/11/2018

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 10ª - Final

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	ELABORAÇÃO DE PROJETO			
01.01.000	SONDAGEM MISTA			
01.01.001	EM SOLO COMUM 1ª CAT	M	54,00	100,00%
01.01.002	EM SOLO COM PEDREGULHO 2ª CAT	M	27,00	100,00%
01.01.003	EM ROCHA POUCA ABRASIVA 3ª CAT	M	18,00	100,00%
01.01.004	EM ROCHA MEDIA ABRASIVA 3ª CAT	M	27,00	100,00%
01.01.005	EM ROCHA MUITO ABRASIVA 3ª CAT	M	45,00	100,00%
01.02.000	TAXA DE INSTALAÇÃO			
01.02.001	LOCAL	UN	3,00	100,00%
01.02.002	ATÉ 150 KM	UN	3,00	100,00%
01.03.000	PROJETO			
01.03.001	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA	KM	75,00	100,00%
01.03.002	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RODOVIA MARGINAL	KM	12,60	100,00%
01.03.003	PROJETO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO	M	165,00	100,00%

* Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 460190/2020, emitida em 15/10/2020



Certidão nº 460190/2020
21/10/2020, 11:48
Chave de Impressão: 2368z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00188/2010 SubContrato: 0 Processo: 00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

SERVIÇOS EXECUTADOS

FASE A - ESTUDOS

- Estudos Topográficos;
- Estudo de Tráfego;
- Estudo de Segurança de Tráfego;
- Estudo Hidrológico;
- Estudo Geotécnico e
- Estudo Geológico

FASE B - PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

• **PROJETO GEOMÉTRICO**

O projeto prevê a duplicação da rodovia TO-010/TO-445 e implantação de vias marginais no perímetro Urbano da cidade de Palmas.

A Pista Expressa da Direita Duplicada tem uma extensão total projetada de 52,27 km.

A Pista Expressa da Esquerda Duplicada tem uma extensão total projetada de 24,59 km.

Englobam neste serviço a elaboração do projeto de Implantação das Marginais Leste/Oeste (Perímetro Urbano de Palmas).

A **marginal direita** tem uma extensão total projetada **4,63 km**.

A **marginal esquerda** tem uma extensão total projetada **1,21 km**.

A extensão total projetada incluindo as **pistas e marginais** é de **82,70 km**.

Foram projetadas **quatro interseções em Nível** no trecho em estudo.

A primeira no perímetro urbano de Lajeado (TO-010);

A segunda na chegada da Ponte do Rio Tocantins (TO-010);

A terceira na saída da Ponte do Rio Tocantins (TO-445); e

A quarta no perímetro urbano de Miracema (TO-445).

Foram projetados **06 dispositivos em nível nas Marginais Projetadas**:

- Rótula 01 - Marginal Esquerda com a Av. LO-12;
- Rótula 02 - Marginal Esquerda com a Av. LO-14;
- Rótula 03 - Marginal Esquerda com a Av. NS-15;
- Rótula 04 - Marginal Direita com a Av. NS-15;
- Rótula 05 - Final da Marginal Esquerda e
- Rótula 06 - Final da Marginal Direita.

* Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 460190/2020, emitida em 15/10/2020



Certidão nº 460190/2020
21/10/2020, 11:48

Chave de Impressão: 2368z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Foram projetados também **09 retornos na TO-010 e 04 retornos na TO-445**, consideramos os locais potenciais de acessos que não obedecem : espaçamentos uniformes, visando assegurar um grau de segurança para a rodovia e que atenda as necessidades das propriedades marginais. São eles:

- Retorno 01 (TO-010)
Extensão Retorno 01 PD: 742,54 m;
- Retorno 2 (TO-010)
Extensão Retorno 02 PD: 762,543 m;
- Retorno 03 (TO-010)
Extensão Retorno 03 PE: 843,03 m;
- Retorno 04 (TO-010)
Extensão Retorno 04 PD: 741,44 m.
- Retorno 05 (TO-010)
Extensão Retorno 05 PD: 762,54 m;
- Retorno 6 (TO-010)
Extensão Retorno 06 PE: 742,682 m;
- Retorno 07 (TO-010)
Extensão Retorno 07 PD: 742,54 m;
- Retorno 08 (TO-010)
Extensão Retorno 08 PD: 762,543 m;
- Retorno 09 (TO-010)
Extensão Retorno 09 PD: 822,543 m.
- Retorno 10 (TO-445)
Extensão Retorno 10: 783,42 m;
- Retorno 11(TO-445)
Extensão Retorno 11: 762,542 m;
- Retorno 12 (TO-445)
Extensão Retorno 12: 863,56 m;
- Retorno 13 (TO-445)
Extensão Retorno 13: 962,543 m.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 460190/2020, emitida em 15/10/2020



Certidão nº 460190/2020
21/10/2020, 11:48
Chave de Impressão: 2368z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 8 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página 3





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO	
Classe da Rodovia:	I-A
Região de Projeto:	Plana
Velocidade Diretriz (Km/h):	100,00
Inclinação Transversal (%):	3,00
Veículo de Projeto:	SR

PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA ESQUERDA

Extensão PE: 3,17 km	Área Pistas: 33.315,13 m ²
Número de Pistas:	3,00
Número de Faixas:	3,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	10,50
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00

PISTA ESQUERDA -

Extensão PE: 24,59 km	Área Pistas: 258.195m ²
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Faixa de Segurança(m):	1,00
Acostamento Externo (m):	2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	7,00
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável

PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA DIREITA

Extensão PD: 4,63 km	Área Pistas: 48.599,33 m ²
Número de Pistas:	3,00
Número de Faixas:	3,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	10,50
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00

PISTA DIREITA

Extensão PD: 48,64 km	Área Pistas: 500.249,74 m ²
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Faixa de Segurança(m):	1,00
Acostamento Externo (m):	2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	7,00
Plataforma de Terraplenagem (m):	12,00

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO - MARGINAIS

MARGINAL ESQUERDA (Perimetro Urbano de Palmas)

MARGINAL DIREITA (Perimetro Urbano de Palmas)

Extensão ME: 1,21 km	Área Pistas: 11.578,94 m ²
Extensão MD: 4,63 km	Área Pistas: 44.433,68 m ²
Região de Projeto:	Plana
Velocidade Diretriz (Km/h):	60,00
Abaulamento Transversal (%):	3,00
Veículo de Projeto:	SR
Número de Pistas:	2,00
Número de Faixas:	2,00
Largura da uma Faixa (m):	3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m):	0,25
Larg. Disp. Drenagem Interno (m):	0,25
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m):	9,60
Plataforma de Terraplenagem (m):	10,10

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variável.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 460190/2020, emitida em 15/10/2020



Certidão nº 460190/2020
21/10/2020, 11:48
Chave de Impressão: 2368Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Pavimentação - 82,70 Km**

Cálculo e dimensionamento de pavimento flexível com as seguintes quantidades:

QUANTIDADES DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO			
SERVIÇO	MATERIAL	QUANTIDADE	und
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SOLO	1.002.124,43	m²
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	CASCALHO	165.359,99	m³
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	CASCALHO	153.690,11	m³
IMPRIMAÇÃO	CM-30	1.122,56	ton
PINTURA DE LIGAÇÃO	RR-1C	374,94	ton
CBUQ - FAIXA C - DNIT	MASSA USINADA	155.485,13	ton

• **Projeto Básico e Executivo de Terraplenagem - 82,70 Km**

O Projeto de Terraplenagem visou o cálculo do volume de movimentação de terra para implantação das pistas apresentadas no projeto geométrico num total de:

DESCRIÇÃO	VOLUMES (m³)			VOLUMES (m³)
	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	
VOLUME TOTAL ESCAVADO	2.553.790,15	110.068,00	186.050,00	2.849.848,15
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL				1.380.674,30
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO				690.153,79
VOLUME DE SOLO MOLE				94.770,00

• **Projeto Básico e Executivo de Drenagem - 82,70 Km**

O projeto de drenagem foram constituídos através do dimensionamento dos dispositivos de drenagem, que visam captar as águas que chegam ao corpo estradal, por escoamento, precipitação ou infiltração, conduzindo-as para focal seguro de desagüe, resguardando a estabilidade do macio compostos dos seguintes serviços:

DRENAGEM	UNID	QUANTIDADE
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04	M	4.450,00
Valeta de proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04	M	1.020,00
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07	M	10.731,20
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02	M	6.390,00
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02	UN	77,00
Sarjeta triangular de concreto - STC 02	M	450,00
Sarjeta triangular de concreto - STC 04	M	17.390,00
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01	M	75.365,22
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02	M	2.746,00
Meio fio de concreto - MFC 01	M	28.867,60
Meio fio de concreto - MFC 05	M	33.137,56
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01	M	2.861,48
Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02	M	511,84
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02	M	47,64
Entrada para descida d'água - EDA 01	UN	878,00
Entrada para descida d'água - EDA 02	UN	11,00
Dissipador de energia - DES 01	UN	94,00
Dissipador de energia - DES 02	UN	2,00
Dissipador de energia - DEB 01	UN	32,00
Dissipador de energia - DEB 02	UN	4,00
Dissipador de energia - DEB 05	UN	14,00
Dissipador de energia - DEB 08	UN	3,00
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01	UN	101,00
Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos	M3	24.720,00

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 460190/2020, emitida em 15/10/2020



Certidão nº 460190/2020
21/10/2020, 11:48

Chave de Impressão: 2368z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Obras de Arte Corrente - 82,70 km**

O projeto de obras de arte correntes constitui no dimensionamento das seguintes obras de transposição:

OBRA DE ARTE CORRENTE	UNID	QUANTIDADE
Corpo de BSTC D = 1,00 m	M	1.393,00
Corpo de BDTC D = 1,00 m	M	798,00
Corpo de BTTC D = 1,00 m	M	250,00
Boca BSTC D = 1,00 m	UN	67,00
Boca BDTC D = 1,00 m	UN	39,00
Boca BTTC D = 1,00 m	UN	14,00
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m	M	4.116,00
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m	M	137,98
Corpo BSCC 3,00x3,00 -	M	141,74
Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m	M	37,13
Corpo BDCC 3,00x3,00	M	95,73
Corpo BTCC 3,00x3,00	M	43,26
Corpo BTCC 2,00x2,00	M	59,88
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m	UN	3,00
Boca BSCC 2,50 x 2,50 m	UN	5,00
Boca BSCC 3,00 x 3,00 m	UN	8,00
Boca BDCC 2,50 x 2,50 m	UN	2,00
Boca BDCC 3,00 x 3,00 m	UN	4,00
Boca BTCC 2,00x2,00	UN	4,00
Boca BTCC 3,00x3,00	UN	2,00
Enrocamento de pedra arrumada	M3	1.617,63
Enrocamento de pedra jogada	M3	1.078,41

• **Projeto Básico e Executivo de Sinalização**

O projeto de sinalização desenvolvido contemplou as seguintes atividades:

SINALIZAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
Horizontal	M2	44.222,67
Pintura de setas e zebrações	M2	3.747,87
Tacha refletiva monodirecional	UN	74.182,00
Tacha refletiva bidirecional	UN	4.980,00
Vertical	M2	1.308,60
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização vertical	UN	1.441,00

• **Projeto Básico e Executivo Ambiental - 82,7 km**

São serviços relativos a medidas para recuperação de áreas trabalhadas e medidas para recuperação de áreas degradadas por meio de hidrossemeadura, enleivamento e plantio de árvores e mudas.

MEIO AMBIENTE	UNID	QUANTIDADE
Enleivamento	M2	689.184,16
Hidrossemeadura	M2	2.249.937,40
Plantio de árvores frutíferas	UN	666,00
Plantio de mudas arbóreas	UN	29.474,00

• Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página: 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 460190/2020, emitida em 15/10/2020



Certidão nº 460190/2020
21/10/2020, 11:48
Chave de Impressão: 23682

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 8 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Projeto Básico e Executivo de Pontes em Concreto Armado

	UNID	QUANTIDADE
PONTE SOBRE O RIO ÁGUA FRIA		
A ponte projetada sobre o Córrego Água Fria possui uma extensão de 55,00m e 11,30 m de largura - 621,50 m ²		
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual em material de 1ª cat	M3	42,39
Concreto fck = 25 Mpa	M3	104,07
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	15,39
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	4,62
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 2ª cat	M3	23,08
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 3ª cat	M3	6,15
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m	M3	42,53
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	285,93
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG	9.546,90
MESO-ESTRUTURA		
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	151,8
Concreto fck = 25 Mpa	M3	41,95
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	3.095,49
SUPER-ESTRUTURA		
Concreto fck = 25 Mpa	M3	425,04
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	56.961,53
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	1.679,15
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3	7.039,84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3	76,05
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M	110
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M	10
PONTE SOBRE O RIO LAJEADO		
A ponte projetada sobre o Rio Lajeado possui uma extensão de 66,00m e 11,95 m de largura-passarela de 2,50 m - 920,7 m ²		
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual em material de 1ª cat	M3	56,63
Concreto fck = 25 Mpa	M3	71,77
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	32
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m	M3	84,9
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	271,54
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG	5.289,79
MESO-ESTRUTURA		
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	328,32
Concreto fck = 25 Mpa	M3	143,78
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	10.496,03
SUPER-ESTRUTURA		
Concreto fck = 25 Mpa	M3	598,95
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	69.941,60
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	2.203,03
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3	6.454,66
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3	70,2
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M	132
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M	12
PONTE SOBRE O RIO LANDI		
A ponte projetada sobre o Rio Landi possui uma extensão de 60,00m e 11,30 m de largura - 678,0 m ²		
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual em material de 1ª cat	M3	42,39
Concreto fck = 25 Mpa	M3	141,05
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	45,92
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 1ª cat	M3	24,62
Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 2ª cat	M3	16,75
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m	M3	32,8
Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m	M3	15,4
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	388,36
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste	KG	10.259,50
MESO-ESTRUTURA		
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	238,38
Concreto fck = 25 Mpa	M3	75,22
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	7.717,25
SUPER-ESTRUTURA		
Concreto fck = 25 Mpa	M3	457,62
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	61.419,50
Formas de compensado plastificado 12 mm	M2	1.795,17
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado	M3	8.876,71
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local	DM3	76,05
Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey)	M	120
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	M	11

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIVEIRA

01/07/2019

Página: 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 460190/2020, emitida em 15/10/2020



Certidão nº 460190/2020
21/10/2020, 11:48

Chave de Impressão: 23682

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 21/10/2020, às 11:48.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

• **Projeto Básico e Executivo de Obras Complementares**

O projeto de obras complementares desenvolvido, contemplou as seguintes atividades:

OBRAS COMPLEMENTARES	UNID	QUANTIDADE
Cerca	M	12.310,00
Remoção de cerca	M	12.310,00
Defensa semi-maleável simples	M	1.100,00
Remoção e Remanejamento de Poste	UN	4,00

• **Quantitativos e Orçamento**

Levantamento dos quantitativos de todos os serviços necessários a execução do projeto com respectivo preço total. Os preços unitários foram elaborados de acordo com a estrutura do NOVO SICRO - Sistemas de Custos Rodoviários com data base de MAIO/2018.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 01 de julho de 2019.

Engº Civil Adelmo Vendramini Campos
Superintendente de Gestão Operacional e Projetos
CREA 5045/D-GO
162.965.321-72

Engº Civil Bruno
Pereira Valoes Filho
CREA 3557/D-MT
202.468.701-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 460190/2020, emitida em 15/10/2020



Certidão nº 460190/2020
21/10/2020, 11:48
Chave de Impressão: 2368z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 8 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JOÃO TIAGO OLIV

01/07/2019

Página 8





Certificado

O Diretor Acadêmico do IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação *latu sensu* em **MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias**, (Área de conhecimento Engenharia, produção e construção), com carga horária total de 432 horas/aula, consoante os termos da Resolução MEC/CNE/CES, Nº 1 de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de maio de 2013, outorga o título de especialista a

FELIPE FRANCO E FIDALGO

nacionalidade Brasileiro(a), nascimento em 27 de novembro de 1988, cédula de identidade nº 5182447-SPTC /GO, o presente certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Goiânia, 09 de junho de 2022



Prof. Dr. CARLO COSTA GUIZELINI
DIRETOR ACADÊMICO

ESPECIALISTA



SARA DE SÁ CAVALCANTE
SECRETÁRIA ACADÊMICA

Página 1 de 3

IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO

Recredenciamento Portaria nº 884 de 12 de Agosto de 2016 -
Publicação DOU 15 de agosto de 2016.

SECRETARIA ACADÊMICA

Certificado registrado sob o nº 5295 - No livro 83 - Folha(s) 265

O curso obedeceu todas as disposições da Resolução MEC/CNE/CES, Nº 1 de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG Nº 4 de 22 de maio de 2013.

Goiânia, 09 de junho de 2022



Raiane Gonçalves de Oliveira
Setor de Registro de Certificado



Sara de Sá Cavalcante
Secretária Acadêmica

IPOG INSTITUTO DE
PÓS-GRADUAÇÃO
& GRADUAÇÃO

1º Via

Página 2 de 3

HISTÓRICO ACADÊMICO – IPOG Instituto de Pós-graduação & Graduação

Curso: MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias

Credenciamento: Portaria nº 884 de 12 de Agosto de 2016 - Publicação DOU 15 de agosto 2016

MEC/CNE/ICES, Nº 1, de 06 de abril de 2018, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de maio de 2013

Período de Realização: 29 de Novembro de 2019 a 11 de Julho de 2021

Carga Horária Total: 432 horas/aula

Acadêmico(a): FELIPE FRANCO E FIDALGO

Identidade: 5182447 / GO

Turma: TRGYN001

CERTIFICADO REGISTRADO SOB O

Nº: 5295 FOLHA: 265 LIVRO: 83

Nacionalidade: Brasileiro(a)
CPF: 025.211.491-44
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 27/11/1988

Disciplina	Nota	Freq.	C.H.	Professor	Títuloção
Introdução a Infraestrutura de Transportes e Rodovias	10,0	100	24	EDESIO ELIAS LOPES	Doutor
Dimensionamento e Restauração de Pavimentos	8,5	100	24	CLÁUDIO LUIZ DUBEUX NEVES FILHO	Mestre
Gestão da Mobilidade Urbana, Transporte Urbano e Concepção da Estrutura Urbana	10,0	100	24	MARCELO TADEU MANCINI	Mestre
BIM (Building Information Modeling) Aplicado a Infraestrutura de Transportes	10,0	100	24	ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA	Graduado
Desenvolvimento Integral do Potencial Humano	8,5	100	24	LUCIANO ALVES MEIRA	Especialista
Concepção do Transporte Ferroviário	10,0	100	24	SILVIO TUPINAMBÁ FERNANDES DE SA	Mestre
Dimensionamento e Execução de Pontes, Viadutos e Túneis	9,0	75	24	GELAFITO EDUARDO RENE GUTIERREZ KLINSKY	Mestre
Segurança Viária, Engenharia de Tráfego e Simuladores	10,0	100	24	FERNANDO LUIS VELAZQUEZ	Mestre
Gerenciamento Ambiental e EIA/RIMA em Empreendimentos de Transportes	10,0	100	24	JOSÉ MAURICIO DE CAMARGO	Doutor
Máquinas e Equipamentos Superestrutura	10,0	100	24	LUIZ MIGUEL GUTIERREZ KLINSKY	Doutor
Geotecnia Aplicada a Projetos de Infraestrutura de Transportes	10,0	100	24	JOAO PAULO SOUZA SILVA	Doutor
Transporte Aquaviário e Estrutura Portuária	10,0	100	24	FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAMA	Mestre
Técnicas de Mapeamento e Georreferenciamento da Malha Viária	10,0	100	24	EDESIO ELIAS LOPES	Doutor
Drenagem Aplicada a Infraestrutura de Transportes	10,0	100	24	TADEU DE SOUZA OLIVEIRA	Doutor
Orçamento de Obras de Infraestrutura de Transportes	9,0	100	24	JOSEANE MARIA KOERICH	Especialista
Transporte Multimodal, Regulamentação e Gestão de Rodovias Pedagiada	9,0	75	24	TARCÍSIO MARCELO MENEZES	Especialista
Fiscalização, Topologia e Patologia de Obras de Infraestrutura de Transportes	10,0	100	24	TADEU DE SOUZA OLIVEIRA	Doutor
Transporte Aéreo e Infraestrutura Aeroportuária	10,0	100	24	EDESIO ELIAS LOPES	Doutor

Título Artigo: SISTEMA DE DRENAGEM DE RODOVIAS: ESTUDO DE CASO DO ARCO VIÁRIO DE CATALÃO

Nota Artigo: 8,50

Goiania-GO, 09 de junho de 2022

Assinado Por: Prof.º CARLO COSTA GUIZELINI:59752661149
Data: 09/06/2022 17:43:31
ID: 000000161968Assinado Por: SARA DE SA CAVALCANTE:89646711120
Data: 09/06/2022 16:34:25
ID: 000000161968Assinado Por: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO &
GRADUACAO LTD:04688977000102
Data: 09/06/2022 14:10:47
ID: 000000161968

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás


REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.


Engº Felipe Franco e Fidalgo
Rudra Engenharia Ltda
CNPJ- 37.593.779/0001-06


CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Engº Civil DANIEL JEAN LAFERTE
CREA/GO 354301 C 1726628 - DISPOC/02
CPF - 167.589.251-32
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

Ao
Agente de Contratação / Comissão - GOINFRA
Goiânia – Goiás

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 157/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 114705

DECLARAÇÃO

Declaro que estou em disponibilidade, e concordo em fazer parte da equipe do projeto bem como do quadro permanente da empresa TECPAV Engenharia Ltda integrante do Consórcio Rodovia GO-206, na execução do contrato caso venha a ser vencedora da licitação.

Goiânia, 31 de Março de 2026.


Engº José Ilídio Barbosa Fidalgo
CREA/MG - 42733/D


CONSÓRCIO RODOVIA GO-206
Engº Civil DANIEL JEAN LAFORGUE
CREA/GO 354301-0/1756829 - DOPC/GO
CPF - 167.510.251-47
Representante Legal e Técnico da empresa Líder

5. RELAÇÃO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES – RP

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 10 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a Relação dos Produtos (RP) a serem entregues ao longo da execução contratual, em plena conformidade com o **Edital**, o **Termo de Referência**, o **Anteprojeto**, as **Normas Técnicas aplicáveis** e as diretrizes da GOINFRA.

A relação de produtos foi organizada de forma estruturada, contemplando todos os documentos, relatórios, projetos, memoriais e registros técnicos necessários para garantir a rastreabilidade, a transparência e o controle da execução do empreendimento. Os produtos listados representam a totalidade das entregas formais inerentes à gestão técnica, ambiental, administrativa e operacional da obra, assegurando plena aderência às obrigações contratuais.

A **TECPAV** Engenharia estruturou a RP considerando:

- **As etapas do planejamento e mobilização**, incluindo canteiro, organogramas, planos e documentos preparatórios;
- **Os produtos intermediários** essenciais ao acompanhamento da execução, como relatórios, estudos, registros, medições e controles;
- **Os produtos finais**, consolidados ao término do contrato, destinados à entrega formal à contratante;
- **A integração entre disciplinas**, garantindo que produtos técnicos, ambientais, sociais, gerenciais e de qualidade estejam devidamente correlacionados;
- **As exigências normativas** aplicáveis a cada tipo de documento ou registro;
- A necessidade de garantir consistência, padronização e completude das informações.

Cada produto listado na RP está associado a:

- sua finalidade,
- requisitos de conteúdo,
- periodicidade ou momento de entrega,
- responsável técnico,
- e vinculação direta com o cronograma físico-financeiro e o planejamento executivo.

A elaboração da Relação dos Produtos assegura que todas as etapas do contrato — desde a mobilização inicial até a conclusão da obra — sejam acompanhadas de documentação técnica completa e compatível com as boas práticas de engenharia, permitindo à contratante total visibilidade sobre o andamento e a conformidade dos serviços executados.

Assim, a **TECPAV** Engenharia demonstra, por meio deste item, **organização, rigor documental, maturidade gerencial e pleno alinhamento às exigências do edital**, assegurando que todos

os produtos obrigatórios serão entregues com qualidade, dentro dos prazos e de forma compatível com o padrão de desempenho requerido.

5.1. REFERÊNCIA E DESCRIÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DO ATO CONVOCATÓRIO

Inicialmente, são incluídos os produtos relacionados à fase de mobilização, tais como o Plano de Mobilização, as ARTs de responsabilidade técnica, a estrutura analítica do projeto (EAP), o Organograma Geral da Obra e os cronogramas aplicáveis (físico-financeiro, de canteiro, de suprimentos e de mobilização). Também compõem esta fase o Plano de Gestão da Qualidade, o Plano de Gestão Ambiental, o Plano de Saúde e Segurança do Trabalho, o Plano de Riscos e todos os documentos necessários à instalação do canteiro, incluindo layouts e plantas de implantação.

Durante a execução contratual, a **TECPAV** apresentará de forma sistemática todos os produtos periódicos de controle técnico, incluindo os Relatórios Mensais de Acompanhamento (RMA), relatórios fotográficos dos trechos, listas de verificação (checklists), diários de obra, boletins de ocorrências, boletins de medição, mapas de produção, relatórios de controle tecnológico, certificados de materiais, atualizações dos histogramas e atualizações periódicas do caminho crítico. Serão também emitidos relatórios de conformidade ambiental e de SST, além de documentos relacionados ao atendimento às condicionantes ambientais e legislações aplicáveis.

No campo da engenharia, serão entregues todos os produtos de planejamento, compatibilização e estudos técnicos, incluindo estudos topográficos, geotécnicos, geológicos, hidrológicos, de tráfego, de drenagem, de interferências, de terraplenagem e de impacto operacional. Igualmente, serão apresentados os relatórios de compatibilização interdisciplinar, incluindo análises integradas de pavimentação, drenagem, OACs, OAE's e obras complementares.

Na etapa de projetos, a **TECPAV** fornecerá as entregas completas por disciplina técnica, de acordo com o Manual de Análise Rodoviária. Isso inclui todos os produtos de projeto geométrico, terraplenagem, geotecnia, pavimentação, drenagem superficial e profunda, obras de arte correntes, obras de arte especiais, sinalização, dispositivos de segurança, acessibilidade, obras complementares e adequações de interferências. Cada projeto será acompanhado de memoriais descritivos e de cálculo, desenhos executivos, plantas, perfis, seções e relatórios específicos de cada disciplina.

No tocante a suprimentos, logística e qualidade, serão entregues o Plano de Inspeção e Ensaios (PIE), os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), os registros de certificações de materiais e de usinas (solo, concreto e asfalto), bem como todos os mapas de controle tecnológico previstos para cada fase do empreendimento.

Serão também apresentados os produtos referentes à gestão ambiental e de SST, incluindo planos, registros de campo, relatórios de gerenciamento de resíduos, relatórios de supressão vegetal, controle de efluentes, relatórios de atendimentos às condicionantes, registros de treinamentos e demais documentos legalmente exigidos.

Ao término do contrato, a **TECPAV** Engenharia entregará todos os produtos finais de encerramento, incluindo o Projeto "As Built" de todas as disciplinas, Relatório Final do Empreendimento, Relatório Final Ambiental, Relatório de Desmobilização, Termos de Entrega e Conclusão, ARTs finais e o dossiê completo contendo todos os documentos técnicos produzidos ao longo da execução da obra.

Dessa forma, a relação de produtos apresentada garante total rastreabilidade, transparência e padronização das informações técnicas, assegurando que todas as obrigações contratuais sejam cumpridas de forma integral, estruturada e com qualidade compatível com as exigências da GOINFRA e das normas vigentes. A **TECPAV** Engenharia reafirma, por meio da presente RP, seu compromisso com a excelência construtiva, a conformidade normativa e a entrega eficiente de todos os produtos técnicos requeridos ao longo do desenvolvimento e conclusão do empreendimento.

5.1.1. RELAÇÃO DE PRODUTOS EM TÓPICOS NUMERADOS

1. Produtos de Mobilização Inicial

- 1.1. Plano de Mobilização
- 1.2. ART(s) de Responsabilidade Técnica
- 1.3. Organograma Geral do Empreendimento
- 1.4. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – mínimo 3 níveis
- 1.5. Cronograma Físico-Financeiro
- 1.6. Cronograma de Mobilização da Obra
- 1.7. Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras
- 1.8. Cronograma de Suprimentos e Logística Inicial
- 1.9. Projeto e Layout do Canteiro de Obras
- 1.10. Plano de Comunicação e Relacionamento com a Fiscalização
- 1.11. Plano de Gestão da Qualidade
- 1.12. Plano de Gestão de Riscos
- 1.13. Plano de Gestão Ambiental (PGA)
- 1.14. Plano de Saúde e Segurança do Trabalho (PSST)

2. Produtos Periódicos de Controle Técnico

- 2.1. Relatórios Mensais de Acompanhamento – RMA
- 2.2. Relatórios Fotográficos por Trecho
- 2.3. Diários de Obra
- 2.4. Checklists de Verificação por Disciplina

2.5. Mapas de Produção e Boletins de Campo

2.6. Boletins de Medição Mensal

2.7. Relatórios de Controle Tecnológico

2.8. Ensaio e Certificados de Materiais

2.9. Atualizações Mensais dos Histogramas:

2.9.1. Mão de Obra Direta

2.9.2. Mão de Obra Indireta

2.9.3. Equipamentos

2.9.4. Materiais e Serviços

2.10. Atualização Mensal do Caminho Crítico (CPM)

2.11. Relatórios Ambientais e de SST

2.12. Relatórios de Atendimento às Condicionantes

2.13. Registros de Ocorrências

3. Produtos de Estudos e Compatibilização

3.1. Estudos Topográficos

3.2. Estudos Geotécnicos e Ensaio de Sondagem

3.3. Estudos Geológicos e Geomorfológicos

3.4. Estudos Hidrológicos (VOR, hidrogramas, Tr)

3.5. Estudos de Tráfego

3.6. Estudos de Interferências

3.7. Estudos de Drenagem

3.8. Estudo de Impacto Operacional

3.9. Estudos Ambientais Complementares

3.10. Relatórios de Compatibilização Multidisciplinar

3.11. Relatório de Diagnóstico e Lista de Desvios

4. Produtos de Projeto – Conforme Manual Rodoviário (Março/2025)

4.1. Geometria

4.1.1. Planta do Traçado

4.1.2. Perfil Longitudinal

4.1.3. Seções Transversais Típicas e Especiais

4.1.4. Memorial Descritivo

4.1.5. Relatório de Justificativa Técnica

4.2. Terraplenagem e Geotecnia

4.2.1. Volumes e Balanço de Massas

4.2.2. Projeto de Taludes

4.2.3. Estudos de Melhorias de Subleito

4.2.4. Estudos de Estabilidade

4.2.5. Memorial Geotécnico

4.3. Pavimentação

4.3.1. Dimensionamento Mecânico das Camadas

4.3.2. Projetos Executivos das Estruturas de Pavimento

4.3.3. Ensaaios e Granulometrias

4.3.4. Memorial de Cálculo

4.3.5. Relatório de Soluções de Reforço ou Reabilitação

4.4. Drenagem Superficial e Profunda

4.4.1. Projeto de Sarjetas, Canaletas e Valetas

4.4.2. Projeto de Bueiros e Galerias

4.4.3. Dispositivos de Dissipação

4.4.4. Memorial Hidráulico

4.4.5. Hidrologia Aplicada

4.5. Obras de Arte Correntes (OAC)

4.5.1. Plantas de Forma e Armação

4.5.2. Projeto de Fundação

4.5.3. Projeto de Peças Especiais (muros de ala, alas, berços)

4.5.4. Memoriais Descritivos e de Cálculo

4.6. Obras Complementares e Sinalização

4.6.1. Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical

4.6.2. Projeto de Dispositivos de Segurança Viária

4.6.3. Projeto de Acessibilidade

4.6.4. Projeto de Iluminação (quando aplicável)

4.6.5. Memorial Descritivo

4.7. Interferências

4.7.1. Mapeamento Completo das Interferências

4.7.2. Propostas de Tratamento e Relocação

4.7.3. Compatibilização com Concessionárias

4.7.4. Relatório Técnico de Soluções

5. Produtos de Controle de Qualidade e Suprimentos

5.1. Plano de Inspeção e Ensaio (PIE)

5.2. Procedimentos Operacionais Padrão (POP)

5.3. Certificados de Materiais

5.4. Certificados de Usinas (Concreto, Solos, Asfalto)

5.5. Mapas e Relatórios de Controle Tecnológico

5.6. Controle de Recebimento e Rastreabilidade de Insumos

6. Produtos Ambientais e de SST

6.1. Registros e Relatórios de Atividades Ambientais

6.2. Relatórios de Supressão Vegetal

6.3. Controle e Gerenciamento de Resíduos

6.4. Controle de Efluentes e Águas Pluviais

6.5. Relatórios de Atendimento a Condicionantes

6.6. Registros de Treinamentos e Programas de SST

6.7. Relatórios Periódicos de Auditoria de SST

7. Produtos de Encerramento e Entrega Final

7.1. Projeto “As Built” de Todas as Disciplinas

7.2. Relatório Final do Empreendimento

7.3. Relatório Final Ambiental

7.4. Relatório de Desmobilização

7.5. Termos de Entrega e Conclusão de Serviços

7.6. ARTs de Encerramento

7.7. Dossiê Técnico Final (compilação completa)

7.8. Arquivamento Digital Padronizado

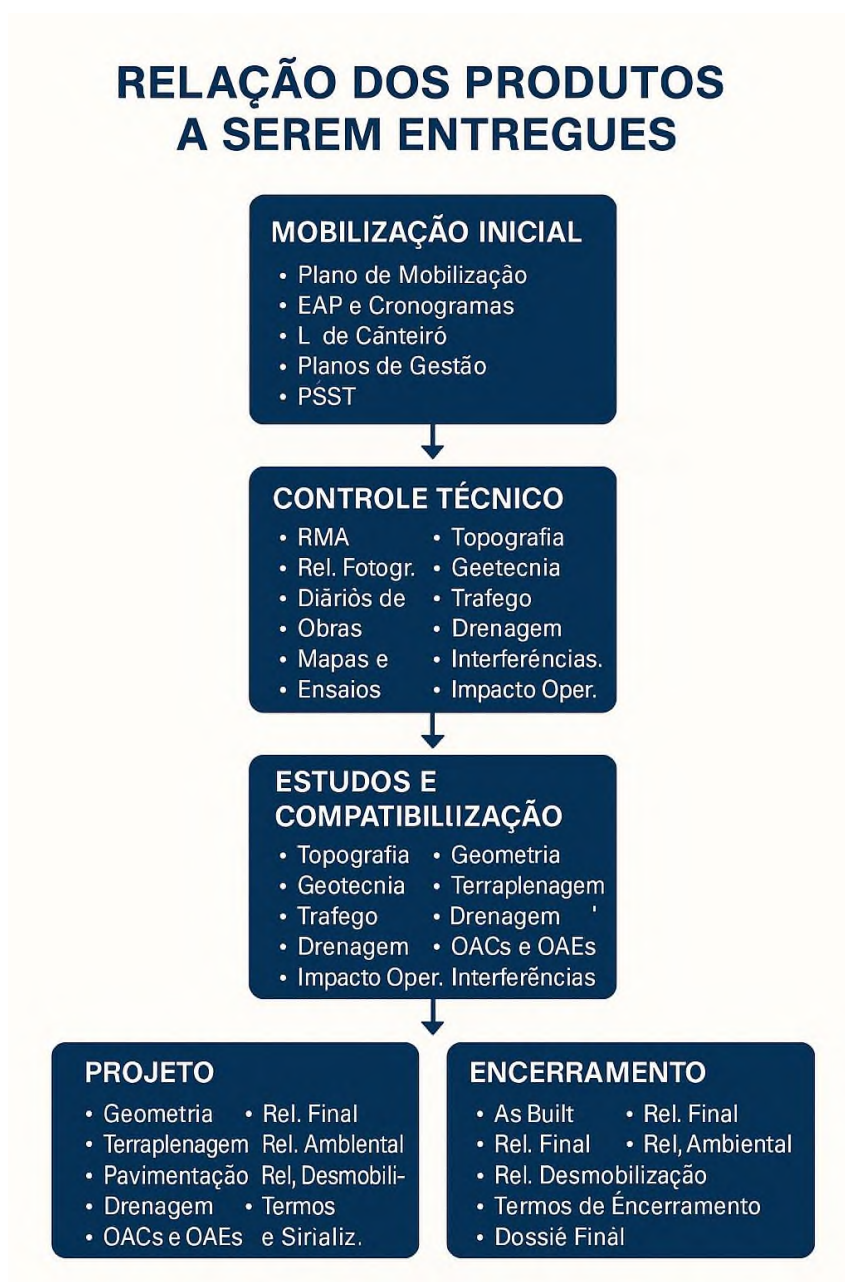


Figura 71 – Fluxograma de entregas por etapa

5.2. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SUA FORMA DE MEDIÇÃO

A **TECPAV** Engenharia, em atendimento ao Item 10.2 dos Critérios de Avaliação e Julgamento, apresenta a metodologia estruturada para o acompanhamento do desenvolvimento dos produtos, etapas de revisão, entregas intermediárias, marcos de aprovação e critérios de medição física e financeira, assegurando coerência técnica, rastreabilidade, padronização

documental e aderência total ao Termo de Referência, ao Edital e ao Manual de Análise de Projetos Rodoviários (Março/2025).

A abordagem adotada consolida um Plano de Trabalho completo, articulando todas as etapas do empreendimento de forma lógica, sequencial e integrada, permitindo à fiscalização pleno controle sobre o avanço físico das entregas e sua correlação direta com o desempenho financeiro do contrato.

5.2.1. ETAPAS DE ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento dos produtos ao longo do contrato será realizado conforme as etapas abaixo, estruturadas em alinhamento com o TR e com as boas práticas de gestão de projetos:

5.2.1.1. Etapa 1 – Mobilização e Preparação

Inclui:

- Plano de Mobilização;
- Implantação do Canteiro de Projetos;
- Entrega da EAP e cronogramas;
- Apresentação de organograma e ARTs;
- Planejamento detalhado das entregas (linha de base).

Forma de medição:

- Aprovação da mobilização documental e física → marco de 5% do valor global das atividades de projeto.

5.2.1.2. Etapa 2 – Levantamentos de Campo e Estudos Técnicos

Inclui:

- Levantamento topográfico;
- Sondagens e geotecnia;
- Estudos hidrológicos e de tráfego;
- Levantamento ambiental e de interferências;
- Relatórios parciais conforme disciplinas.

Forma de medição:

- Medição por entrega de produtos técnicos devidamente aprovados → 15% distribuídos conforme volume executado.

5.2.1.3. Etapa 3 – Desenvolvimento dos Projetos Preliminares

Disciplinas:

- Geometria;

- Terraplenagem;
- Drenagem;
- Pavimentação;
- OACs e OAE's;
- Obras complementares;
- Sinalização e segurança viária.

Entregas incluem desenhos preliminares, memoriais e compatibilizações iniciais.

Forma de medição:

- Aprovação de cada disciplina → 25% distribuídos proporcionalmente aos produtos aceitos.

5.2.1.4. Etapa 4 – Projetos Executivos

Entrega completa dos projetos:

- Geométrico;
- Terraplenagem;
- Geotecnia;
- Drenagem superficial e profunda;
- Pavimentação;
- OACs;
- Sinalização e dispositivos de segurança;
- Obras complementares;
- Interferências.

Inclui memoriais, pranchas, cálculos, modelos, especificações e planilhas.

Forma de medição:

- Aprovação disciplinar → 35% distribuídos proporcionalmente às entregas aceitas.

5.2.1.5. Etapa 5 – Revisões, Ajustes e Consolidação Final

Inclui:

- Revisões por solicitações da fiscalização;
- Adequações técnicas;
- Consolidação As Built (quando aplicável);

- Entrega do Dossiê Final.

Forma de medição:

- Aprovação final formal → 20%.

5.2.2. MARCOS DE APROVAÇÃO (GATES)

Os seguintes marcos funcionam como “gates” formais do processo:

- Gate 1 – Mobilização concluída: Entrega da documentação inicial + validação da base de planejamento.
- Gate 2 – Conclusão dos Levantamentos: Aceitação dos estudos de campo.
- Gate 3 – Aprovação dos Projetos Preliminares: Todas as disciplinas alinhadas tecnicamente (primeiro nível de compatibilização).
- Gate 4 – Aprovação dos Projetos Executivos: Validação completa pela fiscalização, incluindo memoriais e cálculos.
- Gate 5 – Aceitação Final e Dossiê do Empreendimento: Encerramento das etapas e entrega definitiva.

Cada Gate possui checklist, parecer técnico e declaração formal de aceite, compondo o processo de medição.

5.2.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

A medição será baseada na entrega e aceitação formal dos produtos, não apenas na sua execução parcial, garantindo rastreabilidade e alinhamento aos critérios contratuais.

5.2.3.1. Medição Física

A medição física é baseada em três pilares:

- Produto entregue (documento, prancha, relatório, cálculo);
- Produto analisado (parecer técnico emitido pela fiscalização);
- Produto aprovado (aceite formal por disciplina ou etapa).

5.2.3.2. Medição Financeira

- O pagamento será proporcional:
- Ao percentual de execução aceito por disciplina;
- Ao atendimento aos marcos (Gates);
- À entrega consolidada de etapas completas.

As medições seguirão a proporção definida no Plano de Trabalho:

- Etapa 1 – 5%
- Etapa 2 – 15%

- Etapa 3 – 25%
- Etapa 4 – 35%
- Etapa 5 – 20%

5.2.3.3. Controle e Registro

Para cada medição, serão emitidos:

- Lista de entregas (RP)
- Relatório de conformidade
- Checklists
- Anexos técnicos
- ARTs correspondentes

5.2.4. PLANO DE TRABALHO COM CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIAIS

A TECPAV adotará um sistema sequencial que garante previsibilidade à fiscalização:

5.2.4.1. Entregas Semestrais / Mensais

- RMA
- Relatórios fotográficos
- Checklists
- Compatibilizações
- Atualização dos histogramas
- Caminho crítico atualizado
- Boletins de medições

5.2.4.2. Entregas por Disciplina

Cada disciplina apresentará:

- Versão preliminar
- Versão executiva
- Versão final revisada
- Versão consolidada (Dossiê)

5.2.4.3. Entregas de Marcos

Atingidas as fases-gate, serão entregues:

- Relatórios de fechamento da etapa
- Pareceres técnicos

- Consolidação de documentos
- Aceite formal

A estrutura apresentada demonstra que a **TECPAV** Engenharia implementa um modelo de acompanhamento baseado em rastreabilidade total, governança técnica, controle por marcos, gestão por entregas e monitoramento contínuo, assegurando qualidade, previsibilidade e aderência integral às exigências do edital.

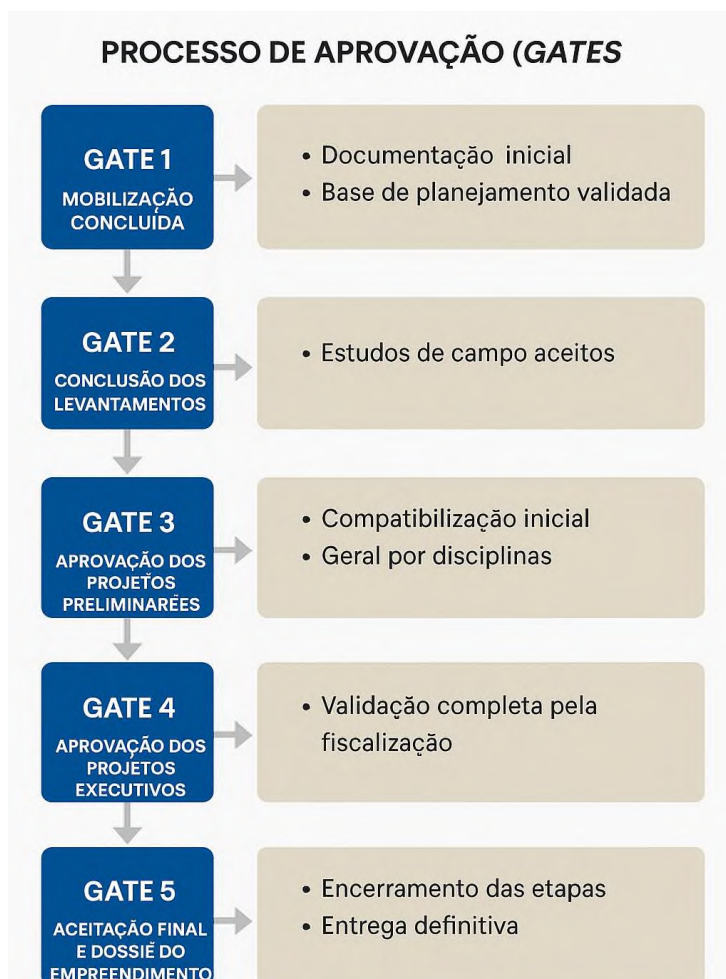


Figura 72 – Fluxograma do processo de aprovação (Gates)

5.2.5. CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIAIS

O cronograma foi elaborado com base em uma abordagem integrada, contemplando todos os produtos previstos na Relação de Produtos (RP) e distribuídos de maneira a permitir monitoramento contínuo pela fiscalização, assegurando que cada entrega seja disponibilizada dentro de sua respectiva janela técnica e operacional. Cada marco intermediário foi planejado de modo a refletir o grau de maturidade e aprofundamento esperado nas fases de levantamento, elaboração, compatibilização, revisão e consolidação dos projetos.

Para conferir coerência metodológica, o cronograma estabelece uma sequência de entregas que abrange:

- A **mobilização inicial**, incluindo documentação preparatória, planos, cronogramas e EAP;
- As entregas parciais dos **levantamentos de campo e estudos técnicos**, que constituem a base dos projetos;
- As entregas dos **projetos preliminares**, conforme disciplinas (geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, OAC, sinalização e obras complementares);
- As entregas dos **projetos executivos**, com aprofundamento técnico, compatibilizações e memoriais;
- As entregas das **revisões e ajustes** após apreciação da fiscalização;
- A consolidação da documentação final, compondo o dossiê completo do empreendimento.

Cada entrega parcial está associada a:

- um **prazo definido**,
- um **conteúdo mínimo obrigatório**,
- uma **disciplina responsável**,
- um **marco verificável (Gate)**,
- e critérios objetivos para **aceite e medição físico-financeira**.

Esse modelo permite à fiscalização acompanhar o progresso real da execução documental, correlacionando a evolução dos produtos com os indicadores de progresso físico e garantindo alinhamento contínuo entre planejamento, execução e controle técnico.

Assim, o Cronograma de Entregas Parciais apresentado pela **TECPAV** Engenharia assegura que todas as etapas do empreendimento sejam conduzidas com transparência, previsibilidade e aderência técnica, permitindo uma gestão eficiente das entregas intermediárias e garantindo o pleno atendimento ao escopo contratual.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIAIS

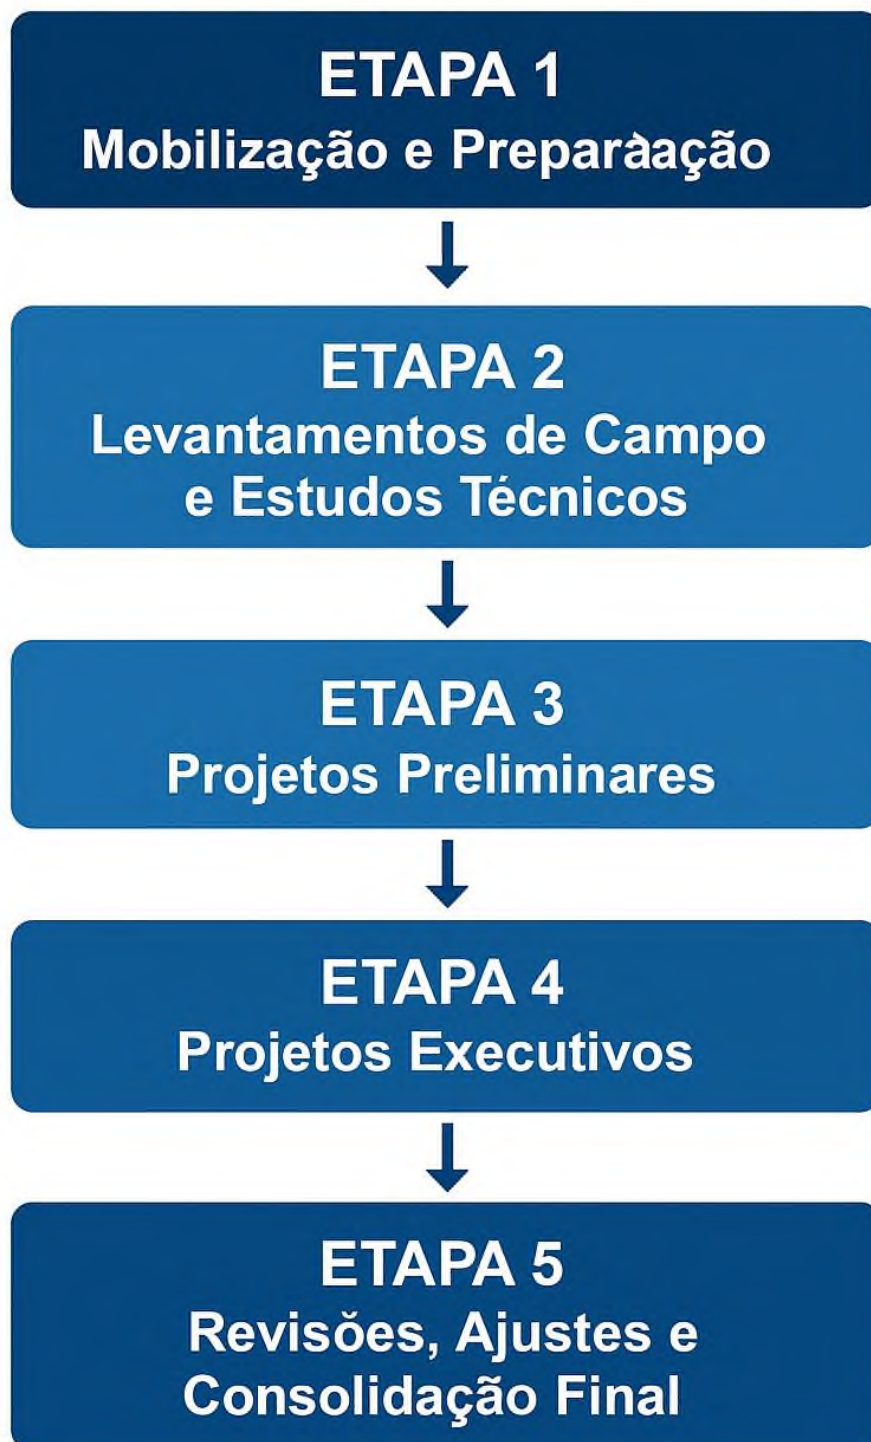


Figura 73 – Fluxograma do processo de aprovação (Gates)

TABELA – CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIAIS POR DISCIPLINA

Disciplina	Produto / Entrega Parcial	Descrição do Conteúdo Mínimo	Marco (Gate)	Prazo Estimado
1. Mobilização	Plano de Mobilização	Estratégia, times, equipes, logística e cantos	Gate-1	Semana 1
	EAU – 3 Fases	Estrutura Analítica do Projeto	Gate-1	Semana 1
	Cronogramas (Plano-4 instant, Suplementos, Contêiner)	Linha de base de planejamento	Gate-1	Semana 2
	Organograma + RHs	Estrutura hierárquica e responsabilidades técnicas	Gate-1	Semana 2
2. Topografia	Levantamento Topográfico Completo	Planos, perfis, MDI, MDII	Gate-2	Semana 4
	Relatório Técnico	Métodos metodológicos e validações	Gate-2	Semana 4
3. Geotecnia / Sondagens	Campanha de Sondagens	SPT, coletas, ensaios	Gate-2	Semana 5
	Relatório Geotécnico	Classificação, parâmetros e recomendações	Gate-2	Semana 6
4. Hidrologia / Drenagem	Hidrologia Preliminar	VCH, TR, hidrogramas	Gate-3	Semana 6
	Drenagem Preliminar	Seções, canais, bueiros, galerias	Gate-3	Semana 6
5. Geometria	Tracado Preliminar	Planos, perfis, seções típicas	Gate-3	Semana 7
	Projeto Geométrico Executivo	Seções especiais, curvas, superintensão	Gate-4	Semana 10
6. Terraplenagem	Volumes e Balanço de Massas (Preliminar)	Cortes, aterros, áreas críticas	Gate-3	Semana 8
	Terraplenagem Executiva	Mapas, taludes, estabilidade	Gate-4	Semana 11
7. Pavimentação	Estrutura Preliminar do Pavimento	Dimensionamento inicial	Gate-3	Semana 9
	Projeto Executivo de Pavimentação	Memórias, cálculos, planilhas	Gate-4	Semana 12
8. OAC (Obras de Arte Correntes)	Estudos Preliminares	Seções, traçados, hidrologia	Gate-3	Semana 9
	Projetos Executivos	Formas, armagão, detalhes	Gate-4	Semana 13
9. OAE (Obras de Arte Especiais)	Concepção Estrutural	Pré-dimensionamento	Gate-3	Semana 10
	Projeto Estrutural Executivo	Fund., pilares, tabuleiro	Gate-4	Semana 14
10. Obras Complementares / Sinalização	Sinalização Preliminar	Horizontal e vertical	Gate-3	Semana 10
	Projeto Executivo	Segurança dispositiva, acessibilidade	Gate-4	Semana 14
11. Interferências	Mapeamento Completo	Redes aéreas e subterrâneas	Gate-3	Semana 6
	Soluções de Tratamento	Relevo e proteção	Gate-4	Semana 12
12. Revisões e Consolidação	Revisões Pré-Finalização	Ajustes por disciplina	Gate-5	Semana 15-16
	Desenho Final do Projeto	Organização e entrega definitiva	Gate-5	Semana 16

Tabela 14 – Cronograma de Entregas Parciais – Fonte: O Autor.

Resumo dos Gates para Correlação

Gate	Descrição	Momento
Gate 1	Mobilização Concluída	Semanas 1–2
Gate 2	Levantamentos Aprovados	Semanas 4–6
Gate 3	Projetos Preliminares	Semanas 7–10
Gate 4	Projetos Executivos	Semanas 10–14
Gate 5	Revisão Final e Consolidação	Semanas 15–16

Tabela 15 – Resumo de Gates para Correlação – Fonte: O Autor.

Goiânia, 31 de Março de 2026

À

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: CONCORRÊNCIA CP 157/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km, neste Estado.

6. TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezado Senhor,

A empresa TECPAV Engenharia LTDA., inscrita no CNPJ n.º 22.782.061/0001-90, representada pelo Sr. Daniel Jean Laperche, vem encerrar a apresentação de nossa proposta técnica e contém **892 (oitocentas e noventa e duas)** páginas com este termo de encerramento.

Atenciosamente,

DANIEL JEAN LAPERCHE:
16718925187
CONSÓRCIO GO-206
CNPJ – 22.782.061/0001-90
Eng. Civil DANIEL JEAN LAPERCHE
CREA/GO 3543/D. C.I 735.828 – DGPC/GO.
CPF – 167.189.251-87
Representante Legal

Assinado digitalmente por DANIEL JEAN LAPERCHE:16718925187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla V5 C2, OU=Renovacao Eletronica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,
CN=DANIEL JEAN LAPERCHE:16718925187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2026-03-27 10:19:36
Foxit Reader Versão: 9.7.1