




ESC. 1:20

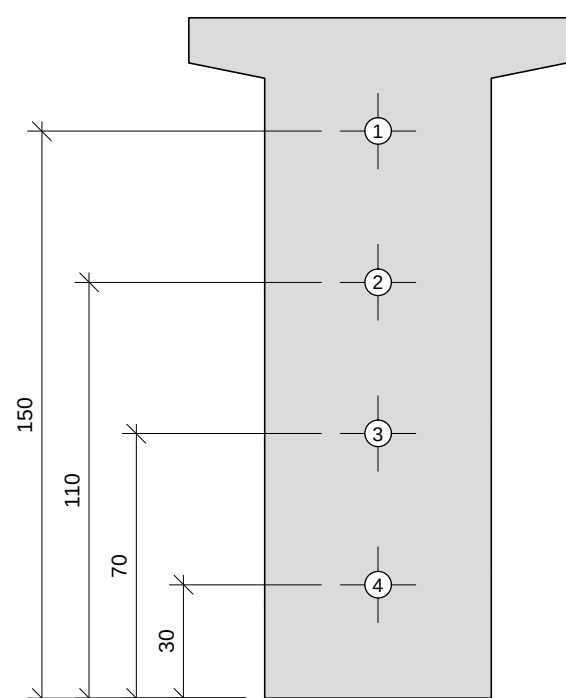


ESC. 1:20

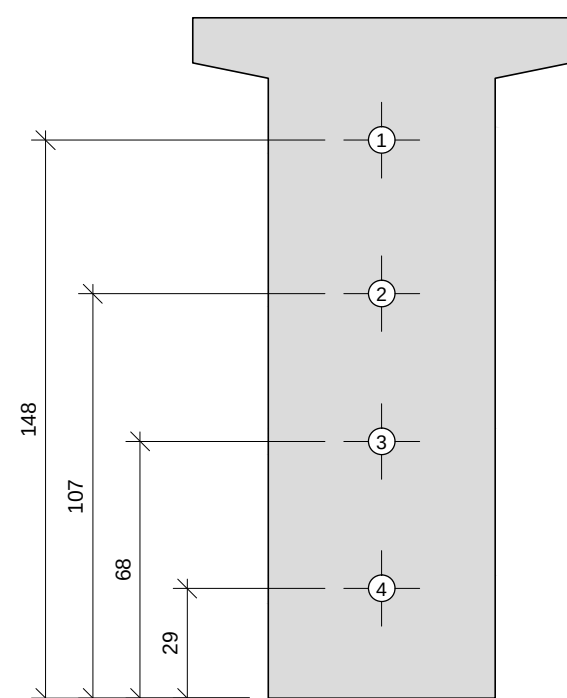


ESC. 1:20

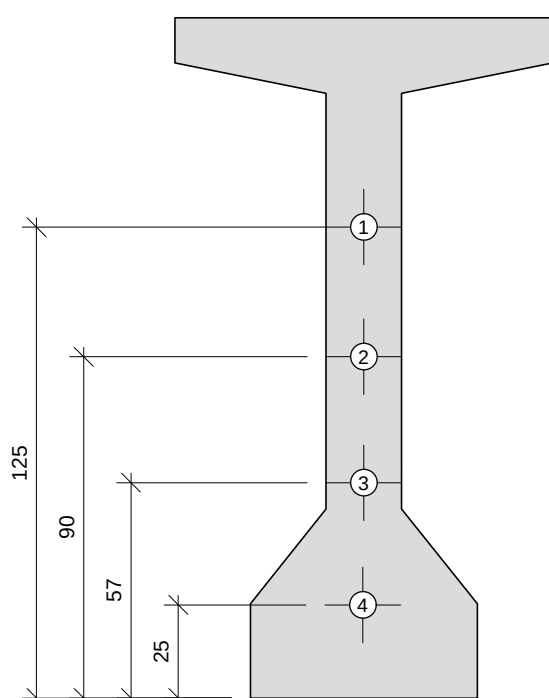


ESC. 1:20

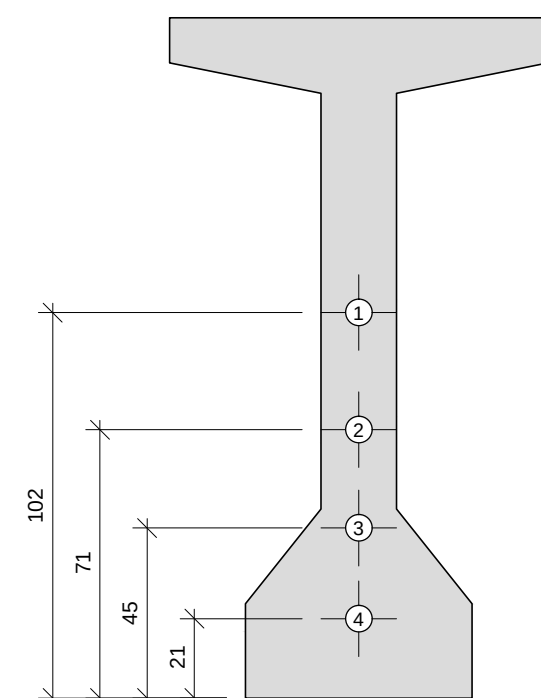


ESC. 1:20

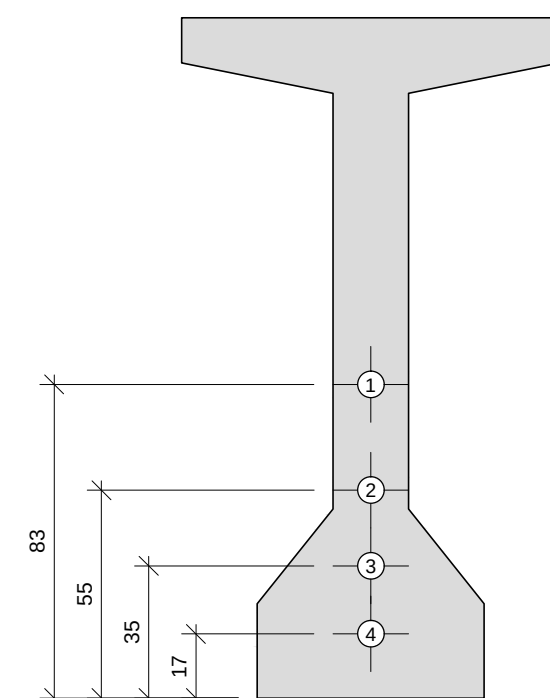


ESC. 1:20

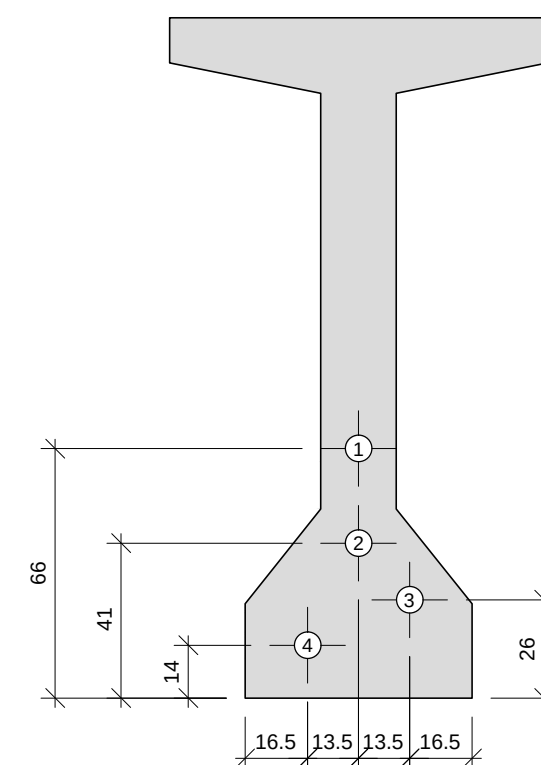


ESC. 1:20

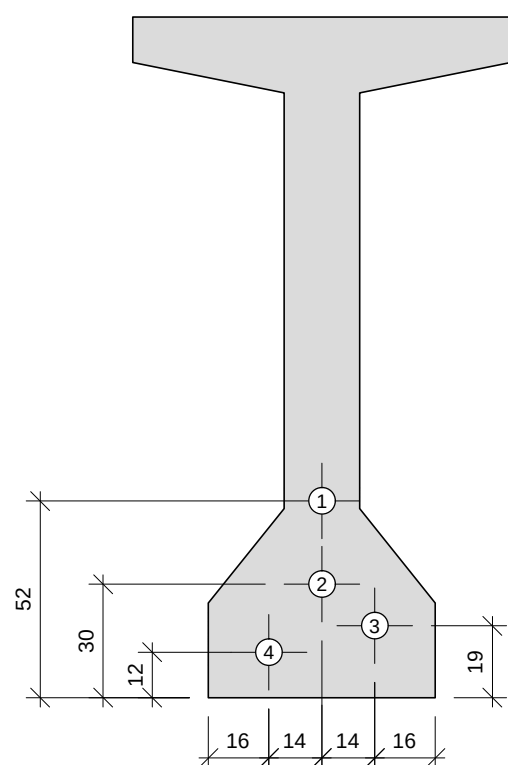


ESC. 1:20

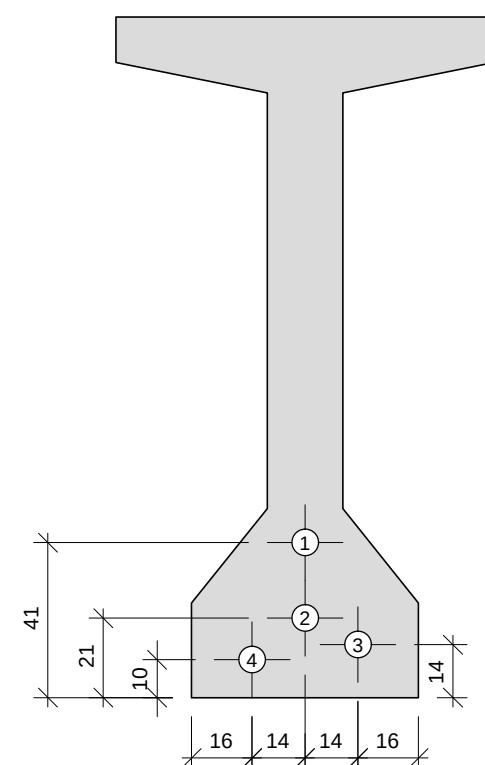


ESC. 1:20

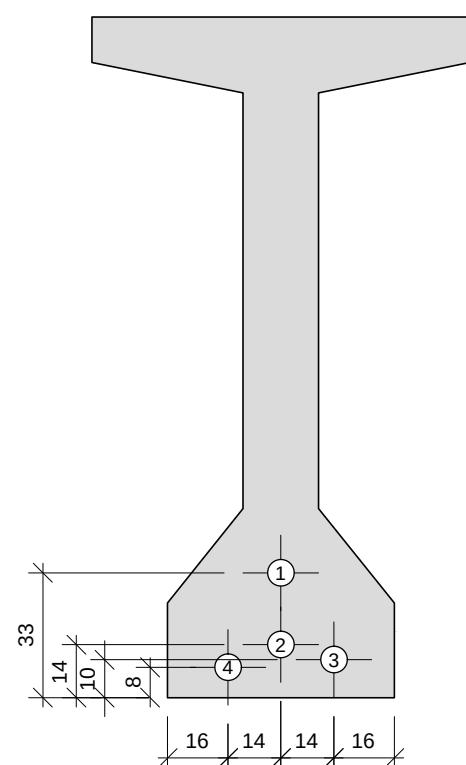


ESC. 1:20

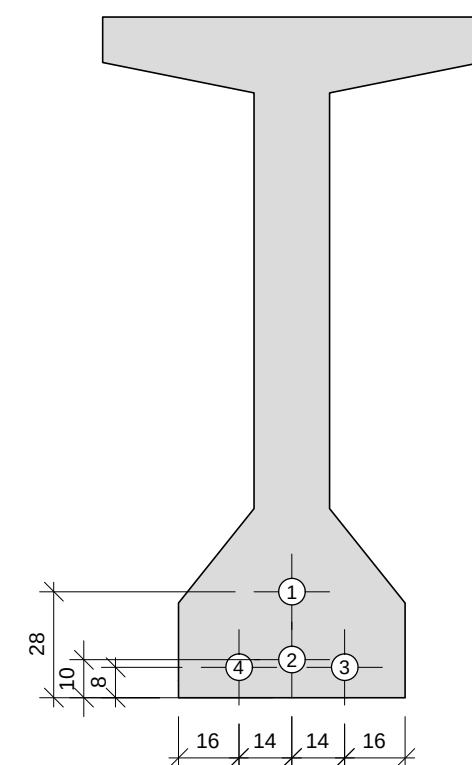

ESC. 1:20

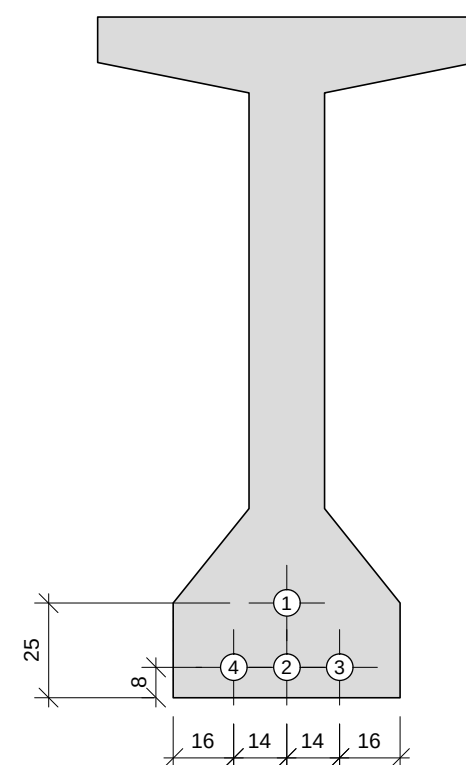

ESC. 1:20

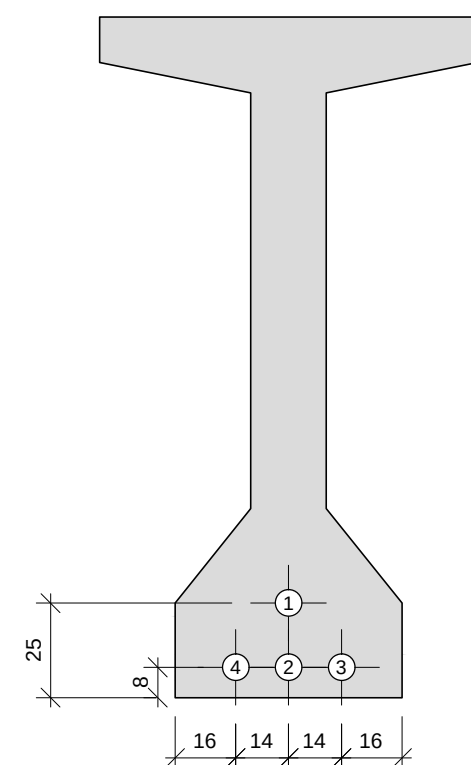

ESTRUTURA EM CORTE.

1. MATERIAIS:

CONCRETO COM RESISTÊNCIA NÃO MENOR QUE $f_{ck} = 40$ MPa

ACO PARA OS CABOS: CORREIAÇÃO COM Ø12,7MM DE 19-180 RB

BAINHAS SEMI-RÍGIDAS GALVANIZADAS Ø INTERNO = 65 mm

2. PROTEÇÃO:

TODA A PROTEÇÃO SERÁ REALIZADA NO CANTEIRO, PELAS DUAS EXTREMIDADES DOS CABOS. A PRIMEIRA PARCELA SERÁ CONSTITUÍDA PELA PROTEÇÃO DOS CABOS 2 E 3 E A SEGUNDA PARCELA SERÁ CONSTITUÍDA PELA PROTEÇÃO DOS CABOS 4, 5 E 6. A PROTEÇÃO DEVE SER REALIZADA EM UM MÍNIMO DE 25 MPa. A PROTEÇÃO DOS CABOS RESTANTES (NA ORDEM 1, 4) PODERÁ SER REALIZADA QUANDO O CONCRETO ATINGIR A RESISTÊNCIA DE $f_{ck} = 40$ MPa APÓS 28 DIAS.

3. MEDIDAS:

AS MEDIDAS NENHUM DESNEHO ESTÃO EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM OUTRAS UNIDADES. AS COTAS MOSTRANDO A ELEVAÇÃO LONGITUDINAL DOS CABOS CORRESPONDEM À DISTÂNCIA DA FACE INTERNA DA VIGA ATÉ O CENTRO DO CABO.

4. ALOJAMENTO DOS CABOS:

OS ALOJAMENTOS DOS CABOS FORAM ESTIMADOS ENTRE SEÇÕES DE ANCORAGEM EM FUNÇÃO DA FORMA DA PROTEÇÃO, DAS PERDAS IMEDIATAS E ADMITINDO-SE PARÂMETROS COMO O MÓDULO DE ELASTICIDADE $E_s = 190.000$ MPa. OS ALOJAMENTOS REAIS NÃO DEVERÃO DIFERIR EM MAIS DE 5% DOS PREVISTOS, CASO ISTO ACONTEÇA, A PROJETISTA DEVERÁ SER ACIONADA PARA DETERMINAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

5. A PROTEÇÃO INICIAL (1388 mm) DEVE SER REALIZADA A PERDA INTERNA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, CUJA COMPENSAÇÃO DEVERÁ SER PREVISTA PELO EXECUTANTE, POR OCASIÃO DA PROTEÇÃO.

6. OS ESTRIÇOS QUE EVENTUALMENTE INTERFERIREM COM OS CABOS, NO TRAJECTÓRIO DESEJADO, DEVEM SER DESLIGADOS PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DAS BAINHAS.

7. PARA NOTAS GERAIS VER FL. 001.

REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		NOTAS	
Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	Nº DOCUMENTO	TÍTULO	
0	18/03/14	PARA APROVAÇÃO	R.R.	R.R.			




SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA			
AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS			
OBJETIVO:		PROJETO EXECUTIVO	
TÍTULO: SUPERESTRUTURA - SEÇÕES - LOCAÇÃO DOS CABOS - PONTE SOBRE RIO TESOURAS			
RODOVIA:	GO 334	TRECHO:	MOZARLÂNDIA / NOVA AMÉRICA
ESCALA: INDICADA		CÓDIGO:	DE-EST-14062-1841+00-008
			REVISÃO 0