


LINEAR DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

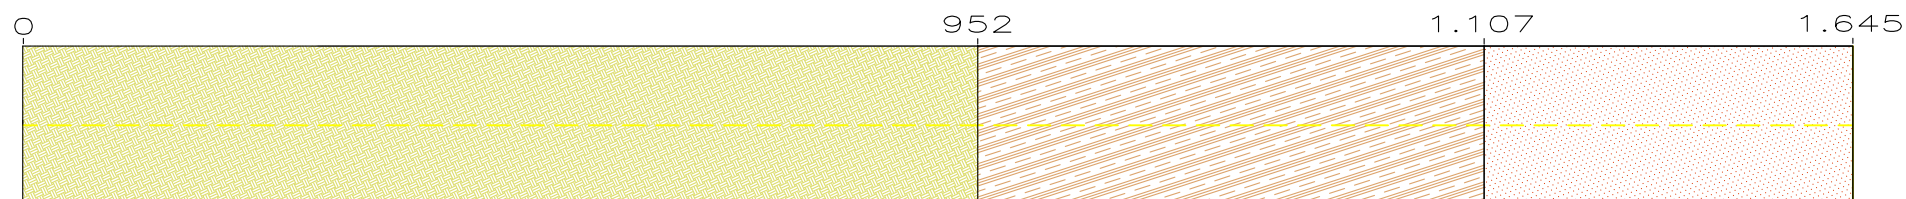

- REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO;
 - REFORÇO DO SUB-LEITO;
 - SUB-BASE DE SOLO GRANULAR;
 - BASE DE SOLO + 3% CIMENTO;
 - IMPRIMAÇÃO;
 - T.S.D;
 - MICROREVESTIMENTO.

- REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO;
 - X;
 - SUB-BASE DE SOLO GRANULAR;
 - BASE DE SOLO + 3% CIMENTO ;
 - IMPRIMAÇÃO;
 - T.S.D;
 - MICROREVESTIMENTO.


- X;
 - X;
 - X;
 - X;
 - X;
 - X;
 - MICROREVESTIMENTO.



AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS GERENCIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

RODOVIA: GO - 174		TRECHO: DIORAMA / MONTES CLAROS	
ESCALA H : S/E	ESCALA V : S/E	CONTEÚDO: PLANTA	DESENHO PROJETO CAD: Tecnólogo Agr. JOSE ROBERTO
UNIDADE: METRO:	PROCESSO Nº: 7860/2017	GERENTE: NEWTON RODRIGUES LIMA JUNIOR	COORDENADOR: -
PROJETO: Projeto Execução dos Serviços Remanescentes Para Conclusão de Pavimentação de Rodovia		DATA: JULHO/2017	FOLHA: 1

PERFIL GENÉRICO DO PAVIMENTO

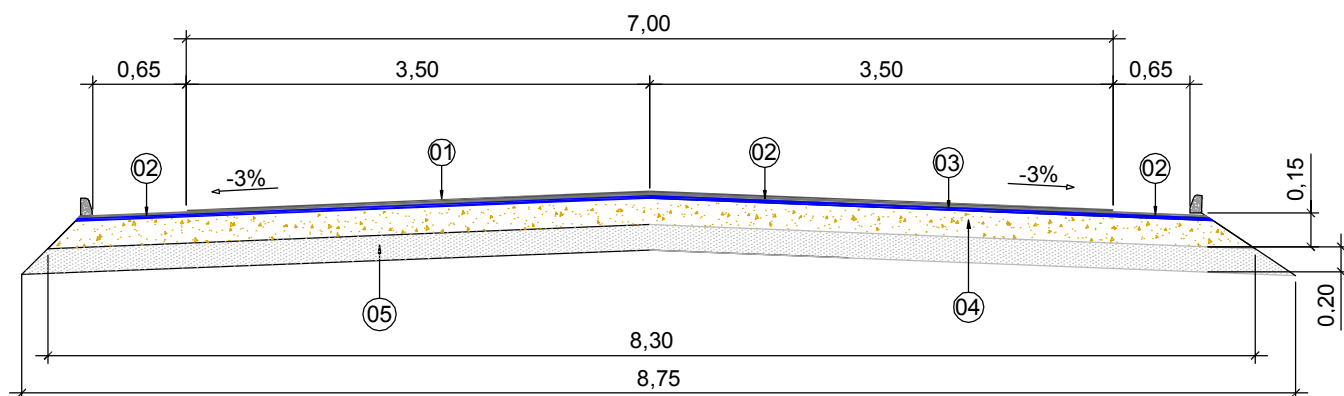

CAMADAS DOS TRAMOS

01	MICROREVESTIMENTO
02	T.S.D.
03	IMPRIMAÇÃO
04	BASE DE SOLO GRANULAR + 3% CIMENTO, ESP = 15,0cm
05	SUB-BASE DE SOLO GRANULAR, ESP = 20,0cm



AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
GERENCIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

RODOVIA: GO - 439	TRECHO: PILAR GUARINOS	CONTEÚDO: PERFIL GENÉRICO	DESENHO PROJETO CAD: Tecnólogo Agr. José Roberto
ESCALA H : S/E	ESCALA V : S/E	GERENTE: NEWTON RODRIGUES LIMA JUNIOR	COORDENADOR: -
UNIDADE: METRO:	PROCESSO Nº: -	PROJETO: Projeto Execução dos Serviços Remanescentes Para Conclusão de Pavimentação de Rodovia	DATA: JULHO/2017 FOLHA: 1

Rodovia: GO-174

Trecho: DIORAMA / MONTES CLAROS

Sub-Trecho: Estaca 0,00 a Estaca 1645

Extensão: 32,9 km

**PAVIMENTAÇÃO**

Código	DISCRIMINAÇÃO	Unid	P.Unit.	Quant.Tot	DT	Valor
JAZIDAS (J1 e J2)						
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m ²		53.621,16		
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m ²		53.621,16		
SUB-LEITO (Estaca 0,00 a Estaca 1107)						
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m ²		159.159,10		
REFORÇO DO SUB-LEITO (Estaca 0,00 a Estaca 952)						
40316	Escavação e carga mat. de jazida - com indenização	m ³		3.027,78		
40320	Transporte de mat. de jazida (cascalho)	m ³ km		20.314,15	6,71	
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m ³		2.411,35		
SUB-BASE (Estaca 0,00 a Estaca 1107)						
40316	Escavação e carga mat. de jazida - com indenização	m ³		41.174,39		
40320	Transporte de mat. de jazida (cascalho)	m ³ km		537.973,90	13,07	
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m ³		40.320,82		
BASE (Estaca 0,00 a Estaca 1107)						
40316	Escavação e carga mat. de jazida - com indenização	m ³		36.229,56		
40320	Transporte de mat. de jazida (cascalho)	m ³ km		409.192,02	11,29	
40375	Estabilização de solo-cimento 3% Peso - pista	m ³		28.759,67		
40450	Transporte comercial de cimento	tkm		461.326,44	255,00	
40449	Transporte local de cimento	tkm		20.026,99	11,07	
IMPRIMAÇÃO (Estaca 0,00 a Estaca 1107)						
40380	Imprimação	m ²		192.229,10		
40480	Fornecimento de CM-30	t		230,67		
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm		2.553,57	11,07	
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t		230,67	270,00	
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (Estaca 0,00 a Estaca 1107)						
40609	Tratamento Superficial Duplo (BC)	m ²		192.229,10		
40490	Fornecimento de emulsão RR-2C	t		576,69		
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm		6.383,93	11,07	
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t		576,69	270,00	
40445	Transporte local de agregados	m ³ km		44.687,50	11,07	
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km		433.957,19	107,50	
MICROREVESTIMENTO (Estaca 0,00 a Estaca 1645)						
40610	Micro revestimento - 8mm (BC)	m ²		236.869,10		
40511	Fornecimento de emulsão polimerizada para Micro revestimento	t		331,62		
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t		331,62	270,00	
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km		254.634,28	107,50	
40450	Transporte comercial de cimento	tkm		7.248,19	255,00	
Subtotal =						-