ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTES
GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA GO-210 E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS À RODOVIA, EM RIO VERDE

Rodovia: GO-210
Trecho: Perímetro Urbano Rio Verde / Trevo GO-174 e Vias Marginais
Extensão: 6,50 km
Código SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

VOLUME 2 - PROJETOS EXECUTIVOS
TOMO V

Local: **Goiânia/GO**	Mês: Maio	Ano: **2026**	Período: **01**

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTES
GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA GO-210 E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS À RODOVIA, EM RIO VERDE

Rodovia: GO-210
Trecho: Perímetro Urbano Rio Verde / Trevo GO-174 e Vias Marginais
Extensão: 6,50 km
Código SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

VOLUME 2 - PROJETOS EXECUTIVOS
TOMO V

Revisão	Data	Descrição
0	07/05/2026	Emissão Inicial
1	13/05/2026	Atendendo comentários

MAIO / 2026

SUMÁRIO
TOMO I

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 APRESENTAÇÃO 5
1.2 MAPA DE SITUAÇÃO 7
2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 8
3 PROJETO GEOMÉTRICO 20

TOMO II

4 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 419
5 PROJETO DE DRENAGEM E OAC 808

TOMO III

6 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 900

TOMO IV

7 PROJETO DE RESTAURAÇÃO 964

TOMO V

8 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 1016
8.1 PROJETO DE SINALIZAÇÃO – SINALIZAÇÃO DEFINITIVA 1016
8.2 PROJETO DE SINALIZAÇÃO – SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 1127
9 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 1141
10 COMPONENTE AMBIENTAL 1171

TOMO VI

11 PROJETO DE PAISAGISMO 1177
12 INTERFERÊNCIAS URBANAS 1186
13 CANTEIRO DE OBRAS 1205
14 TERMO DE ENCERRAMENTO 1207
14.1 TERMO DE ENCERRAMENTO 1208

FIGURAS

Figura 1. Mapa de Situação da Rodovia GO-210. 7

8 PROJETO DE SINALIZAÇÃO

8.1 PROJETO DE SINALIZAÇÃO – SINALIZAÇÃO DEFINITIVA

CLASSE DO PROJETO - SINALIZAÇÃO

LAYERS ARQUIVO CAD

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - HZ

- SI-HZ_HATCH-PAV
- SI-HZ_LBO
- SI-HZ_LBO ALTO RELEVO
- SI-HZ_LCO_1X1
- SI-HZ_LCO_2X2
- SI-HZ_LDP
- SI-HZ_SIP
- SI-HZ_LEV
- SI-HZ_LFO-1
- SI-HZ_LFO-5
- SI-HZ_LFO_2X6
- SI-HZ_LFO_3X9
- SI-HZ_LFO_4X12
- SI-HZ_LMS-2
- SI-HZ_LMS1_2X6
- SI-HZ_LMS1_3X9
- SI-HZ_LMS1_4X12
- SI-HZ_LRE
- SI-HZ_PARE
- SI-HZ_MAC
- SI-HZ_MAO
- SI-HZ_MAP
- SI-HZ_MCB
- SI-HZ_MTL
- SI-HZ_MTP
- SI-HZ_ZEBRADO
- SI-HZ_PINTURA-LEGENDA
- SI-HZ_SETA-MCV
- SI-HZ_SETA-MOF
- SI-HZ_SETA-PEM
- SI-HZ_SIF
- SI-HZ_TACHAS-BI-AMARELA
- SI-HZ_TACHAS-BI-BRANCA
- SI-HZ_TACHAS-MONO-BRANCA
- SI-HZ_TACHÃO-BI-AMARELA

ELEMENTOS GERAIS - HORIZONTAL - HZ

- GE-HZ_SETAS
- GE-HZ_MALHA — COORDENADA — COORDENADA
- GE-HZ_NOMES — GE-HZ_NOMES
- GE-HZ_NORTE
- GE-HZ_SENTIDO — SENTIDO 1 — SENTIDO 2
- GE-HZ_TEXTOS — GE-HZ_TEXTOS

NOTA:

*O layer "SI-HZ_HATCH-PAV" deverá ser utilizado nas hachuras importadas das Pistas Projetadas e Pistas Existentes do projeto Geométrico.

ELEMENTOS GERAIS - GEOMETRIA E TOPOGRAFIA

- BORDO DA VIA PROJETADO
- FAIXA DE DOMÍNIO
- SINALIZAÇÃO
- RAMO PROJETADO
- RAMO EXISTENTE
- REDE ELÉTRICA
- CERCA EXISTENTE
- DISPOSITIVO EXISTENTE
- PORTEIRA
- LIMITE DAS PROPRIEDADES
- PAVIMENTO FLEXÍVEL
- PAVIMENTO RÍGIDO
- P. EXISTENTE RESTAURAÇÃO
- ALARGAMENTO
- PONTE EXISTENTE
- PONTE PROJETADA
- ÁGUA
- CANTEIRO PROJETADO
- SUB-TRECHO 01
- VEGETAÇÃO DENSA
- CALÇADA PROJETO
- MARCOS TOPOGRÁFICOS
- CURVAS DE NÍVEL
- POSTE
- NORTE
- ATERRO / CORTE — OFF-SET
- SONDAGEM A TRADO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - VT

- SI-VT_PL-ADV-PRETO
- SI-VT_PL-ADV-AMARELO
- SI-VT_PL-EDUC-BRANCO
- SI-VT_PL-EDUC-PRETO — USE O CINTO DE SEGURANÇA
- SI-VT_PL-IDENT-BRANCO
- SI-VT_PL-IDENT-AZUL — PERÍMETRO URBANO
- SI-VT_PL-KM-AZUL
- SI-VT_PL-KM-BRANCO — tag 1 km tag 1
- SI-VT_PL-OBRAS-LARANJA
- SI-VT_PL-OBRAS-PRETO
- SI-VT_PL-ORIENT-BRANCO
- SI-VT_PL-ORIENT-VERDE — RETORNO
- SI-VT_PL-REG-VERMELHO
- SI-VT_PL-REG-BRANCO
- SI-VT_PL-REG-PRETO — PARE / 30 km/h
- SI-VT_PL-TUR-MARROM
- SI-VT_PL-TUR-BRANCO — PARQUE VILA VELHA 500 m
- SI-VT_SUPORTE

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - DS

- BARREIRA — BARREIRA
- DEFENSA-PROJ
- DEFENSA-PROJ ZONA COMUM
- TAU
- TERMINAL ABATIDO
- TERMINAL ABSORVEDOR

GERAL

- CERCA A MANTER
- CERCA A REMOVER
- CERCA A IMPLANTAR
- POSTE MANTER
- POSTE A REMOVER
- POSTE A IMPLANTAR

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - FOLHA DE CONVENÇÕES

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-001
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

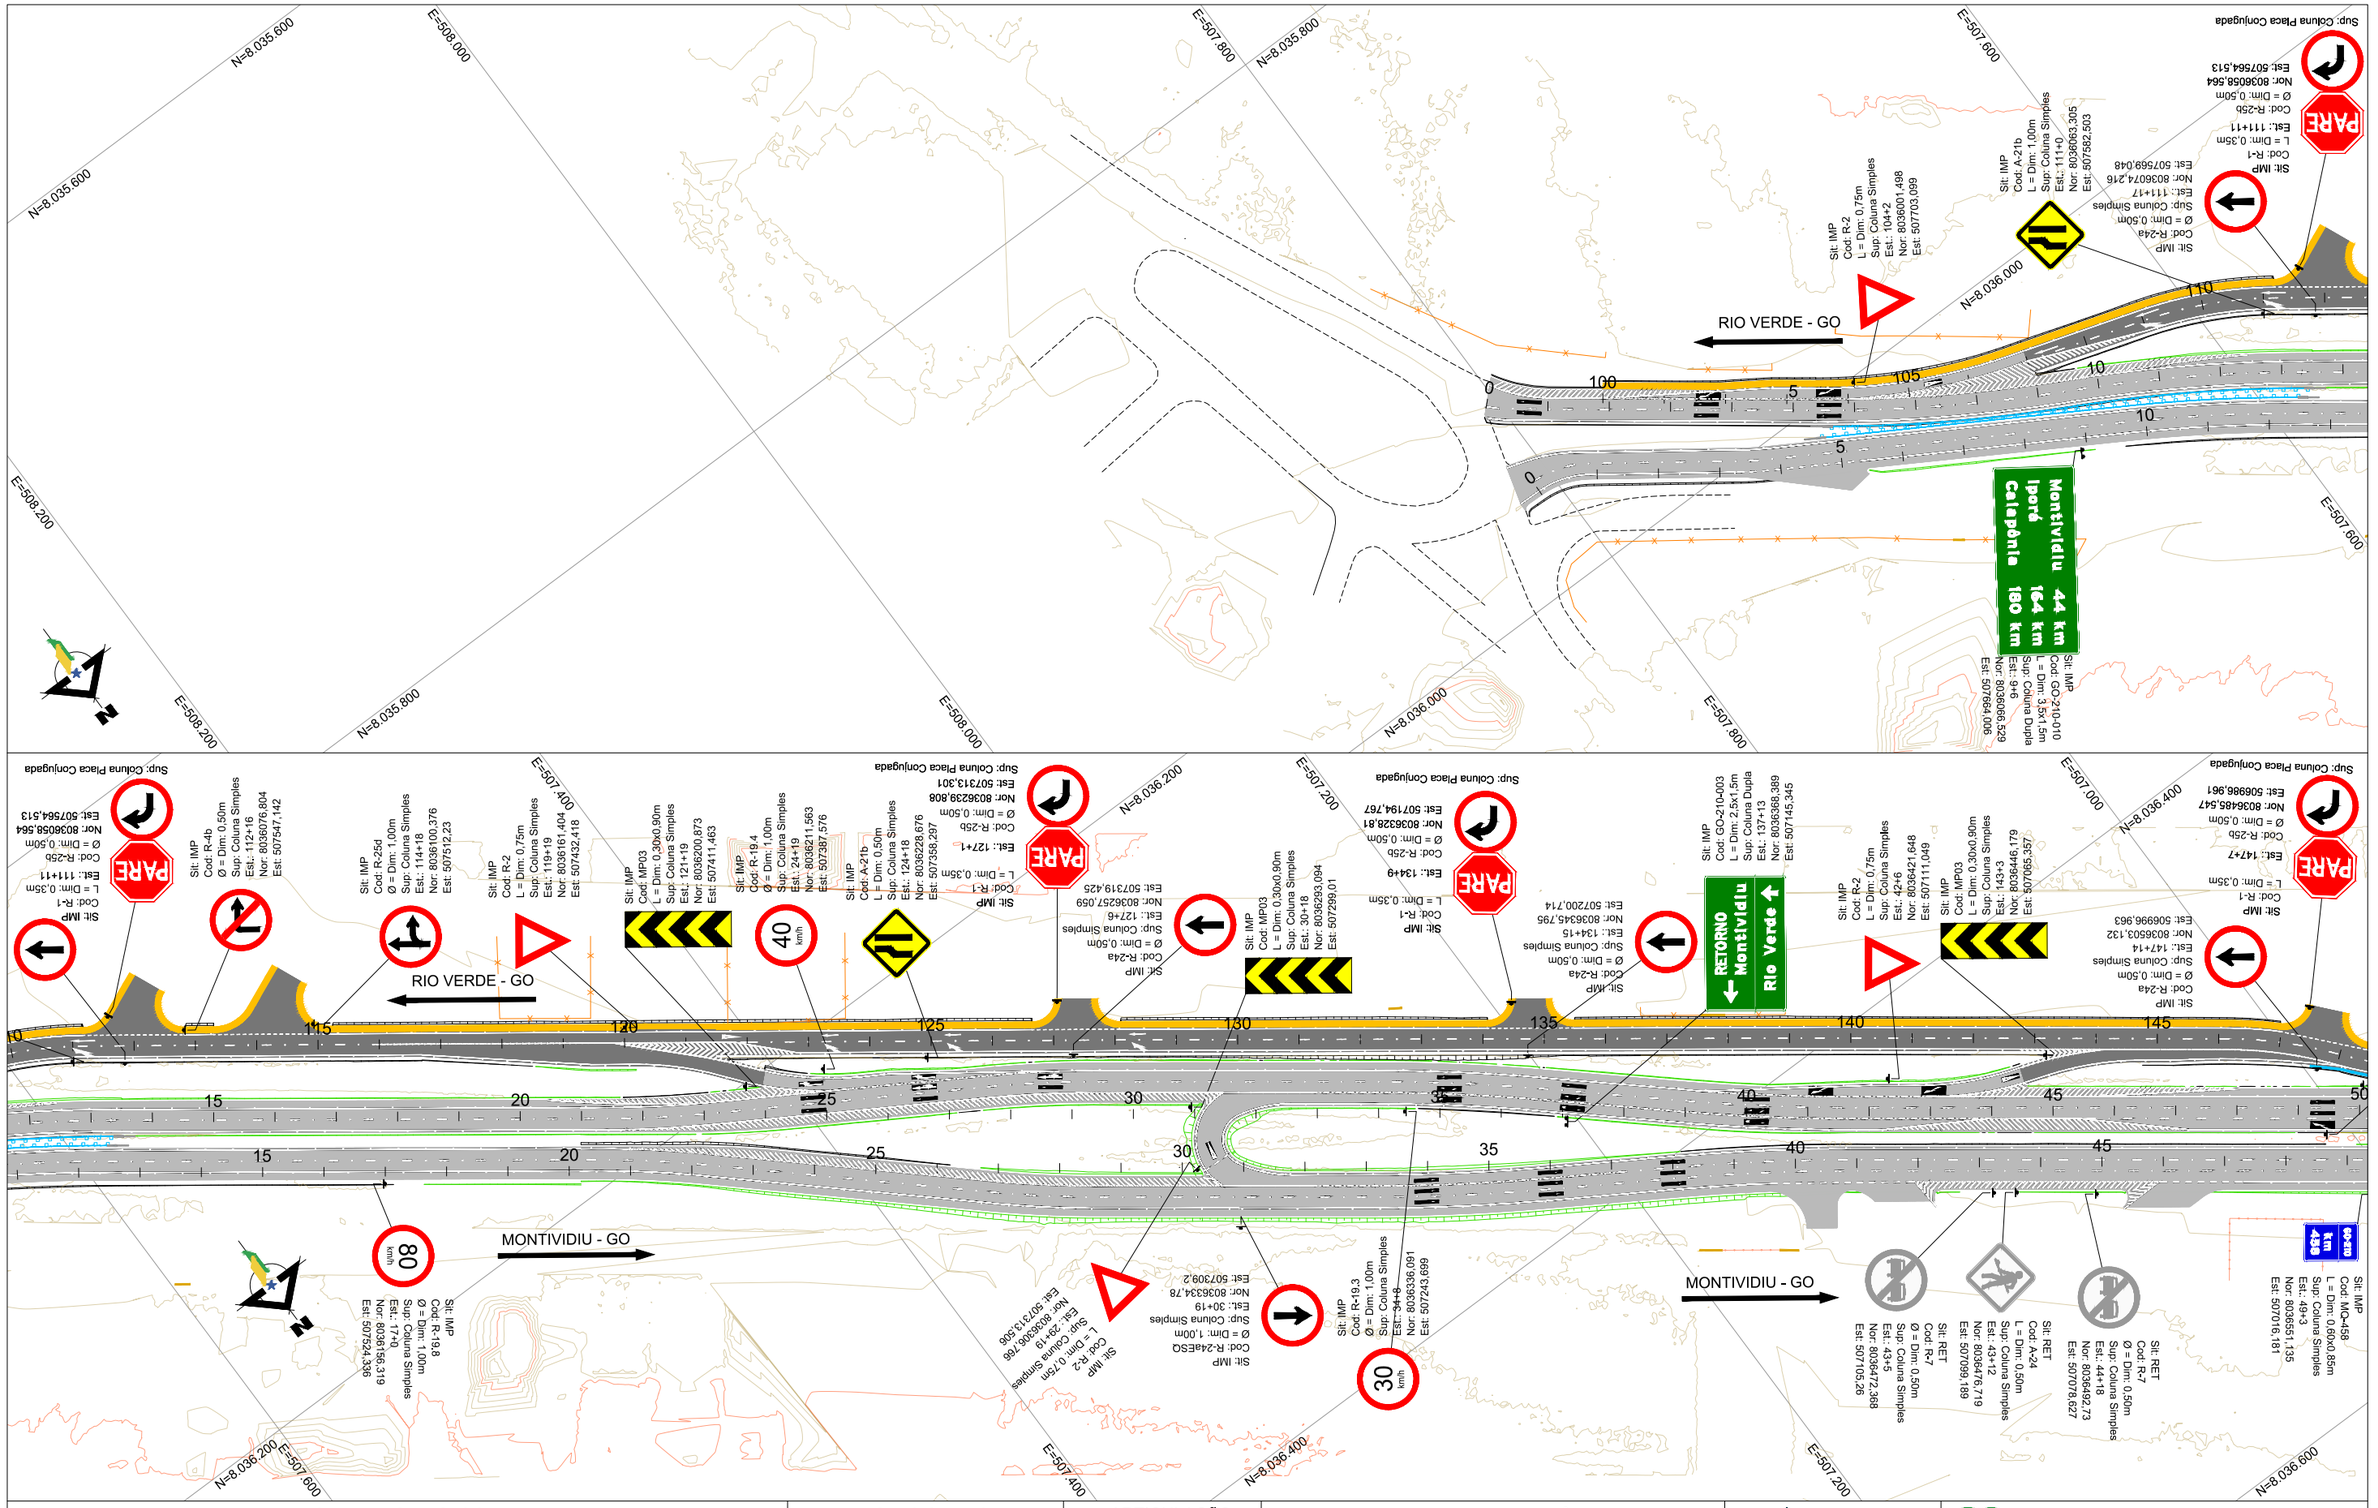

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-002
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

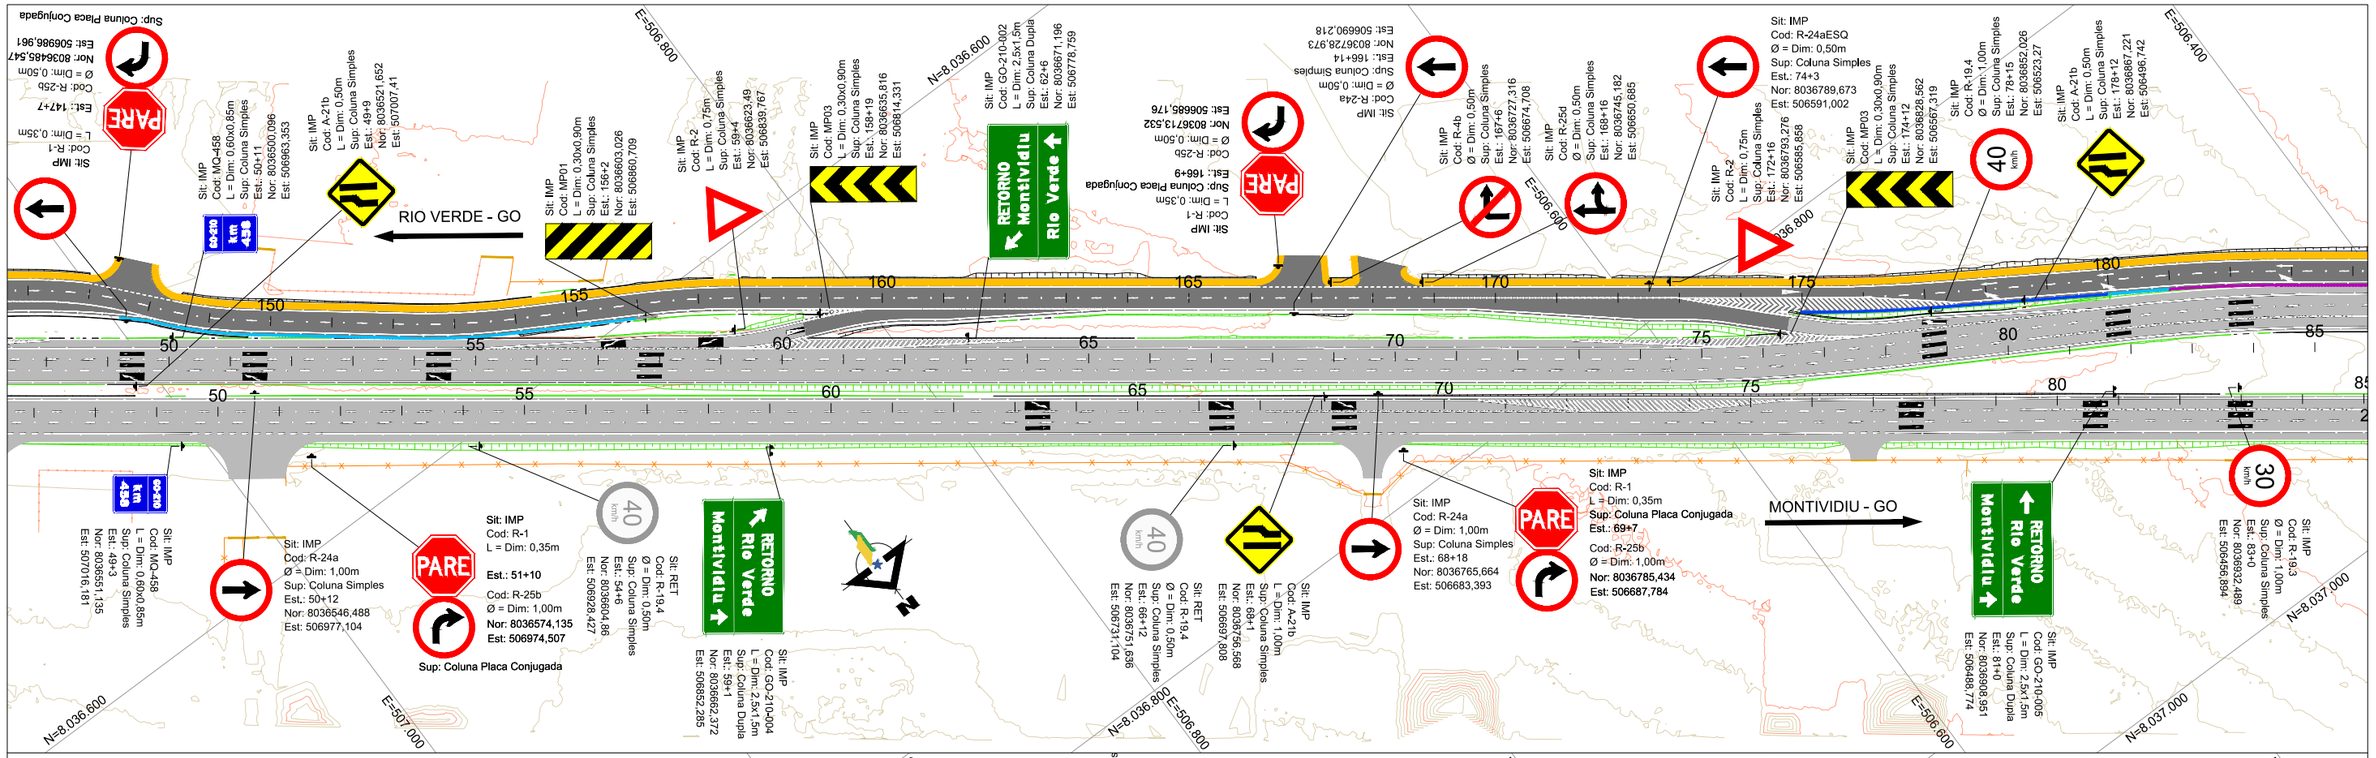

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-003
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

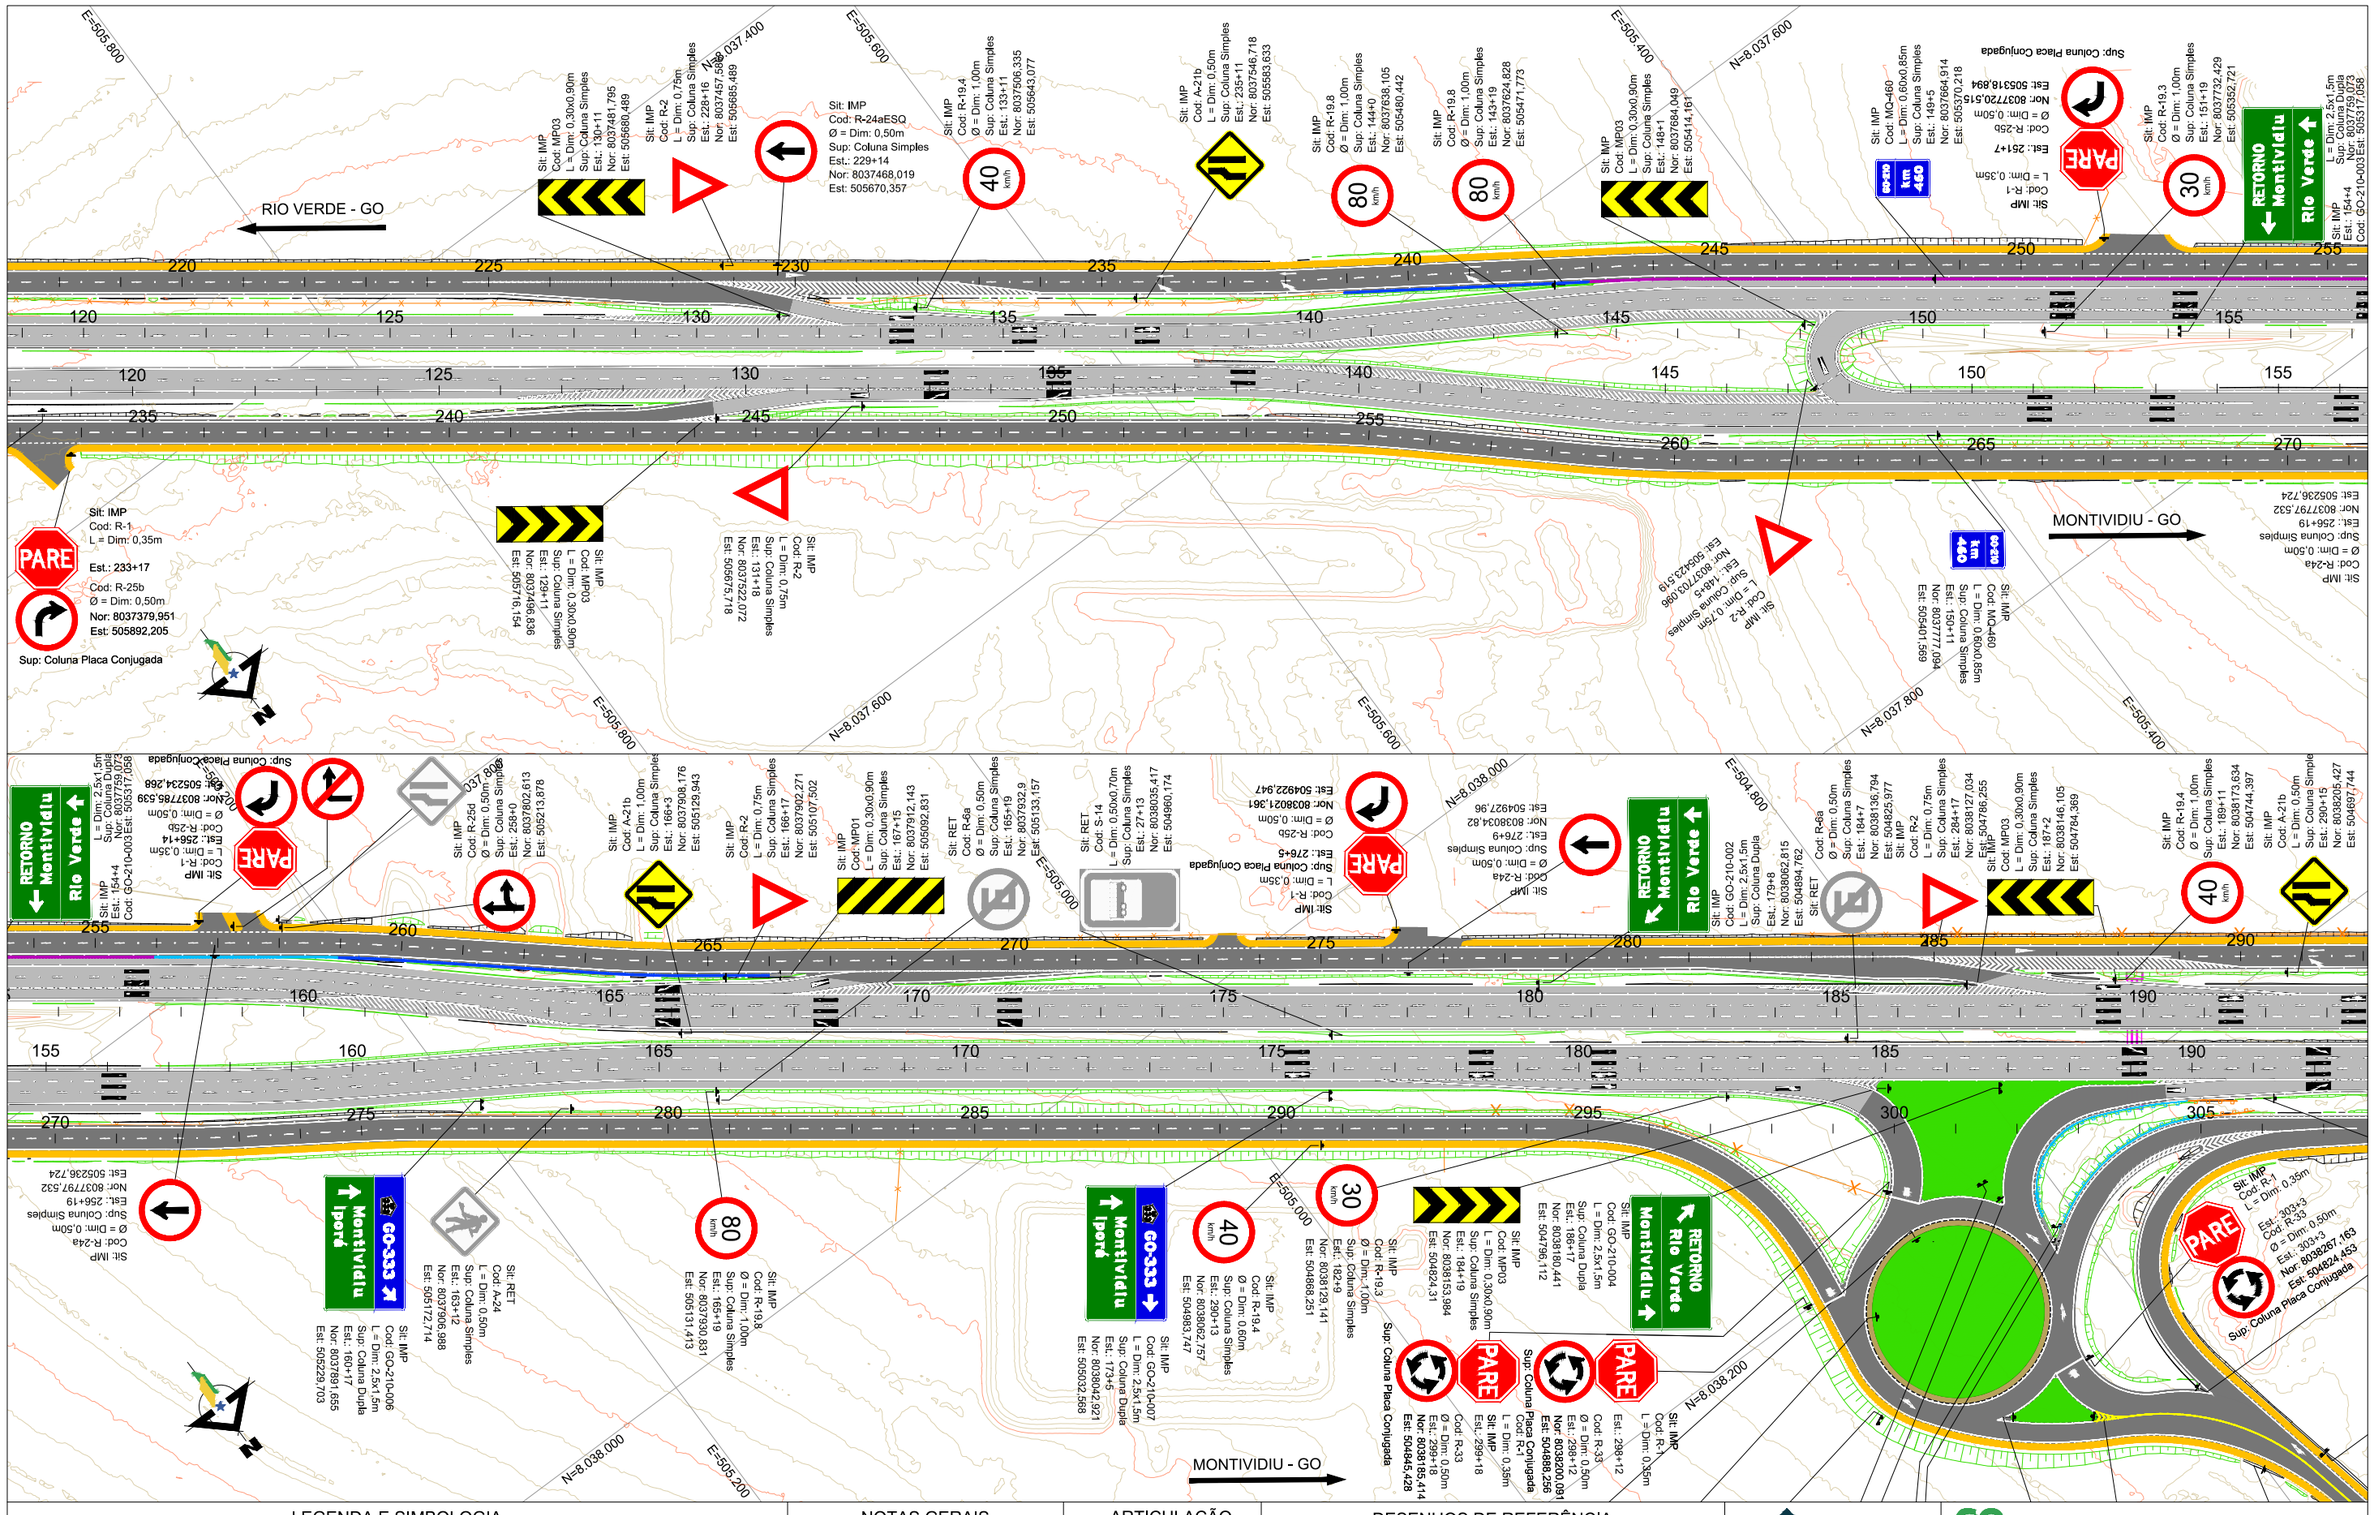

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-004
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

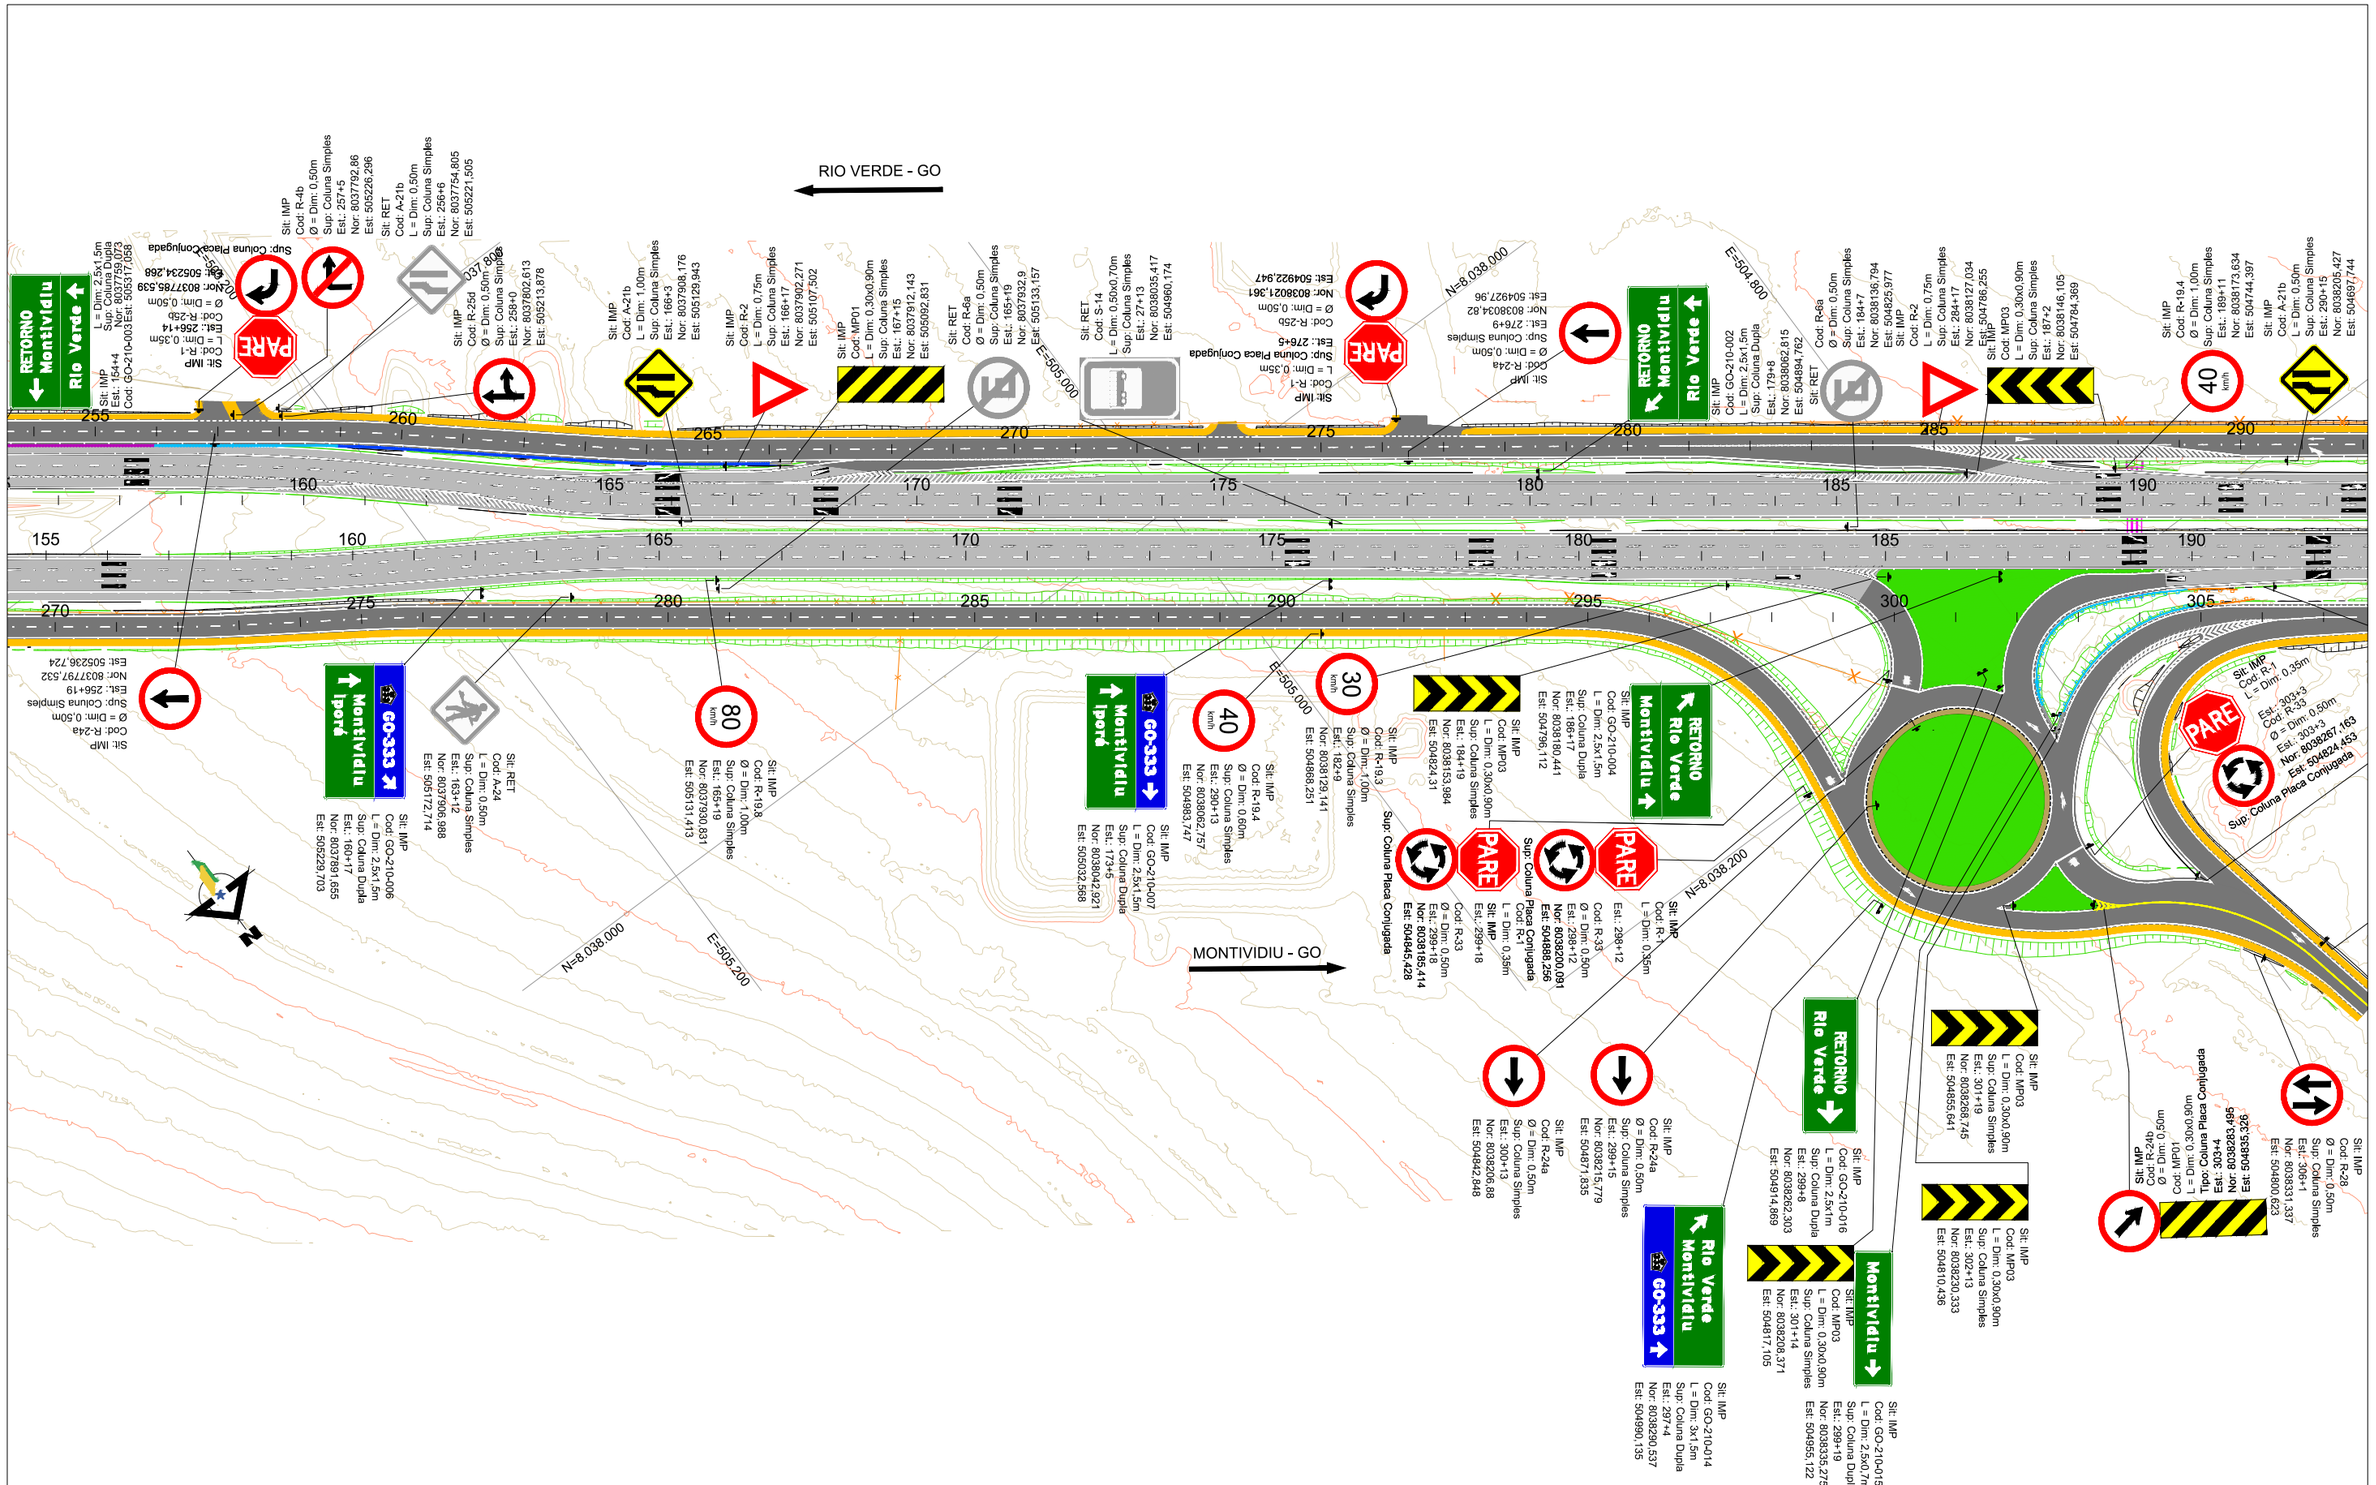

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-005
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

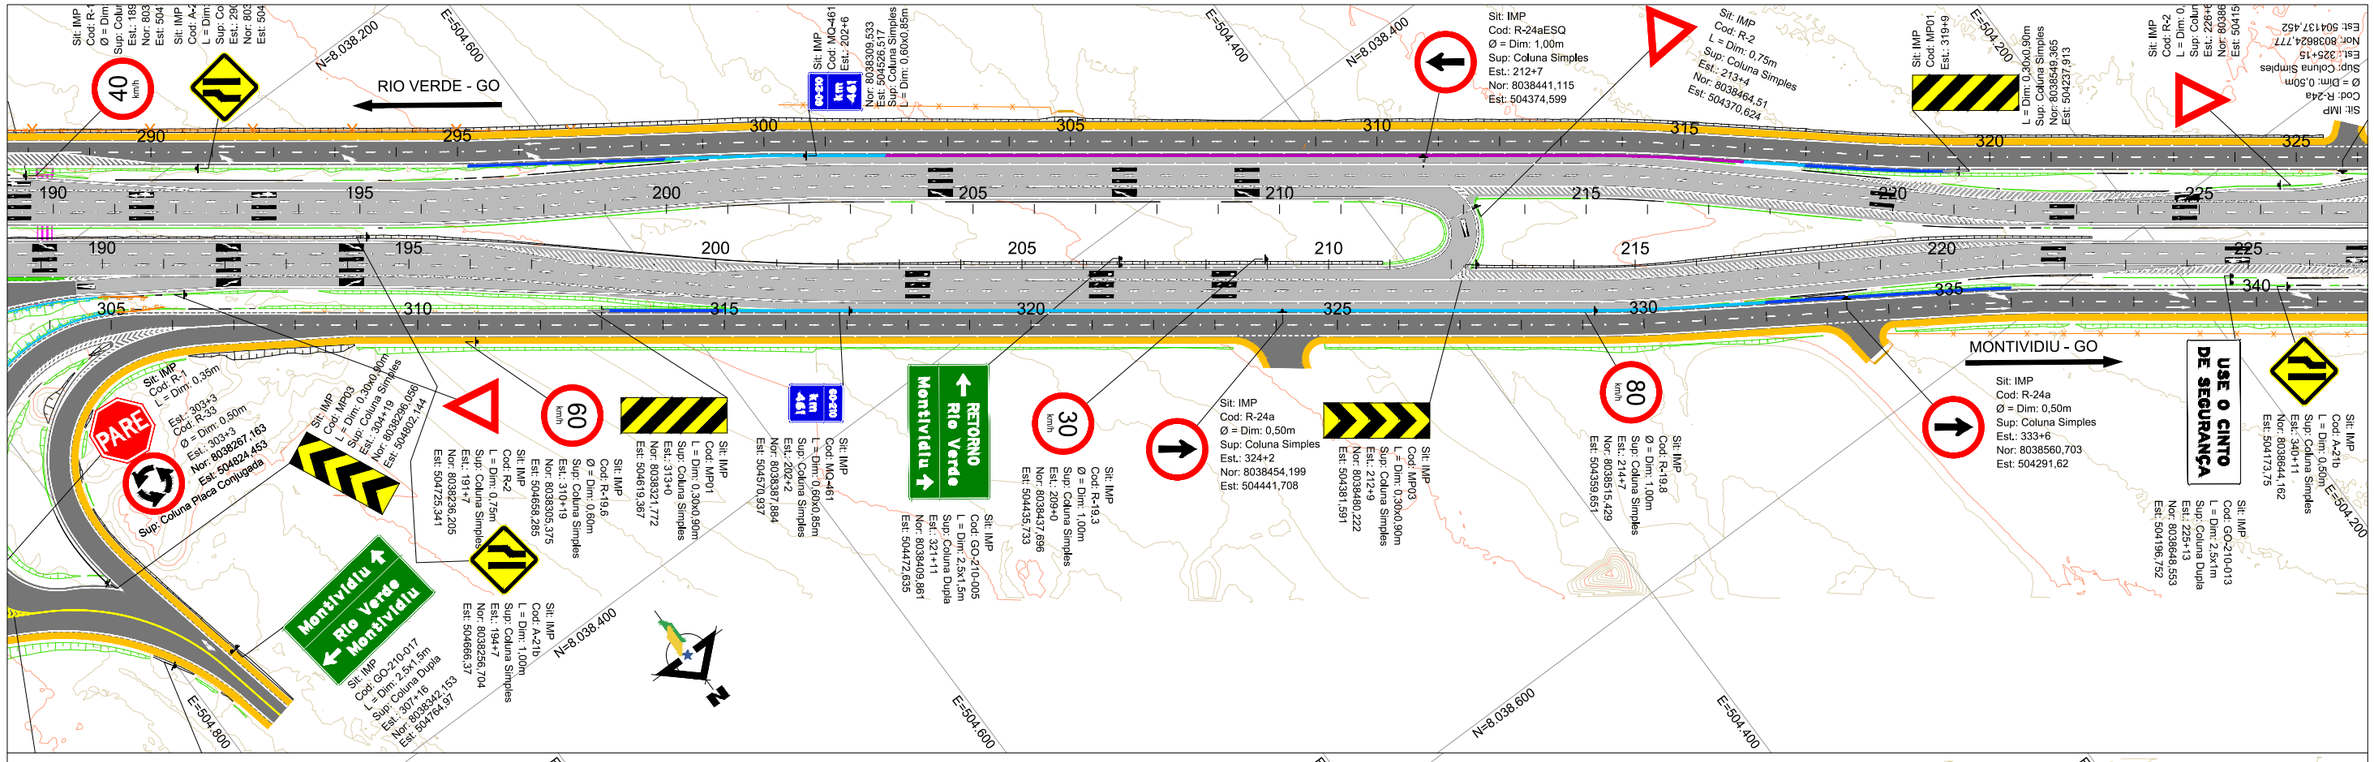

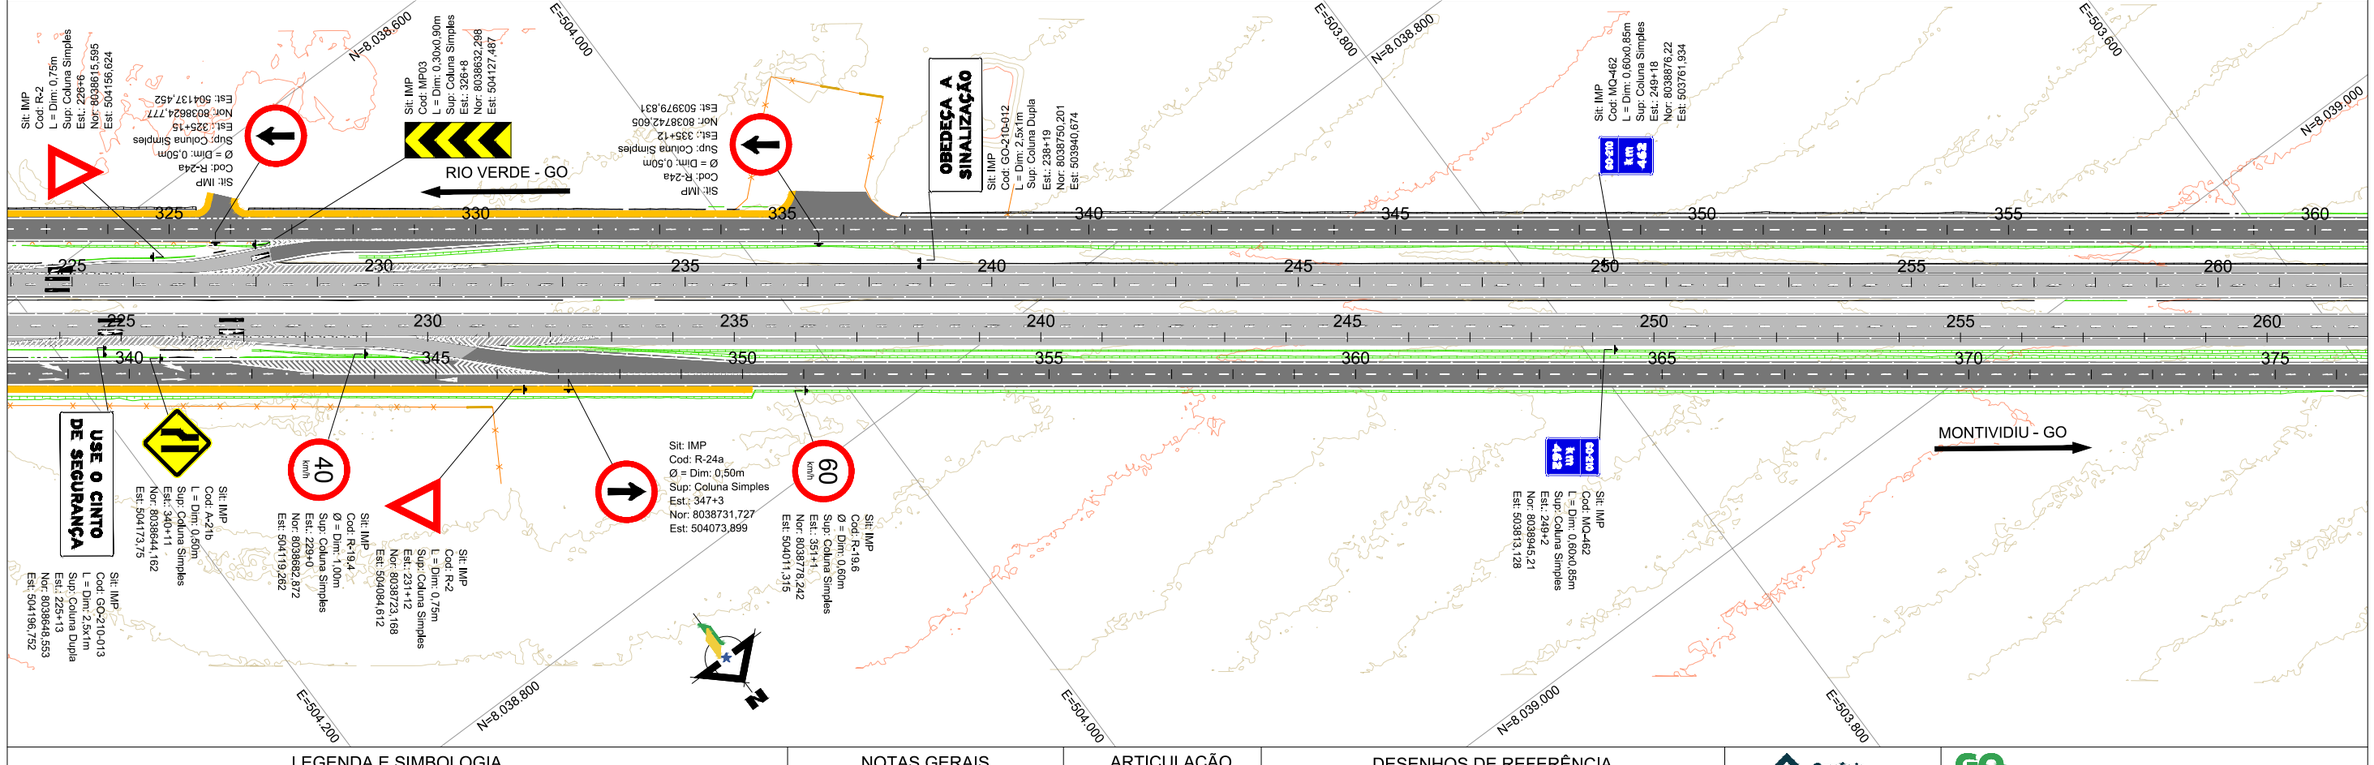

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-006
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

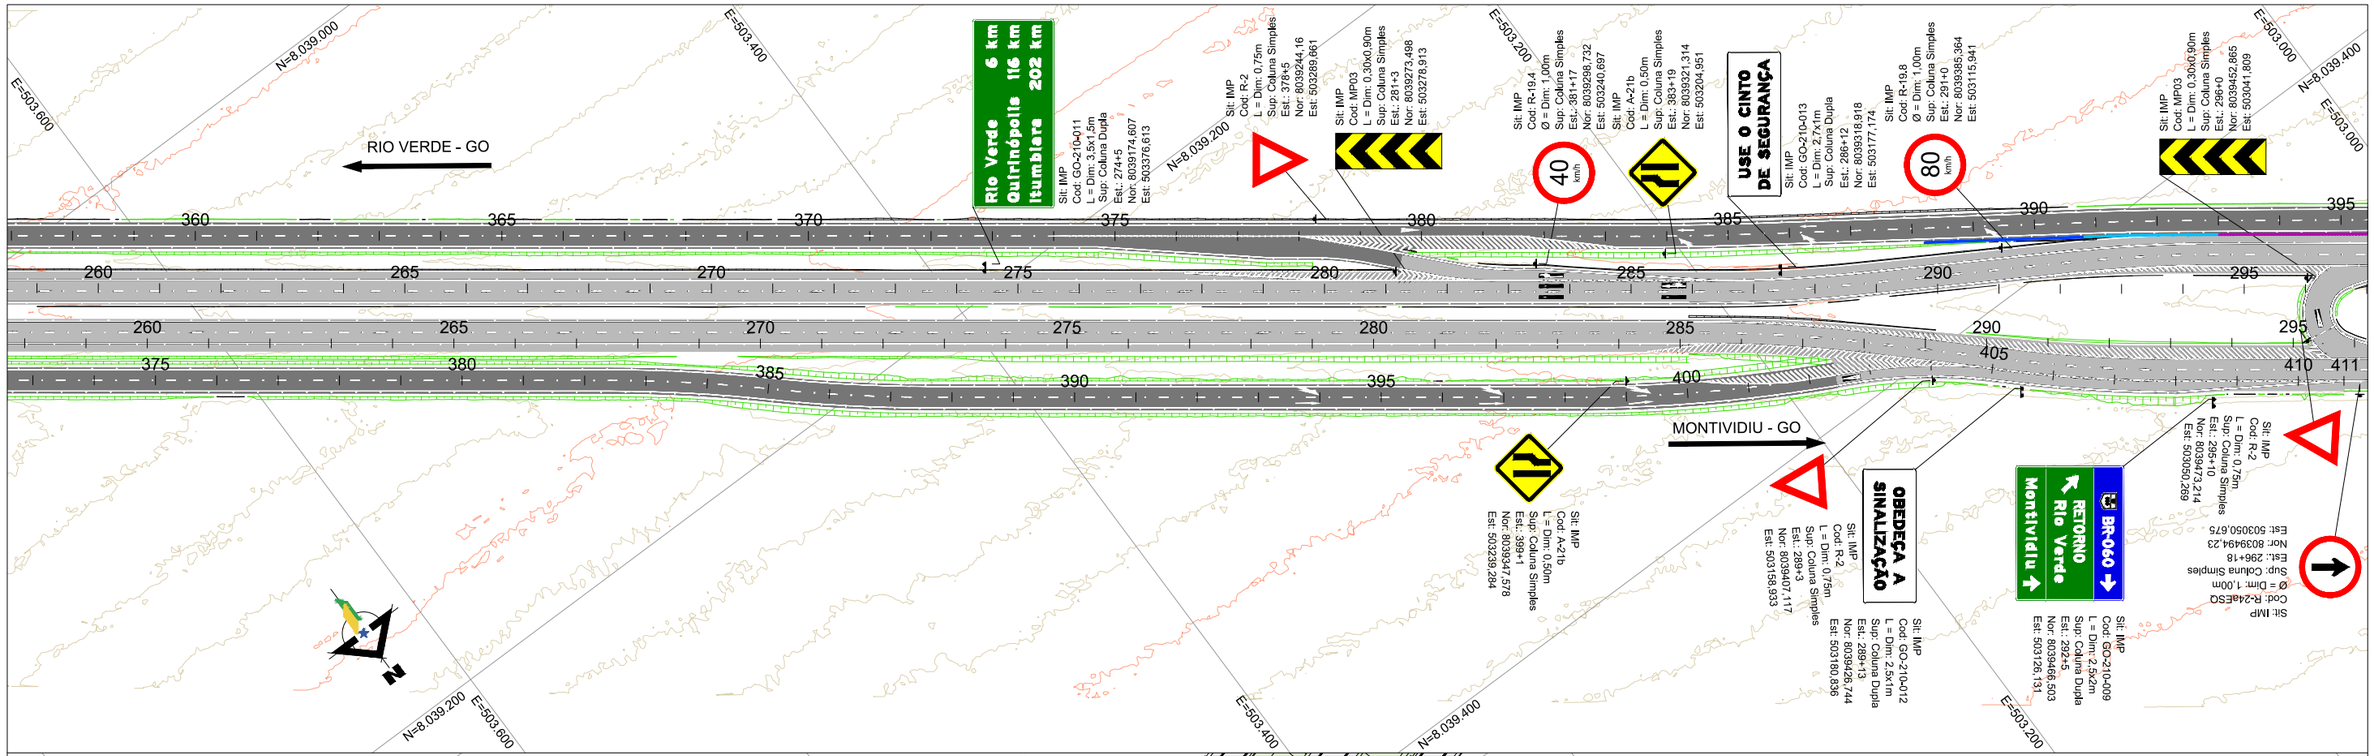

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANALISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-007
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DETALHE ESQUEMÁTICO - MARCOS QUILOMÉTRICOS

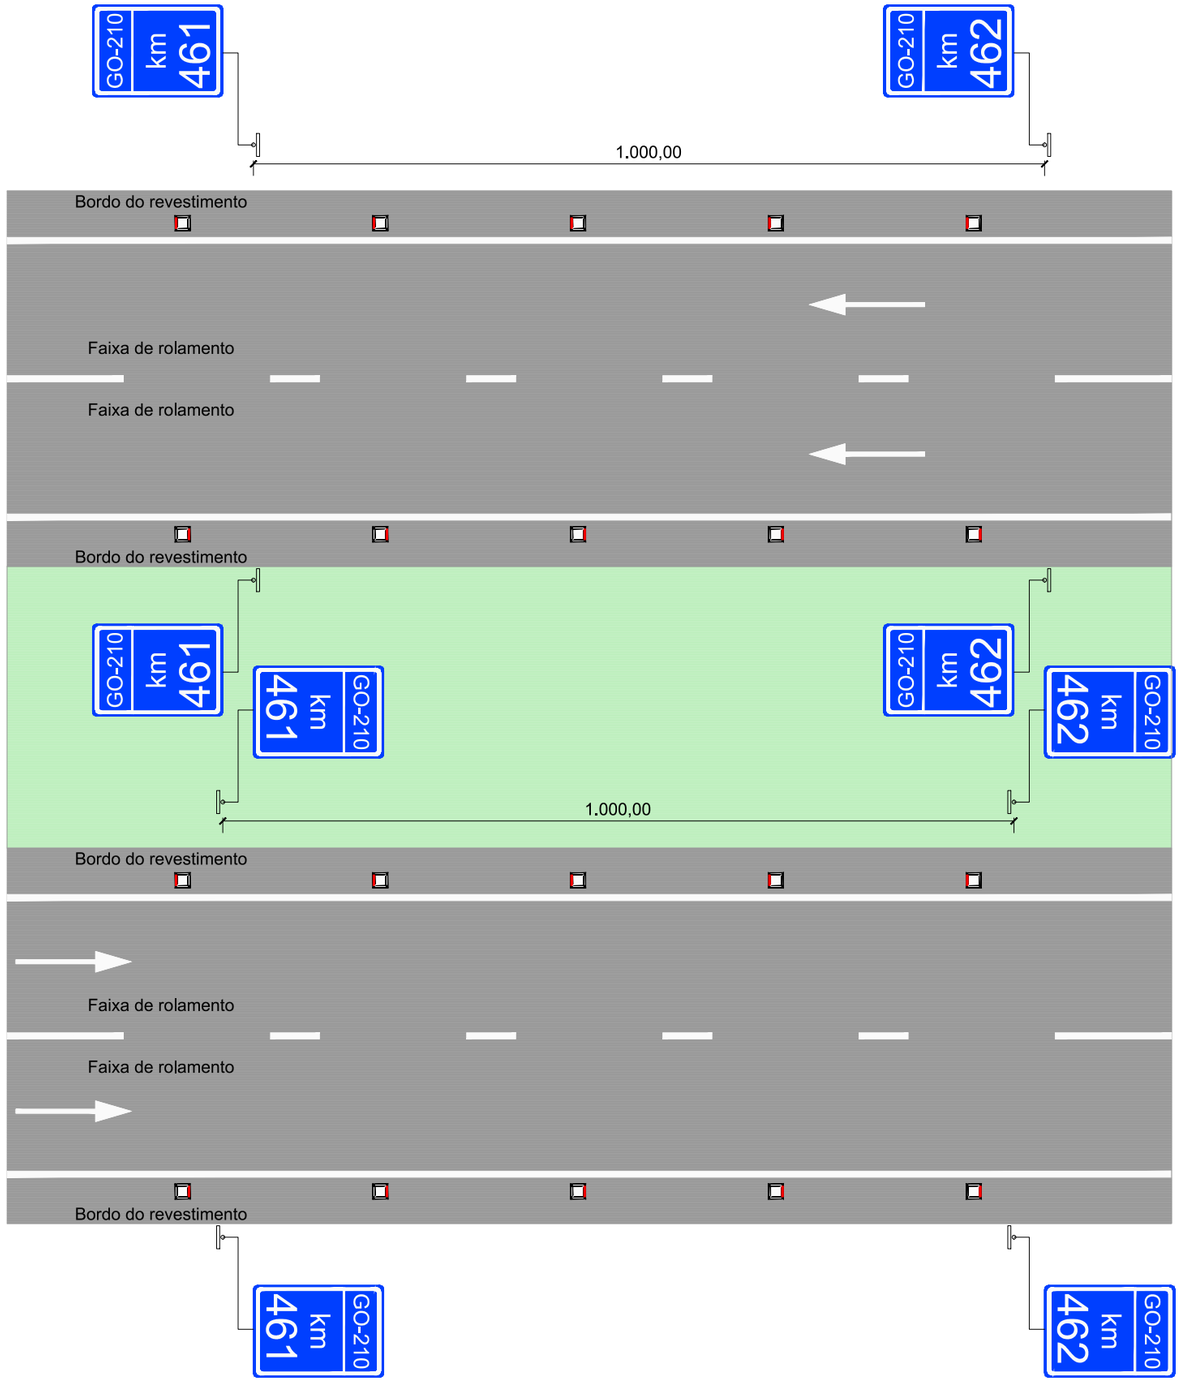

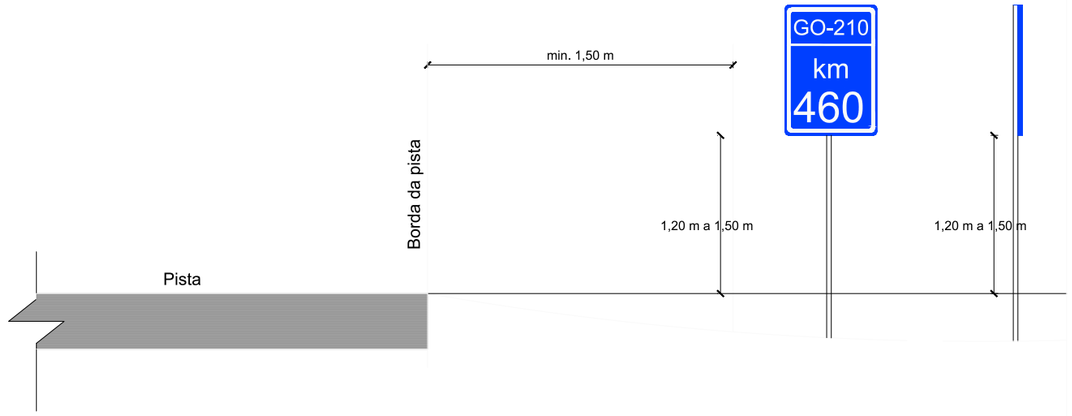

NOTA:
1 - CONFECCIONADO EM CHAPA PLANAS DE AÇO ZINCADAS, QUE DEVERÃO ATENDER A NORMA ABNT NBR 11904/05.
2 - O VERSO DAS CHAPAS SERÁ REVESTIDO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEM BRILHO NA COR PRETA DE SECAGEM A 140º C. DEVERÃO SER COLOCADAS NO VERSO DA PLACA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DNIT - mês/ano da fabricação - nome do fabricante.
3 - DIÂMETRO DOS FUROS Ø = 1/4"
4 - AS DIMENSÕES SÃO INDICADAS EM mm

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.	

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-008
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DETALHE ESQUEMÁTICO - FIXAÇÃO DAS PLACAS

REGULAMENTAÇÃO
Ø 0,50
Ø 1,00

ADVERTÊNCIA
1,00 X 1,00
0,50 X 0,50

MARCO
QUILOMÉTRICO
0,70 X 1,00

INDICAÇÃO
DE DIREÇÃO

INDICATIVA

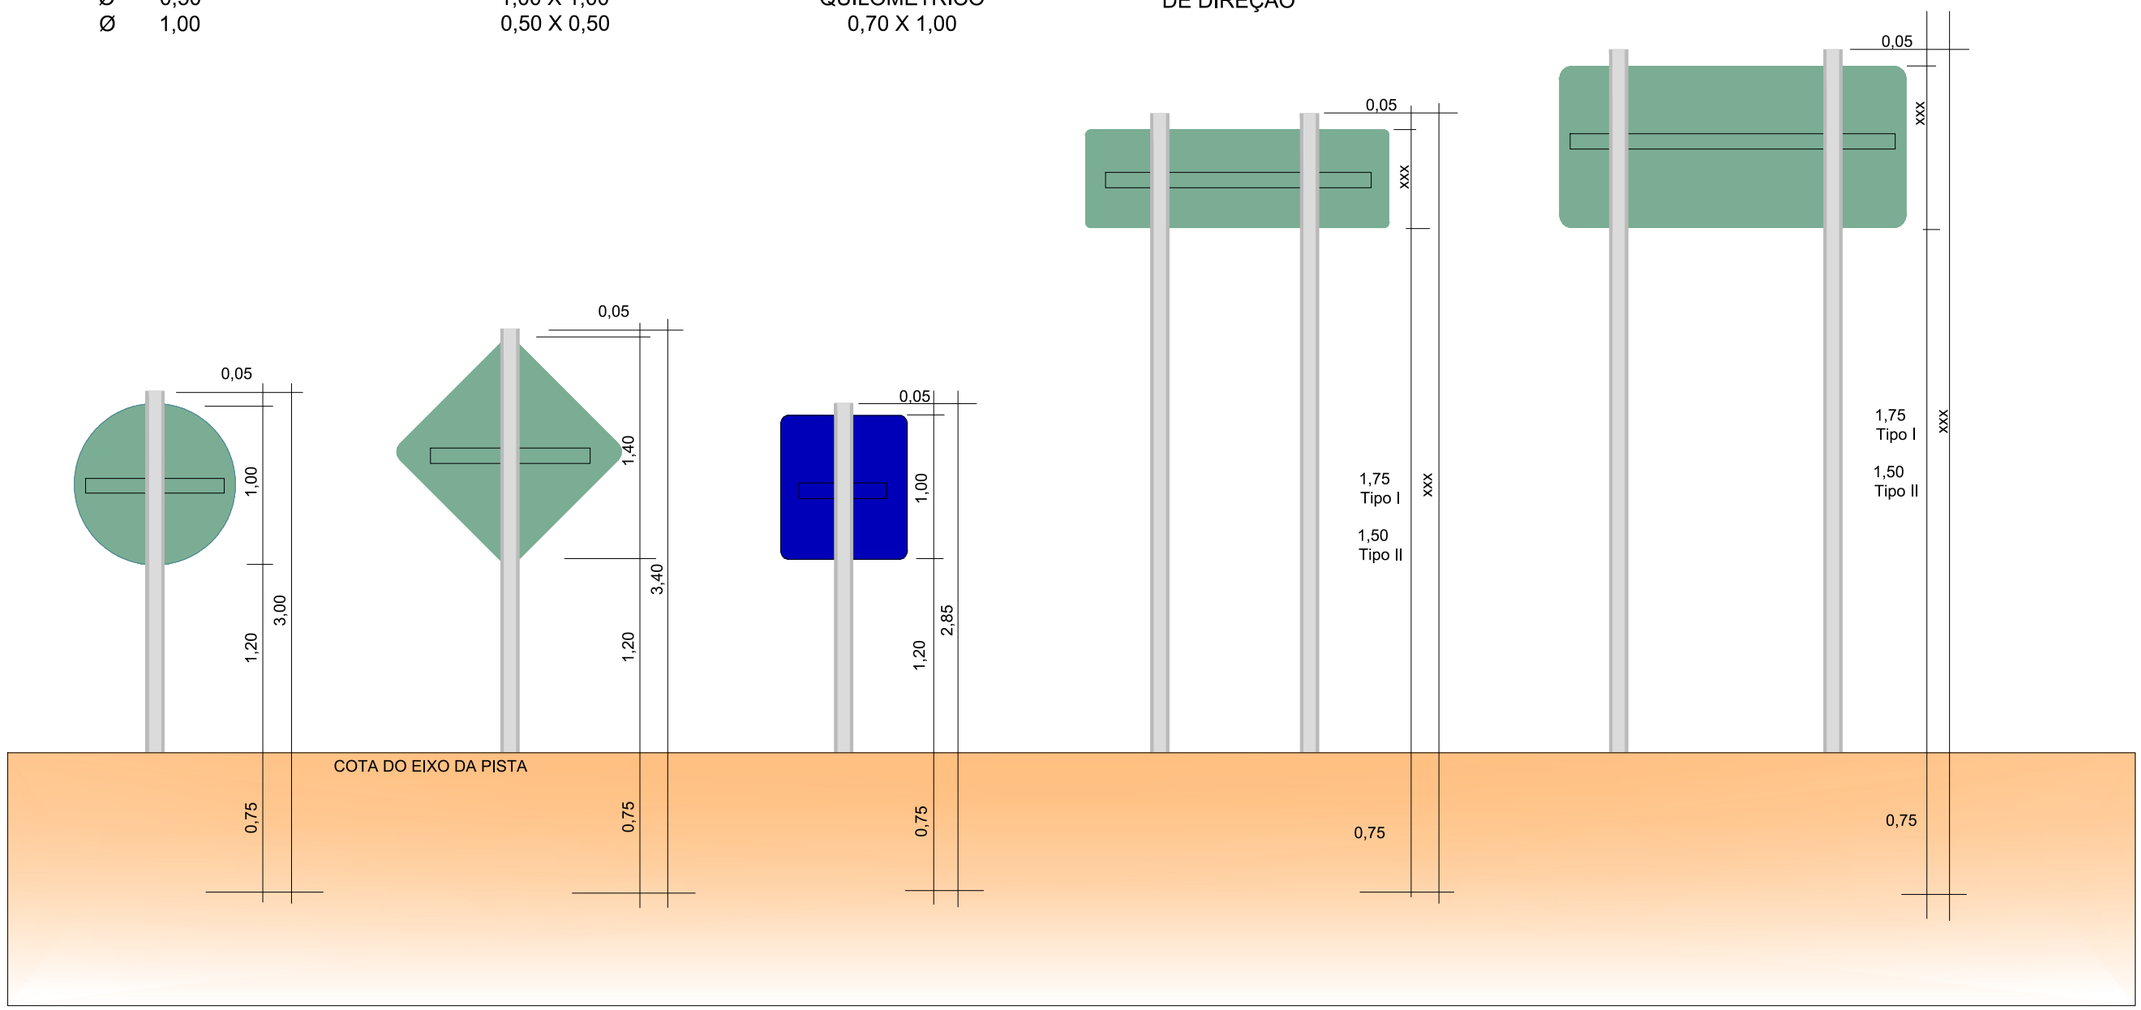

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-009	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DETALHE ESQUEMÁTICO - FIXAÇÃO DAS PLACAS

ALINHAMENTO
QUANTO AO EIXO DA RODOVIA

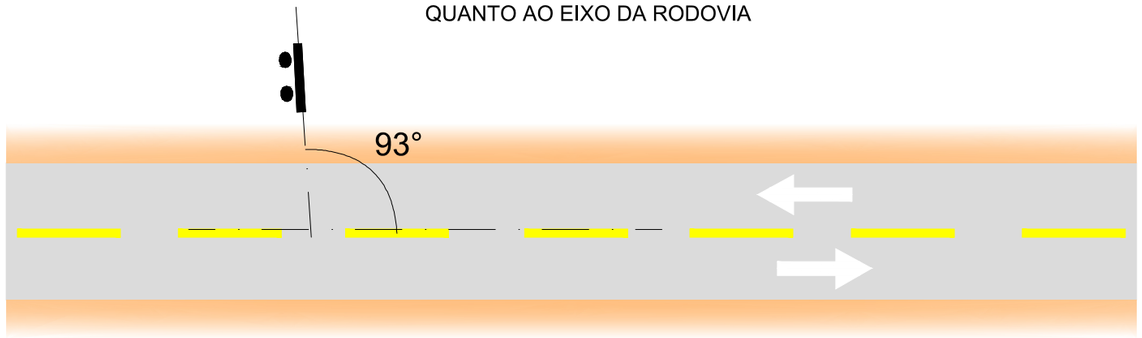

AFASTAMENTO LATERAL

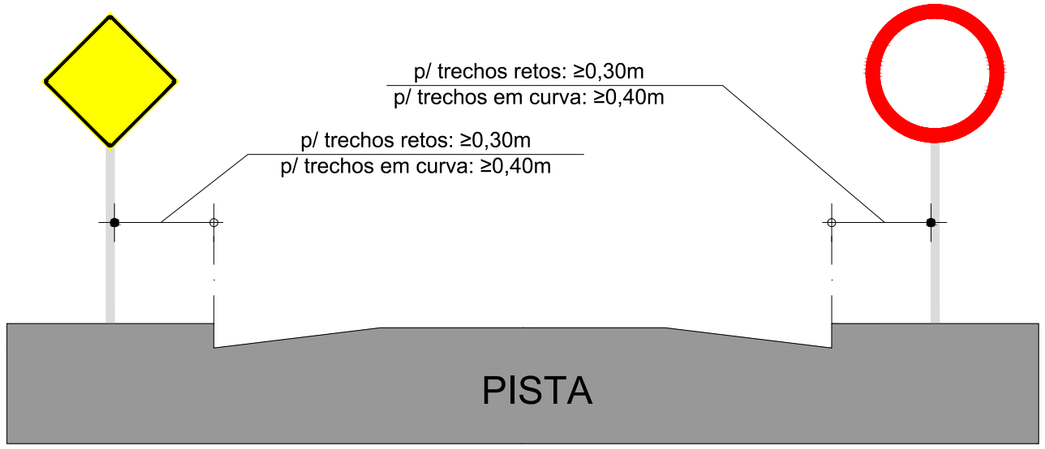

POSTE DE SUSTENTAÇÃO
VISTA E CORTE

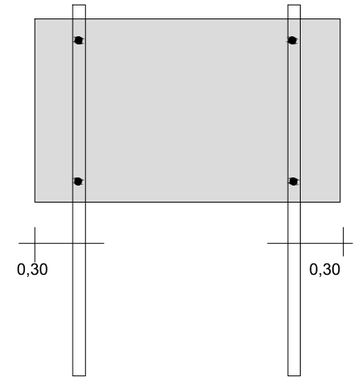

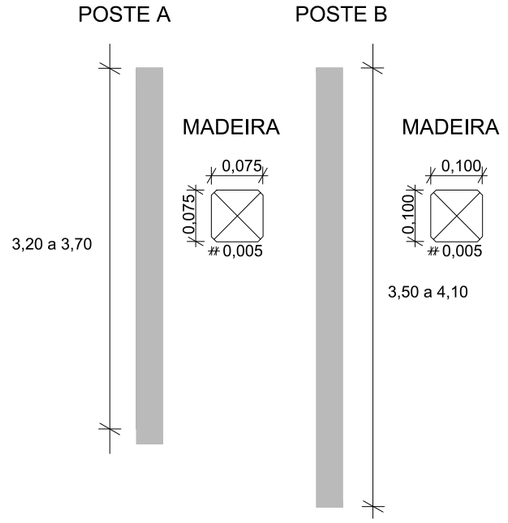



FUNDAÇÃO

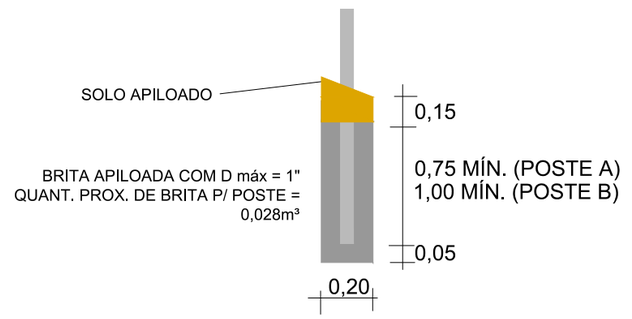

CAVA PARA
SUSTENTAÇÃO DOS POSTES



LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-010
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DELINEADORES

S/ ESCALA

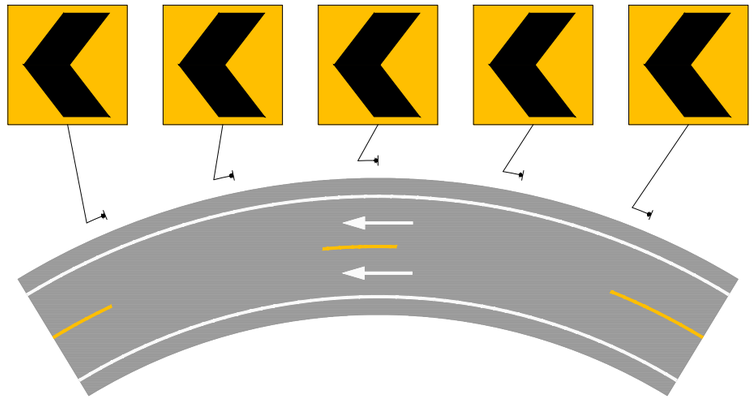

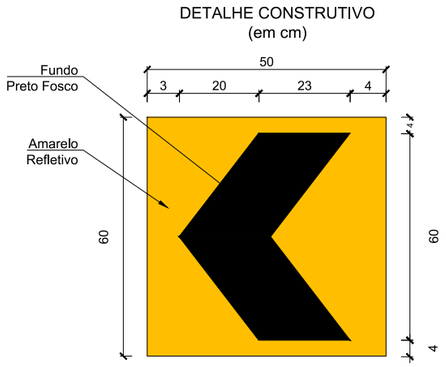

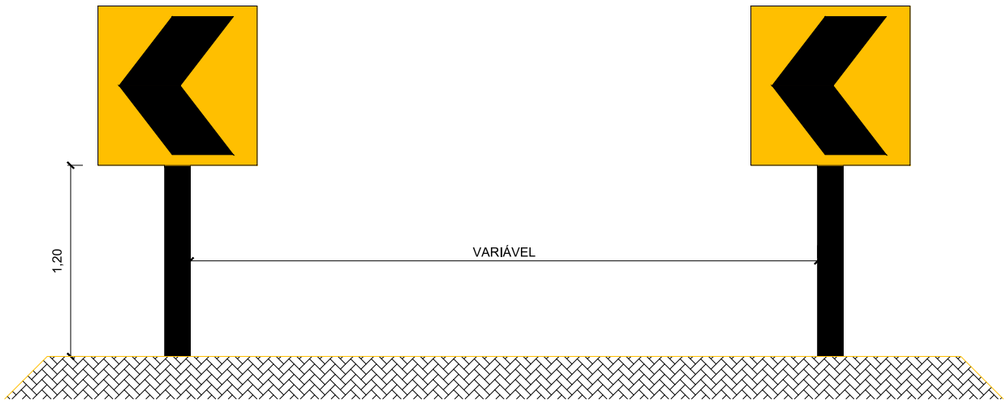

DISTÂNCIA ENTRE OS DELINEADORES

RAIO (m)	DISTÂNCIA (m)
50.000	7
80.000	9
100.000	10
120.000	11
150.000	12
180.000	13
200.000	14
250.000	16
300.000	17

MARCADORES DE PERIGO

S/ ESCALA

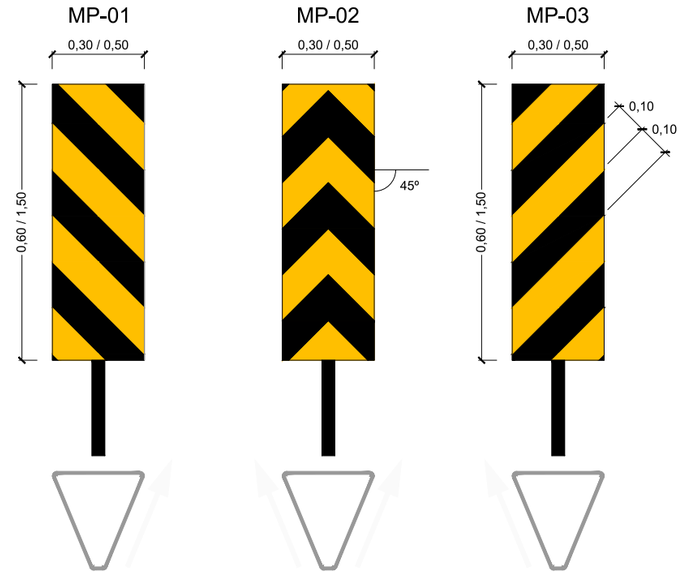

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-011
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

SINAIS TIPO - PLACAS DE ADVERTÊNCIA

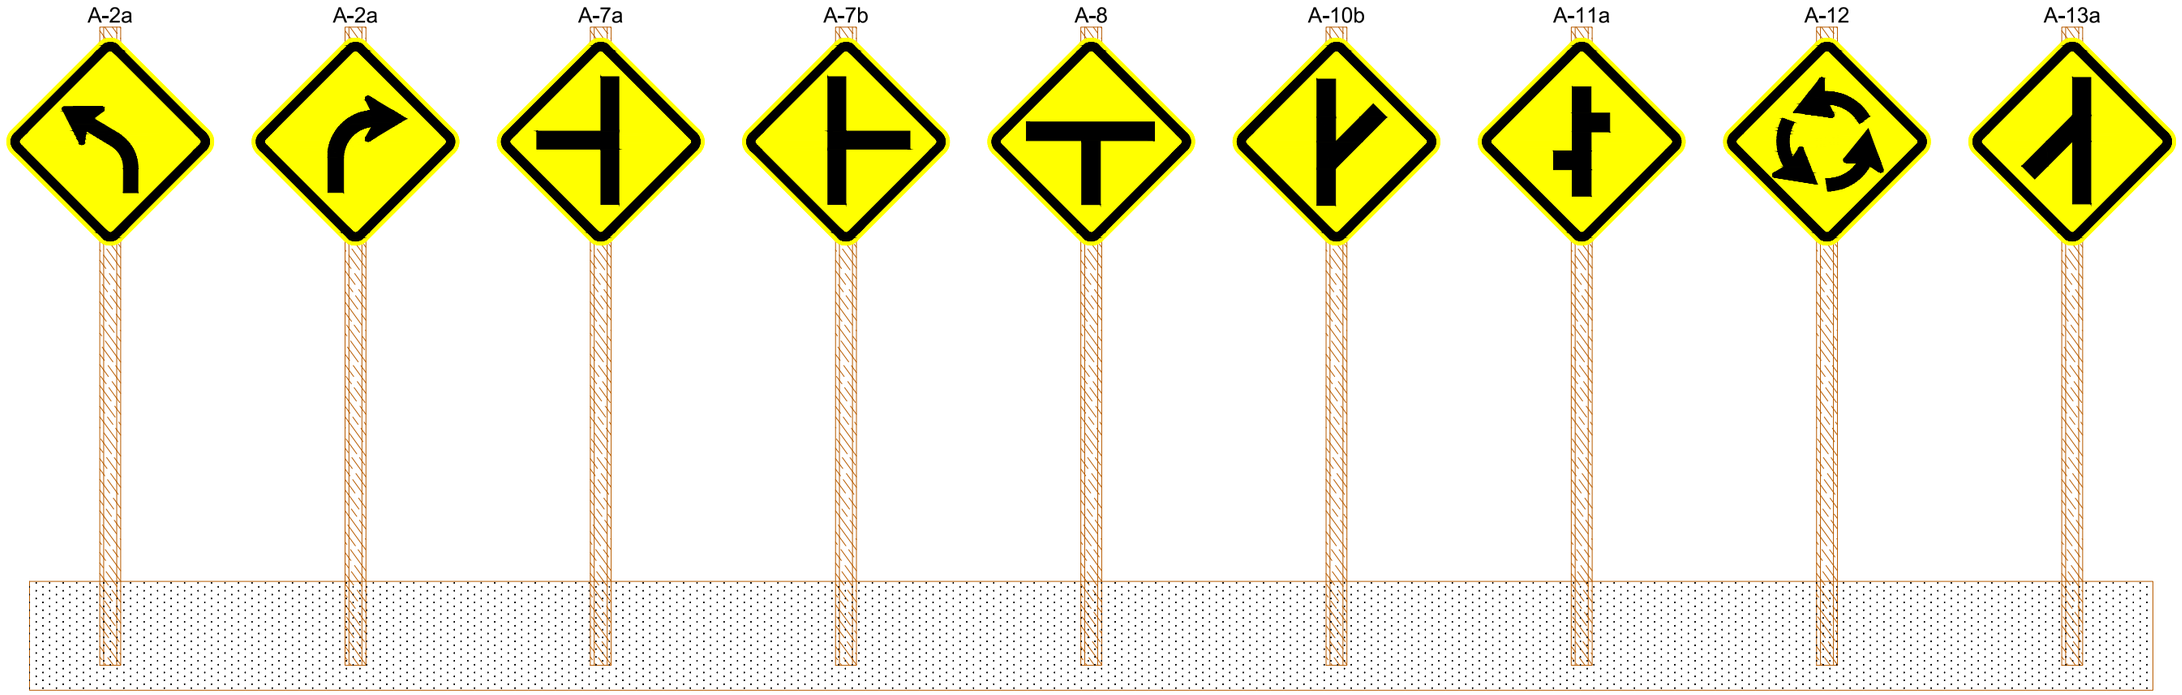

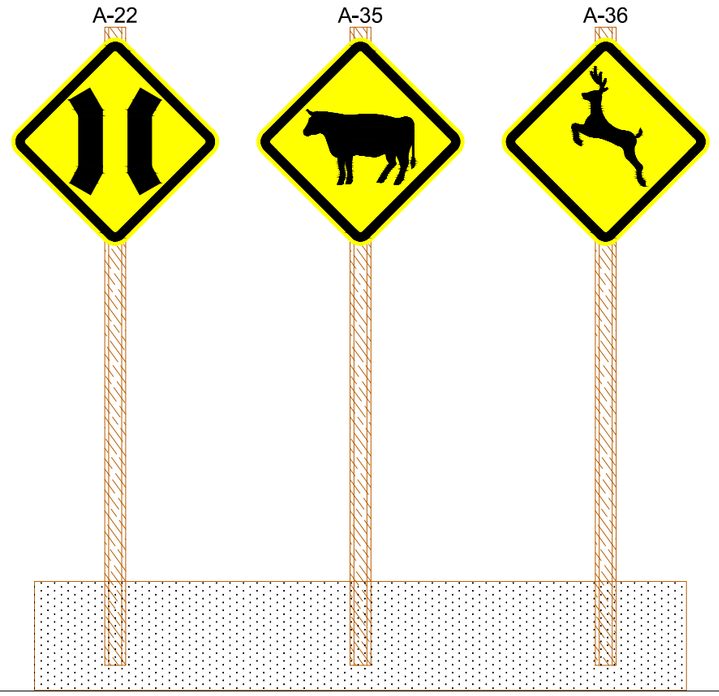

FORMA	COR	
	FUNDO	AMARELA
	SÍMBOLO	PRETA
	ORLA INTERNA	PRETA
	ORLA EXTERNA	AMARELA
	LEGENDA	PRETA

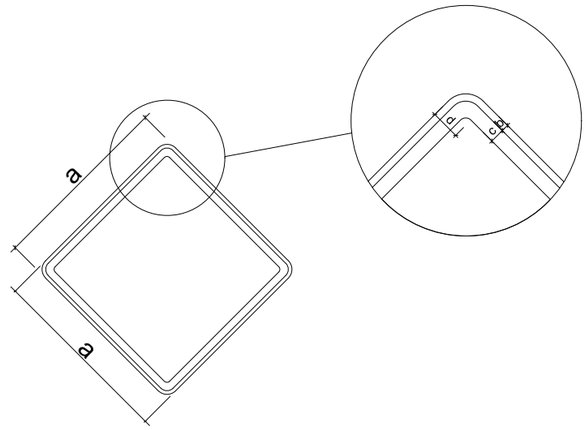

DIMENSÕES (mm)				
PLACA	a	b	c	d
1000	1000	10	20	53

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-012
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

SINAIS TIPO - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

R-1 R-2

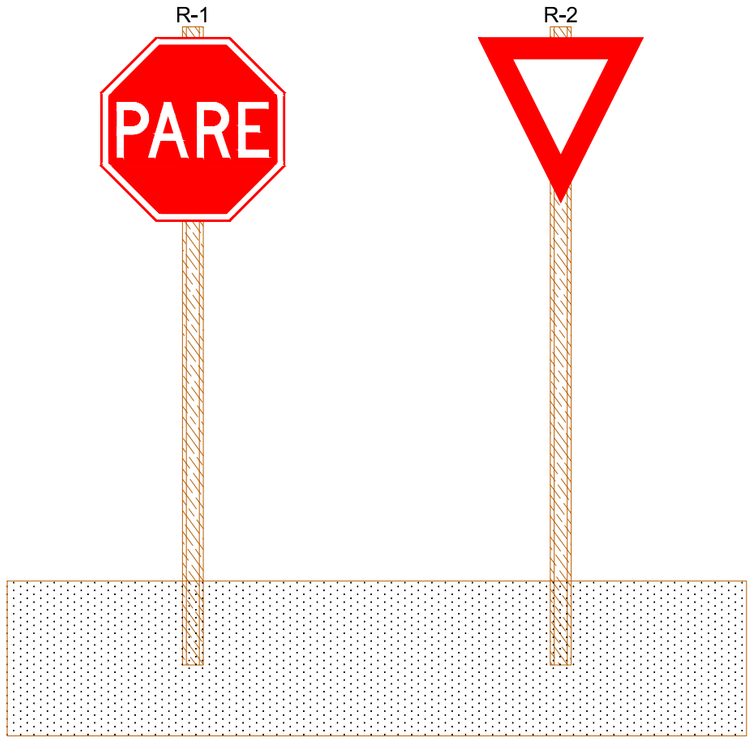



Via	Dimensões (mm)		
	Lado	Malha	c
Urbana	250	12,50 x 12,50	72
	350	17,50 x 17,50	101
	400	20,00 x 20,00	115
Rural	350	17,50 x 17,50	101
	400	20,00 x 20,00	115
	480	24,00 x 24,00	138



Via	Dimensões (mm)			
	Lado	a	b	α
Urbana	250	10	20	135º
	350	14	28	135º
	400	16	32	135º
Rural	350	14	28	135º
	400	16	32	135º
	480	19	38	135º



Via	Dimensões (mm)	
	Lado	a
Urbana	750	100
	900	150
	1000	170
Rural	750	100
	900	150
	1000	170
	1200	200

FORMA	CÓDIGO	COR	
	R-1	FUNDO	VERMELHA
		ORLA INTERNA	BRANCA
		ORLA EXTERNA	VERMELHA
		LETRAS	BRANCA
	R-2	FUNDO	BRANCA
		ORLA	VERMELHA

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-013	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

SINAIS TIPO - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

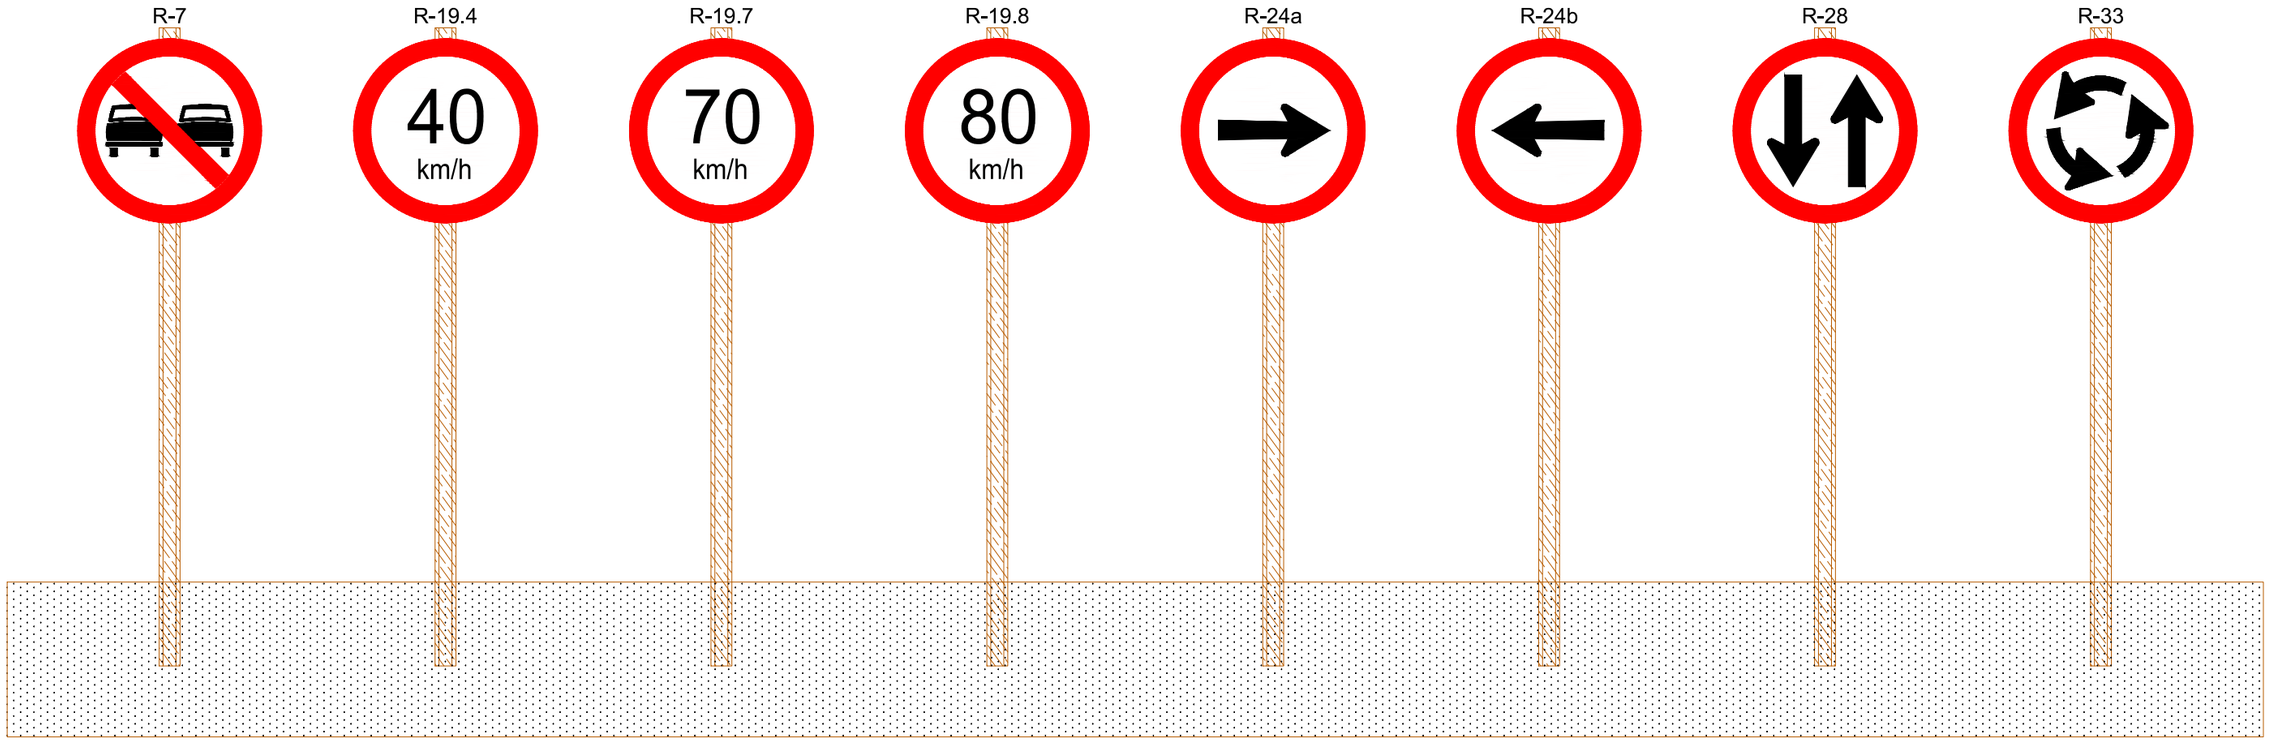

FORMA		COR	
OBRIGAÇÃO/ RESTRIÇÃO	PROIBIÇÃO	FUNDO	BRANCA
		SÍMBOLO	PRETA
		TARJA	VERMELHA
		ORLA	VERMELHA
		LEGENDA	PRETA





DIMENSÕES (mm)	
PLACA	a
1000	100

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.	

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-014
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DETALHE ESQUEMÁTICO - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO - SETAS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Siga em Frente



Vire a Esquerda



Vire a Direita



DIMENSÕES RECOMENDADAS (m)										
Vel. > 60 km/h	a	b	c	d	e_1	f_1	g_1	h_1	i_1	j_1
	7.50	2.25	5.25	3.30	1.72	1.58	1.05	1.35	0.90	4.35
	k_1	l_1	r_1	s_1	t	u	$y=z_1$	$x=z_2$	Ai(m²)	Aii(m²)
	2.03	4.12	0.50	0.30	0.30	0.15	0.75	0.95	1.6313	1.5889

Siga em Frente ou Vire a Esquerda



Siga em Frente ou Vire a Direita



DIMENSÕES RECOMENDADAS (m)										
Vel. > 60 km/h	a	b	c	d	e	f	g_1	h_1	i_1	j_2
	7.50	2.25	5.25	3.30	1.72	1.58	1.05	1.35	0.90	1.20
	k_2	l_2	r_1	s_1	t	u	x	y	w=z3	Aiv/ v(m²)
	5.17	0.98	0.50	0.30	0.30	0.15	0.95	0.75	1.25	2.8013

Retorno a Esquerda



Retorno a Direita



DIMENSÕES RECOMENDADAS (m)										
Vel. > 60 km/h	a	b	c	h_1	j_3	k_3	l_3	m	n	p
	7.50	2.25	5.25	1.35	5.78	0.60	5.55	0.37	3.53	0.40
	q	r_2	t	u	y	a vi/vii(m²)			$v = z_4$	
	0.80	0.25	0.30	0.15	0.75	3.2858			1.10	

Mudança Obrigatória de Faixa

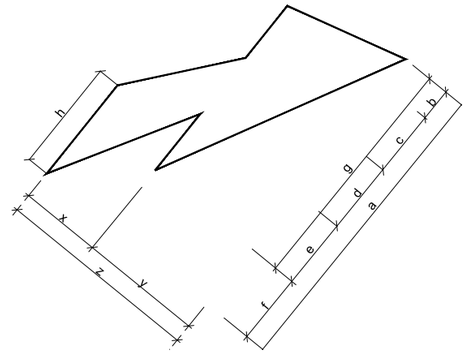

Dimensões Recomendadas (m)	Velocidade (km/h)
	> 60
a	7.50
b	1.17
c	1.57
d	1.44
e	1.65
f	1.67
g	5.83
h	2.60
x	1.15
y	1.45
z	2.80
Area Pintada (m²)	5.70

DETALHE DO POSICIONAMENTO

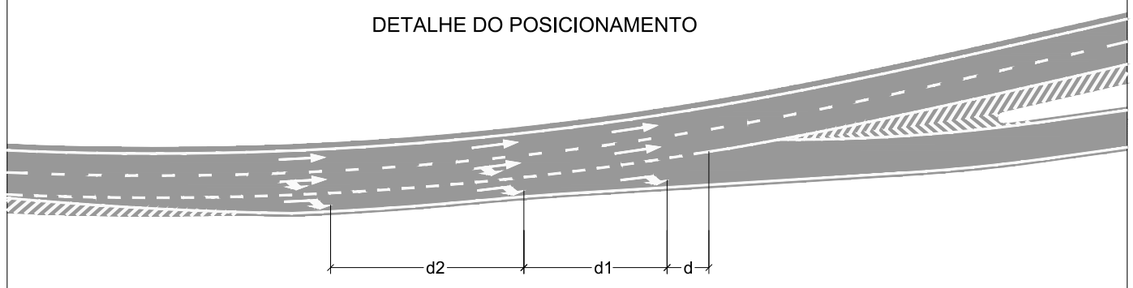

DETALHE DO POSICIONAMENTO

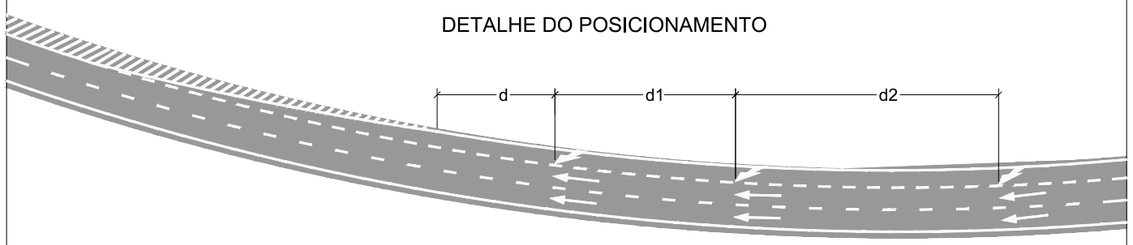

VIAS URBANAS

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DISTÂNCIA (m)			COMPRIMENTO DA SETA (m)
	d	d1	d2	
v < 60	10	30	45	5,00
60 ≤ v ≤ 80	15	40	60	5,00
v > 80	15	50	75	7,50

VIAS RURAIS

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DISTÂNCIA (m)		COMPRIMENTO DA SETA (m)
	d=d1	d2	
v < 60	30	45	5,00
60 ≤ v ≤ 80	40	60	7,50
v > 80	50	75	7,50

d = distância considerada a partir do ponto de saída da faixa de trânsito, onde não pode mais haver transposição de faixa (início da linha simples contínua de aproximação). d1 = distância entre a primeira e a segunda fileira.
d2 = distância entre a segunda e a terceira fileira.

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Canárias SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-015
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DETALHE ESQUEMÁTICO - "DÊ A PREFERÊNCIA" E "PARE" NO PAVIMENTO

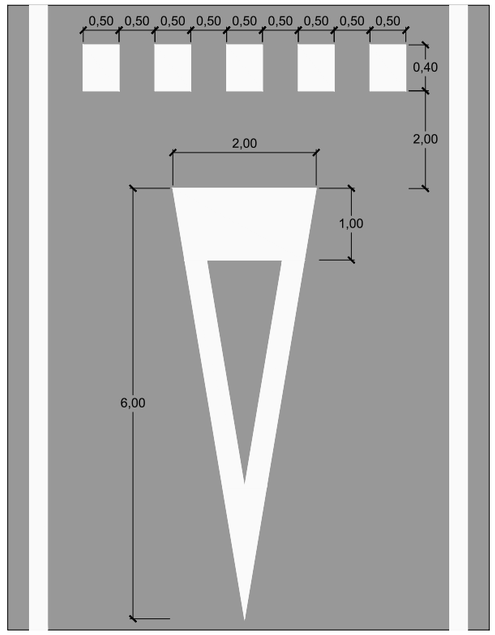

MENSAGEM TIPO "SH-PARE" - COR BRANCA

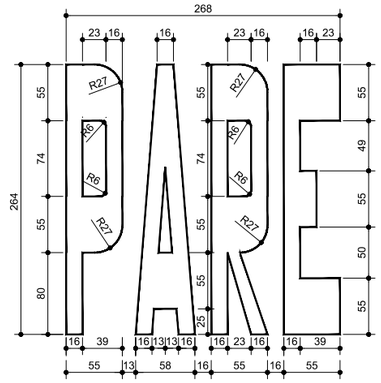

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ÁREA DA PINTURA = 4,10m²

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA

ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000

DES.: MARCELO DIAS

APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-016

DATA: ABRIL/2026

EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

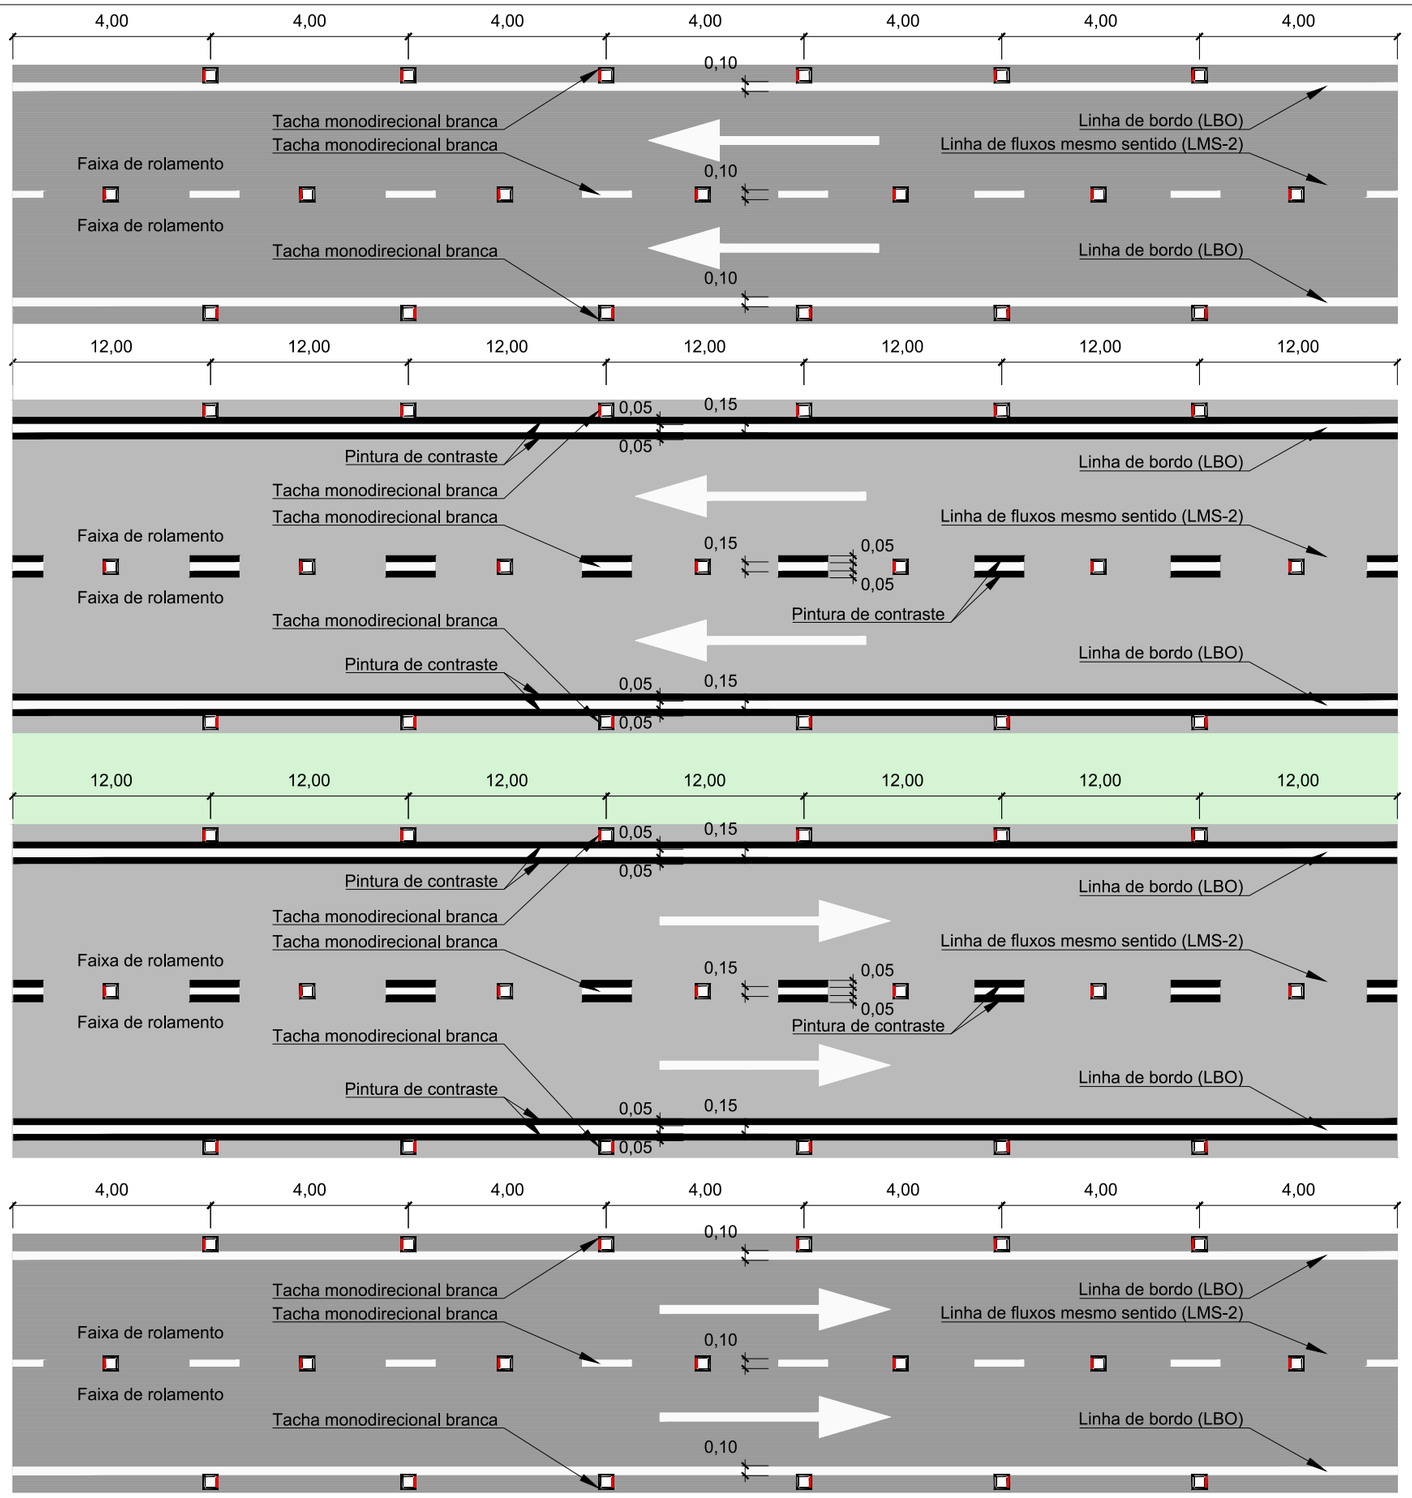

TACHAS:

LINHA DE BORDA

TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS BRANCOS, SENDO UMA TACHA A CADA 12,0 METROS EM SEGMENTOS DA PISTA DUPLICADA E UMA TACHA A CADA 4 METROS NOS SEGMENTOS DAS PISTAS MARGINAIS .

LINHA DE EIXO

TACHAS BIDIRECIONAIS BRANCAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS BRANCOS
E COM POSICIONAMENTO ENTRE AS LINHAS DE PINTURA, SENDO UMA TACHA A CADA 12,0 METROS EM SEGMENTOS DA PISTA DUPLICADA E UMA TACHA A CADA 6 METROS NOS SEGMENTOS DAS PISTAS MARGINAIS.

PINTURA NO PAVIMENTO

LINHAS DE BORDA

AS LINHAS DE BORDA SERÃO PINTADAS DE FORMA CONTÍNUA, NA COR BRANCA, A 0,10m DA BORDA, NA LARGURA DE 0,15m NA PISTA DUPLICADA E A 0,10m DA BORDA, NA LARGURA DE 0,10m NOS SEGMENTOS DAS PISTAS MARGINAIS.

COMO RECOMENDAÇÃO TÉCNICA, DEVE-SE OBSERVAR A NÃO COLOCAÇÃO DAS TACHAS SOBRE A LINHA DE BORDA, VISANDO POSTERIOR RENOVAÇÃO DA PINTURA.

NOS SEGMENTOS DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DEVEM SER APLICADAS PINTURAS DE CONTRASTE COM LARGURA DE 2 X 0,05 M, COMO RECURSO PARA MELHORAR A VISIBILIDADE DAS MARCAS HORIZONTAIS EM PAVIMENTOS DE TONALIDADES MUITO CLARAS. ALÉM DISSO, É RECOMENDADA A APLICAÇÃO DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA GARANTIR UMA FIXAÇÃO EFICIENTE ENTRE AS CAMADAS. AMBOS OS SERVIÇOS FORAM INCLUÍDOS NO PROJETO PARA GARANTIR A QUALIDADE E A DURABILIDADE DAS OBRA

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-017
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DETALHE ESQUEMÁTICO - MARCAS DE CANALIZAÇÃO

MCB - MARCAÇÃO DE CONFLUÊNCIAS, BIFURCAÇÕES E ENTRONCAMENTOS

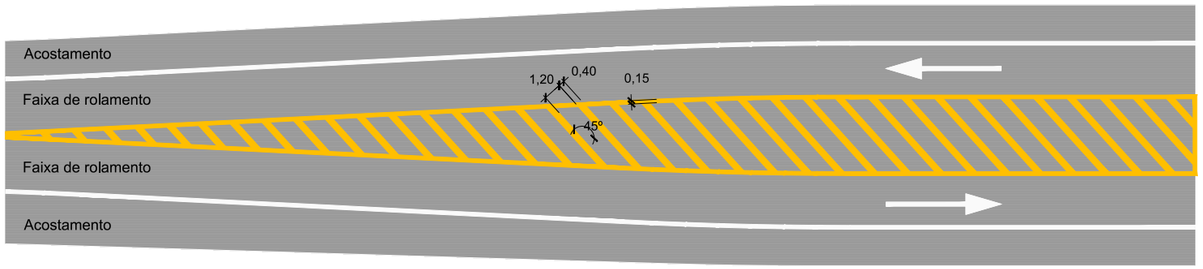

MCB - MARCAÇÃO DE CONFLUÊNCIAS, BIFURCAÇÕES E ENTRONCAMENTOS

DEFINIÇÃO: É UTILIZADA EM FAIXAS/PISTAS PARA DIRECIONAR PARTE DO FLUXO VIÁRIO NA ENTRADA

COR: BRANCA, QUANDO DIRECIONA FLUXO DE MESMO SENTIDO;
AMARELA, QUANDO DIRECIONA FLUXO DE SENTIDO OPOSTO.

LCA - LINHA DE CANALIZAÇÃO

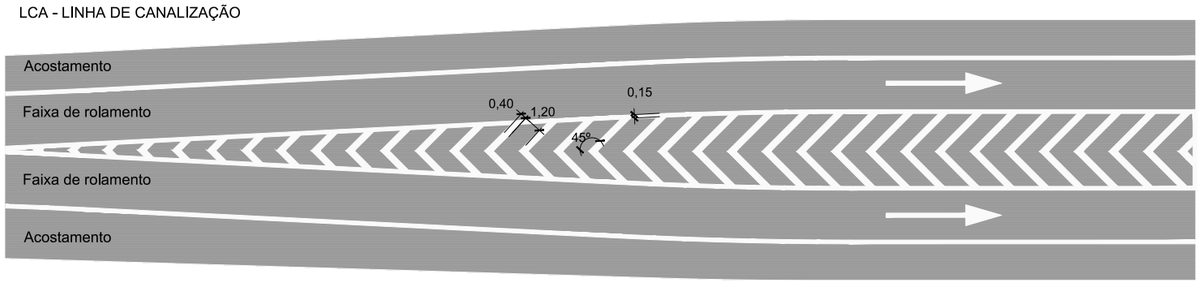

LCA - LINHA DE CANALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: A LCA DELIMITA O PAVIMENTO RESERVADO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, ORIENTANDO OS FLUXOS DE TRÁFEGO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA E FLUIDEZ.

COR: BRANCA, QUANDO DIRECIONA FLUXO DE MESMO SENTIDO;
AMARELA, QUANDO DIRECIONA FLUXO DE SENTIDO OPOSTO.

MTL = MARCAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE LARGURA DE PISTA - LINHA DE CANALIZAÇÃO

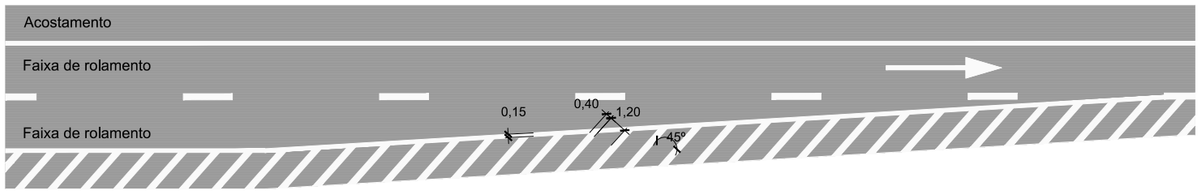

MTL - MARCAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE LARGURA DE PISTA

DEFINIÇÃO: MTL É UTILIZADA NA ALTERAÇÃO DA LARGURA DE PISTA DISPONÍVEL PARA A CIRCULAÇÃO, ORIENTANDO A DIREÇÃO DO FLUXO VIÁRIO PARA O CONSEQÜENTE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE FAIXAS.

DIMENSÕES	CIRCULAÇÃO	ÁREA DE PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Largura da linha interna A	mínima 0,30 m	mínima 0,10 m
	máxima 0,50 m	máxima 0,40 m
Largura da linha interna B	mínima 1,10 m	mínima 0,30 m
	máxima 3,50 m	máxima 0,60 m

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-018
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL COM PINO DE FIXAÇÃO

S/ ESCALA

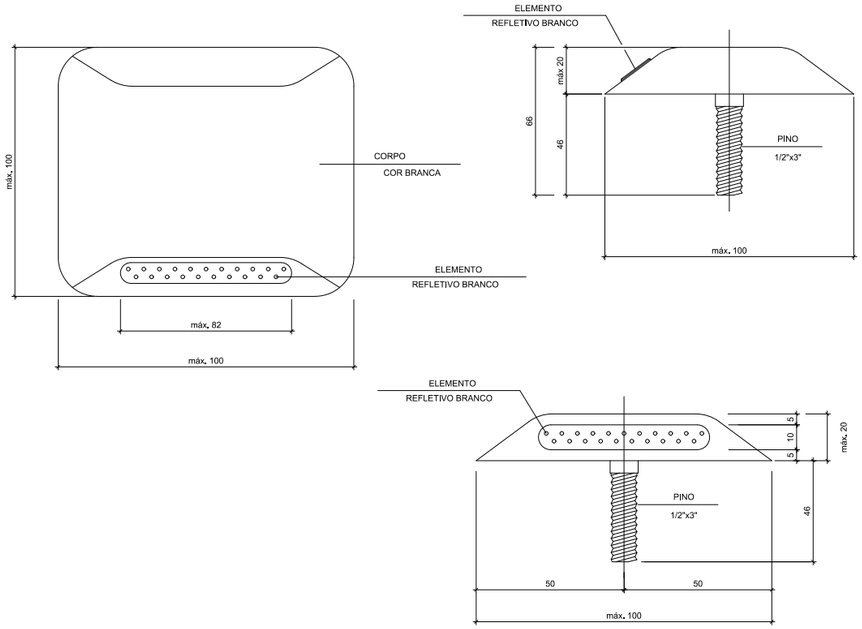

S/ ESCALA

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL COM PINO DE FIXAÇÃO

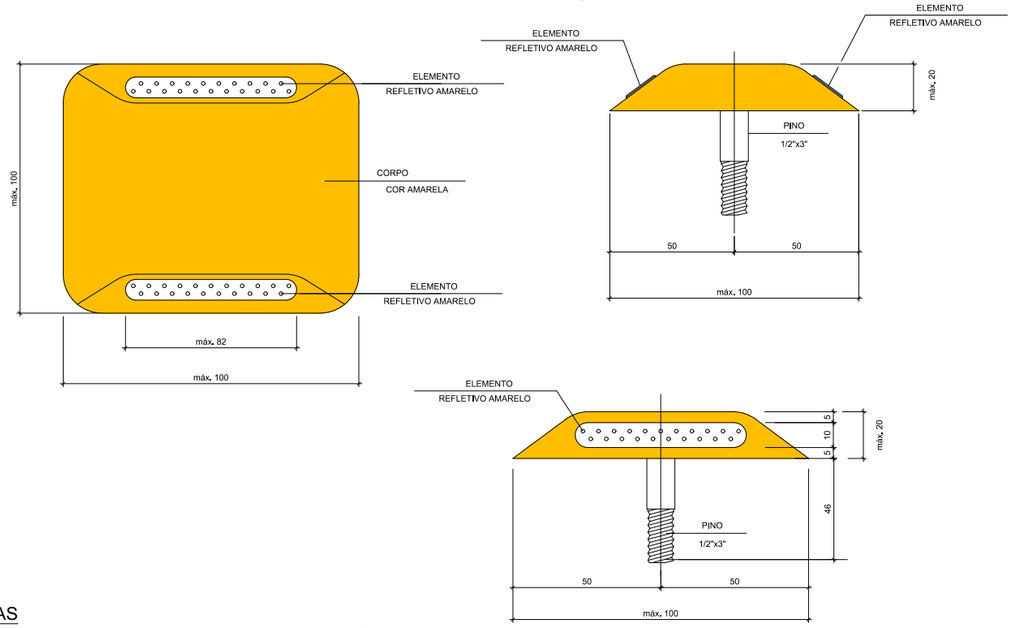

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

S/ ESCALA

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL COM PINO DE FIXAÇÃO

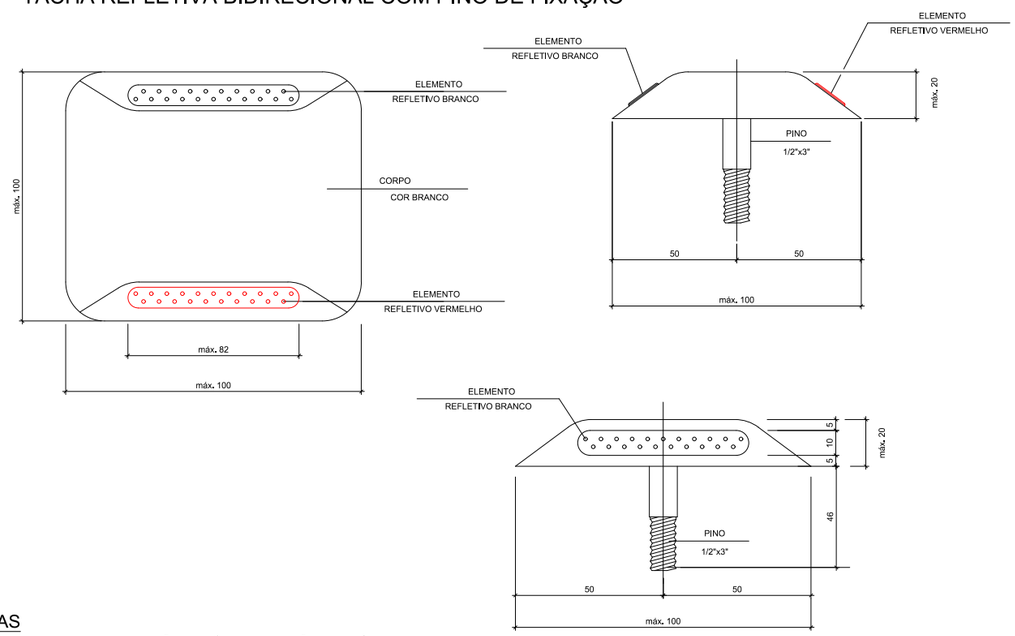

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-019
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	0+10	LD	8035943,891	507796,512	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	0+10	LE	8035941,007	507794,358	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	0+18	LD	8036003,295	507718,818	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	0+18	LE	8035998,013	507715,096	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	0+18	LE	8036000,412	507716,663	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	3+8	LD	8035979,233	507750,771	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	3+8	LE	8035976,35	507748,617	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	3+9	LE	8035975,496	507747,165	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	4+0	LE	8036399,487	507152,053	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	4+0	LE	8036402,257	507154,353	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	6+2	LE	8036634,858	506826,358	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-D	6+10	LE	8036016,085	507684,692	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	12+15	LE	8036226,58	507348,846	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	12+15	LD	8036229,237	507349,935	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	13+13	LE	8037531,385	505621,866	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	13+13	LD	8037534,274	505624,019	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-21	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	0+10	LD	8035943,891	507796,512	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	0+10	LE	8035941,007	507794,358	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	0+18	LD	8036003,295	507718,818	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	0+18	LE	8035998,013	507715,096	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	0+18	LE	8036000,412	507716,663	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	3+8	LD	8035979,233	507750,771	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	3+8	LE	8035976,35	507748,617	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	3+9	LE	8035975,496	507747,165	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	4+0	LE	8036399,487	507152,053	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	4+0	LE	8036402,257	507154,353	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	6+2	LE	8036634,858	506826,358	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-D	6+10	LE	8036016,085	507684,692	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	12+15	LE	8036226,58	507348,846	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	12+15	LD	8036229,237	507349,935	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	13+13	LE	8037531,385	505621,866	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	13+13	LD	8037534,274	505624,019	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-021
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-D	13+16	LD	8037558,295	505618,52	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	13+16	LE	8037556,313	505617,11	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	13+16	LE	8037553,421	505614,967	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	22+10	LE	8038629,267	504178,908	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	22+10	LE	8038626,402	504176,772	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-E	24+11	LE	8036210,934	507396,504	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	24+12	LE	8036218,636	507401,049	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	24+12	LE	8036215,079	507398,824	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	26+8	LE	8036234,234	507367,739	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	26+8	LE	8036237,313	507369,605	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-E	26+8	LE	8036231,093	507365,653	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	28+9	LE	8036255,83	507332,675	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	28+9	LE	8036258,509	507334,547	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Legenda “PARE”		PARE	IMP	E-MGD	30+4	LD	8038189,59	504840,837	Termoplástico (e)	2,40	2,18
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	30+4	LD	8039538,25	502980,333	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	30+4	LD	8039535,363	502978,181	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-022
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	30+4	LD	8039533,199	502976,568	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-MGD	30+7	LD	8038246,985	504880,084	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-D	30+11	LE	8036311,383	507302,352	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	31+2	LE	8039613,991	502809,793	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	31+2	LE	8039616,879	502811,945	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	31+2	LE	8039619,095	502813,596	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	31+12	LE	8039673,751	502729,614	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	31+12	LE	8039676,639	502731,766	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	31+12	LE	8039678,855	502733,416	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	34+3	LD	8036360,437	507248,221	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	34+3	LD	8036366,198	507252,377	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	34+3	LD	8036363,297	507250,248	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-MGD	34+17	LD	8038707,232	504100,646	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	34+19	LE	8036336,496	507230,412	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	34+19	LE	8036333,608	507228,259	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	34+19	LE	8036339,385	507232,565	Termoplástico (e)	7,50	3,87

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-023	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	36+4	LD	8036382,518	507214,359	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	36+4	LD	8036388,434	507218,284	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	36+4	LD	8036385,378	507216,386	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	36+19	LE	8036365,401	507201,877	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	37+0	LE	8036360,012	507197,1	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	37+0	LE	8036362,706	507199,488	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	38+4	LE	8036403,691	507180,266	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	38+4	LD	8036409,603	507184,198	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	38+4	LD	8036406,551	507182,293	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	39+19	LD	8036405,028	507156,653	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	41+1	LE	8036410,732	507134,598	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	42+17	LE	8036432,575	507104,941	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	44+4	LE	8036444,469	507081,219	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	49+4	LE	8036510,42	507004,711	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	49+4	LD	8036513,306	507006,863	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	49+4	LD	8036515,544	507008,53	Termoplástico (e)	7,50	5,76

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-024
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	51+4	LE	8036534,324	506972,64	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	51+4	LD	8036537,21	506974,791	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	51+4	LD	8036539,448	506976,459	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	54+4	LE	8036570,18	506924,532	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	54+4	LD	8036573,067	506926,684	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	54+4	LD	8036575,304	506928,351	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	57+1	LE	8036602,819	506877,716	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	57+13	LD	8036617,144	506873,857	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	57+13	LD	8036614,397	506871,401	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	57+14	LE	8036611,825	506869,004	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	58+13	LE	8036621,255	506851,828	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	63+11	LD	8036710,86	506776,283	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	63+11	LD	8036707,974	506774,131	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	63+11	LD	8036705,799	506772,712	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	66+11	LD	8036746,717	506728,175	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	66+11	LD	8036743,842	506726,033	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-025
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	66+11	LD	8036741,656	506724,604	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	68+11	LD	8036770,621	506696,103	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	68+11	LD	8036767,735	506693,952	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	68+11	LD	8036765,56	506692,533	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	77+16	LD	8036880,864	506547,745	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	77+16	LD	8036875,175	506543,499	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	77+16	LD	8036877,841	506545,464	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	78+12	LD	8036862,654	506533,8	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-E	78+12	LE	8036853,386	506527,121	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	78+12	LE	8036859,739	506531,856	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	78+12	LE	8036856,849	506529,701	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	80+16	LD	8036916,517	506499,34	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	80+16	LD	8036910,828	506495,095	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	80+16	LD	8036913,65	506497,242	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	81+10	LE	8036875,407	506472,288	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	81+10	LE	8036878,162	506473,093	Termoplástico (e)	7,50	5,76

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-026
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	81+12	LE	8036892,852	506481,475	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	81+12	LE	8036889,937	506479,531	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	81+12	LE	8036887,047	506477,377	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	83+3	LD	8036944,791	506461,443	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	83+3	LD	8036939,102	506457,198	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	83+4	LD	8036942,051	506459,208	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	83+12	LE	8036913,988	506447,34	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	83+12	LE	8036911,073	506445,396	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	83+12	LE	8036908,182	506443,242	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	87+1	LD	8036993,94	506400,647	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	87+2	LD	8036988,654	506396,573	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	87+2	LD	8036991,166	506398,468	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	87+5	LD	8036963,232	506393,611	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	89+1	LD	8037012,102	506364,534	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-D	89+2	LD	8037018,457	506368,818	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	89+2	LD	8037015,104	506366,422	Termoplástico (e)	7,50	3,06

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-027
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	97+15	LD	8037088,922	506225,286	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	97+15	LE	8037086,014	506223,165	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	100+15	LE	8037119,386	506173,364	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	100+15	LD	8037124,281	506176,833	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	100+15	LE	8037121,374	506174,712	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	102+15	LE	8037142,691	506140,729	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	102+15	LD	8037147,861	506144,522	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	102+15	LE	8037144,953	506142,4	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	106+4	LE	8037179,69	506081,804	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	107+3	LE	8036029,58	507649,593	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	108+18	LE	8036039,518	507616,023	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	108+19	LD	8036042,377	507616,291	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	111+0	LE	8036057,854	507578,467	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	111+0	LD	8036059,975	507579,629	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-MGE	121+12	LE	8036183,491	507407,546	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	123+5	LE	8036202,821	507381,025	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-028
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	123+5	LD	8036205,478	507382,114	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	128+5	LE	8036262,39	507300,414	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	128+6	LD	8036265,047	507301,503	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-D	132+0	LD	8037520,139	505672,311	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	133+3	LE	8037507,466	505653,927	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	133+3	LD	8037510,354	505656,08	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-E	133+3	LE	8037504,159	505651,462	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-D	133+6	LD	8037534,721	505650,836	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	133+6	LE	8037532,498	505649,248	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	133+6	LE	8037529,606	505647,105	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	137+3	LE	8037555,305	505589,805	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	137+3	LD	8037558,193	505591,959	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	138+6	LE	8037592,272	505569,006	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	138+6	LE	8037589,42	505566,807	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	148+9	LD	8037701,298	505417,502	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	151+6	LD	8037752,016	505363,9	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-029
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	151+6	LD	8037757,082	505367,774	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	151+6	LD	8037754,208	505365,633	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	152+2	LE	8037726,945	505345,313	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	152+2	LE	8037724,061	505343,163	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	152+2	LE	8037729,834	505347,466	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	153+6	LD	8037775,92	505331,828	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	153+6	LD	8037780,986	505335,702	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	153+6	LD	8037778,112	505333,562	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	154+2	LE	8037747,965	505311,092	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	154+2	LE	8037753,741	505315,397	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	154+2	LE	8037750,855	505313,245	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	156+6	LD	8037811,776	505283,72	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	156+6	LD	8037816,843	505287,595	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	156+6	LD	8037813,969	505285,454	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	157+2	LE	8037783,821	505262,984	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	157+2	LE	8037789,595	505267,288	Termoplástico (e)	7,50	3,87

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-030	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	157+2	LE	8037786,709	505265,136	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	165+15	LE	8037892,795	505128,23	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	165+15	LE	8037897,48	505131,752	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	165+15	LD	8037899,811	505133,39	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	165+15	LE	8037894,61	505129,576	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	168+6	LE	8037921,288	505086,078	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	168+7	LE	8037928,497	505090,481	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	168+7	LD	8037930,829	505092,119	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	168+7	LE	8037925,627	505088,305	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	171+7	LE	8037964,355	505042,372	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	171+7	LD	8037966,686	505044,01	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	171+7	LE	8037961,485	505040,196	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-MGE	174+14	LE	8036818,17	506558,104	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	175+12	LD	8038041,394	504973,456	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	175+12	LE	8038038,529	504971,321	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	175+12	LE	8038035,643	504969,169	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-031
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	177+19	LE	8036855,081	506504,482	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	178+0	LD	8036857,836	506505,287	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	178+12	LD	8038077,251	504925,349	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	178+12	LE	8038074,385	504923,213	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	178+12	LE	8038071,499	504921,062	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-D	180+12	LD	8038104,527	504895,738	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	180+12	LD	8038101,155	504893,277	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	180+12	LE	8038098,29	504891,141	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	180+12	LE	8038095,403	504888,99	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	182+15	LE	8036907,844	506423,581	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	182+16	LD	8036910,502	506424,664	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-D	183+12	LD	8038140,949	504848,057	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	189+5	LD	8038204,599	504754,517	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	189+5	LE	8038201,721	504752,371	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	189+5	LE	8038199,45	504750,679	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-E	189+5	LE	8038172,25	504750,367	Termoplástico (e)	7,50	2,08

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-032	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	189+5	LE	8038175,654	504752,836	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	189+5	LE	8038178,542	504754,989	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	189+5	LD	8038181,428	504757,14	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-D	189+18	LD	8038216,394	504747,496	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	191+5	LE	8038199,444	504720,68	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	191+5	LE	8038202,452	504722,922	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	191+5	LD	8038205,339	504725,073	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-D	192+5	LD	8038242,679	504708,068	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	192+5	LD	8038240,463	504706,415	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	192+5	LE	8038237,577	504704,264	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	192+5	LE	8038235,322	504702,583	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	193+5	LE	8038223,348	504688,608	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	193+5	LE	8038226,356	504690,85	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	193+5	LD	8038229,243	504693,002	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-D	194+5	LD	8038266,602	504675,934	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	194+5	LD	8038264,385	504674,282	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-033	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	194+5	LE	8038261,499	504672,13	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	194+5	LE	8038259,244	504670,449	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	203+10	LD	8038378,758	504529,213	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	203+10	LD	8038381,563	504531,304	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	203+10	LD	8038375,8	504527,009	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	204+6	LE	8038351,416	504508,835	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	204+6	LE	8038348,53	504506,683	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	204+6	LE	8038353,64	504510,518	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	206+10	LD	8038414,539	504481,049	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	206+10	LD	8038417,42	504483,197	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	206+10	LD	8038411,652	504478,898	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	207+6	LE	8038387,273	504460,727	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	207+6	LE	8038384,266	504458,486	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	207+6	LE	8038389,496	504462,411	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	208+10	LD	8038438,44	504448,976	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	208+10	LD	8038441,324	504451,125	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-034	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	208+10	LD	8038435,554	504446,825	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	209+6	LE	8038411,177	504428,656	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	209+6	LE	8038413,413	504430,322	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	209+6	LE	8038408,29	504426,504	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	213+0	LD	8038465,526	504376,825	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	219+13	LE	8038540,9	504267,088	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	219+13	LE	8038538,237	504264,62	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	222+0	LE	8038593,408	504227,016	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	222+0	LE	8038590,524	504224,863	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	222+11	LD	8038579,521	504222,662	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	222+11	LE	8038576,631	504220,465	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	224+11	LD	8038603,616	504190,676	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	224+11	LE	8038600,727	504188,479	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda		MOF(e)	IMP	E-DUP-E	224+12	LE	8038599,846	504186,712	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	227+0	LE	8038652,742	504147,123	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	227+0	LE	8038649,877	504144,987	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-035
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	227+19	LE	8038635,683	504130,633	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-MGE	229+17	LE	8037472,702	505670,419	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	235+18	LE	8037545,433	505573,416	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	235+19	LD	8037547,8	505574,825	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	237+18	LE	8037568,765	505540,787	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	237+19	LD	8037571,36	505542,239	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	240+19	LE	8037603,05	505491,269	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	240+19	LD	8037605,363	505492,529	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita		PEM(vd)	IMP	E-DUP-E	283+10	LE	8039302,742	503241,557	Termoplástico (e)	7,50	2,08
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	283+10	LE	8039305,617	503243,702	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	283+10	LD	8039308,503	503245,855	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	285+10	LD	8039332,422	503213,794	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-E	285+10	LE	8039329,536	503211,641	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-MGE	286+7	LE	8038146,966	504764,478	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-D	287+19	LD	8039391,691	503177,623	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	291+2	LE	8038204,011	504687,797	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-036	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	291+2	LD	8038206,378	504689,206	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	293+2	LE	8038227,868	504655,69	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	293+2	LD	8038230,235	504657,099	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	296+2	LE	8038263,03	504607,224	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	296+2	LD	8038265,447	504608,545	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	296+5	LD	8039468,437	503047,351	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	298+4	LD	8039514,346	503012,404	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	298+4	LD	8039511,459	503010,253	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	298+4	LD	8039509,295	503008,64	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Legenda “PARE”		PARE	IMP	E-MGD	299+0	LD	8038201,226	504879,71	Termoplástico (e)	2,40	2,18
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	299+18	LE	8039494,97	502975,505	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	299+18	LE	8039492,083	502973,353	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	299+18	LE	8039497,856	502977,656	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	301+18	LE	8039515,988	502941,282	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	301+18	LE	8039521,76	502945,584	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	301+18	LE	8039518,874	502943,433	Termoplástico (e)	7,50	3,06

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-037	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-MGD	302+3	LD	8038223,046	504816,771	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-DUP-D	302+4	LD	8039562,154	502948,261	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	302+4	LD	8039559,267	502946,11	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	302+4	LD	8039557,103	502944,496	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-MGD	302+15	LD	8038248,328	504821,285	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Legenda “PARE”		PARE	IMP	E-MGD	302+18	LD	8038267,776	504831,572	Termoplástico (e)	2,40	2,18
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	304+18	LE	8039551,844	502893,174	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-E	304+18	LE	8039557,617	502897,477	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-E	304+18	LE	8039554,73	502895,325	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita		PEM(sfvd)	IMP	E-MGD	306+10	LD	8038329,718	504788,374	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	309+6	LD	8039644,125	502832,273	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	309+6	LD	8039647,012	502834,425	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	309+6	LD	8039641,241	502830,124	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	312+6	LD	8039679,981	502784,165	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	312+6	LD	8039682,868	502786,317	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	312+6	LD	8039677,098	502782,016	Termoplástico (e)	7,50	3,87

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-038	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	313+2	LE	8039649,847	502761,686	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-E	313+2	LE	8039652,735	502763,837	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-E	313+2	LE	8039654,951	502765,488	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda		PEM(sfve)	IMP	E-DUP-D	314+6	LD	8039703,885	502752,094	Termoplástico (e)	7,50	3,06
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	314+6	LD	8039706,772	502754,246	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda		PEM(re)	IMP	E-DUP-D	314+6	LD	8039701,002	502749,944	Termoplástico (e)	7,50	3,87
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	318+6	LD	8039754,896	502690,577	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	318+6	LD	8039752,68	502688,926	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-DUP-E	318+16	LD	8039729,542	502679,693	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	321+6	LD	8039789,914	502641,878	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	321+6	LD	8039787,698	502640,227	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-DUP-D	323+6	LD	8039810,976	502607,395	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-DUP-D	323+6	LD	8039808,963	502606,575	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGD	335+19	LD	8038595,209	504251,21	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGD	335+19	LE	8038592,785	504249,874	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGD	338+18	LD	8038630,147	504203,842	Termoplástico (e)	7,50	1,65

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-039
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGD	338+18	LE	8038627,771	504202,423	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGD	340+18	LD	8038654,054	504171,773	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGD	340+18	LE	8038651,678	504170,354	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	378+6	LD	8039293,134	503324,386	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	378+6	LD	8039290,863	503322,808	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial		SIP	IMP	E-MGE	379+13	LE	8039263,992	503268,996	Termoplástico (e)	6,00	4,49
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	381+6	LD	8039329,047	503276,379	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	381+6	LD	8039326,698	503274,743	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	383+14	LD	8039355,176	503235,671	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	383+15	LD	8039357,676	503236,858	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	384+4	LE	8039318,035	503196,588	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	384+4	LD	8039320,401	503197,997	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	386+4	LE	8039340,9	503163,822	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	386+4	LD	8039343,267	503165,231	Termoplástico (e)	7,50	5,76
Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente		PEM(sf)	IMP	E-MGE	389+4	LE	8039375,001	503114,665	Termoplástico (e)	7,50	1,65
Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita		MOF(d)	IMP	E-MGE	389+4	LD	8039377,368	503116,073	Termoplástico (e)	7,50	5,76

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-040
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17											
PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO											
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO											
Descrição	Figura	Código	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Material	Comprimento	Área
Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA)		ZPA	IMP	-	-	-	-	BRANCO / AMARELO	Termoplástico (e)	9.750,86	3.900,34
Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA)		ZPA	IMP	-	-	-	-	CONTRASTE PRETA	Termoplástico (e)	7.998,00	3.999,00
ITEM 40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) (m²):											**4.839,53**
ITEM 40815EG0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA) (m²):											**5.032,11**
ITEM 40816A-1 PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO (m²):											**5.032,11**

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-041
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	EIXO	0+00,00	8035968,425	507813,5346	3+5,03	8036001,945	507751,301	72,36	0,3	Contínua	21,71	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	EIXO	0+00,00	8035968,425	507813,5346	3+5,03	8036001,945	507751,301	72,36	0,15	Contínua	10,85	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	0+0	8035965,061	507806,0951	323+6,27	8039809,499	502606,5002	6472,14	0,3	4x8	647,21	preta	Tinta acrílica	1-3x9	539	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	0+00,00	8035956,334	507810,1852	12+14,15	8036096,241	507586,6801	264,26	0,3	Contínua	79,28	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	0+0	8035936,284	507803,6355	321+14,1	8039755,272	502626,1569	6438,7	0,3	4x8	643,87	preta	Tinta acrílica	1-3x9	536	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	0+00,00	8035931,381	507798,6064	1+17,6	8035956,659	507771,7734	37,19	0,3	Contínua	11,16	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	0+0	8035965,061	507806,0951	323+6,27	8039809,499	502606,5002	6472,14	0,15	3x9	242,71	branca	Tinta acrílica	1-3x9	539	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	0+0	8035936,284	507803,6355	321+14,1	8039755,272	502626,1569	6438,7	0,15	3x9	241,45	branca	Tinta acrílica	1-3x9	536	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	0+00,00	8035956,334	507810,1852	12+14,15	8036096,241	507586,6801	264,26	0,15	Contínua	39,64	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	0+00,00	8035931,381	507798,6064	1+17,6	8035956,659	507771,7734	37,19	0,15	Contínua	5,58	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	0+0,96	8035939,477	507805,559	21+0,36	8036180,672	507462,1858	420,14	0,3	Contínua	126,04	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	0+0,96	8035939,477	507805,559	21+0,36	8036180,672	507462,1858	420,14	0,15	Contínua	63,02	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	1+17,6	8035956,659	507771,7734	5+18,72	8036005,325	507706,9503	81,06	0,3	2x2	12,16	preta	Tinta acrílica	1-2x2	20	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	1+17,6	8035956,659	507771,7734	5+18,72	8036005,325	507706,9503	81,06	0,15	2x2	6,08	branca	Tinta acrílica	1-2x2	20	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	1+17,93	8035956,859	507771,5079	8+17,36	8036026,524	507652,1595	138,9	0,3	Contínua	41,67	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	1+17,93	8035956,859	507771,5079	8+17,36	8036026,524	507652,1595	138,9	0,15	Contínua	20,84	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	EIXO	3+5,03	8036001,945	507751,301	5+8,75	8036024,789	507714,0446	43,72	0,3	2x2	6,56	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	EIXO	3+5,03	8036001,945	507751,301	5+8,75	8036024,789	507714,0446	43,72	0,15	2x2	3,28	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	EIXO	5+8,75	8036024,789	507714,0446	12+14,15	8036102,028	507590,9636	145,4	0,3	Contínua	43,62	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-042
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	EIXO	5+8,75	8036024,789	507714,0446	12+14,15	8036102,028	507590,9636	145,4	0,15	Contínua	21,81	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	8+18,07	8036029,861	507653,2131	25+6,56	8036221,55	507385,2012	447,4	0,3	Contínua	134,22	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	8+18,07	8036029,861	507653,2131	25+6,56	8036221,55	507385,2012	447,4	0,15	Contínua	67,11	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	9+19,44	8036047,004	507638,2942	12+9,03	8036071,114	507594,4619	50,05	0,3	Contínua	15,01	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	9+19,44	8036047,004	507638,2942	12+9,03	8036071,114	507594,4619	50,05	0,15	Contínua	7,51	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	12+14,15	8036096,241	507586,6802	30+7,7	8036312,804	507307,1082	367,39	0,3	Contínua	110,22	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	12+14,15	8036102,028	507590,9636	20+4,21	8036191,303	507470,3468	150,06	0,3	Contínua	45,02	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	12+14,15	8036096,241	507586,6802	30+7,7	8036312,804	507307,1082	367,39	0,15	Contínua	55,11	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	12+14,15	8036102,028	507590,9636	20+4,21	8036191,303	507470,3468	150,06	0,15	Contínua	22,51	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	20+4,21	8036191,303	507470,3468	30+18,46	8036329,088	507305,7325	214,86	0,3	Contínua	64,46	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	20+4,21	8036191,303	507470,3468	30+18,46	8036329,088	507305,7325	214,86	0,15	Contínua	32,23	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	20+9,04	8036166,14	507465,515	22+19,18	8036196,895	507425,8919	50,18	0,3	Contínua	15,05	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	20+9,04	8036166,14	507465,515	22+19,18	8036196,895	507425,8919	50,18	0,15	Contínua	7,53	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	21+0,36	8036180,672	507462,1858	31+3,68	8036296,503	507294,9585	217,1	0,3	Contínua	65,13	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	21+0,36	8036180,672	507462,1858	31+3,68	8036296,503	507294,9585	217,1	0,15	Contínua	32,56	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	23+18,93	8036204,083	507406,647	25+6,56	8036221,55	507385,2012	27,75	0,3	Contínua	8,32	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	23+18,93	8036204,083	507406,647	25+6,56	8036221,55	507385,2012	27,75	0,15	Contínua	4,16	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	23+19,81	8036200,817	507403,1306	28+15,82	8036258,203	507326,1634	96,24	0,3	Contínua	28,87	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	23+19,81	8036200,817	507403,1306	28+15,82	8036258,203	507326,1634	96,24	0,15	Contínua	14,44	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-043
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	25+6,56	8036221,55	507385,2012	28+15,82	8036258,203	507326,1634	69,5	0,3	2x2	10,42	preta	Tinta acrílica	1-2x2	17	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	25+6,56	8036221,55	507385,2012	28+15,82	8036258,203	507326,1634	69,5	0,15	2x2	5,21	branca	Tinta acrílica	1-2x2	17	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	28+15,82	8036258,203	507326,1634	44+9,35	8036444,708	507074,137	314,46	0,3	Contínua	94,34	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	28+15,82	8036258,203	507326,1634	44+9,35	8036444,708	507074,137	314,46	0,15	Contínua	47,17	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	30+4,54	8036301,692	507302,8551	30+7,7	8036312,804	507307,1082	12,14	0,3	Contínua	3,64	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	30+4,54	8036301,692	507302,8551	30+7,7	8036312,804	507307,1082	12,14	0,15	Contínua	1,82	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-D	LE	30+7,7	8036312,804	507307,1082	30+14,87	8036312,95	507298,3093	8,8	0,3	0.5x0.5	1,32	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-D	LE	30+7,7	8036312,804	507307,1082	30+14,87	8036312,95	507298,3093	8,8	0,2	0.5x0.5	0,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	30+13,32	8036320,219	507305,5843	32+3,32	8036338,147	507281,5306	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	30+13,32	8036320,219	507305,5843	32+3,32	8036338,147	507281,5306	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	30+13,34	8036307,188	507295,9632	70+11,22	8036787,309	506658,6534	804,61	0,3	Contínua	241,38	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	30+13,34	8036307,188	507295,9632	70+11,22	8036787,309	506658,6534	804,61	0,15	Contínua	120,69	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	30+18,46	8036329,088	507305,7325	39+11,17	8036425,898	507162,5414	172,95	0,3	Contínua	51,88	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	30+18,46	8036329,088	507305,7325	39+11,17	8036425,898	507162,5414	172,95	0,15	Contínua	25,94	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	31+0,42	8036301,692	507302,8551	31+3,68	8036296,503	507294,9585	9,57	0,3	Contínua	2,87	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	31+0,42	8036301,692	507302,8551	31+3,68	8036296,503	507294,9585	9,57	0,15	Contínua	1,44	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	31+9,23	8036307,188	507295,9632	31+14,16	8036304,671	507287,968	8,76	0,3	Contínua	2,63	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	31+9,23	8036307,188	507295,9632	31+14,16	8036304,671	507287,968	8,76	0,15	Contínua	1,31	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	31+9,35	8036295,845	507287,4172	32+19,35	8036313,773	507263,3634	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-044
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	31+9,35	8036295,845	507287,4172	32+19,35	8036313,773	507263,3634	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	31+14,16	8036304,671	507287,968	87+2,22	8036965,787	506398,705	1115,49	0,3	Contínua	334,65	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	31+14,16	8036304,671	507287,968	87+2,22	8036965,787	506398,705	1115,49	0,15	Contínua	167,32	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	32+3,32	8036338,147	507281,5306	37+3,24	8036394,225	507198,7338	100,06	0,3	2x2	15,01	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	32+3,32	8036338,147	507281,5306	37+3,24	8036394,225	507198,7338	100,06	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LD	32+19,35	8036313,773	507263,3634	43+19,23	8036452,002	507092,1274	220,2	0,3	2x2	33,03	preta	Tinta acrílica	1-2x2	55	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LD	32+19,35	8036313,773	507263,3634	43+19,23	8036452,002	507092,1274	220,2	0,15	2x2	16,51	branca	Tinta acrílica	1-2x2	55	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	37+3,24	8036394,225	507198,7338	67+5,21	8036750,76	506713,7153	602,09	0,3	4x8	60,21	preta	Tinta acrílica	1-3x9	50	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	37+3,24	8036394,225	507198,7338	67+5,21	8036750,76	506713,7153	602,09	0,15	3x9	22,58	branca	Tinta acrílica	1-3x9	50	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	39+5,59	8036388,809	507161,8522	43+0,74	8036435,167	507102,6674	75,2	0,3	2x2	11,28	preta	Tinta acrílica	1-2x2	18	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	39+5,59	8036388,809	507161,8522	43+0,74	8036435,167	507102,6674	75,2	0,15	2x2	5,64	branca	Tinta acrílica	1-2x2	18	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	39+11,17	8036425,898	507162,5414	41+18,92	8036453,992	507123,9286	47,75	0,3	2x2	7,16	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	39+11,17	8036425,898	507162,5414	41+18,92	8036453,992	507123,9286	47,75	0,15	2x2	3,58	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	42+5,8	8036464,575	507123,1788	45+7,13	8036501,748	507074,3873	104,68	0,3	Contínua	31,4	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	42+5,8	8036464,575	507123,1788	45+7,13	8036501,748	507074,3873	104,68	0,15	Contínua	15,7	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	43+0,74	8036435,167	507102,6674	60+6,93	8036635,034	506819,9024	346,77	0,3	Contínua	104,03	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	43+0,74	8036435,167	507102,6674	44+10,83	8036449,43	507075,7806	30,55	0,3	Contínua	9,16	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	43+0,74	8036435,167	507102,6674	60+6,93	8036635,034	506819,9024	346,77	0,15	Contínua	52,02	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	43+0,74	8036435,167	507102,6674	44+10,83	8036449,43	507075,7806	30,55	0,15	Contínua	4,58	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-045
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	44+11,07	8036453,293	507078,3474	48+0,94	8036493,036	507020,8421	69,92	0,3	Contínua	20,98	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	44+11,07	8036453,293	507078,3474	48+0,94	8036493,036	507020,8421	69,92	0,15	Contínua	10,49	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	45+9,23	8036469,93	507068,0737	80+12,41	8036881,472	506497,8745	703,66	0,3	4x8	70,37	preta	Tinta acrílica	1-3x9	58	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	45+9,23	8036469,93	507068,0737	80+12,41	8036881,472	506497,8745	703,66	0,15	3x9	26,39	branca	Tinta acrílica	1-3x9	58	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	45+18,62	8036501,623	507060,0237	47+5,83	8036517,883	507038,2079	27,21	0,3	2x2	4,08	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	45+18,62	8036501,623	507060,0237	47+5,83	8036517,883	507038,2079	27,21	0,15	2x2	2,04	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	47+5,83	8036517,883	507038,2079	49+11,56	8036545,214	507001,5387	45,73	0,3	Contínua	13,72	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	47+5,83	8036517,883	507038,2079	49+11,56	8036545,214	507001,5387	45,73	0,15	Contínua	6,86	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	49+11,56	8036545,214	507001,5387	51+13,88	8036570,505	506967,6063	42,32	0,3	2x2	6,35	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	49+11,56	8036545,214	507001,5387	51+13,88	8036570,505	506967,6063	42,32	0,15	2x2	3,17	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	51+13,88	8036570,505	506967,6063	68+1,66	8036766,391	506704,7903	327,79	0,3	Contínua	98,34	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	51+13,88	8036570,505	506967,6063	68+1,66	8036766,391	506704,7903	327,79	0,15	Contínua	49,17	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	55+3,41	8036580,189	506908,0943	58+19,98	8036625,948	506846,7007	76,57	0,3	2x2	11,49	preta	Tinta acrílica	1-2x2	19	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	55+3,41	8036580,189	506908,0943	58+19,98	8036625,948	506846,7007	76,57	0,15	2x2	5,74	branca	Tinta acrílica	1-2x2	19	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	60+8,03	8036642,713	506824,2076	63+18,21	8036682,642	506766,452	70,23	0,3	Contínua	21,07	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	60+8,05	8036639,617	506821,9004	77+18,31	8036848,415	506540,7314	406,84	0,3	Contínua	122,05	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	60+8,05	8036639,617	506821,9004	75+7,8	8036821,436	506583,5699	356,2	0,15	Contínua	53,43	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	61+8,25	8036654,793	506807,9999	63+18,21	8036682,642	506766,452	50,02	0,15	Contínua	7,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	67+5,21	8036750,761	506713,7156	72+6,22	8036811,125	506632,7237	101,01	0,15	2x2	7,58	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-046	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	67+5,21	8036750,761	506713,7156	72+6,22	8036811,125	506632,7237	101,01	0,3	2x2	15,15	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	68+1,66	8036766,391	506704,7903	69+11,48	8036784,212	506680,8804	29,82	0,3	2x2	4,47	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	68+1,66	8036766,391	506704,7903	69+11,48	8036784,212	506680,8804	29,82	0,15	2x2	2,24	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	69+11,48	8036784,212	506680,8804	76+6,98	8036865,076	506572,1517	135,5	0,3	Contínua	40,65	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	69+11,48	8036784,212	506680,8804	76+6,98	8036865,076	506572,1517	135,5	0,15	Contínua	20,32	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	70+11,22	8036787,309	506658,6534	75+11,22	8036847,035	506578,447	100,38	0,3	Contínua	30,11	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	70+11,22	8036787,309	506658,6534	75+11,22	8036847,035	506578,447	100,38	0,15	Contínua	15,06	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	72+17,8	8036789,943	506622,4882	77+18,31	8036848,415	506540,7314	100,7	0,15	Contínua	15,1	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	72+17,8	8036789,943	506622,4882	75+7,8	8036821,436	506583,5699	50,06	0,3	Contínua	15,02	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	73+16,22	8036829,054	506608,6695	79+16,15	8036900,271	506512,1776	119,93	0,3	4x8	11,99	preta	Tinta acrílica	1-3x9	9	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	73+16,22	8036829,054	506608,6695	79+16,15	8036900,271	506512,1776	119,93	0,15	3x9	4,5	branca	Tinta acrílica	1-3x9	9	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	75+11,22	8036847,035	506578,447	86+6,37	8036965,809	506398,721	220,43	0,3	Contínua	66,13	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	75+11,22	8036847,035	506578,447	86+6,37	8036965,809	506398,721	220,43	0,15	Contínua	33,06	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	76+6,98	8036865,076	506572,1517	77+6,69	8036876,756	506556,2769	19,71	0,3	2x2	2,96	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	76+6,98	8036865,076	506572,1517	77+6,69	8036876,756	506556,2769	19,71	0,15	2x2	1,48	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	76+7,75	8036829,333	506564,6344	77+18,31	8036848,415	506540,7314	30,69	0,3	Contínua	9,21	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	76+7,75	8036829,333	506564,6344	77+18,31	8036848,415	506540,7314	30,69	0,15	Contínua	4,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	76+8,53	8036825,807	506561,0891	81+8,65	8036883,788	506479,4627	100,41	0,3	Contínua	30,12	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	76+8,53	8036825,807	506561,0891	81+8,65	8036883,788	506479,4627	100,41	0,15	Contínua	15,06	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-047	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	77+6,69	8036876,756	506556,2769	93+11,07	8037073,361	506298,21	324,53	0,3	Contínua	97,36	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	77+6,69	8036876,756	506556,2769	93+11,07	8037073,361	506298,21	324,53	0,15	Contínua	48,68	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	77+18,32	8036848,42	506540,7227	81+8,65	8036883,788	506479,4629	70,74	0,3	2x2	10,61	preta	Tinta acrílica	1-2x2	17	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	77+18,32	8036848,42	506540,7227	81+8,65	8036883,788	506479,4629	70,74	0,15	2x2	5,31	branca	Tinta acrílica	1-2x2	17	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	79+16,15	8036900,271	506512,1776	84+16,14	8036959,988	506431,9657	100	0,3	2x2	15	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	79+16,15	8036900,271	506512,1776	84+16,14	8036959,988	506431,9657	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	80+12,41	8036881,472	506497,8745	85+12,24	8036935,613	506413,7985	100,08	0,15	2x2	7,51	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	80+12,42	8036881,475	506497,8699	85+12,24	8036935,613	506413,7985	100,08	0,3	2x2	15,01	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	81+8,65	8036883,788	506479,4627	106+9,81	8037180,326	506075,4452	502,48	0,3	Contínua	150,74	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	81+8,65	8036883,788	506479,4627	106+9,81	8037180,326	506075,4452	502,48	0,15	Contínua	75,37	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	84+16,14	8036959,988	506431,9657	86+6,14	8036977,916	506407,912	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	84+16,14	8036959,988	506431,9657	86+6,14	8036977,916	506407,912	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	85+3,24	8036970,025	506430,547	89+12,14	8037022,521	506358,793	88,92	0,3	2x2	13,34	preta	Tinta acrílica	1-2x2	22	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	85+3,24	8036970,025	506430,547	89+12,14	8037022,521	506358,793	88,92	0,15	2x2	6,67	branca	Tinta acrílica	1-2x2	22	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	85+12,24	8036935,613	506413,7985	87+2,24	8036953,541	506389,7448	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	85+12,24	8036935,613	506413,7985	87+2,24	8036953,541	506389,7448	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	86+15,16	8036970,531	506391,2841	96+15,66	8037093,386	506232,7417	229,12	0,3	Contínua	68,74	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	86+15,16	8036970,531	506391,2841	96+15,66	8037093,386	506232,7417	229,12	0,15	Contínua	34,37	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-E	LD	87+0,91	8036961,285	506397,0387	87+8,61	8036962,363	506388,3013	8,8	0,3	0.5x0.5	1,32	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-048
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-E	LD	87+0,91	8036961,285	506397,0386	87+8,61	8036962,363	506388,3013	8,8	0,2	0.5x0.5	0,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	87+11,01	8036970,531	506391,2841	148+2,84	8037693,215	505418,6142	1266,75	0,3	Contínua	380,02	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	87+11,01	8036970,531	506391,2841	148+2,84	8037693,215	505418,6142	1266,75	0,15	Contínua	190,01	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	89+12,14	8037022,521	506358,793	91+2,04	8037038,203	506333,2175	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	89+12,14	8037022,521	506358,793	91+2,04	8037038,203	506333,2175	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	91+2,04	8037038,203	506333,2175	93+11,28	8037067,856	506293,9013	49,25	0,3	Contínua	14,77	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	91+2,04	8037038,203	506333,2175	129+9,32	8037491,241	505713,9707	820,35	0,3	Contínua	246,1	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	91+2,04	8037038,203	506333,2175	129+9,32	8037491,241	505713,9707	820,35	0,15	Contínua	123,05	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	91+2,04	8037038,203	506333,2175	93+11,28	8037067,856	506293,9013	49,25	0,15	Contínua	7,39	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	96+11,03	8037096,453	506240,7526	98+1,28	8037116,415	506217,8952	30,35	0,3	Contínua	9,1	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	96+11,03	8037096,453	506240,7526	98+1,28	8037116,415	506217,8952	30,35	0,15	Contínua	4,55	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	96+15,62	8037093,365	506232,7694	137+6,3	8037576,044	505581,4121	810,71	0,3	Contínua	243,21	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	96+15,62	8037093,365	506232,7694	137+6,3	8037576,044	505581,4121	810,71	0,15	Contínua	121,61	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	98+6,84	8037091,609	506212,4518	103+6,2	8037150,178	506132,1897	99,36	0,3	2x2	14,9	preta	Tinta acrílica	1-2x2	24	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	98+6,84	8037091,609	506212,4518	103+6,2	8037150,178	506132,1897	99,36	0,15	2x2	7,45	branca	Tinta acrílica	1-2x2	24	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	103+6,2	8037150,178	506132,1897	104+16,2	8037167,862	506107,9559	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	103+6,2	8037150,178	506132,1897	104+16,2	8037167,862	506107,9559	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	104+16,2	8037167,862	506107,9553	106+10,58	8037184,771	506077,7345	34,67	0,3	Contínua	10,4	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	104+16,2	8037167,862	506107,9559	131+10,01	8037483,098	505677,1107	568,57	0,3	Contínua	170,57	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-049
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	104+16,2	8037167,862	506107,9559	131+10,01	8037483,098	505677,1107	568,57	0,15	Contínua	85,29	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	104+16,2	8037167,862	506107,9553	106+10,58	8037184,771	506077,7345	34,67	0,15	Contínua	5,2	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	EIXO	107+0	8036029,861	507653,2131	109+0,01	8036045,243	507616,1234	40,15	0,1	Contínua	4,01	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	107+0	8036029,861	507653,2131	116+0	8036118,675	507498,7141	180	0,1	3x9	4,5	branca	Tinta acrílica	1-3x9	15	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	107+0	8036026,524	507652,1595	111+3,21	8036058,457	507574,6029	84,34	0,1	Contínua	8,43	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	107+10,57	8037199,91	506064,0392	110+0,01	8037227,102	506022,648	49,52	0,3	Contínua	14,86	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	107+10,57	8037199,91	506064,0392	110+0,01	8037227,102	506022,648	49,52	0,15	Contínua	7,43	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	109+0,01	8036045,243	507616,1234	111+8,55	8036067,272	507574,4305	47,4	0,1	Contínua	4,74	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	111+3,21	8036058,457	507574,6029	112+15,79	8036077,787	507548,3438	32,61	0,1	1x1	1,63	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	111+8,55	8036067,272	507574,4305	116+13,87	8036129,717	507489,6214	105,32	0,1	Contínua	10,53	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	112+16,29	8036078,084	507547,9412	113+6	8036083,84	507540,1233	9,71	0,1	Contínua	0,97	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	113+6	8036083,84	507540,1233	115+4,07	8036106,408	507509,4656	38,07	0,1	1x1	1,9	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	115+4,07	8036106,408	507509,4656	126+12,89	8036242,082	507325,2058	228,82	0,1	Contínua	22,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	116+0	8036118,675	507498,7141	119+0,13	8036154,326	507450,2956	60,13	0,1	1x1	3,01	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	116+13,87	8036129,717	507489,6214	122+4,78	8036204,083	507406,647	111,79	0,1	Contínua	11,18	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	EIXO	119+0,13	8036154,326	507450,2957	119+16,13	8036163,812	507437,4114	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	EIXO	119+16,13	8036163,812	507437,4114	142+15,29	8036444,708	507074,137	518,26	0,1	Contínua	51,83	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	EIXO	119+16,13	8036163,812	507437,4114	122+5,67	8036200,817	507403,1306	50,48	0,1	Contínua	5,05	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	121+17,83	8036188,541	507403,8264	169+3,38	8036753,89	506647,5812	945,55	0,1	3x9	23,64	branca	Tinta acrílica	1-3x9	78	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-050
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	126+5,52	8037452,383	505764,5844	127+15,49	8037468,213	505739,0189	30,07	0,3	Contínua	9,02	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	126+5,52	8037452,383	505764,5844	127+15,49	8037468,213	505739,0189	30,07	0,15	Contínua	4,51	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	126+12,89	8036242,082	507325,2058	128+1,34	8036258,95	507302,2974	28,45	0,1	1x1	1,42	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	128+0,06	8037442,365	505733,9924	130+9,8	8037474,113	505695,6193	49,8	0,3	Contínua	14,94	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	128+0,06	8037442,365	505733,9924	130+9,8	8037474,113	505695,6193	49,8	0,15	Contínua	7,47	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	128+1,34	8036258,95	507302,2974	134+1,43	8036330,473	507205,8155	120,1	0,1	Contínua	12,01	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	129+10	8037495,625	505716,3759	184+11,31	8038159,037	504837,3145	1103,65	0,3	Contínua	331,1	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	129+10	8037495,625	505716,3759	184+11,31	8038159,037	504837,3145	1103,65	0,15	Contínua	165,55	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LE	130+15,57	8037503,982	505690,7501	131+11,57	8037513,508	505677,895	16	0,3	Contínua	4,8	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LE	130+15,57	8037503,982	505690,7501	131+11,57	8037513,508	505677,895	16	0,15	Contínua	2,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	131+11,33	8037480,05	505673,1929	168+7,28	8037919,811	505083,0833	737,53	0,3	Contínua	221,26	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	131+11,33	8037480,05	505673,1929	168+7,28	8037919,811	505083,0833	737,53	0,15	Contínua	110,63	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LE	131+11,57	8037513,508	505677,895	137+12,84	8037585,731	505580,4683	121,28	0,3	2x2	18,19	preta	Tinta acrílica	1-2x2	30	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LE	131+11,57	8037513,508	505677,895	137+12,84	8037585,731	505580,4683	121,28	0,15	2x2	9,1	branca	Tinta acrílica	1-2x2	30	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	132+7,16	8037496,454	505665,6741	133+3,16	8037506,021	505652,8499	16	0,3	Contínua	4,8	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	132+7,16	8037496,454	505665,6741	133+3,16	8037506,021	505652,8499	16	0,15	Contínua	2,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	133+3,16	8037506,021	505652,8499	136+10,06	8037546,025	505599,2302	66,9	0,3	2x2	10,04	preta	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	133+3,16	8037506,021	505652,8499	136+10,06	8037546,025	505599,2302	66,9	0,15	2x2	5,02	branca	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	134+1,43	8036330,473	507205,8155	135+9,53	8036347,209	507183,2432	28,1	0,1	1x1	1,41	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-051
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	135+9,53	8036347,209	507183,2432	146+19,38	8036485,69	506999,2901	230,29	0,1	Contínua	23,03	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	137+6,29	8037576,035	505581,4244	147+6,84	8037693,21	505418,6207	228,75	0,3	Contínua	68,62	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	137+6,29	8037576,035	505581,4244	147+6,84	8037693,21	505418,6207	228,75	0,15	Contínua	34,31	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	142+16,8	8036449,43	507075,7806	148+1,7	8036507,071	506989,6026	104,53	0,1	Contínua	10,45	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	LD	144+4,35	8036457,262	507047,2346	145+0,35	8036466,854	507034,4282	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	145+0,35	8036466,854	507034,4282	148+1,7	8036507,071	506989,6026	60,48	0,1	1x1	3,02	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	146+19,38	8036485,69	506999,2901	148+8,2	8036507,506	506980,064	29,08	0,1	1x1	1,45	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-D	LE	147+10,12	8037703,518	505422,2067	147+17,26	8037703,664	505413,4079	8,8	0,3	0.5x0.5	1,32	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-D	LE	147+10,12	8037703,518	505422,2067	147+17,26	8037703,664	505413,4079	8,8	0,2	0.5x0.5	0,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	147+15,66	8037698,29	505411,407	201+4,76	8038347,262	504561,718	1075,9	0,3	Contínua	322,77	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	147+15,66	8037698,29	505411,407	201+4,76	8038347,262	504561,718	1075,9	0,15	Contínua	161,39	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	147+15,78	8037710,933	505420,6829	149+5,78	8037728,861	505396,6291	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	147+15,78	8037710,933	505420,6829	149+5,78	8037728,861	505396,6291	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	148+1,7	8036507,071	506989,6026	155+0,59	8036591,553	506878,4775	140,19	0,1	Contínua	14,02	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	148+8,2	8036507,506	506980,064	155+0,59	8036585,483	506874,9915	131,26	0,1	Contínua	13,13	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	148+11,66	8037698,29	505411,407	212+15,77	8038466,718	504382,5841	1295,41	0,3	Contínua	388,62	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	148+11,66	8037698,29	505411,407	212+15,77	8038466,718	504382,5841	1295,41	0,15	Contínua	194,31	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	148+11,77	8037686,558	505402,5157	150+1,77	8037704,486	505378,4619	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	148+11,77	8037686,558	505402,5157	150+1,77	8037704,486	505378,4619	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-052
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	149+5,78	8037728,861	505396,6291	154+5,78	8037788,61	505316,4416	100	0,3	2x2	15	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	149+5,78	8037728,861	505396,6291	154+5,78	8037788,61	505316,4416	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	150+1,77	8037704,486	505378,4619	161+1,68	8037838,02	505203,7079	220	0,3	2x2	33	preta	Tinta acrílica	1-2x2	55	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	150+1,77	8037704,486	505378,4619	161+1,68	8037838,02	505203,7079	220	0,15	2x2	16,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	55	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	154+5,78	8037788,61	505316,4416	197+19,58	8038307,48	504613,3613	874,17	0,3	4x8	87,42	preta	Tinta acrílica	1-3x9	72	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	154+5,78	8037788,61	505316,4416	197+19,58	8038307,48	504613,3613	874,17	0,15	3x9	32,78	branca	Tinta acrílica	1-3x9	72	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	155+0,59	8036585,483	506874,9915	166+1,9	8036714,342	506694,7854	221,72	0,1	Contínua	22,17	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	155+0,59	8036591,553	506878,4775	158+14,19	8036635,034	506819,9024	116,96	0,1	Contínua	11,7	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	158+15,32	8036639,617	506821,9004	163+15,61	8036692,294	506736,0807	100,94	0,1	Contínua	10,09	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	LD	159+15,87	8036644,668	506800,0341	160+11,87	8036654,224	506787,2016	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	160+11,87	8036654,224	506787,2016	163+15,61	8036692,294	506736,0807	63,74	0,1	1x1	3,19	branca	Tinta acrílica	1-1x1	31	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	162+11,59	8037858,125	505181,3947	206+5,63	8038376,765	504477,8402	874,48	0,3	4x8	87,45	preta	Tinta acrílica	1-3x9	72	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	162+11,59	8037858,125	505181,3947	206+5,63	8038376,765	504477,8402	874,48	0,15	3x9	32,79	branca	Tinta acrílica	1-3x9	72	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	163+13,91	8037867,265	505160,367	166+17,63	8037906,893	505110,428	63,77	0,3	2x2	9,57	preta	Tinta acrílica	1-2x2	15	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	163+13,91	8037867,265	505160,367	166+17,63	8037906,893	505110,428	63,77	0,15	2x2	4,78	branca	Tinta acrílica	1-2x2	15	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	163+15,61	8036692,294	506736,0807	169+11,33	8036761,45	506643,2951	115,72	0,1	Contínua	11,57	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	166+1,9	8036714,342	506694,7855	167+5,59	8036728,498	506675,7923	23,69	0,1	1x1	1,18	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	166+17,63	8037906,893	505110,428	167+13,63	8037916,455	505097,5994	16	0,3	Contínua	4,8	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	166+17,63	8037906,893	505110,428	167+13,63	8037916,455	505097,5994	16	0,15	Contínua	2,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-053	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	167+5,59	8036728,498	506675,7923	167+13,64	8036733,309	506669,3375	8,05	0,1	Contínua	0,81	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	167+13,63	8037916,455	505097,5994	169+6,37	8037933,11	505069,1796	32,97	0,3	Contínua	9,89	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	167+13,63	8037916,455	505097,5994	169+6,37	8037933,11	505069,1796	32,97	0,15	Contínua	4,95	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	167+13,64	8037916,455	505097,5983	187+6,05	8038148,066	504780,8071	438,08	0,3	Contínua	131,42	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	167+13,64	8036733,309	506669,3375	168+16	8036746,675	506651,4046	22,37	0,1	1x1	1,12	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	167+13,64	8037916,455	505097,5983	187+6,05	8038148,066	504780,8071	438,08	0,15	Contínua	65,71	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	168+16	8036746,675	506651,4046	177+2,62	8036844,897	506517,1911	166,35	0,1	Contínua	16,64	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	169+3,38	8036753,89	506647,5812	172+3,38	8036789,747	506599,4737	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	169+11,33	8036761,45	506643,2951	174+14,97	8036829,333	506564,6344	104,01	0,1	Contínua	10,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	170+11,57	8037951,077	505051,148	173+1,31	8037978,798	505009,7715	49,8	0,3	Contínua	14,94	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	170+11,57	8037951,077	505051,148	173+1,31	8037978,798	505009,7715	49,8	0,15	Contínua	7,47	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	EIXO	172+3,38	8036789,747	506599,4737	172+19,38	8036799,308	506586,6451	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	EIXO	172+19,38	8036799,308	506586,6451	177+9,74	8036854,624	506514,9085	90,63	0,1	Contínua	9,06	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	172+19,38	8036799,308	506586,6451	174+15,71	8036825,807	506561,0891	36,82	0,1	Contínua	3,68	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	175+19,81	8036835,229	506538,0513	224+16,02	8037414,109	505752,7292	976,21	0,1	3x9	24,41	branca	Tinta acrílica	1-3x9	81	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	176+13,57	8038055,871	504957,1517	182+11,85	8038126,492	504862,273	118,28	0,3	2x2	17,74	preta	Tinta acrílica	1-2x2	29	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	176+13,57	8038055,871	504957,1517	182+11,85	8038126,492	504862,273	118,28	0,15	2x2	8,87	branca	Tinta acrílica	1-2x2	29	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	177+2,66	8036844,919	506517,1565	187+10,86	8036963,537	506345,8793	208,47	0,1	Contínua	20,85	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	177+9,74	8036854,624	506514,9085	187+10,86	8036969,149	506350,0625	200,85	0,1	Contínua	20,08	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-054
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	182+11,85	8038126,492	504862,273	184+1,85	8038144,42	504838,2193	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	182+11,85	8038126,492	504862,273	184+1,85	8038144,42	504838,2193	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	183+14,08	8038105,949	504839,176	186+4,03	8038137,807	504800,6164	50,02	0,3	Contínua	15,01	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	183+14,08	8038105,949	504839,176	186+4,03	8038137,807	504800,6164	50,02	0,15	Contínua	7,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	184+16,33	8038155,957	504828,7578	190+10,89	8038221,572	504734,7758	144,01	0,3	Contínua	43,2	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	184+16,33	8038155,957	504828,7578	190+10,89	8038221,572	504734,7758	144,01	0,15	Contínua	21,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	187+10,86	8036969,149	506350,0625	204+13,17	8037176,173	506077,8304	342,3	0,1	Contínua	34,23	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	187+10,86	8036963,537	506345,8793	193+7,16	8037037,371	506255,805	116,49	0,1	Contínua	11,65	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	187+16,53	8038151,608	504770,375	192+10,72	8038213,516	504699,0397	94,55	0,3	Contínua	28,36	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	187+16,53	8038151,608	504770,375	192+10,72	8038213,516	504699,0397	94,55	0,15	Contínua	14,18	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	188+8,74	8038164,523	504764,7719	189+4,74	8038174,085	504751,9432	16	0,3	Contínua	4,8	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	188+8,74	8038164,523	504764,7719	189+4,74	8038174,085	504751,9432	16	0,15	Contínua	2,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	189+4,74	8038174,085	504751,9432	192+11,06	8038213,717	504698,7701	66,32	0,3	2x2	9,95	preta	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	189+4,74	8038174,085	504751,9432	192+11,06	8038213,717	504698,7701	66,32	0,15	2x2	4,97	branca	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	189+10,94	8038210,755	504751,602	190+10,89	8038221,572	504734,7758	20	0,3	Contínua	6	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	189+10,94	8038210,755	504751,602	190+10,89	8038221,572	504734,7758	20	0,15	Contínua	3	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	189+11,43	8038215,054	504754,198	225+14,13	8038638,954	504168,7832	723,4	0,3	Contínua	217,02	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	189+11,43	8038215,054	504754,198	225+14,13	8038638,954	504168,7832	723,4	0,15	Contínua	108,51	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	190+10,89	8038221,572	504734,7758	192+0,89	8038239,508	504710,728	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-055
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	190+10,89	8038221,572	504734,7758	192+0,89	8038239,508	504710,728	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	192+0,89	8038239,508	504710,728	199+17,19	8038338,274	504589,4093	156,55	0,3	2x2	23,48	preta	Tinta acrílica	1-2x2	39	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	192+0,89	8038239,508	504710,728	199+17,19	8038338,274	504589,4093	156,55	0,15	2x2	11,74	branca	Tinta acrílica	1-2x2	39	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	192+11,06	8038213,717	504698,7701	222+17,68	8038579,097	504214,5243	607,44	0,3	Contínua	182,23	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	192+11,06	8038213,717	504698,7701	228+4,52	8038635,929	504123,6266	714,83	0,15	Contínua	107,22	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	193+7,16	8037037,371	506255,805	194+5	8037048,806	506242,1068	17,84	0,1	1x1	0,89	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	194+5	8037048,806	506242,1068	199+8,35	8037111,054	506159,8717	103,15	0,1	Contínua	10,32	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	199+8,35	8037111,054	506159,8717	200+2,85	8037119,708	506148,2339	14,5	0,1	1x1	0,73	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	199+10,79	8038328,236	504589,9133	205+9,65	8038401,151	504496,0155	118,93	0,3	4x8	11,89	preta	Tinta acrílica	1-3x9	9	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	199+10,79	8038328,236	504589,9133	205+9,65	8038401,151	504496,0155	118,93	0,15	3x9	4,46	branca	Tinta acrílica	1-3x9	9	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	200+2,85	8037119,708	506148,2339	204+13,17	8037170,561	506073,6472	90,32	0,1	Contínua	9,03	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	201+4,76	8038347,262	504561,718	211+19,77	8038466,748	504382,6069	220,33	0,3	Contínua	66,1	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	201+4,76	8038347,262	504561,718	211+19,77	8038466,748	504382,6069	220,33	0,15	Contínua	33,05	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	204+13,17	8037176,173	506077,8304	204+17,56	8037180,326	506075,4452	32,51	0,1	Contínua	3,25	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	204+13,17	8037170,561	506073,6472	204+14,25	8037171,208	506072,7784	1,08	0,1	Contínua	0,11	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	204+14,25	8037171,208	506072,7784	205+10,54	8037180,943	506059,7168	16,29	0,1	1x1	0,81	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	204+18,38	8037184,771	506077,7345	209+11,71	8037235,06	505998,8206	93,68	0,1	Contínua	9,37	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	205+9,63	8038401,143	504496,0269	210+9,65	8038460,898	504415,8266	100,01	0,3	2x2	15	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	205+9,63	8038401,143	504496,0268	210+9,65	8038460,898	504415,8266	100,01	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-056
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	205+10,54	8037180,943	506059,7168	250+19,86	8037719,837	505327,4116	909,32	0,1	Contínua	90,93	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	LD	205+11,56	8037187,162	506063,0868	206+7,56	8037196,723	506050,258	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	206+5,63	8038376,765	504477,8402	211+5,64	8038436,524	504397,6595	100	0,3	2x2	15	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	206+5,63	8038376,765	504477,8402	211+5,64	8038436,524	504397,6595	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	206+7,56	8037196,723	506050,258	209+11,71	8037235,061	505998,8189	64,15	0,1	1x1	3,21	branca	Tinta acrílica	1-1x1	32	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	208+7,87	8037073,361	506298,21	232+12,86	8037363,043	505909,2092	485,08	0,1	Contínua	48,51	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGD	EIXO	208+7,87	8037070,613	506296,0588	294+6,13	8038101,775	504922,2045	1718,26	0,1	3x9	42,96	branca	Tinta acrílica	1-3x9	143	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	208+7,87	8037067,856	506293,9013	239+9,89	8037439,313	505795,1527	621,94	0,1	Contínua	62,19	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	209+11,71	8037235,06	505998,8205	225+2,9	8037421,028	505749,3032	311,2	0,1	Contínua	31,12	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	210+9,65	8038460,898	504415,8266	211+19,65	8038478,826	504391,7729	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	210+9,65	8038460,898	504415,8266	211+19,65	8038478,826	504391,7729	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	211+5,64	8038436,524	504397,6595	212+15,64	8038454,452	504373,6057	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	211+5,64	8038436,524	504397,6595	212+15,64	8038454,452	504373,6057	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	212+8,57	8038472,038	504375,5746	285+7,5	8039346,771	503207,9769	1486,78	0,3	Contínua	446,03	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	212+8,57	8038472,038	504375,5746	285+7,5	8039346,771	503207,9769	1486,78	0,15	Contínua	223,02	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-E	LD	212+14,82	8038463,005	504380,9986	213+2,65	8038464,464	504372,3202	8,8	0,3	0.5x0.5	1,32	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-E	LD	212+14,82	8038463,005	504380,9986	213+2,65	8038464,464	504372,3202	8,8	0,2	0.5x0.5	0,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	213+4,57	8038471,977	504375,5283	295+19,55	8039460,573	503048,2677	1709,75	0,3	Contínua	512,92	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	213+4,57	8038471,977	504375,5283	295+19,55	8039460,573	503048,2677	1709,75	0,15	Contínua	256,46	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-057
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	219+8,08	8038531,426	504265,784	220+17,71	8038553,428	504245,23	30,11	0,3	Contínua	9,03	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	219+8,08	8038531,426	504265,784	220+17,71	8038553,428	504245,23	30,11	0,15	Contínua	4,52	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	222+14,18	8038605,111	504218,3276	224+14,13	8038626,995	504184,8136	40,03	0,3	Contínua	12,01	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	222+14,18	8038605,111	504218,3276	224+14,13	8038626,995	504184,8136	40,03	0,15	Contínua	6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	222+17,68	8038579,097	504214,5243	225+19,53	8038616,085	504164,9459	61,86	0,3	2x2	9,28	preta	Tinta acrílica	1-2x2	15	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	222+17,68	8038579,097	504214,5243	228+4,52	8038635,929	504123,6266	107,39	0,3	Contínua	32,22	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	222+17,68	8038579,097	504214,5243	225+19,53	8038616,085	504164,9459	61,86	0,15	2x2	4,64	branca	Tinta acrílica	1-2x2	15	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	224+16,02	8037414,109	505752,7292	227+16,02	8037449,965	505704,6211	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	225+2,91	8037421,035	505749,2945	229+17,88	8037483,105	505677,12	95,33	0,1	Contínua	9,53	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	225+14,13	8038638,954	504168,7832	229+0,19	8038678,446	504115,8225	66,06	0,3	2x2	9,91	preta	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	225+14,13	8038638,954	504168,7832	230+10,28	8038702,319	504096,0978	96,53	0,3	Contínua	28,96	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	225+14,13	8038638,954	504168,7832	229+0,19	8038678,446	504115,8225	66,06	0,15	2x2	4,95	branca	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	225+14,13	8038638,954	504168,7832	230+10,28	8038702,319	504096,0978	96,53	0,15	Contínua	14,48	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	225+19,53	8038616,085	504164,9459	226+15,53	8038625,653	504152,1217	16	0,3	Contínua	4,8	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	225+19,53	8038616,085	504164,9459	226+15,53	8038625,653	504152,1217	16	0,15	Contínua	2,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	226+15,53	8038625,653	504152,1217	282+14,25	8039294,617	503255,4572	1118,71	0,3	Contínua	335,61	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	226+15,53	8038625,653	504152,1217	228+5,45	8038640,424	504125,8179	30,23	0,3	Contínua	9,07	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	226+15,53	8038625,653	504152,1217	282+14,25	8039294,617	503255,4572	1118,71	0,15	Contínua	167,81	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	226+15,53	8038625,653	504152,1217	228+5,45	8038640,424	504125,8179	30,23	0,15	Contínua	4,53	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-058
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	EIXO	227+16,02	8037449,965	505704,6211	228+12,02	8037459,526	505691,7923	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LE	229+0,19	8038678,446	504115,8223	229+16,19	8038688,008	504102,9981	16	0,3	Contínua	4,8	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LE	229+0,19	8038678,446	504115,8223	229+16,19	8038688,008	504102,9981	16	0,15	Contínua	2,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	229+5,56	8038655,571	504112,0191	231+15,52	8038683,44	504070,4841	50,02	0,3	Contínua	15,01	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	229+5,56	8038655,571	504112,0191	231+15,52	8038683,44	504070,4841	50,02	0,15	Contínua	7,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	229+19,2	8037480,05	505673,1929	233+19,88	8037526,788	505607,4026	135,76	0,1	Contínua	13,58	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	230+16,38	8038702,697	504088,7649	289+16,55	8039411,705	503145,2776	1221,2	0,3	Contínua	366,36	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	230+16,38	8038702,697	504088,7649	289+16,55	8039411,705	503145,2776	1221,2	0,15	Contínua	183,18	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	231+16,11	8038713,899	504072,5074	232+16,19	8038723,887	504054,9075	20,24	0,3	Contínua	6,07	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	231+16,11	8038713,899	504072,5074	232+16,19	8038723,887	504054,9075	20,24	0,15	Contínua	3,04	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	232+9,78	8037505,993	505629,4469	280+15,62	8038082,377	504854,797	965,85	0,1	3x9	24,15	branca	Tinta acrílica	1-3x9	80	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGD	LD	232+12,86	8037363,043	505909,2092	233+19,57	8037379	505887,7971	26,7	0,1	1x1	1,34	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	233+19,57	8037379	505887,7971	251+0	8037582,427	505614,8314	340,43	0,1	Contínua	34,04	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	233+19,88	8037526,788	505607,4026	266+15,41	8037919,811	505083,0833	680,86	0,1	Contínua	68,09	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGD	LE	239+9,89	8037439,313	505795,1527	242+14,89	8037478,154	505743,034	65	0,1	1x1	3,25	branca	Tinta acrílica	1-1x1	32	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	239+9,89	8037439,313	505795,1527	244+6,02	8037491,241	505713,9707	96,45	0,1	Contínua	9,65	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGD	LE	242+14,89	8037478,154	505743,034	243+10,89	8037487,715	505730,2048	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	244+6,71	8037495,625	505716,3759	250+19,99	8037576,812	505610,6517	165,03	0,1	Contínua	16,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	250+19,86	8037719,837	505327,4116	252+15,98	8037741,422	505298,4509	36,12	0,1	1x1	1,81	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-059
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	250+19,99	8037576,812	505610,6517	294+0	8038095,303	504925,0315	860	0,1	Contínua	86	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	251+0	8037582,427	505614,8314	293+19,97	8038100,901	504929,2342	859,97	0,1	Contínua	86	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	252+15,98	8037741,422	505298,4509	256+12,03	8037786,874	505237,4694	76,06	0,1	Contínua	7,61	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	256+12,03	8037786,874	505237,4694	257+17,7	8037802,214	505216,8878	25,67	0,1	1x1	1,28	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	257+17,7	8037802,214	505216,8878	273+1,48	8037987,937	504976,669	303,77	0,1	Contínua	30,38	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	LD	267+8,03	8037926,125	505072,0651	268+4,03	8037935,636	505059,1987	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	267+14,5	8037933,11	505069,1796	271+8,35	8037973,867	505007,4759	73,97	0,1	Contínua	7,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	268+4,03	8037935,636	505059,1987	271+8,35	8037973,869	505007,4769	64,32	0,1	1x1	3,22	branca	Tinta acrílica	1-1x1	32	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	271+8,35	8037973,869	505007,4769	281+5,6	8038091,123	504848,8538	197,26	0,1	Contínua	19,73	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	273+1,48	8037987,937	504976,669	273+18,54	8037998,076	504962,953	17,06	0,1	1x1	0,85	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	273+18,54	8037998,076	504962,953	275+19,49	8038022,417	504930,0231	40,95	0,1	Contínua	4,1	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	275+19,49	8038022,417	504930,0231	277+6,07	8038038,22	504908,6456	26,58	0,1	1x1	1,33	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	277+6,07	8038038,22	504908,6456	325+8,76	8038614,19	504137,4782	962,71	0,1	Contínua	96,27	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	277+14,21	8039232,797	503334,1382	280+4,15	8039264,662	503295,6078	50	0,3	Contínua	15	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	277+14,21	8039232,797	503334,1382	280+4,15	8039264,662	503295,6078	50	0,15	Contínua	7,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	280+15,62	8038082,377	504854,797	283+15,62	8038118,071	504806,5694	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	281+4,33	8039273,61	503277,109	282+14,25	8039294,617	503255,4572	30,23	0,3	Contínua	9,07	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	281+4,33	8039273,61	503277,109	282+14,25	8039294,617	503255,4572	30,23	0,15	Contínua	4,53	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	281+5,26	8039270,23	503273,4251	304+11,48	8039546,244	502897,6755	467,32	0,3	Contínua	140,2	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-060
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	281+5,26	8039270,23	503273,4251	304+11,48	8039546,244	502897,6755	467,32	0,15	Contínua	70,1	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	281+5,6	8038091,123	504848,8538	285+14,19	8038148,066	504780,8071	88,79	0,1	Contínua	8,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	282+14,25	8039294,617	503255,4572	283+10,25	8039304,185	503242,633	16	0,3	Contínua	4,8	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	282+14,25	8039294,617	503255,4572	283+10,25	8039304,185	503242,633	16	0,15	Contínua	2,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	283+10,25	8039304,185	503242,633	286+7,1	8039338,183	503197,0622	56,86	0,3	2x2	8,53	preta	Tinta acrílica	1-2x2	14	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	283+10,25	8039304,185	503242,633	286+7,1	8039338,183	503197,0622	56,86	0,15	2x2	4,26	branca	Tinta acrílica	1-2x2	14	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	EIXO	283+15,62	8038118,071	504806,5694	284+11,62	8038127,614	504793,7266	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	284+9,36	8039343,706	503228,3074	285+9,4	8039353,691	503210,7493	20,2	0,15	Contínua	3,03	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	284+11,62	8038127,614	504793,7266	286+4,68	8038151,608	504770,375	33,48	0,1	Contínua	3,35	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	EIXO	284+11,62	8038127,614	504793,7266	290+0,02	8038195,074	504708,8067	108,58	0,1	Contínua	10,86	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	285+7,5	8039346,771	503207,9769	295+3,57	8039460,573	503048,2677	225,14	0,3	Contínua	67,54	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	285+7,5	8039346,771	503207,9769	295+3,57	8039460,573	503048,2677	225,14	0,15	Contínua	33,77	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	287+10,49	8039386,432	503183,8794	289+16,55	8039411,705	503145,2776	46,25	0,3	Contínua	13,88	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	287+10,49	8039386,432	503183,8794	289+16,55	8039411,705	503145,2776	46,25	0,15	Contínua	6,94	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	287+11,08	8039389,55	503185,4708	295+16,52	8039487,173	503051,8955	165,97	0,3	Contínua	49,79	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	287+11,08	8039389,55	503185,4708	295+16,52	8039487,173	503051,8955	165,97	0,15	Contínua	24,9	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	288+9,92	8038174,311	504730,8814	374+4	8039200,163	503357,9055	1714,08	0,1	3x9	42,85	branca	Tinta acrílica	1-3x9	142	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	289+16,55	8039411,705	503145,2776	295+16,49	8039487,157	503051,9163	120,17	0,3	2x2	18,03	preta	Tinta acrílica	1-2x2	30	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	289+16,55	8039411,705	503145,2776	295+16,49	8039487,157	503051,9163	120,17	0,15	2x2	9,01	branca	Tinta acrílica	1-2x2	30	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-061
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	290+0,02	8038195,074	504708,8067	326+12,87	8038635,929	504123,6266	763,84	0,1	Contínua	76,38	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	294+0	8038095,304	504925,0297	299+3,72	8038203,846	504876,5739	127,76	0,1	Contínua	12,78	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	294+0	8038100,916	504929,2132	299+7,63	8038224,273	504886,919	141,95	0,1	Contínua	14,2	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-D	LE	295+5,94	8039469,977	503052,3002	295+13,52	8039470,914	503043,5501	8,8	0,3	0.5x0.5	1,32	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-D	LE	295+5,94	8039469,977	503052,3002	295+13,52	8039470,914	503043,5501	8,8	0,2	0.5x0.5	0,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	295+12,41	8039465,818	503041,1493	317+16,59	8039732,125	502685,6548	456,53	0,3	Contínua	136,96	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	295+12,41	8039465,818	503041,1493	317+16,59	8039732,125	502685,6548	456,53	0,15	Contínua	68,48	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	295+12,44	8039478,955	503050,8728	297+2,44	8039496,883	503026,819	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	295+12,44	8039478,955	503050,8728	297+2,44	8039496,883	503026,819	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	295+16,49	8039487,157	503051,9163	302+8,41	8039567,68	502947,3946	131,95	0,3	Contínua	39,58	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	295+16,49	8039487,157	503051,9163	302+8,41	8039567,68	502947,3946	131,95	0,15	Contínua	19,79	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	296+8,39	8039465,814	503041,1459	305+7,08	8039564,224	502891,6237	182,97	0,3	Contínua	54,89	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	296+8,39	8039465,814	503041,1459	305+7,08	8039564,224	502891,6237	182,97	0,15	Contínua	27,45	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	296+8,44	8039454,581	503032,7056	297+18,44	8039472,509	503008,6519	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	296+8,44	8039454,581	503032,7056	297+18,44	8039472,509	503008,6519	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	297+2,44	8039496,883	503026,819	303+19,43	8039578,751	502916,9792	136,99	0,3	2x2	20,55	preta	Tinta acrílica	1-2x2	34	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	297+2,44	8039496,883	503026,819	303+19,43	8039578,751	502916,9792	136,99	0,15	2x2	10,27	branca	Tinta acrílica	1-2x2	34	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	297+18,44	8039472,513	503008,6519	302+18,44	8039532,273	502928,4727	100	0,3	2x2	15	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	297+18,44	8039472,513	503008,6519	302+18,44	8039532,273	502928,4727	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-062
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	297+19,78	8039513,027	503017,2079	303+12,19	8039580,205	502927,077	112,41	0,3	2x2	16,86	preta	Tinta acrílica	1-2x2	28	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	297+19,78	8039513,027	503017,2079	303+12,19	8039580,205	502927,077	112,41	0,15	2x2	8,43	branca	Tinta acrílica	1-2x2	28	implantar
Linha de retenção (LRE)		LRE	E-MGD	LD	298+17,29	8038202,272	504883,4133	299+3,48	8038203,343	504876,4957	7	0,4	Contínua	2,8	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	299+3,72	8038203,846	504876,5739	299+9,96	8038194,689	504861,9596	17,4	0,1	Contínua	1,74	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	299+7,63	8038224,273	504886,919	300+9,44	8038252,005	504880,3934	29,22	0,1	Contínua	2,92	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	299+8,42	8038159,037	504837,3145	299+9,96	8038194,689	504861,9596	49,55	0,1	Contínua	4,96	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	299+13,44	8038155,957	504828,7578	304+8,05	8038210,746	504751,5964	147,99	0,1	Contínua	14,8	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	299+13,83	8038225,378	504880,0068	302+7,13	8038233,475	504819,5664	94,27	0,1	Contínua	9,43	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	299+13,83	8038225,378	504880,0068	302+7,13	8038233,475	504819,5664	97,36	0,1	Contínua	9,74	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de retenção (LRE)		LRE	E-MGD	LD	299+18,85	8038186,911	504845,0738	300+8,06	8038194,285	504839,0841	9,5	0,4	Contínua	3,8	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	300+9,44	8038252,004	504880,3935	307+12,67	8038365,145	504786,0776	152,49	0,1	Contínua	15,25	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	301+13,53	8038266,062	504860,8289	302+12,66	8038265,135	504836,2769	25,03	0,1	Contínua	2,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	301+13,53	8038266,062	504860,8289	303+5,04	8038285,262	504835,8307	31,61	0,1	Contínua	3,16	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	302+12,66	8038265,135	504836,2769	303+5,59	8038282,87	504833,3593	18,31	0,1	Contínua	1,83	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de retenção (LRE)		LRE	E-MGD	LD	302+12,91	8038265,415	504836,168	303+1,59	8038266,547	504826,1901	10,04	0,4	Contínua	4,02	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	302+13,16	8038234,226	504812,6067	304+8,53	8038215,054	504754,198	81,22	0,1	Contínua	8,12	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	302+13,16	8038234,23	504812,6072	308+0	8038262,642	504700,5348	128,07	0,1	Contínua	12,81	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	302+18,36	8038253,033	504820,1475	305+3,61	8038301,134	504799,5542	61,46	0,1	Contínua	6,15	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	302+18,36	8038253,033	504820,1475	305+0,68	8038235,936	504754,6139	78,56	0,1	Contínua	7,86	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-063
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	302+18,44	8039532,273	502928,4727	306+17,07	8039579,169	502865,3639	78,63	0,3	4x8	7,86	preta	Tinta acrílica	1-3x9	6	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	302+18,44	8039532,273	502928,4727	306+17,07	8039579,169	502865,3639	78,63	0,15	3x9	2,95	branca	Tinta acrílica	1-3x9	6	implantar
Linha simples contínua (LFO-1)		LFO-1	E-MGD	LD	303+5,04	8038285,262	504835,8307	307+14,92	8038364,446	504782,7503	100,46	0,1	Contínua	10,05	amarela	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LFO-1)		LFO-1	E-MGD	LD	303+5,59	8038282,87	504833,3593	307+15,06	8038364,405	504782,5546	100,2	0,1	Contínua	10,02	amarela	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	303+8,68	8038230,555	504790,5177	306+4,72	8038245,087	504731,4571	63,92	0,1	Contínua	6,39	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	303+12,19	8039580,205	502927,077	308+17,43	8039643,095	502842,6983	105,24	0,3	Contínua	31,57	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	303+12,19	8039580,205	502927,077	308+17,43	8039643,095	502842,6983	105,24	0,15	Contínua	15,79	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	304+2,1	8038242,56	504782,727	306+4,67	8038245,108	504731,5244	53,71	0,1	Contínua	5,37	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	304+11,48	8039546,244	502897,6755	308+4,68	8039589,989	502838,9839	73,2	0,3	2x2	10,98	preta	Tinta acrílica	1-2x2	18	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	304+11,48	8039546,244	502897,6755	307+1,54	8039573,748	502855,738	50,15	0,3	Contínua	15,04	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	304+11,48	8039546,244	502897,6755	308+4,68	8039589,989	502838,9839	73,2	0,15	2x2	5,49	branca	Tinta acrílica	1-2x2	18	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	304+11,48	8039546,244	502897,6755	307+1,54	8039573,748	502855,738	50,15	0,15	Contínua	7,52	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	305+0,69	8038235,937	504754,6058	305+3,69	8038301,199	504799,5056	94,78	0,1	Contínua	9,48	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	305+7,08	8039564,224	502891,6237	309+19,85	8039619,649	502817,2312	93,21	0,3	Contínua	27,96	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	305+7,08	8039564,224	502891,6237	309+19,85	8039619,649	502817,2312	93,21	0,15	Contínua	13,98	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	305+9,43	8039596,668	502892,9171	316+6,43	8039726,359	502718,9368	217	0,3	2x2	32,55	preta	Tinta acrílica	1-2x2	54	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	305+9,43	8039596,668	502892,9171	316+6,43	8039726,359	502718,9368	217	0,15	2x2	16,27	branca	Tinta acrílica	1-2x2	54	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGD	EIXO	306+4,72	8038245,087	504731,4571	307+4,69	8038256,298	504714,9024	20	0,1	Contínua	2	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGD	EIXO	307+4,7	8038256,302	504714,8974	343+3,41	8038679,702	504134,3462	718,72	0,1	3x9	17,97	branca	Tinta acrílica	1-3x9	59	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-064
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	307+17,31	8038363,705	504779,2268	308+19,32	8038279,801	504689,2285	223,22	0,1	Contínua	22,32	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	308+0	8038262,642	504700,5348	341+13,31	8038658,896	504156,3809	673,31	0,1	Contínua	67,33	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	308+4,68	8039589,989	502838,9839	313+15,97	8039656,497	502749,7508	111,29	0,3	Contínua	33,39	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	308+4,68	8039589,989	502838,9839	313+15,97	8039656,497	502749,7508	111,29	0,15	Contínua	16,69	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	308+10	8039598,942	502839,0254	312+2,43	8039642,227	502780,9506	72,43	0,15	3x9	2,72	branca	Tinta acrílica	1-3x9	6	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	308+10	8039598,942	502839,0254	312+2,43	8039642,227	502780,9506	72,43	0,3	4x8	7,24	preta	Tinta acrílica	1-3x9	6	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	308+17,43	8039643,095	502842,6983	313+6,9	8039696,562	502770,9632	89,47	0,3	2x2	13,42	preta	Tinta acrílica	1-2x2	22	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	308+17,43	8039643,095	502842,6983	313+6,9	8039696,562	502770,9632	89,47	0,15	2x2	6,71	branca	Tinta acrílica	1-2x2	22	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	308+19,32	8038279,801	504689,2285	323+5,85	8038451,04	504459,4992	286,53	0,1	Contínua	28,65	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	310+0	8039619,753	502817,1225	318+12,57	8039732,125	502685,6548	177,85	0,3	Contínua	53,36	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	310+0	8039619,753	502817,1225	318+12,57	8039732,125	502685,6548	177,85	0,15	Contínua	26,68	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	310+7,51	8039662,759	502819,8295	329+14,11	8039882,716	502501,6105	387,15	0,3	Contínua	116,14	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LD	310+7,51	8039662,759	502819,8295	329+14,11	8039882,716	502501,6105	387,15	0,15	Contínua	58,07	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	312+2,43	8039642,227	502780,9506	317+2,43	8039701,989	502700,7696	100	0,3	2x2	15	preta	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	312+2,43	8039642,227	502780,9506	317+2,43	8039701,989	502700,7696	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	313+15,97	8039656,497	502749,7508	317+2,43	8039696,212	502696,4669	66,46	0,3	2x2	9,97	preta	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	313+15,97	8039656,497	502749,7508	317+2,43	8039696,212	502696,4669	66,46	0,15	2x2	4,98	branca	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	315+9,25	8039674,704	502721,8095	317+2,43	8039696,212	502696,4669	33,24	0,3	Contínua	9,97	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LE	315+9,25	8039674,704	502721,8095	317+2,43	8039696,212	502696,4669	33,24	0,15	Contínua	4,99	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-065
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	316+6,43	8039726,359	502718,9368	317+16,43	8039744,287	502694,883	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-D	LD	316+6,43	8039726,359	502718,9368	317+16,43	8039744,287	502694,883	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	317+2,43	8039701,985	502700,7696	318+12,43	8039719,913	502676,7159	30	0,3	Contínua	9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	317+2,43	8039696,212	502696,4669	330+10,14	8039876,872	502497,2356	269,55	0,3	Contínua	80,86	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-DUP-E	LE	317+2,43	8039701,985	502700,7696	318+12,43	8039719,913	502676,7159	30	0,15	Contínua	4,5	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	317+2,43	8039696,212	502696,4669	330+10,14	8039876,872	502497,2356	269,55	0,15	Contínua	40,43	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	318+5,39	8039737,137	502678,4193	327+1,09	8039848,401	502542,1898	203,77	0,3	Contínua	61,13	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-D	LE	318+5,39	8039737,137	502678,4193	327+1,09	8039848,401	502542,1898	203,77	0,15	Contínua	30,57	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-E	LD	318+11,08	8039727,408	502683,9976	318+18,35	8039727,786	502675,2057	8,8	0,3	0.5x0.5	1,32	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de “Dê a preferência” (LDP)		LDP	E-DUP-E	LD	318+11,08	8039727,408	502683,9976	318+18,35	8039727,786	502675,2057	8,8	0,2	0.5x0.5	0,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	319+1,37	8039737,137	502678,4193	327+17,27	8039846,111	502540,2597	204,36	0,3	Contínua	61,31	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-DUP-E	LD	319+1,37	8039737,137	502678,4193	327+17,27	8039846,111	502540,2597	204,36	0,15	Contínua	30,65	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGD	LD	323+5,85	8038451,04	504459,4992	324+15,49	8038468,757	504435,7305	29,65	0,1	1x1	1,48	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	324+15,49	8038468,757	504435,7305	332+18	8038562,91	504303,0906	162,72	0,1	Contínua	16,27	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	325+8,76	8038614,189	504137,478	326+5,19	8038624,012	504124,3114	16,43	0,1	1x1	0,82	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	326+5,19	8038624,013	504124,3116	334+15,15	8038725,645	503988,0864	169,96	0,1	Contínua	17	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	326+13,8	8038640,424	504125,8179	331+6,94	8038690,469	504046,9416	93,54	0,1	Contínua	9,35	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	LD	327+8,29	8038643,435	504109,9846	328+4,29	8038653,003	504097,1604	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LFO-1)		LFO-1	E-DUP-E	LD	327+17,09	8039848,401	502542,1898	330+10,12	8039879,904	502499,5256	53,04	0,3	Contínua	15,91	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-066
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO							ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha simples contínua (LFO-1)		LFO-1	E-DUP-E	LD	327+17,09	8039848,401	502542,1898	330+10,12	8039879,904	502499,5256	53,04	0,15	Contínua	7,96	amarela	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LFO-1)		LFO-1	E-DUP-E	LD	327+17,27	8039846,111	502540,2597	330+10,14	8039879,674	502499,3332	53	0,3	Contínua	15,9	preta	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LFO-1)		LFO-1	E-DUP-E	LD	327+17,27	8039846,111	502540,2597	330+10,14	8039879,674	502499,3332	53	0,15	Contínua	7,95	amarela	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	328+4,29	8038653,003	504097,1604	331+6,94	8038690,469	504046,9416	62,65	0,1	1x1	3,13	branca	Tinta acrílica	1-1x1	31	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	331+6,94	8038690,469	504046,9416	374+14,53	8039209,267	503351,5561	867,59	0,1	Contínua	86,76	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGD	LD	332+18	8038562,91	504303,0906	334+1,42	8038575,728	504283,4861	23,42	0,1	1x1	1,17	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LD	334+1,42	8038575,728	504283,4861	402+8,44	8039389,55	503185,4708	1367,39	0,1	Contínua	136,74	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LE	334+15,15	8038725,645	503988,0864	336+18,16	8038751,366	503953,6106	43,01	0,1	1x1	2,15	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LE	336+18,16	8038751,366	503953,6106	412+19,99	8039549,365	502704,3161	1518,79	0,1	Contínua	151,88	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	341+13,31	8038658,896	504156,3809	345+7,6	8038702,319	504096,0978	133,84	0,1	Contínua	13,38	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	LE	345+13,7	8038702,697	504088,7649	350+3,04	8038760,386	504020,343	89,56	0,1	Contínua	8,96	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGD	EIXO	346+17,08	8038723,75	504075,3027	347+13,08	8038733,318	504062,4784	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGD	EIXO	347+13,08	8038733,318	504062,4784	350+13,08	8038769,196	504014,3871	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGD	EIXO	350+3,04	8038760,386	504020,3431	402+8,44	8039386,432	503183,8794	1045,25	0,1	Contínua	104,52	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGD	EIXO	350+13,08	8038769,196	504014,3871	401+14,53	8039379,961	503196,192	1021,45	0,1	3x9	25,54	branca	Tinta acrílica	1-3x9	85	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	374+4	8039200,163	503357,9055	377+4	8039236,042	503309,8147	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	374+14,53	8039209,267	503351,5561	379+12,68	8039273,61	503277,109	98,54	0,1	Contínua	9,85	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples contínua (LMS-1)		LMS-1	E-MGE	EIXO	377+4	8039236,042	503309,8147	378+0	8039245,609	503296,9905	16	0,1	Contínua	1,6	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	EIXO	378+0,12	8039245,679	503296,8976	383+2,92	8039309,956	503216,5944	103	0,1	Contínua	10,3	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-067
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

Descrição	Figura	Código	LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES								
			Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	EIXO	378+0,12	8039245,679	503296,8976	379+13,61	8039270,23	503273,4251	33,97	0,1	Contínua	3,4	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	381+12,81	8039289,151	503238,6288	413+0,11	8039552,168	502703,5523	627,3	0,1	3x9	15,68	branca	Tinta acrílica	1-3x9	52	implantar
Linha de bordo (LBO)		LBO	E-MGE	LD	383+2,92	8039309,956	503216,5944	408+4,7	8039577,387	502796,1113	504,17	0,1	Contínua	50,42	branca	Tinta acrílica	não	0	implantar
ITEM 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 0,6 mm (m²):																			**7.661,93**
ITEM 40815EG0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA) (m²):																			**10.829,33**
ITEM 40816A-1 PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO (m²):																			**10.829,33**

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA

ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000

DES.: MARCELO DIAS

APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-068

DATA: ABRIL/2026

EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	EIXO	0+00,00	8035968,725	507813,5442	3+5,03	8036002,189	507751,4765	72,18	0	3x9	0	branca	-	3x9	8	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	0+0	8035965,061	507806,0951	323+6,27	8039809,499	502606,5002	6472,14	0,15	3x9	242,71	branca	Tinta acrílica	1-3x9	539	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	0+00,00	8035956,048	507810,0942	20+19,76	8036194,633	507453,4841	429,95	0	3x9	0	branca	-	3x9	47	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	0+0	8035936,284	507803,6355	321+14,1	8039755,272	502626,1569	6438,7	0,15	3x9	241,45	branca	Tinta acrílica	1-3x9	536	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	0+0,05	8035931,232	507798,346	3+16,07	8035977,569	507739,3576	75,62	0	4x4	0	branca	-	4x4	18	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	0+0,96	8035939,685	507805,7746	21+0,36	8036180,913	507462,3651	420,19	0	3x9	0	branca	-	3x9	46	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	1+17,6	8035956,659	507771,7734	5+18,72	8036005,325	507706,9503	81,06	0,15	2x2	6,08	branca	Tinta acrílica	1-2x2	20	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	3+12,9	8035975,66	507741,8918	8+17,3	8036026,238	507652,0691	103,75	0	3x9	0	branca	-	3x9	11	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	5+8,75	8036025,047	507714,198	30+18,46	8036329,329	507305,9118	510,28	0	3x9	0	branca	-	3x9	56	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	6+3,9	8036008,314	507702,753	7+14,23	8036024,925	507677,5709	30,17	0	3x9	0	branca	-	3x9	3	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	8+18,13	8036030,147	507653,3034	12+9,01	8036070,859	507594,3044	171,91	0	4x4	0	branca	-	4x4	42	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	10+5,44	8036049,682	507632,8772	22+17,75	8036195,898	507426,9329	252,71	0	3x9	0	branca	-	3x9	28	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	20+9,06	8036165,913	507465,3181	23+18,87	8036204,287	507406,8668	103,61	0	4x4	0	branca	-	4x4	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	20+14,24	8036154,326	507450,2957	21+10,24	8036163,812	507437,4114	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	20+19,76	8036194,633	507453,4841	30+4,24	8036301,495	507303,0818	212,1	0	4x4	0	branca	-	4x4	53	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	21+0,36	8036180,913	507462,3643	31+0,12	8036301,495	507303,0818	224,84	0	4x4	0	branca	-	4x4	56	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	23+19,88	8036200,62	507402,9038	28+15,81	8036257,959	507325,9881	96,17	0	3x9	0	branca	-	3x9	10	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	25+6,56	8036221,55	507385,2012	28+15,82	8036258,203	507326,1634	69,5	0,15	2x2	5,21	branca	Tinta acrílica	1-2x2	17	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	28+15,81	8036257,957	507325,9917	44+9,26	8036444,424	507074,0389	314,38	0	3x9	0	branca	-	3x9	34	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	30+13,32	8036320,219	507305,5843	32+3,32	8036338,147	507281,5306	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	30+13,64	8036307,394	507295,7451	38+19,86	8036410,645	507165,3508	172,72	0	9x9	0	branca	-	9x9	19	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-069
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	30+18,46	8036329,329	507305,9118	39+11,18	8036426,146	507162,7107	172,96	0	3x9	0	branca	-	3x9	19	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	31+9,35	8036295,845	507287,4172	32+19,35	8036313,773	507263,3634	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	31+9,53	8036307,394	507295,7451	41+19,98	8036431,686	507125,9114	215,01	0	9x9	0	branca	-	9x9	23	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	32+3,32	8036338,147	507281,5306	37+3,24	8036394,225	507198,7338	100,06	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LD	32+19,35	8036313,773	507263,3634	43+19,23	8036452,002	507092,1274	220,2	0,15	2x2	16,51	branca	Tinta acrílica	1-2x2	55	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	37+3,24	8036394,225	507198,7338	67+5,21	8036750,76	506713,7153	602,09	0,15	3x9	22,58	branca	Tinta acrílica	1-3x9	50	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	38+19,86	8036410,645	507165,3508	70+11,22	8036787,068	506658,4741	631,38	0	3x9	0	branca	-	3x9	70	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	39+5,59	8036388,809	507161,8522	43+0,74	8036435,167	507102,6674	75,2	0,15	2x2	5,64	branca	Tinta acrílica	1-2x2	18	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	41+19,98	8036431,686	507125,9114	47+4,41	8036494,09	507042,1849	104,79	0	4x4	0	branca	-	4x4	26	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	42+6,02	8036464,554	507122,8795	45+6,95	8036501,448	507074,39	101,58	0	4x4	0	branca	-	4x4	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	44+10,92	8036449,713	507075,8792	48+0,92	8036492,786	507020,6751	108,99	0	4x4	0	branca	-	4x4	27	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	45+9,23	8036469,93	507068,0737	80+12,41	8036881,472	506497,8745	703,66	0,15	3x9	26,39	branca	Tinta acrílica	1-3x9	58	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	45+12,32	8036465,751	507061,1305	49+5,05	8036509,333	507002,9088	72,73	0	3x9	0	branca	-	3x9	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	45+18,44	8036457,262	507047,2346	46+14,44	8036466,854	507034,4282	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	47+4,41	8036494,09	507042,1849	68+11,63	8036749,427	506699,6056	427,27	0	3x9	0	branca	-	3x9	47	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	47+5,83	8036518,124	507038,3872	49+11,56	8036545,454	507001,718	45,73	0	3x9	0	branca	-	3x9	5	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	49+5,05	8036509,333	507002,9088	60+6,89	8036634,896	506819,8425	222,43	0	3x9	0	branca	-	3x9	24	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	51+13,88	8036570,745	506967,7856	68+1,66	8036766,632	506704,9695	327,79	0	3x9	0	branca	-	3x9	36	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	55+3,41	8036580,189	506908,0943	58+19,98	8036625,948	506846,7007	76,57	0,15	2x2	5,74	branca	Tinta acrílica	1-2x2	19	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	60+8,11	8036639,892	506822,0203	63+18,2	8036682,393	506766,285	104,81	0	4x4	0	branca	-	4x4	26	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	61+8,63	8036644,668	506800,0341	62+4,63	8036654,224	506787,2016	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-070
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	61+11,81	8036656,779	506805,037	68+11,73	8036740,287	506692,7929	139,9	0	3x9	0	branca	-	3x9	15	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	67+5,21	8036750,761	506713,7156	72+6,22	8036811,125	506632,7237	101,01	0,15	2x2	7,58	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	68+11,63	8036749,427	506699,6056	79+0,19	8036868,436	506528,2543	208,83	0	3x9	0	branca	-	3x9	23	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	68+11,73	8036740,287	506692,7929	75+3,15	8036818,511	506587,1848	131,43	0	3x9	0	branca	-	3x9	14	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	69+11,48	8036784,453	506681,0597	76+6,98	8036865,317	506572,3294	135,5	0	3x9	0	branca	-	3x9	15	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	70+11,25	8036787,088	506658,4505	75+11,19	8036846,778	506578,2936	100,31	0	4x4	0	branca	-	4x4	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	72+17,81	8036789,71	506622,2994	76+7,7	8036829,544	506564,8472	107,66	0	4x4	0	branca	-	4x4	26	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	73+16,22	8036829,054	506608,6695	79+16,15	8036900,271	506512,1776	119,93	0,15	3x9	4,5	branca	Tinta acrílica	1-3x9	9	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	73+16,27	8036789,747	506599,4737	74+12,27	8036799,308	506586,6451	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	75+11,22	8036846,794	506578,2692	86+6,07	8036965,63	506398,9615	219,96	0	9x9	0	branca	-	9x9	24	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	76+8,58	8036825,595	506560,8764	81+8,64	8036883,539	506479,2961	100,35	0	3x9	0	branca	-	3x9	11	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	77+6,69	8036876,998	506556,4547	93+11,06	8037073,597	506298,3953	324,52	0	3x9	0	branca	-	3x9	36	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	77+18,32	8036848,42	506540,7227	81+8,65	8036883,788	506479,4629	70,74	0,15	2x2	5,31	branca	Tinta acrílica	1-2x2	17	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	79+0,19	8036868,436	506528,2543	87+1,92	8036965,584	506398,9273	167,41	0	9x9	0	branca	-	9x9	18	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	79+16,15	8036900,271	506512,1776	84+16,14	8036959,988	506431,9657	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	80+12,41	8036881,472	506497,8745	85+12,24	8036935,613	506413,7985	100,08	0,15	2x2	7,51	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	81+8,62	8036883,527	506479,3142	106+9,76	8037180,06	506075,3078	502,47	0	3x9	0	branca	-	3x9	55	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	84+16,14	8036959,988	506431,9657	86+6,14	8036977,916	506407,912	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	85+3,24	8036970,025	506430,547	89+12,14	8037022,521	506358,793	88,92	0,15	2x2	6,67	branca	Tinta acrílica	1-2x2	22	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	85+12,24	8036935,613	506413,7985	87+2,24	8036953,541	506389,7448	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	86+15,46	8036970,701	506391,0369	96+2,02	8037085,102	506243,5937	213,62	0	4x4	0	branca	-	4x4	53	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-071
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	87+11,31	8036970,701	506391,0369	97+0,43	8037082,016	506238,153	214,81	0	4x4	0	branca	-	4x4	53	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	89+12,14	8037022,521	506358,793	91+2,04	8037038,203	506333,2175	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	93+11,29	8037067,62	506293,7164	98+1,26	8037116,641	506218,0925	184,08	0	4x4	0	branca	-	4x4	46	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	96+2,02	8037085,102	506243,5937	103+3,67	8037169,369	506129,7021	141,68	0	3x9	0	branca	-	3x9	15	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	96+6,11	8037093,794	506244,905	103+3,07	8037175,278	506134,8292	136,95	0	3x9	0	branca	-	3x9	15	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	97+0,47	8037082,044	506238,1159	103+18,89	8037163,717	506126,3572	138,42	0	3x9	0	branca	-	3x9	15	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	98+6,84	8037091,609	506212,4518	103+6,2	8037150,178	506132,1897	99,36	0,15	2x2	7,45	branca	Tinta acrílica	1-2x2	24	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	103+3,07	8037175,278	506134,8292	127+18,03	8037469,969	505737,1531	494,96	0	3x9	0	branca	-	3x9	54	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	103+3,67	8037169,369	506129,7021	132+16,09	8037522,086	505653,722	592,42	0	3x9	0	branca	-	3x9	65	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	103+6,2	8037150,178	506132,1897	103+19,17	8037157,822	506121,7155	12,97	0	3x9	0	branca	-	3x9	1	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	104+0,08	8037164,414	506125,4028	130+12,56	8037481,775	505697,8987	532,43	0	3x9	0	branca	-	3x9	59	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	104+0,2	8037158,431	506120,8806	104+16,2	8037167,862	506107,9559	16	0	4x4	0	branca	-	4x4	4	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	106+10,63	8037185,038	506077,8719	109+19,99	8037226,851	506022,4833	115,34	0	4x4	0	branca	-	4x4	28	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	106+19,97	8036030,138	507653,328	111+8,55	8036067,514	507574,6084	87,48	0	8x8	0	branca	-	8x8	10	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	107+0	8036029,861	507653,2131	116+0	8036118,675	507498,7141	180	0,1	3x9	4,5	branca	Tinta acrílica	1-3x9	15	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	107+0	8036026,238	507652,0691	111+3,21	8036058,214	507574,4268	84,43	0	8x8	0	branca	-	8x8	10	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	107+3,82	8037187,162	506063,0868	107+19,82	8037196,723	506050,258	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	107+15,87	8037202,823	506059,6052	130+12,56	8037475,618	505693,3019	456,72	0	3x9	0	branca	-	3x9	50	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	111+8,55	8036067,514	507574,6084	116+18,58	8036132,754	507486,003	110,03	0	8x8	0	branca	-	8x8	13	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	112+16,29	8036077,842	507547,7633	113+6	8036083,598	507539,9456	9,71	0	8x8	0	branca	-	8x8	1	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	115+4,07	8036106,167	507509,2857	126+12,89	8036241,841	507325,0279	228,82	0	8x8	0	branca	-	8x8	28	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-072
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	116+0	8036118,675	507498,7141	119+0,13	8036154,326	507450,2956	60,13	0,1	1x1	3,01	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	116+13,85	8036129,947	507489,8142	122+4,72	8036204,287	507406,8668	111,75	0	8x8	0	branca	-	8x8	13	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	121+17,83	8036188,541	507403,8264	169+3,38	8036753,89	506647,5812	945,55	0,1	3x9	23,64	branca	Tinta acrílica	1-3x9	78	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	122+5,74	8036200,62	507402,9038	144+2,15	8036456,188	507049,1694	529,41	0	8x8	0	branca	-	8x8	66	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	126+5,55	8037452,638	505764,7424	129+9,28	8037490,978	505713,8264	107,79	0	4x4	0	branca	-	4x4	26	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	128+0,08	8037442,134	505733,8012	131+9,94	8037483,293	505677,3385	100,85	0	4x4	0	branca	-	4x4	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	128+1,34	8036258,708	507302,1195	134+1,43	8036330,232	507205,6369	120,1	0	8x8	0	branca	-	8x8	15	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	129+8,15	8037449,965	505704,6211	130+4,15	8037459,526	505691,7923	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	129+10,04	8037495,888	505716,5202	132+14,42	8037530,25	505661,8535	64,7	0	3x9	0	branca	-	3x9	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	130+12,56	8037481,775	505697,8987	138+18,45	8037580,872	505564,8638	165,89	0	3x9	0	branca	-	3x9	18	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	130+15,57	8037503,982	505690,7501	131+11,57	8037513,508	505677,895	16	0	4x4	0	branca	-	4x4	4	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	131+11,39	8037479,849	505672,9708	168+7,23	8037919,546	505082,9415	737,43	0	3x9	0	branca	-	3x9	81	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LE	131+11,57	8037513,508	505677,895	137+12,84	8037585,731	505580,4683	121,28	0,15	2x2	9,1	branca	Tinta acrílica	1-2x2	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	132+7,16	8037496,454	505665,6741	133+3,16	8037506,021	505652,8499	16	0	4x4	0	branca	-	4x4	4	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	132+14,42	8037530,25	505661,8535	184+11,15	8038159,139	504837,5968	1038,74	0	3x9	0	branca	-	3x9	115	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	132+16,09	8037522,086	505653,722	137+6,32	8037575,811	505581,2234	90,23	0	3x9	0	branca	-	3x9	10	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	133+3,16	8037506,021	505652,8499	136+10,06	8037546,025	505599,2302	66,9	0,15	2x2	5,02	branca	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	135+9,53	8036346,968	507183,0645	146+19,39	8036485,478	506999,0785	230,34	0	8x8	0	branca	-	8x8	28	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	137+6,29	8037575,794	505581,2458	138+3,1	8037585,955	505567,8375	16,82	0	3x9	0	branca	-	3x9	1	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	138+3,1	8037585,955	505567,8375	147+6,54	8037693,028	505418,8591	210,07	0	4x4	0	branca	-	4x4	52	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	138+18,51	8037580,909	505564,812	148+2,54	8037693,032	505418,8522	210,17	0	4x4	0	branca	-	4x4	52	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-073
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	142+16,89	8036449,713	507075,8792	148+1,74	8036507,287	506989,8104	104,4	0	8x8	0	branca	-	8x8	13	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	145+0,35	8036466,854	507034,4282	148+1,7	8036507,071	506989,6026	60,48	0,1	1x1	3,02	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	147+15,78	8037710,933	505420,6829	149+5,78	8037728,861	505396,6291	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	147+15,95	8037698,483	505411,1768	157+0	8037817,898	505270,6441	189,69	0	9x9	0	branca	-	9x9	21	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	147+19,48	8036505,516	506991,2326	155+0,59	8036591,814	506878,6269	142,53	0	8x8	0	branca	-	8x8	17	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	148+8,19	8036507,298	506979,8478	155+0,59	8036585,223	506874,8421	131,18	0	8x8	0	branca	-	8x8	16	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	148+11,77	8037686,558	505402,5157	150+1,77	8037704,486	505378,4619	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	148+11,96	8037698,483	505411,1768	159+6,61	8037818,41	505232,8345	219,39	0	9x9	0	branca	-	9x9	24	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	149+5,78	8037728,861	505396,6291	154+5,78	8037788,61	505316,4416	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	150+1,77	8037704,486	505378,4619	161+1,68	8037838,02	505203,7079	220	0,15	2x2	16,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	55	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	154+5,78	8037788,61	505316,4416	197+19,58	8038307,48	504613,3613	874,17	0,15	3x9	32,78	branca	Tinta acrílica	1-3x9	72	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	155+0,59	8036585,223	506874,8421	166+1,9	8036714,102	506694,6061	221,76	0	8x8	0	branca	-	8x8	27	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	155+0,59	8036591,814	506878,6269	159+15,87	8036644,882	506800,1939	94,83	0	8x8	0	branca	-	8x8	11	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	157+0	8037817,898	505270,6441	196+5	8038281,59	504637,1954	785,26	0	3x9	0	branca	-	3x9	87	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	158+15,39	8036639,892	506822,0203	163+15,63	8036692,545	506736,2443	100,89	0	8x8	0	branca	-	8x8	12	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	159+6,61	8037818,41	505232,8345	164+6,13	8037884,14	505157,7157	100,26	0	4x4	0	branca	-	4x4	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	160+11,87	8036654,224	506787,2016	163+15,61	8036692,294	506736,0807	63,74	0,1	1x1	3,19	branca	Tinta acrílica	1-1x1	31	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	162+11,59	8037858,125	505181,3947	206+5,63	8038376,765	504477,8402	874,48	0,15	3x9	32,79	branca	Tinta acrílica	1-3x9	72	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	163+10,9	8036689,717	506740,0398	174+14,93	8036829,544	506564,8472	224,4	0	8x8	0	branca	-	8x8	28	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	163+13,91	8037867,265	505160,367	166+17,63	8037906,893	505110,428	63,77	0,15	2x2	4,78	branca	Tinta acrílica	1-2x2	15	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	164+6,13	8037884,14	505157,7157	205+0	8038364,569	504500,7254	814,19	0	3x9	0	branca	-	3x9	90	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-074
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	166+17,63	8037906,893	505110,428	167+13,63	8037916,455	505097,5994	16	0	4x4	0	branca	-	4x4	4	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	167+5,59	8036728,258	506675,613	167+13,64	8036733,069	506669,1583	8,05	0	8x8	0	branca	-	8x8	1	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	168+16	8036746,435	506651,2253	177+2,62	8036844,644	506517,0307	166,32	0	8x8	0	branca	-	8x8	20	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	168+19,88	8037926,125	505072,0651	169+15,88	8037935,636	505059,1987	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	169+3,38	8036753,89	506647,5812	172+3,38	8036789,747	506599,4737	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	169+6,4	8037933,367	505069,3356	173+1,29	8037978,548	505009,6046	120,63	0	4x4	0	branca	-	4x4	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	170+13,85	8037952,21	505049,1449	186+4,05	8038137,642	504800,4745	310,2	0	3x9	0	branca	-	3x9	34	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	175+19,81	8036835,229	506538,0513	224+16,02	8037414,109	505752,7292	976,21	0,1	3x9	24,41	branca	Tinta acrílica	1-3x9	81	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	176+13,57	8038055,871	504957,1517	182+11,85	8038126,492	504862,273	118,28	0,15	2x2	8,87	branca	Tinta acrílica	1-2x2	29	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	177+2,66	8036844,666	506516,9961	187+10,86	8036963,296	506345,7	208,5	0	8x8	0	branca	-	8x8	26	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	177+9,73	8036854,869	506515,0815	187+10,86	8036969,39	506350,2418	200,84	0	8x8	0	branca	-	8x8	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	182+11,85	8038126,492	504862,273	184+1,85	8038144,42	504838,2193	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	183+14,09	8038105,717	504838,9849	187+6	8038148,275	504781,022	117,25	0	4x4	0	branca	-	4x4	29	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	184+16,45	8038155,81	504828,4967	189+10,92	8038210,506	504751,435	149,18	0	3x9	0	branca	-	3x9	16	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	185+7,46	8038118,071	504806,5694	186+3,46	8038127,614	504793,7266	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	187+10,86	8036969,39	506350,2418	204+13,17	8037176,414	506078,0097	342,3	0	8x8	0	branca	-	8x8	42	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	187+10,86	8036963,296	506345,7	193+7,16	8037037,141	506255,6128	116,5	0	8x8	0	branca	-	8x8	14	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	187+16,57	8038151,398	504770,1601	192+10,74	8038213,287	504698,845	94,52	0	3x9	0	branca	-	3x9	10	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	188+8,74	8038164,523	504764,7719	189+4,74	8038174,085	504751,9432	16	0	4x4	0	branca	-	4x4	4	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	189+4,74	8038174,085	504751,9432	192+11,06	8038213,717	504698,7701	66,32	0,15	2x2	4,97	branca	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	189+11,46	8038215,31	504754,353	224+9,34	8038624,369	504188,8353	698,58	0	3x9	0	branca	-	3x9	77	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-075
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	190+10,89	8038221,572	504734,7758	192+0,89	8038239,508	504710,728	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	192+0,89	8038239,508	504710,728	199+17,19	8038338,274	504589,4093	156,55	0,15	2x2	11,74	branca	Tinta acrílica	1-2x2	39	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	192+11,06	8038213,476	504698,5909	220+17,74	8038553,205	504245,0285	567,43	0	3x9	0	branca	-	3x9	63	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	194+5,02	8037048,591	506241,8966	199+8,35	8037110,814	506159,6912	103,11	0	8x8	0	branca	-	8x8	12	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	196+5,03	8038281,616	504637,1682	201+4,75	8038347,014	504561,5492	100,41	0	4x4	0	branca	-	4x4	25	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-D	LD	199+10,79	8038328,236	504589,9133	205+9,65	8038401,151	504496,0155	118,93	0,15	3x9	4,46	branca	Tinta acrílica	1-3x9	9	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	200+2,85	8037119,468	506148,0549	204+13,17	8037170,32	506073,468	90,32	0	8x8	0	branca	-	8x8	11	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	201+4,77	8038347,027	504561,5312	211+19,47	8038466,568	504382,8467	219,85	0	9x9	0	branca	-	9x9	24	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	204+13,17	8037176,414	506078,0097	205+9,53	8037186,192	506064,8894	16,36	0	8x8	0	branca	-	8x8	2	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	204+18,43	8037185,038	506077,8719	229+17,81	8037483,299	505677,3487	500,1	0	8x8	0	branca	-	8x8	62	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	205+0	8038364,569	504500,7254	212+15,47	8038466,538	504382,8246	160,65	0	9x9	0	branca	-	9x9	17	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	205+9,63	8038401,143	504496,0268	210+9,65	8038460,898	504415,8266	100,01	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	205+10,54	8037180,702	506059,5375	250+19,86	8037719,598	505327,2294	909,32	0	8x8	0	branca	-	8x8	113	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	206+5,63	8038376,765	504477,8402	211+5,64	8038436,524	504397,6595	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	206+7,56	8037196,723	506050,258	209+11,71	8037235,061	505998,8189	64,15	0,1	1x1	3,21	branca	Tinta acrílica	1-1x1	32	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	208+7,87	8037073,597	506298,3953	232+12,86	8037363,284	505909,3884	485,09	0	8x8	0	branca	-	8x8	60	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGD	EIXO	208+7,87	8037070,613	506296,0588	294+6,13	8038101,775	504922,2045	1718,26	0,1	3x9	42,96	branca	Tinta acrílica	1-3x9	143	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	208+7,87	8037067,62	506293,7164	239+14,61	8037441,89	505791,1934	626,65	0	8x8	0	branca	-	8x8	78	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	210+9,65	8038460,898	504415,8266	211+19,65	8038478,826	504391,7729	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	211+5,64	8038436,524	504397,6595	212+15,64	8038454,452	504373,6057	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	212+8,87	8038472,219	504375,3348	221+4,69	8038579,806	504236,24	202,12	0	4x4	0	branca	-	4x4	50	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-076
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	213+4,87	8038472,156	504375,2878	222+5,51	8038577,672	504228,6418	207,02	0	4x4	0	branca	-	4x4	51	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	219+8,14	8038531,222	504265,5648	224+9,44	8038596,185	504187,6398	101,93	0	4x4	0	branca	-	4x4	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	221+4,69	8038579,806	504236,24	229+2,78	8038673,991	504109,2769	158,09	0	3x9	0	branca	-	3x9	17	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	222+5,51	8038577,672	504228,6418	229+19,15	8038669,722	504105,6326	153,64	0	3x9	0	branca	-	3x9	17	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	222+14,2	8038605,362	504218,4916	227+3,74	8038658,453	504146,3905	89,68	0	4x4	0	branca	-	4x4	22	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	222+17,68	8038579,097	504214,5243	225+19,53	8038616,085	504164,9459	61,86	0,15	2x2	4,64	branca	Tinta acrílica	1-2x2	15	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	224+9,44	8038596,185	504187,6398	228+4,46	8038635,66	504123,4951	75,5	0	3x9	0	branca	-	3x9	8	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	224+16,02	8037414,109	505752,7292	227+16,02	8037449,965	505704,6211	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	225+14,13	8038638,954	504168,7832	229+0,19	8038678,446	504115,8225	66,06	0,15	2x2	4,95	branca	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	225+19,53	8038616,085	504164,9459	226+15,53	8038625,653	504152,1217	16	0	4x4	0	branca	-	4x4	4	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	227+3,74	8038658,453	504146,3905	230+10,23	8038702,528	504096,3128	66,81	0	3x9	0	branca	-	3x9	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	228+5,5	8038640,693	504125,9493	231+15,51	8038683,19	504070,317	108,39	0	4x4	0	branca	-	4x4	27	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	228+19,94	8038643,435	504109,9846	229+15,94	8038653,003	504097,1604	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	229+0,19	8038678,446	504115,8223	229+16,19	8038688,008	504102,9981	16	0	4x4	0	branca	-	4x4	4	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	229+2,78	8038673,991	504109,2769	279+13,78	8039278,54	503298,9336	1011,01	0	3x9	0	branca	-	3x9	112	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	229+19,15	8038669,722	504105,6326	280+10,23	8039274,308	503295,2241	1011,08	0	3x9	0	branca	-	3x9	112	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	229+19,15	8038663,452	504100,9549	280+10,81	8039268,405	503290,0895	1011,67	0	3x9	0	branca	-	3x9	112	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	229+19,93	8038690,485	504100,181	232+16,19	8038724,128	504055,0869	56,26	0	4x4	0	branca	-	4x4	14	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	229+19,93	8038690,485	504100,181	230+16,43	8038702,488	504088,5494	16,71	0	3x9	0	branca	-	3x9	1	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	232+9,78	8037505,993	505629,4469	280+15,62	8038082,377	504854,797	965,85	0,1	3x9	24,15	branca	Tinta acrílica	1-3x9	80	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	232+16,19	8038724,128	504055,0869	279+13,19	8039284,433	503304,0753	937	0	3x9	0	branca	-	3x9	104	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-077
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	233+19,57	8037379,241	505887,9764	251+0	8037582,667	505615,0106	340,43	0	8x8	0	branca	-	8x8	42	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	233+19,88	8037527,028	505607,5822	267+5,03	8037924,584	505074,6543	665,16	0	8x8	0	branca	-	8x8	83	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	239+9,87	8037439,062	505794,989	244+5,98	8037490,978	505713,8264	96,42	0	8x8	0	branca	-	8x8	12	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGD	LE	239+9,89	8037439,313	505795,1527	242+14,89	8037478,154	505743,034	65	0,1	1x1	3,25	branca	Tinta acrílica	1-1x1	32	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	242+14,89	8037478,154	505743,034	243+10,89	8037487,715	505730,2048	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	243+13,73	8037489,171	505727,7487	250+19,99	8037576,571	505610,4724	146,26	0	8x8	0	branca	-	8x8	18	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	250+19,99	8037576,571	505610,4724	294+0	8038095,062	504924,8522	860	0	8x8	0	branca	-	8x8	107	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	251+0	8037582,667	505615,0106	293+19,97	8038101,141	504929,4135	859,97	0	8x8	0	branca	-	8x8	107	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	252+15,98	8037741,184	505298,2688	256+12,03	8037786,633	505237,2902	76,05	0	8x8	0	branca	-	8x8	9	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	257+17,7	8037801,974	505216,7085	273+1,48	8037987,696	504976,4906	303,77	0	8x8	0	branca	-	8x8	37	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	267+14,53	8037933,367	505069,3356	281+10,24	8038094,122	504845,3001	275,84	0	8x8	0	branca	-	8x8	34	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	268+4,03	8037935,636	505059,1987	271+8,35	8037973,869	505007,4769	64,32	0,1	1x1	3,22	branca	Tinta acrílica	1-1x1	32	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	273+18,54	8037997,834	504962,7747	275+19,49	8038022,176	504929,8448	40,95	0	8x8	0	branca	-	8x8	5	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	277+6,07	8038037,979	504908,4672	325+8,76	8038613,949	504137,2988	962,71	0	8x8	0	branca	-	8x8	120	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	277+14,23	8039232,566	503333,947	281+4,27	8039273,813	503277,33	108,42	0	4x4	0	branca	-	4x4	27	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	278+15,65	8039236,042	503309,8147	279+11,65	8039245,609	503296,9905	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	279+13,19	8039284,433	503304,0753	287+10,45	8039386,165	503183,743	241,39	0	3x9	0	branca	-	3x9	26	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	279+13,78	8039278,54	503298,9336	285+7,52	8039346,542	503207,7825	113,72	0	3x9	0	branca	-	3x9	12	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	280+10,23	8039274,308	503295,2241	292+1,98	8039405,32	503103,8273	232,19	0	3x9	0	branca	-	3x9	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	280+15,62	8038082,377	504854,797	283+15,62	8038118,071	504806,5694	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	281+5,32	8039270,027	503273,2041	304+11,48	8039546,003	502897,4962	467,26	0	3x9	0	branca	-	3x9	51	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-078
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	281+5,58	8038091,352	504849,0473	285+14,14	8038148,275	504781,022	88,76	0	8x8	0	branca	-	8x8	11	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	282+14,25	8039294,617	503255,4572	283+10,25	8039304,185	503242,633	16	0	4x4	0	branca	-	4x4	4	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	283+10,25	8039304,185	503242,633	286+7,1	8039338,183	503197,0622	56,86	0,15	2x2	4,26	branca	Tinta acrílica	1-2x2	14	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	285+7,5	8039346,531	503207,7975	286+5,69	8039357,692	503193,4402	18,19	0	3x9	0	branca	-	3x9	2	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	286+4,73	8038151,398	504770,16	327+5,82	8038642,199	504112,1427	880,28	0	8x8	0	branca	-	8x8	110	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	286+5,69	8039357,692	503193,4402	295+3,27	8039460,379	503048,4965	205,11	0	4x4	0	branca	-	4x4	51	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	287+11,13	8039389,817	503185,6072	302+8,41	8039567,917	502947,5795	297,83	0	3x9	0	branca	-	3x9	33	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	288+9,92	8038174,311	504730,8814	374+4	8039200,163	503357,9055	1714,08	0,1	3x9	42,85	branca	Tinta acrílica	1-3x9	142	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	289+16,55	8039411,705	503145,2776	295+16,49	8039487,157	503051,9163	120,17	0,15	2x2	9,01	branca	Tinta acrílica	1-2x2	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	292+1,98	8039405,32	503103,8273	295+19,25	8039460,379	503048,4965	102,07	0	4x4	0	branca	-	4x4	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	294+0	8038101,157	504929,3925	299+7,37	8038224,226	504887,2153	141,62	0	2x2	0	branca	-	2x2	70	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	294+0	8038095,064	504924,8504	299+3,98	8038203,892	504876,2775	128,09	0	2x2	0	branca	-	2x2	64	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	295+12,44	8039478,955	503050,8728	297+2,44	8039496,883	503026,819	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	295+12,71	8039466,028	503040,9348	307+4,43	8039614,514	502862,5812	238,46	0	4x4	0	branca	-	4x4	59	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	296+8,44	8039454,581	503032,7056	297+18,44	8039472,509	503008,6519	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	296+8,69	8039466,024	503040,9314	305+7,08	8039564,465	502891,8021	182,54	0	9x9	0	branca	-	9x9	20	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	297+2,44	8039496,883	503026,819	303+19,43	8039578,751	502916,9792	136,99	0,15	2x2	10,27	branca	Tinta acrílica	1-2x2	34	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	297+18,44	8039472,513	503008,6519	302+18,44	8039532,273	502928,4727	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	297+19,78	8039513,027	503017,2079	303+12,19	8039580,205	502927,077	112,41	0,15	2x2	8,43	branca	Tinta acrílica	1-2x2	28	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	299+3,42	8038203,635	504876,7874	299+9,72	8038194,405	504862,0562	17,54	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	299+7,37	8038224,226	504887,2153	300+9,35	8038252,179	504880,6374	29,46	0	2x2	0	branca	-	2x2	14	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-079
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	299+8,25	8038159,139	504837,5968	299+9,72	8038194,405	504862,0562	49,08	0	2x2	0	branca	-	2x2	24	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	299+13,57	8038155,82	504828,4912	304+8,03	8038210,496	504751,4296	146,4	0	2x2	0	branca	-	2x2	73	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	299+14,1	8038225,425	504879,7106	302+6,87	8038233,443	504819,8647	96,41	0	2x2	0	branca	-	2x2	48	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	299+14,1	8038225,425	504879,7106	302+6,87	8038233,443	504819,8647	93,34	0	2x2	0	branca	-	2x2	46	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	300+9,35	8038252,179	504880,6375	307+12,48	8038365,207	504786,3712	152,37	0	2x2	0	branca	-	2x2	76	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	302+12,88	8038233,982	504812,7768	308+0	8038262,402	504700,3555	128,44	0	2x2	0	branca	-	2x2	64	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	302+13,42	8038234,258	504812,3085	304+8,56	8038215,31	504754,353	80,62	0	2x2	0	branca	-	2x2	40	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	302+18,44	8039532,273	502928,4727	306+17,07	8039579,169	502865,3639	78,63	0,15	3x9	2,95	branca	Tinta acrílica	1-3x9	6	implantar
Tacha Bi		Tacha Bi	E-MGD	LD	303+5,01	8038285,003	504835,6796	303+16,7	8038290,888	504825,4843	11,77	0	4x4	0	amarela	-	4x4	2	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	303+5,01	8038285,003	504835,6796	303+5,48	8038283,014	504833,609	71,87	0	2x2	0	branca	-	2x2	35	implantar
Tacha Bi		Tacha Bi	E-MGD	LD	303+5,48	8038283,014	504833,609	307+14,99	8038364,425	504782,6525	100,26	0	4x4	0	amarela	-	4x4	25	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	303+12,19	8039580,445	502927,2563	308+17,43	8039643,336	502842,8776	105,24	0	3x9	0	branca	-	3x9	11	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	304+11,46	8039545,993	502897,5109	307+1,52	8039573,497	502855,5734	50,15	0	3x9	0	branca	-	3x9	5	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	304+11,48	8039546,244	502897,6755	308+4,68	8039589,989	502838,9839	73,2	0,15	2x2	5,49	branca	Tinta acrílica	1-2x2	18	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	305+7,12	8039564,485	502891,7721	309+19,82	8039619,867	502817,4378	93,14	0	4x4	0	branca	-	4x4	23	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	305+9,43	8039596,668	502892,9171	316+6,43	8039726,359	502718,9368	217	0,15	2x2	16,27	branca	Tinta acrílica	1-2x2	54	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	EIXO	306+4,72	8038245,087	504731,4571	307+4,69	8038256,298	504714,9024	20	0	2x2	0	branca	-	2x2	10	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	307+4,43	8039614,514	502862,5812	317+16,29	8039731,948	502685,8967	217,09	0	9x9	0	branca	-	9x9	24	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGD	EIXO	307+4,7	8038256,302	504714,8974	343+3,41	8038679,702	504134,3462	718,72	0,1	3x9	17,97	branca	Tinta acrílica	1-3x9	59	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	307+17,5	8038363,643	504778,9333	308+19,34	8038280,051	504689,3933	222,52	0	2x2	0	branca	-	2x2	111	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	308+0	8038262,402	504700,3555	345+7,54	8038702,522	504096,3184	798,46	0	8x8	0	branca	-	8x8	99	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-080
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	308+4,68	8039589,748	502838,8046	313+15,97	8039656,257	502749,5715	111,29	0	4x4	0	branca	-	4x4	27	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-DUP-E	LE	308+10	8039598,942	502839,0254	312+2,43	8039642,227	502780,9506	72,43	0,15	3x9	2,72	branca	Tinta acrílica	1-3x9	6	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-D	LD	308+17,43	8039643,095	502842,6983	313+6,9	8039696,562	502770,9632	89,47	0,15	2x2	6,71	branca	Tinta acrílica	1-2x2	22	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	308+19,32	8038280,041	504689,4078	323+5,85	8038451,281	504459,6785	286,53	0	8x8	0	branca	-	8x8	35	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	310+0	8039619,993	502817,3018	318+12,27	8039731,948	502685,8967	177,38	0	9x9	0	branca	-	9x9	19	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	310+7,52	8039663,006	502820,0002	329+14,11	8039882,956	502501,7903	387,14	0	3x9	0	branca	-	3x9	43	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	312+2,43	8039642,227	502780,9506	317+2,43	8039701,989	502700,7696	100	0,15	2x2	7,5	branca	Tinta acrílica	1-2x2	25	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-DUP-E	LE	313+15,97	8039656,497	502749,7508	317+2,43	8039696,212	502696,4669	66,46	0,15	2x2	4,98	branca	Tinta acrílica	1-2x2	16	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	315+9,27	8039674,475	502721,6154	317+2,45	8039695,983	502696,2727	33,24	0	3x9	0	branca	-	3x9	3	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	316+6,43	8039726,359	502718,9368	317+16,43	8039744,287	502694,883	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	317+2,43	8039701,985	502700,7696	318+12,43	8039719,913	502676,7159	30	0	4x4	0	branca	-	4x4	7	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	317+2,43	8039695,971	502696,2876	330+10,15	8039876,632	502497,0558	269,55	0	3x9	0	branca	-	3x9	29	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LD	318+5,69	8039737,311	502678,175	323+19,97	8039813,676	502592,5315	140,74	0	4x4	0	branca	-	4x4	35	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LD	319+1,66	8039737,134	502678,0505	322+5,3	8039765,802	502620,0379	89	0	4x4	0	branca	-	4x4	22	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-E	LE	322+5,3	8039765,802	502620,0379	327+17,23	8039846,325	502540,4694	113,26	0	3x9	0	branca	-	3x9	12	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-DUP-D	LE	324+0	8039813,69	502592,509	327+1,09	8039848,156	502542,0165	61,15	0	3x9	0	branca	-	3x9	6	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	324+15,49	8038468,998	504435,9098	332+18	8038563,161	504303,2547	162,74	0	8x8	0	branca	-	8x8	20	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	326+5,19	8038623,772	504124,1323	334+15,15	8038725,405	503987,9066	169,96	0	8x8	0	branca	-	8x8	21	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	326+13,85	8038640,693	504125,9493	374+19,25	8039212,327	503347,9569	965,78	0	8x8	0	branca	-	8x8	120	implantar
Tacha Bi		Tacha Bi	E-DUP-E	LD	327+17,07	8039848,151	502542,0236	327+17,23	8039846,325	502540,4694	35,29	0	4x4	0	amarela	-	4x4	8	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	LD	328+4,29	8038653,003	504097,1604	331+6,94	8038690,469	504046,9416	62,65	0,1	1x1	3,13	branca	Tinta acrílica	1-1x1	31	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-081
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DISPOSITIVOS AUXILIARES - TACHAS MONODIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS

Descrição	Figura	LOCALIZAÇÃO									ESPECIFICAÇÕES								
		Tipo	Eixo	Lado	EST (inicio)	Norte	Este	EST (final)	Norte	Este	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Tacha	Qtd Tacha	Situação
Tacha Bi		Tacha Bi	E-DUP-E	LD	328+14,73	8039858,401	502527,6386	330+10,14	8039879,794	502499,4232	35,41	0	4x4	0	amarela	-	4x4	8	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LD	334+1,42	8038575,979	504283,6503	402+8,44	8039389,817	503185,6072	1367,42	0	8x8	0	branca	-	8x8	170	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LE	336+18,16	8038751,125	503953,4312	412+19,99	8039549,075	502704,395	1518,52	0	8x8	0	branca	-	8x8	189	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	345+13,75	8038702,488	504088,5496	350+3,06	8038760,157	504020,1487	89,53	0	8x8	0	branca	-	8x8	11	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	EIXO	346+17,08	8038723,75	504075,3027	347+13,08	8038733,318	504062,4784	16	0	2x2	0	branca	-	2x2	8	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGD	EIXO	347+13,08	8038733,318	504062,4784	350+13,08	8038769,196	504014,3871	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGD	LE	349+18,32	8038757,326	504023,9423	402+8,44	8039386,165	503183,743	1049,92	0	8x8	0	branca	-	8x8	131	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGD	EIXO	350+13,08	8038769,196	504014,3871	401+14,53	8039379,961	503196,192	1021,45	0,1	3x9	25,54	branca	Tinta acrílica	1-3x9	85	implantar
Linha de continuidade (LCO)		LCO	E-MGE	EIXO	374+4	8039200,163	503357,9055	377+4	8039236,042	503309,8147	60	0,1	1x1	3	branca	Tinta acrílica	1-1x1	30	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	374+14,51	8039209,496	503351,7504	379+12,62	8039273,813	503277,33	98,5	0	8x8	0	branca	-	8x8	12	implantar
Linha simples seccionada (LMS-2)		LMS-2	E-MGE	EIXO	381+12,81	8039289,151	503238,6288	413+0,11	8039552,168	502703,5523	627,3	0,1	3x9	15,68	branca	Tinta acrílica	1-3x9	52	implantar
Tacha Mono		Tacha Mono	E-MGE	LD	383+2,92	8039310,197	503216,7742	408+4,7	8039577,687	502796,0991	504,38	0	8x8	0	branca	-	8x8	63	implantar

ITEM - 40830A TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO, MONODIRECIONAL (UNID.):	**6.147,00**
ITEM - 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL (UNID.):	**4.169,00**
ITEM - 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (UNID.):	**43,00**

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-082
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 20

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

RESUMO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

	ESPECIFICAÇÕES		RAZÃO	LARGURA (m)	QUANTIDADE (m)	TOTAL (m^2)
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	LINHA DE BORDO (LBO)		CONTÍNUA	0,10 e 0,15	49.217,91	6.325,24
	LINHA DE CONTINUIDADE (LCO)		1,0x1,0 e 2,0x2,0	0,10 e 0,15	4.942,93	339,78
	LINHA DE "DÊ A PREFERÊNCIA" (LDP)		0,5x0,5	0,20	52,80	5,28
	LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)		DUPLA CONTÍNUA	0,10 e 0,15	306,70	35,98
	LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-1)		CONTÍNUA	0,10 e 0,15	804,00	110,00
	LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2)		2,0x4,0 e 4,0x8,0	0,10 e 0,15	25.222,58	835,03
	LINHA DE RETENÇÃO (LRE)		CONTÍNUA	0,40	26,54	10,62
	ZONA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL (ZEBRADOS)		CONTÍNUA	0,40	9.750,86	3.900,34
			DIMENSÕES (m)	**ÁREA (m^2)**	**QUANTIDADE (un)**	**TOTAL (m^2)**
	LEGENDAS	Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(d): Seta para a direita	V < 60 km/h	5,76	47,00	270,72
		Seta indicativa de mudança obrigatória de faixa MOF(e): Seta para a esquerda	V < 60 km/h	5,76	14,00	80,64
		Legenda "PARE"	V < 60 km/h	2,18	3,00	6,54
		Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(re): Retorno à esquerda	V < 60 km/h	3,87	18,00	69,66
		Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sf): Siga em frente	V < 60 km/h	1,65	168,00	277,20
		Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfvd): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à direita	V < 60 km/h	3,06	21,00	64,26
		Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(sfve): Movimento combinado - Siga em frente ou vire à esquerda	V < 60 km/h	3,06	18,00	55,08
		Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos PEM(vd): Vire à direita	V < 60 km/h	2,08	10,00	20,80
		Símbolo Indicativo de Aproximação com Via Preferencial	V < 60 km/h	4,49	21,00	94,29
	ITEM 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 0,6 mm (m^2):					**7.661,93**
	ITEM 40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) (m^2):					**4.839,53**
	ITEM 40815EG0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA) (m^2):					**15.861,44**
	ITEM 40816A-1 PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO (m^2):					**15.861,44**
DISPOSITIVOS AUXILIARES				**DIMENSÕES (m)**		**TOTAL**
	ITEM - 40830A TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO, MONODIRECIONAL (UNID.):			**10X10X2**		**6.147**
	ITEM - 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL (UNID.):			**10X10X2**		**4.169**
	ITEM - 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (UNID.):			**10X10X2**		**43**

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-083
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Placa Composta		GO-210-010	IMP	E-DUP-E	9+6	LD	8036066,529	507664,006	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	3,5x1,5m	5,250
Velocidade máxima permitida 80 km/h		R-19.8	IMP	E-DUP-D	17+0	LD	8036156,319	507524,336	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Velocidade máxima permitida 40 km/h		R-19.4	IMP	E-DUP-E	24+19	LE	8036211,563	507387,576	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-D	29+19	LD	8036306,766	507313,506	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-E	30+18	LE	8036293,094	507299,010	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Sentido de circulação da via/pista		R-24aESQ	IMP	E-DUP-D	30+19	LD	8036334,780	507309,200	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Velocidade máxima permitida 30 km/h		R-19.3	IMP	E-DUP-E	34+8	LE	8036336,091	507243,699	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-E	42+6	LE	8036421,648	507111,049	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Placas de identificação quilométrica / km: 458		MQ-458	IMP	E-DUP-D	49+3	LD	8036551,135	507016,181	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-DUP-E	49+9	LD	8036521,652	507007,410	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,50m	0,250
Placas de identificação quilométrica / km: 458		MQ-458	IMP	E-DUP-E	50+11	LE	8036500,096	506963,353	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-DUP-D	50+12	LE	8036546,488	506977,104	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-DUP-D	51+10	LD	8036574,135	506974,507	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-DUP-D	51+10	LD	8036574,135	506974,507	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	1,00m	0,785

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-084	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Placa Composta		GO-210-004	IMP	E-DUP-D	59+1	LD	8036662,372	506852,285	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-E	59+4	LE	8036623,490	506839,767	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Placa Composta		GO-210-002	IMP	E-DUP-D	62+6	LE	8036671,196	506778,759	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-DUP-D	68+1	LE	8036756,568	506697,808	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	1,00m	1,000
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-DUP-D	68+18	LE	8036765,664	506683,393	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-DUP-D	69+7	LD	8036785,434	506687,784	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-DUP-D	69+7	LD	8036785,434	506687,784	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	1,00m	0,785
Sentido de circulação da via/pista		R-24aESQ	IMP	E-DUP-E	74+3	LE	8036789,673	506591,002	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Velocidade máxima permitida 40 km/h		R-19.4	IMP	E-DUP-E	78+15	LE	8036852,026	506523,270	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Placa Composta		GO-210-005	IMP	E-DUP-D	81+0	LE	8036908,951	506488,774	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Velocidade máxima permitida 30 km/h		R-19.3	IMP	E-DUP-D	83+0	LE	8036932,489	506456,894	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-D	86+14	LE	8036978,886	506398,763	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Sentido de circulação da via/pista		R-24aESQ	IMP	E-DUP-E	86+17	LE	8036942,113	506387,990	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Velocidade máxima permitida 40 km/h		R-19.4	IMP	E-DUP-E	92+1	LD	8037046,889	506336,180	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-085
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-D	93+12	LD	8037067,151	506292,182	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Placa Composta		GO-210-012	IMP	E-DUP-D	96+8	LD	8037120,429	506262,523	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1m	2,500
Placas de identificação quilométrica / km: 459		MQ-459	IMP	E-DUP-E	99+1	LE	8037082,393	506188,353	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Placas de identificação quilométrica / km: 459		MQ-459	IMP	E-DUP-D	99+19	LD	8037164,291	506206,514	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Dê a preferência		R-2	IMP	E-MGE	104+2	LE	8036001,498	507703,099	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-E	104+2	LE	8037155,725	506116,979	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-MGE	111+0	LD	8036063,305	507582,503	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	1,000
Placa Composta		GO-210-013	IMP	E-DUP-E	111+2	LE	8037223,825	505993,251	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1m	2,500
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	111+11	LE	8036058,564	507564,513	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	111+11	LE	8036058,564	507564,513	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	111+17	LD	8036074,216	507569,048	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Proibido virar à direita		R-4b	IMP	E-MGE	112+16	LE	8036076,804	507547,142	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Siga em frente ou à direita		R-25d	IMP	E-MGE	114+18	LE	8036100,376	507512,230	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-DUP-D	118+11	LD	8037362,913	505891,133	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-086	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Dê a preferência		R-2	IMP	E-MGE	119+19	LE	8036161,404	507432,418	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGE	121+19	LD	8036200,873	507411,463	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-MGE	124+18	LD	8036228,676	507358,297	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,50m	0,250
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	127+1	LE	8036239,808	507313,301	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	127+1	LE	8036239,808	507313,301	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	127+6	LD	8036257,059	507319,425	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-D	129+11	LD	8037496,836	505716,154	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-D	130+11	LE	8037481,795	505680,489	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-D	131+18	LD	8037522,072	505675,718	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Velocidade máxima permitida 40 km/h		R-19.4	IMP	E-DUP-E	133+11	LE	8037506,335	505643,077	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	134+9	LE	8036328,810	507194,767	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	134+9	LE	8036328,810	507194,767	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	134+15	LD	8036345,795	507200,714	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Placa Composta		GO-210-003	IMP	E-MGE	137+13	LE	8036368,389	507145,345	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-087	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGE	143+3	LD	8036446,179	507065,357	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Velocidade máxima permitida 80 km/h		R-19.8	IMP	E-DUP-E	143+19	LE	8037624,828	505471,773	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Velocidade máxima permitida 80 km/h		R-19.8	IMP	E-DUP-E	144+0	LD	8037638,105	505480,442	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	147+7	LE	8036485,547	506986,961	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	147+7	LE	8036485,547	506986,961	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	147+14	LD	8036503,132	506996,963	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-E	148+1	LE	8037684,049	505414,161	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-E	148+5	LD	8037703,096	505423,519	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Placas de identificação quilométrica / km: 460		MQ-460	IMP	E-DUP-E	149+5	LE	8037664,914	505370,218	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Placas de identificação quilométrica / km: 460		MQ-460	IMP	E-DUP-D	150+11	LD	8037777,094	505401,569	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Velocidade máxima permitida 30 km/h		R-19.3	IMP	E-DUP-E	151+19	LE	8037732,429	505352,721	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Placa Composta		GO-210-003	IMP	E-DUP-E	154+4	LE	8037759,073	505317,058	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Marcador de Perigo		MP01	IMP	E-MGE	156+2	LD	8036603,026	506860,709	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGE	158+19	LD	8036635,816	506814,331	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-088	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Placa Composta		GO-210-006	IMP	E-DUP-D	160+17	LD	8037891,655	505229,703	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Velocidade máxima permitida 80 km/h		R-19.8	IMP	E-DUP-D	165+19	LD	8037930,831	505131,413	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-DUP-E	166+3	LD	8037908,176	505129,943	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	1,000
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	166+9	LE	8036713,532	506685,176	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	166+9	LE	8036713,532	506685,176	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	166+14	LD	8036728,973	506690,218	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-E	166+17	LE	8037902,271	505107,502	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Proibido virar à direita		R-4b	IMP	E-MGE	167+6	LE	8036727,316	506674,708	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Marcador de Perigo		MP01	IMP	E-DUP-E	167+15	LE	8037912,143	505092,831	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Siga em frente ou à direita		R-25d	IMP	E-MGE	168+16	LE	8036745,182	506650,685	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Dê a preferência		R-2	IMP	E-MGE	172+16	LE	8036793,276	506585,858	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Placa Composta		GO-210-007	IMP	E-DUP-D	173+5	LD	8038042,921	505032,568	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGE	174+12	LD	8036828,562	506567,319	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-MGE	178+12	LD	8036867,221	506496,742	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,50m	0,250

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-089	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Placa Composta		GO-210-002	IMP	E-DUP-D	179+8	LE	8038062,815	504894,762	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Velocidade máxima permitida 30 km/h		R-19.3	IMP	E-DUP-D	182+9	LD	8038129,141	504868,251	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-D	184+19	LD	8038153,984	504824,310	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Dê a preferência		R-2	IMP	E-MGE	185+18	LD	8036962,620	506386,539	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Placa Composta		GO-210-004	IMP	E-DUP-D	186+17	LD	8038180,441	504796,112	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-E	187+2	LE	8038146,105	504784,369	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Velocidade máxima permitida 40 km/h		R-19.4	IMP	E-DUP-E	189+11	LE	8038173,634	504744,397	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-D	191+7	LD	8038236,205	504725,341	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Marcador de Perigo		MP01	IMP	E-MGE	193+12	LD	8037046,794	506257,157	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	193+12	LE	8037036,989	506249,438	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	193+12	LE	8037036,989	506249,438	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	193+15	LD	8037049,460	506255,268	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-DUP-D	194+7	LE	8038256,704	504666,370	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	1,000
Placas de identificação quilométrica / km: 461		MQ-461	IMP	E-DUP-D	202+2	LD	8038387,884	504570,937	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-090	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Placas de identificação quilométrica / km: 461		MQ-461	IMP	E-DUP-E	202+6	LE	8038309,533	504526,517	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	204+16	LD	8037178,775	506076,677	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	204+18	LE	8037170,213	506067,073	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	204+18	LE	8037170,213	506067,073	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Velocidade máxima permitida 30 km/h		R-19.3	IMP	E-DUP-D	209+0	LE	8038437,696	504435,733	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Velocidade máxima permitida 60 km/h		R-19.6	IMP	E-MGD	209+15	LD	8037091,737	506277,656	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,60m	0,283
Sentido de circulação da via/pista		R-24aESQ	IMP	E-DUP-E	212+7	LE	8038441,115	504374,599	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-D	212+9	LD	8038480,222	504381,591	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-E	213+4	LE	8038464,510	504370,624	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Velocidade máxima permitida 80 km/h		R-19.8	IMP	E-DUP-D	214+7	LD	8038515,429	504359,651	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Placa Composta		GO-210-013	IMP	E-DUP-E	225+13	LD	8038648,553	504196,752	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1m	2,500
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-E	226+6	LE	8038615,595	504156,624	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Dê a preferência		R-2	IMP	E-MGE	228+16	LE	8037457,586	505685,489	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Velocidade máxima permitida 40 km/h		R-19.4	IMP	E-DUP-D	229+0	LD	8038682,872	504119,262	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-091	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Sentido de circulação da via/pista		R-24aESQ	IMP	E-MGE	229+14	LE	8037468,019	505670,357	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-D	231+12	LD	8038723,168	504084,612	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGD	233+17	LD	8037379,951	505892,205	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGD	233+17	LD	8037379,951	505892,205	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-MGE	235+11	LD	8037546,718	505583,633	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,50m	0,250
Placa Composta		GO-210-012	IMP	E-DUP-E	238+19	LE	8038750,201	503940,674	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1m	2,500
Placas de identificação quilométrica / km: 462		MQ-462	IMP	E-DUP-D	249+2	LD	8038945,210	503813,128	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Placas de identificação quilométrica / km: 462		MQ-462	IMP	E-DUP-E	249+18	LE	8038876,220	503761,934	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	251+7	LE	8037720,515	505318,894	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	251+7	LE	8037720,515	505318,894	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	256+14	LE	8037785,539	505234,268	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	256+14	LE	8037785,539	505234,268	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	256+19	LD	8037797,532	505236,724	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Proibido virar à direita		R-4b	IMP	E-MGE	257+5	LE	8037792,860	505226,296	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-092	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Siga em frente ou à direita		R-25d	IMP	E-MGE	258+0	LE	8037802,613	505213,878	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Placa Composta		GO-210-011	IMP	E-DUP-E	274+5	LE	8039174,607	503376,613	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	3,5x1,5m	5,250
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGE	276+5	LE	8038021,361	504922,947	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Vire à direita		R-25b	IMP	E-MGE	276+5	LE	8038021,361	504922,947	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	276+9	LD	8038034,820	504927,960	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-E	281+3	LE	8039273,498	503278,913	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Dê a preferência		R-2	IMP	E-MGE	284+17	LE	8038127,034	504786,255	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Placa Composta		GO-210-013	IMP	E-DUP-E	286+12	LE	8039318,918	503177,174	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,7x1m	2,700
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-D	289+3	LD	8039407,117	503158,933	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Placa Composta		GO-210-012	IMP	E-DUP-E	289+13	LD	8039426,744	503180,836	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1m	2,500
Velocidade máxima permitida 40 km/h		R-19.4	IMP	E-MGD	290+13	LD	8038062,757	504983,747	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,60m	0,283
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-MGE	290+15	LD	8038205,427	504697,744	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,50m	0,250
Velocidade máxima permitida 80 km/h		R-19.8	IMP	E-DUP-E	291+0	LE	8039385,364	503115,941	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Placa Composta		GO-210-009	IMP	E-DUP-D	292+5	LD	8039466,503	503126,131	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x2m	5,000

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-093	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-D	295+10	LD	8039473,214	503050,269	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-E	296+0	LE	8039452,865	503041,809	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Sentido de circulação da via/pista		R-24aESQ	IMP	E-DUP-E	296+18	LD	8039494,230	503050,675	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Placa Composta		GO-210-014	IMP	E-MGD	297+4	LD	8038290,537	504990,135	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	3x1,5m	4,500
Placas de identificação quilométrica / km: 463		MQ-463	IMP	E-DUP-D	297+13	LD	8039523,209	503032,753	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Sentido de circulação na rotatória		R-33	IMP	E-MGD	298+12	LD	8038200,091	504888,256	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGD	298+12	LD	8038200,091	504888,256	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Velocidade máxima permitida 30 km/h		R-19.3	IMP	E-DUP-D	298+15	LE	8039496,840	502985,809	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Placa Composta		GO-210-016	IMP	E-MGD	299+8	LD	8038262,303	504914,869	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1m	2,500
Placas de identificação quilométrica / km: 463		MQ-463	IMP	E-DUP-D	299+11	LE	8039463,054	502941,481	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,60x0,85m	0,510
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGD	299+15	LD	8038215,779	504871,835	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Sentido de circulação na rotatória		R-33	IMP	E-MGD	299+18	LD	8038185,414	504845,428	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGD	299+18	LD	8038185,414	504845,428	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Placa Composta		GO-210-015	IMP	E-MGD	299+19	LD	8038335,275	504955,122	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x0,7m	1,750

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-094	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-DUP-D	300+10	LE	8039531,938	502968,484	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	1,000
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGD	300+13	LD	8038206,880	504842,848	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGD	301+14	LD	8038208,371	504817,105	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGD	301+19	LD	8038268,745	504855,641	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Placa Composta		GO-210-003	IMP	E-DUP-E	302+8	LE	8039467,922	502893,183	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGD	302+13	LD	8038230,333	504810,436	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Sentido de circulação na rotatória		R-33	IMP	E-MGD	303+3	LD	8038267,163	504824,453	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Parada obrigatória		R-1	IMP	E-MGD	303+3	LD	8038267,163	504824,453	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,35m	0,591
Passagem obrigatória		R-24b	IMP	E-MGD	303+4	LD	8038283,495	504835,326	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,50m	0,196
Marcador de Perigo		MP01	IMP	E-MGD	303+4	LD	8038283,495	504835,326	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,30x0,90m	0,270
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-E	304+12	LD	8039586,270	502926,700	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGD	304+19	LD	8038296,056	504802,144	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Duplo sentido de circulação		R-28	IMP	E-MGD	306+1	LD	8038331,337	504800,623	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Altura máxima permitida		R-15	IMP	E-DUP-D	307+5	LD	8039619,462	502865,923	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-095
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-DUP-E	307+8	LE	8039589,838	502859,603	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Placa Composta		GO-210-017	IMP	E-MGD	307+16	LD	8038342,153	504764,970	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-DUP-D	309+15	LE	8039642,707	502820,179	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Altura máxima permitida		R-15	IMP	E-DUP-E	309+19	LE	8039615,719	502815,063	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Velocidade máxima permitida 60 km/h		R-19.6	IMP	E-MGD	310+19	LD	8038305,375	504658,285	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,60m	0,283
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-DUP-E	311+6	LE	8039636,359	502797,184	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	1,000
Placa Composta		GO-210-005	IMP	E-DUP-D	312+10	LE	8039675,313	502775,758	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Marcador de Perigo		MP01	IMP	E-MGD	313+0	LE	8038321,772	504619,367	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-E	313+10	LE	8039649,168	502752,011	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Velocidade máxima permitida 30 km/h		R-19.3	IMP	E-DUP-D	314+19	LE	8039705,421	502736,997	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Velocidade máxima permitida 30 km/h		R-19.3	IMP	E-DUP-E	317+4	LE	8039693,616	502691,971	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Sentido de circulação da via/pista		R-24aESQ	IMP	E-DUP-E	318+2	LE	8039703,695	502678,113	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-DUP-D	318+6	LD	8039745,073	502683,655	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Dê a preferência		R-2	IMP	E-DUP-E	319+0	LE	8039727,852	502673,668	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-096	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Marcador de Perigo		MP01	IMP	E-MGE	319+9	LD	8038549,365	504237,913	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-DUP-D	319+19	LD	8039765,012	502656,994	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	1,000
Placa Composta		GO-210-005	IMP	E-MGD	321+11	LE	8038409,861	504472,635	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x1,5m	3,750
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGD	324+2	LE	8038454,199	504441,708	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Placa Composta		GO-210-008	IMP	E-DUP-E	324+5	LE	8039768,463	502572,202	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	2,5x2m	5,000
Duplo sentido de circulação		R-28	IMP	E-DUP-D	324+18	LD	8039829,864	502582,701	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	325+15	LD	8038624,777	504137,452	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGE	326+8	LD	8038632,298	504127,487	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
Velocidade máxima permitida 60 km/h		R-19.6	IMP	E-DUP-E	327+2	LD	8039828,803	502545,909	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Marcador de Perigo		MP01	IMP	E-DUP-E	327+14	LD	8039845,323	502543,599	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	0,30x0,90m	0,270
Passagem obrigatória		R-24b	IMP	E-DUP-E	327+14	LD	8039845,323	502543,599	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Placa Conjugada	1,00m	0,785
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGD	333+6	LE	8038560,703	504291,620	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGE	335+12	LD	8038742,605	503979,831	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-MGD	340+11	LE	8038644,162	504173,750	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,500

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-SI-097	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

DESCRIÇÃO	FIGURA	CÓDIGO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
				Eixo	Estaca	Lado	Norte	Este	Substrato	Película_Fundo	Película_Orla	Suporte	Dimensão	Área
Sentido de circulação da via/pista		R-24a	IMP	E-MGD	347+3	LD	8038731,727	504073,899	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
Velocidade máxima permitida 60 km/h		R-19.6	IMP	E-MGD	351+1	LD	8038778,242	504011,315	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,60m	0,283
Dê a preferência		R-2	IMP	E-MGE	378+5	LE	8039244,160	503289,661	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,75m	0,240
Velocidade máxima permitida 40 km/h		R-19.4	IMP	E-MGE	381+17	LD	8039298,732	503240,697	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	1,00m	0,785
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-MGE	383+19	LD	8039321,314	503204,951	Aço	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	0,50m	0,250
Estreitamento de pista à esquerda		A-21b	IMP	E-MGD	399+1	LE	8039347,578	503239,284	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,500
Marcador de Perigo		MP03	IMP	E-MGE	407+8	LD	8039578,824	502813,480	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,30x0,90m	0,270
ITEM 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (m²):														**170,488**

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-098
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

descrição	Tipo	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
			Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Altura	Seção
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	9+6	LD	8036066,529	507664,006	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	17+0	LD	8036156,319	507524,336	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	24+19	LE	8036211,563	507387,576	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	29+19	LD	8036306,766	507313,506	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	30+18	LE	8036293,094	507299,010	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	30+19	LD	8036334,780	507309,200	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	34+8	LE	8036336,091	507243,699	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	42+6	LE	8036421,648	507111,049	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	49+3	LD	8036551,135	507016,181	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	49+9	LD	8036521,652	507007,410	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	50+11	LE	8036500,096	506963,353	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	50+12	LE	8036546,488	506977,104	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-DUP-D	51+10	LD	8036574,135	506974,507	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-DUP-D	51+10	LD	8036574,135	506974,507	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	59+1	LD	8036662,372	506852,285	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	59+4	LE	8036623,490	506839,767	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	62+6	LE	8036671,196	506778,759	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	68+1	LE	8036756,568	506697,808	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	68+18	LE	8036765,664	506683,393	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-DUP-D	69+7	LD	8036785,434	506687,784	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-DUP-D	69+7	LD	8036785,434	506687,784	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	74+3	LE	8036789,673	506591,002	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	78+15	LE	8036852,026	506523,270	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	81+0	LE	8036908,951	506488,774	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	83+0	LE	8036932,489	506456,894	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	86+14	LE	8036978,886	506398,763	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	86+17	LE	8036942,113	506387,990	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	92+1	LD	8037046,889	506336,180	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	93+12	LD	8037067,151	506292,182	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	96+8	LD	8037120,429	506262,523	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	99+1	LE	8037082,393	506188,353	Madeira	2,5m	10x10cm

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-099
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

descrição	Tipo	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
			Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Altura	Seção
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	99+19	LD	8037164,291	506206,514	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	104+2	LE	8036001,498	507703,099	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	104+2	LE	8037155,725	506116,979	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	111+0	LD	8036063,305	507582,503	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	111+2	LE	8037223,825	505993,251	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	111+11	LE	8036058,564	507564,513	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	111+11	LE	8036058,564	507564,513	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	111+17	LD	8036074,216	507569,048	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	112+16	LE	8036076,804	507547,142	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	114+18	LE	8036100,376	507512,230	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	118+11	LD	8037362,913	505891,133	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	119+19	LE	8036161,404	507432,418	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	121+19	LD	8036200,873	507411,463	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	124+18	LD	8036228,676	507358,297	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	127+1	LE	8036239,808	507313,301	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	127+1	LE	8036239,808	507313,301	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	127+6	LD	8036257,059	507319,425	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	129+11	LD	8037496,836	505716,154	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	130+11	LE	8037481,795	505680,489	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	131+18	LD	8037522,072	505675,718	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	133+11	LE	8037506,335	505643,077	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	134+9	LE	8036328,810	507194,767	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	134+9	LE	8036328,810	507194,767	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	134+15	LD	8036345,795	507200,714	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-MGE	137+13	LE	8036368,389	507145,345	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	143+3	LD	8036446,179	507065,357	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	143+19	LE	8037624,828	505471,773	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	144+0	LD	8037638,105	505480,442	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	147+7	LE	8036485,547	506986,961	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	147+7	LE	8036485,547	506986,961	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	147+14	LD	8036503,132	506996,963	Madeira	2,5m	10x10cm

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0100
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

descrição	Tipo	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
			Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Altura	Seção
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	148+1	LE	8037684,049	505414,161	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	148+5	LD	8037703,096	505423,519	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	149+5	LE	8037664,914	505370,218	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	150+11	LD	8037777,094	505401,569	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	151+19	LE	8037732,429	505352,721	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	154+4	LE	8037759,073	505317,058	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	156+2	LD	8036603,026	506860,709	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	158+19	LD	8036635,816	506814,331	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	160+17	LD	8037891,655	505229,703	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	165+19	LD	8037930,831	505131,413	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	166+3	LD	8037908,176	505129,943	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	166+9	LE	8036713,532	506685,176	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	166+9	LE	8036713,532	506685,176	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	166+14	LD	8036728,973	506690,218	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	166+17	LE	8037902,271	505107,502	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	167+6	LE	8036727,316	506674,708	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	167+15	LE	8037912,143	505092,831	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	168+16	LE	8036745,182	506650,685	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	172+16	LE	8036793,276	506585,858	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	173+5	LD	8038042,921	505032,568	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	174+12	LD	8036828,562	506567,319	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	178+12	LD	8036867,221	506496,742	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	179+8	LE	8038062,815	504894,762	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	182+9	LD	8038129,141	504868,251	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	184+19	LD	8038153,984	504824,310	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	185+18	LD	8036962,620	506386,539	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	186+17	LD	8038180,441	504796,112	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	187+2	LE	8038146,105	504784,369	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	189+11	LE	8038173,634	504744,397	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	191+7	LD	8038236,205	504725,341	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	193+12	LD	8037046,794	506257,157	Madeira	2,5m	10x10cm

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0101
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

descrição	Tipo	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
			Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Altura	Seção
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	193+12	LE	8037036,989	506249,438	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	193+12	LE	8037036,989	506249,438	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	193+15	LD	8037049,460	506255,268	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	194+7	LE	8038256,704	504666,370	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	202+2	LD	8038387,884	504570,937	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	202+6	LE	8038309,533	504526,517	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	204+16	LD	8037178,775	506076,677	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	204+18	LE	8037170,213	506067,073	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	204+18	LE	8037170,213	506067,073	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	209+0	LE	8038437,696	504435,733	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	209+15	LD	8037091,737	506277,656	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	212+7	LE	8038441,115	504374,599	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	212+9	LD	8038480,222	504381,591	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	213+4	LE	8038464,510	504370,624	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	214+7	LD	8038515,429	504359,651	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	225+13	LD	8038648,553	504196,752	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	226+6	LE	8038615,595	504156,624	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	228+16	LE	8037457,586	505685,489	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	229+0	LD	8038682,872	504119,262	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	229+14	LE	8037468,019	505670,357	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	231+12	LD	8038723,168	504084,612	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	233+17	LD	8037379,951	505892,205	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	233+17	LD	8037379,951	505892,205	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	235+11	LD	8037546,718	505583,633	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	238+19	LE	8038750,201	503940,674	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	249+2	LD	8038945,210	503813,128	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	249+18	LE	8038876,220	503761,934	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	251+7	LE	8037720,515	505318,894	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	251+7	LE	8037720,515	505318,894	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	256+14	LE	8037785,539	505234,268	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	256+14	LE	8037785,539	505234,268	Madeira	2,5m	10x10cm

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0102
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

descrição	Tipo	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
			Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Altura	Seção
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	256+19	LD	8037797,532	505236,724	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	257+5	LE	8037792,860	505226,296	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	258+0	LE	8037802,613	505213,878	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	274+5	LE	8039174,607	503376,613	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	276+5	LE	8038021,361	504922,947	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGE	276+5	LE	8038021,361	504922,947	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	276+9	LD	8038034,820	504927,960	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	281+3	LE	8039273,498	503278,913	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	284+17	LE	8038127,034	504786,255	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	286+12	LE	8039318,918	503177,174	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	289+3	LD	8039407,117	503158,933	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	289+13	LD	8039426,744	503180,836	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	290+13	LD	8038062,757	504983,747	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	290+15	LD	8038205,427	504697,744	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	291+0	LE	8039385,364	503115,941	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	292+5	LD	8039466,503	503126,131	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	295+10	LD	8039473,214	503050,269	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	296+0	LE	8039452,865	503041,809	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	296+18	LD	8039494,230	503050,675	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-MGD	297+4	LD	8038290,537	504990,135	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	297+13	LD	8039523,209	503032,753	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	298+12	LD	8038200,091	504888,256	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	298+12	LD	8038200,091	504888,256	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	298+15	LE	8039496,840	502985,809	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-MGD	299+8	LD	8038262,303	504914,869	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	299+11	LE	8039463,054	502941,481	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	299+15	LD	8038215,779	504871,835	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	299+18	LD	8038185,414	504845,428	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	299+18	LD	8038185,414	504845,428	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-MGD	299+19	LD	8038335,275	504955,122	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	300+10	LE	8039531,938	502968,484	Madeira	2,5m	10x10cm

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0103
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

descrição	Tipo	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
			Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Altura	Seção
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	300+13	LD	8038206,880	504842,848	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	301+14	LD	8038208,371	504817,105	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	301+19	LD	8038268,745	504855,641	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	302+8	LE	8039467,922	502893,183	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	302+13	LD	8038230,333	504810,436	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	303+3	LD	8038267,163	504824,453	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	303+3	LD	8038267,163	504824,453	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	303+4	LD	8038283,495	504835,326	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-MGD	303+4	LD	8038283,495	504835,326	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	304+12	LD	8039586,270	502926,700	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	304+19	LD	8038296,056	504802,144	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	306+1	LD	8038331,337	504800,623	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	307+5	LD	8039619,462	502865,923	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	307+8	LE	8039589,838	502859,603	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-MGD	307+16	LD	8038342,153	504764,970	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	309+15	LE	8039642,707	502820,179	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	309+19	LE	8039615,719	502815,063	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	310+19	LD	8038305,375	504658,285	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	311+6	LE	8039636,359	502797,184	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-D	312+10	LE	8039675,313	502775,758	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	313+0	LE	8038321,772	504619,367	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	313+10	LE	8039649,168	502752,011	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	314+19	LE	8039705,421	502736,997	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	317+4	LE	8039693,616	502691,971	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	318+2	LE	8039703,695	502678,113	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	318+6	LD	8039745,073	502683,655	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	319+0	LE	8039727,852	502673,668	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	319+9	LD	8038549,365	504237,913	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	319+19	LD	8039765,012	502656,994	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-MGD	321+11	LE	8038409,861	504472,635	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	324+2	LE	8038454,199	504441,708	Madeira	2,5m	10x10cm

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0104
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE21

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS

descrição	Tipo	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES		
			Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Material	Altura	Seção
Suporte em Coluna Dupla	Coluna Dupla	IMP	E-DUP-E	324+5	LE	8039768,463	502572,202	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-D	324+18	LD	8039829,864	502582,701	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	325+15	LD	8038624,777	504137,452	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	326+8	LD	8038632,298	504127,487	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-DUP-E	327+2	LD	8039828,803	502545,909	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-DUP-E	327+14	LD	8039845,323	502543,599	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Placa Conjugada	Coluna Placa Conjugada	IMP	E-DUP-E	327+14	LD	8039845,323	502543,599	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	333+6	LE	8038560,703	504291,620	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	335+12	LD	8038742,605	503979,831	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	340+11	LE	8038644,162	504173,750	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	347+3	LD	8038731,727	504073,899	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	351+1	LD	8038778,242	504011,315	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	378+5	LE	8039244,160	503289,661	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	381+17	LD	8039298,732	503240,697	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	383+19	LD	8039321,314	503204,951	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGD	399+1	LE	8039347,578	503239,284	Madeira	2,5m	10x10cm
Suporte em Coluna Simples	Coluna Simples	IMP	E-MGE	407+8	LD	8039578,824	502813,480	Madeira	2,5m	10x10cm
Coluna Simples									**141,00**	**un**
Coluna Dupla									**26,00**	**un**
Coluna Placa Conjugada									**18,00**	**un**

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0105
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LISTAGEM DAS PLACAS EXISTENTES A SEREM REMOVIDAS

FIGURA	IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Situação	LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
					Eixo	Estaca/KM	Lado	Latitude	Longitude	Substrato	Película Fundo	Película Orla	Suporte	Dimensão	Área
		R-7	Proibido ultrapassar	RET	E-DUP-D	21+15	LD	8036472,368	507105,26	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
		R-19.4	Velocidade máxima permitida 40 km/h	RET	E-DUP-D	27+6	LD	8036604,86	506928,428	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
		R-7	Proibido ultrapassar	RET	E-DUP-D	51+8	LE	8037156,77	506140,156	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
		R-6a	Proibido estacionar	RET	E-DUP-D	92+7	LE	8038136,794	504825,978	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
		GO-210-001	Placa Composta	RET	E-DUP-E	560+18	LE	8037237,777	505957,825	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Dupla	1,5x1m	1,500

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SI-0106	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

		A-24	Obras	RET	E-DUP-D	215+12	LD	8036476,719	507099,189	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,250
		R-7	Proibido ultrapassar	RET	E-DUP-D	220+18	LD	8036492,729	507078,627	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
		R-19.4	Velocidade máxima permitida 40 km/h	RET	E-DUP-D	330+12	LD	8036751,636	506731,105	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
		R-7	Proibido ultrapassar	RET	E-DUP-D	475+10	LE	8037075,906	506252,218	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
		A-21e	Alargamento de pista à direita	RET	E-DUP-D	525+11	LE	8037194,954	506089,389	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,250
		A-21b	Estreitamento de pista à esquerda	RET	E-DUP-D	790+15	LE	8037799,985	505213,234	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,250

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.	

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0107
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

		A-24	Obras	RET	E-DUP-D	815+12	LD	8037906,988	505172,715	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,250
		R-6a	Proibido estacionar	RET	E-DUP-D	825+19	LD	8037932,9	505133,157	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50m	0,196
		S-14	Placa de Serviços Auxiliares – Ponto de Parada	RET	E-DUP-D	875+19	LE	8038035,417	504960,175	Aço	Tipo I	Tipo III	Coluna Simples	0,50x0,70m	0,350
ITEM 5213364EG0 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (m²):															**4,42**

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0108
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 23

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

RESUMO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

ESPECIFICAÇÕES				CÓDIGOS	DIMENSÕES	PELÍCULAS	QUANTIDADE	ÁREA (m^2)
SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACAS	REGULAMENTAÇÃO	OCTOGONAL	R-1	L=0,35 E L=0,40	TIPO I E III	16	9,46
			TRANGULAR	R-2	L=0,75	TIPO I E III	21	5,04
			CIRCULAR	VARIADAS	Ø=1,00 E Ø=0,50	TIPO I E III	82	38,80
		ADVERTÊNCIA	QUADRADA	VARIADAS	L=1,00 E L=0,50	TIPO I E III	15	9,50
		INDICATIVA	RETANGULAR	VARIADAS	-	TIPO I E III	20	77,60
		EDUCATIVA	RETANGULAR	VARIADAS	-	TIPO I E III	6	15,60
		TURÍSTICA	RETANGULAR	VARIADAS	-	TIPO I E III	0	0,00
	MARCO QUILOMÉTRICO			MQ	L = 0,60x0,85 m	TIPO I E III	12	6,12
	MARCADORES DE ALIMNHAMENTO			MA	L = 0,50x0,60 m	TIPO I E III	0	0,00
	MARCADORES DE PERIGO			MP	L = 0,30X0,90 m	TIPO I E III	31	8,37
TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL (m^2):								**170,49**

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0109
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO PROJETO DE SINALIZAÇÃO			
RODOVIA:	**GO-210**		
TRECHO:	**PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS**		
EXTENSÃO:	**6,50 km**		
CÓDIGO	**TIPO**	**UNIDADES**	**QUANTIDADE**
	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m²	170,49
5213364EG0	REMOÇAO DE PLACAS	m²	4,42
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	m²	7.661,93
40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m²	4.839,53
40816a	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)	m²	15.861,44
99050	PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO	m²	15.861,44
40830a	TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO, MONODIRECIONAL	un	6.147
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	un	4.169
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	43

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SI-0110
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

8.2 PROJETO DE SINALIZAÇÃO – SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

PROJETO – TIPO 5
PISTA SIMPLES
BLOQUEIO TOTAL DA PISTA COM DESVIO PARA FORA DO ACOSTAMENTO

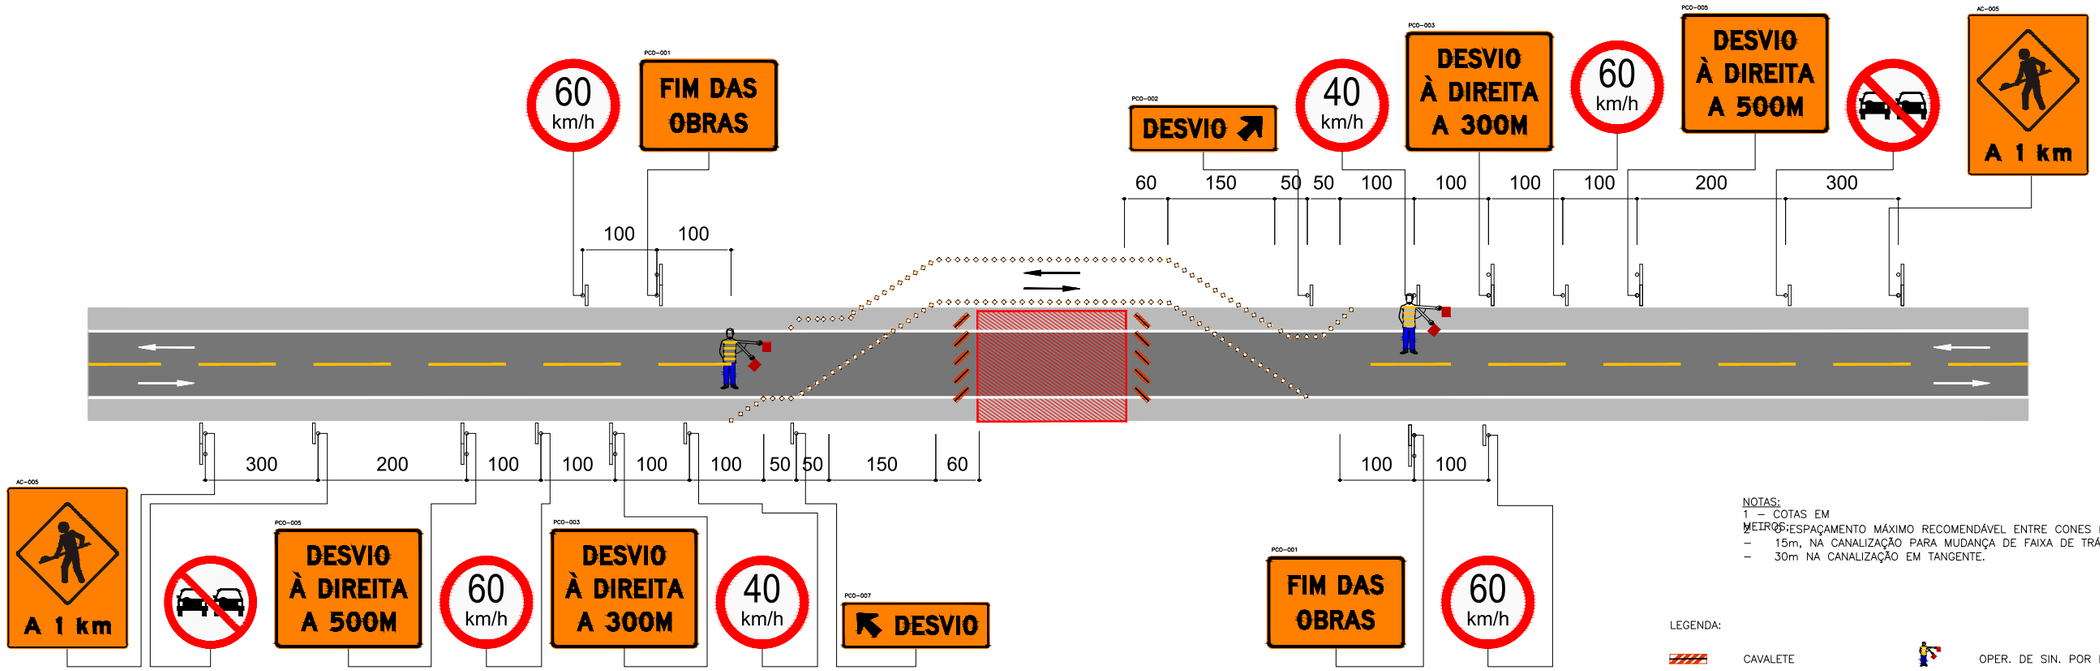

NOTAS:
1 – COTAS EM METROS.
2 – ESPAÇAMENTO MÁXIMO RECOMENDÁVEL ENTRE CONES É DE:
– 15m, NA CANALIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE FAIXA DE TRÁFEGO
– 30m NA CANALIZAÇÃO EM TANGENTE.

LEGENDA:

CAVALETE
OPER. DE SIN. POR BANDEIROLA
CONE PLÁSTICO
INTERFERÊNCIA
TELA
SENTIDO DE CIRCULAÇÃO

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-001
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

PROJETO – TIPO 06
PISTA SIMPLES
BLOQUEIO DE 1/2 PISTA COM CIRCULAÇÃO ALTERNADA PISTA ÚNCA

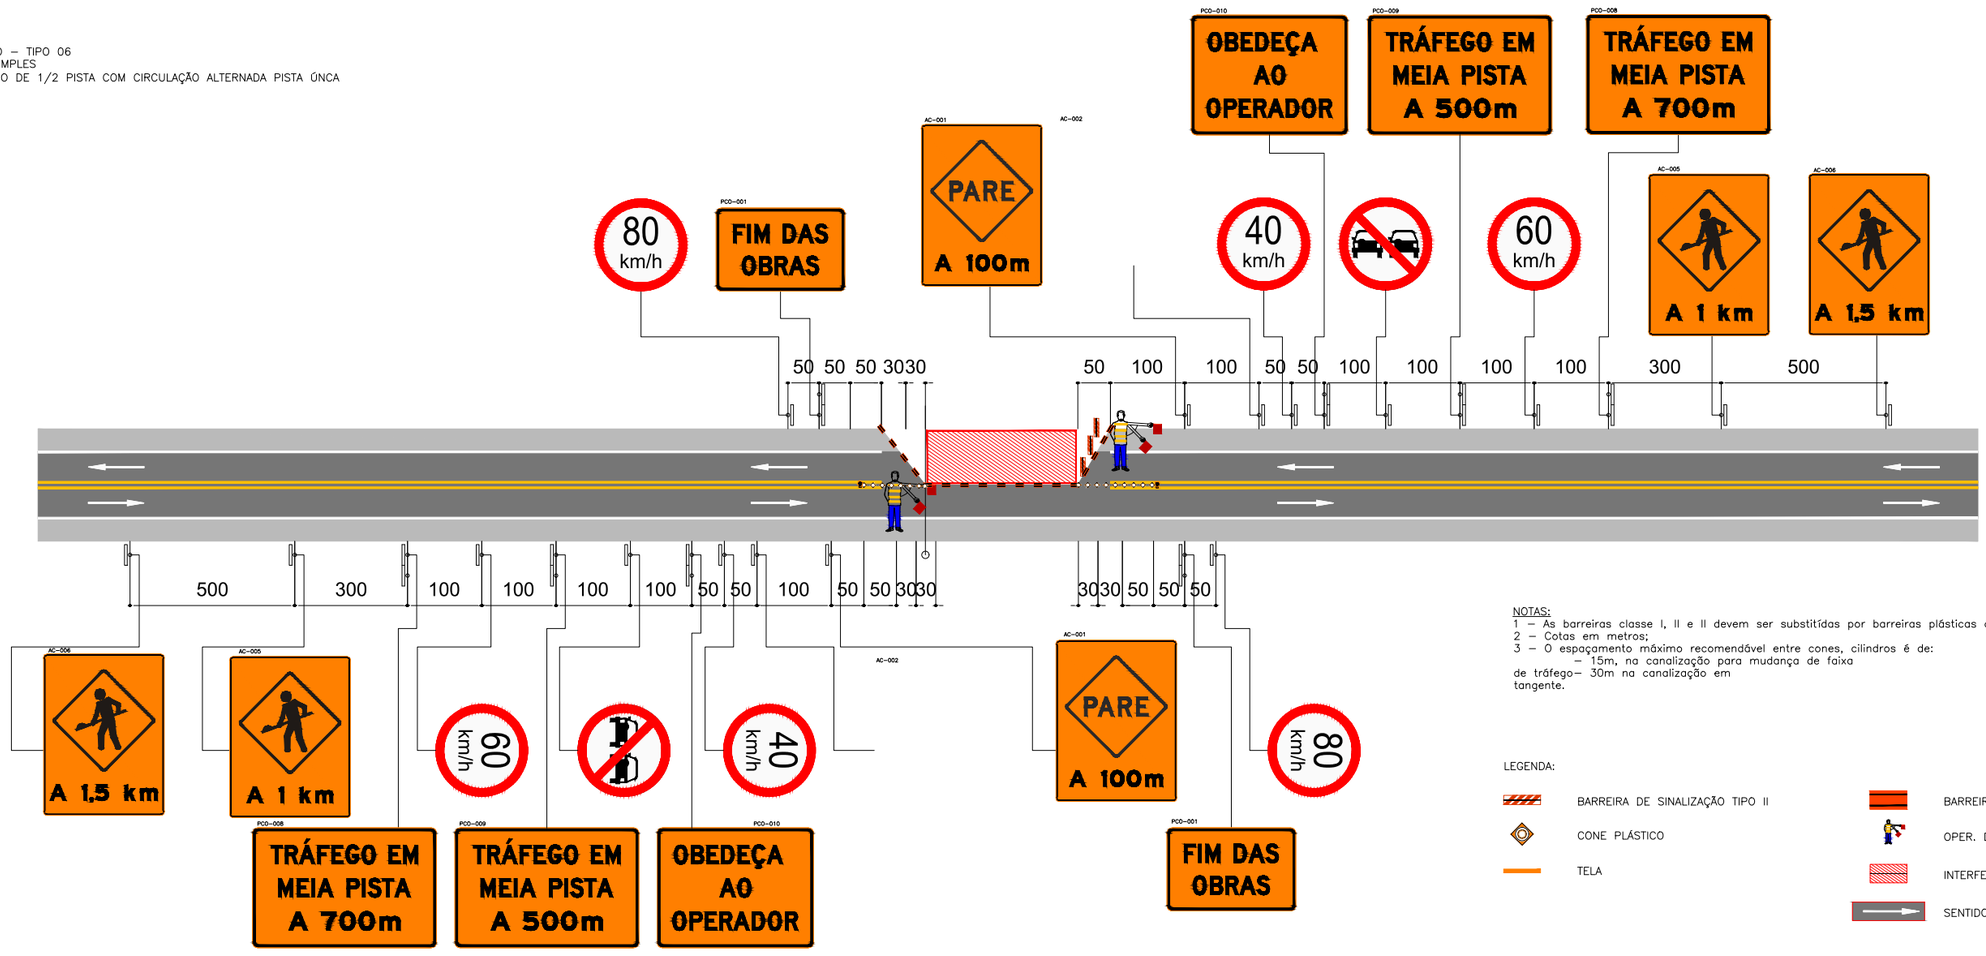

NOTAS:
1 – As barreiras classe I, II e II devem ser substitídas por barreiras plásticas ou tapumes;
2 – Cotas em metros;
3 – O espaçamento máximo recomendável entre cones, cilindros é de:
– 15m, na canalização para mudança de faixa de tráfego– 30m na canalização em tangente.

LEGENDA:

- BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II
- CONE PLÁSTICO
- TELA
- BARREIRA PLÁSTICA
- OPER. DE SIN. POR BANDEIROLA
- INTERFERÊNCIA
- SENTIDO DE CIRCULAÇÃO

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CODIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-002
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–001

Dimensões: 1,5 x 1,0 m

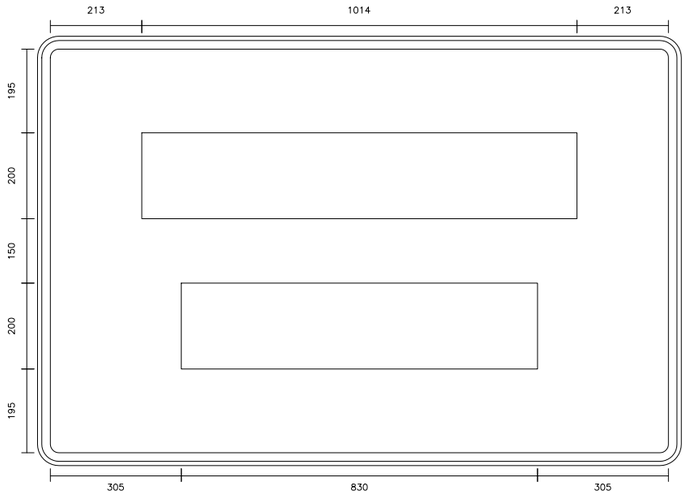

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Contornos: (mm)

Fonte: Serie D
Altura: 200
Cor: Preto

124	32	156	140	136	170	136	Total: 1014 mm
F	I	M		D	A	S	
30	48			26	16		

Fonte: Serie D
Altura: 200
Cor: Preto

142	136	136	170	136	Total: 830 mm
O	B	R	A	S	
44	34	16	16		

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–002



Dimensões: 1,5 x 0,5 m

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Seta: Tipo S1 / Cor: Preto

Contornos: (mm)



Fonte: Serie D
Altura: 200
Cor: Preto

136	124	136	152	32	142	Total: 876 mm
D	E	S	V	I	O	
44	20	16	30	44		

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–007



Dimensões: 1,5 x 0,5 m

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Seta: Tipo S1 / Cor: Preto

Contornos: (mm)



Fonte: Serie D
Altura: 200
Cor: Preto

136	124	136	152	32	142	Total: 876 mm
D	E	S	V	I	O	
44	20	16	30	44		

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-003
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–003

Dimensões: 2,0 x 1,5 m

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Contornos: (mm)





Fonte: Serie D
Altura: 200
Cor: Preto

136	124	136	152	32	142	Total: 876 mm
D	E	S	V	I	O	
44	20	16	30	44		

Fonte: Serie D
Altura: 200
Cor: Preto

170	200	136	32	136	124	32	124	170	Total: 1326 mm
A		D	I	R	E	I	T	A	
	44	48	34	34	30	12			

Fontes:
Serie D: A
300 Serie
Altura: 200
Cor: Preto

170	200	136	142	142	220	Total: 1150 mm
A		3	0	0	m	
	40	40	60			

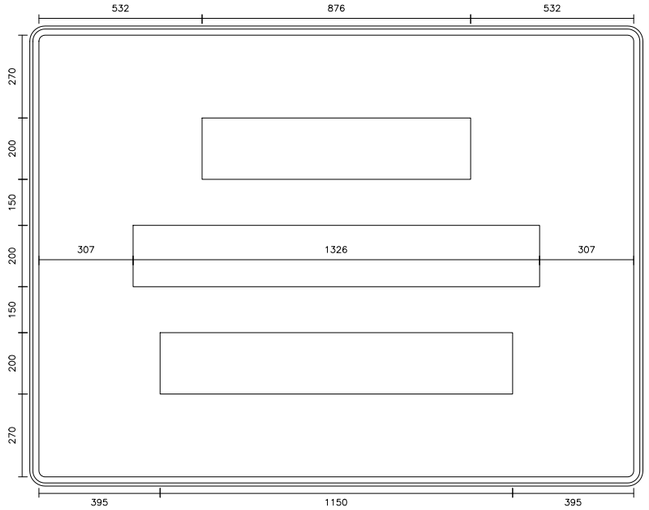

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–004

Dimensões: 2,0 x 1,5 m

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Contornos: (mm)



Fonte: Serie D
Altura: 200
Cor: Preto

136	124	136	152	32	142	Total: 876 mm
D	E	S	V	I	O	
44	20	16	30	44		

Fonte: Serie D
Altura: 200
Cor: Preto

170	140	124	136	142	136	124	136	136	170	Total: 1650 mm
A		E	S	Q	U	E	R	D	A	
	20	30	44	48	34	34	26			

Fontes:
Serie D: A
300 Serie
Altura: 200
Cor: Preto

170	140	136	142	142	220	Total: 1090 mm
A		3	0	0	m	
	40	40	60			

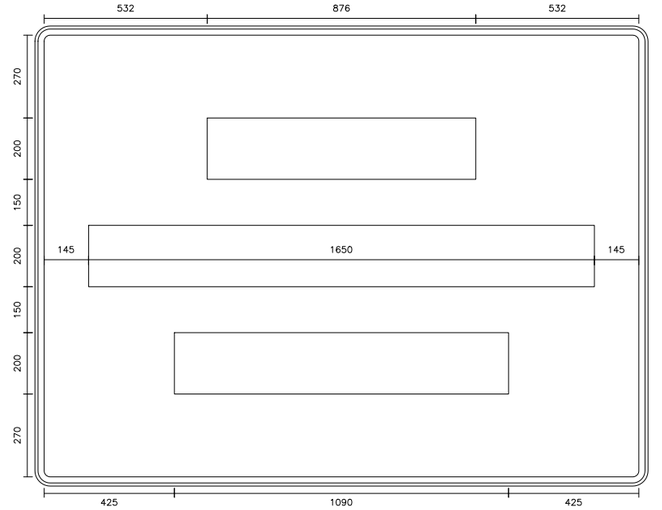

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-004
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–005

Área: 2,08 m²
Orla Externa: 10 mm
Orla Interna: 20 mm
Raio Interno de Orla: 30 mm

Orla Externa: 10 mm
Orla Interna: 20 mm
Raio Interno de Orla: 30 mm

Série D	D		E		S		V		I		O	Total
H=200	136	44	124	20	136	16	152	30	32	44	142	876

Série D	A		D		I		R		E		I		T		A	Total
H=200	170	150	136	44	32	48	136	34	124	34	32	30	124	12	170	1276

Série D	A		5		0		0		M	Total
H=200	170	150	136	40	142	40	142	44	156	1020

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–006

Área: 2,60 m²
Orla Externa: 10 mm
Orla Interna: 20 mm
Raio Interno de Orla: 30 mm

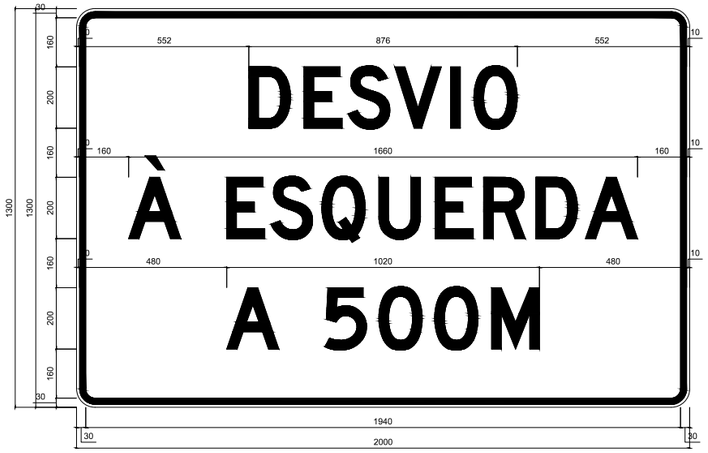

Orla Externa: 10 mm
Orla Interna: 20 mm
Raio Interno de Orla: 30 mm

Série D	D		E		S		V		I		O	Total
H=200	136	44	124	20	136	16	152	30	32	44	142	876

Série D	A		E		S		Q		U		E		R		D		A	Total
H=200	170	150	124	20	136	30	142	44	136	48	124	34	136	34	136	26	170	1660

Série D	A		5		0		0		M	Total
H=200	170	150	136	40	142	40	142	44	156	1020

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-005
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–008

Orla Externa: 10 mm
Orla Interna: 20 mm
Raio Interno de Orla: 30 mm

Série D	T		R		A		F		E		G		O		E		M	Total
H=200	124	30	136	16	170	30	124	30	124	30	136	40	142	150	124	34	156	1596

Série D	M		E		I		A		P		I		S		T		A	Total
H=200	156	48	124	34	32	30	170	150	136	30	32	34	136	16	124	12	170	1434

Série E(M)	A		7		0		0		m	Total
H=200	202	150	162	40	168	40	168	60	220	1210

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–009

Orla Externa: 10 mm
Orla Interna: 20 mm
Raio Interno de Orla: 30 mm

Série D	T		R		A		F		E		G		O		E		M	Total
H=200	124	30	136	16	170	30	124	30	124	30	136	40	142	150	124	34	156	1596

Série D	M		E		I		A		P		I		S		T		A	Total
H=200	156	48	124	34	32	30	170	150	136	30	32	34	136	16	124	12	170	1434

Série E(M)	A		5		0		0		m	Total
H=200	202	150	162	42	168	40	168	60	220	1212

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-006
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DIAGRAMAÇÃO – PLACA COMPOSTA DE OBRAS – PCO–010

Orla Externa: 10 mm
Orla Interna: 20 mm
Raio Interno de Orla: 30 mm

Série D	O		B		E		D		E		Ç		A		Total
H=200	142	44	136	34	124	34	136	44	124	30	136	26	170	150	1330

Série D	A		O	Total
H=200	170	26	142	338

Série D	O		P		E		R		A		D		O		R	Total
H=200	142	44	136	30	124	34	136	16	170	30	136	40	142	44	136	1360

DIAGRAMAÇÃO – PLACA DE ADVERTÊNCIA COMPOSTA DE OBRAS – AC–001

Status: Implementar
Dimensões: 1,5 x 2,0 m
Chapa: Aço 16
Película fundo: III (Edital Br Legal)
Película elementos: III (Edital Br Legal)

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Símbolo: A–15

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto
Largura: 1166 mm



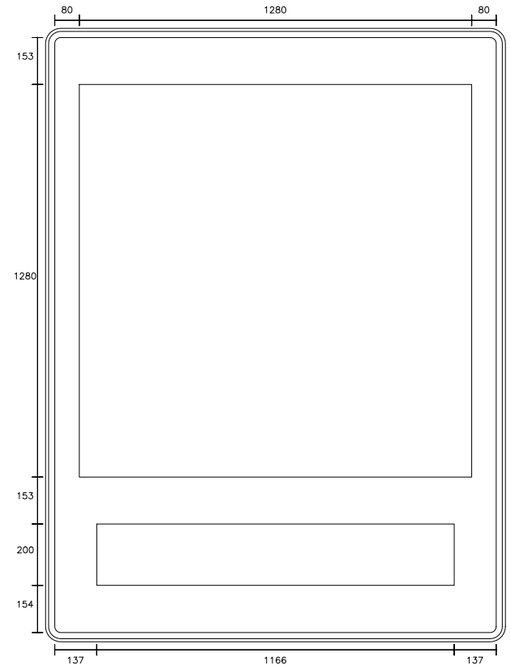

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-007
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DIAGRAMAÇÃO – PLACA DE ADVERTÊNCIA COMPOSTA DE OBRAS – AC–002

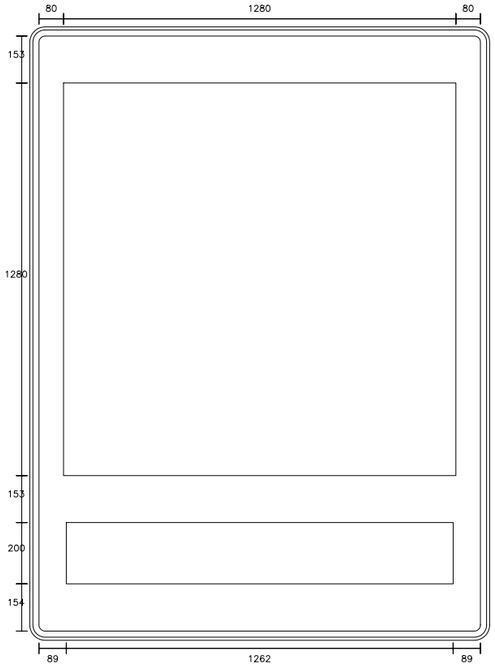

Status: Implementar
Dimensões: 1,5 x 2,0 m
Chapa: Aço 16
Película fundo: III (Edital Br Legal)
Película elementos: III (Edital Br Legal)

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Símbolo: A–15

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto
Largura: 1262 mm

202	200	162	168	168	220
A		2	0	0	m
0	0	42	40	60	

DIAGRAMAÇÃO – PLACA DE ADVERTÊNCIA COMPOSTA DE OBRAS – AC–005

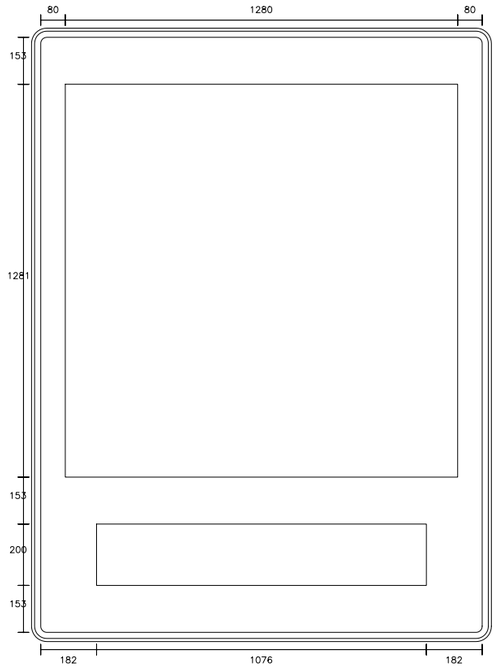

Status: Implementar
Dimensões: 1,5 x 2,0 m
Chapa: Aço 16
Película fundo: III (Edital Br Legal)
Película elementos: III (Edital Br Legal)

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Símbolo: A–24

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto
Largura: 1076 mm

202	200	60	200	132	220
A		1	0	k	m
0	0	0	0	62	

BARREIRA CLASSE II

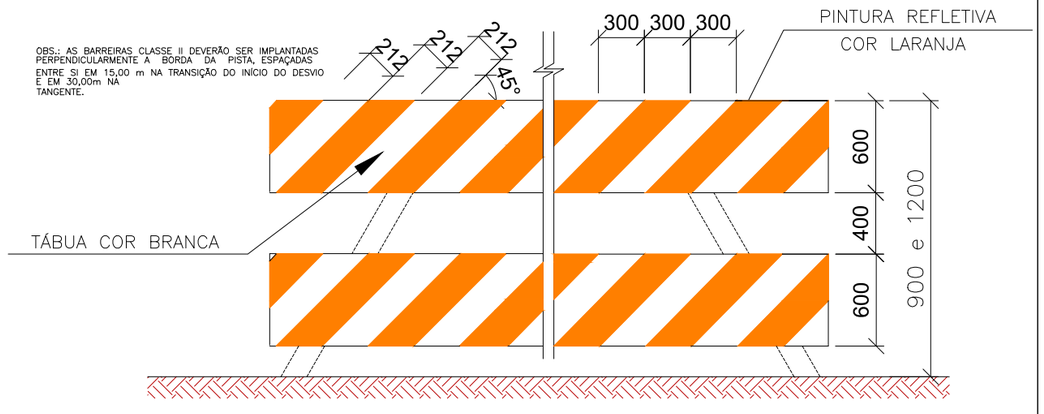

NOTA:
1– TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-008
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DIAGRAMAÇÃO – PLACA DE ADVERTÊNCIA COMPOSTA DE OBRAS – AC–006

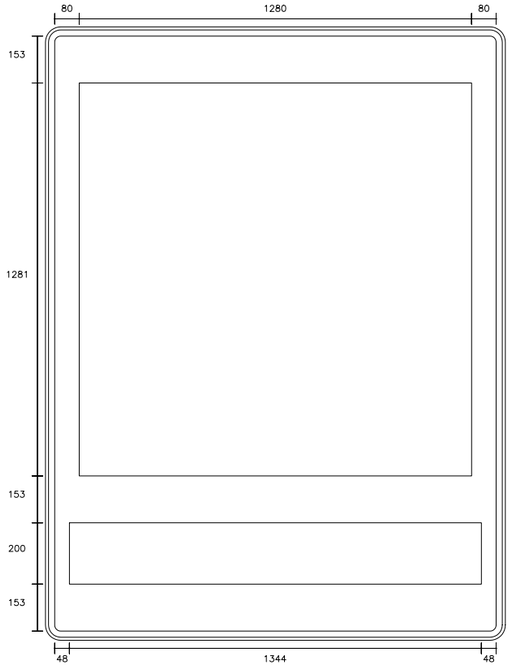

Status: Implementar
Dimensões: 1,5 x 2,0 m
Chapa: Aço 16
Película fundo: III (Edital Br Legal)
Película elementos: III (Edital Br Legal)

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja

Símbolo: A–24

Contornos (mm)

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto
Largura: 1344 mm

202	200	60	40	162	200	132	220
A		1	.	5		k	m
0	0	36	30	0	0	62	

OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO

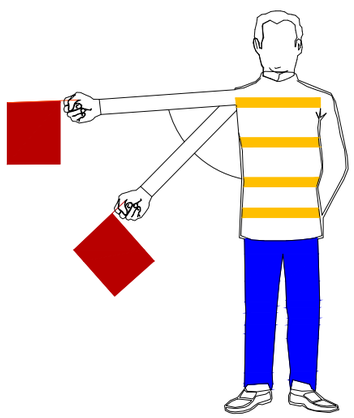

NOTA:

BANDEIRAS:
TRATA–SE DE DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM TECIDO OU PLÁSTICO FLEXÍVEL, PRESO A SUPORTE RÍGIDO, DEVENDO TER A FORMA DE UM QUADRADO, COM 0,60 M DE LADO E COR VERMELHA.
A UTILIZAÇÃO DE BANDEIRAS É RECOMENDADA EM OBRAS MÓVEIS E EM SITUAÇÕES DE ALTO RISCO, TAIS COMO ELEVADOS VOLUMES DE TRÁFEGO, ALTAS VELOCIDADES, MÁ VISIBILIDADE E NECESSIDADES DE INTERRUPÇÃO DO FLUXO.

POSICIONAMENTO:
A BANDEIRA DEVE SER OPERADA POR UM TRABALHADOR COM A FUNÇÃO ESPECÍFICA DE SINALIZADOR, QUE DEVE SEGUIR ALGUNS PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA AUXILIAR NA OPERAÇÃO DO TRÁFEGO, TRANSMITINDO AOS MOTORISTAS SINAIS UNIFORMES E PRECISOS, DE RÁPIDA COMPREENSÃO.
O SINALIZADOR DEVE POSICIONAR–SE EM LOCAL VISÍVEL, LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, E SUA PRESENÇA DEVE SER ADVERTIDA ATRAVÉS DE COLOCAÇÃO DE UM CONE, ANTECEDENDO–O EM 10,00M.

TELA PLÁSTICA

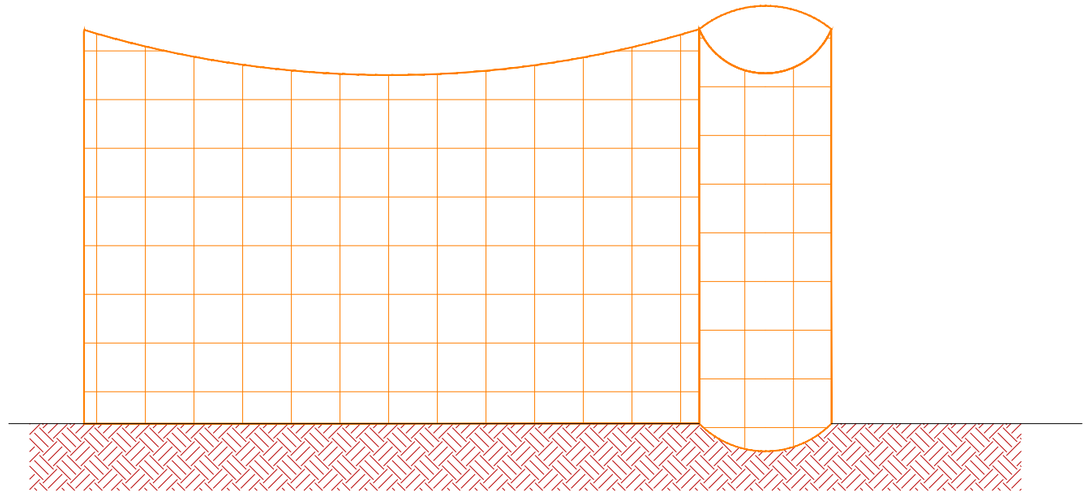

OBS.:
A TELA PLASTICA E CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO COM REFORCO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR E FORNECIDA EM ROLOS DE 1,20M X 50,00M. E CONSTITUIDA DE FAIXAS HORIZONTAIS NAS CORES LARANJA E BRANCA OU TOTALMENTE NA COR LARANJA.

CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

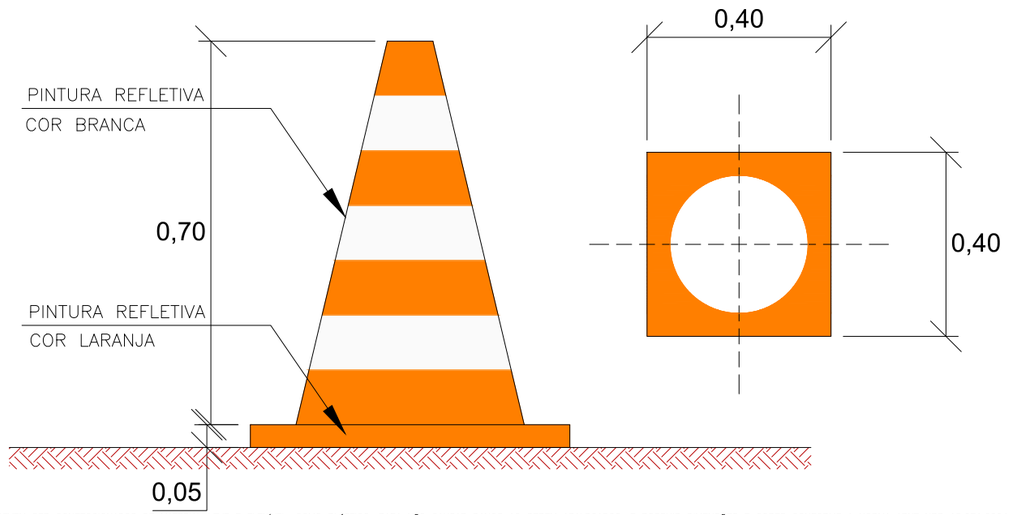

NOTA:
O CONES DEVEM SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL LEVE E FLEXÍVEL, COMO PLÁSTICO, PARA NÃO CAUSAR DANOS AO SEREM ABALROADOS, E POSSUIR DIMENSÕES E CORES CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.071:2004.
1– TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2,00 H:1:2,000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS

DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO:	DATA :	EXECUÇÃO :
GO-210-PE-SO-009	ABRIL/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

PROJETO TIPO – PLACA REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA

REGULAMENTAÇÃO

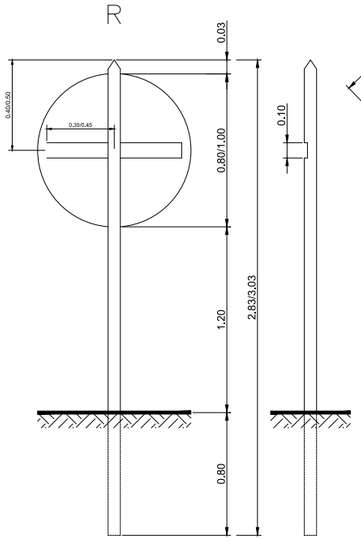

ADVERTÊNCIA

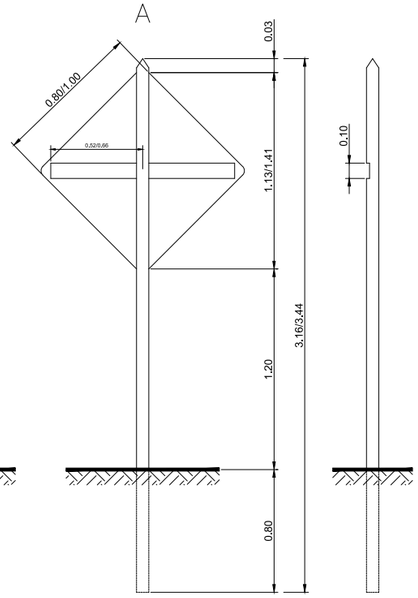

INDICATIVAS

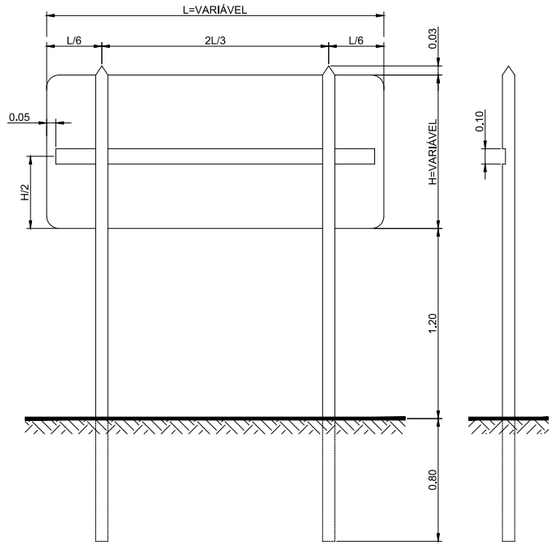

CRAVAÇÃO
ESC.–1/40

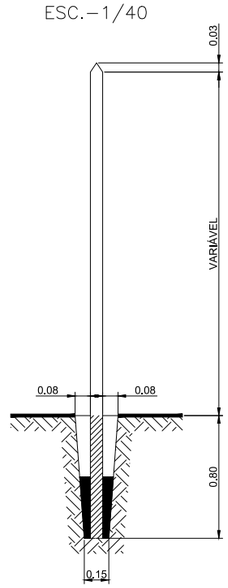

DETALHE DO SUPORTE

DIMENSÕES
BÁSICAS
ESC.–1/5



DET. DA TRAVA
ESC.–1/40



DET. DA TRAVA
ESC.–1/5



PROJETO TIPO – POSICIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL NA VIA

COLOCAÇÃO DOS SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO

PISTA SEM ACOSTAMENTO

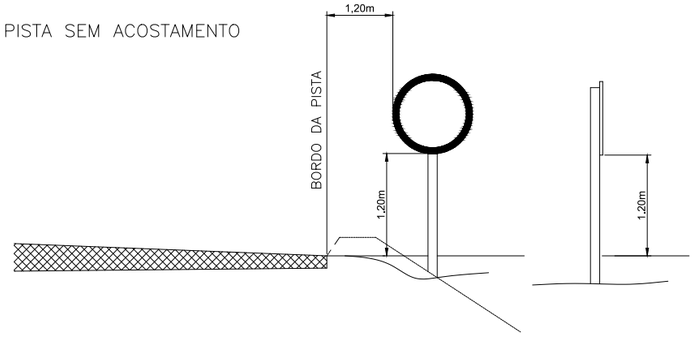

COLOCAÇÃO DOS SINAIS DE ADVERTÊNCIA

PISTA SEM ACOSTAMENTO

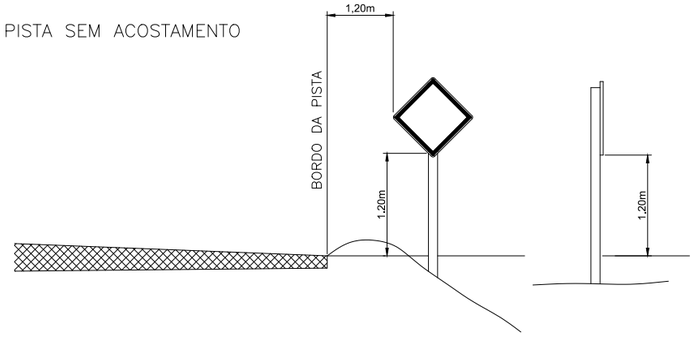

COLOCAÇÃO DOS SINAIS DE INDICAÇÃO

PISTA SEM ACOSTAMENTO

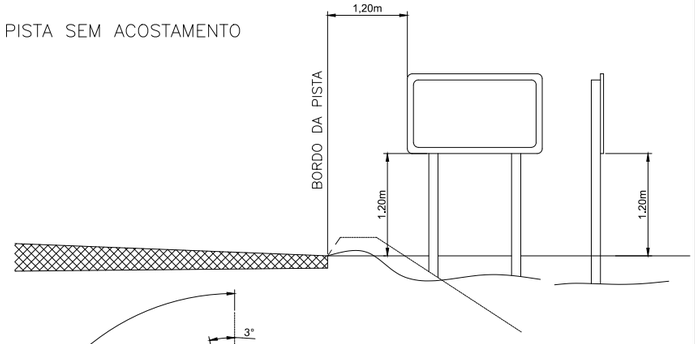

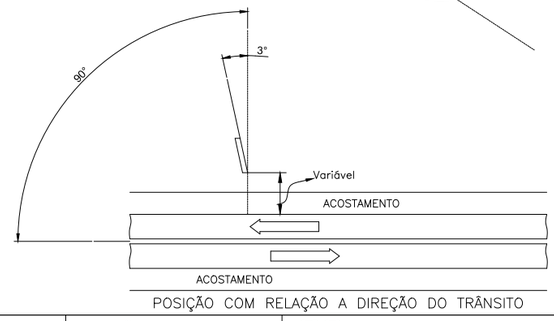

POSIÇÃO COM RELAÇÃO A DIREÇÃO DO TRÂNSITO

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS

DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-010
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MARCAS LONGITUDINAIS PROVISÓRIA

FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES							
Imagem	**Tipo**	**Eixo**	**Lado**	KM/EST (inicio)	Nort	Est	KM/EST (final)	Nort	Est	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Espessura	Cor	Material	Situação
	LMS-2	E-DUP-D	EIXO	0+0,65	8035965,090	507805,365	323+6,27	8039809,499	502606,500	6471,41	0,10	4x12	161,79	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-DUP-D	EIXO	323+6,27	8039809,499	502606,500	328+0	8039859,128	502526,605	94,05	0,10	4x12	2,35	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-DUP-E	EIXO	0+0,95	8035936,966	507802,976	321+14,1	8039755,272	502626,157	6437,75	0,10	4x12	160,94	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-DUP-E	EIXO	321+14,1	8039755,272	502626,157	330+10,12	8039879,904	502499,526	178,12	0,10	4x12	4,45	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGE	EIXO	104+12,94	8036015,496	507698,709	116+0	8036118,675	507498,714	227,71	0,08	3x9	4,55	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	116+0	8036118,675	507498,714	119+0,13	8036154,326	507450,296	60,13	0,08	1x1	2,41	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-1	E-MGE	EIXO	119+0,13	8036154,326	507450,296	119+16,13	8036163,812	507437,411	16,00	0,08	Contínua	1,28	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	119+16,13	8036163,812	507437,411	121+16,13	8036187,529	507405,201	40,00	0,08	Contínua	3,20	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGE	EIXO	121+16,13	8036187,529	507405,201	169+3,38	8036753,890	506647,581	947,25	0,08	3x9	18,94	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	169+3,38	8036753,890	506647,581	172+3,38	8036789,747	506599,474	60,00	0,08	1x1	2,40	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-1	E-MGE	EIXO	172+3,38	8036789,747	506599,474	172+19,38	8036799,308	506586,645	16,00	0,08	Contínua	1,28	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	172+19,38	8036799,308	506586,645	175+19,81	8036835,229	506538,051	60,43	0,08	Contínua	4,83	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGE	EIXO	175+19,81	8036835,229	506538,051	224+16,02	8037414,109	505752,729	976,21	0,08	3x9	19,52	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	224+16,02	8037414,109	505752,729	227+16,02	8037449,965	505704,621	60,00	0,08	1x1	2,40	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-1	E-MGE	EIXO	227+16,02	8037449,965	505704,621	228+12,02	8037459,526	505691,792	16,00	0,08	Contínua	1,28	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	228+12,02	8037459,526	505691,792	232+9,78	8037505,993	505629,447	77,76	0,08	Contínua	6,22	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGE	EIXO	232+9,78	8037505,993	505629,447	280+15,62	8038082,377	504854,797	965,85	0,08	3x9	19,32	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-011
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MARCAS LONGITUDINAIS PROVISÓRIA

FAIXA		LOCALIZAÇÃO								ESPECIFICAÇÕES							
Imagem	**Tipo**	**Eixo**	**Lado**	KM/EST (inicio)	Nort	Est	KM/EST (final)	Nort	Est	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Espessura	Cor	Material	Situação
	LFO-1	E-MGE	EIXO	280+15,62	8038082,377	504854,797	283+15,62	8038118,071	504806,569	60,00	0,08	1x1	2,40	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-1	E-MGE	EIXO	283+15,62	8038118,071	504806,569	284+11,62	8038127,614	504793,727	16,00	0,08	Contínua	1,28	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	284+11,62	8038127,614	504793,727	288+9,93	8038174,434	504730,963	78,30	0,08	Contínua	6,26	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGE	EIXO	288+9,92	8038174,311	504730,881	374+4	8039200,163	503357,906	1714,08	0,08	3x9	34,28	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	374+4	8039200,163	503357,906	377+4	8039236,042	503309,815	60,00	0,08	1x1	2,40	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-1	E-MGE	EIXO	377+4	8039236,042	503309,815	378+0	8039245,609	503296,990	16,00	0,08	Contínua	1,28	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGE	EIXO	378+0,12	8039245,679	503296,898	381+12,81	8039289,151	503238,629	72,70	0,08	Contínua	5,82	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGE	EIXO	381+12,81	8039289,151	503238,629	413+0,11	8039552,168	502703,552	627,30	0,08	3x9	12,55	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGD	EIXO	208+7,87	8037070,613	506296,059	294+6,13	8038101,775	504922,204	1718,26	0,08	3x9	34,37	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-1	E-MGD	EIXO	306+4,72	8038245,087	504731,457	307+4,69	8038256,298	504714,902	20,00	0,08	Contínua	1,60	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGD	EIXO	307+4,7	8038256,302	504714,897	343+3,41	8038679,702	504134,346	718,72	0,08	3x9	14,37	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGD	EIXO	343+3,41	8038679,702	504134,346	346+17,08	8038723,750	504075,303	73,50	0,08	Contínua	5,88	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-1	E-MGD	EIXO	346+17,08	8038723,750	504075,303	347+13,08	8038733,318	504062,478	16,00	0,08	Contínua	1,28	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LFO-1	E-MGD	EIXO	347+13,08	8038733,318	504062,478	350+13,08	8038769,196	504014,387	60,00	0,08	1x1	2,40	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
	LMS-2	E-MGD	EIXO	350+13,08	8038769,196	504014,387	404+4,45	8039401,836	503150,575	1072,06	0,08	3x9	21,44	0,3mm	amarela	Tinta acrílica	implantar
ITEM 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA 0,3 mm (m²):																	**564,77**

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-012
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 19 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO						
DISPOSITIVOS AUXILIARES						
Figura	**Código**	**Descrição**	**Dimensões (m)**		**Extensão (m)**	**Quant.**
			L	**H**		
GO-330						
	CAVA	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	-	-	-	313,00
	TELA	Tela plástica em polipropileno na cor laranja	-	-	-	1.083,00
ITEM 5213383 CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA (UN.)						**313,00**
ITEM 5213840 TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2 M						**1.083,00**

RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO PROJETO DE SINALIZAÇÃO			
RODOVIA:	**GO-210**		
TRECHO:	**PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS**		
EXTENSÃO:	**6,50 km**		
CÓDIGO	**TIPO**	**UNIDADES**	**QUANTIDADE**
	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	m²	564,77
5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA (UN.)	un	313,00
5213840	TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2 M	m	1.083,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-SO-013
DATA: ABRIL/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

9 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

CLASSE DO PROJETO - OBRAS COMPLEMENTARES

ELEMENTOS GERAIS - GEOMETRIA E TOPOGRAFIA

- BORDO DA VIA PROJETADO
- FAIXA DE DOMÍNIO
- SINALIZAÇÃO
- RAMO PROJETADO
- RAMO EXISTENTE
- REDE ELÉTRICA
- DISPOSITIVO EXISTENTE
- PORTEIRA
- LIMITE DAS PROPRIEDADES
- PAVIMENTO FLEXÍVEL
- PAVIMENTO RÍGIDO
- P. EXISTENTE RESTAURAÇÃO
- ALARGAMENTO
- PONTE EXISTENTE
- PONTE PROJETADA
- ÁGUA
- CANTEIRO PROJETADO
- SUB-TRECHO 01
- VEGETAÇÃO DENSA
- MARCOS TOPOGRÁFICOS
- CURVAS DE NÍVEL
- POSTE
- NORTE
- ATERRO / CORTE — OFF-SET
- SONDAGEM A TRADO

ELEMENTOS GERAIS - HORIZONTAL - HZ

- GE-HZ_SETAS
- GE-HZ_MALHA — COORDENADA — COORDENADA
- GE-HZ_NOMES — GE-HZ_NOMES
- GE-HZ_NORTE
- GE-HZ_SENTIDO — ⟵ SENTIDO 1 — SENTIDO 2 ⟶
- GE-HZ_TEXTOS — GE-HZ_TEXTOS

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - DS

- BARREIRA SIMPLES
- BARREIRA DUPLA
- BARREIRA DUPLA ASSIMÉTRICA
- DEFENSA-PROJ
- DEFENSA-PROJ ZONA COMUN
- TAU
- TERM-ABATIDO
- TERM-ABSORVEDOR

GERAL

- CALÇADA IMPLANTAR
- CERCA A MANTER
- CERCA A REMOVER
- CERCA A IMPLANTAR
- GRADIL A MANTER
- GRADIL A REMOVER
- GRADIL A IMPLANTAR
- MURO A MANTER
- MURO A REMOVER
- MURO A IMPLANTAR
- POSTE EXISTENTE / MANTER
- POSTE RETIRAR
- POSTE IMPLANTAR

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - FOLHA DE CONVENÇÕES

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-001
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

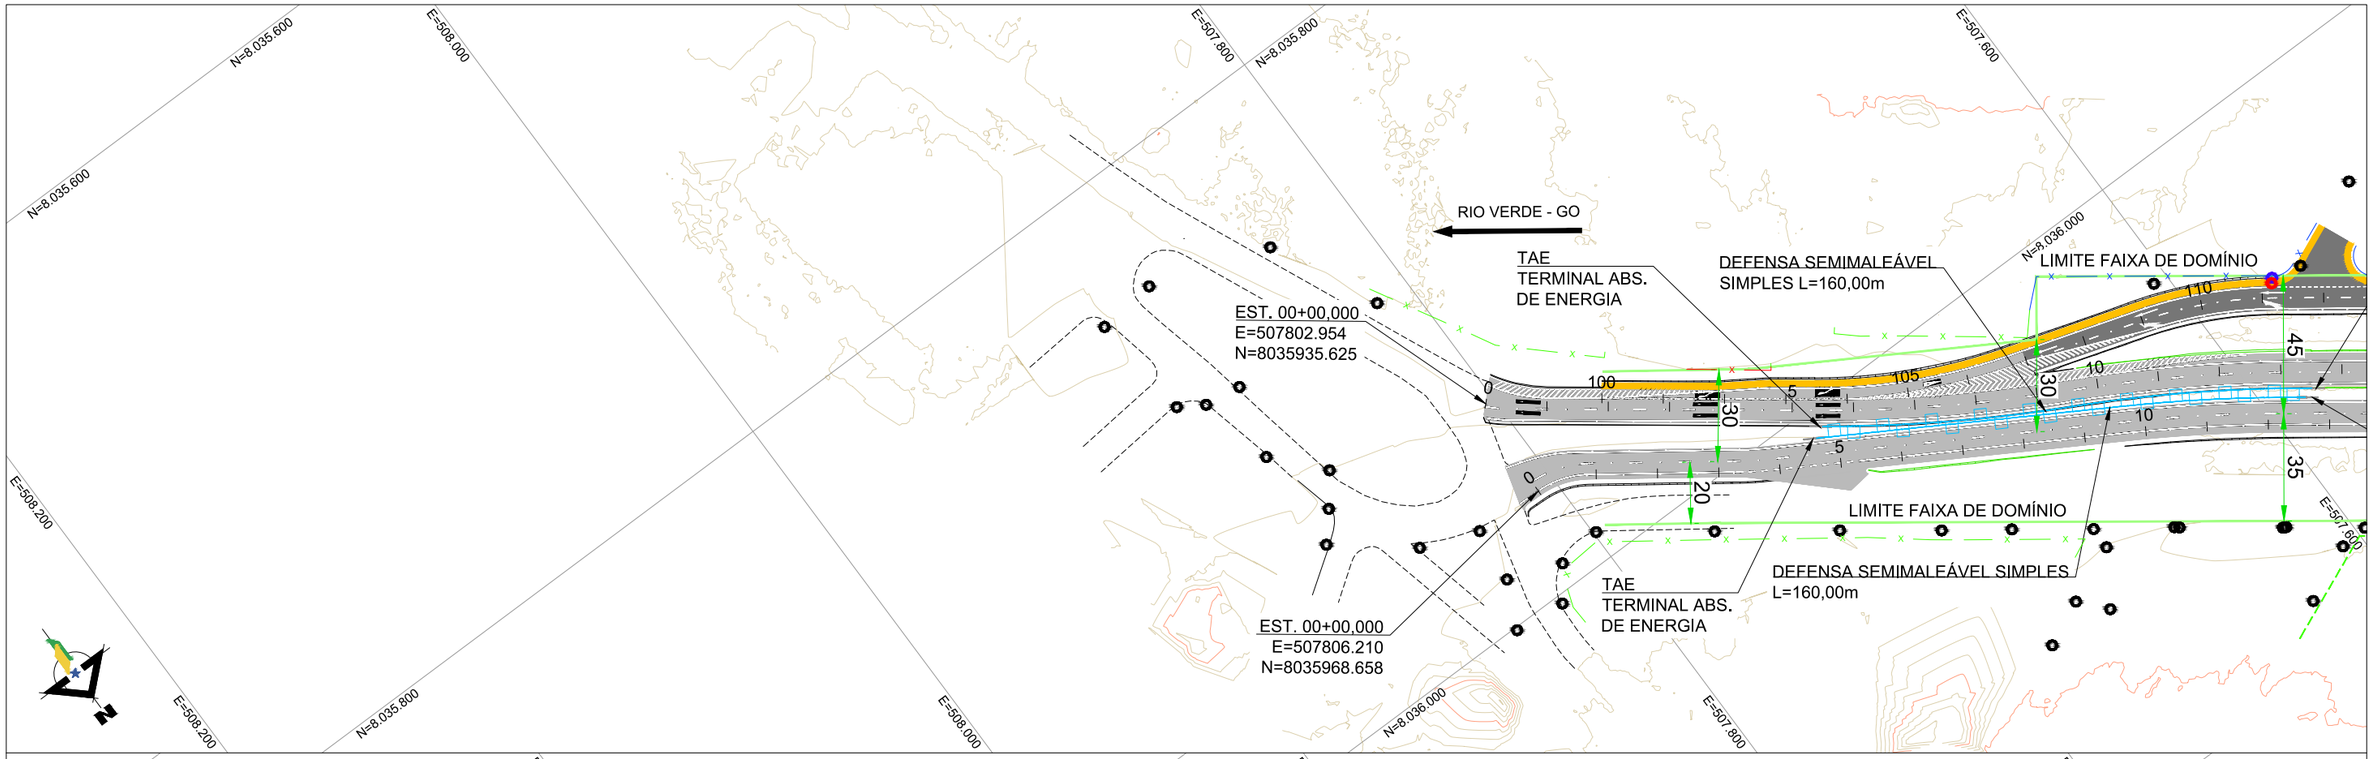

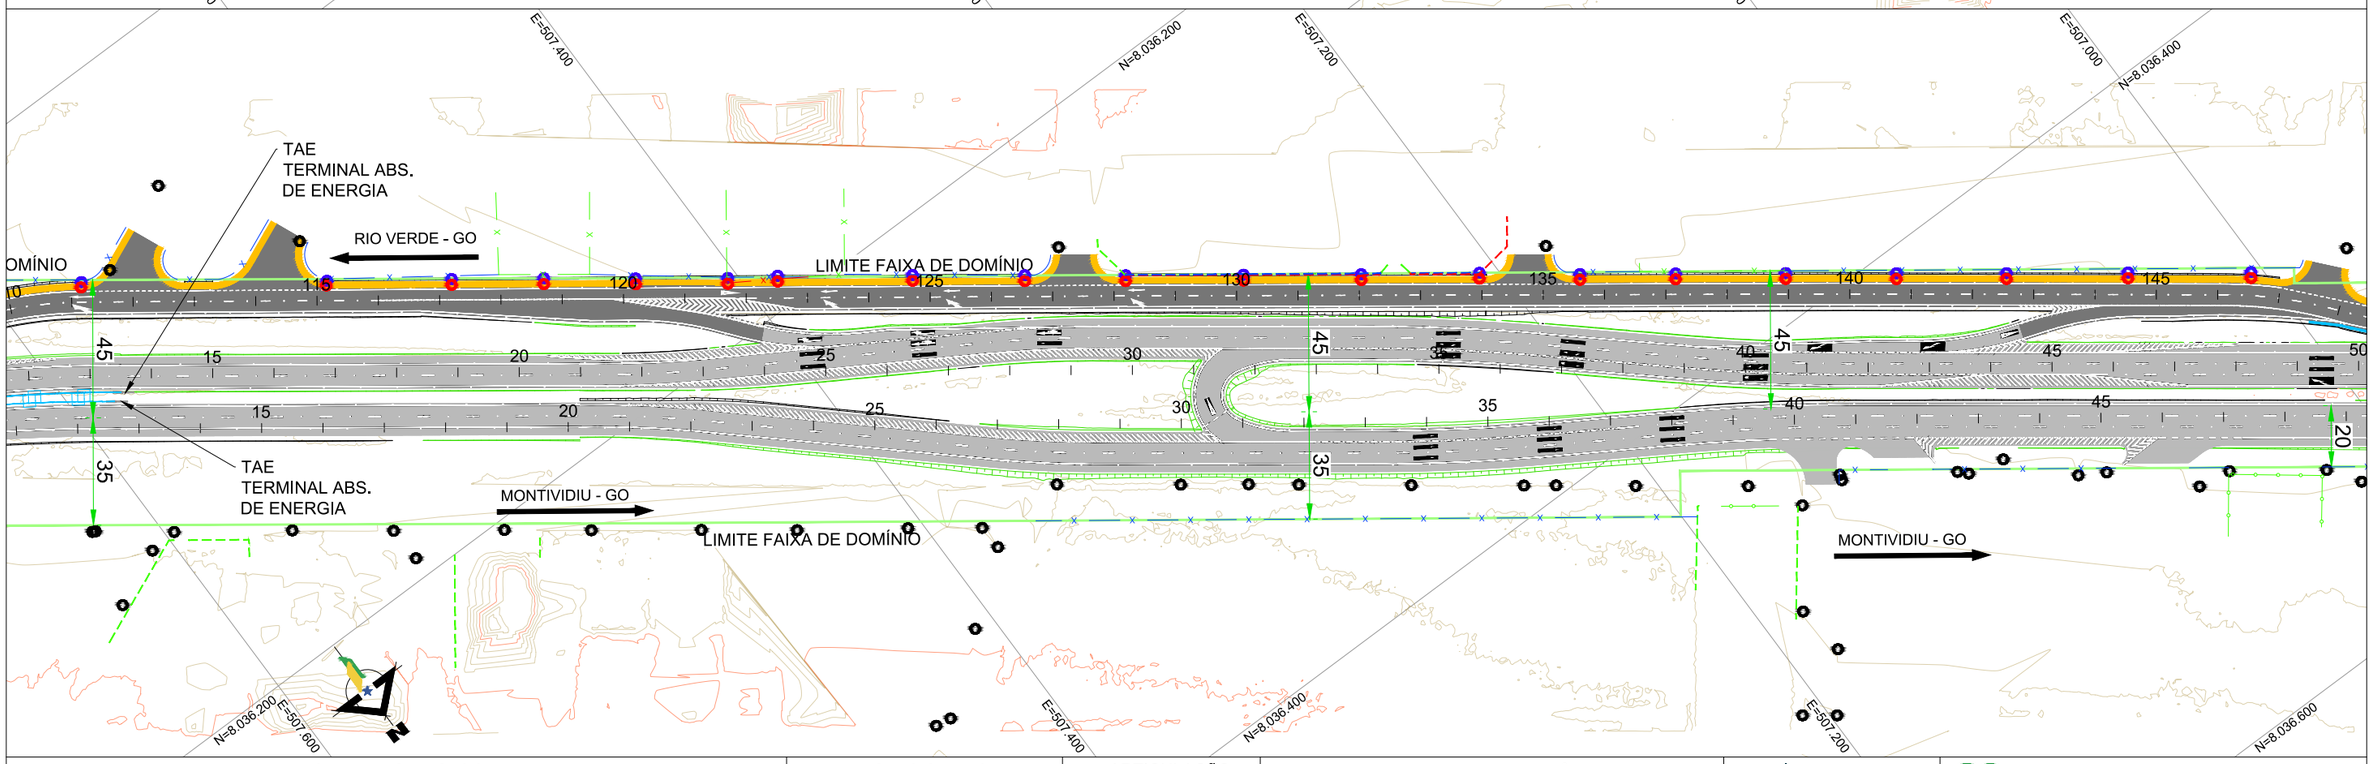

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-002
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

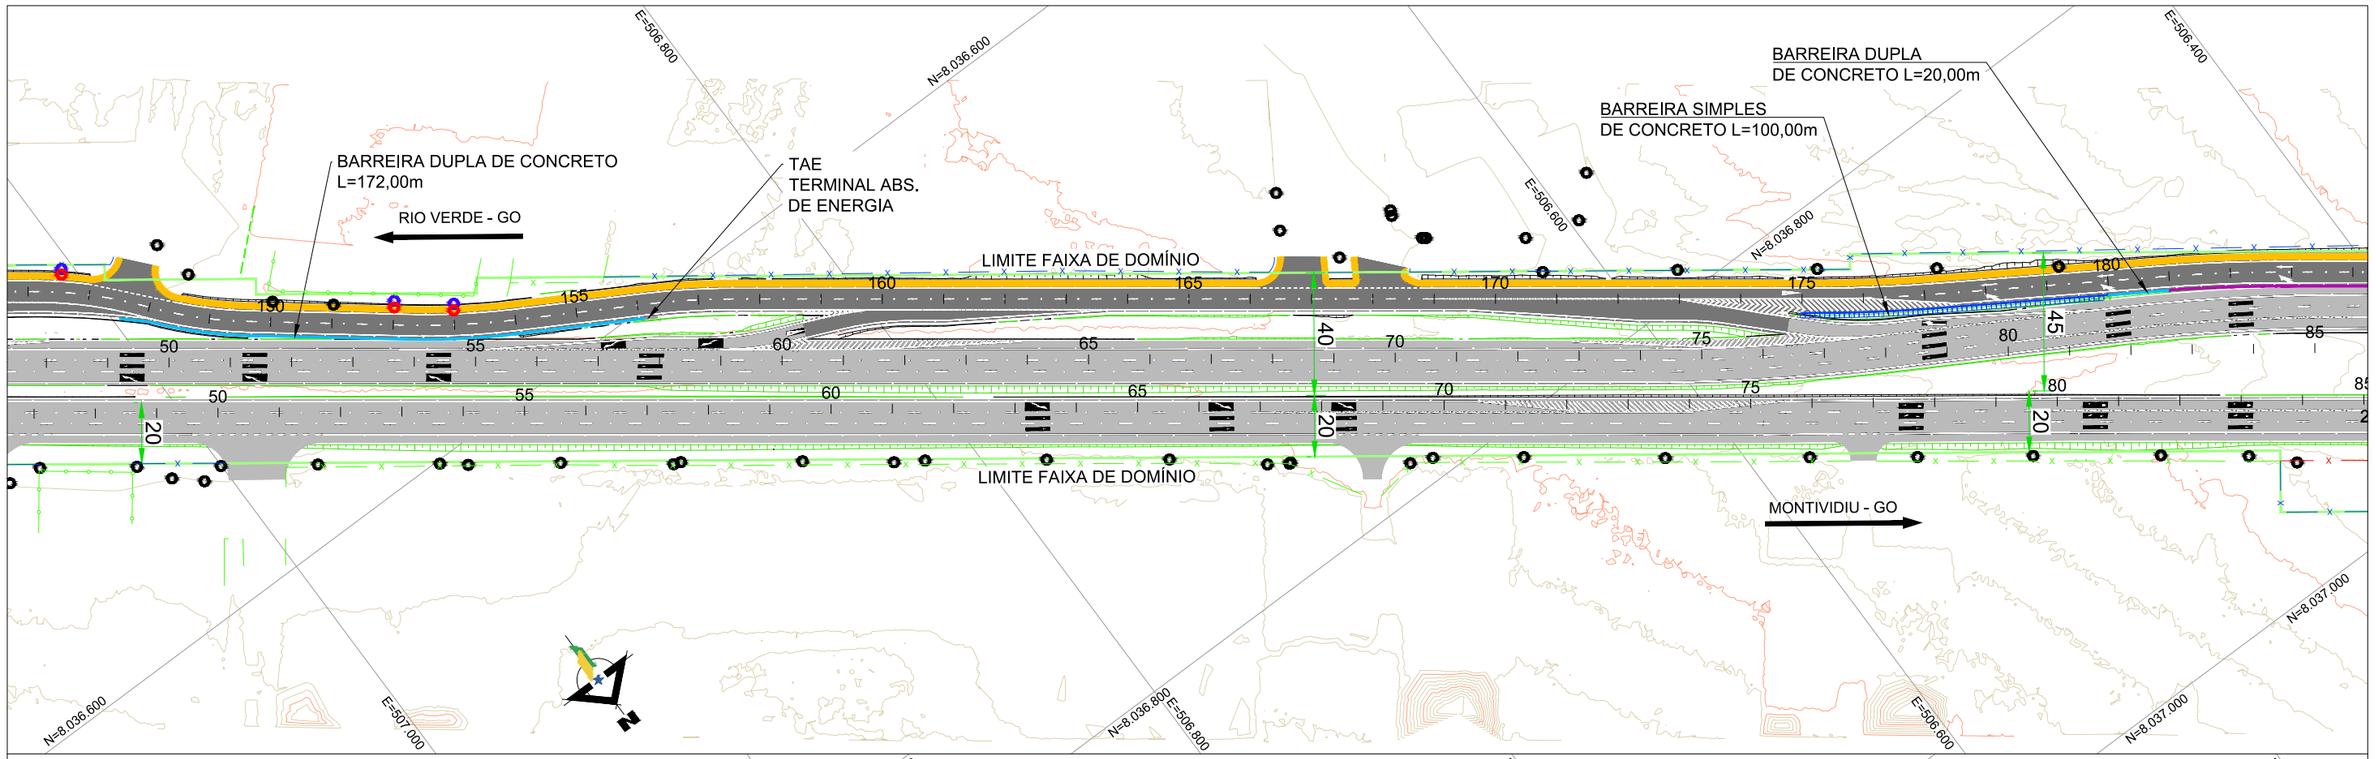

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-003
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

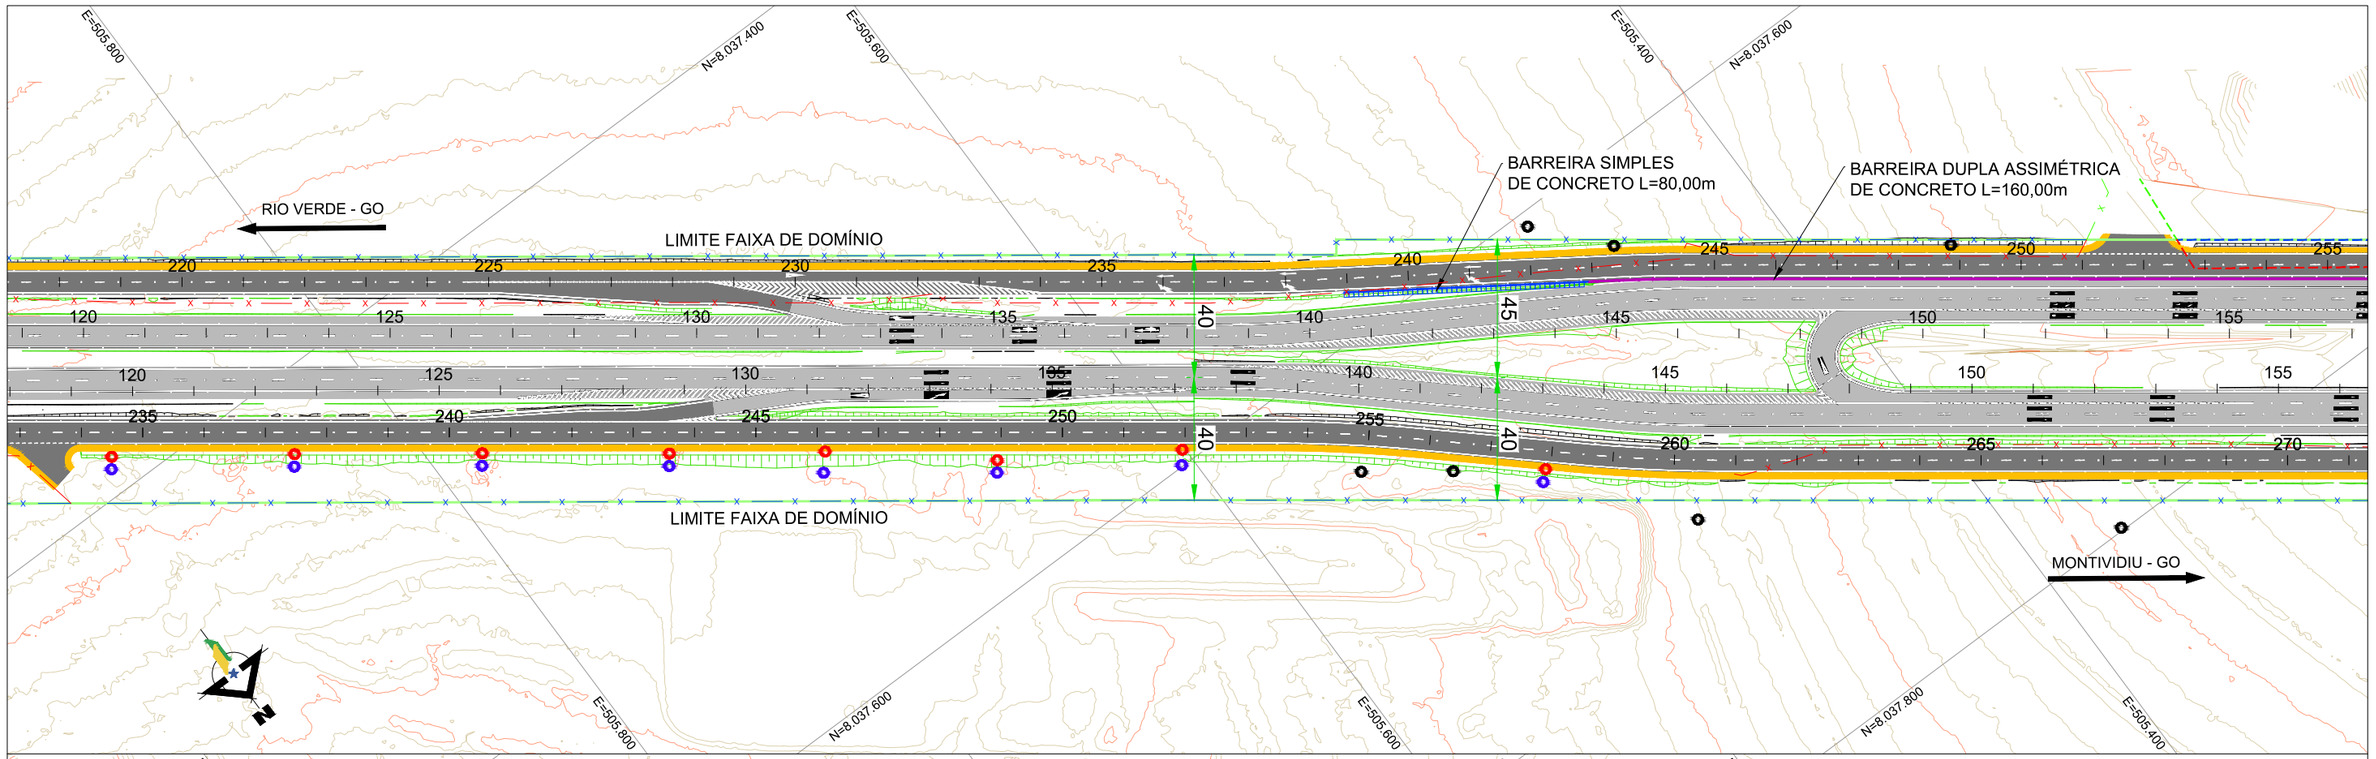

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-OC-004	MAIO/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

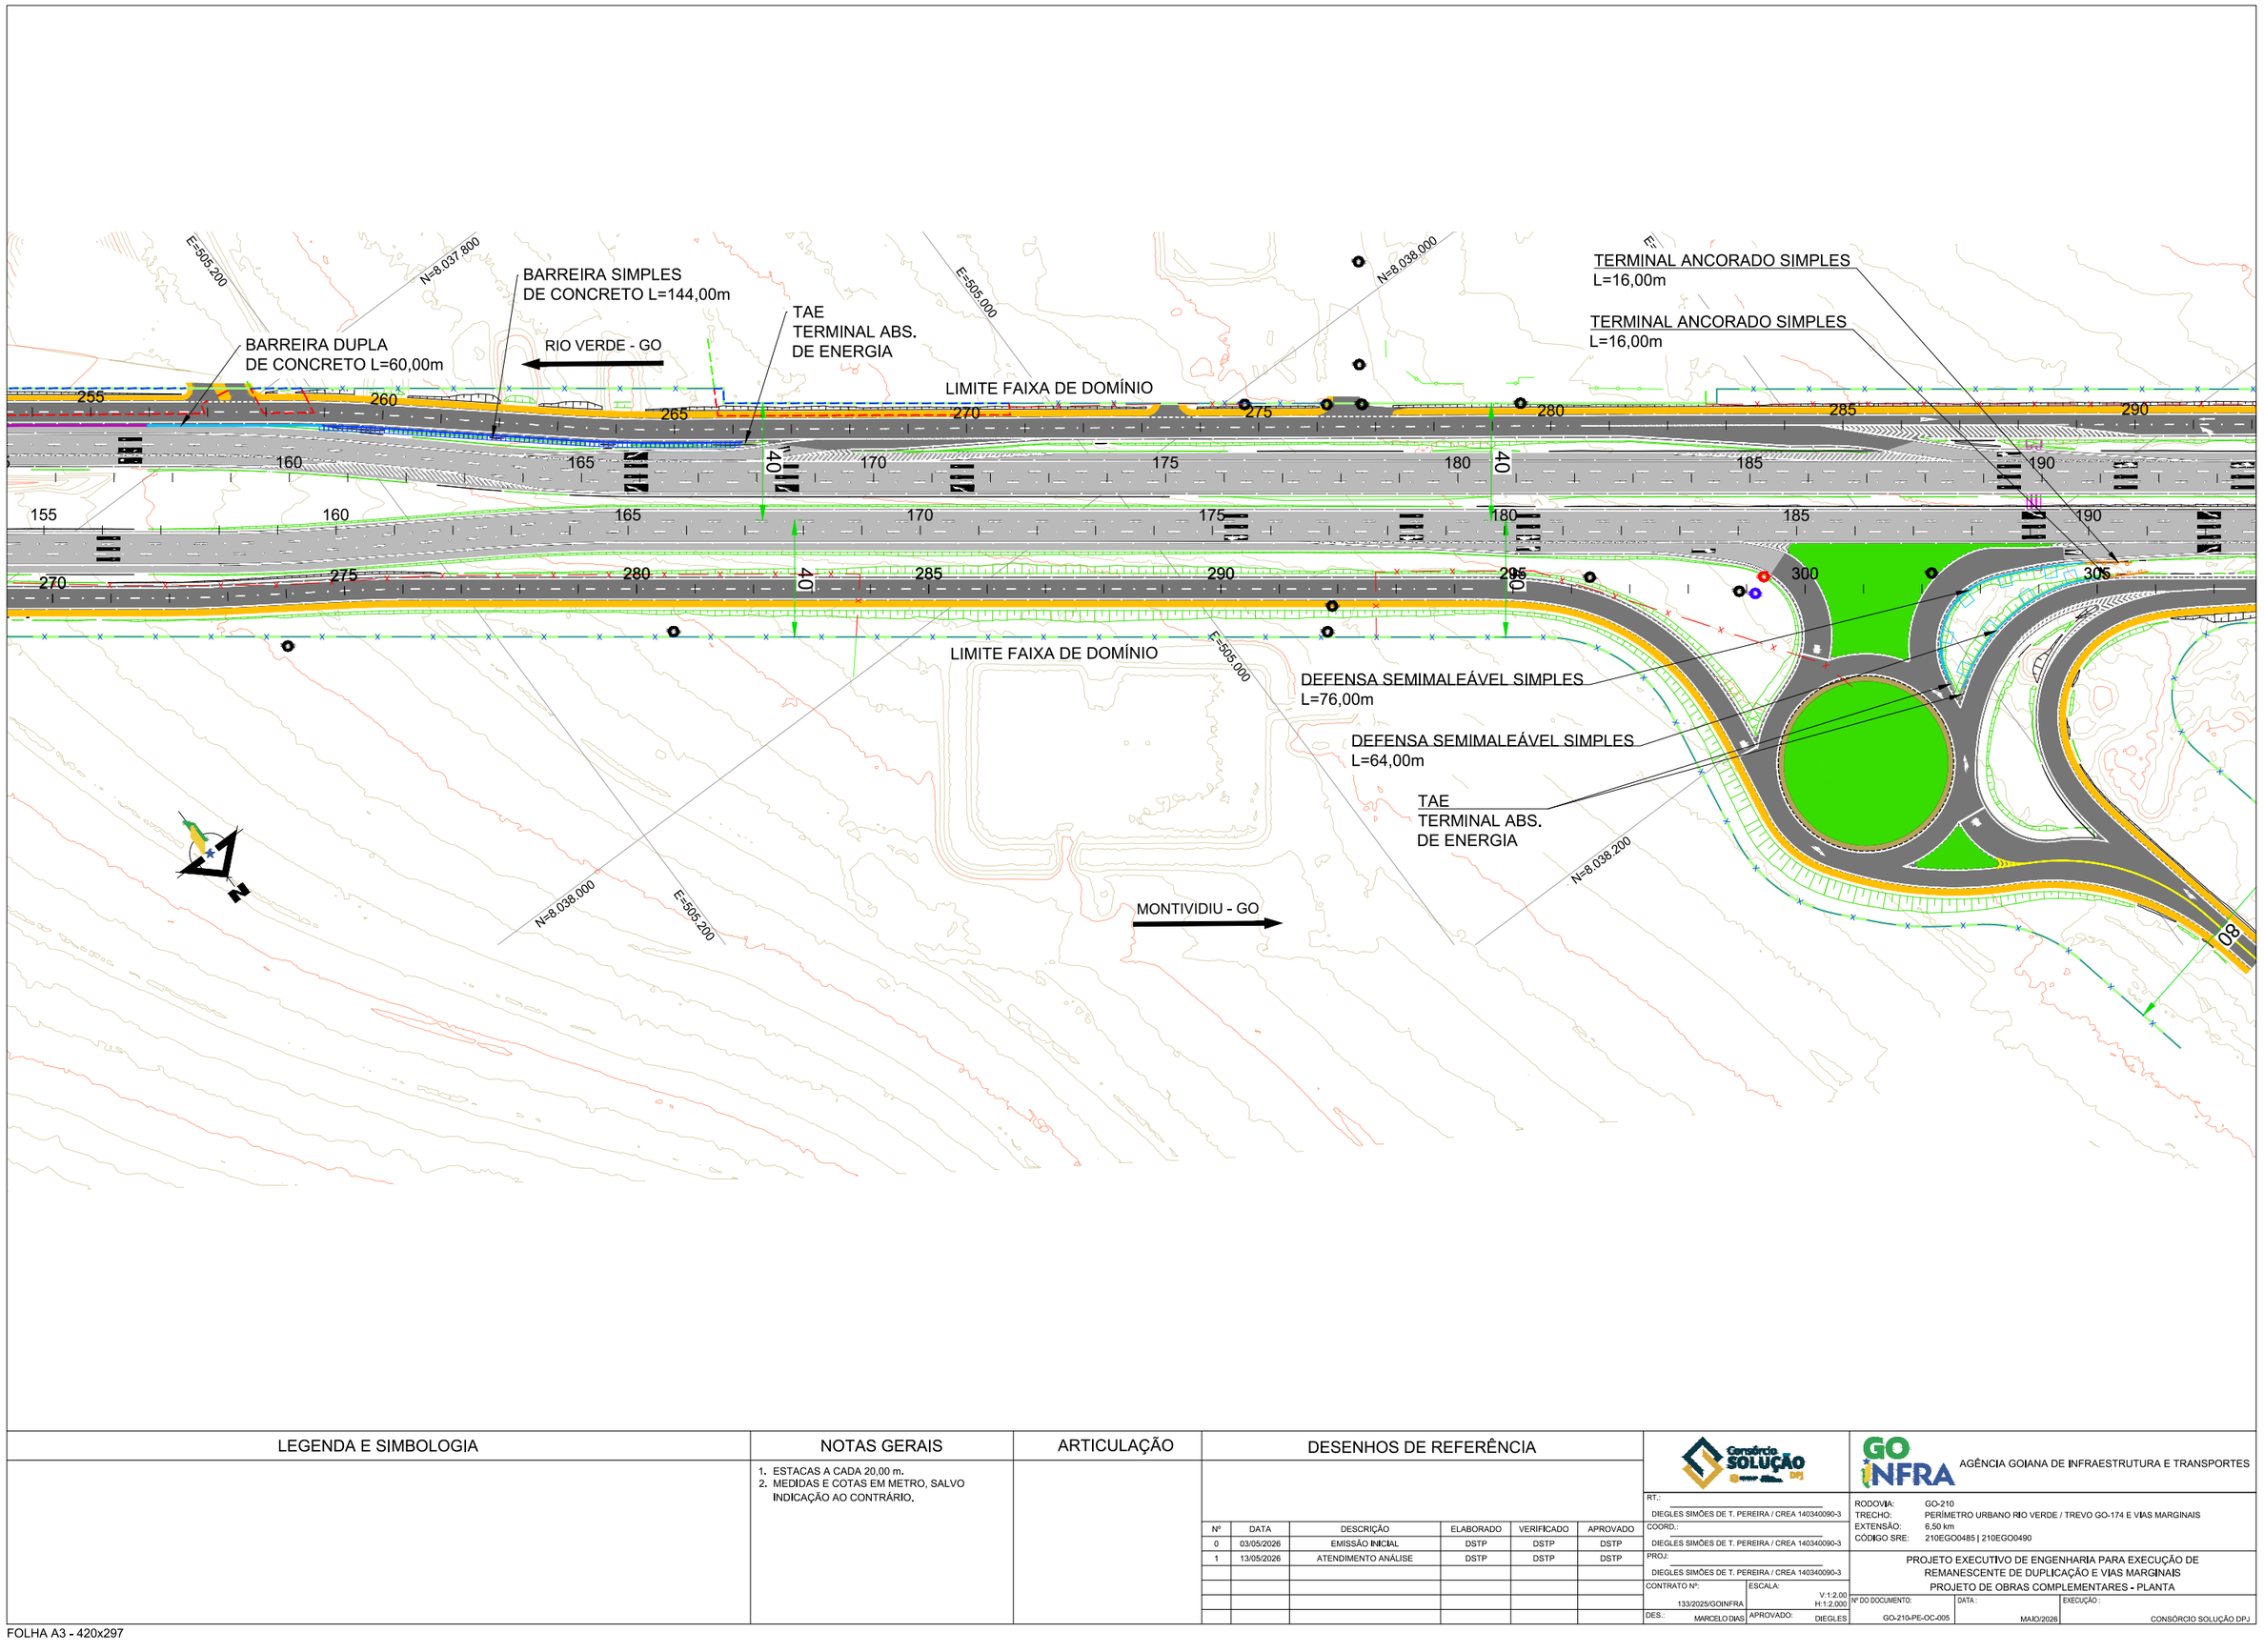

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-OC-005	MAIO/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

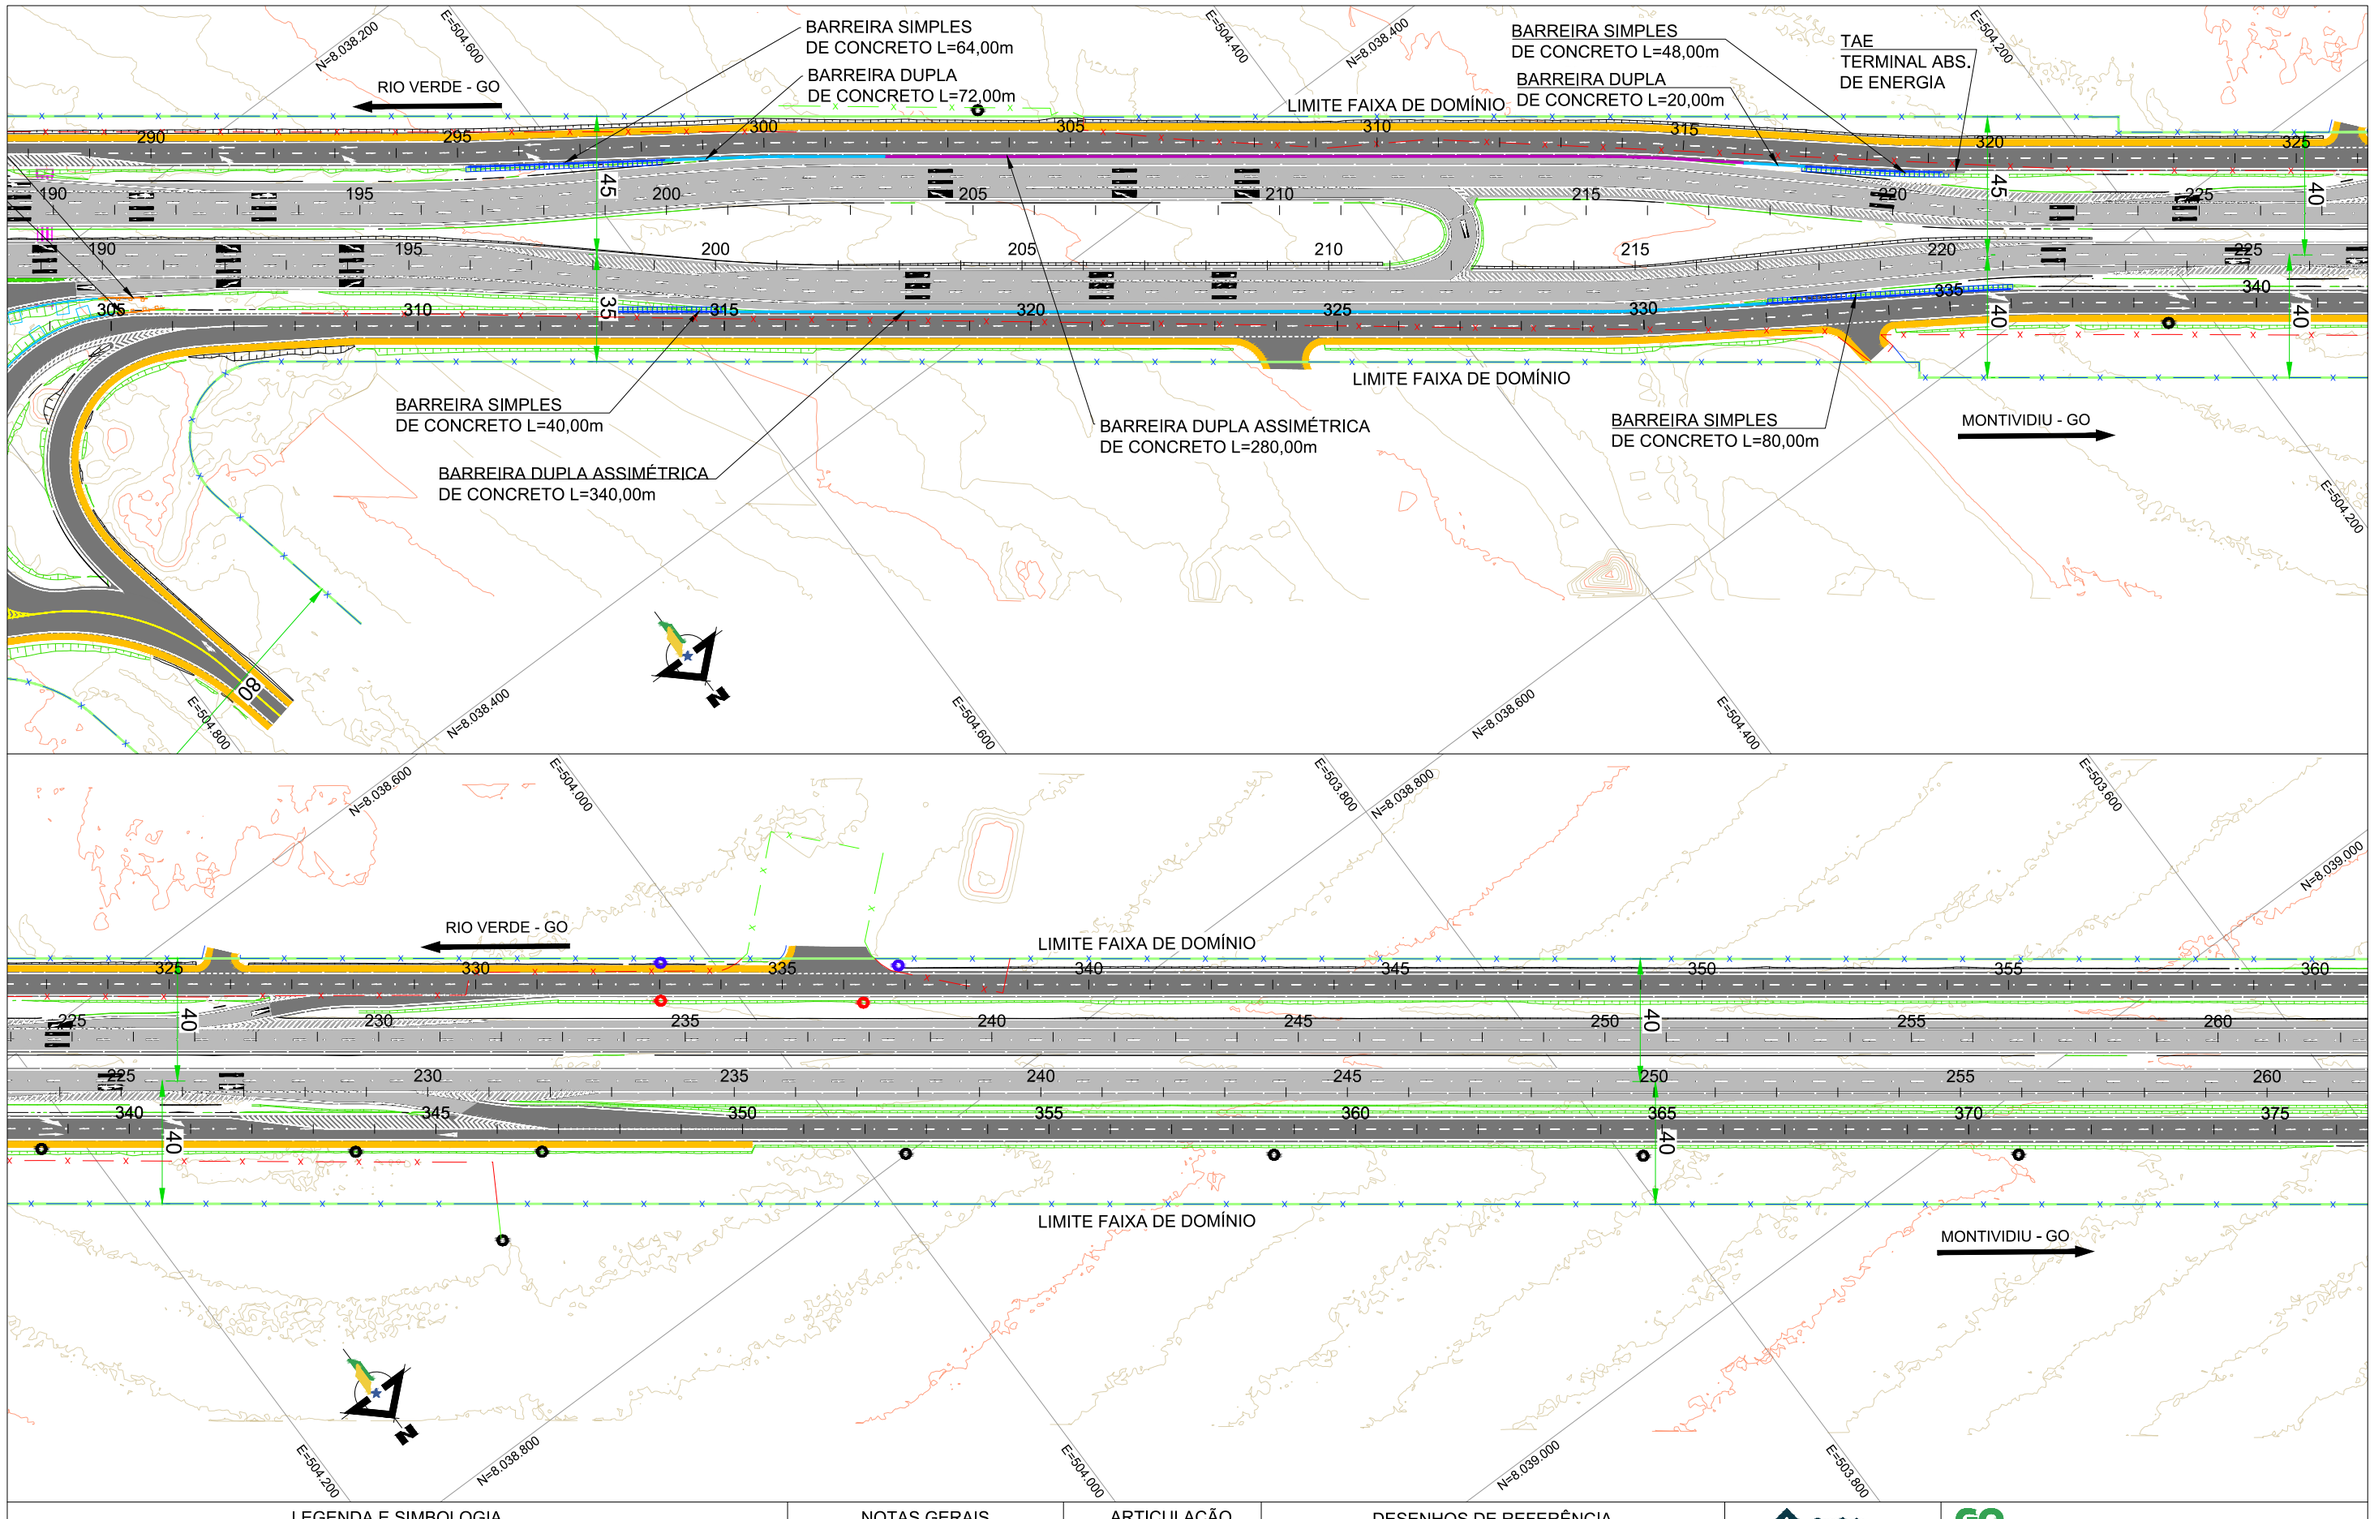

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Cenário SOLUÇÃO DPJ

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-006
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

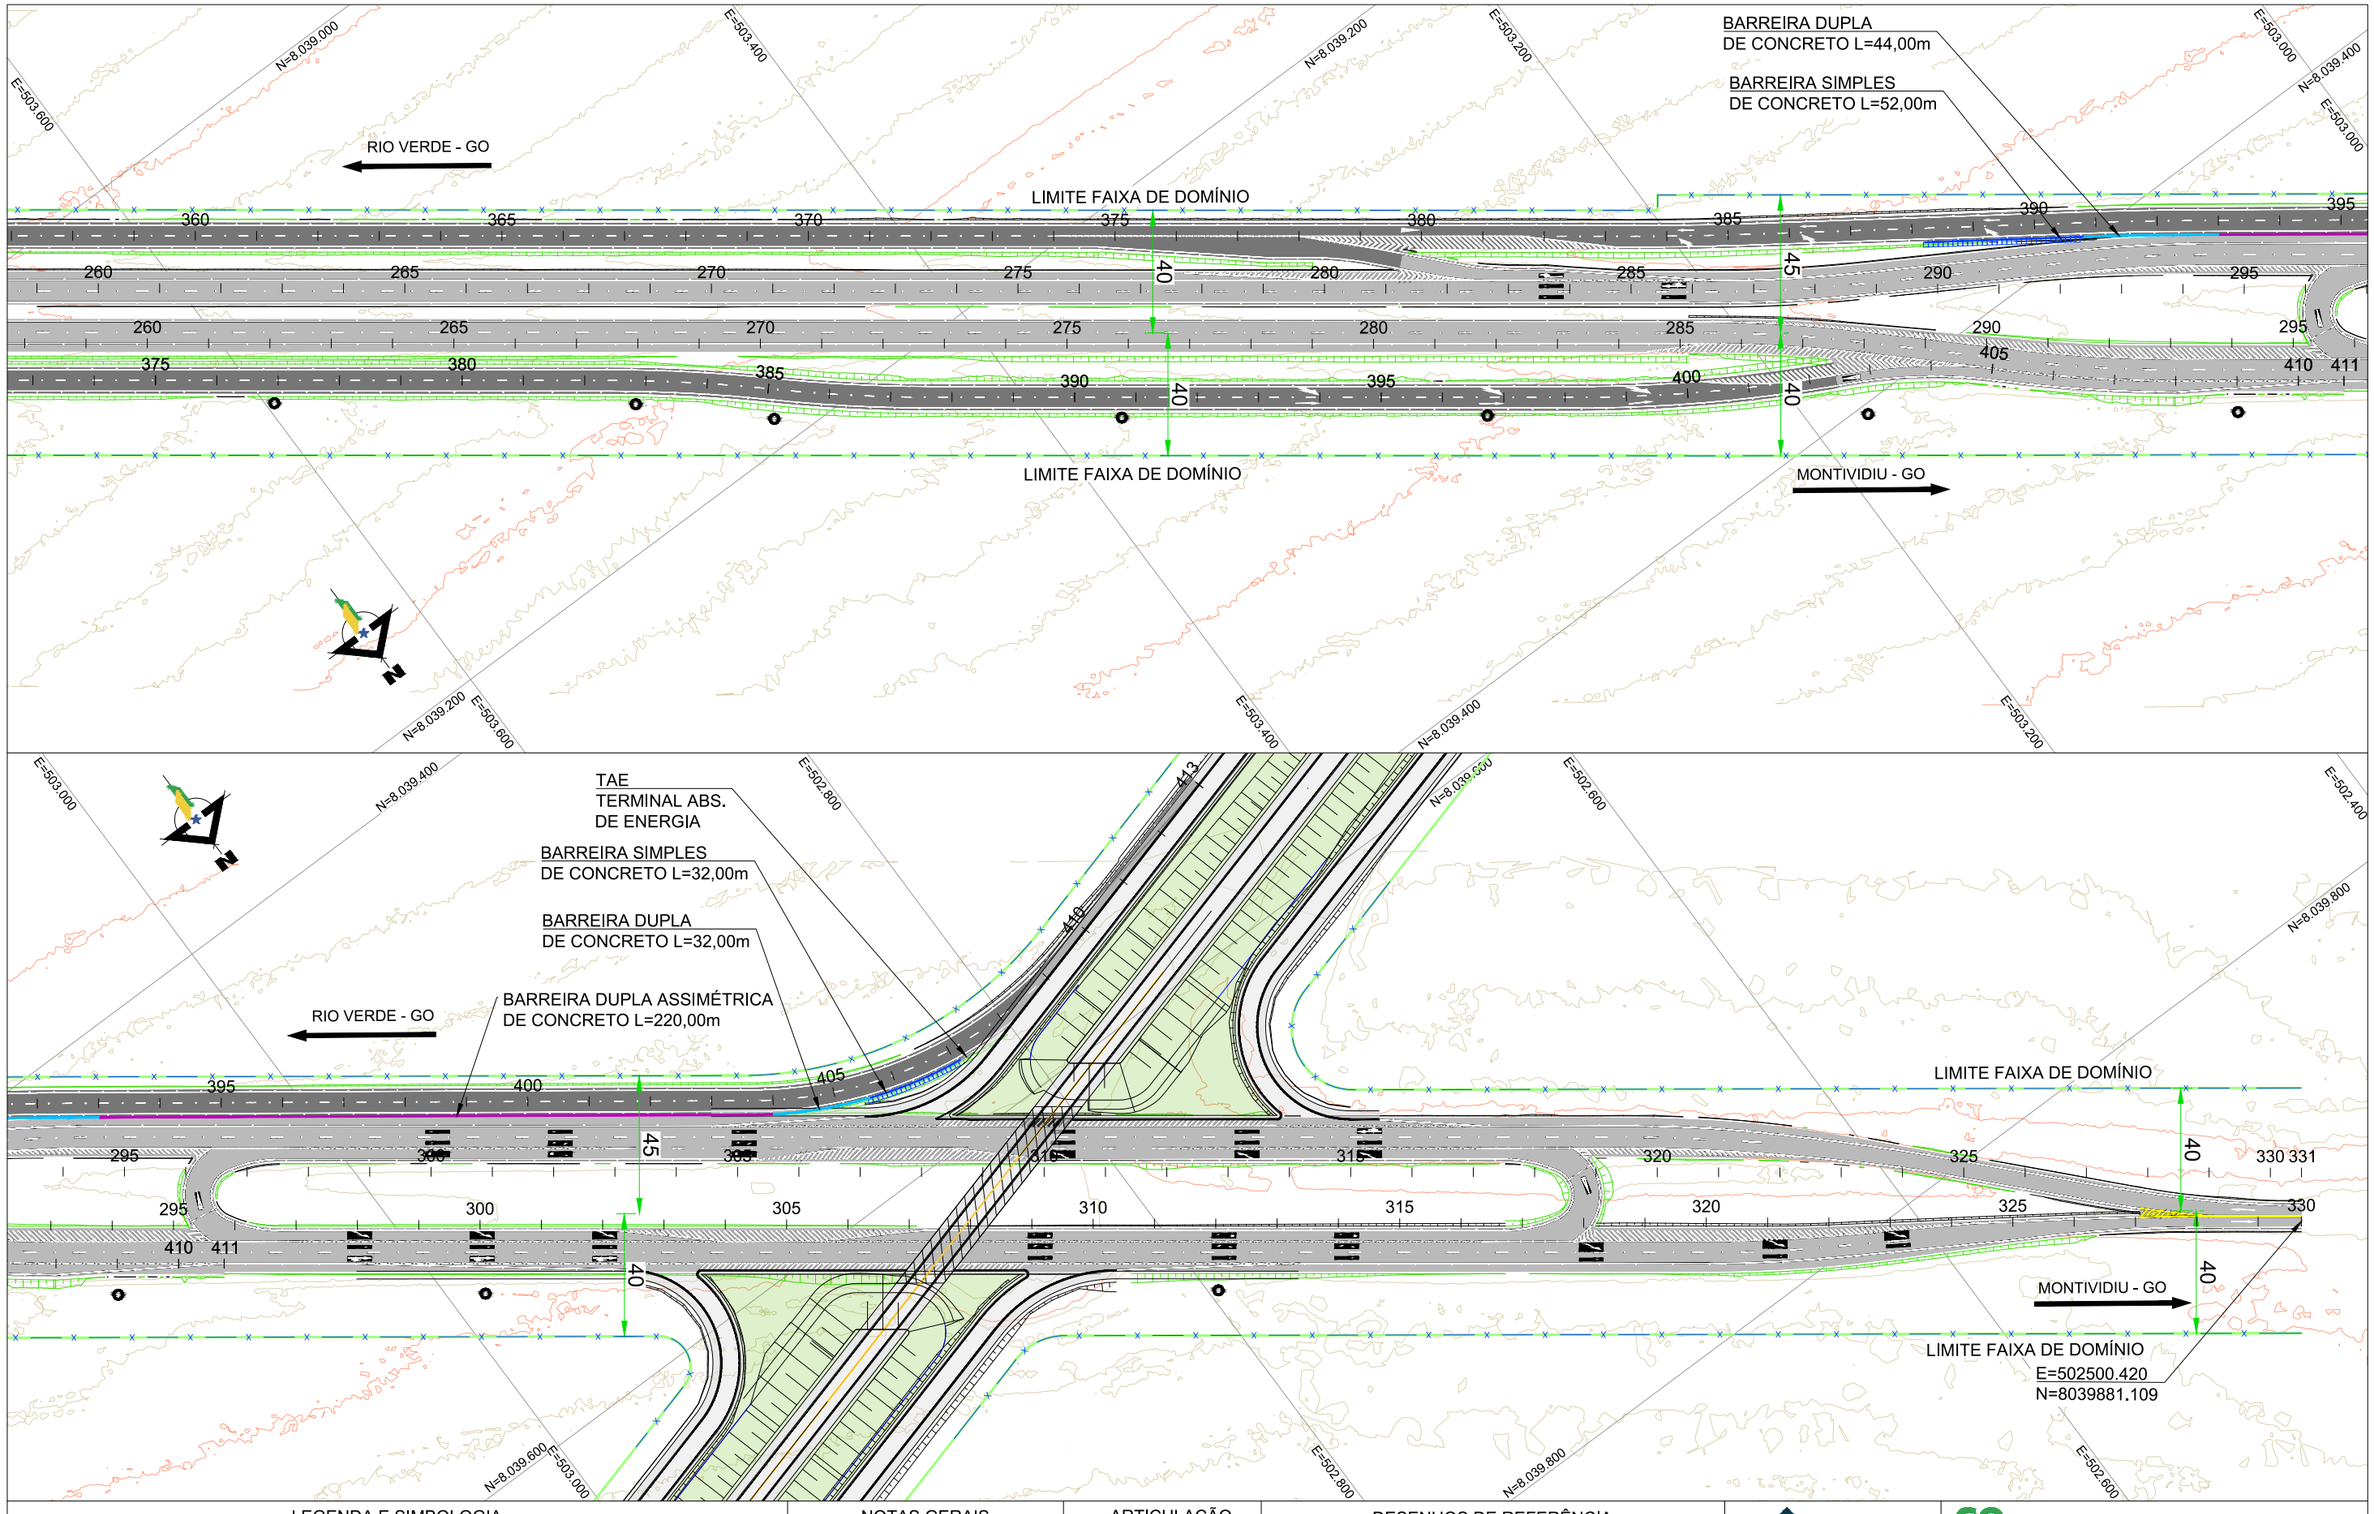

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PLANTA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-007
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

DEFENSA METÁLICA COM ANCORAGEM ENTERRADA

Medidas em milímetros (mm)

ELEVAÇÃO

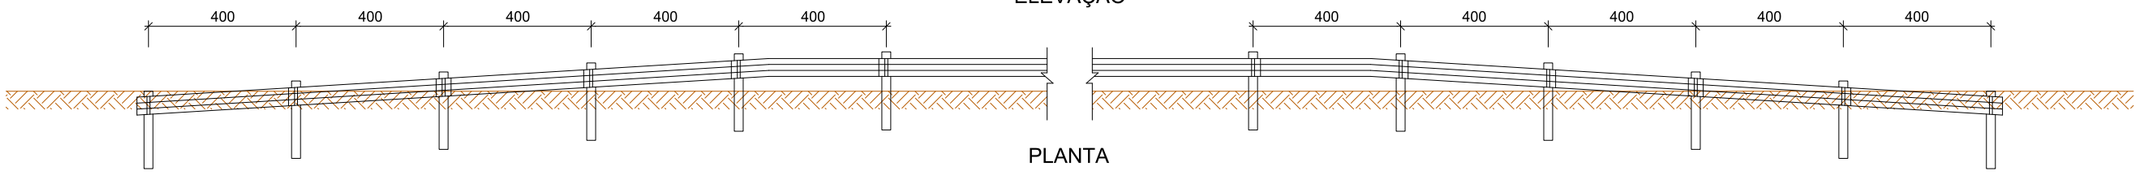

PLANTA

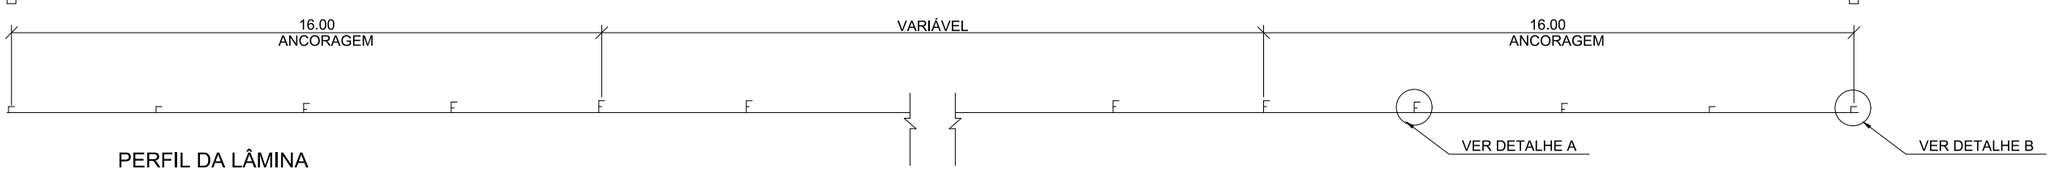

PERFIL DA LÂMINA

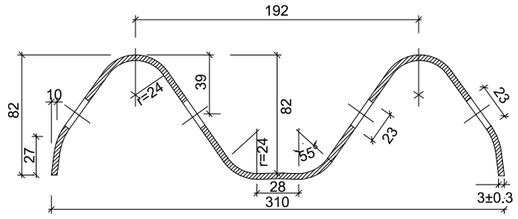



GUIA DE DESLIZAMENTO

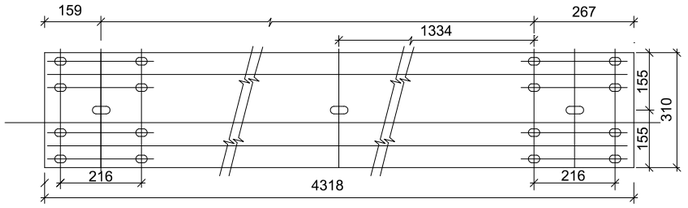



POSTE

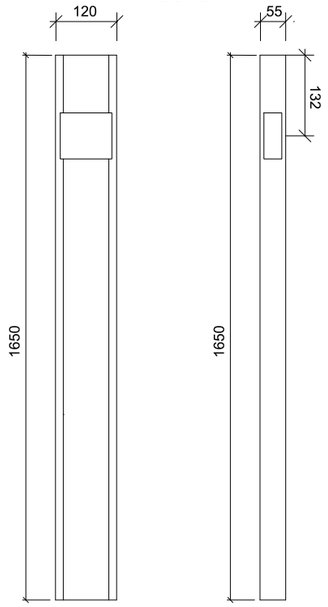

PLAQUETA RETANGULAR C-70



PLAQUETA 35x35x5



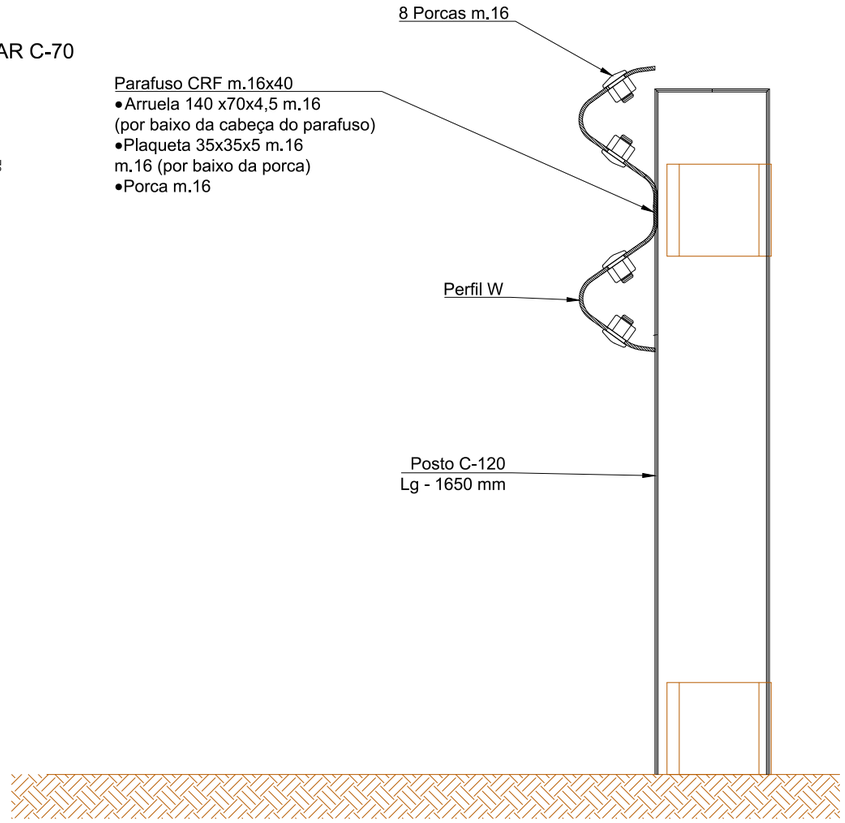

Níveis de contenção de acordo com a EN

Nível de contenção	Combinação de ensaios
T1	TB21
T2	TB22
T3	TB21 + TB41
N1	TB31
N2	TB11 + TB32
H1	TB11 + TB42
L1	TB11 + TB 32 + TB42
H2	TB11 + TB51

Classificação dos níveis de contenção, conforme EN 1317-2

Classificação	EN 1317-2
Muito alta	H4a, H4b, L4a e L4b
Alta	H1, H2, H3, L1, L2 e L3
Normal	N1 e N2
Temporária	T1 , T2 e T3

Classificação da severidade do impacto

Nível da severidade do	Valor do impacto		
A	ASI≤1		
B	1<ASI≤1,4	e	THIV≤33 km/h
C	1,4<ASI≤1,9		

Espaço de trabalho conforme EN 1317

Níveis	Espaço de trabalho
W1	≤0,6
W2	≤0,8
W3	≤1
W4	≤1,3
W5	≤1,7
W6	≤2,1
W7	≤2,5
W8	≤3,5

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA — AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-008
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

BALIZADOR (DELINEADOR) PARA DEFENSAS METÁLICAS
Medidas em milímetros (mm)

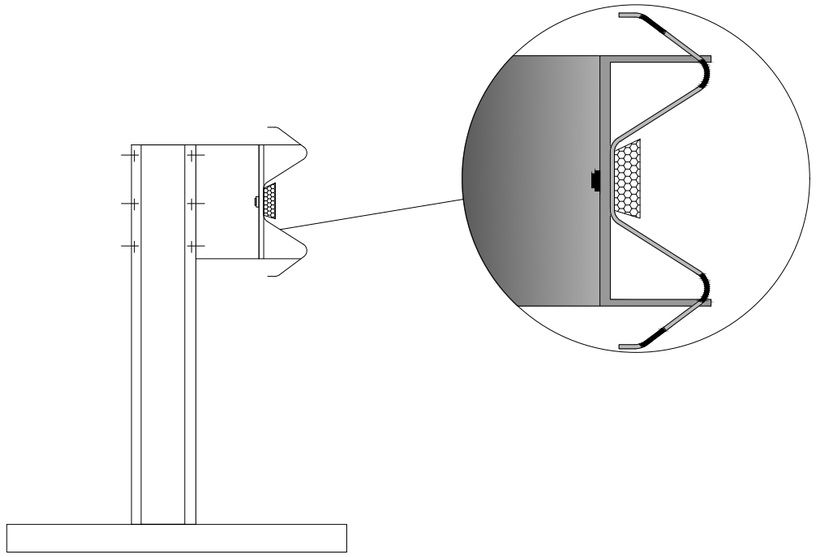

ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL

- Em estruturas de obra de arte, pontes e viadutos.

O espaçamento entre os balizadores pode ser entre 2,0m e 8,0m.

- Em defensa metálica

O espaçamento entre os balizadores deve ser de 16,0m para trechos em tangente e 4,0m, 8,0m ou 16,0m para trechos em curva (conformtabela abaixo).

Raio da Curva (R)	Ângulo Central (a)	Espaçamento d (m)
R < 60m 60m < R < 120m	a < 30° a < 45°	4
60m < R < 120m 120m < R < 450m	30° < a < 45° a > 45°	8
R > 450m	-	16

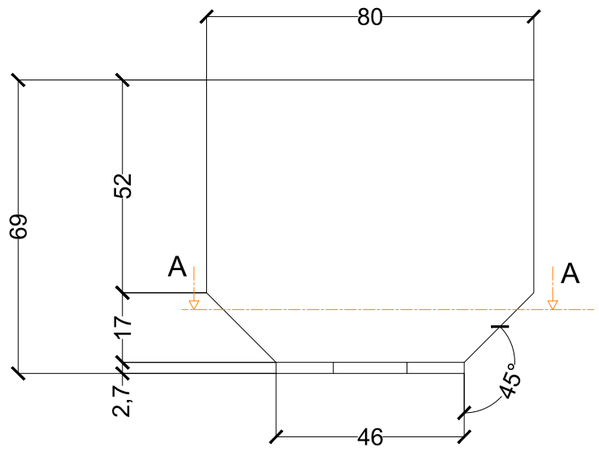

VISTA FRONTAL

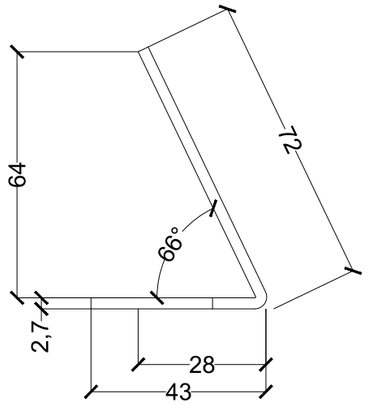

VISTA LATERAL



CORTE AA

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-OC-009	MAIO/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA

Medidas em milímetros (mm)

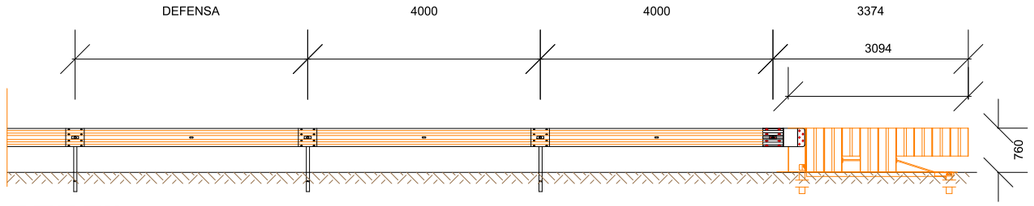

PERFIL



PLANTA

Obs: O terminal absorvedor de energia apresentado ao lado é compativel com implantação tanto aos dispositivos de contenção longitudinal por defensas metálicas quanto por barreiras de concreto.

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA

Medidas em metros (m)

Sem escala

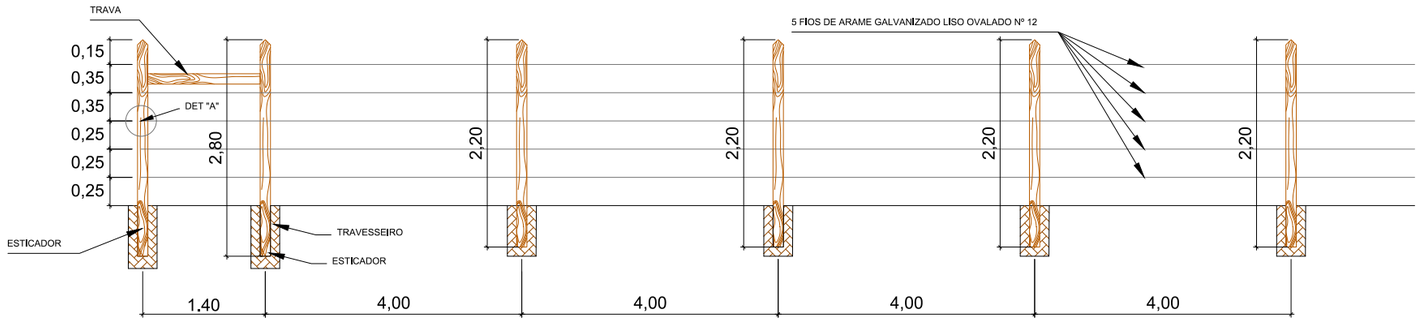

VISTA SUPERIOR DO ESTICADOR



DET "A"



MOURÃO SUPORTE



MOURÃO ESTICADOR



NOTAS

1 - PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CERCA DEVE SER FEITA A LIMPEZA DE UMA FAIXA DE TERRENO DE 2,00 M DE LARGURA, PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO, PROTEÇÃO CONTRA FOGO. A LIMPEZA DEVE CONSISTIR DE DESMATAMENTO E RESULTAR EM UMA FAIXA DE IMPLANTAÇÃO ISENTA DE VEGETAIS.

2 - APÓS A LIMPEZA, OS MOURÕES DEVEM SER ALINHADOS E APRUMADOS E O REATERRO DE SUA FUNDAÇÃO COMPACTADO, DE MODO A NÃO SOFREREM DESLOCAMENTO.

3 - DEVEM SEREM PASSADOS OS 5 FIOS DE ARAMES LISOS, A PARTIR DE 0,15 M DO TOPO DO MOURÃO, COM ESPAÇAMENTOS NA SEQUÊNCIA DE 0,35 M, 0,35 M, 0,25 M, 0,25 M E 0,25 M, EM SEGUIDA OS MESMOS DEVEM SEREM ESTICADOS NOS MOURÕES ESTICADORES E FIXADOS COM AUXÍLIO DE DISPOSITIVO ADEQUADO.

4 - DURANTE O ESTICAMENTO DOS FIOS OS MOURÕES ESTICADORES DEVEM SER ESCORADOS.

5 - CRAVAÇÃO DOS MOURÕES DE MADEIRA.

5.1 - OS MOURÕES DE SUPORTE DE MADEIRA DEVEM SER CRAVADOS NO TERRENO À PROFUNDIDADE DE 0,50M E ESPAÇADOS DE 4,00M.

5,2 - OS MOURÕES ESTICADORES DE MADEIRA DEVEM SER CRAVADOS À PROFUNDIDADE DE 1,20M E ESPAÇADOS DE 32,0M, BEM COMO, NOS PONTOS DE MUDANÇA DOS ALINHAMENTOS HORIZONTAL E/OU VERTICAL DA CERCA.

6 - TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-010
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

CERCA COM TELA DE GALVANIZADA (ALAMBRADO) COM MURETA

Medidas em milímetros (mm)

CONSUMOS MÉDIOS POR METRO	
CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO	0,0150 m³
ARAME LISO GALVANIZADO 16 BWG	0,064kg
GRAMPO PARA CERCA GALVANIZADO	0,015kg
BLOCO DE CONCRETO - 19 X 19 X 39 cm	2,600 und
MOURÃO DE CONCRETO - 3,00 x 0,15 m	0,020 und
MOURÃO DE CONCRETO - 3,00 x 0,11 m	0,420 und
TELA LOSANGULAR 16BWG 50 mm	2,200 m²
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	0,013 m³

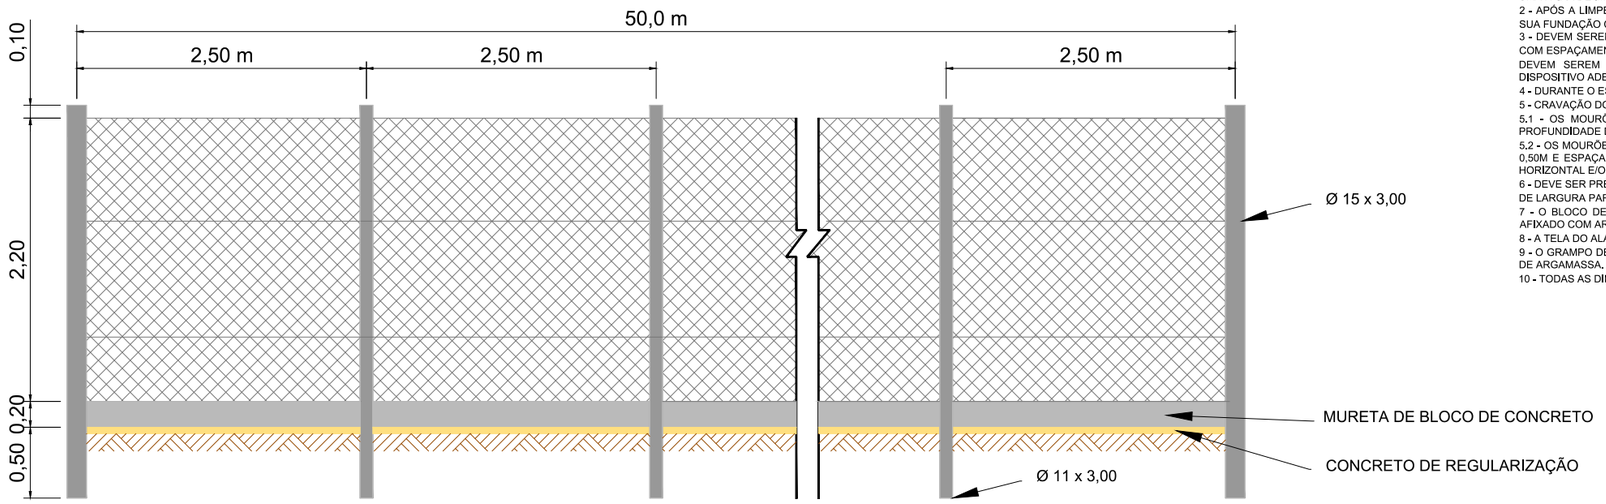

NOTAS

1 - PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CERCA DEVE SER FEITA A LIMPEZA DE UMA FAIXA DE TERRENO DE 2,00 M DE LARGURA, PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO, PROTEÇÃO CONTRA FOGO. A LIMPEZA DEVE CONSISTIR DE DESMATAMENTO E RESULTAR EM UMA FAIXA DE IMPLANTAÇÃO ISENTA DE VEGETAIS.
2 - APÓS A LIMPEZA, OS MOURÕES DEVEM SER ALINHADOS E APRUMADOS E O REATERRO DE SUA FUNDAÇÃO COMPACTADO, DE MODO A NÃO SOFRERÉM DESLOCAMENTO.
3 - DEVEM SEREM PASSADOS 4 FIOS DE ARAMES LISOS PARA TRAVAMENTO DA TELA DE AÇO, COM ESPAÇAMENTOS NA POSIÇÃO DE 0,00 M, 0,50 M, 1,35 M, E 2,20 M, EM SEGUIDA OS MESMOS DEVEM SEREM ESTICADOS NOS MOURÕES ESTICADORES E FIXADOS COM AUXÍLIO DE DISPOSITIVO ADEQUADO.
4 - DURANTE O ESTICAMENTO DOS FIOS OS MOURÕES ESTICADORES DEVEM SER ESCORADOS.
5 - CRAVAÇÃO DOS MOURÕES DE CONCRETO.
5,1 - OS MOURÕES DE SUPORTE DE CONCRETO DEVEM SER CRAVADOS NO TERRENO À PROFUNDIDADE DE 0,50M E ESPAÇADOS DE 2,50M.
5,2 - OS MOURÕES ESTICADORES DE CONCRETO DEVEM SER CRAVADOS À PROFUNDIDADE DE 0,50M E ESPAÇADOS DE 50,0M, BEM COMO, NOS PONTOS DE MUDANÇA DOS ALINHAMENTOS HORIZONTAL E/OU VERTICAL DA CERCA.
6 - DEVE SER PREPARADO CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO NA ESPESSURA DE 5 CM COM 30 CM DE LARGURA PARA A IMPLANTAÇÃO DA MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO.
7 - O BLOCO DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 19 X 19 X 39 CM DEVE SER REJUNTADO E AFIXADO COM ARGAMASSA.
8 - A TELA DO ALAMBRADO SERÁ DO TIPO 16 BWG MALHA 50MM COM ALTURA DE 2,20M.
9 - O GRAMPO DE CERCA DEVE SER UTILIZADO PARA FIXAÇÃO NO TOPO DA MURETA COM USO DE ARGAMASSA.
10 - TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO

Medidas em metros (m)

Sem escala

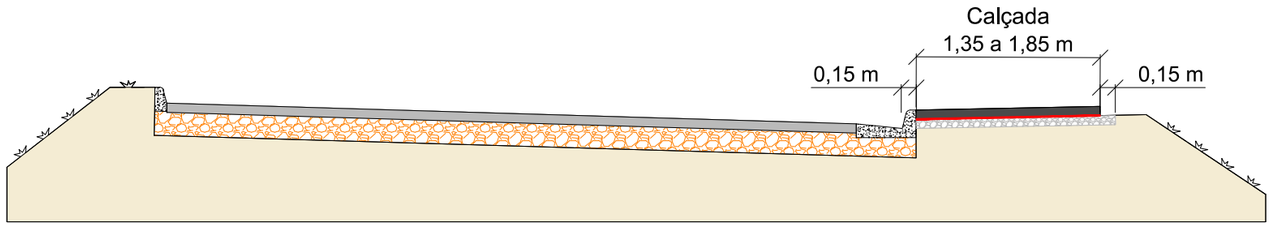

LEGENDA:

- CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA (5 cm)
- LASTRO DE BRITA (10,0 cm)
- MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-OC-011	MAIO/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

BARREIRA RÍGIDA NEW JERSEY - FUNDAÇÃO DIRETA

Medidas em milímetros (mm)

BSB - BARREIRA SIMPLES BAIXA

FORMAS - TIPO 1a

ESC. 1:20

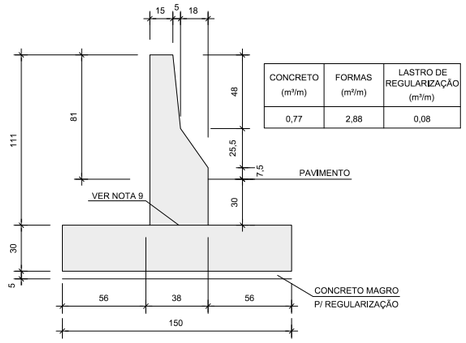

CONCRETO (m³/m)	FORMAS (m²/m)	LASTRO DE REGULARIZAÇÃO (m³/m)
0,77	2,88	0,08

ARMAÇÃO - TIPO 1a

ESC. 1:20



LISTA DE FERRO				
TIPO 1a (QUANTIDADE P/ 1 m)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8	7	203	1421
2	8	4	192	768
3	6,3	10	100	1000
RESUMO AÇO CA-50				
Ø	kg/m	COMPR. (m)		PESO (kg)
6,3	0,248	10,00		2
8	0,393	21,89		9
		PESO TOTAL		11

BSA - BARREIRA SIMPLES ALTA

FORMAS - TIPO 2a

ESC. 1:20

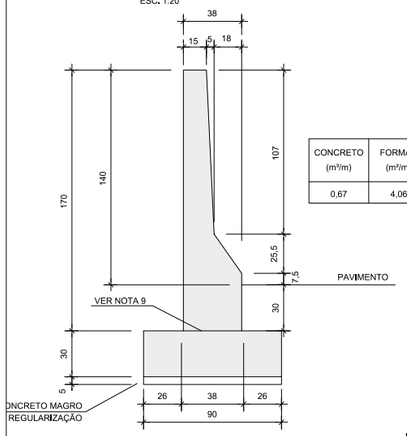

CONCRETO (m³/m)	FORMAS (m²/m)	LASTRO DE REGULARIZAÇÃO (m³/m)
0,67	4,06	0,05

ARMAÇÃO - TIPO 2a

ESC. 1:20



LISTA DE FERRO				
TIPO 2a (QUANTIDADE P/ 1 m)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8	7	250	1750
2	8	4	132	528
3	6,3	10	100	1000
RESUMO AÇO CA-50				
Ø	kg/m	COMPR. (m)		PESO (kg)
6,3	0,248	10,00		2
8	0,393	22,78		9
		PESO TOTAL		11

BDB - BARREIRA DUPLA BAIXA

FORMAS - TIPO 4a

ESC. 1:20

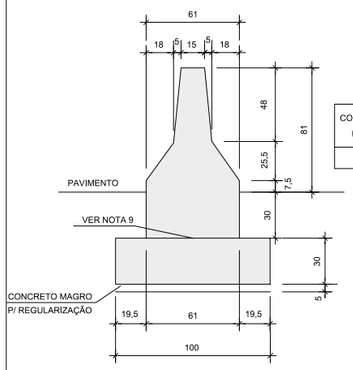

CONCRETO (m³/m)	FORMAS (m²/m)	LASTRO DE REGULARIZAÇÃO (m³/m)
0,73	2,94	0,05

ARMAÇÃO - TIPO 4a

ESC. 1:20



LISTA DE FERRO				
TIPO 4a (QUANTIDADE P/ 1 m)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8	8	173	1384
2	8	4	142	568
3	6,3	9	100	900
RESUMO AÇO CA-50				
Ø	kg/m	COMPR. (m)		PESO (kg)
6,3	0,248	9,00		2
8	0,393	19,52		8
		PESO TOTAL		10

BDA - BARREIRA DUPLA ALTA

FORMAS - TIPO 5a

ESC. 1:20

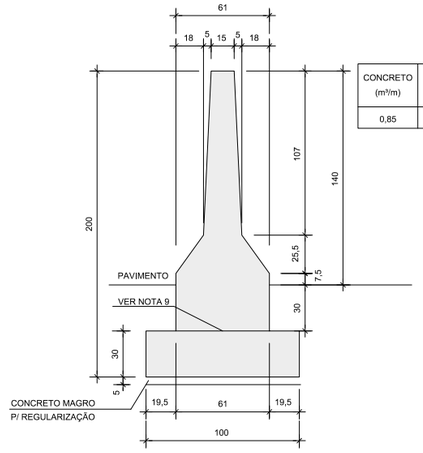

CONCRETO (m³/m)	FORMAS (m²/m)	LASTRO DE REGULARIZAÇÃO (m³/m)
0,85	4,12	0,05

ARMAÇÃO - TIPO 5a

ESC. 1:20



LISTA DE FERRO				
TIPO 5a (QUANTIDADE P/ 1 m)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8	8	229	1832
2	8	4	142	568
3	6,3	15	100	1500
RESUMO AÇO CA-50				
Ø	kg/m	COMPR. (m)		PESO (kg)
6,3	0,248	15,00		4
8	0,393	24,00		10
		PESO TOTAL		14

BDS - BARREIRA DUPLA ASSIMÉTRICA

FORMAS - TIPO 6a

ESC. 1:20

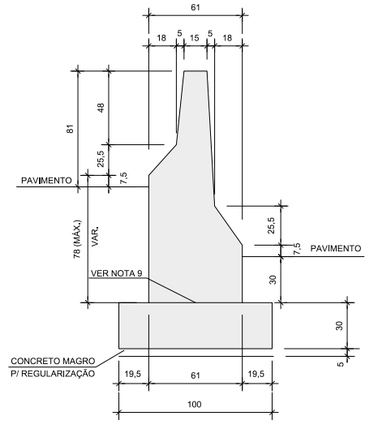

CONCRETO (m³/m)	FORMAS (m²/m)	LASTRO DE REGULARIZAÇÃO (m³/m)
0,90	3,75	0,05

ARMAÇÃO - TIPO 6a

ESC. 1:20



LISTA DE FERRO				
TIPO 6a (QUANTIDADE P/ 1 m)				
N	Ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8	14	212	2968
2	8	4	142	568
3	6,3	14	100	1400
RESUMO AÇO CA-50				
Ø	kg/m	COMPR. (m)		PESO (kg)
6,3	0,248	14,00		4
8	0,393	35,36		14
		PESO TOTAL		18

NOTAS:

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:
   CONCRETO fck ≥ 25 MPa (CLASSE DE AGRESSIVIDADE II);
   FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60;
   CONCRETO MAGRO fck ≥ 10 MPa;
   AÇO CA-50 fyk ≥ 500 MPa.
3. COBRIMENTO DA ARMADURA: 3,0 cm.
4. SOLUÇÕES DE FUNDAÇÕES:
   - **FUNDAÇÃO DIRETA:** SERÁ UTILIZADA ESSA SOLUÇÃO QUANDO A TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO σs ≥ 1,0 kgf/cm². ESSA TENSÃO DEVERÁ SER CONFIRMADA POR ENGENHEIRO DO GEOTÉCNICO ESPECIALIZADO. NÃO RECOMENDA-SE ESTA ALTERNATIVA CASO A CAMADA DO SOLO DE APOIO SEJA ATERRO NÃO COMPACTADO, ARGILA MOLE, AREIA FOFA E MUITO FOFA, OU CASO SEJA ENCONTRADO NÍVEL DÁGUA PRÓXIMO À SUPERFÍCIE. CASO NECESSÁRIO PODERÁ HAVER SUBSTITUIÇÃO DO SOLO POR RACHÃO.
   - **FUNDAÇÃO PROFUNDA:** ATRAVÉS DE BROCAS DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 30 cm E CAPACIDADE DE CARGA DE 2,0 tf A 3,0 tf. DEVE-SE UTILIZAR ESSA ALTERNATIVA PARA SOLOS COM BAIXA CAPACIDADE DE CARGA SUPERFICIAL.
5. JUNTAS DE RETRAÇÃO:
   DE ACORDO COM A NBR 14885, NO CASO DE BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO, DEVE HAVER JUNTAS DE RETRAÇÃO DO TIPO SEÇÃO ENFRAQUECIDA, CONTIDAS EM UM MESMO PLANO TRANSVERSAL DA BARREIRA, POR SERRAGEM OU MOLDAGEM DE SULCO, COM ABERTURA MÁXIMA DE 10 mm E PROFUNDIDADE DE 30 mm A 50 mm, EM TODO O CONTORNO DO PERFIL.
6. JUNTAS DE DILATAÇÃO:
   DE ACORDO COM A ABNT NBR 14885, NO CASO DE BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO, DEVE HAVER JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 30 m, COM ABERTURA DE 3 cm, CABENDO AO PROJETISTA A DETERMINAÇÃO DO VALOR EXATO. NO CASO DE BARREIRA SOBRE PAVIMENTO RÍGIDO OU OBRAS DE ARTE, AS JUNTAS DE DILATAÇÃO DEVEM ACOMPANHAR AS JUNTAS DO PAVIMENTO E/OU DA OBRA DE ARTE.
7. JUNTAS DE CONSTRUÇÃO:
   DE ACORDO COM A NBR 14885, NO CASO DE BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO, DEVEM SER EXECUTADAS JUNTAS DE CONSTRUÇÃO SEMPRE QUE HOUVER INTERRUPÇÃO DE CONCRETAGEM, PROGRAMADA OU IMPREVISTA, ASSEGURANDO-SE A CONTINUIDADE DA ARMADURA.
8. CASO A CONCRETAGEM SEJA EFETUADA EM 2 ETAPAS, DEIXAR ACABAMENTO RUGOSO PARA MELHOR ADERÊNCIA ENTRE A BARREIRA E A SAPATA.
9. AS FORMAS UTILIZADAS DEVERÃO PREVER CHANFROS A FIM DE SE EVITAR CANTOS VIVOS BARREIRA RÍGIDA NEW JERSEY - FUNDAÇÃO DIRETA
10. A EXECUÇÃO DESTAS ESTRUTURAS DEVERÁ OBEDECER ÀS SEGUINTES NORMAS DA ABNT:
    - NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;
    - NBR 8681 - AÇÕES E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO;
    - NBR 14931 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTOS.

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3

CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA

ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000

DES.: MARCELO DIAS

APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210

TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS

EXTENSÃO: 6,50 km

CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-012

DATA: MAIO/2026

EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

MURO DE VEDAÇÃO - PLANTA
Medidas em milímetros (mm)

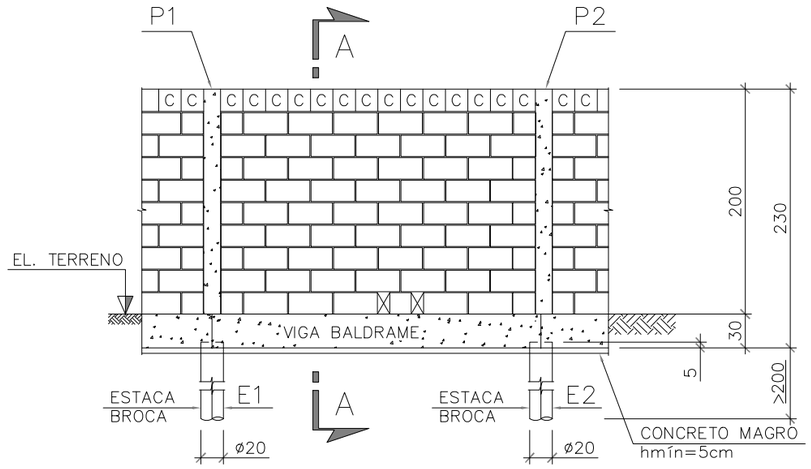

MURO DE BLOCO DE CONCRETO COM ESTACA
ESCALA 1:50



PRIMEIRA FIADA – PLANTA
ESCALA 1:50



SEGUNDA FIADA – PLANTA
ESCALA 1:50

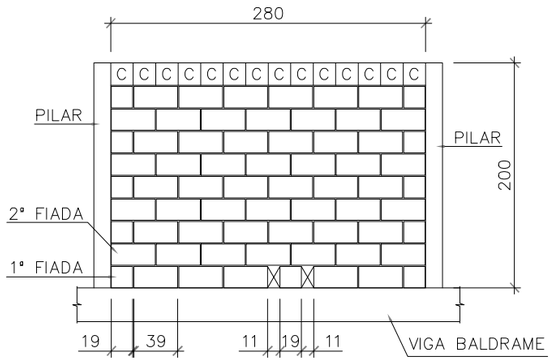

DETALHE DAS FIADAS – ELEVAÇÃO
ESCALA 1:50

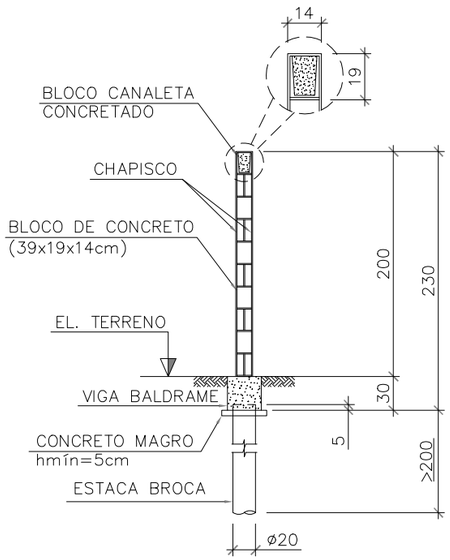

CORTE A–A
ESCALA 1:50





CORTE B–B
ESCALA 1:10

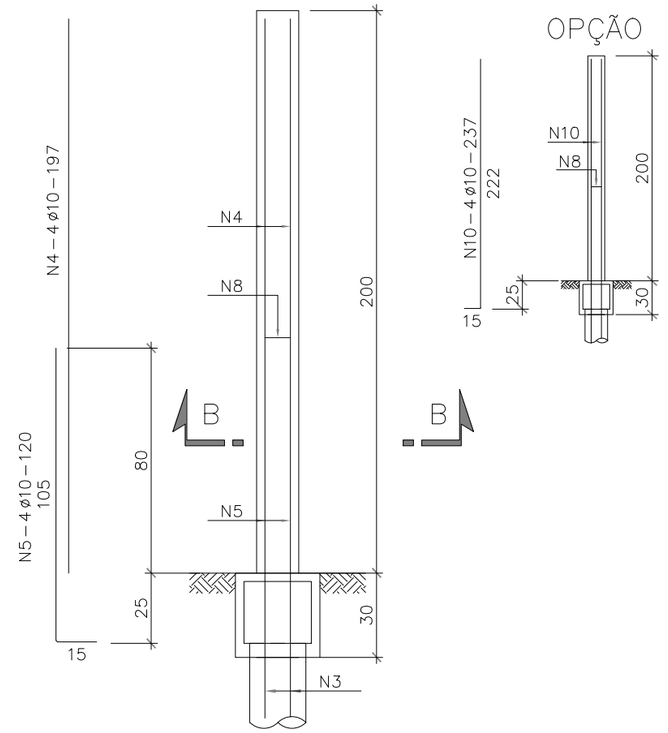

PILARES P1 E P2 (2X) – ELEVAÇÃO
ESCALA 1:20

NOTAS
1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO E BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONCRETO ESTRUTURAL fck > 25MPa, FATOR A/C < 0,60, MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL MÍNIMO Eci > 23,8 GPa. > 25MPa, FATOR A/C < 0,60, MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL MÍNIMO Eci > 23,8 GPa. 25MPa, FATOR A/C < 0,60, MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL MÍNIMO Eci > 23,8 GPa. < 0,60, MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL MÍNIMO Eci > 23,8 GPa. 0,60, MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL MÍNIMO Eci > 23,8 GPa. > 23,8 GPa. 23,8 GPa.
3 - CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO fck > 10MPa. > 10MPa. 10MPa.
4 - O COMPRIMENTO DAS ESTACAS BROCA DEVE SER DEFINIDO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO SUBSOLO. PARA COM SUBSOLO EM QUE OCORRA CAMADA DE SOLO FOFO, MUITO MOLE OU MOLE, AS ESTACAS DEVERÃO TER 4 METROS DE ESTACAS DEVERÃO TER 4 METROS DE COMPRIMENTO. PARA DEMAIS SOLOS, O COMPRIMENTO DAS MESMAS SERÁ DE 2 METROS.
5 - O MURO DEVE SER EXECUTADO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,0 METRO DO PÉ DO TALUDE. ESSA DISTÂNCIA DEVE SER CONFIRMADA COM O ENG. GEOTÉCNICO RESPONSÁVEL. 6 - PARA COMPLEMETAÇÃO VER FOLHA 02.
7 - JUNTAS HORIZONTAL E VERTICAL ENTRE BLOCOS DE 1,0cm.
8 - A VIGA BALDRAME FOI DIMENSIONADA PARA UM VÃO LIVRE MÁXIMO DE 2,80m SOB MURO COM ALTURA MÁXIMA DE 2,40m. CASOS ESSES VALORES SEJAM ALTERADOS A VIGA DEVERÁ SER RECALCULADA. 9 - TODOS OS BLOCOS ESTRUTURAIS DESSE MURO PODEM SER PREENCHIDOS COM CONCRETO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-OC-013	MAIO/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

MURO DE VEDAÇÃO - DETALHES EXECUTIVO
Medidas em milímetros (mm)



VISTA SUPERIOR DO MURO
ESCALA 1:10

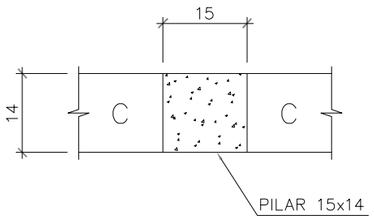

SEÇÃO TRANSVERSAL BALDRAME
ESCALA 1:10



MURO DE BLOCO CONCRETO C/ ESTACA
DETALHE DA ARMAÇÃO DA CINTA
ESCALA 1:20



DETALHE DO BALDRAME
ESCALA 1:10

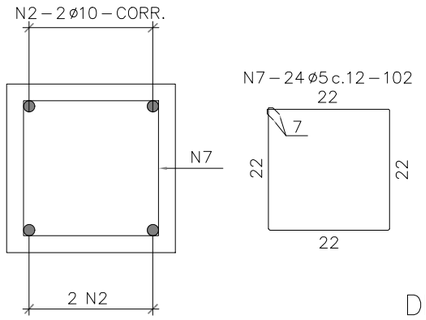



ESTACAS E1 E E2 (2X) – PLANTA
ESCALA 1:10

LISTA DAS BARRAS - PARA UM MÓDULO DE 2,95m

N	Aço	Ø (mm)	Quant.	C. Unit. (cm)	C. Total (m)
1	CA50	8	2	CORR.	6,52
2	CA50	10	4	CORR.	13,44
3	CA50	10	4	225	9,00
4	CA50	10	4	197	7,88
5	CA50	10	4	120	4,80
6	CA50	6,3	17	50	8,50
7	CA60	5	24	102	24,48
8	CA60	5	16	48	7,68
9	CA60	5	18	21	3,78
10	CA50	10	4	237	9,48

RESUMO

Aço	Ø (mm)	Comprimento (m)	kg/m	Peso Parcial (kg)
CA50	10	44,60	0,6300	28
CA50	8	6,52	0,4000	3
CA50	6,3	8,50	0,2500	2
CA60	5	35,94	0,1600	6
			Peso Total (kg)	39

DETALHE DE EMENDA DAS BARRAS
ESCALA 1:25

NOTAS

CONSUMO DE MATERIAL POR MÓDULO DE 2,95 METROS

BLOCO DE CONCRETO = 30 UNID;
CONCRETO MAGRO PARA BASE = 0,059 m³;
CONCRETO fck ≥ 25MPa PARA PILAR = 0,042m³;
CONCRETO fck ≥ 25MPa PARA BALDRAME = 0,265m³;
CONCRETO fck ≥ 25MPa PARA ESTACA = 0,063m³;
CONCRETO fck ≥ 25MPa PARA CINTA = 0,042m³;
FORMA = 2,94m²;

NOTAS

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – COBRIMENTO DAS ARMADURA: VIGA BALDRAME E ESTACAS = 4cm, PILARES E MURO = 3cm.
3 – AÇO CA–50/CA–60.
4 – PARA COMPLEMETAÇÃO VER FOLHA 01.

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - PROJETOS TIPO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-014
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
CERCA MANTER	148,23	E-DUP-D	LD	0+00,00	8036012,164	507819,437	6+13,43	8036062,097	507707,530	0,00
CERCA IMPLANTAR	1.483,51	E-MGD	LD	0+00,00	8039615,438	502979,858	346+0,05	8038733,148	504103,564	0,00
CERCA REMOVER	30,62	E-MGD	LD	0+00,00	8036959,209	506460,540	200+0,03	8036977,377	506435,896	0,00
CERCA MANTER	82,54	E-MGE	LE	0+00,00	8035883,008	507810,982	100+0,91	8035945,341	507761,705	0,00
CERCA MANTER	46,30	E-DUP-D	LD	6+17,33	8036064,440	507704,377	8+12,79	8036090,677	507678,733	0,00
MURO MANTER	40,31	E-DUP-D	LD	12+10,04	8036155,690	507635,793	13+11,3	8036141,570	507598,893	0,00
MURO MANTER	25,18	E-DUP-D	LD	13+16,11	8036144,402	507595,007	14+15,83	8036160,528	507582,403	0,00
MURO MANTER	36,69	E-DUP-D	LD	18+2,83	8036200,122	507528,350	18+2,91	8036229,661	507550,111	0,00
MURO MANTER	6,27	E-DUP-D	LD	19+10,63	8036212,299	507502,774	19+10,66	8036217,352	507506,480	0,00
CERCA IMPLANTAR	215,82	E-DUP-D	LD	27+12,37	8036304,502	507369,703	38+8,19	8036432,445	507195,895	0,00
MURO MANTER	27,58	E-DUP-D	LD	38+7,43	8036451,150	507210,610	38+8,63	8036429,911	507193,480	0,00
GRADIL MANTER	18,73	E-DUP-D	LD	38+15,99	8036434,343	507187,607	39+14,72	8036445,457	507172,526	0,00
MURO MANTER	36,71	E-DUP-D	LD	40+0,12	8036478,392	507190,069	40+0,98	8036449,346	507167,615	0,00
CERCA IMPLANTAR	20,40	E-DUP-D	LD	40+14,48	8036451,468	507152,412	41+10,34	8036457,204	507136,946	0,00
CERCA IMPLANTAR	0,00	E-DUP-D	LD	42+4,97	8036465,877	507125,161	42+4,97	8036465,877	507125,161	0,00
CERCA IMPLANTAR	59,71	E-DUP-D	LD	42+4,97	8036465,877	507125,161	45+4,69	8036501,272	507077,067	0,00
CERCA IMPLANTAR	12,99	E-DUP-D	LD	46+8,68	8036515,493	507057,743	47+1,67	8036523,194	507047,280	0,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-15
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
GRADIL MANTER	67,56	E-DUP-D	LD	47+1,3	8036541,051	507060,881	48+11,72	8036556,795	507034,696	0,00
CERCA IMPLANTAR	30,25	E-DUP-D	LD	48+12,08	8036541,217	507022,790	50+2,33	8036559,146	506998,428	0,00
CERCA MANTER	16,58	E-DUP-D	LD	50+1,72	8036590,925	507022,568	50+3,13	8036579,480	507012,394	0,00
CERCA MANTER	8,82	E-DUP-D	LD	50+7,91	8036582,356	507008,584	50+8,11	8036589,577	507013,644	0,00
CERCA MANTER	8,69	E-DUP-D	LD	51+1,77	8036597,585	507002,583	51+1,77	8036590,590	506997,427	0,00
CERCA MANTER	359,59	E-DUP-D	LD	51+2,08	8036577,187	506987,173	68+13,01	8036788,961	506707,317	0,00
CERCA MANTER	157,55	E-DUP-D	LD	68+19,51	8036793,034	506702,241	76+12,63	8036875,537	506572,840	0,00
CERCA MANTER	113,79	E-DUP-D	LD	77+0,84	8036880,465	506566,272	82+14,62	8036948,523	506475,082	0,00
CERCA MANTER	11,57	E-DUP-D	LD	83+1,1	8036952,433	506469,923	83+12,67	8036959,209	506460,540	0,00
CERCA IMPLANTAR	47,35	E-DUP-D	LD	83+12,67	8036959,209	506460,539	85+3,31	8036990,834	506445,771	0,00
CERCA REMOVER	28,68	E-MGE	LE	101+7,58	8035965,765	507743,688	102+15,08	8035981,589	507721,183	0,00
CERCA MANTER	1,14	E-MGE	LE	102+15,04	8035980,650	507720,529	102+15,08	8035981,589	507721,183	0,00
CERCA MANTER	74,19	E-MGE	LE	103+16,58	8035983,689	507696,879	107+6,49	8036017,099	507642,382	0,00
CERCA IMPLANTAR	89,78	E-MGE	LE	107+6,49	8036017,099	507642,382	111+5,05	8036056,550	507570,884	0,00
CERCA IMPLANTAR	21,83	E-MGE	LE	111+5,05	8036056,550	507570,884	111+17,82	8036050,372	507550,481	0,00
CERCA IMPLANTAR	51,62	E-MGE	LE	112+10,69	8036064,054	507544,568	114+4,34	8036076,157	507511,691	0,00
CERCA IMPLANTAR	72,08	E-MGE	LE	114+17,17	8036089,797	507505,801	117+19,33	8036135,427	507462,213	0,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-16
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
CERCA MANTER	26,77	E-MGE	LE	117+18,52	8036113,402	507447,003	117+19,33	8036135,427	507462,213	0,00
CERCA MANTER	29,64	E-MGE	LE	117+19,33	8036135,427	507462,213	119+8,96	8036153,078	507438,408	0,00
CERCA MANTER	26,80	E-MGE	LE	119+8,96	8036153,078	507438,408	119+9,11	8036131,583	507422,400	0,00
CERCA IMPLANTAR	44,77	E-MGE	LE	119+8,96	8036153,081	507438,405	121+13,71	8036180,589	507403,087	0,00
CERCA MANTER	28,41	E-MGE	LE	121+13,64	8036157,663	507386,306	121+13,71	8036180,589	507403,087	0,00
CERCA REMOVER	28,56	E-MGE	LE	121+13,71	8036180,589	507403,087	123+0,32	8036196,359	507381,664	0,00
CERCA IMPLANTAR	26,60	E-MGE	LE	121+13,71	8036180,589	507403,087	123+0,32	8036196,359	507381,664	0,00
CERCA MANTER	39,69	E-MGE	LE	123+0,32	8036196,359	507381,664	123+12,07	8036180,277	507355,225	0,00
CERCA IMPLANTAR	70,99	E-MGE	LE	123+12,11	8036202,747	507371,721	126+19,37	8036237,912	507314,086	0,00
MURO MANTER	15,55	E-MGE	LE	127+14,75	8036242,987	507298,730	128+3,79	8036257,823	507298,428	0,00
MURO IMPLANTAR	83,52	E-MGE	LE	128+3,63	8036257,605	507298,463	132+7,05	8036306,953	507231,169	0,00
MURO REMOVER	83,54	E-MGE	LE	128+3,79	8036257,823	507298,428	132+7,05	8036306,953	507231,169	31,33
MURO MANTER	3,36	E-MGE	LE	132+7,05	8036306,953	507231,169	132+9,25	8036306,223	507227,889	0,00
MURO MANTER	4,05	E-MGE	LE	132+13,72	8036308,726	507224,184	132+16,6	8036312,733	507223,573	0,00
MURO REMOVER	45,18	E-MGE	LE	132+16,6	8036312,733	507223,573	134+8,28	8036316,872	507187,203	16,94
MURO IMPLANTAR	22,87	E-MGE	LE	132+16,6	8036312,733	507223,573	133+19,47	8036326,291	507205,155	0,00
CERCA IMPLANTAR	31,27	E-MGE	LE	135+3,53	8036336,047	507182,436	136+11,46	8036357,048	507163,231	0,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-17
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
CERCA MANTER	22,15	E-MGE	LE	136+11,42	8036354,873	507161,672	137+10,94	8036368,617	507147,566	0,00
CERCA MANTER	20,20	E-MGE	LE	137+19,19	8036373,466	507140,882	138+18,67	8036384,417	507124,761	0,00
CERCA IMPLANTAR	170,92	E-MGE	LE	138+18,64	8036385,082	507125,288	147+5,72	8036483,421	506987,469	0,00
MURO MANTER	22,31	E-MGE	LE	149+9,55	8036512,528	506957,412	149+13,73	8036497,569	506940,854	0,00
GRADIL MANTER	92,95	E-MGE	LE	150+0,95	8036513,408	506944,072	153+10,44	8036555,469	506891,637	0,00
CERCA MANTER	4,54	E-MGE	LE	153+18,04	8036570,412	506892,308	153+19,69	8036567,541	506888,795	0,00
CERCA MANTER	30,07	E-MGE	LE	154+1,66	8036561,855	506883,251	155+1,67	8036580,713	506871,012	0,00
CERCA MANTER	8,90	E-MGE	LE	155+9,72	8036585,291	506864,357	155+12,6	8036579,421	506857,669	0,00
CERCA IMPLANTAR	222,31	E-MGE	LE	155+10,23	8036584,245	506863,165	166+7,87	8036709,848	506683,985	0,00
CERCA IMPLANTAR	8,05	E-MGE	LE	167+5,34	8036724,269	506672,946	167+13,39	8036729,042	506666,462	0,00
CERCA IMPLANTAR	507,02	E-MGE	LE	168+12,08	8036739,217	506650,739	193+12,6	8037033,021	506245,079	0,00
GRADIL MANTER	14,50	E-MGE	LE	193+12,14	8037018,660	506233,697	193+12,44	8037029,982	506242,754	0,00
GRADIL MANTER	3,83	E-MGE	LE	193+12,44	8037029,982	506242,754	193+12,6	8037033,022	506245,079	0,00
GRADIL REMOVER	3,73	E-MGE	LE	193+12,6	8037033,022	506245,079	193+12,76	8037035,983	506247,344	0,00
GRADIL MANTER	5,01	E-MGE	LE	194+0,39	8037033,889	506235,662	194+0,58	8037037,851	506238,721	0,00
GRADIL MANTER	6,88	E-MGE	LE	194+0,58	8037037,851	506238,721	194+0,97	8037043,373	506242,824	0,00
GRADIL REMOVER	126,25	E-MGE	LE	194+0,97	8037043,373	506242,824	199+7,68	8037106,632	506157,417	0,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-18
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
GRADIL IMPLANTAR	106,27	E-MGE	LE	194+0,97	8037043,373	506242,824	199+7,66	8037106,547	506157,372	0,00
GRADIL MANTER	14,16	E-MGE	LE	199+4,5	8037085,094	506145,358	199+6,08	8037097,330	506152,488	0,00
GRADIL MANTER	13,42	E-MGE	LE	199+7,66	8037106,547	506157,372	199+9,07	8037098,950	506149,973	0,00
GRADIL MANTER	12,02	E-MGE	LE	199+15,98	8037102,318	506143,858	199+19,69	8037113,709	506147,706	0,00
GRADIL REMOVER	54,74	E-MGE	LE	199+19,69	8037113,709	506147,706	202+8,54	8037140,725	506107,892	0,00
GRADIL IMPLANTAR	50,07	E-MGE	LE	199+19,69	8037113,709	506147,706	202+8,54	8037140,725	506107,892	0,00
CERCA REMOVER	682,54	E-MGD	LD	200+0,03	8036977,377	506435,896	233+16,6	8037392,951	505901,891	0,00
CERCA IMPLANTAR	676,39	E-MGD	LD	200+0,15	8036990,834	506445,771	233+16,6	8037392,951	505901,891	0,00
GRADIL MANTER	1,59	E-MGE	LE	202+8,46	8037139,334	506107,114	202+8,54	8037140,725	506107,892	0,00
CERCA IMPLANTAR	50,69	E-MGE	LE	202+8,54	8037140,725	506107,892	204+16,11	8037166,990	506067,321	0,00
GRADIL MANTER	9,82	E-MGE	LE	205+4,4	8037163,710	506054,527	205+6,16	8037172,503	506058,895	0,00
GRADIL IMPLANTAR	40,68	E-MGE	LE	205+6,16	8037172,503	506058,895	207+4,11	8037198,451	506030,902	0,00
GRADIL REMOVER	89,67	E-MGE	LE	205+6,16	8037172,503	506058,895	209+12,1	8037226,566	505992,002	0,00
GRADIL IMPLANTAR	38,16	E-MGE	LE	207+14,28	8037204,348	506022,615	209+12,1	8037226,588	505992,023	0,00
CERCA REMOVER	713,26	E-MGE	LE	209+12,1	8037226,566	505992,002	244+8,63	8037642,646	505433,553	0,00
CERCA IMPLANTAR	833,98	E-MGE	LE	209+12,1	8037226,590	505992,020	251+1,19	8037716,900	505323,556	0,00
GRADIL MANTER	21,88	E-MGE	LE	209+12,1	8037226,566	505992,002	209+14,38	8037210,480	505977,168	0,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-19
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
CERCA IMPLANTAR	354,57	E-MGD	LD	234+8,44	8037400,000	505892,379	252+3,02	8037611,107	505607,500	0,00
CERCA REMOVER	135,97	E-MGE	LE	244+10,21	8037640,801	505430,211	251+1,35	8037717,060	505323,478	0,00
CERCA MANTER	21,92	E-MGE	LE	251+1,35	8037717,060	505323,478	251+6,36	8037704,137	505307,604	0,00
MURO MANTER	23,20	E-MGE	LE	251+18,78	8037711,538	505297,619	252+10,85	8037734,633	505299,788	0,00
CERCA IMPLANTAR	1.145,66	E-MGD	LD	252+3,02	8037611,107	505607,500	306+8,52	8038372,654	504821,797	0,00
MURO IMPLANTAR	81,60	E-MGE	LE	252+10,85	8037734,633	505299,788	256+12,44	8037783,427	505234,387	0,00
MURO REMOVER	99,39	E-MGE	LE	252+10,85	8037734,633	505299,788	257+0,01	8037791,328	505230,843	37,27
MURO REMOVER	3,69	E-MGE	LE	257+3,48	8037792,009	505227,019	257+6,79	8037792,685	505223,392	1,38
MURO MANTER	2,67	E-MGE	LE	257+13,52	8037794,120	505216,076	257+14,72	8037796,750	505216,530	0,00
MURO REMOVER	32,06	E-MGE	LE	257+14,72	8037796,750	505216,530	258+13,89	8037811,155	505203,296	12,02
MURO IMPLANTAR	17,40	E-MGE	LE	257+14,72	8037796,750	505216,530	258+12,07	8037807,155	505202,582	0,00
CERCA IMPLANTAR	141,28	E-MGE	LE	258+12,07	8037807,155	505202,582	265+13,63	8037891,639	505089,344	0,00
MURO REMOVER	4,06	E-MGE	LE	258+12,07	8037807,155	505202,582	258+13,89	8037811,155	505203,296	1,52
CERCA REMOVER	479,97	E-MGD	LD	260+19,57	8037709,588	505461,151	283+15,14	8037988,849	505101,193	0,00
MURO MANTER	17,10	E-MGE	LE	265+11,53	8037876,744	505080,951	265+13,63	8037891,639	505089,344	0,00
MURO IMPLANTAR	105,89	E-MGE	LE	265+13,63	8037891,639	505089,344	270+14,5	8037955,979	505011,467	0,00
MURO REMOVER	113,57	E-MGE	LE	265+13,63	8037891,639	505089,344	270+14,52	8037955,991	505011,452	42,59

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-20
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
CERCA IMPLANTAR	51,94	E-MGE	LE	270+14,5	8037955,979	505011,467	273+6,44	8037987,038	504969,837	0,00
CERCA REMOVER	51,63	E-MGE	LE	270+14,82	8037957,312	505012,059	273+6,44	8037987,199	504969,957	0,00
CERCA IMPLANTAR	50,16	E-MGE	LE	273+12,35	8037990,572	504965,102	276+2,51	8038020,568	504924,895	0,00
CERCA REMOVER	22,48	E-MGE	LE	273+12,47	8037990,755	504965,090	274+14,95	8038004,381	504947,208	0,00
GRADIL MANTER	5,79	E-MGE	LE	277+3,53	8038015,779	504895,214	277+3,74	8038020,556	504898,490	0,00
GRADIL MANTER	21,08	E-MGE	LE	277+10,56	8038028,500	504895,885	278+10,23	8038043,664	504882,629	0,00
GRADIL MANTER	11,38	E-MGE	LE	279+4,82	8038052,243	504870,829	279+14,29	8038056,325	504862,068	0,00
GRADIL MANTER	25,22	E-MGE	LE	280+12,97	8038070,393	504849,234	281+18,19	8038085,779	504829,248	0,00
CERCA REMOVER	357,65	E-MGE	LE	282+13,07	8038098,582	504820,215	300+10,63	8038312,552	504533,770	0,00
MURO MANTER	4,11	E-MGE	LE	282+13,07	8038098,582	504820,215	282+13,16	8038095,333	504817,691	0,00
CERCA IMPLANTAR	338,30	E-MGE	LE	282+16,87	8038100,911	504817,207	299+10,49	8038296,211	504547,076	0,00
CERCA MANTER	13,75	E-MGD	LD	283+14,25	8037999,321	505110,103	283+15,14	8037988,849	505101,193	0,00
CERCA REMOVER	193,25	E-MGD	LD	292+13,25	8038095,358	504958,433	300+16,12	8038206,299	504837,990	0,00
CERCA MANTER	93,18	E-MGE	LE	300+4,93	8038302,195	504533,308	304+15,91	8038358,295	504461,506	0,00
CERCA MANTER	3,72	E-MGE	LE	305+0,92	8038361,399	504457,569	305+4,3	8038364,659	504455,778	0,00
CERCA IMPLANTAR	73,16	E-MGE	LE	305+4,3	8038364,659	504455,778	308+17,46	8038408,193	504396,980	0,00
CERCA REMOVER	77,56	E-MGE	LD	305+4,3	8038364,659	504455,778	308+17,34	8038415,961	504402,917	0,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-21
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
CERCA IMPLANTAR	454,59	E-DUP-D	LD	307+14,5	8039675,271	502895,150	329+14,13	8039910,413	502522,179	0,00
CERCA REMOVER	314,71	E-MGD	LE	308+2,1	8038263,354	504698,447	323+16,78	8038454,551	504448,480	0,00
CERCA IMPLANTAR	447,95	E-MGD	LD	309+1,46	8038356,196	504743,508	323+14,91	8038463,092	504457,179	0,00
CERCA REMOVER	31,35	E-MGE	LE	309+3,78	8038420,189	504398,044	310+15,02	8038436,719	504371,401	0,00
CERCA IMPLANTAR	31,52	E-MGE	LE	309+3,78	8038411,973	504391,914	310+15,31	8038430,823	504366,648	0,00
CERCA IMPLANTAR	298,07	E-MGE	LE	311+1,68	8038434,635	504361,539	325+11,63	8038608,680	504129,786	0,00
CERCA REMOVER	217,40	E-MGE	LD	311+1,69	8038440,766	504366,091	321+19	8038578,603	504197,971	0,00
CERCA IMPLANTAR	398,97	E-DUP-E	LE	315+12,72	8039614,646	502672,684	330+10,03	8039846,184	502474,487	0,00
CERCA REMOVER	68,19	E-MGE	LD	322+4,7	8038581,944	504193,345	325+12,89	8038622,821	504138,765	0,00
CERCA REMOVER	188,16	E-MGD	LE	324+9,34	8038462,168	504438,497	333+13,19	8038582,189	504297,548	0,00
CERCA IMPLANTAR	181,26	E-MGD	LD	324+10,56	8038472,447	504444,640	333+10,93	8038580,838	504299,359	0,00
CERCA REMOVER	176,17	E-MGE	LE	325+18,02	8038625,615	504134,457	334+6,82	8038716,711	503991,811	0,00
CERCA IMPLANTAR	181,84	E-MGE	LE	326+3,25	8038618,045	504122,275	335+1,28	8038721,959	503977,695	0,00
CERCA REMOVER	240,32	E-MGD	LD	333+18,96	8038582,796	504291,053	345+10	8038716,270	504103,501	0,00
CERCA IMPLANTAR	246,20	E-MGD	LD	334+0,63	8038582,156	504288,641	346+0,04	8038733,144	504103,570	0,00
CERCA MANTER	59,16	E-MGE	LE	334+6,82	8038716,711	503991,811	335+12,32	8038701,163	503948,402	0,00
CERCA MANTER	6,55	E-MGE	LE	335+18,6	8038705,845	503944,058	336+5,02	8038710,745	503939,708	0,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-22
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 15

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO - CERCA, GRADIL E MURO

DESCRIÇÃO		LOCALIZAÇÃO								
Nome	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Volume de Demolição (m³)
CERCA REMOVER	55,30	E-MGE	LE	336+10,22	8038742,660	503957,028	338+14,3	8038768,948	503921,642	0,00
CERCA IMPLANTAR	1.525,73	E-MGE	LE	336+10,22	8038742,660	503957,028	413+0	8039541,002	502706,711	0,00
CERCA MANTER	36,05	E-MGE	LE	336+10,22	8038742,660	503957,028	336+12,89	8038716,656	503934,295	0,00
CERCA REMOVER	13,94	E-MGD	LD	345+18,3	8038721,175	504096,804	346+0,05	8038733,148	504103,564	0,00
CERCA MANTER	11,43	E-MGD	LD	346+0,05	8038733,148	504103,564	346+1,31	8038743,010	504109,349	0,00

TOTAL	**ITEM: 40800 - CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA (m)**	**10.669,53**
	ITEM: 40804 - REMOÇÃO DE CERCA (m)	**4.107,71**
	ITEM: 90055 - CERCA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M (m)	**235,18**
	ITEM: 990004 - CERCA COM TELA DE GALVANIZADA (GRADIL / ALAMBRADO) COM MURETA - REMOVER (m)	**274,39**
	ITEM: 0903848a - MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 2,50 M (m)	**311,28**
	ITEM: 42867 - DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA EM VIAS URBANAS (m³)	**524,55**

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-23
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 16

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITOS DE CONTENÇÃO

DESCRIÇÃO	Extensão (m)	LOCALIZAÇÃO								Elemento refletivo prismático
Nome		Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES	160,00	E-DUP-D	LE	0+92,919	8036009,136	507723,149	2+52.036	8036093,698	507587,424	20,0
TERMINAL ABATIDO ENTERRADO	16,00	E-DUP-D	LD	37+98,709	8038219,876	504748,714	38+14.694	8038229,470	504735,928	2,0
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES	160,00	E-DUP-E	LD	1+10,069	8036007,300	507719,157	2+70.054	8036092,540	507583,954	20,0
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES	64,00	E-MGD	LE	302+14,143	8038229,171	504807,615	305+1.487	8038227,214	504747,106	8,0
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES	76,00	E-MGD	LD	302+9,444	8038224,639	504810,098	304+15.813	8038219,876	504748,714	9,5
TERMINAL ABATIDO ENTERRADO	16,00	E-MGD	LE	305+1,487	8038227,214	504747,106	305+17.371	8038235,261	504733,294	2,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	40,00	E-MGD	LE	312+19,718	8038321,355	504619,927	314+19.718	8038345,260	504587,856	5,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA	340,00	E-MGD	LE	314+19,718	8038345,260	504587,856	332+0.000	8038546,279	504313,723	85,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	80,00	E-MGD	LE	332+0,000	8038546,280	504313,723	335+19.854	8038590,290	504246,919	10,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA	172,00	E-MGE	LD	29+51,287	8036500,772	506998,001	31+21.716	8036603,026	506860,709	43,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	100,00	E-MGE	LD	34+99,803	8036827,151	506556,982	35+99.451	8036882,122	506473,487	12,5
BAR. DE CONCRETO DUPLA	20,00	E-MGE	LD	35+99,451	8036882,122	506473,487	36+19.463	8036892,812	506456,584	5,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA - ASSIMETRICA	180,00	E-MGE	LD	36+19,463	8036892,812	506456,584	38+0.057	8037000,589	506312,507	45,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	72,00	E-MGE	LD	38+0,057	8037000,589	506312,507	38+72.057	8037046,730	506257,234	9,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	80,00	E-MGE	LD	47+78,836	8037586,011	505527,902	48+58.836	8037630,966	505461,727	10,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA - ASSIMETRICA	160,00	E-MGE	LD	48+58,836	8037630,966	505461,727	50+19.037	8037725,842	505332,909	40,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA - ASSIMETRICA	100,00	E-MGE	LD	50+19,037	8037725,842	505332,909	51+19.037	8037785,602	505252,730	25,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA	60,00	E-MGE	LD	51+19,037	8037785,602	505252,730	51+79.134	8037821,548	505204,692	15,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	144,00	E-MGE	LD	51+79,134	8037821,548	505204,692	53+23.017	8037912,143	505092,831	18,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	64,00	E-MGE	LD	59+3,401	8038257,628	504626,375	59+67.345	8038294,130	504573,805	8,0

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-24
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 16

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DISPOSITOS DE CONTENÇÃO

DESCRIÇÃO	Extensão (m)	LOCALIZAÇÃO								Elemento refletivo prismático
Nome		Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	
BAR. DE CONCRETO DUPLA	72,00	E-MGE	LD	59+67,345	8038294,130	504573,805	60+39.501	8038336,188	504515,378	18,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA - ASSIMETRICA	280,00	E-MGE	LD	60+39,500	8038336,187	504515,378	63+19.768	8038505,157	504292,165	70,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA	20,00	E-MGE	LD	63+19,769	8038505,157	504292,164	63+39.769	8038518,023	504276,851	5,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	48,00	E-MGE	LD	63+39,710	8038517,985	504276,897	63+87.444	8038548,136	504239,561	6,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	52,00	E-MGE	LD	77+63,990	8039369,209	503134,551	78+15.990	8039398,834	503091,815	6,5
BAR. DE CONCRETO DUPLA	44,00	E-MGE	LD	78+15,990	8039398,834	503091,815	78+60.131	8039424,538	503056,106	11,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA - ASSIMETRICA	220,00	E-MGE	LD	78+60,131	8039424,538	503056,106	80+79.904	8039555,205	502879,118	55,0
BAR. DE CONCRETO DUPLA	32,00	E-MGE	LD	80+79,904	8039555,205	502879,118	81+10.850	8039569,745	502850,691	8,0
BAR. DE CONCRETO SIMPLES	32,00	E-MGE	LD	81+10,850	8039569,745	502850,691	81+41.796	8039577,444	502819,703	4,0

TOTAL:	**ITEM: 99051 - BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM (m)**	**712,0**
	ITEM: 99052 - BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM (m)	**760,0**
	ITEM: 99053 - BARREIRA DUPLA ASSIMÉTRICA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - HMÍNIMO = 810 MM (m)	**940,0**
	ITEM: 40810 - DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (m)	**460,0**
	ITEM: 40811 - ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (m)	**32,0**
	ITEM: 99054 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS (un)	**576,0**

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-25
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 17 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES						
TERMINAIS ABSORVEDORES						
DESCRIÇÃO	**Quantidade (un)**	**LOCALIZAÇÃO**				
Nome		**Eixo**	**Lado**	**Estaca (inicio)**	**Norte**	**Este**
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-DUP-E	LD	0+18	8036009,136	507723,149
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-DUP-E	LD	5+10	8036007,3	507719,157
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-DUP-E	LD	13+8	8036093,698	507587,424
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-DUP-E	LD	13+10	8036092,54	507583,954
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-MGE	LD	156+2	8036603,026	506860,709
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-MGE	LD	193+12	8037046,73	506257,234
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-MGE	LD	266+3	8037912,143	505092,831
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-MGD	LD	302+9	8038224,639	504810,098
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-MGD	LD	302+14	8038229,122	504807,531
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-MGD	LE	313+0	8038321,355	504619,927
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-MGE	LD	319+7	8038548,136	504239,561
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA-TAE 80	01	E-MGE	LD	407+3	8039577,543	502818,919
TOTAL:	**ITEM: 3713902 - TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (un)**					**12,00**

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-OC-26	MAIO/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

CALÇADA A IMPLANTAR

DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO										Implantação Calçada		Lastro de Brita			Membrana Plástica	
	Situação	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Largura (m)	Área (m²)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume Lastro (m³)	Largura (m)	Área (m²)
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	249,85	E-MGE	LE	100+0	8035954,344	507769,618	112+0,28	8036052,983	507549,339	1,85	462,00	2,00	0,10	50,00	2,00	500,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	60,63	E-MGE	LE	112+8,23	8036061,437	507545,696	114+6,82	8036078,760	507510,531	1,85	112,00	2,00	0,10	12,00	2,00	121,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	266,54	E-MGE	LE	114+14,58	8036087,04	507506,982	127+2,24	8036239,605	507311,771	1,85	493,00	2,00	0,10	53,00	2,00	533,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	148,41	E-MGE	LE	127+12,49	8036245,656	507303,499	134+10,28	8036328,107	507193,044	1,85	275,00	2,00	0,10	30,00	2,00	297,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	258,87	E-MGE	LE	135+0,68	8036334,246	507184,650	147+8,31	8036485,576	506985,604	1,85	479,00	2,00	0,10	52,00	2,00	518,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	382,68	E-MGE	LE	147+17,65	8036493,292	506978,898	166+10,72	8036711,48	506681,65	1,85	708,00	2,00	0,10	77,00	2,00	765,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	29,16	E-MGE	LE	167+3,01	8036718,864	506671,824	167+14,79	8036725,943	506662,404	1,85	54,00	2,00	0,10	6,00	2,00	58,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	509,41	E-MGE	LE	168+9,28	8036738,66	506653,817	193+13,01	8037036,130	506247,149	1,85	942,00	2,00	0,10	102,00	2,00	1019,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	116,26	E-MGE	LE	193+19,31	8037040,168	506242,312	199+11,19	8037110,241	506155,731	1,85	215,00	2,00	0,10	23,00	2,00	233,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	676,80	E-MGD	LD	200+0	8036972,597	506432,370	233+12,15	8037385,647	505902,007	1,85	1252,00	2,00	0,10	135,00	2,00	1354,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	103,97	E-MGE	LE	200+0,01	8037115,582	506148,710	204+19,05	8037168,948	506065,112	1,85	192,00	2,00	0,10	21,00	2,00	208,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	97,92	E-MGE	LE	205+5,46	8037172,844	506060,013	210+0	8037233,883	505987,601	1,35	132,00	1,50	0,10	15,00	1,50	147,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	831,12	E-MGE	LE	210+0	8037233,883	505987,601	251+8,83	8037720,075	505316,394	1,85	1538,00	2,00	0,10	166,00	2,00	1662,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	1535,32	E-MGD	LD	233+16,34	8037384,383	505895,835	307+12,24	8038365,279	504786,715	1,85	2840,00	2,00	0,10	307,00	2,00	3071,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	94,18	E-MGE	LE	252+6,8	8037730,983	505302,116	256+14,35	8037783,209	505231,846	1,35	127,00	1,50	0,10	14,00	1,50	141,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	15,40	E-MGE	LE	257+1,45	8037787,517	505226,208	257+5,6	8037790,041	505222,903	1,85	28,00	2,00	0,10	3,00	2,00	31,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	317,50	E-MGE	LE	257+12,7	8037794,348	505217,266	273+6,04	8037987,332	504970,556	1,85	587,00	2,00	0,10	64,00	2,00	635,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-27
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 18

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

CALÇADA A IMPLANTAR

DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO										Implantação Calçada		Lastro de Brita			Membrana Plástica	
	Situação	Extensão (m)	Eixo	Lado	Estaca (inicio)	Norte	Este	Estaca (final)	Norte	Este	Largura (m)	Área (m²)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume Lastro (m³)	Largura (m)	Área (m²)
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	57,54	E-MGE	LE	273+12,77	8037991,421	504965,204	276+5,35	8038020,565	504921,368	1,85	106,00	2,00	0,10	12,00	2,00	115,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	972,94	E-MGE	LE	277+6,07	8038037,694	504908,261	325+14,33	8038611,086	504128,217	1,85	1800,00	2,00	0,10	195,00	2,00	1946,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	524,87	E-MGD	LD	307+17,74	8038363,571	504778,589	323+17,95	8038466,647	504456,033	1,85	971,00	2,00	0,10	105,00	2,00	1050,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	196,49	E-MGD	LD	324+9,37	8038473,578	504446,962	333+12,92	8038581,515	504297,425	1,85	364,00	2,00	0,10	39,00	2,00	393,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	192,05	E-MGE	LE	326+0,47	8038615,899	504124,152	335+4,11	8038723,925	503975,626	1,85	355,00	2,00	0,10	38,00	2,00	384,00
CALÇADA A IMPLANTAR	implantar	332,32	E-MGD	LD	333+17,67	8038580,854	504291,318	350+3,05	8038766,528	504024,906	1,85	615,00	2,00	0,10	66,00	2,00	665,00
												14.647,00			**1.585,00**		**15.846,00**

TOTAL	**ITEM: 44400 - CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) (m²)**	**14.647,00**
	ITEM: 41294 - LASTRO DE BRITA (m³)	**1.585,00**
	ITEM: 4011536 - MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)	**15.846,00**

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-28
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES			
RODOVIA:	**GO-210**		
TRECHO:	**PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS**		
EXTENSÃO:	**6,50 km**		
CÓDIGO	**TIPO**	**UNIDADES**	**QUANTIDADE**
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	10.669,53
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	4.107,71
90055	CERCA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	m	235,18
990004	CERCA COM TELA DE GALVANIZADA (GRADIL / ALAMBRADO) COM MURETA - REMOVER	m	274,39
0903848a	MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 2,50 M	m	311,28
42867	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA EM VIAS URBANAS	m³	524,55
99051	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM	m	712,00
99052	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM	m	760,00
99053	BARREIRA DUPLA ASSIMÉTRICA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - HMÍNIMO = 810 MM	m	940,00
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	460,00
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	32,00
99054	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS	un	576,00
3713902	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	12,00
44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m²	14.647,00
41294	LASTRO DE BRITA	m³	1.585,00
4011536	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	15.846,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA	NOTAS GERAIS	ARTICULAÇÃO	DESENHOS DE REFERÊNCIA
	1. ESTACAS A CADA 20,00 m. 2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.		

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	03/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP
1	13/05/2026	ATENDIMENTO ANÁLISE	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DADOS DE ENTRADA

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-OC-29
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

10 COMPONENTE AMBIENTAL

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - SEMEADURA MANUAL E CONFORMAÇÃO PARA TALUDES									
NOTA DE SERVIÇO DE SEMEADURA MANUAL E CONFORMAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE TALUDES DE CORTE E ATERRO									
ESTACA		LADO	EIXO REFERÊNCIA	TALUDE	EXTENSÃO (m)	FATOR	FATOR ADICIONAL	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA INCLINADA (m²)
INICIAL	FINAL								
PROTEÇÃO DE TALUDES DE CORTE E ATERRO									
MARGEM ESQUERDA									
100 + 0,00	238 + 8,00	LE	MGE	CORTE	2768,00	1,414	1,00	0,79	3.073,36
238 + 14,00	245 + 2,00	LE	MGE	ATERRO	128,00	1,202	1,00	0,47	72,61
245 + 3,00	358 + 12,00	LE	MGE	CORTE	2269,00	1,414	1,00	0,74	2.376,96
367 + 19,00	390 + 11,00	LE	MGE	CORTE	452,00	1,414	1,00	0,35	226,45
390 + 14,00	406 + 5,00	LE	MGE	ATERRO	311,00	1,202	1,00	0,38	140,63
406 + 10,00	413 + 0,11	LE	MGE	CORTE	130,11	1,414	1,00	0,71	130,93
MARGEM DIREITA									
200 + 0,00	263 + 11,00	LD	MGD	ATERRO	1271,00	1,202	1,00	1,45	2.210,94
263 + 12,00	267 + 5,00	LD	MGD	CORTE	73,00	1,414	1,00	0,19	19,87
268 + 11,00	294 + 0,00	LD	MGD	ATERRO	509,00	1,202	1,00	1,63	996,37
402 + 0,14	403 + 3,52	LE	RAMO 400	ATERRO	23,38	1,202	1,00	8,71	244,73
404 + 5,44	404 + 16,06	LE	RAMO 400	ATERRO	10,62	1,202	1,00	5,42	69,13
500 + 0,00	507 + 5,76	LD	RAMO 500	ATERRO	145,76	1,202	1,00	2,71	474,42
500 + 0,00	506 + 0,47	LE	RAMO 500	ATERRO	120,47	1,202	1,00	1,76	254,14
600 + 2,49	603 + 14,00	LD	RAMO 600	ATERRO	71,51	1,202	1,00	0,96	82,39
601 + 3,84	604 + 10,09	LE	RAMO 600	ATERRO	66,24	1,202	1,00	2,44	194,38
800 + 0,00	805 + 6,00	LD	RAMO 800	ATERRO	106,00	1,202	1,00	3,76	478,58

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	07/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-CA-001
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - SEMEADURA MANUAL E CONFORMAÇÃO PARA TALUDES									
NOTA DE SERVIÇO DE SEMEADURA MANUAL E CONFORMAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE TALUDES DE CORTE E ATERRO									
ESTACA		LADO	EIXO REFERÊNCIA	TALUDE	EXTENSÃO (m)	FATOR	FATOR ADICIONAL	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA INCLINADA (m²)
INICIAL	FINAL								
PROTEÇÃO DE TALUDES DE CORTE E ATERRO									
MARGEM DIREITA									
900 + 0,00	901 + 19,86	LD	RAMO 900	CORTE	39,86	1,414	1,00	0,58	32,82
903 + 6,00	906 + 8,14	LD	RAMO 900	ATERRO	62,14	1,202	1,00	1,30	96,96
1007 + 0,99	1009 + 15,63	LD	RAMO 1000	CORTE	54,64	1,414	1,00	1,80	139,04
1005 + 2,00	1007 + 0,00	LD	RAMO 1000	ATERRO	38,00	1,202	1,00	0,95	43,35
1003 + 9,80	1004 + 11,00	LE	RAMO 1000	ATERRO	21,20	1,202	1,00	0,75	19,24
1004 + 12,00	1005 + 19,43	LE	RAMO 1000	CORTE	27,43	1,414	1,00	1,50	58,32
309 + 0,00	408 + 16,00	LD	MGD	ATERRO	1996,00	1,202	1,00	0,84	2.012,28
TOTAL (m²):									
40895 - SEMEADURA MANUAL									13.447,90
40880 - CONFORMAÇÃO DE TALUDE									13.447,90

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - SEMEADURA MANUAL										
NOTA DE SERVIÇO DE SEMEADURA MANUAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE EMPRÉSTIMOS										
EMPRÉSTIMOS	ESTACA REFÊNCIA	LADO	EIXO	DISTÂNCIA EST. REF.	TALUDE	EXTENSÃO (m)	FATOR	FATOR ADICIONAL	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA PLANA (m²)
GO-210 EMPRÉSTIMO										
EL-01	708 + 0,98	LD	RAMO 700	682,37	EMPRÉSTIMO LAT	972,500	1,000	1,00	23,03	22.395,610
EL-02	708 + 0,98	LD	RAMO 700	3430,26	EMPRÉSTIMO LAT	1333,750	1,000	1,00	23,47	31.296,840
EL-03	708 + 0,98	LD	RAMO 700	5478,05	EMPRÉSTIMO LAT	785,450	1,000	1,00	23,36	18.346,960
EL-04	708 + 0,98	LD	RAMO 700	9061,12	EMPRÉSTIMO LAT	1477,400	1,000	1,00	22,90	33.838,060
EL-05	330 + 1,46	LD	ALARG	2888,00	EMPRÉSTIMO LAT	999,935	0,725	1,00	23,00	16.666,670
TOTAL (m²):										
40895 - SEMEADURA MANUAL PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS DE USO DE OBRAS										122.544,14

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	07/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO:	DATA:	EXECUÇÃO:
GO-210-PE-CA-002	MAIO/2026	CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - GRAMA EM PLACAS									
NOTA DE SERVIÇO DE GRAMA EM PLACAS PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS DE CANTEIROS									
ESTACA		LADO	EIXO REFERENCIA	TALUDE	EXTENSÃO (m)	FATOR	FATOR ADICIONAL	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA PLANA (m²)
INICIAL	FINAL								
GO-210 - CANTEIROS									
0 + 0,00	28 + 0,00	LE	Pista duplicada direita	Canteiro central entre a pista duplicada esquerda e a pista duplicada direita	560,00	1,000	1,00	7,23	4.046,00
35 + 0,00	84 + 0,00	LE	Pista duplicada direita	Canteiro central entre a pista duplicada esquerda e a pista duplicada direita	980,00	1,000	1,00	7,87	7.713,14
90 + 0,00	147 + 0,00	LE	Pista duplicada direita	Canteiro central entre a pista duplicada esquerda e a pista duplicada direita	1140,00	1,000	1,00	6,97	7.951,38
151 + 0,00	209 + 0,00	LE	Pista duplicada direita	Canteiro central entre a pista duplicada esquerda e a pista duplicada direita	1160,00	1,000	1,00	11,14	12.924,54
216 + 0,00	293 + 0,00	LE	Pista duplicada direita	Canteiro central entre a pista duplicada esquerda e a pista duplicada direita	1540,00	1,000	1,00	6,30	9.709,00
296 + 0,29	318 + 3,31	LE	Pista duplicada direita	Canteiro central entre a pista duplicada esquerda e a pista duplicada direita	443,02	1,000	1,00	9,95	4.407,76
107 + 0,00	122 + 0,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	300,00	1,000	1,00	11,41	3.422,66
121 + 10,00	143 + 5,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	435,00	1,000	1,00	6,27	2.727,66
143 + 0,00	159 + 5,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	325,00	1,000	1,00	5,00	1.624,23
158 + 15,00	174 + 15,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	320,00	1,000	1,00	7,72	2.469,45
174 + 15,00	180 + 0,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	105,00	1,000	1,00	3,28	344,46
190 + 0,00	205 + 0,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	300,00	1,000	1,00	4,33	1.300,25
205 + 0,00	230 + 0,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	500,00	1,000	1,00	6,25	3.126,66
230 + 0,00	243 + 0,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	260,00	1,000	1,00	5,70	1.481,32

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	07/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-CA-003
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - GRAMA EM PLACAS									
NOTA DE SERVIÇO DE GRAMA EM PLACAS PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS DE CANTEIROS									
ESTACA		LADO	EIXO REFERENCIA	TALUDE	EXTENSÃO (m)	FATOR	FATOR ADICIONAL	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA PLANA (m²)
INICIAL	FINAL								
GO-210 - CANTEIROS									
259 + 0,00	266 + 10,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	150,00	1,000	1,00	3,43	514,20
268 + 0,00	285 + 15,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	355,00	1,000	1,00	4,10	1.454,83
286 + 5,00	298 + 10,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	245,00	1,000	1,00	4,84	1.186,89
316 + 0,00	326 + 18,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	218,00	1,000	1,00	5,16	1.125,07
326 + 18,00	379 + 18,00	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	1060,00	1,000	1,00	7,29	7.723,34
379 + 18,00	391 + 1,71	LD	Pista marginal esquerda	Canteiro entre marginal esquerda e pista duplicada esquerda	223,71	1,000	1,00	6,08	1.360,91
208 + 5,00	244 + 5,00	LE	Pista marginal direita	Canteiro entre marginal direita e pista duplicada direita	720,00	1,000	1,00	6,24	4.496,28
244 + 10,00	276 + 5,00	LE	Pista marginal direita	Canteiro entre marginal direita e pista duplicada direita	635,00	1,000	1,00	5,21	3.305,28
332 + 0,00	345 + 5,00	LE	Pista marginal direita	Canteiro entre marginal direita e pista duplicada direita	265,00	1,000	1,00	4,46	1.182,47
345 + 15,00	402 + 10,00	LE	Pista marginal direita	Canteiro entre marginal direita e pista duplicada direita	1135,00	1,000	1,00	6,66	7.564,58
TOTAL (m²):									
40895 - SEMEADURA MANUAL									93.162,36

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	07/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-CA-004
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297

QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - BARREIRA DE SILTAGEM					
NOTA DE SERVIÇO DE BARREIRA DE SILTAGEM COM ESCORAS DE EUCALIPTO					
ESTACA	**LADO**	**RAMO**	**EXTENSÃO (m)**	**DISPOSITIVO**	**OBSERVAÇÕES**
GO-210					
180+14,00	LE	Montante - Marginal Esquerda	30,00	BSTC Ø 1,00 (GROTA)	
231+13,50	LE	Montante - Marginal Esquerda	30,00	BTTC Ø 1,50 (GROTA)	
288+5,65	LE	Montante - Marginal Esquerda	30,00	BTTC Ø 1,20 (GROTA)	
403+17,50	LE	Montante - Marginal Esquerda	30,00	BSTC Ø 1,00 (GROTA)	
39+4,00	LE	Montante - Duplicação Pista Esquerda	30,00	BSTC Ø 1,20 (GROTA)	
61+11,00	LD	Jusante - Duplicação Pista Direita	30,00	BSTC Ø 1,00 (GROTA)	
247+6,60	LD	Jusante - Marginal Direita	30,00	BTTC Ø 1,50 (GROTA)	
507+5,00	LD	Jusante - Ramo 500 - Interseção	30,00	BTTC Ø 1,20 (GROTA)	
34+0,00	LD	Jusante - Contorno - LD	30,00	BSTC Ø 1,00 (GROTA)	
39+3,00	LD	Jusante - Duplicação Pista Direita	30,00	BSTC Ø 1,20 (GROTA)	
TOTAL (m):					
42041DERES - BARREIRA DE SILTAGEM COM ESCORAS DE EUCALIPTO, DIÂM. 0,10M E A ALTURA 1,60M, ESPAÇADAS A CADA 2,0 M, 1 REAPROVEITAMENTO					**300,00**

RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO			
RODOVIA:	**GO-210**		
SUBTRECHO:	**PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS**		
EXTENSÃO:	**6,50 km**		
CÓDIGO	**TIPO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
40895	SEMEADURA MANUAL PARA PROTEÇÃO DE TALUDES DE CORTE E ATERRO	m²	13.447,90
40895	SEMEADURA MANUAL PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS DE USO DE OBRAS	m²	122.544,14
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m²	13.447,90
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m²	93.162,36
42041DERES	BARREIRA DE SILTAGEM COM ESCORAS DE EUCALIPTO, DIÂM. 0,10M E A ALTURA 1,60M, ESPAÇADAS A CADA 2,0 M, 1 REAPROVEITAMENTO	m	300,00

LEGENDA E SIMBOLOGIA

NOTAS GERAIS

1. ESTACAS A CADA 20,00 m.
2. MEDIDAS E COTAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.

ARTICULAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
0	07/05/2026	EMISSÃO INICIAL	DSTP	DSTP	DSTP

Consórcio SOLUÇÃO DPJ

RT.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
COORD.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
PROJ.: DIEGLES SIMÕES DE T. PEREIRA / CREA 140340090-3
CONTRATO Nº: 133/2025/GOINFRA
ESCALA: V:1:2.00 H:1:2.000
DES.: MARCELO DIAS
APROVADO: DIEGLES

GO INFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RODOVIA: GO-210
TRECHO: PERÍMETRO URBANO RIO VERDE / TREVO GO-174 E VIAS MARGINAIS
EXTENSÃO: 6,50 km
CÓDIGO SRE: 210EGO0485 | 210EGO0490

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE DUPLICAÇÃO E VIAS MARGINAIS
DETALHES DE EXECUÇÃO

Nº DO DOCUMENTO: GO-210-PE-CA-005
DATA: MAIO/2026
EXECUÇÃO: CONSÓRCIO SOLUÇÃO DPJ

FOLHA A3 - 420x297